

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名】(1)工事コストの低減 【③】設計方法の見直し】

機械室レスエレベーターの採用によるコストの縮減

概要

(従来)

機械室を有するエレベーター ⇒

(新)

機械室レスエレベーター

効果

【従来】

油圧ポンプユニット等動力源を
収納する機械室が必要な油圧
式エレベーターを採用


技術開発により
巻上装置等動力
源を小型化

動力源を昇降路内に収納す
ることにより、機械室を省略

土木費
建築費
の縮減

■ 平成19年度縮減額 20百万円(678百万円⇒658百万円) 縮減率 約2.9%

従来

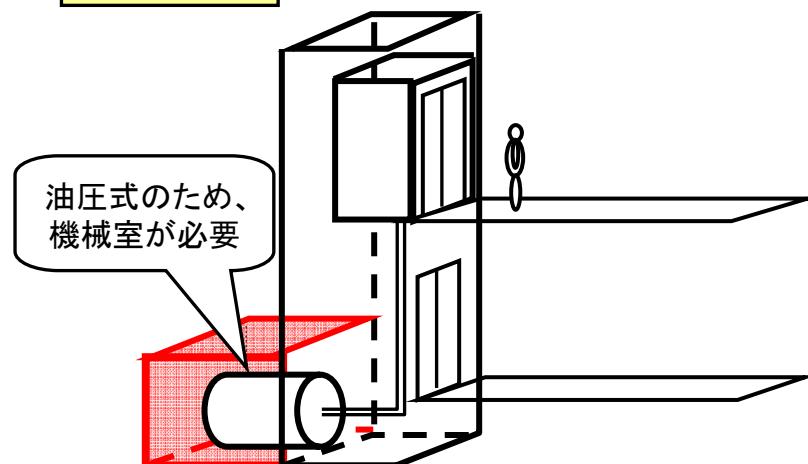

新

