

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ. 計画・設計・施工の最適化【1】計画・設計見直し 】

現地発生砂の有効活用（工事間流用）

事業名：気高海岸災害復旧工事


概要：復旧工事に必要となる工事用道路の盛土材を、隣接河川河口部の浚渫砂を利用することにより改善が図れた。

効果 ○ 工事用道路の盛土材の購入費用が削減された。

盛土材として1,900m³を予定していたため**5,500千円のコスト改善**が図られた。



当初 購入砂 1,900m³
復旧工事費 91,000千円

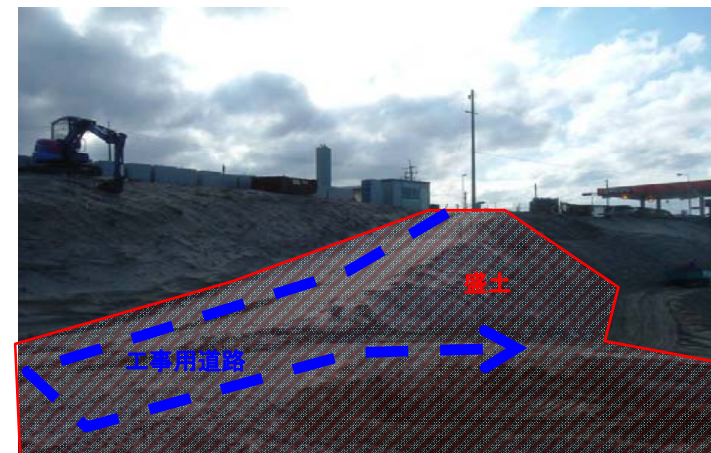

変更 流用砂 1,900m³
復旧工事費 85,500千円