

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ. 計画・設計・施工の最適化【1】計画・設計見直しの計画】


現地発生石材の有効利用（工事間流用）

工事名：普通河川名切川河川災害復旧工事

概要：練石積施工区間に玉石の購入石を予定していたが近接工事の造成工事により雑割石が発生したため、流用を検討。

効果

- 離島であり、かつ島内生産の玉石が無いため、島外からの購入コストが削減された。
- 約100㎡の石積施工のため、100㎡×7.7個×1,300円＝100万円のコスト改善が図られた。

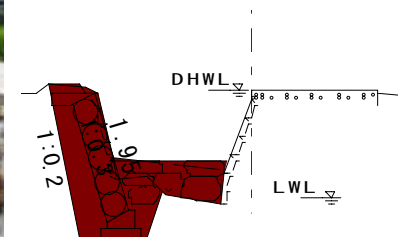

当初 購入玉石 770個
金額 約 100万円



変更 購入玉石 0個
流用割石 770個
金額 約 10万円(採取手間)