
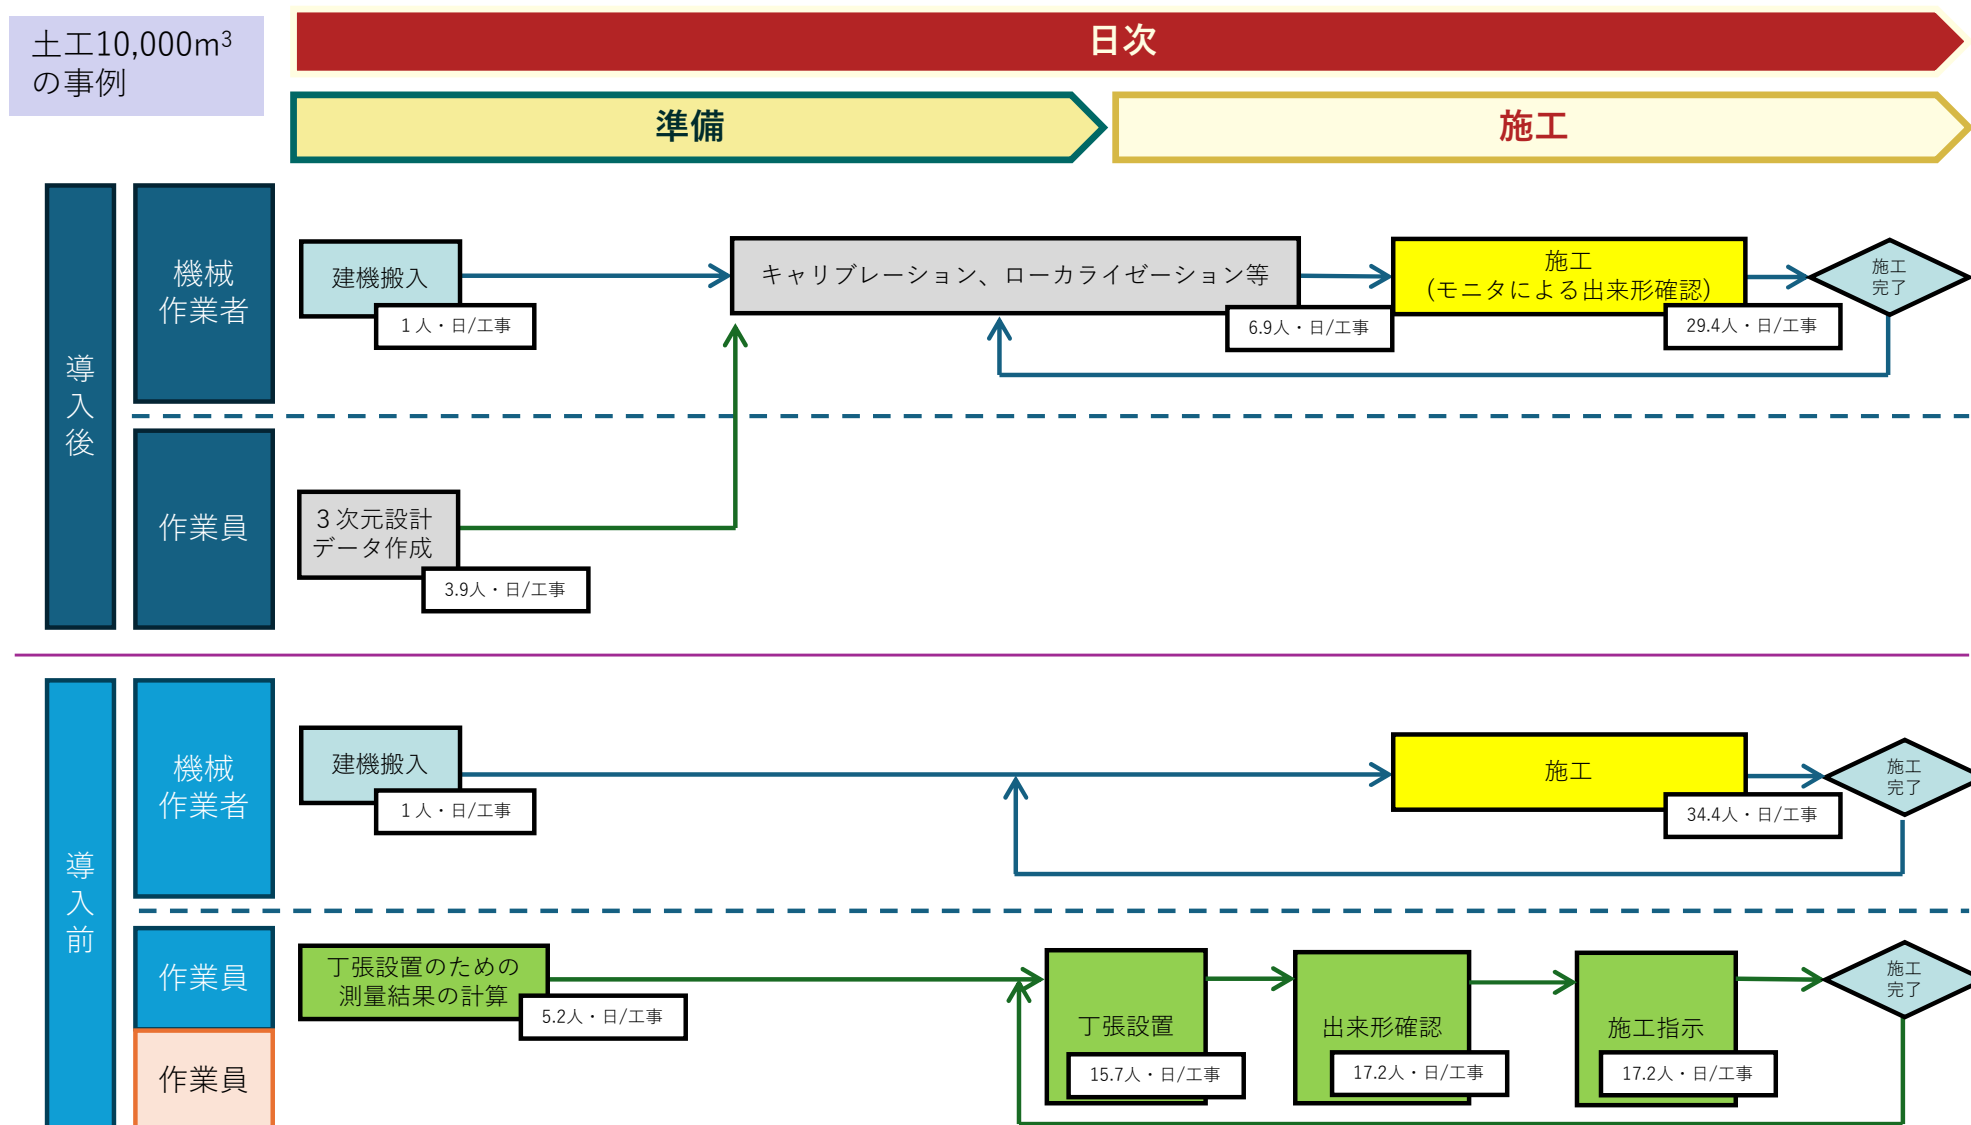


【作業フロー】ICTバックホウの場合



（※1）参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。


（※2）申請者にて該当様式に記載してください。

従来作業(導入前)に係る人工の数値を参考参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。

単位: 人工

作業内容	1,000m3	5,000m3	10,000m3	20,000m3	30,000m3
機材搬入	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
丁張設置に係る測量結果の計算	3.9	4.5	5.0	5.2	5.4
丁張設置	10.0	12.8	15.7	18.5	21.0
施工	12.9	22.3	34.4	47.2	60.0
出来形確認	6.5	11.2	17.2	23.6	30.0
施工指示	6.5	11.2	17.2	23.6	30.0

【作業フロー】チルトローテータ・マルチツール付きICTバックホウの場合





土工（小規模）
100m³の事例

目次

準備

施工

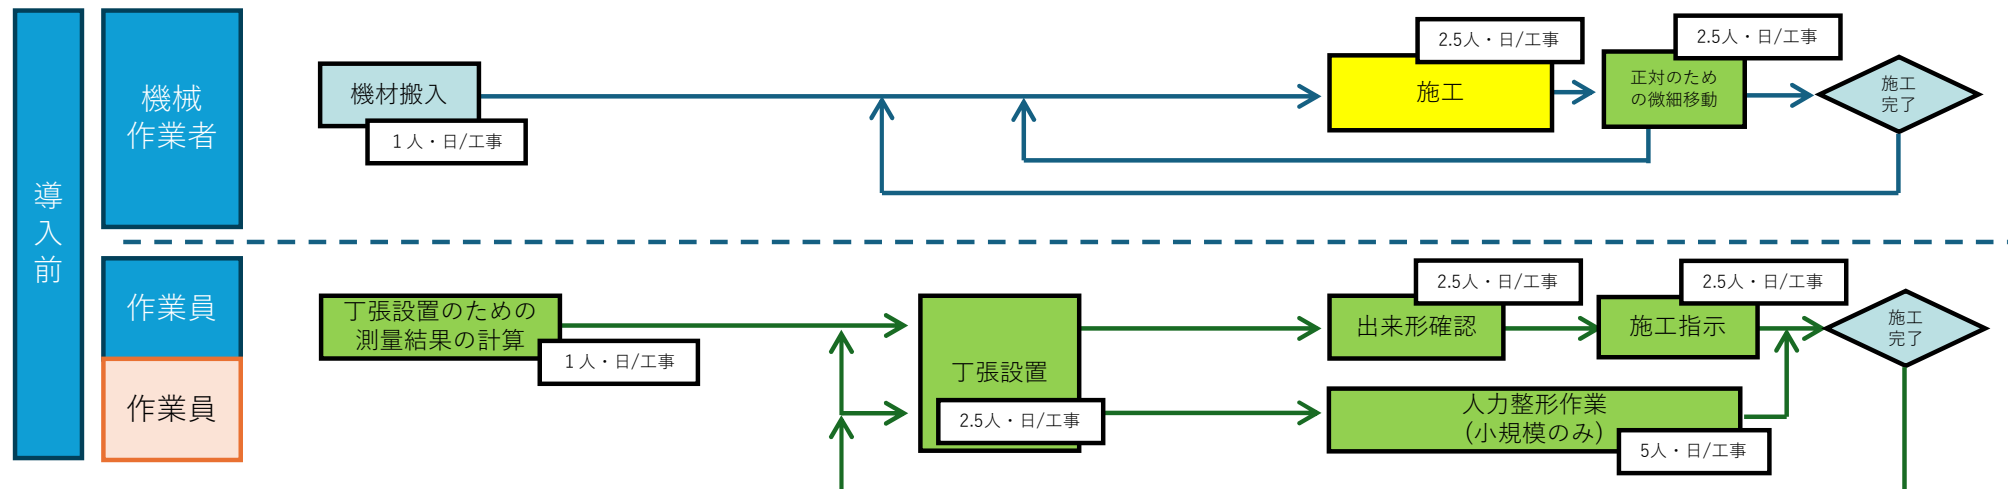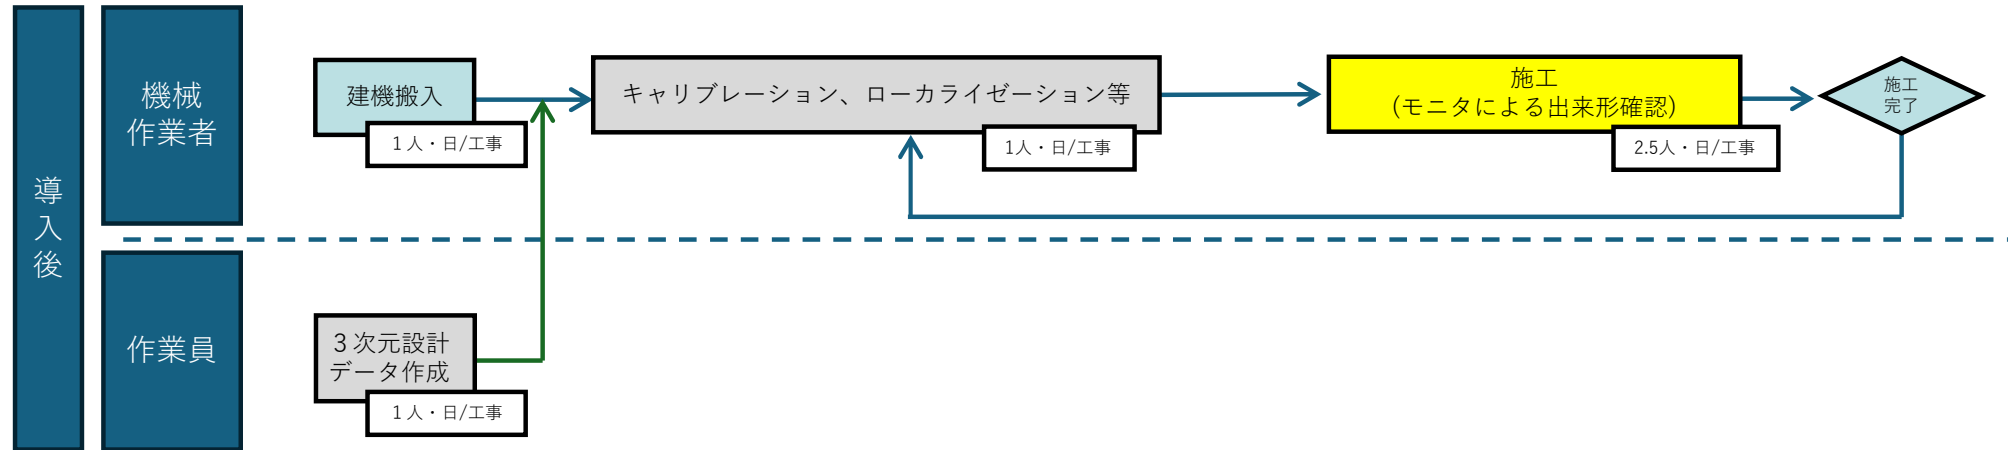

（※1）参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。

（※2）申請者にて該当様式に記載してください。


従来作業(導入前)に係る人工の数値を参考参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。

単位: 人工

作業内容	100m3
機材搬入	1.0
丁張設置に係る測量結果の計算	1.0
丁張設置	2.5
施工	2.5
建設機械の微少移動	2.5
出来形確認	2.5
施工指示	2.5
人力整形作業	5.0

【作業フロー】ICTブルドーザの場合

導入前後で変わらない作業（※1）
導入後に効率化する作業（※2）
導入によりなくなる作業（※2）
新たに発生する作業（※2）

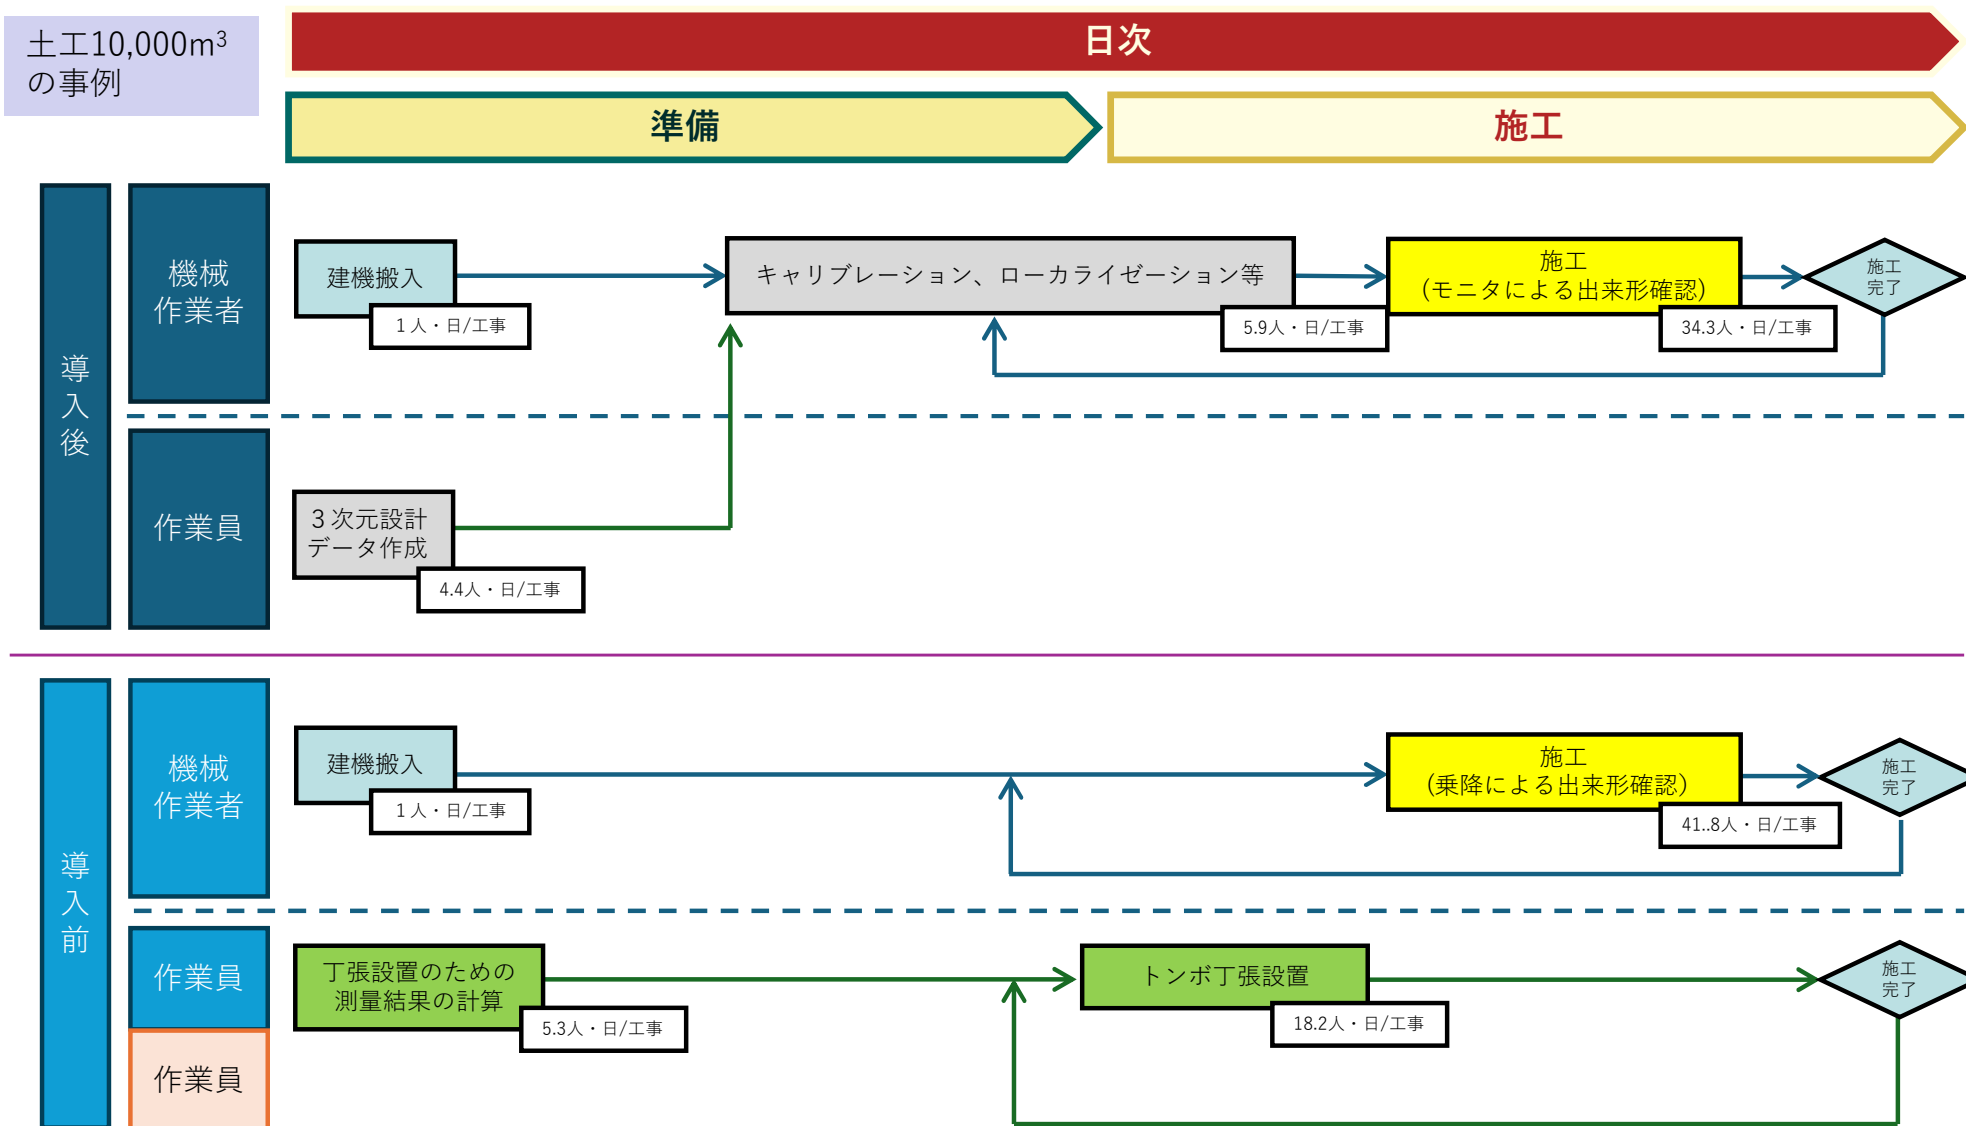

（※1）参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。


（※2）申請者にて該当様式に記載してください。

従来作業(導入前)に係る人工の数値を参考参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。


単位: 人工

作業内容	1,000m3	5,000m3	10,000m3	20,000m3	30,000m3
機材搬入	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
丁張設置に係る測量結果の計算	3.5	4.2	5.3	6.0	6.9
丁張設置	4.8	11.2	15.0	18.4	21.8
施工 (モニタによる出来形確認)	15.7	26.3	41.8	52.4	58.8

【作業フロー】チルトローテータ・マルチツール付きバックホウの場合



土工（小規模）
100m³の事例

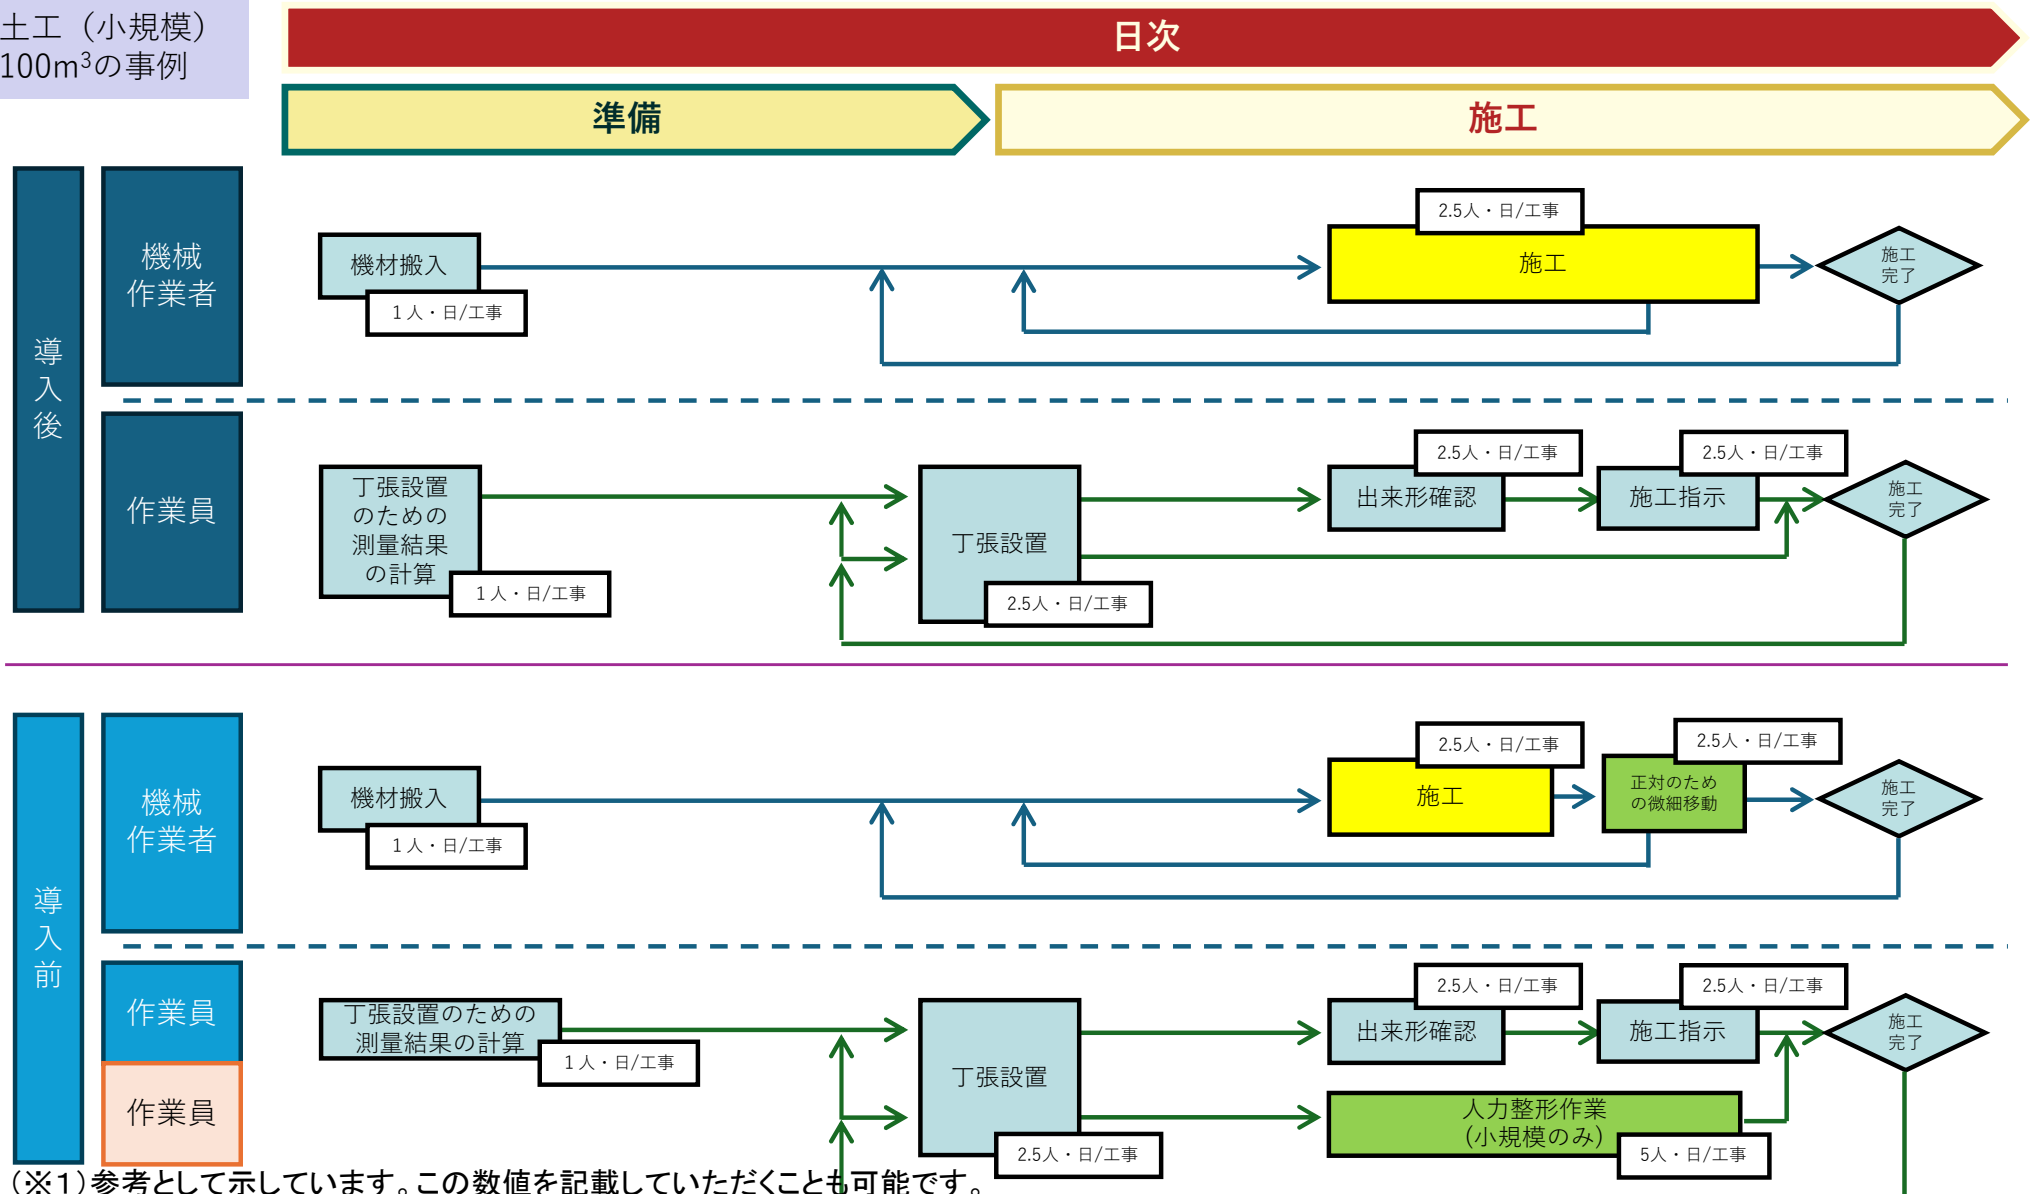

（※1）参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。

（※2）申請者にて該当様式に記載してください。

従来作業(導入前)に係る人工の数値を参考参考として示しています。この数値を記載していただくことも可能です。

単位: 人工

作業内容	100m3
機材搬入	1.0
丁張設置に係る測量結果の計算	1.0
丁張設置	2.5
施工	2.5
建設機械の微少移動	2.5
出来形確認	2.5
施工指示	2.5
人力整形作業	5.0