

国技建管第5号
国技施第5号
令和8年2月27日

各地方整備局 技術調整管理官 殿
北海道開発局 技術管理企画官 殿
国土技術政策総合研究所 建設マネジメント研究官 殿

国土交通省
大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室長
施工企画室長
(公印省略)

令和8年度作業日当り標準作業量について

作業日当り標準作業量については、令和7年2月28日付け国技建管第3号、国技施第3号により令和7年度の標準作業量について通知しているところであるが、別添のとおり令和8年度の標準作業量を定めたので、通知する。

附則

本通知は、令和8年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用する。

なお、『「令和7年度 作業日当り標準作業量」の改定について』（令和7年2月28日付け国技建管第3号、国技施第3号）は、令和8年3月31日をもって廃止する。

令和8年度 作業日当り標準作業量

1. 適用

本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛りに沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。

2. 作業日当り標準作業量

1 【共通編】

1- 1	現場発生品及び支給品運搬	5	1-29	構造物補修工（断面修復工（左官工法））	27
1- 2	土工	6	1-30	排水構造物工	28
1- 3	土工（ICT）	16	1-31	排水構造物工（現場打ち水路（本体））	33
1- 4	床掘工	17	1-32	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	34
1- 5	床掘工（ICT）	18	1-33	サンドマット工	35
1- 6	埋戻工	18	1-34	スラリー攪拌工	35
1- 7	人力運搬工	19	1-35	高圧噴射攪拌工	35
1- 8	安定処理工	19	1-36	PVD工（プレファブリケートドバーチカルドレーン工）	35
1- 9	安定処理工（自走式土質改良工）	19	1-37	中層混合処理工	35
1-10	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	19	1-38	中層混合処理工（ICT）	35
1-11	法面整形工	20	1-39	薬液注入工	36
1-12	法面整形工（ICT）	20	1-40	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	37
1-13	芝付工	20	1-41	構造物とりこわし工	40
1-14	コンクリート法砕工	20	1-42	コンクリート削孔工	41
1-15	吹付法面とりこわし工	21	1-43	ガス切断工	42
1-16	プレキャストコンクリート板設置工	21	1-44	吸出し防止材設置工	42
1-17	人工張芝工	21	1-45	目地・止水板設置工	42
1-18	基礎・裏込砕石工	21	1-46	旧橋撤去工	42
1-19	コンクリートブロック積（張）工	22	1-47	かご工	44
1-20	石積（張）工	24	1-48	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	45
1-21	平石張工	24	1-49	現場取卸工	46
1-22	場所打擁壁工（1）	25	1-50	骨材再生工（自走式）	46
1-23	場所打擁壁工（2）	25	1-51	函渠工（1）	46
1-24	プレキャスト擁壁工	25	1-52	函渠工（2）	47
1-25	補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）	26	1-53	函渠工（3）大型プレキャストボックスカルバート工	47
1-26	補強盛土工	27	1-54	殻運搬	47
1-27	構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））	27	1-55	排水材設置工（構造物背面排水材）	51
1-28	構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	27	1-56	排水材設置工（水平排水層）	51
			1-57	鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）	52
			1-58	鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）	52

1-59	鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	52	2- 4	消波工	72
1-60	鋼管ソイルセメント杭工	52	2- 5	浚渫工 (バックホウ浚渫船)	72
1-61	場所打杭工 (全回転式オールケーシング工)	52	2- 6	浚渫工 (バックホウ浚渫船) (ICT)	72
1-62	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	52	2- 7	軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	72
1-63	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	52	2- 8	堤防除草工	73
1-64	深礎工	53	2- 9	堤防芝養生工	78
1-65	コンクリート工 (深礎工)	53	2-10	伐木除根工	78
1-66	ニューマチックケーソン工	53	2-11	塵芥処理工	82
1-67	基礎工 (鋼管矢板基礎工)	54	2-12	粗朶沈床工	88
1-68	杭頭処理工	54	2-13	機械土工 (河床等掘削)	88
1-69	泥水運搬工	55	2-14	機械土工 (河床等掘削) (ICT)	88
1-70	コンクリート工	55	2-15	巨石積 (張) 工	90
1-71	型枠工	55	2-16	木杭打工	90
1-72	型枠工 (省力化構造)	55	2-17	巨石据付工	90
1-73	張りコンクリート工	56	2-18	護岸基礎ブロック工	91
1-74	鉄筋工	56	2-19	かごマット工 (スロープ型)	92
1-75	パイプロハンマ工	57	2-20	かごマット工 (多段積型)	92
1-76	パイプロハンマ工 (軽量鋼矢板打込引抜工)	57	2-21	ブロックマット工	92
1-77	油圧圧入引抜工	57	2-22	袋詰玉石工	92
1-78	鋼矢板工 (アースオーガ併用圧入工)	57	2-23	笠コンクリートブロック据付工	93
1-79	鋼矢板工 (H形鋼)	57	2-24	グラウトホール工	93
1-80	仮設材設置撤去工	58	2-25	光ケーブル配管工	94
1-81	足場工	58	2-26	土工 (砂防工)	94
1-82	支保工	59	2-27	土工 (砂防工) (ICT)	95
1-83	締切排水工	59	2-28	コンクリート工 (砂防工)	96
1-84	ウエルポイント工	59	2-29	コンクリート工 (ケーブルクレーン打設)	96
1-85	土のう工	59	2-30	残存型枠工	96
1-86	大型土のう工	59	2-31	養生工 (練炭)	97
1-87	仮橋・仮栈橋工	60	2-32	砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切	97
1-88	汚濁防止フェンス工	60	2-33	砂防コンクリート仮締切	97
1-89	仮囲い設置撤去工	60	2-34	鋼製砂防工	97
1-90	雪寒仮囲い工	60	2-35	砂防ソイルセメント工	98
1-91	切土及び発破防護柵工	60	2-36	集水井工 (ライナープレート土留工法)	99
1-92	濁水処理工 (一般土木工事)	61	2-37	地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	99
1-93	敷鉄板設置・撤去工	61	2-38	地すべり防止工 (山腹水路工)	100
1-94	防塵処理工	61	2-39	地すべり防止工 (かご工)	100
1-95	法面工 (仮設用モルタル吹付工)	61	2-40	集排水ボーリング孔洗浄工	100
2 【河川編】			3 【道路編】		
2- 1	消波根固めブロック工	62	3- 1	路盤工	101
2- 2	消波根固めブロック工 (ブロック撤去工)	71	3- 2	路盤工 (ICT)	101
2- 3	捨石工	71	3- 3	アスファルト舗装工	102

3-4	半たわみ性（コンポジット）舗装工	102	3-46	道路除草工.....	121
3-5	排水性アスファルト舗装工.....	102	3-47	路面清掃工（機械清掃工）.....	123
3-6	透水性アスファルト舗装工.....	103	3-48	路面清掃工（人力清掃工）.....	124
3-7	グースアスファルト舗装工.....	103	3-49	管渠清掃工，側溝清掃及び集水桝清掃工 （組合せ作業）.....	125
3-8	コンクリート舗装工.....	103	3-50	側溝清掃工（単独作業）.....	126
3-9	連続鉄筋コンクリート舗装工	103	3-51	側溝清掃工（人力清掃工）.....	126
3-10	踏掛版設置工.....	103	3-52	集水桝清掃工（単独作業）.....	126
3-11	ガードケーブル設置工.....	104	3-53	集水桝清掃工（人力清掃工）.....	126
3-12	ワイヤロープ設置工.....	104	3-54	トンネル清掃工.....	126
3-13	立入り防止柵工.....	104	3-55	トンネル照明器具清掃工.....	126
3-14	車止めポスト設置工.....	105	3-56	トンネル漏水対策工.....	126
3-15	防雪柵設置及び撤去工.....	105	3-57	トンネル補修工（ひび割れ補修工 （低圧注入工法））.....	127
3-16	防雪柵現地張出し・収納工.....	105	3-58	トンネル補修工（断面修復工 （左官工法））.....	127
3-17	雪崩予防柵設置工.....	106	3-59	トンネル補修工（剥落防止対策工 （可視繊維シート接着工））.....	127
3-18	落下物等防止柵設置工.....	107	3-60	沓座拡幅工.....	128
3-19	しゃ音壁設置工.....	107	3-61	欠損部補修工.....	128
3-20	路側工（据付け）.....	108	3-62	舗装版削孔工（アスファルト舗装版）	128
3-21	路側工（取外し）.....	108	3-63	横断歩道橋補修工.....	128
3-22	特殊ブロック設置工.....	108	3-64	電線共同溝工（C・C・BOX）	129
3-23	橋梁付属施設設置工.....	109	3-65	情報ボックス工.....	131
3-24	道路付属物設置工.....	109	3-66	トンネル工（NATM）〔発破工法〕	133
3-25	スノーポール設置・撤去工.....	109	3-67	トンネル工（NATM）〔機械掘削工法〕	133
3-26	路面切削工.....	110	3-68	トンネル濁水処理工.....	133
3-27	切削オーバーレイ工.....	112	3-69	トンネル工（NATM）仮設備工（防音扉工）	133
3-28	切削オーバーレイ工（ICT）	112	3-70	小断面トンネル工（NATM）	134
3-29	舗装版破碎工.....	113	3-71	トンネル裏込め注入工.....	134
3-30	舗装版切断工.....	114	3-72	道路除雪工.....	134
3-31	道路打換え工.....	114	3-73	鋼橋製作工.....	134
3-32	路上路盤再生工.....	115	3-74	橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）	134
3-33	舗装版クラック補修工.....	116	3-75	鋼橋架設工.....	135
3-34	道路付属構造物塗替工.....	116	3-76	プレビーム桁架設工.....	137
3-35	張紙防止塗装工.....	116	3-77	鋼橋床版工.....	137
3-36	床版補強工.....	117	3-78	グレーチング床版架設工及び足場工	137
3-37	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）	117	3-79	ポストテンション桁製作工.....	137
3-38	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）	117	3-80	プレキャストセグメント主桁組立工	137
3-39	橋梁地覆補修工.....	118	3-81	PC橋架設工.....	137
3-40	橋梁補修工（支承取替工）.....	118	3-82	PC橋片持架設工.....	138
3-41	橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）	118			
3-42	橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	119			
3-43	塗装塗替足場工.....	119			
3-44	橋梁補修工（高力ボルト当て板鋼桁補強工）	119			
3-45	落橋防止装置工.....	120			

3-83	ポストテンション場所打ホロースラブ橋工	139
3-84	ポストテンション場所打箱桁橋工	139
3-85	RC場所打ホロースラブ橋工	139
3-86	架設支保工	139
3-87	伸縮装置工（鋼製）	139
3-88	橋梁排水管設置工	139
3-89	歩道橋（側道橋）架設工	140
3-90	側板工	140
3-91	鋼製橋脚設置工	140
3-92	橋台・橋脚工（1）（構造物単位）	141
3-93	橋台・橋脚工（2）	141
3-94	橋梁検査路架設工	141
3-95	公園植栽工	142
3-96	公園除草工	143
3-97	公園工	144

工 種 名	設 定 内 容																																																																								
現場発生品 及び支給品 運搬	① 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し																																																																								
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">作業日当り標準作業量</td> <td style="padding: 5px;">7.2 t/日</td> </tr> </table>		作業日当り標準作業量	7.2 t/日																																																																					
作業日当り標準作業量	7.2 t/日																																																																								
	② 現場発生品及び支給品運搬																																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">DID 区間の有無</th> <th style="width: 40%;">運搬距離</th> <th style="width: 40%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15" style="text-align: center; vertical-align: middle;">無し</td> <td style="text-align: center;">2.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">70 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">35 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">23 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">13 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">10 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">8.2 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">6.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">5.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">5.0 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">4.3 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">37.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.7 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.2 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">49.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.5 t/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="15" style="text-align: center; vertical-align: middle;">有り</td> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">82 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">41 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">25 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">18 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">14 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">8.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">7.3 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">6.2 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">5.3 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">4.5 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.9 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.4 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">41.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.0 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">46.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.7 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">52.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.4 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">59.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.1 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">65.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1.9 t/日</td> </tr> </tbody> </table>		DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	2.0km 以下	70 t/日	4.0km 以下	35 t/日	6.0km 以下	23 t/日	8.5km 以下	16 t/日	11.0km 以下	13 t/日	14.0km 以下	10 t/日	17.0km 以下	8.2 t/日	20.5km 以下	6.8 t/日	24.0km 以下	5.8 t/日	28.0km 以下	5.0 t/日	32.5km 以下	4.3 t/日	37.5km 以下	3.7 t/日	43.0km 以下	3.2 t/日	49.0km 以下	2.8 t/日	55.5km 以下	2.5 t/日	有り	1.5km 以下	82 t/日	3.0km 以下	41 t/日	5.0km 以下	25 t/日	7.0km 以下	18 t/日	9.0km 以下	14 t/日	11.5km 以下	11 t/日	14.0km 以下	8.8 t/日	17.0km 以下	7.3 t/日	20.0km 以下	6.2 t/日	23.5km 以下	5.3 t/日	27.5km 以下	4.5 t/日	31.5km 以下	3.9 t/日	36.0km 以下	3.4 t/日	41.0km 以下	3.0 t/日	46.5km 以下	2.7 t/日	52.5km 以下	2.4 t/日	59.0km 以下	2.1 t/日	65.0km 以下	1.9 t/日
DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																							
無し	2.0km 以下	70 t/日																																																																							
	4.0km 以下	35 t/日																																																																							
	6.0km 以下	23 t/日																																																																							
	8.5km 以下	16 t/日																																																																							
	11.0km 以下	13 t/日																																																																							
	14.0km 以下	10 t/日																																																																							
	17.0km 以下	8.2 t/日																																																																							
	20.5km 以下	6.8 t/日																																																																							
	24.0km 以下	5.8 t/日																																																																							
	28.0km 以下	5.0 t/日																																																																							
	32.5km 以下	4.3 t/日																																																																							
	37.5km 以下	3.7 t/日																																																																							
	43.0km 以下	3.2 t/日																																																																							
	49.0km 以下	2.8 t/日																																																																							
	55.5km 以下	2.5 t/日																																																																							
有り	1.5km 以下	82 t/日																																																																							
	3.0km 以下	41 t/日																																																																							
	5.0km 以下	25 t/日																																																																							
	7.0km 以下	18 t/日																																																																							
	9.0km 以下	14 t/日																																																																							
	11.5km 以下	11 t/日																																																																							
	14.0km 以下	8.8 t/日																																																																							
	17.0km 以下	7.3 t/日																																																																							
	20.0km 以下	6.2 t/日																																																																							
	23.5km 以下	5.3 t/日																																																																							
	27.5km 以下	4.5 t/日																																																																							
	31.5km 以下	3.9 t/日																																																																							
	36.0km 以下	3.4 t/日																																																																							
	41.0km 以下	3.0 t/日																																																																							
	46.5km 以下	2.7 t/日																																																																							
52.5km 以下	2.4 t/日																																																																								
59.0km 以下	2.1 t/日																																																																								
65.0km 以下	1.9 t/日																																																																								

工種名	設 定 内 容									
土工	① 掘削									
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量
	土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	300 m ³ /日
					30,000m ³ 以上	-	-	-	-	660 m ³ /日
			無し	無し	5,000m ³ 未満	-	-	-	-	230 m ³ /日
					5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	-	270 m ³ /日
					10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	-	330 m ³ /日
					50,000m ³ 以上	-	-	-	-	500 m ³ /日
			無し	有り	5,000m ³ 未満	-	-	-	-	140 m ³ /日
					5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	-	170 m ³ /日
					10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	-	210 m ³ /日
					50,000m ³ 以上	-	-	-	-	320 m ³ /日
		片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	220 m ³ /日
		水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	260 m ³ /日
		現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	4 m ³ /日
		上記以外(小規模)	-	-	1箇所100m ³ 以下(標準)	-	-	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下(標準以外)				-	-	-	-	-	15 m ³ /日
	岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	190 m ³ /日
					30,000m ³ 以上	-	-	-	-	410 m ³ /日
			無し	無し	5,000m ³ 未満	-	-	-	-	180 m ³ /日
					5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	-	210 m ³ /日
					10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	-	250 m ³ /日
					50,000m ³ 以上	-	-	-	-	410 m ³ /日
			無し	有り	5,000m ³ 未満	-	-	-	-	110 m ³ /日
					5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	-	130 m ³ /日
					10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	-	150 m ³ /日
					50,000m ³ 以上	-	-	-	-	260 m ³ /日
水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	180 m ³ /日		
現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	3 m ³ /日		

工種名	設定内容										
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量	
土工	軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	無し	59 m3/日	
									有り(5千m3未満)	59 m3/日	
									有り(5千m3以上)	59 m3/日	
									有り(5万m3未満)	無し	59 m3/日
									有り(5万m3以上)	無し	59 m3/日
									無し	81 m3/日	
					1,000m3以上 3,000m3未満	-	-	無し	無し	81 m3/日	
									有り(5千m3未満)	81 m3/日	
									有り(5千m3以上)	81 m3/日	
									有り(5万m3未満)	無し	81 m3/日
					有り(5万m3以上)	無し	81 m3/日				
					3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	無し	無し	102 m3/日	
									有り(5千m3未満)	102 m3/日	
									有り(5千m3以上)	102 m3/日	
									有り(5万m3未満)	無し	102 m3/日
					有り(5万m3以上)	無し	102 m3/日				
					5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	-	無し	無し	102 m3/日
										有り(5千m3未満)	102 m3/日
		有り(5千m3以上)	102 m3/日								
		有り(5万m3未満)	無し	102 m3/日							
		有り(5万m3以上)	無し	102 m3/日							
		20m以上	-	-						-	340 m3/日
		7,000m3以上	-	-	-	-	340 m3/日				
		有り	-	-	-	-	-	-	無し	無し	32 m3/日
										有り(5千m3未満)	32 m3/日
										有り(5千m3以上)	32 m3/日
										有り(5万m3未満)	無し
有り(5万m3以上)	無し									32 m3/日	
無し	35 m3/日										
片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	無し	35 m3/日		
								有り(5千m3未満)	35 m3/日		
								有り(5千m3以上)	35 m3/日		
								有り(5万m3未満)	無し	35 m3/日	
								有り(5万m3以上)	無し	35 m3/日	

工種名	設定内容										
土工	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量	
	硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	-	不可	無し	無し	45 m3/日
有り(5千m3未満)										45 m3/日	
有り(5千m3以上)										45 m3/日	
有り(5万m3未満)									無し	45 m3/日	
有り(5万m3以上)									無し	45 m3/日	
-									-	190 m3/日	
有り					-	-	不可	無し	無し	21 m3/日	
									有り(5千m3未満)	21 m3/日	
									有り(5千m3以上)	21 m3/日	
有り(5万m3未満)		無し	21 m3/日								
有り(5万m3以上)		無し	21 m3/日								
片切掘削		-	-	-	-	-	-	不可	無し	無し	29 m3/日
										有り(5千m3未満)	29 m3/日
										有り(5千m3以上)	29 m3/日
									有り(5万m3未満)	無し	29 m3/日
									有り(5万m3以上)	無し	29 m3/日
									無し	-	-
					有り(5千m3未満)	55 m3/日					
	有り(5千m3以上)				55 m3/日						
	有り(5万m3未満)				無し	55 m3/日					
有り(5万m3以上)	無し	55 m3/日									

工 種 名	設 定 内 容					
土工	② 土砂等運搬					
	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ バケット容量 0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	154 m ³ /日
					0.5km 以下	133 m ³ /日
					1.0km 以下	118 m ³ /日
					1.5km 以下	105 m ³ /日
					2.0km 以下	91 m ³ /日
					3.0km 以下	77 m ³ /日
					4.0km 以下	67 m ³ /日
					5.5km 以下	56 m ³ /日
					6.5km 以下	48 m ³ /日
					7.5km 以下	42 m ³ /日
					9.5km 以下	37 m ³ /日
					11.5km 以下	32 m ³ /日
					15.5km 以下	26 m ³ /日
					22.5km 以下	21 m ³ /日
				49.5km 以下	16 m ³ /日	
				60.0km 以下	11 m ³ /日	
				有り	0.3km 以下	154 m ³ /日
					0.5km 以下	133 m ³ /日
					1.0km 以下	118 m ³ /日
					1.5km 以下	105 m ³ /日
					2.0km 以下	91 m ³ /日
					3.0km 以下	77 m ³ /日
					3.5km 以下	67 m ³ /日
					5.0km 以下	56 m ³ /日
					6.0km 以下	48 m ³ /日
					7.0km 以下	42 m ³ /日
8.5km 以下	37 m ³ /日					
11.0km 以下	32 m ³ /日					
14.0km 以下	26 m ³ /日					
19.5km 以下	21 m ³ /日					
31.5km 以下	16 m ³ /日					
60.0km 以下	11 m ³ /日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ バケット容量 1.3~1.5m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	200 m ³ /日
					0.5km 以下	167 m ³ /日
					1.0km 以下	143 m ³ /日
					1.5km 以下	125 m ³ /日
					2.0km 以下	111 m ³ /日
					2.5km 以下	100 m ³ /日
					3.0km 以下	83 m ³ /日
					3.5km 以下	77 m ³ /日
					4.5km 以下	67 m ³ /日
					6.0km 以下	56 m ³ /日
					7.0km 以下	48 m ³ /日
					8.5km 以下	42 m ³ /日
					10.0km 以下	37 m ³ /日
					12.5km 以下	32 m ³ /日
					16.5km 以下	26 m ³ /日
					23.5km 以下	21 m ³ /日
				51.5km 以下	16 m ³ /日	
				60.0km 以下	11 m ³ /日	
				有り	0.3km 以下	200 m ³ /日
					0.5km 以下	167 m ³ /日
					1.0km 以下	143 m ³ /日
					1.5km 以下	125 m ³ /日
					2.0km 以下	111 m ³ /日
					2.5km 以下	100 m ³ /日
					3.0km 以下	83 m ³ /日
					3.5km 以下	77 m ³ /日
					4.5km 以下	67 m ³ /日
					5.5km 以下	56 m ³ /日
	6.5km 以下	48 m ³ /日				
8.0km 以下	42 m ³ /日					
9.5km 以下	37 m ³ /日					
11.5km 以下	32 m ³ /日					
15.0km 以下	26 m ³ /日					
20.5km 以下	21 m ³ /日					
33.0km 以下	16 m ³ /日					
60.0km 以下	11 m ³ /日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区 間	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ バケット容量 0.45m ³	土砂(岩塊 玉石混り土含む)	無し	0.5km 以下	91 m ³ /日
					1.0km 以下	83 m ³ /日
					2.0km 以下	71 m ³ /日
					2.5km 以下	63 m ³ /日
					3.5km 以下	56 m ³ /日
					4.5km 以下	48 m ³ /日
					6.0km 以下	42 m ³ /日
					7.5km 以下	37 m ³ /日
					10.0km 以下	32 m ³ /日
					13.5km 以下	26 m ³ /日
					19.5km 以下	21 m ³ /日
				39.0km 以下	16 m ³ /日	
				60.0km 以下	11 m ³ /日	
				有り	0.5km 以下	91 m ³ /日
					1.0km 以下	83 m ³ /日
					1.5km 以下	71 m ³ /日
					2.0km 以下	63 m ³ /日
					3.0km 以下	56 m ³ /日
					4.0km 以下	48 m ³ /日
					5.5km 以下	42 m ³ /日
	7.0km 以下	37 m ³ /日				
	9.0km 以下	32 m ³ /日				
	12.0km 以下	26 m ³ /日				
	17.5km 以下	21 m ³ /日				
	28.5km 以下	16 m ³ /日				
	60.0km 以下	11 m ³ /日				
	軟岩	—	—	土砂÷1.22		
	硬岩	—	—	土砂÷1.37		
		クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26~0.3m ³ または バケット容量 (平積) 0.8m ³	土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	無し	0.5km 以下	67 m ³ /日
					2.0km 以下	56 m ³ /日
					2.5km 以下	48 m ³ /日
					4.0km 以下	42 m ³ /日
5.5km 以下					37 m ³ /日	
7.5km 以下					32 m ³ /日	
10.5km 以下					26 m ³ /日	
16.0km 以下					21 m ³ /日	
30.0km 以下					16 m ³ /日	
60.0km 以下	11 m ³ /日					

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26~0.3m ³ または バケット容量 (平積) 0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.5km 以下	67 m ³ /日
					2.0km 以下	56 m ³ /日
					2.5km 以下	48 m ³ /日
					3.5km 以下	42 m ³ /日
					5.0km 以下	37 m ³ /日
					7.0km 以下	32 m ³ /日
					10.0km 以下	26 m ³ /日
					14.5km 以下	21 m ³ /日
					24.5km 以下	16 m ³ /日
	60.0km 以下	11 m ³ /日				
	軟岩	—	—	—	土砂÷1.22	
	硬岩	—	—	—	土砂÷1.37	
	小規模	バックホウ バケット容量 0.28m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.2km 以下	50 m ³ /日
					1.0km 以下	40 m ³ /日
					1.5km 以下	33 m ³ /日
					2.5km 以下	29 m ³ /日
					3.5km 以下	25 m ³ /日
					4.0km 以下	22 m ³ /日
					5.0km 以下	20 m ³ /日
					6.0km 以下	18 m ³ /日
					7.5km 以下	17 m ³ /日
					10.0km 以下	13 m ³ /日
					13.0km 以下	11 m ³ /日
					19.0km 以下	9 m ³ /日
				35.0km 以下	7 m ³ /日	
				60.0km 以下	4 m ³ /日	
				有り	0.2km 以下	50 m ³ /日
					1.0km 以下	40 m ³ /日
					1.5km 以下	33 m ³ /日
2.0km 以下					29 m ³ /日	
3.0km 以下					25 m ³ /日	
3.5km 以下					22 m ³ /日	
4.5km 以下					20 m ³ /日	
5.5km 以下					18 m ³ /日	
7.0km 以下					17 m ³ /日	
9.0km 以下					13 m ³ /日	
12.0km 以下	11 m ³ /日					
17.0km 以下	9 m ³ /日					
27.0km 以下	7 m ³ /日					
60.0km 以下	4 m ³ /日					

工 種 名	設 定 内 容				
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量
	小規模	バックホウ バケット容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉 石混 土含む)	無し	0.3km 以下 22 m3/日 1.0km 以下 20 m3/日 1.5km 以下 17 m3/日 2.5km 以下 14 m3/日 3.0km 以下 13 m3/日 3.5km 以下 11 m3/日 4.5km 以下 10 m3/日 5.5km 以下 9 m3/日 7.0km 以下 8 m3/日 9.0km 以下 7 m3/日 12.0km 以下 6 m3/日 17.0km 以下 4 m3/日 28.5km 以下 3 m3/日 60.0km 以下 2 m3/日
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km 以下 22 m3/日 1.0km 以下 20 m3/日 1.5km 以下 17 m3/日 2.5km 以下 14 m3/日 3.0km 以下 13 m3/日 3.5km 以下 11 m3/日 4.5km 以下 10 m3/日 5.0km 以下 9 m3/日 6.5km 以下 8 m3/日 8.0km 以下 7 m3/日 11.0km 以下 6 m3/日 15.0km 以下 4 m3/日 24.0km 以下 3 m3/日 60.0km 以下 2 m3/日
			無し	0.3km 以下 20 m3/日 0.5km 以下 18 m3/日 1.5km 以下 17 m3/日 2.0km 以下 14 m3/日 2.5km 以下 13 m3/日 3.0km 以下 11 m3/日 4.0km 以下 10 m3/日 5.0km 以下 9 m3/日 6.5km 以下 8 m3/日 8.5km 以下 7 m3/日 11.0km 以下 6 m3/日 16.0km 以下 4 m3/日 27.5km 以下 3 m3/日 60.0km 以下 2 m3/日	

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km 以下	20 m3/日
					0.5km 以下	18 m3/日
					1.0km 以下	17 m3/日
					1.5km 以下	14 m3/日
					2.0km 以下	13 m3/日
					2.5km 以下	11 m3/日
					3.5km 以下	10 m3/日
					4.5km 以下	9 m3/日
					6.0km 以下	8 m3/日
					8.0km 以下	7 m3/日
					10.5km 以下	6 m3/日
					14.5km 以下	4 m3/日
					23.0km 以下	3 m3/日
					60.0km 以下	2 m3/日
③ 整地						
作業区分		敷均し作業内容		障害の有無	作業日当り 標準作業量	
残土受け入れ地での 処理		—		—	434m3/日	
敷均し (ルーズ)		10,000m3未満		無し	430m3/日	
				有り	380m3/日	
		10,000m3以上		無し	550m3/日	
				有り	480m3/日	
④ 路体 (築堤) 盛土						
施工幅員		施工数量		障害の有無	作業日当り 標準作業量	
2.5m未満		—		—	50 m3/日	
2.5m以上4.0m未満		—		—	86 m3/日	
4.0m以上		20,000m3 未満		無し	350 m3/日	
				有り	180 m3/日	
		20,000m3 以上		無し	540 m3/日	
				有り	310 m3/日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は30cm以下とする。						

工 種 名	設 定 内 容			
土工	⑤ 路床盛土			
	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量
	2.5m未満	—	—	43 m3/日
	2.5m以上4.0m未満	—	—	78 m3/日
	4.0m以上	20,000m3未満	無し	260 m3/日
			有り	140 m3/日
		20,000m3以上	無し	420 m3/日
			有り	140 m3/日
	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は20cm以下とする。			
	⑥ 押土（ルーズ）			
	土質	施工数量	作業日当り標準作業量	
	土砂	5,000m3 未満	310 m3/日	
		5,000m3 以上	510 m3/日	
	岩塊・玉石	5,000m3 未満	200 m3/日	
		5,000m3 以上	330 m3/日	
破碎岩	5,000m3 未満	200 m3/日		
	5,000m3 以上	330 m3/日		
⑦ 積込（ルーズ）				
土質	作業内容	作業日当り標準作業量		
土砂	土量50,000m3未満	310 m3/日		
	土量50,000m3以上	520 m3/日		
	平均施工幅1m以上2m未満	160 m3/日		
	1箇所100m3以下（標準）	42 m3/日		
	1箇所100m3以下（標準以外）	22 m3/日		
岩塊・玉石, 破碎岩	土量50,000m3未満	260 m3/日		
	土量50,000m3以上	440 m3/日		
	平均施工幅1m以上2m未満	130 m3/日		
⑧ 人力積込				
土質	作業日当り標準作業量			
土砂	7.1 m3/日			
岩塊・玉石	5.3 m3/日			
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				

工種名	設定内容				
土工 (ICT)	① 掘削 (ICT) ※[ICT建機使用割合 100%]				
	土質 土砂	施工方法 オープンカット	障害の有無 無し	5,000m3未満	250 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日
				50,000m3以上	410 m3/日
			有り	5,000m3未満	150 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日
				50,000m3以上	270 m3/日
	片切掘削	—	—	242 m3/日	
	岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日
				50,000m3以上	340 m3/日
			有り	5,000m3未満	120 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日
				50,000m3以上	220 m3/日
	② 路体 (築堤) 盛土 (ICT)				
	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量		
20,000m3未満	無し	550 m3/日			
	有り	280 m3/日			
20,000m3以上	無し	690 m3/日			
	有り	400 m3/日			
③ 路床盛土 (ICT)					
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量			
20,000m3未満	無し	430 m3/日			
	有り	140 m3/日			
20,000m3以上	無し	500 m3/日			
	有り	140 m3/日			
(注) 1. 上表は, 締固め後の土量である。					
2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。					

工 種 名	設 定 内 容					
床掘工	① 床掘り					
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り 標準作業量	
	土砂	標準	無し	有り	180 m ³ /日	
				無し	220 m ³ /日	
			自立式	有り	180 m ³ /日	
				無し	220 m ³ /日	
			グラウンドアンカー式	有り	180 m ³ /日	
				無し	220 m ³ /日	
			切梁腹起式	有り	180 m ³ /日	
				無し	220 m ³ /日	
			平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	100 m ³ /日
					無し	150 m ³ /日
				自立式	有り	100 m ³ /日
					無し	150 m ³ /日
		グラウンドアンカー式		有り	100 m ³ /日	
				無し	150 m ³ /日	
		切梁腹起式		有り	100 m ³ /日	
				無し	150 m ³ /日	
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	130 m ³ /日	
				無し	200 m ³ /日	
			切梁腹起式	有り	130 m ³ /日	
				無し	200 m ³ /日	
		掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	—	120 m ³ /日	
			切梁腹起式	—	120 m ³ /日	
		上記以外（小規模）	—	—	32 m ³ /日	
		現場制約あり	—	—	2.4 m ³ /日	
	岩塊 ・ 玉石	標準	無し	有り	130 m ³ /日	
				無し	160 m ³ /日	
			自立式	有り	130 m ³ /日	
				無し	160 m ³ /日	
			グラウンドアンカー式	有り	130 m ³ /日	
				無し	160 m ³ /日	
			切梁腹起式	有り	130 m ³ /日	
				無し	160 m ³ /日	
			平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	70 m ³ /日
					無し	110 m ³ /日
				自立式	有り	70 m ³ /日
					無し	110 m ³ /日
		グラウンドアンカー式		有り	70 m ³ /日	
				無し	110 m ³ /日	
		切梁腹起式		有り	70 m ³ /日	
				無し	110 m ³ /日	
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	90 m ³ /日	
				無し	140 m ³ /日	
			切梁腹起式	有り	90 m ³ /日	
				無し	140 m ³ /日	
		掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	—	90 m ³ /日	
			切梁腹起式	—	90 m ³ /日	
現場制約あり		—	—	1.7 m ³ /日		
(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。						

工 種 名	設 定 内 容																																																
床掘工	② 掘削補助機械搬入搬出作業 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">3.3 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	3.3 回/日																																														
	作業日当り標準作業量	3.3 回/日																																															
	③ 基面整正 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">50 m²/日</td> </tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	50 m ² /日																																														
	作業日当り標準作業量	50 m ² /日																																															
④ 舗装版破碎積込(小規模土工) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">23 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	23 m ² /日																																															
作業日当り標準作業量	23 m ² /日																																																
床掘工 (ICT)	① 床掘り (ICT) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>土質</th> <th>施工方法</th> <th>土留方式の種類</th> <th>障害の有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">土砂</td> <td rowspan="6">標準</td> <td rowspan="2">無し</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">自立式</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">グラウンドアンカー式</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">切梁腹起式</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">平均施工幅 1m以上2m未満</td> <td rowspan="2">無し</td> <td>有り</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>180 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">自立式</td> <td>有り</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>180 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">グラウンドアンカー式</td> <td>有り</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>180 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">切梁腹起式</td> <td>有り</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>180 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量	土砂	標準	無し	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日	自立式	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日	グラウンドアンカー式	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日	切梁腹起式	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	120 m ³ /日	無し	180 m ³ /日	自立式	有り	120 m ³ /日	無し	180 m ³ /日	グラウンドアンカー式	有り	120 m ³ /日	無し	180 m ³ /日	切梁腹起式	有り	120 m ³ /日	無し	180 m ³ /日
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量																																												
土砂	標準	無し	有り	196 m ³ /日																																													
			無し	240 m ³ /日																																													
		自立式	有り	196 m ³ /日																																													
			無し	240 m ³ /日																																													
		グラウンドアンカー式	有り	196 m ³ /日																																													
			無し	240 m ³ /日																																													
	切梁腹起式	有り	196 m ³ /日																																														
		無し	240 m ³ /日																																														
	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	120 m ³ /日																																													
			無し	180 m ³ /日																																													
		自立式	有り	120 m ³ /日																																													
			無し	180 m ³ /日																																													
グラウンドアンカー式		有り	120 m ³ /日																																														
		無し	180 m ³ /日																																														
切梁腹起式	有り	120 m ³ /日																																															
	無し	180 m ³ /日																																															
埋戻工	① 埋戻し <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>土質</th> <th>締固めの有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最小埋戻幅4m以上</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>270 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅4m以上</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>89 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅1m以上4m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>53 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅1m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>上記以外(小規模)</td> <td>土砂</td> <td>—</td> <td>40 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">現場制約あり</td> <td rowspan="2">土砂</td> <td>有り</td> <td>3.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>4.2 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">岩塊・玉石</td> <td>有り</td> <td>3.5 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>3.8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量	最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m ³ /日	最大埋戻幅4m以上	—	—	89 m ³ /日	最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	53 m ³ /日	最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m ³ /日	上記以外(小規模)	土砂	—	40 m ³ /日	現場制約あり	土砂	有り	3.7 m ³ /日	無し	4.2 m ³ /日	岩塊・玉石	有り	3.5 m ³ /日	無し	3.8 m ³ /日													
		施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量																																												
		最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m ³ /日																																												
		最大埋戻幅4m以上	—	—	89 m ³ /日																																												
		最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	53 m ³ /日																																												
		最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m ³ /日																																												
		上記以外(小規模)	土砂	—	40 m ³ /日																																												
		現場制約あり	土砂	有り	3.7 m ³ /日																																												
				無し	4.2 m ³ /日																																												
			岩塊・玉石	有り	3.5 m ³ /日																																												
				無し	3.8 m ³ /日																																												
		② タンパ締固め <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">33m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	33m ³ /日																																													
作業日当り標準作業量	33m ³ /日																																																

工 種 名	設 定 内 容																																							
人力運搬工	<p>① 人力運搬</p> <table border="1" data-bbox="513 300 1347 891"> <thead> <tr> <th rowspan="4">換算距離</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="2">土砂, 岩塊・玉石</th> </tr> <tr> <th>人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)</th> <th>人力運搬 (運搬～取卸し)</th> </tr> <tr> <th>普通作業員</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20m以下</td> <td>5.0 m³/日</td> <td>20 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40m以下</td> <td>4.3 m³/日</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60m以下</td> <td>3.7 m³/日</td> <td>7.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>80m以下</td> <td>3.2 m³/日</td> <td>6.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>100m以下</td> <td>2.9 m³/日</td> <td>5.0 m³/日</td> </tr> <tr> <td>120m以下</td> <td>2.5 m³/日</td> <td>4.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>140m以下</td> <td>2.3 m³/日</td> <td>3.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>160m以下</td> <td>2.2 m³/日</td> <td>3.2 m³/日</td> </tr> <tr> <td>180m以下</td> <td>2.0 m³/日</td> <td>2.9 m³/日</td> </tr> <tr> <td>200m以下</td> <td>1.9 m³/日</td> <td>2.6 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	換算距離	作業日当り標準作業量		土砂, 岩塊・玉石		人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)	人力運搬 (運搬～取卸し)	普通作業員	普通作業員	20m以下	5.0 m ³ /日	20 m ³ /日	40m以下	4.3 m ³ /日	11 m ³ /日	60m以下	3.7 m ³ /日	7.7 m ³ /日	80m以下	3.2 m ³ /日	6.3 m ³ /日	100m以下	2.9 m ³ /日	5.0 m ³ /日	120m以下	2.5 m ³ /日	4.3 m ³ /日	140m以下	2.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日	160m以下	2.2 m ³ /日	3.2 m ³ /日	180m以下	2.0 m ³ /日	2.9 m ³ /日	200m以下	1.9 m ³ /日	2.6 m ³ /日
換算距離	作業日当り標準作業量																																							
	土砂, 岩塊・玉石																																							
	人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)		人力運搬 (運搬～取卸し)																																					
	普通作業員	普通作業員																																						
20m以下	5.0 m ³ /日	20 m ³ /日																																						
40m以下	4.3 m ³ /日	11 m ³ /日																																						
60m以下	3.7 m ³ /日	7.7 m ³ /日																																						
80m以下	3.2 m ³ /日	6.3 m ³ /日																																						
100m以下	2.9 m ³ /日	5.0 m ³ /日																																						
120m以下	2.5 m ³ /日	4.3 m ³ /日																																						
140m以下	2.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日																																						
160m以下	2.2 m ³ /日	3.2 m ³ /日																																						
180m以下	2.0 m ³ /日	2.9 m ³ /日																																						
200m以下	1.9 m ³ /日	2.6 m ³ /日																																						
安定処理工	<p>① 安定処理 (スタビライザ)</p> <table border="1" data-bbox="486 994 932 1111"> <thead> <tr> <th>混合回数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回</td> <td>736 m²/日</td> </tr> <tr> <td>2回</td> <td>643 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 100m程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。</p> <p>② 安定処理 (バックホウ)</p> <table border="1" data-bbox="486 1272 1201 1429"> <thead> <tr> <th>施工箇所</th> <th>混合深さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路床</td> <td>1m以下</td> <td>170 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">構造物基礎</td> <td>1m以下</td> <td>121 m²/日</td> </tr> <tr> <td>1mを超え2m以下</td> <td>74 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 現場内小運搬 (固化材の荷卸を含む) が含まれている。</p>	混合回数	作業日当り標準作業量	1回	736 m ² /日	2回	643 m ² /日	施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量	路床	1m以下	170 m ² /日	構造物基礎	1m以下	121 m ² /日	1mを超え2m以下	74 m ² /日																						
混合回数	作業日当り標準作業量																																							
1回	736 m ² /日																																							
2回	643 m ² /日																																							
施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量																																						
路床	1m以下	170 m ² /日																																						
構造物基礎	1m以下	121 m ² /日																																						
	1mを超え2m以下	74 m ² /日																																						
安定処理工 (自走式土質改良工)	<p>① 自走式土質改良機設置・撤去工</p> <table border="1" data-bbox="486 1561 1043 1677"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>2.6 回/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>3.7 回/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 安定処理工 (自走式土質改良工) …… 該当工種の基準内に記載。</p>	作業区分	作業日当り標準作業量	設置	2.6 回/日	撤去	3.7 回/日																																	
作業区分	作業日当り標準作業量																																							
設置	2.6 回/日																																							
撤去	3.7 回/日																																							
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																							

工 種 名	設 定 内 容																																
法面整形工	<p>① 法面整形</p> <table border="1" data-bbox="427 304 1417 689"> <thead> <tr> <th>整形箇所</th> <th>法面締固めの有無</th> <th>現場制約の有無</th> <th>土質</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">盛土部</td> <td rowspan="2">有り</td> <td>有り</td> <td>砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>120 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>140 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>220 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">切土部</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="2">有り</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>61 m²/日</td> </tr> <tr> <td>軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩</td> <td>30 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>140 m²/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>軟岩Ⅰ</td> <td>120 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土, 粘性土	120 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日	無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	220 m ² /日	切土部	-	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	61 m ² /日	軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩	30 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日				軟岩Ⅰ	120 m ² /日
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量																													
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土, 粘性土	120 m ² /日																													
		無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日																													
	無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	220 m ² /日																													
切土部	-	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	61 m ² /日																													
			軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩	30 m ² /日																													
		無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日																													
			軟岩Ⅰ	120 m ² /日																													
法面整形工 (ICT)	<p>① 法面整形 (ICT)</p> <table border="1" data-bbox="427 766 1417 1019"> <thead> <tr> <th>整形箇所</th> <th>法面締固めの有無</th> <th>土質</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">盛土部</td> <td>有り</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>154 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>242 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">切土部</td> <td rowspan="2">-</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>154 m²/日</td> </tr> <tr> <td>軟岩Ⅰ</td> <td>132 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	242 m ² /日	切土部	-	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日	軟岩Ⅰ	132 m ² /日															
整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量																														
盛土部	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日																														
	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	242 m ² /日																														
切土部	-	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日																														
		軟岩Ⅰ	132 m ² /日																														
芝付工	<p>① 市松芝</p> <table border="1" data-bbox="453 1097 1098 1191"> <thead> <tr> <th>芝の規格</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高麗芝・野芝</td> <td>333 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 散水養生・施肥は含まない。</p>	芝の規格	作業日当り標準作業量	高麗芝・野芝	333 m ² /日																												
芝の規格	作業日当り標準作業量																																
高麗芝・野芝	333 m ² /日																																
コンクリート法枠工	<p>① プレキャスト法枠工</p> <p>(1) プレキャストブロック設置 (中詰除く) …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>(2) 敷砂利</p> <table border="1" data-bbox="459 1395 1157 1447"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>10 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員1名の場合。</p> <p>(3) 中詰工</p> <table border="1" data-bbox="459 1554 1157 1807"> <thead> <tr> <th>中詰区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中詰ブロック</td> <td>83 m²/日</td> </tr> <tr> <td>客土</td> <td>16 m³/日</td> </tr> <tr> <td>植生土のう</td> <td>625 袋/日</td> </tr> <tr> <td>割石又は栗石</td> <td>10 m³/日</td> </tr> <tr> <td>碎石</td> <td>12 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 現場打法枠工</p> <p>(1) コンクリートポンプ車投入打設</p> <table border="1" data-bbox="459 1919 1193 1971"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7.2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生を含む。</p>	作業日当り標準作業量			10 m ³ /日	中詰区分	作業日当り標準作業量	中詰ブロック	83 m ² /日	客土	16 m ³ /日	植生土のう	625 袋/日	割石又は栗石	10 m ³ /日	碎石	12 m ³ /日	作業日当り標準作業量			7.2 m ³ /日												
作業日当り標準作業量																																	
	10 m ³ /日																																
中詰区分	作業日当り標準作業量																																
中詰ブロック	83 m ² /日																																
客土	16 m ³ /日																																
植生土のう	625 袋/日																																
割石又は栗石	10 m ³ /日																																
碎石	12 m ³ /日																																
作業日当り標準作業量																																	
	7.2 m ³ /日																																

工 種 名	設 定 内 容																			
コンクリート法枠工	<p>(2) アンカー工</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>33 本/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</p> <p>(3) 吸出し防止材敷設工</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>200 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	33 本/日	作業日当り標準作業量	200 m ² /日															
作業日当り標準作業量	33 本/日																			
作業日当り標準作業量	200 m ² /日																			
吹付法面とりこわし工	<p>① 吹付法面とりこわし工</p> <table border="1"> <tr> <th>工法区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td>人力施工</td> <td>54 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械施工</td> <td>147 m²/日</td> </tr> <tr> <td>集積・積込み</td> <td>234 m²/日</td> </tr> </table>	工法区分	作業日当り標準作業量	人力施工	54 m ² /日	機械施工	147 m ² /日	集積・積込み	234 m ² /日											
工法区分	作業日当り標準作業量																			
人力施工	54 m ² /日																			
機械施工	147 m ² /日																			
集積・積込み	234 m ² /日																			
プレキャストコンクリート板設置工	<p>① プレキャストコンクリート板</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>フレームタイプ</th> <th>1 列当り平均据付枚数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">クロスタイプ</td> <td>20 枚未満</td> <td>6.3 枚/日</td> </tr> <tr> <td>20 枚以上 30 枚未満</td> <td>7 枚/日</td> </tr> <tr> <td>30 枚以上</td> <td>7.7 枚/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">セミスクエアタイプ・スクエアタイプ</td> <td>20 枚未満</td> <td>4.5 枚/日</td> </tr> <tr> <td>20 枚以上 30 枚未満</td> <td>5 枚/日</td> </tr> <tr> <td>30 枚以上</td> <td>5.5 枚/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 1 列当り平均据付枚数は、次式により求める。 1 列当り平均据付枚数 = 総据付枚数 ÷ 施工列数 2. 1 列当り平均据付枚数は、1 工事単位とする。</p> <p>② ジョイント処理</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>14 箇所/日</td> </tr> </table>	フレームタイプ	1 列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量	クロスタイプ	20 枚未満	6.3 枚/日	20 枚以上 30 枚未満	7 枚/日	30 枚以上	7.7 枚/日	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20 枚未満	4.5 枚/日	20 枚以上 30 枚未満	5 枚/日	30 枚以上	5.5 枚/日	作業日当り標準作業量	14 箇所/日
フレームタイプ	1 列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量																		
クロスタイプ	20 枚未満	6.3 枚/日																		
	20 枚以上 30 枚未満	7 枚/日																		
	30 枚以上	7.7 枚/日																		
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20 枚未満	4.5 枚/日																		
	20 枚以上 30 枚未満	5 枚/日																		
	30 枚以上	5.5 枚/日																		
作業日当り標準作業量	14 箇所/日																			
人工張芝工	<p>① 人工張芝</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>222 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 法面整形は含まない。</p>	作業日当り標準作業量	222 m ² /日																	
作業日当り標準作業量	222 m ² /日																			
基礎・裏込砕石工	<p>① 基礎・裏込砕石工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎砕石</td> <td>155 m²/日</td> </tr> <tr> <td>裏込砕石</td> <td>38 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表には、現場内小運搬を含む。 2. 基礎砕石の敷均し厚は20cmまでを対象とし、それを超える場合は上表に0.7を乗じた数量を計上する。ただし、この場合の敷均し厚は30cmを上限とする。</p>	工 種 名	作業日当り標準作業量	基礎砕石	155 m ² /日	裏込砕石	38 m ³ /日													
工 種 名	作業日当り標準作業量																			
基礎砕石	155 m ² /日																			
裏込砕石	38 m ³ /日																			

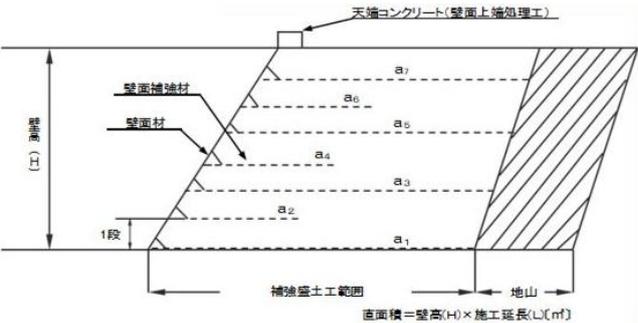
工 種 名	設 定 内 容		
コンクリート ブロック 積(張)工	① コンクリートブロック積(張)工		
	工 種 名	ブロック質量 又は種類等	作業日当り 標準作業量
	間知ブロック積	150kg/個以上 730kg/個以下	13 m ² /日
	大型ブロック積	2,000kg/個以下 (バックホウ据付)	43 m ² /日
		2,000kg/個を超え4,600kg/個以下 (クレーン据付)	47 m ² /日
	間知ブロック張	150kg/個未満	45 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下	96 m ² /日
	平ブロック張	150kg/個未満	37 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下	97 m ² /日
	連節ブロック張	150kg/個未満	37 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下 (鉄筋・鋼線)	90 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下 (連結金具)	121 m ² /日
	緑化ブロック積	150kg/個未満	12 m ² /日
		150kg/個以上 980kg/個以下	22 m ² /日
	胴込・裏込コンクリ ート	間知・緑化ブロック	10 m ³ /日
		大型ブロック (バックホウ打設)	18 m ³ /日
		大型ブロック (クレーン車打設)	23 m ³ /日
	胴込・裏込材	間知・平・連節・緑化ブロック	18 m ³ /日
		大型ブロック	44 m ³ /日
	遮水シート張	—	540 m ² /日
	吸出し防止材(全 面)設置	—	480 m ² /日
	現場打基礎コンクリ ート打設	基礎碎石有り	3.5 m ³ /日
		基礎碎石無し	4.2 m ³ /日
	現場打小口止コンク リート打設	—	2.4 m ³ /日
	現場打横帯(隔壁) コンクリート打設	—	2.5 m ³ /日
	現場打天端コンクリ ート打設	—	3.5 m ³ /日
	プレキャスト基礎ブ ロック設置	—	24 m/日
	プレキャスト小口止 ブロック設置	—	15 m/日
	プレキャスト横帯 (隔壁)ブロック設置	—	17 m/日
	プレキャスト巻止ブ ロック設置	—	33 m/日
植樹	—	310 本/日	

工 種 名	設 定 内 容
コンクリート ブロック 積（張）工	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・間知ブロック積，大型ブロック積，間知ブロック張，平ブロック張，連節ブロック張：ブロック積(張)，裏込・胴込コンクリート，胴込・裏込材までの一連作業 ・緑化ブロック積：緑化ブロック積，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材，客土までの一連作業 ・植樹：植樹作業のみ <p>2. ブロック積（張）は，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材を施工しない場合も上表による。</p> <p>3. 緑化ブロック積は，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材，客土を施工しない場合も上表による。</p>

工 種 名	設 定 内 容																											
石積（張）工	<p>① 石積（張）工</p> <table border="1" data-bbox="525 302 1396 459"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>工種の区分</th> <th>石の種類</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>練石</td> <td>玉石，雑割石</td> <td>19 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">張工</td> <td>練石</td> <td>玉石，雑割石</td> <td>31 m²/日</td> </tr> <tr> <td>空石</td> <td>玉石</td> <td>31 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 石積（張）工は，裏込・胴込C0，裏込材を施工しない場合も上表による。</p> <p>② 胴込・裏込コンクリート</p> <table border="1" data-bbox="525 571 1272 687"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>張工</td> <td>9.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 裏込材（クラッシュラン）</p> <table border="1" data-bbox="525 761 1272 878"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>張工</td> <td>11 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量	積工	練石	玉石，雑割石	19 m ² /日	張工	練石	玉石，雑割石	31 m ² /日	空石	玉石	31 m ² /日	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	9.1 m ³ /日	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	11 m ³ /日
積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量																									
積工	練石	玉石，雑割石	19 m ² /日																									
張工	練石	玉石，雑割石	31 m ² /日																									
	空石	玉石	31 m ² /日																									
積張の区分	作業日当り標準作業量																											
積工	8.3 m ³ /日																											
張工	9.1 m ³ /日																											
積張の区分	作業日当り標準作業量																											
積工	8.3 m ³ /日																											
張工	11 m ³ /日																											
平石張工	<p>① 平石張</p> <table border="1" data-bbox="525 963 1339 1234"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>平石の形状区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">舗装・床張り</td> <td>乱形</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>28 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">階 段</td> <td>乱形</td> <td>10 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">壁 張 り</td> <td>乱形</td> <td>13 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>11 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量	舗装・床張り	乱形	21 m ² /日	方形	28 m ² /日	階 段	乱形	10 m ² /日	方形	18 m ² /日	壁 張 り	乱形	13 m ² /日	方形	11 m ² /日									
作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量																										
舗装・床張り	乱形	21 m ² /日																										
	方形	28 m ² /日																										
階 段	乱形	10 m ² /日																										
	方形	18 m ² /日																										
壁 張 り	乱形	13 m ² /日																										
	方形	11 m ² /日																										

工 種 名	設 定 内 容																												
場所打擁壁工（１）	<p>① 場所打擁壁</p> <table border="1" data-bbox="528 304 1370 651"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="528 304 1002 342">区 分</th> <th data-bbox="1002 304 1370 342">作業日当り標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 342 724 456" rowspan="3">小型擁壁</td> <td data-bbox="724 342 1002 380">0.5m以上 0.6m未満</td> <td data-bbox="1002 342 1370 380">1.2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 380 1002 418">0.6m以上 0.8m未満</td> <td data-bbox="1002 380 1370 418">1.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 418 1002 456">0.8m以上 1.0m以下</td> <td data-bbox="1002 418 1370 456">1.6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 456 724 533" rowspan="2">重力式擁壁</td> <td data-bbox="724 456 1002 495">1m超え 2m未満</td> <td data-bbox="1002 456 1370 495">4.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 495 1002 533">2m以上 5m以下</td> <td data-bbox="1002 495 1370 533">6.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 533 724 571">もたれ式擁壁</td> <td data-bbox="724 533 1002 571">3mから 8mまで</td> <td data-bbox="1002 533 1370 571">6.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 571 724 609">逆T型擁壁</td> <td data-bbox="724 571 1002 609">3mから 10mまで</td> <td data-bbox="1002 571 1370 609">5.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 609 724 651">L型擁壁</td> <td data-bbox="724 609 1002 651">3mから 7mまで</td> <td data-bbox="1002 609 1370 651">4.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・目地材設置 ・水抜きパイプ設置 ・吸出し防止材設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。</p> <p>4. 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。</p>					区 分		作業日当り標準作業量 (m ³ /日)	小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2	0.6m以上 0.8m未満	1.5	0.8m以上 1.0m以下	1.6	重力式擁壁	1m超え 2m未満	4.5	2m以上 5m以下	6.3	もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3	逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.0	L型擁壁	3mから 7mまで	4.0
区 分		作業日当り標準作業量 (m ³ /日)																											
小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2																											
	0.6m以上 0.8m未満	1.5																											
	0.8m以上 1.0m以下	1.6																											
重力式擁壁	1m超え 2m未満	4.5																											
	2m以上 5m以下	6.3																											
もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3																											
逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.0																											
L型擁壁	3mから 7mまで	4.0																											
場所打擁壁工（２）	<p>① コンクリート（場所打擁壁）</p> <table border="1" data-bbox="528 1303 1203 1420"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1303 876 1379">作 業 種 別</th> <th data-bbox="876 1303 1203 1379">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1379 876 1420">コンクリートポンプ車打設</td> <td data-bbox="876 1379 1203 1420">80 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>					作 業 種 別	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	80 m ³ /日																				
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																												
コンクリートポンプ車打設	80 m ³ /日																												
プレキャスト擁壁工	<p>① プレキャスト擁壁設置</p> <table border="1" data-bbox="512 1458 1385 1610"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1458 724 1534">プレキャスト擁壁高さ (m)</th> <th data-bbox="724 1458 892 1534">0.5 以上 1.0 以下</th> <th data-bbox="892 1458 1059 1534">1.0 を超え 2.0 以下</th> <th data-bbox="1059 1458 1227 1534">2.0 を超え 3.5 以下</th> <th data-bbox="1227 1458 1385 1534">3.5 を超え 5.0 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1534 724 1610">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="724 1534 892 1610">33 m/日</td> <td data-bbox="892 1534 1059 1610">26 m/日</td> <td data-bbox="1059 1534 1227 1610">22 m/日</td> <td data-bbox="1227 1534 1385 1610">17 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 運搬距離 10m程度までの現場内小運搬を含んでいるが、床掘り、埋戻し、雑工種（基礎砕石、均しコンクリート）、残土処理は含まない。</p>					プレキャスト擁壁高さ (m)	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下	作業日当り標準作業量	33 m/日	26 m/日	22 m/日	17 m/日														
プレキャスト擁壁高さ (m)	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下																									
作業日当り標準作業量	33 m/日	26 m/日	22 m/日	17 m/日																									

工 種 名	設 定 内 容	
補強土壁工 (帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	①	補強土壁壁面材組立・設置
		作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	35 m ² /日
	アンカー補強土壁	30 m ² /日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	50.0 m ² /日
	②	補強材取付
		作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	227 m/日
	アンカー補強土壁	116 m/日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日
	③	まき出し・敷均し, 締固め
		作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	95 m ³ /日
	アンカー補強土壁	95 m ³ /日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	95 m ³ /日
	(注) 水平排水層の設置の有無にかかわらず適用出来る。	
	④	砕石投入
	作業日当り標準作業量	
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	71 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容																									
補強盛土工	<p>① 壁面材組立・設置</p> <table border="1" data-bbox="539 300 1353 383"> <tr> <td>壁 面 材 種 類</td> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>算出面積</td> </tr> <tr> <td>鋼製枠タイプ</td> <td>59 m²/日</td> <td>直面積</td> </tr> </table> <p>② ジオテキスタイル敷設</p> <table border="1" data-bbox="539 434 1334 488"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>120 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 敷設面積には、壁面補強材の面積も含み、巻込み部の面積は含まないものとする。 2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については、次式の通りとする。 ジオテキスタイル敷設面積 (m²) = a₁ + a₂ + a₃ … a₁, a₂, a₃… : 補強盛土工1段当り敷設面積 (m²) (参考図参照)</p> <p>③ まき出し・敷均し、締固め</p> <table border="1" data-bbox="539 725 1334 779"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>95 m³/日</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 上表は、補強盛土工1段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用出来る。 2. 水平排水層の設置の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>[参考図] 補強盛土工標準断面図</p> 	壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積	鋼製枠タイプ	59 m ² /日	直面積	作業日当り標準作業量	120 m ² /日	作業日当り標準作業量	95 m ³ /日															
壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積																								
鋼製枠タイプ	59 m ² /日	直面積																								
作業日当り標準作業量	120 m ² /日																									
作業日当り標準作業量	95 m ³ /日																									
構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))	<p>① ひび割れ補修工 (充てん工法)</p> <table border="1" data-bbox="528 1330 1430 1442"> <tr> <td colspan="2">数量</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td> <td>20m以下の場合</td> <td>13.9 m/日</td> </tr> <tr> <td>20mを超える場合</td> <td>20.1 m/日</td> </tr> </table>	数量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	20m以下の場合	13.9 m/日	20mを超える場合	20.1 m/日																	
数量		作業日当り標準作業量																								
1 構造物当り補修延べ延長	20m以下の場合	13.9 m/日																								
	20mを超える場合	20.1 m/日																								
構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	<p>① ひび割れ補修工 (低圧注入工法)</p> <table border="1" data-bbox="528 1503 1430 1615"> <tr> <td colspan="2">数量</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td> <td>25m以下の場合</td> <td>13.4 m/日</td> </tr> <tr> <td>25mを超える場合</td> <td>25.6 m/日</td> </tr> </table>	数量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	25m以下の場合	13.4 m/日	25mを超える場合	25.6 m/日																	
数量		作業日当り標準作業量																								
1 構造物当り補修延べ延長	25m以下の場合	13.4 m/日																								
	25mを超える場合	25.6 m/日																								
構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))	<p>断面修復工 (左官工法)</p> <table border="1" data-bbox="472 1659 1430 2040"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">数 量</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>鉄筋ケレン・防錆処理を含む</td> <td>鉄筋ケレン・防錆処理を含まない</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">1構造物当り修復延べ体積</td> <td>0.1m³を超える場合</td> <td>0.036m³/日</td> <td>0.043m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.07m³を超え0.1m³以下の場合</td> <td>0.027m³/日</td> <td>0.032m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.05m³を超え0.07m³以下の場合</td> <td>0.018m³/日</td> <td>0.022m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.03m³を超え0.05m³以下の場合</td> <td>0.012m³/日</td> <td>0.014m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.02m³を超え0.03m³以下の場合</td> <td>0.007m³/日</td> <td>0.008m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.02m³以下の場合</td> <td>0.003m³/日</td> <td>0.004m³/日</td> </tr> </table>	数 量		作業日当り標準作業量		鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない	1構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ を超える場合	0.036m ³ /日	0.043m ³ /日	0.07m ³ を超え0.1m ³ 以下の場合	0.027m ³ /日	0.032m ³ /日	0.05m ³ を超え0.07m ³ 以下の場合	0.018m ³ /日	0.022m ³ /日	0.03m ³ を超え0.05m ³ 以下の場合	0.012m ³ /日	0.014m ³ /日	0.02m ³ を超え0.03m ³ 以下の場合	0.007m ³ /日	0.008m ³ /日	0.02m ³ 以下の場合	0.003m ³ /日	0.004m ³ /日
数 量				作業日当り標準作業量																						
		鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない																							
1構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ を超える場合	0.036m ³ /日	0.043m ³ /日																							
	0.07m ³ を超え0.1m ³ 以下の場合	0.027m ³ /日	0.032m ³ /日																							
	0.05m ³ を超え0.07m ³ 以下の場合	0.018m ³ /日	0.022m ³ /日																							
	0.03m ³ を超え0.05m ³ 以下の場合	0.012m ³ /日	0.014m ³ /日																							
	0.02m ³ を超え0.03m ³ 以下の場合	0.007m ³ /日	0.008m ³ /日																							
	0.02m ³ 以下の場合	0.003m ³ /日	0.004m ³ /日																							

工 種 名	設 定 内 容																																																																															
排水構造物工	① ヒューム管																																																																															
	(1) ヒューム管単体																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1,100 1,200		300 350	500 600	900 1,000	1,350	作業日当り標準作業量 (m/日)	31	29	24	18																																																																
	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1,100 1,200																																																																											
		300 350	500 600	900 1,000	1,350																																																																											
	作業日当り標準作業量 (m/日)	31	29	24	18																																																																											
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																															
	(2) ヒューム管+ヒューム管用巻きコンクリート																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">90° 巻き</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">180° 巻き</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">360° 巻き</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	管 径 (mm)		200 250	400 450	700 800	1,100 1,200			300 350	500 600	900 1,000	1,350	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き	15	11	8	5		180° 巻き	11	8	5	3		360° 巻き	7	4	2	—																																																	
	管 径 (mm)		200 250	400 450	700 800	1,100 1,200																																																																										
			300 350	500 600	900 1,000	1,350																																																																										
	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き	15	11	8	5																																																																										
		180° 巻き	11	8	5	3																																																																										
		360° 巻き	7	4	2	—																																																																										
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・ヒューム管設置 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 																																																																															
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用出来る。																																																																																
3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。																																																																																
4. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。																																																																																
② ボックスカルバート																																																																																
(1) ボックスカルバート単体																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="9" style="text-align: center;">PC 鋼材を使用しない場合</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">製 品 長 (m)</th> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.0</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">枠 番 号</th> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td></td> <th colspan="9" style="text-align: center;">PC 鋼材による縦連結の場合</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0			枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	8	5	10	7	7	5	20	17	12		PC 鋼材による縦連結の場合										1.5				2.0						②	④	⑤	⑥	①	②③	④				5	4	4	3	15	11	8		
区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																																																															
製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0																																																																									
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																							
作業日当り標準作業量 (m/日)	8	5	10	7	7	5	20	17	12																																																																							
	PC 鋼材による縦連結の場合																																																																															
	1.5				2.0																																																																											
	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																									
	5	4	4	3	15	11	8																																																																									
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																																

工 種 名	設 定 内 容																																																																																								
排水構造物工	(2) ボックスカルバート+基礎砕石																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="10">PC 鋼材を使用しない場合</th> </tr> <tr> <th>製品長 (m)</th> <th colspan="2">1.0</th> <th colspan="4">1.5</th> <th colspan="4">2.0</th> </tr> <tr> <th>枠 番 号</th> <td>④</td><td>⑤</td><td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td> </tr> <tr> <th>作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td>7</td><td>5</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>4</td><td>17</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td> </tr> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="10">PC 鋼材による縦連結の場合</th> </tr> <tr> <th>製品長 (m)</th> <th colspan="5">1.5</th> <th colspan="5">2.0</th> </tr> <tr> <th>枠 番 号</th> <td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td>7</td><td></td><td></td> </tr> </thead> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合										製品長 (m)	1.0		1.5				2.0				枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	7	5	8	7	6	4	17	14	14	10	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合										製品長 (m)	1.5					2.0					枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④			作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	4	3	13	10	10	7		
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																																																																							
	製品長 (m)	1.0		1.5				2.0																																																																																	
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																																																														
	作業日当り標準作業量 (m/日)	7	5	8	7	6	4	17	14	14	10																																																																														
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合																																																																																							
	製品長 (m)	1.5					2.0																																																																																		
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																																																																
	作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	4	3	13	10	10	7																																																																																
	(3) ボックスカルバート+均しコンクリート																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="10">PC 鋼材を使用しない場合</th> </tr> <tr> <th>製品長 (m)</th> <th colspan="2">1.0</th> <th colspan="4">1.5</th> <th colspan="4">2.0</th> </tr> <tr> <th>枠 番 号</th> <td>④</td><td>⑤</td><td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td> </tr> <tr> <th>作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td>6</td><td>4</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>12</td><td>10</td><td>11</td><td>8</td> </tr> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="10">PC 鋼材による縦連結の場合</th> </tr> <tr> <th>製品長 (m)</th> <th colspan="5">1.5</th> <th colspan="5">2.0</th> </tr> <tr> <th>枠 番 号</th> <td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td>6</td><td></td><td></td> </tr> </thead> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合										製品長 (m)	1.0		1.5				2.0				枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	6	4	6	5	5	4	12	10	11	8	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合										製品長 (m)	1.5					2.0					枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④			作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	3	10	8	8	6		
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																																																																							
	製品長 (m)	1.0		1.5				2.0																																																																																	
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																																																														
	作業日当り標準作業量 (m/日)	6	4	6	5	5	4	12	10	11	8																																																																														
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合																																																																																							
	製品長 (m)	1.5					2.0																																																																																		
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																																																																
	作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	3	10	8	8	6																																																																																
(4) ボックスカルバート+基礎砕石+均しコンクリート																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="10">PC 鋼材を使用しない場合</th> </tr> <tr> <th>製品長 (m)</th> <th colspan="2">1.0</th> <th colspan="4">1.5</th> <th colspan="4">2.0</th> </tr> <tr> <th>枠 番 号</th> <td>④</td><td>⑤</td><td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td> </tr> <tr> <th>作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>11</td><td>9</td><td>10</td><td>7</td> </tr> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="10">PC 鋼材による縦連結の場合</th> </tr> <tr> <th>製品長 (m)</th> <th colspan="5">1.5</th> <th colspan="5">2.0</th> </tr> <tr> <th>枠 番 号</th> <td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td></td><td></td> </tr> </thead> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合										製品長 (m)	1.0		1.5				2.0				枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	6	5	4	3	11	9	10	7	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合										製品長 (m)	1.5					2.0					枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④			作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	2	9	7	8	5			
区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																																																																								
製品長 (m)	1.0		1.5				2.0																																																																																		
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																																																															
作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	6	5	4	3	11	9	10	7																																																																															
区 分	PC 鋼材による縦連結の場合																																																																																								
製品長 (m)	1.5					2.0																																																																																			
枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																																																																	
作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	2	9	7	8	5																																																																																	
(注) 1. 上表 (2) ~ (4) の作業日当り標準作業量には、それぞれ次の作業が含まれている。																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置, 撤去・均しコンクリート打設・養生 ・ボックスカルバート設置 																																																																																									
2. 上表の枠番号①~⑥区分は、ボックスカルバート内空幅・内空高区分の図による。																																																																																									

工 種 名	設 定 内 容																								
排水構造物工	③ 暗渠排水管 <table border="1" data-bbox="507 302 1348 689"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>管 径 (mm)</th> <th>作業日当り標準作業量(m/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">直管</td> <td>50 ~ 150</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>200 ~ 400</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">網状管</td> <td>50 ~ 150</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>200 ~ 400</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">波状管</td> <td>50 ~ 150</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>200 ~ 400</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>450 ~ 600</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>700 ~ 1,000</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>1,100 ~ 1,500</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>	区 分	管 径 (mm)	作業日当り標準作業量(m/日)	直管	50 ~ 150	175	200 ~ 400	155	網状管	50 ~ 150	239	200 ~ 400	196	波状管	50 ~ 150	239	200 ~ 400	196	450 ~ 600	106	700 ~ 1,000	49	1,100 ~ 1,500	45
	区 分	管 径 (mm)	作業日当り標準作業量(m/日)																						
	直管	50 ~ 150	175																						
		200 ~ 400	155																						
	網状管	50 ~ 150	239																						
		200 ~ 400	196																						
	波状管	50 ~ 150	239																						
		200 ~ 400	196																						
		450 ~ 600	106																						
		700 ~ 1,000	49																						
1,100 ~ 1,500		45																							
④ フィルター材 <table border="1" data-bbox="512 801 1230 857"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>31 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	31 m ³ /日																							
作業日当り標準作業量	31 m ³ /日																								
⑤ 管(函)渠型側溝 <p>(1) 管(函)渠型側溝単体</p> <table border="1" data-bbox="515 965 1401 1126"> <thead> <tr> <th>内 径 又 は 内 空 幅 (mm)</th> <th>200 以上 300 以下</th> <th>300 を超え 400 以下</th> <th>400 を超え 600 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製 品 長</td> <td colspan="2">L = 2 m以下</td> <td>L = 2 m</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>	内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を超え 400 以下	400 を超え 600 以下	製 品 長	L = 2 m以下		L = 2 m	作業日当り標準作業量(m/日)	33	25	17													
内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を超え 400 以下	400 を超え 600 以下																						
製 品 長	L = 2 m以下		L = 2 m																						
作業日当り標準作業量(m/日)	33	25	17																						
(2) 管(函)渠型側溝+基礎砕石 <table border="1" data-bbox="515 1234 1401 1395"> <thead> <tr> <th>内 径 又 は 内 空 幅 (mm)</th> <th>200 以上 300 以下</th> <th>300 を超え 400 以下</th> <th>400 を超え 600 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製 品 長</td> <td colspan="2">L = 2 m以下</td> <td>L = 2 m</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td>29</td> <td>23</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・管(函)渠型側溝設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、管(函)渠型側溝設置延長換算値である。</p>	内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を超え 400 以下	400 を超え 600 以下	製 品 長	L = 2 m以下		L = 2 m	作業日当り標準作業量(m/日)	29	23	16													
内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を超え 400 以下	400 を超え 600 以下																						
製 品 長	L = 2 m以下		L = 2 m																						
作業日当り標準作業量(m/日)	29	23	16																						
⑥ プレキャスト集水樹 <p>(1) 集水樹単体</p> <table border="1" data-bbox="464 1686 1430 1877"> <thead> <tr> <th>製品質量 (kg/基)</th> <th>50以上 80以下</th> <th>80を超え 200以下</th> <th>200を超え 400以下</th> <th>400を超え 600以下</th> <th>600を超え 800以下</th> <th>800を超え 1,200以下</th> <th>1,200を超え 1,600以下</th> <th>1,600を超え 2,200以下</th> <th>2,200を超え 2,800以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量 (基/日)</td> <td>250</td> <td>125</td> <td>50</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>13</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 200以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 2,800以下	作業日当り標準作業量 (基/日)	250	125	50	33	25	20	17	13	10					
製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 200以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 2,800以下																
作業日当り標準作業量 (基/日)	250	125	50	33	25	20	17	13	10																

工 種 名	設 定 内 容										
排水構造物工	(2) 集水樹+基礎砕石										
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 200以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 2,800以下	
	作業日当り 標準作業量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15	11	9	
	<p>(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・集水樹設置 <p>2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、集水樹設置数量換算値である。</p>										
	⑦ 鉄筋コンクリート台付管										
	(1) 鉄筋コンクリート台付管単体										
	管 径 (mm)	200	250	350	400	600	700	900	1,000		
	作業日当り標準作業量 (m/日)	38		29		22		13			
	<p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>										
	(2) 鉄筋コンクリート台付管+基礎砕石										
管 径 (mm)	200	250	350	400	600	700	900	1,000			
作業日当り標準作業量 (m/日)	29		22		17		10				
<p>(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置 <p>2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。</p>											
⑧ プレキャストL形側溝											
(1) L形側溝単体											
製 品 長 (m)	0.6										
作業日当り標準作業量(m/日)	33										
<p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>											
(2) L形側溝+基礎砕石											
製 品 長 (m)	0.6										
作業日当り標準作業量(m/日)	29										
<p>(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置 <p>2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。</p>											

工 種 名	設 定 内 容		
排水構造物工	⑨ プレキャストマンホール		
	製 品 質 量 (kg/基)	2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下
	作業日当り標準作業量(基/日)	4	3
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。		
	・基礎材敷均し・転圧		
	・マンホール設置		
	2. 作業日当り標準作業量は、基礎材の有無にかかわらず適用出来る。		
	3. 上表の作業日当り標準作業量は、マンホール設置数量換算値である。		
	4. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。		
	⑩ コルゲートパイプ		
作業内容	規格・形式	パイプ径	作業日当り標準作業量
据付	フランジ型 円形	800 mm以上 1200mm 以下	12 m/日
		1200 mm超え 1800mm 以下	9 m/日
	ラップ型 円形	2000 mm以上 2500mm 以下	7 m/日
		2500 mm超え 3000mm 以下	5 m/日
		3000 mm超え 3500mm 以下	4 m/日
撤去	フランジ型 円形	800 mm以上 1200mm 以下	26 m/日
		1200 mm超え 1800mm 以下	21 m/日
	ラップ型 円形	2000 mm以上 2500mm 以下	18 m/日
		2500 mm超え 3000mm 以下	14 m/日
		3000 mm超え 3500mm 以下	12 m/日
⑪ コルゲートフリューム			
作業内容	規格	作業日当り標準作業量	
据付	350×350 mm以上 750×750 mm以下	32 m/日	
撤去	350×350 mm以上 750×750 mm以下	63 m/日	

工 種 名	設 定 内 容			
排水構造物工 (現場 打ち水路 (本体))	① 現場打ち水路 (本体)			
	コンクリート打設 工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り 標準作業量
	バックホウ (クレーン機能付) 打設	無し	3.0m ³ /10m以上3.9m ³ /10m以下	4 m/日
			3.9m ³ /10mを超え7.4m ³ /10m以下	3 m/日
			7.4m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日
		有り	3.6m ³ /10m以上5.0m ³ /10m以下	3 m/日
			5.0m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下	2 m/日
			人力打設	無し
	3.3m ³ /10mを超え6.0m ³ /10m以下	3 m/日		
	6.0m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日		
	有り	3.6m ³ /10m以上4.6m ³ /10m以下		3 m/日
		4.6m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下		2 m/日

(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。
2. 各作業間の重複作業は考慮していない。
3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。

(参考) 各作業単独の場合の作業量

作 業 名		作業日当り標準作業量
基礎材設置		155 m ² /日
目地板設置		9 m ² /日
型枠設置・撤去		15 m ² /日
コンクリート打設	バックホウ (クレーン機能付) 打設	8 m ³ /日
	人力打設	5 m ³ /日

工 種 名	設 定 内 容		
排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	① 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		
	コンクリート打設 工法	1箇所当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量
	バックホウ（クレーン機能付） 打設	0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下	4 箇所/日
		0.22m ³ を超え0.38m ³ 以下	3 箇所/日
		0.38m ³ を超え0.77m ³ 以下	2 箇所/日
		0.77m ³ を超え1.03m ³ 以下	1 箇所/日
		1.03m ³ を超え1.80m ³ 以下	2 箇所/日
		1.80m ³ を超え3.42m ³ 以下	1 箇所/日
	人力打設	0.20m ³ 以上0.36m ³ 以下	3 箇所/日
		0.36m ³ を超え0.69m ³ 以下	2 箇所/日
		0.69m ³ を超え1.03m ³ 以下	1 箇所/日
		1.03m ³ を超え1.29m ³ 以下	2 箇所/日
		1.29m ³ を超え3.42m ³ 以下	1 箇所/日
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、基礎材設置の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>		
	(参考) 各作業単独の場合の作業量		
作 業 名		作業日当り標準作業量	
基礎材設置		155 m ² /日	
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下)		15 m ² /日	
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え)		38 m ² /日	
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m ³ /日	
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下)	5 m ³ /日	
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え)	4 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容		
サンドマット工	① サンドマット <table border="1" data-bbox="525 302 1272 358"> <tr> <td data-bbox="525 302 898 358">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="898 302 1272 358">328 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	328 m ³ /日
作業日当り標準作業量	328 m ³ /日		
スラリー攪拌工	① スラリー攪拌工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② スラリプラント現場内移設 <table border="1" data-bbox="477 526 1158 582"> <tr> <td data-bbox="477 526 815 582">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="815 526 1158 582">0.71 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	0.71 回/日
作業日当り標準作業量	0.71 回/日		
高圧噴射攪拌工	該当工種の基準内に記載。		
PVD工（プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工）	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。		
中層混合処理工	該当工種の基準内に記載。		
中層混合処理工（ICT）	該当工種の基準内に記載。		

工 種 名	設 定 内 容		
薬液注入工	① 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。		
	② 二重管ダブルパッカー工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。		
	③ 注入設備据付・解体		
	注入方式	セット数	作業日当り 標準作業量
	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場/日
		4セット	0.34 現場/日
	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場/日
		2セット	0.67 現場/日
	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場/日
	④ 注入設備移設		
	注入方式	セット数	作業日当り 標準作業量
	二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回/日
		4セット	0.50 回/日
	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回/日
2セット		1.0 回/日	
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回/日	

工 種 名	設 定 内 容						
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	① 削孔 (アンカー)						
	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)				
			粘性土 砂質土	礫質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩
	有り (スキッド型)	90mm	45	30	21	26	20
		115mm	28	23	16	20	16
		135mm	22	18	14	15	13
		146mm	19	16	12	14	10
	無し (クローラ型)	90mm	50	33	24	29	22
		115mm	31	26	18	22	18
		135mm	24	20	15	17	14
		146mm	21	18	14	15	11
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。 2. 硬岩は、コンクリートを含む。 3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。 4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。						
	② アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)						
	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)		
					頭部処理 有り	頭部処理 無し	
	二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.1	3.4	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	2.7	2.9	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	-	$f < 400\text{kN}$	6.4	8.3	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	5.8	7.1	
$1300 \leq f < 2000\text{kN}$				4.3	5.1		
複合 PC 鋼線 より線束		10m 以内	$f < 400\text{kN}$	5.0	6.0		
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.3	5.0		
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.3	3.8		
	10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5			
		$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7			
		$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.2	3.6			

工 種 名	設 定 内 容					
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)	
					頭部処理 有り	頭部処理 無し
	二重防食	PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9
	簡易防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.2	5.0
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.2	3.6
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.0	4.6
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.9	3.2
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	-	$f < 400\text{kN}$	6.9	9.0
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	6.1	7.6
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.5	5.4
		PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.4	5.2
	$400 \leq f < 1300\text{kN}$			3.9	4.5	

(参考) 各作業単独の場合の作業量

(1) アンカー鋼材加工・組立・挿入

1) 削孔長：10m 以内

防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
		設計荷重 (f) kN		
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$
二重	PC 鋼線より線	5	4	4
	複合 PC 鋼線より線束	13	11	10
	PC 鋼棒	7	7	-
簡易	PC 鋼線より線	9	6	4
	PC 鋼棒	11	10	-

2) 削孔長：10m 超え 20m 以内

防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
		設計荷重 (f) kN		
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$
二重	PC 鋼線より線	4	4	4
	複合 PC 鋼線より線束	11	10	9
	PC 鋼棒	7	7	-
簡易	PC 鋼線より線	8	5	4
	PC 鋼棒	10	9	-

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	3) 削孔長：20m 超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	4	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	10	9	8
		PC 鋼棒	6	6	—
	簡易	PC 鋼線より線	7	5	4
		PC 鋼棒	9	8	—
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. PC 鋼線より線及び PC 鋼棒の現場加工・組立は、シース、防錆材、止水部の取付である。 4. 複合 PC 鋼線より線束の現地での加工・組立は、スペーサの取付けである。				
(2) アンカー鋼材挿入 (工場加工・組立)					
1) 削孔長：10m 以内					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	33	33	33	
簡易	PC 鋼線より線	50	50	50	
2) 削孔長：10m 超え 20m 以内					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	23	23	23	
簡易	PC 鋼線より線	30	30	30	
3) 削孔長：20m 超え					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	19	19	19	
簡易	PC 鋼線より線	23	23	23	
(注) 1. 上表は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. 組立・加工については別途考慮する。					

工 種 名	設 定 内 容																											
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	<p>(3) 緊張・定着・頭部処理</p> <table border="1" data-bbox="539 302 1410 497"> <thead> <tr> <th rowspan="3">定着方法</th> <th rowspan="3">オイルキャップによる頭部処理</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量 (本/日)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">設計荷重 (f) kN</th> </tr> <tr> <th>f < 400</th> <th>400 ≤ f < 1,300</th> <th>1,300 ≤ f < 2,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クサビ及びナット</td> <td>有り</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>無し</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ グラウト注入 (アンカー)</p> <table border="1" data-bbox="539 555 1177 609"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>3.9 m³/日</td> </tr> </table> <p>④ ボーリングマシン移設 (アンカー)</p> <table border="1" data-bbox="539 667 1177 721"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>2.9 回/日</td> </tr> </table> <p>⑤ 足場 (アンカー)</p> <table border="1" data-bbox="539 779 1177 833"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>足場量 44 空 m³/日</td> </tr> </table>	定着方法	オイルキャップによる頭部処理	作業日当り標準作業量 (本/日)			設計荷重 (f) kN			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	クサビ及びナット	有り	8	7	5		無し	11	9	6	作業日当り標準作業量	3.9 m ³ /日	作業日当り標準作業量	2.9 回/日	作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m ³ /日
定着方法	オイルキャップによる頭部処理			作業日当り標準作業量 (本/日)																								
				設計荷重 (f) kN																								
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000																								
クサビ及びナット	有り	8	7	5																								
	無し	11	9	6																								
作業日当り標準作業量	3.9 m ³ /日																											
作業日当り標準作業量	2.9 回/日																											
作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m ³ /日																											
構造物とりこわし工	<p>① コンクリートはつり</p> <table border="1" data-bbox="539 884 1098 1003"> <thead> <tr> <th>平均はつり厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3cm 以下</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>3cm を超え 6cm 以下</td> <td>13 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 積込 (コンクリート殻)</p> <table border="1" data-bbox="539 1059 1359 1137"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>とりこわしコンクリート殻積込</td> <td>260 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	平均はつり厚	作業日当り標準作業量	3cm 以下	21 m ² /日	3cm を超え 6cm 以下	13 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	とりこわしコンクリート殻積込	260 m ³ /日																
平均はつり厚	作業日当り標準作業量																											
3cm 以下	21 m ² /日																											
3cm を超え 6cm 以下	13 m ² /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																										
とりこわしコンクリート殻積込	260 m ³ /日																											

工 種 名	設 定 内 容		
コンクリート削孔工	① コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔／日
		200 以上 400 以下	63 孔／日
	② コンクリート削孔（さく岩機）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	30 以上 60 未満	100 以上 200 未満	67 孔／日
		200 以上 300 未満	50 孔／日
		300 以上 400 未満	40 孔／日
		400 以上 600 未満	31 孔／日
		600 以上 800 未満	24 孔／日
		800 以上 1,000 未満	19 孔／日
		1,000 以上 1,100 以下	17 孔／日
	③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	60 以上 100 未満	50 以上 200 未満	12 孔／日
		200 以上 400 未満	9.2 孔／日
400 以上 600 未満		7.4 孔／日	
600 以上 800 未満		6.2 孔／日	
800 以上 1,100 以下		5.1 孔／日	
100 以上 200 以下	50 以上 200 未満	12 孔／日	
	200 以上 400 以下	9.2 孔／日	

工 種 名	設 定 内 容										
ガス切断工	① ガス切断工 <table border="1" data-bbox="539 304 1203 461"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>H 鋼杭</td> <td>14 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>鋼矢板</td> <td>26 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	名称	作業日当り標準作業量	鋼管杭	13 箇所/日	H 鋼杭	14 箇所/日	鋼矢板	26 箇所/日		
名称	作業日当り標準作業量										
鋼管杭	13 箇所/日										
H 鋼杭	14 箇所/日										
鋼矢板	26 箇所/日										
吸出し防止材設置工	① 吸出し防止材設置 <table border="1" data-bbox="539 533 1203 589"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>474 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	474 m ² /日								
作業日当り標準作業量	474 m ² /日										
目地・止水板設置工	① 目地板設置 <table border="1" data-bbox="539 701 1203 757"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>9 m²/日</td> </tr> </table> ② 止水板設置 <table border="1" data-bbox="539 831 1350 909"> <thead> <tr> <th>止水板の種類</th> <th>塩ビ製</th> <th>ゴム製</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>13 m/日</td> <td>9 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ シール材設置 <table border="1" data-bbox="539 987 1203 1043"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>10 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	9 m ² /日	止水板の種類	塩ビ製	ゴム製	作業日当り標準作業量	13 m/日	9 m/日	作業日当り標準作業量	10 m/日
作業日当り標準作業量	9 m ² /日										
止水板の種類	塩ビ製	ゴム製									
作業日当り標準作業量	13 m/日	9 m/日									
作業日当り標準作業量	10 m/日										
旧橋撤去工	① 高欄撤去 <table border="1" data-bbox="539 1111 1197 1167"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>131 m/日</td> </tr> </table> (注) 1. 作業日当り標準作業量とは高欄の実撤去延長である。 2. 作業日当り標準作業量は、高欄の切断から運搬車両への積み込みまでであり、運搬については別途計上する。 ② アスファルト舗装版破碎・積み込み <table border="1" data-bbox="539 1357 1197 1413"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>32 m³/日</td> </tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、アスファルト舗装版のみの体積である。 ③ 床版1次破碎・撤去 <table border="1" data-bbox="539 1525 1197 1581"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>18 m³/日</td> </tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄含む）の場合についても対象数量に含む。	作業日当り標準作業量	131 m/日	作業日当り標準作業量	32 m ³ /日	作業日当り標準作業量	18 m ³ /日				
作業日当り標準作業量	131 m/日										
作業日当り標準作業量	32 m ³ /日										
作業日当り標準作業量	18 m ³ /日										

工 種 名	設 定 内 容																																																				
旧橋撤去工	<p>④ 床版1次及び2次破碎・撤去</p> <table border="1" data-bbox="539 302 1195 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 次 破 碎</td> <td>18 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2 次 破 碎</td> <td>127 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 1次破碎の作業内容は、床版を分割し作業半径内の1次仮置場に仮置する、もしくは直接積込む作業である。 2. 2次破碎の作業内容は、1次破碎後の床版を、おおよそ30 cm×30 cm程度までの破碎及び積込みである。</p> <p>⑤ 桁1次切断・撤去</p> <table border="1" data-bbox="539 645 1195 698"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>26 t/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。</p> <p>⑥ 桁1次及び2次切断・撤去</p> <table border="1" data-bbox="539 810 1195 929"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>桁 1 次 切 断 ・ 撤 去</td> <td>26 t/日</td> </tr> <tr> <td>2 次 切 断</td> <td>37 t/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。 2. 2次切断の作業は、切断、積込みである。</p> <p>⑦ アスファルト塊運搬</p> <table border="1" data-bbox="523 1077 1289 1756"> <thead> <tr> <th>DID区間の有無</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">無し</td> <td>0.3km 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.5km 以下</td> <td>111 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.0km 以下</td> <td>100 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.5km 以下</td> <td>83 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.0km 以下</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.0km 以下</td> <td>63 m³/日</td> </tr> <tr> <td>4.0km 以下</td> <td>56 m³/日</td> </tr> <tr> <td>5.5km 以下</td> <td>45 m³/日</td> </tr> <tr> <td>6.5km 以下</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>7.5km 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>9.5km 以下</td> <td>29 m³/日</td> </tr> <tr> <td>11.5km 以下</td> <td>26 m³/日</td> </tr> <tr> <td>15.5km 以下</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>22.5km 以下</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>49.5km 以下</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	1 次 破 碎	18 m ³ /日	2 次 破 碎	127 m ³ /日	作業日当り標準作業量	26 t/日			作 業 名	作業日当り標準作業量	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日	2 次 切 断	37 t/日	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	125 m ³ /日	0.5km 以下	111 m ³ /日	1.0km 以下	100 m ³ /日	1.5km 以下	83 m ³ /日	2.0km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	63 m ³ /日	4.0km 以下	56 m ³ /日	5.5km 以下	45 m ³ /日	6.5km 以下	38 m ³ /日	7.5km 以下	33 m ³ /日	9.5km 以下	29 m ³ /日	11.5km 以下	26 m ³ /日	15.5km 以下	21 m ³ /日	22.5km 以下	17 m ³ /日	49.5km 以下	13 m ³ /日	60.0km 以下	8 m ³ /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																				
1 次 破 碎	18 m ³ /日																																																				
2 次 破 碎	127 m ³ /日																																																				
作業日当り標準作業量	26 t/日																																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																				
桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日																																																				
2 次 切 断	37 t/日																																																				
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																			
無し	0.3km 以下	125 m ³ /日																																																			
	0.5km 以下	111 m ³ /日																																																			
	1.0km 以下	100 m ³ /日																																																			
	1.5km 以下	83 m ³ /日																																																			
	2.0km 以下	77 m ³ /日																																																			
	3.0km 以下	63 m ³ /日																																																			
	4.0km 以下	56 m ³ /日																																																			
	5.5km 以下	45 m ³ /日																																																			
	6.5km 以下	38 m ³ /日																																																			
	7.5km 以下	33 m ³ /日																																																			
	9.5km 以下	29 m ³ /日																																																			
	11.5km 以下	26 m ³ /日																																																			
	15.5km 以下	21 m ³ /日																																																			
	22.5km 以下	17 m ³ /日																																																			
49.5km 以下	13 m ³ /日																																																				
60.0km 以下	8 m ³ /日																																																				

工 種 名	設 定 内 容																																																										
旧橋撤去工	<table border="1" data-bbox="533 300 1302 981"> <thead> <tr> <th>DID区間の有無</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="15">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>125 m³/日</td></tr> <tr><td>0.5km 以下</td><td>111 m³/日</td></tr> <tr><td>1.0km 以下</td><td>100 m³/日</td></tr> <tr><td>1.5km 以下</td><td>83 m³/日</td></tr> <tr><td>2.0km 以下</td><td>77 m³/日</td></tr> <tr><td>3.0km 以下</td><td>63 m³/日</td></tr> <tr><td>3.5km 以下</td><td>56 m³/日</td></tr> <tr><td>5.0km 以下</td><td>45 m³/日</td></tr> <tr><td>6.0km 以下</td><td>38 m³/日</td></tr> <tr><td>7.0km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr> <tr><td>8.5km 以下</td><td>29 m³/日</td></tr> <tr><td>11.0km 以下</td><td>26 m³/日</td></tr> <tr><td>14.0km 以下</td><td>21 m³/日</td></tr> <tr><td>19.5km 以下</td><td>17 m³/日</td></tr> <tr><td>31.5km 以下</td><td>13 m³/日</td></tr> <tr><td>60.0km 以下</td><td>8 m³/日</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="485 1021 632 1050">⑧ 床版運搬</p> <table border="1" data-bbox="533 1055 1072 1485"> <thead> <tr> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.7km 以下</td><td>50 m³/日</td></tr> <tr><td>2.2km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr> <tr><td>5.0km 以下</td><td>20 m³/日</td></tr> <tr><td>7.9km 以下</td><td>14 m³/日</td></tr> <tr><td>12.1km 以下</td><td>10 m³/日</td></tr> <tr><td>17.8km 以下</td><td>7 m³/日</td></tr> <tr><td>25.0km 以下</td><td>5 m³/日</td></tr> <tr><td>34.9km 以下</td><td>4 m³/日</td></tr> <tr><td>47.8km 以下</td><td>3 m³/日</td></tr> <tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m³/日</td></tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	有り	0.3km 以下	125 m ³ /日	0.5km 以下	111 m ³ /日	1.0km 以下	100 m ³ /日	1.5km 以下	83 m ³ /日	2.0km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	63 m ³ /日	3.5km 以下	56 m ³ /日	5.0km 以下	45 m ³ /日	6.0km 以下	38 m ³ /日	7.0km 以下	33 m ³ /日	8.5km 以下	29 m ³ /日	11.0km 以下	26 m ³ /日	14.0km 以下	21 m ³ /日	19.5km 以下	17 m ³ /日	31.5km 以下	13 m ³ /日	60.0km 以下	8 m ³ /日	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.7km 以下	50 m ³ /日	2.2km 以下	33 m ³ /日	5.0km 以下	20 m ³ /日	7.9km 以下	14 m ³ /日	12.1km 以下	10 m ³ /日	17.8km 以下	7 m ³ /日	25.0km 以下	5 m ³ /日	34.9km 以下	4 m ³ /日	47.8km 以下	3 m ³ /日	60.0km 以下	2 m ³ /日
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																									
有り	0.3km 以下	125 m ³ /日																																																									
	0.5km 以下	111 m ³ /日																																																									
	1.0km 以下	100 m ³ /日																																																									
	1.5km 以下	83 m ³ /日																																																									
	2.0km 以下	77 m ³ /日																																																									
	3.0km 以下	63 m ³ /日																																																									
	3.5km 以下	56 m ³ /日																																																									
	5.0km 以下	45 m ³ /日																																																									
	6.0km 以下	38 m ³ /日																																																									
	7.0km 以下	33 m ³ /日																																																									
	8.5km 以下	29 m ³ /日																																																									
	11.0km 以下	26 m ³ /日																																																									
	14.0km 以下	21 m ³ /日																																																									
	19.5km 以下	17 m ³ /日																																																									
	31.5km 以下	13 m ³ /日																																																									
60.0km 以下	8 m ³ /日																																																										
運搬距離	作業日当り標準作業量																																																										
0.7km 以下	50 m ³ /日																																																										
2.2km 以下	33 m ³ /日																																																										
5.0km 以下	20 m ³ /日																																																										
7.9km 以下	14 m ³ /日																																																										
12.1km 以下	10 m ³ /日																																																										
17.8km 以下	7 m ³ /日																																																										
25.0km 以下	5 m ³ /日																																																										
34.9km 以下	4 m ³ /日																																																										
47.8km 以下	3 m ³ /日																																																										
60.0km 以下	2 m ³ /日																																																										
かご工	<p data-bbox="478 1516 603 1545">① かご工</p> <table border="1" data-bbox="549 1547 1348 1783"> <thead> <tr> <th>かご種類</th> <th>かご寸法(cm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">じゃかご</td> <td>φ45</td> <td>56m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>φ60</td> <td>31m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ふとんかご</td> <td>高さ40×幅120</td> <td>27m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ50×幅120</td> <td>21m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ60×幅120</td> <td>18m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 1785 1153 1814">(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p> <p data-bbox="478 1854 627 1883">② 止杭打込</p> <table border="1" data-bbox="525 1888 1264 1942"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>17 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="542 1944 1142 1973">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要	じゃかご	φ45	56m/日		φ60	31m/日		ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日		高さ50×幅120	21m/日		高さ60×幅120	18m/日		作業日当り標準作業量	17 本/日																																			
かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要																																																								
じゃかご	φ45	56m/日																																																									
	φ60	31m/日																																																									
ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日																																																									
	高さ50×幅120	21m/日																																																									
	高さ60×幅120	18m/日																																																									
作業日当り標準作業量	17 本/日																																																										

工 種 名	設 定 内 容																																										
発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	<p>① 発泡スチロール設置，壁面付発泡スチロール設置及び壁面材設置</p> <table border="1" data-bbox="539 302 1203 589"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発泡スチロール設置</td> <td>39 m³/日</td> </tr> <tr> <td>壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン有り)</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン無し)</td> <td>37 m³/日</td> </tr> <tr> <td>壁 面 材 設 置</td> <td>65 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む。</p> <p>2. 壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン有り) は，壁面部同士の接続にガイドピンを用いるもので，ガイドピンを用いないものは壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン無し) とする。</p> <p>3. 壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン有り) には，ガイドピン等 (固定金具) 取付作業，目地材の施工を含む。</p> <p>4. 壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン無し) には，目地材の施工，壁面の水平垂直調整を含む。ただし，壁面材及び取付金具の取付作業は含まないため，別途考慮する。</p> <p>5. 壁面付発泡スチロールの背面部における発泡スチロールの設置は，発泡スチロール設置による。</p> <p>6. 壁面材設置 (簡易な壁体構造の壁面材設置を除く) には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付け作業を含む。</p> <p>② コンクリート床版</p> <table border="1" data-bbox="529 1223 1197 1339"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートポンプ車打設</td> <td>29 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支柱設置</p> <table border="1" data-bbox="529 1413 1197 1489"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>18 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 裏込砕石 (軽量盛土)</p> <table border="1" data-bbox="539 1563 1203 2027"> <thead> <tr> <th>付帯工の割合</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付帯工無し</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 を超え 0.2 以下</td> <td>27 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.2 を超え 0.3 以下</td> <td>22 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.3 を超え 0.4 以下</td> <td>19 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.5 以下</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.5 を超え 0.6 以下</td> <td>15 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.6 を超え 0.7 以下</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.7 を超え 0.8 以下</td> <td>12 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.8 を超え 0.9 以下</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.9 を超え 1.0 以下</td> <td>10 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	発泡スチロール設置	39 m ³ /日	壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン有り)	38 m ³ /日	壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン無し)	37 m ³ /日	壁 面 材 設 置	65 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	29 m ³ /日	作業日当り標準作業量			18 本/日	付帯工の割合	作業日当り標準作業量	付帯工無し	38 m ³ /日	0.1 以下	33 m ³ /日	0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日	0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日	0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日	0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日	0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日	0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日	0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日	0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日	0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																										
発泡スチロール設置	39 m ³ /日																																										
壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン有り)	38 m ³ /日																																										
壁面付発泡スチロール設置 (ガイドピン無し)	37 m ³ /日																																										
壁 面 材 設 置	65 m ² /日																																										
作 業 名	作業日当り標準作業量																																										
コンクリートポンプ車打設	29 m ³ /日																																										
作業日当り標準作業量																																											
	18 本/日																																										
付帯工の割合	作業日当り標準作業量																																										
付帯工無し	38 m ³ /日																																										
0.1 以下	33 m ³ /日																																										
0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日																																										
0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日																																										
0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日																																										
0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日																																										
0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日																																										
0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日																																										
0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日																																										
0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日																																										
0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日																																										

工 種 名	設 定 内 容																										
現場取卸工	① 現場取卸工 <table border="1" data-bbox="523 302 1197 423"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現場取卸（鋼桁，門扉）</td> <td>136 t／日</td> </tr> <tr> <td>現場取卸（鋼管杭）</td> <td>111 t／日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	現場取卸（鋼桁，門扉）	136 t／日	現場取卸（鋼管杭）	111 t／日																				
作業名	作業日当り標準作業量																										
現場取卸（鋼桁，門扉）	136 t／日																										
現場取卸（鋼管杭）	111 t／日																										
骨材再生工（自走式）	① 自走式破砕機設置・撤去工 <table border="1" data-bbox="523 492 1197 613"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置又は撤去</td> <td>3.4 回／日</td> </tr> <tr> <td>設置・撤去</td> <td>1.7 回／日</td> </tr> </tbody> </table> ② 骨材再生工 …… 該当工種の基準内に記載。	作業区分	作業日当り標準作業量	設置又は撤去	3.4 回／日	設置・撤去	1.7 回／日																				
作業区分	作業日当り標準作業量																										
設置又は撤去	3.4 回／日																										
設置・撤去	1.7 回／日																										
函渠工（1）	① 函渠 <table border="1" data-bbox="529 723 1369 1299"> <thead> <tr> <th>内空寸法「(幅×高さ) m」</th> <th>作業日当り標準作業量 (m³／日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満</td><td>5.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>幅：7.0 超 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下</td><td>7.2</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下</td><td>8.4</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には，次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置，撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置，撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置，撤去・支保設置，撤去 ・目地材設置・止水板設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は，作業の重複を考慮した1ブロックでの値であり，工程の算出に当たっては，施工場所，ブロック数を考慮して決定するものとする。</p> <p>3. 上表の作業日当り標準作業量は，基礎材敷均し・転圧，均しコンクリート，足場の施工の有無，足場形式（枠組足場又は手摺先行型枠組足場）にかかわらず適用出来る。</p> <p>4. コンクリート養生は，散水，保温を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は，本体コンクリート（函渠，ウイング，段落ち防止枕）換算値である。</p>	内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ ／日)	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	2.0	幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	3.4	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.5	幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.9	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.0	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.9	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	6.5	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	7.5	幅：7.0 超 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	8.5	幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	10.0	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	7.2	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	8.4
内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ ／日)																										
幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	2.0																										
幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	3.4																										
幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.5																										
幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.9																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.0																										
幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.9																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	6.5																										
幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	7.5																										
幅：7.0 超 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	8.5																										
幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	10.0																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	7.2																										
幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	8.4																										

工 種 名	設 定 内 容																																																																				
函渠工（２）	① コンクリート（場所打函渠） <table border="1" data-bbox="529 304 1197 380" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当 り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">102 m³/日</td> </tr> </table>					作業日当 り標準作業量	102 m ³ /日																																																														
作業日当 り標準作業量	102 m ³ /日																																																																				
函渠工（３） 大型プレキャストボック スカルバート工	該当工種の基準内に記載。																																																																				
殻運搬	① 殻運搬 <table border="1" data-bbox="504 568 1394 1724" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 568 718 645">殻発生作業</th> <th data-bbox="718 568 871 645">積込工法 区分</th> <th data-bbox="871 568 1024 645">DID 区間の 有無</th> <th data-bbox="1024 568 1216 645">運搬距離</th> <th data-bbox="1216 568 1394 645">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="504 645 718 1724" rowspan="24" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> コンクリート （無筋） 構造物 とりこわし </td> <td data-bbox="718 645 871 1724" rowspan="24" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 機械積込 </td> <td data-bbox="871 645 1024 1187" rowspan="12" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 無し </td> <td data-bbox="1024 645 1216 683">1.6km 以下</td> <td data-bbox="1216 645 1394 683">56 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 683 1216 721">3.3km 以下</td> <td data-bbox="1216 683 1394 721">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 721 1216 759">5.7km 以下</td> <td data-bbox="1216 721 1394 759">40 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 759 1216 797">8.0km 以下</td> <td data-bbox="1216 759 1394 797">34 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 797 1216 835">10.9km 以下</td> <td data-bbox="1216 797 1394 835">29 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 835 1216 873">14.4km 以下</td> <td data-bbox="1216 835 1394 873">25 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 873 1216 911">18.5km 以下</td> <td data-bbox="1216 873 1394 911">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 911 1216 949">23.2km 以下</td> <td data-bbox="1216 911 1394 949">18 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 949 1216 987">28.4km 以下</td> <td data-bbox="1216 949 1394 987">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 987 1216 1025">34.3km 以下</td> <td data-bbox="1216 987 1394 1025">14 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1025 1216 1064">41.3km 以下</td> <td data-bbox="1216 1025 1394 1064">12 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1064 1216 1102">49.4km 以下</td> <td data-bbox="1216 1064 1394 1102">10 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1102 1216 1140">58.8km 以下</td> <td data-bbox="1216 1102 1394 1140">8.6 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1140 1216 1178">60.0km 以下</td> <td data-bbox="1216 1140 1394 1178">8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1178 1216 1216">1.6km 以下</td> <td data-bbox="1216 1178 1394 1216">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1216 1216 1254">3.3km 以下</td> <td data-bbox="1216 1216 1394 1254">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1254 1216 1292">5.7km 以下</td> <td data-bbox="1216 1254 1394 1292">34 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1292 1216 1330">8.0km 以下</td> <td data-bbox="1216 1292 1394 1330">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1330 1216 1368">10.9km 以下</td> <td data-bbox="1216 1330 1394 1368">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1368 1216 1406">14.4km 以下</td> <td data-bbox="1216 1368 1394 1406">22 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1406 1216 1444">18.5km 以下</td> <td data-bbox="1216 1406 1394 1444">19 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1444 1216 1482">23.2km 以下</td> <td data-bbox="1216 1444 1394 1482">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1482 1216 1520">28.4km 以下</td> <td data-bbox="1216 1482 1394 1520">14 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1520 1216 1559">34.3km 以下</td> <td data-bbox="1216 1520 1394 1559">12 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1559 1216 1597">41.3km 以下</td> <td data-bbox="1216 1559 1394 1597">10 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1597 1216 1635">49.4km 以下</td> <td data-bbox="1216 1597 1394 1635">8.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1635 1216 1673">58.8km 以下</td> <td data-bbox="1216 1635 1394 1673">7.5 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1673 1216 1711">60.0km 以下</td> <td data-bbox="1216 1673 1394 1711">7.2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>					殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	コンクリート （無筋） 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1.6km 以下	56 m ³ /日	3.3km 以下	48 m ³ /日	5.7km 以下	40 m ³ /日	8.0km 以下	34 m ³ /日	10.9km 以下	29 m ³ /日	14.4km 以下	25 m ³ /日	18.5km 以下	21 m ³ /日	23.2km 以下	18 m ³ /日	28.4km 以下	16 m ³ /日	34.3km 以下	14 m ³ /日	41.3km 以下	12 m ³ /日	49.4km 以下	10 m ³ /日	58.8km 以下	8.6 m ³ /日	60.0km 以下	8.3 m ³ /日	1.6km 以下	48 m ³ /日	3.3km 以下	42 m ³ /日	5.7km 以下	34 m ³ /日	8.0km 以下	30 m ³ /日	10.9km 以下	26 m ³ /日	14.4km 以下	22 m ³ /日	18.5km 以下	19 m ³ /日	23.2km 以下	16 m ³ /日	28.4km 以下	14 m ³ /日	34.3km 以下	12 m ³ /日	41.3km 以下	10 m ³ /日	49.4km 以下	8.7 m ³ /日	58.8km 以下	7.5 m ³ /日	60.0km 以下	7.2 m ³ /日
殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																	
コンクリート （無筋） 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1.6km 以下	56 m ³ /日																																																																	
			3.3km 以下	48 m ³ /日																																																																	
			5.7km 以下	40 m ³ /日																																																																	
			8.0km 以下	34 m ³ /日																																																																	
			10.9km 以下	29 m ³ /日																																																																	
			14.4km 以下	25 m ³ /日																																																																	
			18.5km 以下	21 m ³ /日																																																																	
			23.2km 以下	18 m ³ /日																																																																	
			28.4km 以下	16 m ³ /日																																																																	
			34.3km 以下	14 m ³ /日																																																																	
			41.3km 以下	12 m ³ /日																																																																	
			49.4km 以下	10 m ³ /日																																																																	
		58.8km 以下	8.6 m ³ /日																																																																		
		60.0km 以下	8.3 m ³ /日																																																																		
		1.6km 以下	48 m ³ /日																																																																		
		3.3km 以下	42 m ³ /日																																																																		
		5.7km 以下	34 m ³ /日																																																																		
		8.0km 以下	30 m ³ /日																																																																		
		10.9km 以下	26 m ³ /日																																																																		
		14.4km 以下	22 m ³ /日																																																																		
		18.5km 以下	19 m ³ /日																																																																		
		23.2km 以下	16 m ³ /日																																																																		
		28.4km 以下	14 m ³ /日																																																																		
		34.3km 以下	12 m ³ /日																																																																		
41.3km 以下	10 m ³ /日																																																																				
49.4km 以下	8.7 m ³ /日																																																																				
58.8km 以下	7.5 m ³ /日																																																																				
60.0km 以下	7.2 m ³ /日																																																																				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (鉄筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1.6km 以下	45 m3/日
				3.3km 以下	39 m3/日
				5.7km 以下	33 m3/日
				8.0km 以下	28 m3/日
				10.9km 以下	24 m3/日
				14.4km 以下	20 m3/日
				18.5km 以下	17 m3/日
				23.2km 以下	15 m3/日
				28.4km 以下	13 m3/日
				34.3km 以下	11 m3/日
				41.3km 以下	9.5 m3/日
				49.4km 以下	8.1 m3/日
			58.8km 以下	7.0 m3/日	
			60.0km 以下	6.8 m3/日	
			有り	1.6km 以下	39 m3/日
				3.3km 以下	34 m3/日
				5.7km 以下	28 m3/日
				8.0km 以下	25 m3/日
				10.9km 以下	21 m3/日
				14.4km 以下	18 m3/日
				18.5km 以下	15 m3/日
				23.2km 以下	13 m3/日
				28.4km 以下	11 m3/日
34.3km 以下				9.6 m3/日	
41.3km 以下	8.2 m3/日				
49.4km 以下	7.1 m3/日				
58.8km 以下	6.1 m3/日				
60.0km 以下	5.9 m3/日				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	舗装版破碎	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 超え) または (騒音対策必要)	無し	0.5km 以下	70 m ³ /日
				1.0km 以下	64 m ³ /日
				2.0km 以下	55 m ³ /日
				2.5km 以下	48 m ³ /日
				3.5km 以下	43 m ³ /日
				4.5km 以下	37 m ³ /日
				6.0km 以下	32 m ³ /日
				7.5km 以下	28 m ³ /日
				10.0km 以下	25 m ³ /日
				13.5km 以下	20 m ³ /日
				19.5km 以下	16 m ³ /日
				39.0km 以下	12 m ³ /日
			60.0km 以下	8 m ³ /日	
			1.0km 以下	64 m ³ /日	
			1.5km 以下	55 m ³ /日	
			2.0km 以下	48 m ³ /日	
			3.0km 以下	43 m ³ /日	
			4.0km 以下	37 m ³ /日	
			5.5km 以下	32 m ³ /日	
			7.0km 以下	28 m ³ /日	
			9.0km 以下	25 m ³ /日	
			12.0km 以下	20 m ³ /日	
17.5km 以下			16 m ³ /日		
28.5km 以下	12 m ³ /日				
60.0km 以下	8 m ³ /日				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 以下)		無し	0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.5km 以下	20 m3/日
				11.5km 以下	16 m3/日
				22.0km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
			有り	0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.0km 以下	20 m3/日
				10.5km 以下	16 m3/日
				19.5km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
	舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	無し	0.3km 以下	17 m3/日
				1.0km 以下	15 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.5km 以下	11 m3/日
				3.0km 以下	10 m3/日
				3.5km 以下	9 m3/日
				4.5km 以下	8 m3/日
				5.5km 以下	7 m3/日
				7.0km 以下	6 m3/日
				9.0km 以下	5 m3/日
				12.0km 以下	4 m3/日
				17.0km 以下	3 m3/日
				28.5km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日
			有り	0.3km 以下	17 m3/日
1.0km 以下				15 m3/日	
1.5km 以下				13 m3/日	
2.5km 以下				11 m3/日	
3.0km 以下				10 m3/日	
3.5km 以下				9 m3/日	
4.5km 以下	8 m3/日				
5.0km 以下	7 m3/日				
6.5km 以下	6 m3/日				
8.0km 以下	5 m3/日				
11.0km 以下	4 m3/日				
15.0km 以下	3 m3/日				
24.0km 以下	3 m3/日				
60.0km 以下	2 m3/日				

工 種 名	設 定 内 容														
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量										
	吹付法面 とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	0.5km 以下	63 m ³ /日										
				1.0km 以下	48 m ³ /日										
				1.5km 以下	42 m ³ /日										
				2.0km 以下	36 m ³ /日										
				2.5km 以下	32 m ³ /日										
				3.5km 以下	29 m ³ /日										
				4.5km 以下	23 m ³ /日										
				6.0km 以下	20 m ³ /日										
				7.0km 以下	18 m ³ /日										
				8.5km 以下	16 m ³ /日										
				9.0km 以下	14 m ³ /日										
				10.5km 以下	13 m ³ /日										
				13.5km 以下	11 m ³ /日										
				18.0km 以下	9 m ³ /日										
			27.5km 以下	7 m ³ /日											
			60.0km 以下	5 m ³ /日											
			有り	0.5km 以下	59 m ³ /日										
				1.0km 以下	48 m ³ /日										
				1.5km 以下	42 m ³ /日										
				2.0km 以下	36 m ³ /日										
				2.5km 以下	30 m ³ /日										
				3.5km 以下	27 m ³ /日										
				4.0km 以下	23 m ³ /日										
				5.0km 以下	22 m ³ /日										
	6.0km 以下	18 m ³ /日													
	7.0km 以下	16 m ³ /日													
	8.0km 以下	14 m ³ /日													
	9.0km 以下	13 m ³ /日													
	12.0km 以下	11 m ³ /日													
	16.0km 以下	9 m ³ /日													
	23.0km 以下	7 m ³ /日													
	43.0km 以下	5 m ³ /日													
	60.0km 以下	4 m ³ /日													
排水材設置工	<p data-bbox="432 1648 852 1675">① 排水材設置工（構造物背面排水材）</p> <table border="1" data-bbox="475 1675 1235 1787"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 1675 852 1733">施工区分</th> <th data-bbox="852 1675 1235 1733">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 1733 852 1787">構造物背面排水材</td> <td data-bbox="852 1733 1235 1787">107 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 1832 778 1859">② 排水材設置工（水平排水層）</p> <table border="1" data-bbox="475 1859 1235 2027"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 1859 852 1917">施工区分</th> <th data-bbox="852 1859 1235 1917">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 1917 852 1975">水平排水材</td> <td data-bbox="852 1917 1235 1975">279 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1975 852 2027">フィルター層</td> <td data-bbox="852 1975 1235 2027">89 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>					施工区分	作業日当り標準作業量	構造物背面排水材	107 m/日	施工区分	作業日当り標準作業量	水平排水材	279 m/日	フィルター層	89 m ³ /日
施工区分	作業日当り標準作業量														
構造物背面排水材	107 m/日														
施工区分	作業日当り標準作業量														
水平排水材	279 m/日														
フィルター層	89 m ³ /日														

工 種 名	設 定 内 容												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 …… 該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。 ② 鋼管杭杭頭処理溶接工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>鋼管杭板厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8~10mm</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td>14mm・16mm</td> <td>8.9 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量	8~10mm	26 m/日	12mm	15 m/日	14mm・16mm	8.9 m/日				
鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量												
8~10mm	26 m/日												
12mm	15 m/日												
14mm・16mm	8.9 m/日												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。												
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式 (1本当り施工時間) を参照。												
場所打杭工 (全回転式オールケーシング工)	① 基礎杭工 …… 該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。 ② 杭頭処理 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>設計杭径 (mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>5.9 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td>5.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>4.9 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,500</td> <td>3.9 本/日</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>2.9 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量	1,000	5.9 本/日	1,100	5.3 本/日	1,200	4.9 本/日	1,500	3.9 本/日	2,000	2.9 本/日
設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量												
1,000	5.9 本/日												
1,100	5.3 本/日												
1,200	4.9 本/日												
1,500	3.9 本/日												
2,000	2.9 本/日												
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	① 場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工) …… 該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>作業日当たり標準作業量</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当たり標準作業量	1.0 回/日										
作業日当たり標準作業量	1.0 回/日												
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	① 場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) …… 該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>作業日当たり標準作業量</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当たり標準作業量	1.0 回/日										
作業日当たり標準作業量	1.0 回/日												

工 種 名	設 定 内 容																				
深礎工	<p>① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</p> <p>② グラウト注工</p> <table border="1" data-bbox="477 376 1198 432"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>19 m³/日</td> </tr> </table> <p>③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）</p> <table border="1" data-bbox="477 506 1294 663"> <thead> <tr> <th>杭径（m）</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5以上2.5未満</td> <td>1.4本/日</td> <td rowspan="3">本：深礎杭1本当り</td> </tr> <tr> <td>2.5以上3.0未満</td> <td>1.0本/日</td> </tr> <tr> <td>3.0以上4.5以下</td> <td>0.77本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	19 m ³ /日	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5以上2.5未満	1.4本/日	本：深礎杭1本当り	2.5以上3.0未満	1.0本/日	3.0以上4.5以下	0.77本/日								
作業日当り標準作業量	19 m ³ /日																				
杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考																			
1.5以上2.5未満	1.4本/日	本：深礎杭1本当り																			
2.5以上3.0未満	1.0本/日																				
3.0以上4.5以下	0.77本/日																				
コンクリート工（深礎工）	<p>①コンクリート打設（深礎工）</p> <table border="1" data-bbox="502 824 1358 1055"> <thead> <tr> <th>打 設 方 法</th> <th>設計日打設量区分</th> <th>作業日当り標準打設量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コ ン ク リ ー ト</td> <td>10m³以上100m³未満</td> <td>69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポ ン プ 車 打 設</td> <td>100m³以上500m³未満</td> <td>280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設</td> <td>—</td> <td>8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要	コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設	—	8 m ³ /日	
打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要																		
コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日																			
ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日																			
人 力 打 設	—	4 m ³ /日																			
バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設	—	8 m ³ /日																			
ニューマチックケーソン工	<p>① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定</p> <p>② 機械掘削 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業</p> <table border="1" data-bbox="477 1357 1198 1413"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>50 t/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</p> <p>④ ブローパイプバルブ調整</p> <table border="1" data-bbox="477 1518 1198 1574"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.14 基/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。</p> <p>⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>⑥ 送気用配管設備組立・解体</p> <table border="1" data-bbox="477 1753 1198 1872"> <thead> <tr> <th>管径</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100mm</td> <td>59 m/日</td> </tr> <tr> <td>150mm</td> <td>56 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑦ 艀装設備組立・解体（1艀装・1リフト(ポット)）</p> <table border="1" data-bbox="477 1944 1198 2000"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	50 t/日	作業日当り標準作業量	0.14 基/日	管径	作業日当り標準作業量	100mm	59 m/日	150mm	56 m/日	作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)								
作業日当り標準作業量	50 t/日																				
作業日当り標準作業量	0.14 基/日																				
管径	作業日当り標準作業量																				
100mm	59 m/日																				
150mm	56 m/日																				
作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)																				

工 種 名	設 定 内 容								
基礎工（鋼管矢板基礎工）	<p>① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</p> <p>② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</p> <p>③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注入工，継手管内止水材注入工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工 …… 該当工種の基準内に記載。</p>								
杭頭処理工	<p>① 既製コンクリート杭カットオフ工</p> <table border="1" data-bbox="475 640 1217 797"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 640 847 678">杭径</th> <th data-bbox="847 640 1217 678">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 678 847 716">φ 300～450mm</td> <td data-bbox="847 678 1217 716">5.9 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 716 847 754">φ 500～600mm</td> <td data-bbox="847 716 1217 754">3.4 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 754 847 792">φ 700～800mm</td> <td data-bbox="847 754 1217 792">2.4 本／日</td> </tr> </tbody> </table>	杭径	作業日当り標準作業量	φ 300～450mm	5.9 本／日	φ 500～600mm	3.4 本／日	φ 700～800mm	2.4 本／日
杭径	作業日当り標準作業量								
φ 300～450mm	5.9 本／日								
φ 500～600mm	3.4 本／日								
φ 700～800mm	2.4 本／日								

工 種 名	設 定 内 容																																				
泥水運搬工	該当工種の基準内に記載。																																				
コンクリート工	<p>① コンクリート</p> <table border="1" data-bbox="513 416 1407 761"> <thead> <tr> <th>構 造 物 区 分</th> <th>打 設 方 法</th> <th>設計日打設量区分</th> <th>作業日当り標準設置量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">無筋・鉄筋構造物</td> <td>コンクリート</td> <td>10m³以上100m³未満</td> <td>69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ車打設</td> <td>100m³以上500m³未満</td> <td>280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小 型 構 造 物</td> <td>クレーン車打設</td> <td>—</td> <td>6 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>5 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無筋・鉄筋構造物・小型構造物</td> <td>バックホウ(クレーン機能付)打設</td> <td>—</td> <td>8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p> <p>② モルタル練</p> <table border="1" data-bbox="513 873 1216 954"> <thead> <tr> <th>混合比</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 : 3</td> <td>1.4 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) モルタル練の混合比は1:3(セメント:砂)とする。</p>	構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日		人 力 打 設	—	5 m ³ /日		無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日		混合比	作業日当り標準作業量	1 : 3	1.4 m ³ /日
構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要																																	
無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日																																		
	ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日																																		
	人 力 打 設	—	4 m ³ /日																																		
小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日																																		
	人 力 打 設	—	5 m ³ /日																																		
無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日																																		
混合比	作業日当り標準作業量																																				
1 : 3	1.4 m ³ /日																																				
型枠工	<p>① 型枠</p> <table border="1" data-bbox="513 1061 1407 1178"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>対 象 構 造 物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">型枠の製作・設置・撤去</td> <td>鉄筋・無筋構造物</td> <td>38 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小型構造物</td> <td>15 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>② 撤去しない埋設型枠</p> <table border="1" data-bbox="513 1249 1216 1366"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床版部</td> <td>100 m²/日</td> </tr> <tr> <td>支承部・連結部</td> <td>50 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要	型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日		小型構造物	15 m ² /日		施工区分	作業日当り標準作業量	床版部	100 m ² /日	支承部・連結部	50 m ² /日																			
作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要																																		
型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日																																			
	小型構造物	15 m ² /日																																			
施工区分	作業日当り標準作業量																																				
床版部	100 m ² /日																																				
支承部・連結部	50 m ² /日																																				
型枠工(省力化構造)	<p>① 型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕</p> <table border="1" data-bbox="513 1442 1216 1491"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>31 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量			31 m ² /日																																
作業日当り標準作業量																																					
	31 m ² /日																																				

工 種 名	設 定 内 容																																																										
張りコンクリート工	<p>①型枠工</p> <table border="1" data-bbox="513 302 1216 456"> <thead> <tr> <th>対象構造物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>縦排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>小段排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>防草コンクリート</td> <td>15 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>②コンクリート打設</p> <table border="1" data-bbox="513 528 1430 790"> <thead> <tr> <th>対象構造物</th> <th>打設方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">縦排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>33 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小段排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>65 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>85 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防草コンクリート</td> <td>バックホウ</td> <td>113 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力</td> <td>73 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>	対象構造物	作業日当り標準作業量	縦排水溝	8 m ² /日	小段排水溝	8 m ² /日	防草コンクリート	15 m ² /日	対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量	縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日	小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日	防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日	人力	73 m ² /日																																
対象構造物	作業日当り標準作業量																																																										
縦排水溝	8 m ² /日																																																										
小段排水溝	8 m ² /日																																																										
防草コンクリート	15 m ² /日																																																										
対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																																																									
縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日																																																									
	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日																																																									
小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日																																																									
	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日																																																									
防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日																																																									
	人力	73 m ² /日																																																									
鉄筋工	<p>①加工・組立</p> <table border="1" data-bbox="513 904 1430 1283"> <thead> <tr> <th rowspan="2">鉄筋径 (mm)</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>一般構造物/ トンネル内構造物</th> <th>橋梁用床版</th> <th>場所打ち杭の 鉄筋かご</th> <th>差筋および 杭頭処理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10～13</td> <td>0.8t/日</td> <td>0.9t/日</td> <td>1.0t/日</td> <td>0.9t/日</td> </tr> <tr> <td>16～25</td> <td>1.2t/日</td> <td>1.3t/日</td> <td>1.7t/日</td> <td>1.2t/日</td> </tr> <tr> <td>29～32</td> <td>1.7t/日</td> <td>-</td> <td>2.2t/日</td> <td>1.8t/日</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>1.8t/日</td> <td>-</td> <td>2.8t/日</td> <td>1.9t/日</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>1.9t/日</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.1t/日</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>2.0t/日</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.2t/日</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>2.4t/日</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.6t/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>②ガス圧接継手</p> <table border="1" data-bbox="513 1357 1216 1624"> <thead> <tr> <th>鉄筋径 (mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16～25</td> <td>132箇所/日</td> </tr> <tr> <td>29～32</td> <td>86箇所/日</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>75箇所/日</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>69箇所/日</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>64箇所/日</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>51箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量				一般構造物/ トンネル内構造物	橋梁用床版	場所打ち杭の 鉄筋かご	差筋および 杭頭処理	10～13	0.8t/日	0.9t/日	1.0t/日	0.9t/日	16～25	1.2t/日	1.3t/日	1.7t/日	1.2t/日	29～32	1.7t/日	-	2.2t/日	1.8t/日	35	1.8t/日	-	2.8t/日	1.9t/日	38	1.9t/日	-	-	2.1t/日	41	2.0t/日	-	-	2.2t/日	51	2.4t/日	-	-	2.6t/日	鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量	16～25	132箇所/日	29～32	86箇所/日	35	75箇所/日	38	69箇所/日	41	64箇所/日	51	51箇所/日
鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量																																																										
	一般構造物/ トンネル内構造物	橋梁用床版	場所打ち杭の 鉄筋かご	差筋および 杭頭処理																																																							
10～13	0.8t/日	0.9t/日	1.0t/日	0.9t/日																																																							
16～25	1.2t/日	1.3t/日	1.7t/日	1.2t/日																																																							
29～32	1.7t/日	-	2.2t/日	1.8t/日																																																							
35	1.8t/日	-	2.8t/日	1.9t/日																																																							
38	1.9t/日	-	-	2.1t/日																																																							
41	2.0t/日	-	-	2.2t/日																																																							
51	2.4t/日	-	-	2.6t/日																																																							
鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量																																																										
16～25	132箇所/日																																																										
29～32	86箇所/日																																																										
35	75箇所/日																																																										
38	69箇所/日																																																										
41	64箇所/日																																																										
51	51箇所/日																																																										

工 種 名	設 定 内 容																										
鉄筋工	③機械式継手 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">鉄筋径 (mm)</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>グラウト</th> <th>ねじ加工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>119箇所/日</td> <td>246箇所/日</td> </tr> <tr> <td>16~25</td> <td>103箇所/日</td> <td>186箇所/日</td> </tr> <tr> <td>29~32</td> <td>90箇所/日</td> <td>156箇所/日</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>87箇所/日</td> <td>147箇所/日</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>85箇所/日</td> <td>134箇所/日</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>82箇所/日</td> <td>134箇所/日</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>78箇所/日</td> <td>123箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量		グラウト	ねじ加工	13	119箇所/日	246箇所/日	16~25	103箇所/日	186箇所/日	29~32	90箇所/日	156箇所/日	35	87箇所/日	147箇所/日	38	85箇所/日	134箇所/日	41	82箇所/日	134箇所/日	51	78箇所/日	123箇所/日
鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量																										
	グラウト	ねじ加工																									
13	119箇所/日	246箇所/日																									
16~25	103箇所/日	186箇所/日																									
29~32	90箇所/日	156箇所/日																									
35	87箇所/日	147箇所/日																									
38	85箇所/日	134箇所/日																									
41	82箇所/日	134箇所/日																									
51	78箇所/日	123箇所/日																									
パイプロハンマ工	① 継施工なし … 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり … 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。																										
パイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）	該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。																										
油圧圧入引抜工	① 油圧圧入引抜工 <ul style="list-style-type: none"> ・継施工なし … 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり … 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧入 (Nmax ≤ 25)</td> <td>3.3 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入 (Nmax ≤ 50)</td> <td>2.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入 (50 < Nmax ≤ 600)</td> <td>0.91 回/日</td> </tr> <tr> <td>引抜き</td> <td>5.3 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	作業日当り標準作業量	圧入 (Nmax ≤ 25)	3.3 回/日	圧入 (Nmax ≤ 50)	2.0 回/日	圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	0.91 回/日	引抜き	5.3 回/日																
作業区分	作業日当り標準作業量																										
圧入 (Nmax ≤ 25)	3.3 回/日																										
圧入 (Nmax ≤ 50)	2.0 回/日																										
圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	0.91 回/日																										
引抜き	5.3 回/日																										
鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）	該当工種の基準内に記載。																										
鋼矢板工（H形鋼）	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																										

工 種 名	設 定 内 容		
仮設材設置撤去工	① 仮設材設置撤去工		
工 種 名	作業日当り標準作業量		摘 要
	設 置	撤 去	
切梁・ 腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)	
タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日	
横矢板	24.8 m2/日	49.3 m2/日	
覆工板・覆工板受 桁	34 m2/日	56 m2/日	設置面積 700m2 以下
覆工板	119.3 m2/日	209.2 m2/日	設置面積 700m2 を超える
覆工板受 桁	6.2 t/日	10.1 t/日	〃
(注) 1. 覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。 2. 切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、()内の値とする。			
足場工	① 足場工		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	
	手摺先行型枠組足場設置・撤去	55 掛 m2/日	
	単管足場設置・撤去	71 掛 m2/日	
	単管傾斜足場設置・撤去	51 掛 m2/日	

工 種 名	設 定 内 容																								
支保工	① 支保工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>支保耐力 (f) kN/m²</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">パイプサポート支保設置 撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>27 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>f ≤ 40 (小規模)</td> <td>34 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 60</td> <td>15 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>67 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 80</td> <td>37 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量	パイプサポート支保設置 撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日	くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日									
作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量																							
パイプサポート支保設置 撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日																							
	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日																							
	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日																							
くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日																							
	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日																							
締切排水工	① ポンプ設置・撤去 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.7 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。	作業日当り標準作業量			1.7 箇所/日																				
作業日当り標準作業量																									
	1.7 箇所/日																								
ウエルポイント工	① ウェルポイント工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター無)</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター有)</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント撤去</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>56 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>83 本/日</td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ設置</td> <td>3 組/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ撤去</td> <td>10 組/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満	37 本/日	施工規模 100 本以上	43 本/日	ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満	37 本/日	施工規模 100 本以上	43 本/日	ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満	56 本/日	施工規模 100 本以上	83 本/日	ウエルポイントポンプ設置	3 組/日		ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日	
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																							
ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満	37 本/日																							
	施工規模 100 本以上	43 本/日																							
ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満	37 本/日																							
	施工規模 100 本以上	43 本/日																							
ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満	56 本/日																							
	施工規模 100 本以上	83 本/日																							
ウエルポイントポンプ設置	3 組/日																								
ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日																								
土のう工	① 土のう積工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業内容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">小口並べ</td> <td>製作, 積立, 撤去</td> <td>4.4 m²/日</td> </tr> <tr> <td>製作, 積立</td> <td>5.9 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>16 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">側面並べ</td> <td>製作, 積立, 撤去</td> <td>5.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>製作, 積立</td> <td>7.2 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>20 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量	小口並べ	製作, 積立, 撤去	4.4 m ² /日	製作, 積立	5.9 m ² /日	撤去	16 m ² /日	側面並べ	製作, 積立, 撤去	5.3 m ² /日	製作, 積立	7.2 m ² /日	撤去	20 m ² /日							
作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量																							
小口並べ	製作, 積立, 撤去	4.4 m ² /日																							
	製作, 積立	5.9 m ² /日																							
	撤去	16 m ² /日																							
側面並べ	製作, 積立, 撤去	5.3 m ² /日																							
	製作, 積立	7.2 m ² /日																							
	撤去	20 m ² /日																							
大型土のう工	該当工種の基準内に記載。																								

工 種 名	設 定 内 容																																						
仮橋・仮栈橋工	<p>① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="513 302 1425 763"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 程</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>設 置</th> <th>撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上部 (H 形鋼主桁)</td> <td>12 t/日</td> <td>14 t/日</td> <td>主桁, 横桁の質量</td> </tr> <tr> <td>上部 (仮設鉄桁)</td> <td>10 t/日</td> <td>12 t/日</td> <td>主桁, 横桁の質量</td> </tr> <tr> <td>覆 工 板</td> <td>97 m²/日</td> <td>151 m²/日</td> <td>覆工板の面積</td> </tr> <tr> <td>高欄(ガードレール型)</td> <td>23 m/日</td> <td>38 m/日</td> <td>高欄の延長</td> </tr> <tr> <td>高欄(単管パイプ型)</td> <td>41 m/日</td> <td>78 m/日</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>橋 脚</td> <td>6 t/日</td> <td>8 t/日</td> <td>注) 2</td> </tr> <tr> <td>杭 橋 脚</td> <td>7 t/日</td> <td>12 t/日</td> <td>注) 3</td> </tr> <tr> <td>導 枠</td> <td colspan="2">23 本/日 (設置・撤去)</td> <td>本: 杭橋脚打込 1 本当り</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 覆工板は, 路面のすり付作業を含まない。 2. 対象重量は, 橋脚, 枕, ブラケット, つなぎ材等の質量で, 高力ボルトの質量は含まない。 3. 対象重量は, 枕, ブラケット, つなぎ材等の質量で, 高力ボルト及び杭の質量は含まない。</p> <p>② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。</p>	工 程	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	上部 (H 形鋼主桁)	12 t/日	14 t/日	主桁, 横桁の質量	上部 (仮設鉄桁)	10 t/日	12 t/日	主桁, 横桁の質量	覆 工 板	97 m ² /日	151 m ² /日	覆工板の面積	高欄(ガードレール型)	23 m/日	38 m/日	高欄の延長	高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃	橋 脚	6 t/日	8 t/日	注) 2	杭 橋 脚	7 t/日	12 t/日	注) 3	導 枠	23 本/日 (設置・撤去)		本: 杭橋脚打込 1 本当り
工 程	作業日当り標準作業量		摘 要																																				
	設 置	撤 去																																					
上部 (H 形鋼主桁)	12 t/日	14 t/日	主桁, 横桁の質量																																				
上部 (仮設鉄桁)	10 t/日	12 t/日	主桁, 横桁の質量																																				
覆 工 板	97 m ² /日	151 m ² /日	覆工板の面積																																				
高欄(ガードレール型)	23 m/日	38 m/日	高欄の延長																																				
高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃																																				
橋 脚	6 t/日	8 t/日	注) 2																																				
杭 橋 脚	7 t/日	12 t/日	注) 3																																				
導 枠	23 本/日 (設置・撤去)		本: 杭橋脚打込 1 本当り																																				
汚濁防止フェンス工	<p>① 汚濁防止フェンス工</p> <table border="1" data-bbox="491 1064 1216 1191"> <thead> <tr> <th>作 業 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚濁防止フェンス設置</td> <td>77m/日</td> </tr> <tr> <td>汚濁防止フェンス撤去</td> <td>111m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 区 分	作業日当り標準作業量	汚濁防止フェンス設置	77m/日	汚濁防止フェンス撤去	111m/日																																
作 業 区 分	作業日当り標準作業量																																						
汚濁防止フェンス設置	77m/日																																						
汚濁防止フェンス撤去	111m/日																																						
仮囲い設置撤去工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																						
雪寒仮囲い工	<p>① 雪寒仮囲い工</p> <table border="1" data-bbox="491 1321 1216 1516"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">タイプ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>設置・撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pタイプ</td> <td>-</td> <td>83 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">W・PWタイプ</td> <td>枠組足場部</td> <td>45 m²/日</td> </tr> <tr> <td>枠組足場以外</td> <td>83 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 除雪工</p> <table border="1" data-bbox="491 1590 1216 1702"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積雪深 5cm 以上 30cm 以下</td> <td>29 m³/日</td> </tr> <tr> <td>積雪深 30cm 超</td> <td>24 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員 1 名の場合。</p>	タイプ		作業日当り標準作業量	設置・撤去	Pタイプ	-	83 m ² /日	W・PWタイプ	枠組足場部	45 m ² /日	枠組足場以外	83 m ² /日	区 分	作業日当り標準作業量	積雪深 5cm 以上 30cm 以下	29 m ³ /日	積雪深 30cm 超	24 m ³ /日																				
タイプ				作業日当り標準作業量																																			
		設置・撤去																																					
Pタイプ	-	83 m ² /日																																					
W・PWタイプ	枠組足場部	45 m ² /日																																					
	枠組足場以外	83 m ² /日																																					
区 分	作業日当り標準作業量																																						
積雪深 5cm 以上 30cm 以下	29 m ³ /日																																						
積雪深 30cm 超	24 m ³ /日																																						
切土及び発破防護柵工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																						

工 種 名	設 定 内 容								
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="513 302 1289 421"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 302 876 340" rowspan="2">濁水処理設備能力</th> <th colspan="2" data-bbox="876 302 1289 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="876 340 1082 380">設置</th> <th data-bbox="1082 340 1289 380">撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 380 876 421">30~60m³/h</td> <td data-bbox="876 380 1082 421">0.42 箇所/日</td> <td data-bbox="1082 380 1289 421">0.77 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30~60m ³ /h	0.42 箇所/日	0.77 箇所/日
濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量								
	設置	撤去							
30~60m ³ /h	0.42 箇所/日	0.77 箇所/日							
敷鉄板設置・撤去工	該当工種の基準内に記載。								
防塵処理工	該当工種の計算式（1日・1台当り作業時間）を参照。								
法面工（仮設用モルタル吹付工）	① 仮設用モルタル吹付工 <table border="1" data-bbox="539 651 1203 705"> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 651 871 705">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="871 651 1203 705">145 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 1. 目地, 水抜きパイプの設置作業を含む。 2. 法面清掃, ラス張工は含まない。	作業日当り標準作業量	145 m ² /日						
作業日当り標準作業量	145 m ² /日								

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	① 消波根固めブロック製作			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.17m ³ 以上 0.23m ³ 以下	2.00m ² 以上 2.20m ² 以下	22 個/日
			2.20m ² を超え 2.40m ² 以下	20 個/日
			2.40m ² を超え 2.60m ² 以下	19 個/日
			2.60m ² を超え 2.80m ² 以下	18 個/日
			2.80m ² を超え 3.00m ² 以下	16 個/日
		0.23m ³ を超え 0.28m ³ 以下	2.20m ² 以上 2.43m ² 以下	19 個/日
			2.43m ² を超え 2.66m ² 以下	18 個/日
			2.66m ² を超え 2.89m ² 以下	17 個/日
			2.89m ² を超え 3.12m ² 以下	15 個/日
		0.28m ³ を超え 0.33m ³ 以下	3.12m ² を超え 3.35m ² 以下	15 個/日
			2.37m ² 以上 2.64m ² 以下	18 個/日
			2.64m ² を超え 2.91m ² 以下	16 個/日
			2.91m ² を超え 3.18m ² 以下	15 個/日
		0.33m ³ を超え 0.39m ³ 以下	3.18m ² を超え 3.45m ² 以下	14 個/日
			3.45m ² を超え 3.72m ² 以下	13 個/日
			2.59m ² 以上 2.90m ² 以下	16 個/日
			2.90m ² を超え 3.21m ² 以下	15 個/日
		0.39m ³ を超え 0.45m ³ 以下	3.21m ² を超え 3.52m ² 以下	13 個/日
			3.52m ² を超え 3.83m ² 以下	12 個/日
			3.83m ² を超え 4.14m ² 以下	12 個/日
	2.81m ² 以上 3.16m ² 以下		15 個/日	
	3.16m ² を超え 3.51m ² 以下		13 個/日	
	0.45m ³ を超え 0.51m ³ 以下	3.51m ² を超え 3.86m ² 以下	12 個/日	
		3.86m ² を超え 4.21m ² 以下	11 個/日	
		4.21m ² を超え 4.56m ² 以下	10 個/日	
		4.56m ² を超え 4.91m ² 以下	9.8 個/日	
3.04m ² 以上 3.43m ² 以下		13 個/日		
3.43m ² を超え 3.82m ² 以下		12 個/日		
3.82m ² を超え 4.21m ² 以下		11 個/日		
4.21m ² を超え 4.60m ² 以下	10 個/日			
4.60m ² を超え 4.99m ² 以下	9.5 個/日			
4.99m ² を超え 5.38m ² 以下	8.9 個/日			
5.38m ² を超え 5.77m ² 以下	8.4 個/日			
5.77m ² を超え 6.16m ² 以下	7.9 個/日			

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5t以下	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	12個/日
			3.69m2を超え4.12m2以下	11個/日
			4.12m2を超え4.55m2以下	10個/日
			4.55m2を超え4.98m2以下	9.4個/日
		0.57m3を超え0.64m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	8.8個/日
			3.50m2以上3.96m2以下	11個/日
			3.96m2を超え4.42m2以下	10個/日
			4.42m2を超え4.88m2以下	9.5個/日
		0.64m3を超え0.71m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	8.8個/日
			5.34m2を超え5.80m2以下	8.1個/日
			3.75m2以上4.27m2以下	10個/日
			4.27m2を超え4.78m2以下	9.5個/日
	0.71m3を超え0.79m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	8.7個/日	
		5.29m2を超え5.8m2以下	8.0個/日	
		5.8m2を超え6.31m2以下	7.4個/日	
		4.06m2以上4.62m2以下	9.7個/日	
	0.79m3を超え0.86m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	8.8個/日	
		5.18m2を超え5.74m2以下	8.0個/日	
		5.74m2を超え6.30m2以下	7.4個/日	
		6.30m2を超え6.86m2以下	6.8個/日	
		4.28m2以上4.90m2以下	9.1個/日	
	0.86m3を超え0.94m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	8.2個/日	
		5.52m2を超え6.14m2以下	7.5個/日	
		6.14m2を超え6.76m2以下	6.9個/日	
		6.76m2を超え7.38m2以下	6.3個/日	
	0.94m3を超え1.04m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	5.9個/日	
		4.58m2以上5.26m2以下	8.4個/日	
		5.26m2を超え5.93m2以下	7.6個/日	
		5.93m2を超え6.60m2以下	6.9個/日	
		6.60m2を超え7.27m2以下	6.4個/日	
	1.04m3を超え1.13m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	5.9個/日	
4.92m2以上5.66m2以下		7.8個/日		
5.66m2を超え6.39m2以下		7.0個/日		
6.39m2を超え7.12m2以下		6.4個/日		
7.12m2を超え7.85m2以下		5.9個/日		
1.13m3を超え1.22m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	5.4個/日		
	8.58m2を超え9.31m2以下	5.1個/日		
	9.31m2を超え10.04m2以下	4.7個/日		
	5.25m2以上6.05m2以下	7.3個/日		
1.22m3を超え1.31m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	6.5個/日		
	6.84m2を超え7.63m2以下	5.9個/日		
	7.63m2を超え8.42m2以下	5.5個/日		
	8.42m2を超え9.21m2以下	5.0個/日		

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	11 個/日
			5.94m2を超え6.73m2以下	9.5 個/日
			6.73m2を超え7.52m2以下	8.7 個/日
			7.52m2を超え8.31m2以下	8.0 個/日
		1.15m3を超え1.25m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	7.4 個/日
			5.35m2以上6.21m2以下	10 個/日
			6.21m2を超え7.06m2以下	9.0 個/日
			7.06m2を超え7.91m2以下	8.2 個/日
		1.25m3を超え1.37m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	7.5 個/日
			8.76m2を超え9.61m2以下	7.0 個/日
			5.58m2以上6.50m2以下	9.5 個/日
			6.50m2を超え7.41m2以下	8.5 個/日
	1.37m3を超え1.48m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	7.7 個/日	
		8.32m2を超え9.23m2以下	7.1 個/日	
		9.23m2を超え10.14m2以下	6.6 個/日	
		5.87m2以上6.83m2以下	8.9 個/日	
	1.48m3を超え1.61m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	8.0 個/日	
		7.80m2を超え8.77m2以下	7.3 個/日	
		8.77m2を超え9.74m2以下	6.7 個/日	
		9.74m2を超え10.71m2以下	6.2 個/日	
		6.04m2以上7.08m2以下	8.5 個/日	
	1.61m3を超え1.73m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	7.6 個/日	
		8.12m2を超え9.16m2以下	6.9 個/日	
		9.16m2を超え10.20m2以下	6.4 個/日	
		10.20m2を超え11.24m2以下	5.9 個/日	
	1.73m3を超え1.87m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	5.4 個/日	
		6.34m2以上7.46m2以下	8.0 個/日	
		7.46m2を超え8.58m2以下	7.2 個/日	
		8.58m2を超え9.70m2以下	6.5 個/日	
	1.87m3を超え2.01m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	6.0 個/日	
		10.82m2を超え11.94m2以下	5.5 個/日	
		6.61m2以上7.81m2以下	7.6 個/日	
7.81m2を超え9.00m2以下		6.8 個/日		
2.01m3を超え2.15m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	6.2 個/日		
	10.19m2を超え11.38m2以下	5.6 個/日		
	11.38m2を超え12.57m2以下	5.2 個/日		
	6.91m2以上8.19m2以下	7.2 個/日		
	8.19m2を超え9.46m2以下	6.4 個/日		
	9.46m2を超え10.73m2以下	5.8 個/日		
2.15m3を超え2.29m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	5.3 個/日		
	12.00m2を超え13.27m2以下	4.9 個/日		
	13.27m2を超え14.54m2以下	4.6 個/日		
2.29m3を超え2.43m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	4.2 個/日		

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m ³ を超え2.17m ³ 以下	7.24m ² 以上8.60m ² 以下	6.8 個/日
			8.60m ² を超え9.95m ² 以下	6.1 個/日
			9.95m ² を超え11.30m ² 以下	5.5 個/日
			11.30m ² を超え12.65m ² 以下	5.0 個/日
		12.65m ² を超え14.00m ² 以下	4.6 個/日	
		2.17m ³ を超え2.33m ³ 以下	7.53m ² 以上8.99m ² 以下	6.5 個/日
			8.99m ² を超え10.45m ² 以下	5.8 個/日
			10.45m ² を超え11.91m ² 以下	5.2 個/日
			11.91m ² を超え13.37m ² 以下	4.8 個/日
		2.33m ³ を超え2.51m ³ 以下	13.37m ² を超え14.83m ² 以下	4.4 個/日
			7.95m ² 以上9.49m ² 以下	6.1 個/日
			9.49m ² を超え11.02m ² 以下	5.4 個/日
	11.02m ² を超え12.55m ² 以下		4.9 個/日	
	5.5tを超え 11.0t以下	2.20m ³ 以上2.40m ³ 以下	10.01m ² 以上11.59m ² 以下	5.5 個/日
			11.59m ² を超え13.15m ² 以下	4.9 個/日
			13.15m ² を超え14.73m ² 以下	4.5 個/日
		2.40m ³ を超え2.60m ³ 以下	10.38m ² 以上12.08m ² 以下	5.2 個/日
			12.08m ² を超え13.76m ² 以下	4.7 個/日
			13.76m ² を超え15.46m ² 以下	4.2 個/日
		2.60m ³ を超え2.80m ³ 以下	10.74m ² 以上12.56m ² 以下	5.0 個/日
			12.56m ² を超え14.36m ² 以下	4.4 個/日
			14.36m ² を超え16.18m ² 以下	4.0 個/日
		2.80m ³ を超え3.00m ³ 以下	11.12m ² 以上13.04m ² 以下	4.7 個/日
			13.04m ² を超え14.96m ² 以下	4.2 個/日
			14.96m ² を超え16.88m ² 以下	3.8 個/日
		3.00m ³ を超え3.22m ³ 以下	11.51m ² 以上13.53m ² 以下	4.5 個/日
			13.53m ² を超え15.55m ² 以下	4.1 個/日
			15.55m ² を超え17.57m ² 以下	3.7 個/日
		3.22m ³ を超え3.45m ³ 以下	17.57m ² を超え19.59m ² 以下	3.4 個/日
			11.94m ² 以上14.10m ² 以下	4.3 個/日
			14.10m ² を超え16.24m ² 以下	3.9 個/日
3.45m ³ を超え3.70m ³ 以下		16.24m ² を超え18.40m ² 以下	3.5 個/日	
		12.23m ² 以上14.51m ² 以下	4.1 個/日	
		14.51m ² を超え16.79m ² 以下	3.7 個/日	
3.70m ³ を超え3.96m ³ 以下		16.79m ² を超え19.07m ² 以下	3.3 個/日	
		12.86m ² 以上15.28m ² 以下	3.9 個/日	
		15.28m ² を超え17.70m ² 以下	3.5 個/日	
17.70m ² を超え20.12m ² 以下	3.2 個/日			

工 種 名	設 定 内 容				
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積		作業日当り 標準作業量
	5.5tを超え 11.0t以下	3.96m ³ を超え4.23m ³ 以下	13.33m ² 以上15.93m ² 以下		3.7 個/日
			15.93m ² を超え18.51m ² 以下		3.3 個/日
			18.51m ² を超え21.11m ² 以下		3.0 個/日
			21.11m ² を超え23.71m ² 以下		2.7 個/日
		4.23m ³ を超え4.53m ³ 以下	13.87m ² 以上16.61m ² 以下		3.6 個/日
			16.61m ² を超え19.35m ² 以下		3.2 個/日
			19.35m ² を超え22.09m ² 以下		2.9 個/日
			22.09m ² を超え24.83m ² 以下		2.6 個/日
	4.53m ³ を超え4.84m ³ 以下	14.45m ² 以上17.37m ² 以下		3.4 個/日	
		17.37m ² を超え20.27m ² 以下		3.0 個/日	
		20.27m ² を超え23.19m ² 以下		2.7 個/日	
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
(1) ブロック製作 (型枠工)					
区 分		作業日当り標準作業量		摘 要	
		組 立	脱 型		
2.5 t 以下		94 m ² /日	119 m ² /日	バックホウ使用	
2.5 t を超え 11.0 t 以下		146 m ² /日	171 m ² /日		
(2) ブロック製作 (コンクリート工)					
区 分		作業日当り標準作業量		摘 要	
2.5 t 以下		36 m ³ /日		バックホウ打設	
2.5 t を超え 5.5 t 以下		45 m ³ /日			
5.5 t を超え 11.0 t 以下		50 m ³ /日			
② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け					
		作業日当り標準作業量			
作業区分	2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下		
横取り	64 個/日	61 個/日	42 個/日		
積込み	67 個/日	52 個/日	46 個/日		
荷卸	70 個/日	67 個/日	55 個/日		
据付け (乱積)	59 個/日	54 個/日	43 個/日		
据付け (層積)	44 個/日	36 個/日	32 個/日		

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬						
	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	22	21	18	24	22	19
	1.0km 以下	21	19	17	23	21	18
	1.5km 以下	18	17	15	21	20	17
	2.0km 以下	17	16	14	21	19	17
	2.5km 以下	15	14	13	19	18	16
	3.0km 以下	14	13	12	18	17	15
	3.5km 以下	13	12	11	17	16	15
	4.0km 以下	12	11	10	16	15	14
	4.5km 以下	11	11	10	16	15	13
	5.0km 以下	11	10	9.4	15	14	13
	5.5km 以下	9.8	9.5	8.8	14	14	12
	6.0km 以下	9.5	9.2	8.6	14	13	12
	6.5km 以下	8.9	8.6	8.1	13	13	12
	7.0km 以下	8.4	8.1	7.6	13	12	11
	7.5km 以下	8.1	7.9	7.4	12	12	11
	8.5km 以下	7.9	7.7	7.2	12	12	11
	9.5km 以下	7.3	7.1	6.7	11	11	10
	10.5km 以下	6.8	6.6	6.3	11	10	9.6
	11.5km 以下	6.2	6.0	5.8	10	9.7	9.0
	12.5km 以下	5.8	5.7	5.4	9.5	9.2	8.6
	14.0km 以下	5.5	5.4	5.1	9.0	8.8	8.2
	15.0km 以下	5.0	4.9	4.7	8.4	8.1	7.6
積載個数	3 個/台			4 個/台			
0.5km 以下	25	23	19	25	23	20	
1.0km 以下	24	22	19	25	23	19	
1.5km 以下	23	21	18	24	22	19	
2.0km 以下	22	21	18	23	21	18	
2.5km 以下	21	20	17	22	21	18	
3.0km 以下	20	19	16	21	20	17	
3.5km 以下	20	18	16	21	20	17	
4.0km 以下	19	18	15	20	19	16	
4.5km 以下	18	17	15	20	19	16	
5.0km 以下	18	17	15	19	18	16	
5.5km 以下	17	16	14	19	17	15	
6.0km 以下	17	16	14	18	17	15	
6.5km 以下	16	15	13	18	17	15	
7.0km 以下	15	15	13	17	16	14	
7.5km 以下	15	14	13	17	16	14	
8.5km 以下	15	14	13	17	16	14	
9.5km 以下	14	13	12	16	15	13	
10.5km 以下	13	13	12	15	14	13	
11.5km 以下	13	12	11	14	14	12	
12.5km 以下	12	12	11	14	13	12	
14.0km 以下	12	11	10	13	13	12	
15.0km 以下	11	10	9.6	13	12	11	

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5 t 以下						
	積載個数	5 個/台			6 個/台			
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	25	23	20	26	23	20	
	1.0km 以下	25	23	19	25	23	20	
	1.5km 以下	24	22	19	24	22	19	
	2.0km 以下	24	22	19	24	22	19	
	2.5km 以下	23	21	18	23	22	19	
	3.0km 以下	22	21	18	23	21	18	
	3.5km 以下	22	20	18	22	21	18	
	4.0km 以下	21	20	17	22	20	18	
	4.5km 以下	21	19	17	22	20	17	
	5.0km 以下	20	19	16	21	20	17	
	5.5km 以下	20	18	16	21	19	17	
	6.0km 以下	19	18	16	20	19	17	
	6.5km 以下	19	18	16	20	19	16	
	7.0km 以下	18	17	15	19	18	16	
	7.5km 以下	18	17	15	19	18	16	
	8.5km 以下	18	17	15	19	18	16	
	9.5km 以下	17	16	14	18	17	15	
	10.5km 以下	17	16	14	18	17	15	
	11.5km 以下	16	15	13	17	16	14	
	12.5km 以下	15	15	13	17	16	14	
	14.0km 以下	15	14	13	16	15	14	
	15.0km 以下	14	13	12	15	15	13	
		積載個数	7 個/台			8 個/台		
	0.5km 以下	26	24	20	26	24	20	
	1.0km 以下	25	23	20	25	23	20	
	1.5km 以下	25	23	19	25	23	19	
	2.0km 以下	24	22	19	25	23	19	
2.5km 以下	24	22	19	24	22	19		
3.0km 以下	23	21	18	24	22	19		
3.5km 以下	23	21	18	23	22	18		
4.0km 以下	22	21	18	23	21	18		
4.5km 以下	22	21	18	23	21	18		
5.0km 以下	22	20	17	22	21	18		
5.5km 以下	21	20	17	22	20	17		
6.0km 以下	21	20	17	22	20	17		
6.5km 以下	21	19	17	21	20	17		
7.0km 以下	20	19	16	21	19	17		
7.5km 以下	20	19	16	21	19	17		
8.5km 以下	20	18	16	20	19	17		
9.5km 以下	19	18	16	20	19	16		
10.5km 以下	19	17	15	19	18	16		
11.5km 以下	18	17	15	19	18	15		
12.5km 以下	17	16	15	18	17	15		
14.0km 以下	17	16	14	18	17	15		
15.0km 以下	16	15	14	17	16	14		

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5 t 以下						
	積載個数	9 個/台			10 個/台			
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	26	24	20	26	24	20	
	1.0km 以下	26	23	20	26	24	20	
	1.5km 以下	25	23	20	25	23	20	
	2.0km 以下	25	23	19	25	23	19	
	2.5km 以下	24	22	19	25	23	19	
	3.0km 以下	24	22	19	24	22	19	
	3.5km 以下	24	22	19	24	22	19	
	4.0km 以下	23	21	18	24	22	19	
	4.5km 以下	23	21	18	23	22	18	
	5.0km 以下	23	21	18	23	21	18	
	5.5km 以下	22	21	18	23	21	18	
	6.0km 以下	22	20	18	22	21	18	
	6.5km 以下	22	20	17	22	20	18	
	7.0km 以下	21	20	17	22	20	17	
	7.5km 以下	21	20	17	22	20	17	
	8.5km 以下	21	19	17	21	20	17	
	9.5km 以下	20	19	17	21	19	17	
	10.5km 以下	20	19	16	20	19	17	
	11.5km 以下	19	18	16	20	19	16	
	12.5km 以下	19	18	16	19	18	16	
	14.0km 以下	18	17	15	19	18	16	
	15.0km 以下	18	17	15	18	17	15	
		積載個数	11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台		
		0.5km 以下	26	24	20	26	24	20
		1.0km 以下	26	24	20	26	24	20
		1.5km 以下	25	23	20	26	24	20
	2.0km 以下	25	23	20	26	23	20	
	2.5km 以下	25	23	19	25	23	20	
	3.0km 以下	25	23	19	25	23	20	
	3.5km 以下	24	22	19	25	23	19	
	4.0km 以下	24	22	19	25	23	19	
	4.5km 以下	24	22	19	25	23	19	
	5.0km 以下	24	22	19	24	22	19	
	5.5km 以下	23	22	18	24	22	19	
	6.0km 以下	23	21	18	24	22	19	
	6.5km 以下	23	21	18	24	22	19	
	7.0km 以下	23	21	18	24	22	19	
	7.5km 以下	22	21	18	24	22	19	
	8.5km 以下	22	21	18	23	22	19	
	9.5km 以下	22	20	18	23	21	18	
	10.5km 以下	22	20	17	23	21	18	
	11.5km 以下	21	20	17	22	21	18	
	12.5km 以下	21	19	17	22	21	18	
	14.0km 以下	20	19	17	22	20	18	
	15.0km 以下	20	19	16	21	20	17	

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5t を超え 5.5t 以下						
	積載個数	1 個/台			2 個/台			
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	19	18	15	21	19	16	
	1.0km 以下	18	17	14	20	18	15	
	1.5km 以下	16	15	13	19	17	14	
	2.0km 以下	15	14	12	18	17	14	
	2.5km 以下	14	13	11	17	16	13	
	3.0km 以下	13	12	10	16	15	13	
	3.5km 以下	12	11	10	16	15	12	
	4.0km 以下	11	11	9.4	15	14	12	
	4.5km 以下	11	10	9.1	14	14	12	
	5.0km 以下	9.9	9.5	8.5	14	13	11	
	5.5km 以下	9.2	8.9	8.0	13	12	11	
	6.0km 以下	9.0	8.6	7.8	13	12	11	
	6.5km 以下	8.4	8.1	7.4	12	12	10	
	7.0km 以下	7.9	7.7	7.0	12	11	9.9	
	7.5km 以下	7.7	7.5	6.9	12	11	9.7	
	8.5km 以下	7.5	7.3	6.7	11	11	9.5	
	9.5km 以下	7.0	6.7	6.3	11	10	9.1	
	10.5km 以下	6.5	6.3	5.9	10	9.6	8.7	
	11.5km 以下	5.9	5.8	5.4	9.4	9.0	8.1	
	12.5km 以下	5.6	5.4	5.1	9.0	8.6	7.8	
	14.0km 以下	5.3	5.1	4.9	8.5	8.2	7.5	
	15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.9	7.7	7.0	
		積載個数	3 個/台			4 個/台		
	0.5km 以下	21	19	16	22	20	16	
	1.0km 以下	21	19	16	21	19	16	
	1.5km 以下	20	18	15	21	19	15	
	2.0km 以下	19	18	15	20	18	15	
2.5km 以下	19	17	14	19	18	15		
3.0km 以下	18	16	14	19	17	14		
3.5km 以下	17	16	14	18	17	14		
4.0km 以下	17	16	13	18	17	14		
4.5km 以下	16	15	13	18	16	14		
5.0km 以下	16	15	13	17	16	13		
5.5km 以下	15	14	12	17	15	13		
6.0km 以下	15	14	12	16	15	13		
6.5km 以下	14	14	12	16	15	13		
7.0km 以下	14	13	11	15	14	12		
7.5km 以下	14	13	11	15	14	12		
8.5km 以下	14	13	11	15	14	12		
9.5km 以下	13	12	11	14	14	12		
10.5km 以下	12	12	10	14	13	11		
11.5km 以下	12	11	9.8	13	13	11		
12.5km 以下	11	11	9.5	13	12	11		
14.0km 以下	11	10	9.2	12	12	10		
15.0km 以下	10	9.7	8.7	12	11	9.9		

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	17	15	13	18	16	14
	1.0km 以下	16	14	13	18	16	13
	1.5km 以下	14	13	12	16	15	13
	2.0km 以下	14	12	11	16	14	13
	2.5km 以下	12	11	10	15	14	12
	3.0km 以下	11	11	9.6	14	13	12
	3.5km 以下	11	10	9.2	14	13	11
	4.0km 以下	10	9.5	8.7	13	12	11
	4.5km 以下	9.9	9.2	8.4	13	12	11
	5.0km 以下	9.2	8.7	7.9	12	11	10
	5.5km 以下	8.7	8.1	7.5	12	11	9.9
	6.0km 以下	8.4	7.9	7.3	12	11	9.7
	6.5km 以下	7.9	7.5	7.0	11	10	9.4
	7.0km 以下	7.5	7.1	6.6	11	10	9.1
	7.5km 以下	7.3	6.9	6.5	11	9.9	9.0
	8.5km 以下	7.1	6.8	6.3	10	9.7	8.8
	9.5km 以下	6.6	6.3	5.9	9.9	9.2	8.4
	10.5km 以下	6.2	5.9	5.6	9.4	8.8	8.1
	11.5km 以下	5.7	5.5	5.2	8.8	8.3	7.6
12.5km 以下	5.4	5.2	4.9	8.4	7.9	7.3	
14.0km 以下	5.1	4.9	4.7	8.0	7.6	7.0	
15.0km 以下	4.7	4.5	4.3	7.5	7.1	6.6	
消波根固めブロック工 (ブロック撤去工)	① 根固めブロック撤去						
	作業区分		作業日当り標準作業量				摘 要
	撤去・仮置き		49(36)個/日				堆砂がある場合は()の作業量とする。
	撤去・据付け	乱積	75(60)個/日				
		層積	53(42)個/日				
撤去・積込み		73(58)個/日					
捨石工	① 捨石工						
	作業名	最大作業半径及び設置高さ					作業日当り標準作業量
	捨石投入	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上					72 m ³ /日
		最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上					53 m ³ /日
		最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上					42 m ³ /日
		最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満					64 m ³ /日
		最大作業半径 15m を超え 24m 以下					64 m ³ /日
	表面均し	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上					56 m ³ /日
		最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上					50 m ³ /日
		最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上					45 m ³ /日
最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上					56 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容																						
消波工	<p>① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② ブロック製作（型枠工）</p> <table border="1" data-bbox="515 376 1396 533"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ブロック実質量</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>組 立</th> <th>脱 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>164 m²/日</td> <td>193 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>270 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ブロック製作（コンクリート工）</p> <table border="1" data-bbox="515 607 1396 723"> <thead> <tr> <th>ブロック実質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>83 m³/日</td> <td rowspan="2">クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>⑤ ブロック積込・運搬・据付 …… 該当工種の基準内に記載。</p>	ブロック実質量	作業日当り標準作業量		摘 要	組 立	脱 型	11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日		25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日		ブロック実質量	作業日当り標準作業量	摘 要	11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設	25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日
ブロック実質量	作業日当り標準作業量		摘 要																				
	組 立	脱 型																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日																					
ブロック実質量	作業日当り標準作業量	摘 要																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日																						
浚渫工（バックホウ浚渫船）	現場条件により設定																						
浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT）	現場条件により設定																						
軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	<p>① 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工</p> <table border="1" data-bbox="515 1171 1222 1328"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブロック組立工</td> <td>3.3 ブロック/日</td> </tr> <tr> <td>PCケーブル組立工</td> <td>10 ケーブル/日</td> </tr> <tr> <td>グラウト工</td> <td>333 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ブロック組立工	3.3 ブロック/日	PCケーブル組立工	10 ケーブル/日	グラウト工	333 m/日														
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																						
ブロック組立工	3.3 ブロック/日																						
PCケーブル組立工	10 ケーブル/日																						
グラウト工	333 m/日																						

工 種 名	設 定 内 容																					
堤防除草工	① 除草																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="512 302 938 378">作 業 種 別</th> <th data-bbox="938 302 1222 378">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 378 703 454">大型自走式</td> <td data-bbox="703 378 938 454">ロングリーチ式</td> <td data-bbox="938 378 1222 454">6,670 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 454 703 530" rowspan="2">遠隔操縦式</td> <td data-bbox="703 454 938 492">刈幅 185 cm</td> <td data-bbox="938 454 1222 492">6,600 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 492 938 530">刈幅 110～120 cm</td> <td data-bbox="938 492 1222 530">4,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 530 938 568">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td> <td data-bbox="938 530 1222 568">5,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 568 938 607">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td> <td data-bbox="938 568 1222 607">680 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 607 938 645">人 力</td> <td data-bbox="938 607 1222 645">240 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日	刈幅 110～120 cm	4,760 m ² /日	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日	人 力		240 m ² /日
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																			
	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日																			
	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日																			
		刈幅 110～120 cm	4,760 m ² /日																			
	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日																			
	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日																			
	人 力		240 m ² /日																			
	② 集草																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="512 728 938 804">作 業 種 別</th> <th data-bbox="938 728 1222 804">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 804 703 880" rowspan="2">遠隔操縦式</td> <td data-bbox="703 804 938 842">集草幅 180 cm</td> <td data-bbox="938 804 1222 842">11,540 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 842 938 880">集草幅 160 cm</td> <td data-bbox="938 842 1222 880">7,690 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 880 938 918">ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)</td> <td data-bbox="938 880 1222 918">8,530 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 918 938 952">人 力</td> <td data-bbox="938 918 1222 952">1,180 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日	集草幅 160 cm	7,690 m ² /日	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日	人 力		1,180 m ² /日						
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																			
	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日																			
		集草幅 160 cm	7,690 m ² /日																			
	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日																			
	人 力		1,180 m ² /日																			
	③ 梱包																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1034 938 1081">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="938 1034 1222 1081">12,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																		
	作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																				

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	④ 積込・荷卸				
	作 業 種 別				作業日当り 標準作業量
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級 （梱包無し）				2,240 m ² /日
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級 （梱包有り）				5,950 m ² /日
	パッカー車（回転式）積載容量 8m ³				2,720 m ² /日
	⑤ 運搬（堤防除草）				
	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称2t積級	梱包無し	無し	1.0km 以下	9,833 m ² /日
				2.5km 以下	8,429 m ² /日
				4.0km 以下	7,375 m ² /日
				6.0km 以下	6,556 m ² /日
				7.5km 以下	5,900 m ² /日
				9.5km 以下	5,364 m ² /日
				11.0km 以下	4,917 m ² /日
				13.0km 以下	4,538 m ² /日
				17.0km 以下	3,933 m ² /日
				22.0km 以下	3,471 m ² /日
				25.0km 以下	3,278 m ² /日
				32.5km 以下	2,950 m ² /日
			40.0km 以下	2,682 m ² /日	
有り			1.0km 以下	9,833 m ² /日	
			2.5km 以下	8,429 m ² /日	
			4.0km 以下	7,375 m ² /日	
			5.5km 以下	6,556 m ² /日	
			7.0km 以下	5,900 m ² /日	
			8.5km 以下	5,364 m ² /日	
			10.0km 以下	4,917 m ² /日	
			12.0km 以下	4,538 m ² /日	
			15.5km 以下	3,933 m ² /日	
			19.0km 以下	3,471 m ² /日	
			21.5km 以下	3,278 m ² /日	
	26.0km 以下	2,950 m ² /日			
40.0km 以下	2,682 m ² /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	作業日当り標準作業量
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称2t積級	梱包有り	無し	1.0km 以下 25,652 m ² /日
				2.5km 以下 22,692 m ² /日
				4.0km 以下 20,345 m ² /日
				6.0km 以下 17,879 m ² /日
				7.5km 以下 15,946 m ² /日
				9.5km 以下 14,390 m ² /日
				11.0km 以下 13,409 m ² /日
				13.0km 以下 12,292 m ² /日
				17.0km 以下 11,132 m ² /日
				22.0km 以下 9,833 m ² /日
				25.0km 以下 9,077 m ² /日
		32.5km 以下 8,310 m ² /日		
		40.0km 以下 7,763 m ² /日		
		有り	1.0km 以下 25,652 m ² /日	
			2.5km 以下 22,692 m ² /日	
			4.0km 以下 20,345 m ² /日	
			5.5km 以下 17,879 m ² /日	
			7.0km 以下 15,946 m ² /日	
			8.5km 以下 14,390 m ² /日	
			10.0km 以下 13,409 m ² /日	
			12.0km 以下 12,292 m ² /日	
			15.5km 以下 11,132 m ² /日	
19.0km 以下 9,833 m ² /日				
21.5km 以下 9,077 m ² /日				
26.0km 以下 8,310 m ² /日				
40.0km 以下 7,108 m ² /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。				

工 種 名	設 定 内 容		
堤防除草工	運搬機種	DID区間の有無	作業日当り標準作業量
	パッカー車（回転式）積載容量8m ³	無し	5.0km 以下 15,500 m ² /日
			6.5km 以下 10,333 m ² /日
			8.0km 以下 8,857 m ² /日
			10.0km 以下 7,750 m ² /日
			12.0km 以下 6,889 m ² /日
			14.0km 以下 6,200 m ² /日
			16.0km 以下 5,636 m ² /日
			18.0km 以下 5,167 m ² /日
			20.5km 以下 4,769 m ² /日
			26.5km 以下 4,133 m ² /日
			35.0km 以下 3,647 m ² /日
			40.0km 以下 3,263 m ² /日
		有り	5.0km 以下 15,500 m ² /日
			6.0km 以下 10,333 m ² /日
			7.5km 以下 8,857 m ² /日
			9.0km 以下 7,750 m ² /日
			11.0km 以下 6,889 m ² /日
			12.5km 以下 6,200 m ² /日
			14.5km 以下 5,636 m ² /日
			16.0km 以下 5,167 m ² /日
			18.0km 以下 4,769 m ² /日
			22.0km 以下 4,133 m ² /日
			27.0km 以下 3,647 m ² /日
40.0km 以下 3,263 m ² /日			
(注) パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。			

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工	⑥ 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	
	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	作業日当り 標準作業量 803 m ² /日
		無し	バッカー車	693 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	802 m ² /日
		無し	バッカー車	692 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	766 m ² /日
		無し	バッカー車	665 m ² /日
	ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	788 m ² /日
		無し	バッカー車	681 m ² /日
	肩掛式 (カッタ径255mm)	有り	ダンプトラック	720 m ² /日
		無し	バッカー車	390 m ² /日
	人力	有り	ダンプトラック	362 m ² /日
		無し	バッカー車	372 m ² /日
		有り	ダンプトラック	190 m ² /日
		無し	バッカー車	183 m ² /日
		有り	ダンプトラック	186 m ² /日
		無し	バッカー車	186 m ² /日
	⑦ 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り 標準作業量
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m ² /日	
	無し	バッカー車	1,461 m ² /日	
遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	1,700 m ² /日	
	無し	バッカー車	1,271 m ² /日	
ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,413 m ² /日	
	無し	バッカー車	1,856 m ² /日	
	有り	ダンプトラック	1,356 m ² /日	
	無し	バッカー車	1,519 m ² /日	

工 種 名	設 定 内 容																																	
堤防芝養生工	① 堤防芝養生工 <table border="1" data-bbox="453 302 1291 573"> <thead> <tr> <th data-bbox="453 302 911 340">作業種別</th> <th data-bbox="911 302 1291 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="453 340 911 378">抜根+集草+積込運搬</td> <td data-bbox="911 340 1291 378">934 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 378 911 416">抜根+集草</td> <td data-bbox="911 378 1291 416">1,290 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 416 911 454">抜 根</td> <td data-bbox="911 416 1291 454">1,880 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 454 911 492">集 草</td> <td data-bbox="911 454 1291 492">4,110 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 492 911 530">積込運搬</td> <td data-bbox="911 492 1291 530">3,380 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 530 911 568">施 肥</td> <td data-bbox="911 530 1291 568">13,600 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="453 577 1023 607">(注) 集草, 積込運搬は, 必要な工種のみ計上する。</p>	作業種別	作業日当り標準作業量	抜根+集草+積込運搬	934 m ² /日	抜根+集草	1,290 m ² /日	抜 根	1,880 m ² /日	集 草	4,110 m ² /日	積込運搬	3,380 m ² /日	施 肥	13,600 m ² /日																			
作業種別	作業日当り標準作業量																																	
抜根+集草+積込運搬	934 m ² /日																																	
抜根+集草	1,290 m ² /日																																	
抜 根	1,880 m ² /日																																	
集 草	4,110 m ² /日																																	
積込運搬	3,380 m ² /日																																	
施 肥	13,600 m ² /日																																	
伐木除根工	① 伐木除根 <table border="1" data-bbox="477 678 1299 1144"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="477 678 791 716">作 業 名</th> <th data-bbox="791 678 1299 716">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="477 716 791 835" rowspan="3">伐木作業 (人力施工)</td> <td data-bbox="791 716 922 754">粗</td> <td data-bbox="922 716 1299 754">2,105 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 754 922 792">中</td> <td data-bbox="922 754 1299 792">768 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 792 922 831">密</td> <td data-bbox="922 792 1299 831">433 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="477 835 791 873">伐木作業 (機械施工)</td> <td data-bbox="791 835 1299 873">2,280 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="477 873 791 911">伐竹作業</td> <td data-bbox="791 873 1299 911">439 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="477 911 791 949">除根作業</td> <td data-bbox="791 911 1299 949">1,360 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="477 949 791 987">整地作業</td> <td data-bbox="791 949 1299 987">880 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="477 987 791 1025">集積作業 (人力施工)</td> <td data-bbox="791 987 1299 1025">1,180 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1025 791 1104" rowspan="2">集積作業 (機械施工)</td> <td data-bbox="791 1025 922 1064">除根有</td> <td data-bbox="922 1025 1299 1064">590 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1064 922 1102">除根無</td> <td data-bbox="922 1064 1299 1102">940 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="477 1104 791 1144">積込み(人力施工)</td> <td data-bbox="791 1104 1299 1144">21,300 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	伐木作業 (人力施工)	粗	2,105 m ² /日	中	768 m ² /日	密	433 m ² /日	伐木作業 (機械施工)		2,280 m ² /日	伐竹作業		439 m ² /日	除根作業		1,360 m ² /日	整地作業		880 m ² /日	集積作業 (人力施工)		1,180 m ² /日	集積作業 (機械施工)	除根有	590 m ² /日	除根無	940 m ² /日	積込み(人力施工)		21,300 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																																
伐木作業 (人力施工)	粗	2,105 m ² /日																																
	中	768 m ² /日																																
	密	433 m ² /日																																
伐木作業 (機械施工)		2,280 m ² /日																																
伐竹作業		439 m ² /日																																
除根作業		1,360 m ² /日																																
整地作業		880 m ² /日																																
集積作業 (人力施工)		1,180 m ² /日																																
集積作業 (機械施工)	除根有	590 m ² /日																																
	除根無	940 m ² /日																																
積込み(人力施工)		21,300 m ² /日																																

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	人力施工	-	無し	1.0km 以下	20 m3/日
				2.0km 以下	19 m3/日
				3.0km 以下	17 m3/日
				4.5km 以下	16 m3/日
				6.0km 以下	15 m3/日
				8.0km 以下	14 m3/日
				10.0km 以下	13 m3/日
				12.5km 以下	12 m3/日
				15.5km 以下	11 m3/日
				19.5km 以下	9.7 m3/日
				24.5km 以下	8.8 m3/日
				32.0km 以下	8.1 m3/日
			60.0km 以下	7.3 m3/日	
			有り	1.0km 以下	20 m3/日
				2.0km 以下	19 m3/日
				3.0km 以下	17 m3/日
				4.5km 以下	16 m3/日
				6.0km 以下	15 m3/日
				8.0km 以下	13 m3/日
				10.0km 以下	12 m3/日
				12.5km 以下	11 m3/日
				15.5km 以下	10 m3/日
				19.0km 以下	9.2 m3/日
				23.0km 以下	8.4 m3/日
	28.0km 以下	7.7 m3/日			
	35.0km 以下	7 m3/日			
	47.0km 以下	6.4 m3/日			
	60.0km 以下	5.8 m3/日			
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	③ 運搬（伐木除根）機械施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械施工	有り	無し	0.5km 以下	116 m3/日
				1.0km 以下	105 m3/日
				1.5km 以下	97 m3/日
				2.0km 以下	91 m3/日
				2.5km 以下	84 m3/日
				3.0km 以下	80 m3/日
				4.0km 以下	75 m3/日
				5.0km 以下	68 m3/日
				6.0km 以下	61 m3/日
				7.0km 以下	59 m3/日
				8.5km 以下	54 m3/日
				10.0km 以下	49 m3/日
				11.5km 以下	42 m3/日
				13.5km 以下	39 m3/日
				16.0km 以下	37 m3/日
				19.0km 以下	33 m3/日
				22.5km 以下	31 m3/日
				27.0km 以下	28 m3/日
	34.5km 以下	26 m3/日			
	60.0km 以下	24 m3/日			
	機械施工	有り	有り	0.5km 以下	116 m3/日
				1.0km 以下	105 m3/日
				1.5km 以下	97 m3/日
				2.0km 以下	89 m3/日
				2.5km 以下	83 m3/日
				3.0km 以下	79 m3/日
				4.0km 以下	74 m3/日
				5.0km 以下	66 m3/日
6.0km 以下				60 m3/日	
7.0km 以下				54 m3/日	
8.5km 以下				49 m3/日	
10.0km 以下				45 m3/日	
11.5km 以下	42 m3/日				
13.5km 以下	39 m3/日				
15.5km 以下	35 m3/日				
18.0km 以下	33 m3/日				
21.0km 以下	30 m3/日				
24.5km 以下	27 m3/日				
29.0km 以下	25 m3/日				
34.5km 以下	22 m3/日				
43.5km 以下	20 m3/日				
60.0km 以下	18 m3/日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	作業日当り標準作業量	
				0.5km 以下	159 m ³ /日
				1.0km 以下	140 m ³ /日
				1.5km 以下	128 m ³ /日
				2.0km 以下	116 m ³ /日
				2.5km 以下	105 m ³ /日
				3.0km 以下	98 m ³ /日
				3.5km 以下	91 m ³ /日
				4.0km 以下	86 m ³ /日
				4.5km 以下	81 m ³ /日
				5.0km 以下	77 m ³ /日
				6.0km 以下	72 m ³ /日
				7.0km 以下	66 m ³ /日
				8.0km 以下	60 m ³ /日
				9.0km 以下	54 m ³ /日
				10.5km 以下	49 m ³ /日
				12.0km 以下	45 m ³ /日
				14.0km 以下	42 m ³ /日
				16.0km 以下	39 m ³ /日
				18.5km 以下	37 m ³ /日
	21.5km 以下	33 m ³ /日			
	25.5km 以下	31 m ³ /日			
	31.5km 以下	28 m ³ /日			
	60.0km 以下	26 m ³ /日			
	機械施工	無し	無し	0.5km 以下	159 m ³ /日
				1.0km 以下	140 m ³ /日
				1.5km 以下	126 m ³ /日
				2.0km 以下	113 m ³ /日
				2.5km 以下	104 m ³ /日
				3.0km 以下	97 m ³ /日
				3.5km 以下	89 m ³ /日
				4.0km 以下	83 m ³ /日
				4.5km 以下	79 m ³ /日
				5.5km 以下	74 m ³ /日
6.5km 以下				66 m ³ /日	
7.5km 以下				60 m ³ /日	
8.5km 以下				54 m ³ /日	
10.0km 以下				49 m ³ /日	
11.5km 以下				45 m ³ /日	
13.0km 以下				42 m ³ /日	
15.0km 以下				39 m ³ /日	
17.0km 以下				35 m ³ /日	
19.5km 以下				33 m ³ /日	
22.5km 以下				30 m ³ /日	
26.0km 以下	27 m ³ /日				
30.0km 以下	25 m ³ /日				
36.0km 以下	23 m ³ /日				
45.5km 以下	21 m ³ /日				
60.0km 以下	19 m ³ /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容																																																						
伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合) <table border="1" data-bbox="517 304 1385 927"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 304 815 383">樹木・竹の区分 樹木密集度</th> <th data-bbox="815 304 1015 383">除根作業 の有無</th> <th data-bbox="1015 304 1214 383">集積積込み 作業の区分</th> <th data-bbox="1214 304 1385 383">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 383 815 501" rowspan="2">伐木 (人力施工:粗)</td> <td data-bbox="815 383 1015 427">有り</td> <td data-bbox="1015 383 1214 461" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 383 1385 427">247 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 427 1015 501">無し</td> <td data-bbox="1214 427 1385 461">650 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 461 815 501"></td> <td data-bbox="815 461 1015 501"></td> <td data-bbox="1015 461 1214 501">人力施工</td> <td data-bbox="1214 461 1385 501">730 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 501 815 620" rowspan="2">伐木 (人力施工:中)</td> <td data-bbox="815 501 1015 546">有り</td> <td data-bbox="1015 501 1214 580" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 501 1385 546">205 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 546 1015 620">無し</td> <td data-bbox="1214 546 1385 580">423 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 580 815 620"></td> <td data-bbox="815 580 1015 620"></td> <td data-bbox="1015 580 1214 620">人力施工</td> <td data-bbox="1214 580 1385 620">455 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 620 815 739" rowspan="2">伐木 (人力施工:密)</td> <td data-bbox="815 620 1015 665">有り</td> <td data-bbox="1015 620 1214 698" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 620 1385 665">170 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 665 1015 739">無し</td> <td data-bbox="1214 665 1385 698">296 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 698 815 739"></td> <td data-bbox="815 698 1015 739"></td> <td data-bbox="1015 698 1214 739">人力施工</td> <td data-bbox="1214 698 1385 739">312 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 739 815 817" rowspan="2">伐木 (機械施工)</td> <td data-bbox="815 739 1015 784">有り</td> <td data-bbox="1015 739 1214 817" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 739 1385 784">250 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 784 1015 817">無し</td> <td data-bbox="1214 784 1385 817">666 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 817 815 862"></td> <td data-bbox="815 817 1015 862"></td> <td data-bbox="1015 817 1214 862"></td> <td data-bbox="1214 817 1385 862"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 862 815 927" rowspan="2">伐竹</td> <td data-bbox="815 862 1015 907">有り</td> <td data-bbox="1015 862 1214 940" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 862 1385 907">171 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 907 1015 927">無し</td> <td data-bbox="1214 907 1385 940">299 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 927 815 972"></td> <td data-bbox="815 927 1015 972"></td> <td data-bbox="1015 927 1214 972">人力施工</td> <td data-bbox="1214 927 1385 972">315 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>	樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量	伐木 (人力施工:粗)	有り	機械施工	247 m2/日	無し	650 m2/日			人力施工	730 m2/日	伐木 (人力施工:中)	有り	機械施工	205 m2/日	無し	423 m2/日			人力施工	455 m2/日	伐木 (人力施工:密)	有り	機械施工	170 m2/日	無し	296 m2/日			人力施工	312 m2/日	伐木 (機械施工)	有り	機械施工	250 m2/日	無し	666 m2/日					伐竹	有り	機械施工	171 m2/日	無し	299 m2/日			人力施工	315 m2/日
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量																																																				
伐木 (人力施工:粗)	有り	機械施工	247 m2/日																																																				
	無し		650 m2/日																																																				
		人力施工	730 m2/日																																																				
伐木 (人力施工:中)	有り	機械施工	205 m2/日																																																				
	無し		423 m2/日																																																				
		人力施工	455 m2/日																																																				
伐木 (人力施工:密)	有り	機械施工	170 m2/日																																																				
	無し		296 m2/日																																																				
		人力施工	312 m2/日																																																				
伐木 (機械施工)	有り	機械施工	250 m2/日																																																				
	無し		666 m2/日																																																				
伐竹	有り	機械施工	171 m2/日																																																				
	無し		299 m2/日																																																				
		人力施工	315 m2/日																																																				
塵芥処理工	① 塵芥処理工 <table border="1" data-bbox="517 1012 1337 1167"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1012 1015 1050">工 種 名</th> <th data-bbox="1015 1012 1337 1050">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1050 1015 1088">散在塵芥収集</td> <td data-bbox="1015 1050 1337 1088">20,000 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1088 1015 1126">堆積塵芥収集 (機械処理)</td> <td data-bbox="1015 1088 1337 1126">31 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1126 1015 1167">堆積塵芥収集 (人力処理)</td> <td data-bbox="1015 1126 1337 1167">9 m3/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="533 1171 1082 1200">(注) 上表は、収集・集積・積込み作業のみである。</p>	工 種 名	作業日当り標準作業量	散在塵芥収集	20,000 m2/日	堆積塵芥収集 (機械処理)	31 m3/日	堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																																														
工 種 名	作業日当り標準作業量																																																						
散在塵芥収集	20,000 m2/日																																																						
堆積塵芥収集 (機械処理)	31 m3/日																																																						
堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																																																						

工 種 名	設 定 内 容			
塵芥処理工	② 散在塵芥処理（収集・集積・積込み・運搬）			
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
			運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し	1. 0km 以下	84, 286 m ² /日	16, 164 m ² /日
		2. 0km 以下	73, 750 m ² /日	15, 733 m ² /日
		3. 0km 以下	65, 556 m ² /日	15, 325 m ² /日
		4. 5km 以下	59, 000 m ² /日	14, 937 m ² /日
		6. 0km 以下	53, 636 m ² /日	14, 568 m ² /日
		7. 5km 以下	49, 167 m ² /日	14, 217 m ² /日
		9. 5km 以下	42, 143 m ² /日	13, 563 m ² /日
		12. 0km 以下	39, 333 m ² /日	13, 258 m ² /日
		14. 5km 以下	34, 706 m ² /日	12, 688 m ² /日
		17. 5km 以下	31, 053 m ² /日	12, 165 m ² /日
		21. 5km 以下	28, 095 m ² /日	11, 683 m ² /日
		26. 5km 以下	25, 652 m ² /日	11, 238 m ² /日
		34. 5km 以下	22, 692 m ² /日	10, 631 m ² /日
		46. 0km 以下	21, 071 m ² /日	10, 261 m ² /日
		60. 0km 以下	19, 667 m ² /日	9, 916 m ² /日
	有り	1. 0km 以下	84, 286 m ² /日	16, 164 m ² /日
		2. 0km 以下	73, 750 m ² /日	15, 733 m ² /日
		3. 0km 以下	65, 556 m ² /日	15, 325 m ² /日
		4. 0km 以下	59, 000 m ² /日	14, 937 m ² /日
		5. 5km 以下	53, 636 m ² /日	14, 568 m ² /日
		7. 0km 以下	49, 167 m ² /日	14, 217 m ² /日
		8. 5km 以下	42, 143 m ² /日	13, 563 m ² /日
		10. 5km 以下	39, 333 m ² /日	13, 258 m ² /日
		13. 0km 以下	34, 706 m ² /日	12, 688 m ² /日
		15. 5km 以下	31, 053 m ² /日	12, 165 m ² /日
		18. 5km 以下	28, 095 m ² /日	11, 683 m ² /日
		22. 5km 以下	25, 652 m ² /日	11, 238 m ² /日
		27. 0km 以下	22, 692 m ² /日	10, 631 m ² /日
		33. 0km 以下	21, 071 m ² /日	10, 261 m ² /日
		42. 0km 以下	19, 032 m ² /日	9, 752 m ² /日
	49. 5km 以下	16, 857 m ² /日	9, 147 m ² /日	
	60. 0km 以下	15, 946 m ² /日	8, 872 m ² /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。				

工 種 名	設 定 内 容					
塵芥処理工	③ 堆積塵芥処理（機械処理）（収集・集積・積込み・運搬）					
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬	
	木片・空 缶・枯草 等のか さ高物 や軽量 物		無し	0.5km 以下	87 m ³ /日	23 m ³ /日
				1.0km 以下	80 m ³ /日	22 m ³ /日
				2.0km 以下	74 m ³ /日	22 m ³ /日
				3.0km 以下	63 m ³ /日	21 m ³ /日
				4.0km 以下	54 m ³ /日	20 m ³ /日
				5.0km 以下	49 m ³ /日	19 m ³ /日
				6.5km 以下	45 m ³ /日	18 m ³ /日
				8.0km 以下	39 m ³ /日	17 m ³ /日
				9.5km 以下	37 m ³ /日	17 m ³ /日
				11.5km 以下	33 m ³ /日	16 m ³ /日
				13.5km 以下	30 m ³ /日	15 m ³ /日
				16.0km 以下	27 m ³ /日	14 m ³ /日
				19.0km 以下	25 m ³ /日	14 m ³ /日
				22.5km 以下	23 m ³ /日	13 m ³ /日
				27.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
				35.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
	46.0km 以下	17 m ³ /日	11 m ³ /日			
	60.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日			
			有り	0.5km 以下	87 m ³ /日	23 m ³ /日
				1.0km 以下	80 m ³ /日	22 m ³ /日
				2.0km 以下	74 m ³ /日	22 m ³ /日
				3.0km 以下	63 m ³ /日	21 m ³ /日
				4.0km 以下	54 m ³ /日	20 m ³ /日
				5.0km 以下	49 m ³ /日	19 m ³ /日
				6.0km 以下	45 m ³ /日	18 m ³ /日
				7.5km 以下	39 m ³ /日	17 m ³ /日
				9.0km 以下	37 m ³ /日	17 m ³ /日
				10.5km 以下	33 m ³ /日	16 m ³ /日
				12.5km 以下	30 m ³ /日	15 m ³ /日
14.5km 以下				27 m ³ /日	14 m ³ /日	
16.5km 以下				25 m ³ /日	14 m ³ /日	
19.5km 以下				23 m ³ /日	13 m ³ /日	
23.0km 以下				20 m ³ /日	12 m ³ /日	
27.0km 以下				18 m ³ /日	11 m ³ /日	
32.0km 以下	17 m ³ /日	11 m ³ /日				
39.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日				
53.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日				
60.0km 以下	13 m ³ /日	9.2 m ³ /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。						

工 種 名	設 定 内 容			
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
				運搬のみ
	無し	0.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
		1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
		2.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日
		3.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日
		4.0km 以下	12 m ³ /日	8.7 m ³ /日
		5.5km 以下	10 m ³ /日	7.6 m ³ /日
		7.0km 以下	9.1 m ³ /日	7.0 m ³ /日
		8.5km 以下	7.9 m ³ /日	6.3 m ³ /日
		10.0km 以下	7.0 m ³ /日	5.7 m ³ /日
		12.0km 以下	6.3 m ³ /日	5.2 m ³ /日
		14.0km 以下	5.7 m ³ /日	4.8 m ³ /日
		16.5km 以下	5.1 m ³ /日	4.4 m ³ /日
		19.5km 以下	4.6 m ³ /日	4.0 m ³ /日
		23.0km 以下	4.2 m ³ /日	3.7 m ³ /日
		27.5km 以下	3.9 m ³ /日	3.5 m ³ /日
		34.5km 以下	3.5 m ³ /日	3.1 m ³ /日
	46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日	
	60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.7 m ³ /日	
	コン クリ ート 塊 等 の 重量物	0.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
		1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
		2.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日
		3.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日
		4.0km 以下	12 m ³ /日	8.7 m ³ /日
		5.0km 以下	10 m ³ /日	7.6 m ³ /日
		6.5km 以下	9.1 m ³ /日	7.0 m ³ /日
		8.0km 以下	7.9 m ³ /日	6.3 m ³ /日
		9.5km 以下	7.0 m ³ /日	5.7 m ³ /日
		11.0km 以下	6.3 m ³ /日	5.2 m ³ /日
		13.0km 以下	5.7 m ³ /日	4.8 m ³ /日
		15.0km 以下	5.1 m ³ /日	4.4 m ³ /日
17.5km 以下		4.6 m ³ /日	4.0 m ³ /日	
20.0km 以下		4.2 m ³ /日	3.7 m ³ /日	
23.0km 以下		3.9 m ³ /日	3.5 m ³ /日	
27.0km 以下		3.5 m ³ /日	3.1 m ³ /日	
32.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日		
39.0km 以下	2.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日		
53.0km 以下	2.6 m ³ /日	2.4 m ³ /日		
60.0km 以下	2.4 m ³ /日	2.2 m ³ /日		

(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。

工 種 名	設 定 内 容						
塵芥処理工	④ 堆積塵芥処理（人力処理）（収集・集積・積込み・運搬）						
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量			
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬		
	木片・空 缶・枯草 等のか さ高物 や軽量 物		無し		0.5km 以下	74 m ³ /日	8.0 m ³ /日
					1.0km 以下	66 m ³ /日	7.9 m ³ /日
					2.0km 以下	59 m ³ /日	7.8 m ³ /日
					3.0km 以下	49 m ³ /日	7.6 m ³ /日
					4.0km 以下	42 m ³ /日	7.4 m ³ /日
					5.0km 以下	37 m ³ /日	7.2 m ³ /日
					6.5km 以下	33 m ³ /日	7.1 m ³ /日
					8.0km 以下	30 m ³ /日	6.9 m ³ /日
					9.5km 以下	26 m ³ /日	6.7 m ³ /日
					11.5km 以下	24 m ³ /日	6.5 m ³ /日
					13.5km 以下	21 m ³ /日	6.3 m ³ /日
					16.0km 以下	19 m ³ /日	6.1 m ³ /日
					19.0km 以下	17 m ³ /日	5.9 m ³ /日
					22.5km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
					27.5km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
	35.0km 以下	13 m ³ /日	5.3 m ³ /日				
	46.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日				
	60.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日				
			有り		0.5km 以下	74 m ³ /日	8.0 m ³ /日
					1.0km 以下	66 m ³ /日	7.9 m ³ /日
					2.0km 以下	59 m ³ /日	7.8 m ³ /日
					3.0km 以下	49 m ³ /日	7.6 m ³ /日
					4.0km 以下	42 m ³ /日	7.4 m ³ /日
					5.0km 以下	37 m ³ /日	7.2 m ³ /日
					6.0km 以下	33 m ³ /日	7.1 m ³ /日
					7.5km 以下	30 m ³ /日	6.9 m ³ /日
					9.0km 以下	26 m ³ /日	6.7 m ³ /日
10.5km 以下					24 m ³ /日	6.5 m ³ /日	
12.5km 以下					21 m ³ /日	6.3 m ³ /日	
14.5km 以下					19 m ³ /日	6.1 m ³ /日	
16.5km 以下					17 m ³ /日	5.9 m ³ /日	
19.5km 以下					16 m ³ /日	5.8 m ³ /日	
23.0km 以下					14 m ³ /日	5.5 m ³ /日	
27.0km 以下	13 m ³ /日	5.3 m ³ /日					
32.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日					
39.0km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日					
53.0km 以下	9.4 m ³ /日	4.6 m ³ /日					
60.0km 以下	8.6 m ³ /日	4.4 m ³ /日					
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。							

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し		0.5km 以下	20 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.5km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日
			7.0km 以下	9.1 m ³ /日	4.5 m ³ /日
			8.5km 以下	7.9 m ³ /日	4.2 m ³ /日
			10.0km 以下	7.0 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			12.0km 以下	6.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日
			14.0km 以下	5.7 m ³ /日	3.5 m ³ /日
			16.5km 以下	5.1 m ³ /日	3.3 m ³ /日
			19.5km 以下	4.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日
			23.0km 以下	4.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日
			27.5km 以下	3.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日
			34.5km 以下	3.5 m ³ /日	2.5 m ³ /日
			46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.4 m ³ /日
			60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.3 m ³ /日
	コンクリート塊等の重量物		0.5km 以下	20 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.0km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日
			6.5km 以下	9.1 m ³ /日	4.5 m ³ /日
			8.0km 以下	7.9 m ³ /日	4.2 m ³ /日
			9.5km 以下	7.0 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			11.0km 以下	6.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日
		13.0km 以下	5.7 m ³ /日	3.5 m ³ /日	
		15.0km 以下	5.1 m ³ /日	3.3 m ³ /日	
		17.5km 以下	4.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日	
		20.0km 以下	4.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日	
		23.0km 以下	3.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日	
		27.0km 以下	3.5 m ³ /日	2.5 m ³ /日	
		32.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.4 m ³ /日	
		39.0km 以下	2.9 m ³ /日	2.2 m ³ /日	
		53.0km 以下	2.6 m ³ /日	2.0 m ³ /日	
		60.0km 以下	2.4 m ³ /日	1.9 m ³ /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容																																																							
粗朶沈床工	① 粗朶沈床工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>連柴製作・沈床組立</td> <td>32 m²/日</td> </tr> <tr> <td>沈床沈設・沈石投入</td> <td>169 m²/日</td> </tr> <tr> <td>間詰石投入</td> <td>94 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	連柴製作・沈床組立	32 m ² /日	沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日	間詰石投入	94 m ³ /日																																															
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																							
連柴製作・沈床組立	32 m ² /日																																																							
沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日																																																							
間詰石投入	94 m ³ /日																																																							
機械土工（河床等掘削）	① 河床等掘削 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河床等掘削</td> <td>147 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 軟弱土等運搬 <table border="1"> <thead> <tr> <th>DID 区間の有無</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="11">無し</td> <td>0.3km 以下</td> <td>63 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.8km 以下</td> <td>59 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.5km 以下</td> <td>53 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.5km 以下</td> <td>48 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.5km 以下</td> <td>42 m³/日</td> </tr> <tr> <td>6.5km 以下</td> <td>37 m³/日</td> </tr> <tr> <td>9.0km 以下</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>13.0km 以下</td> <td>26 m³/日</td> </tr> <tr> <td>19.5km 以下</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40.0km 以下</td> <td>16 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="11">有り</td> <td>0.3km 以下</td> <td>63 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.8km 以下</td> <td>59 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.5km 以下</td> <td>53 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.5km 以下</td> <td>48 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.5km 以下</td> <td>42 m³/日</td> </tr> <tr> <td>4.5km 以下</td> <td>37 m³/日</td> </tr> <tr> <td>8.5km 以下</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>12.0km 以下</td> <td>26 m³/日</td> </tr> <tr> <td>17.5km 以下</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>30.0km 以下</td> <td>16 m³/日</td> </tr> <tr> <td>50.0km 以下</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>5 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削	147 m ³ /日	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	63 m ³ /日	0.8km 以下	59 m ³ /日	1.5km 以下	53 m ³ /日	2.5km 以下	48 m ³ /日	3.5km 以下	42 m ³ /日	6.5km 以下	37 m ³ /日	9.0km 以下	31 m ³ /日	13.0km 以下	26 m ³ /日	19.5km 以下	21 m ³ /日	40.0km 以下	16 m ³ /日	60.0km 以下	11 m ³ /日	有り	0.3km 以下	63 m ³ /日	0.8km 以下	59 m ³ /日	1.5km 以下	53 m ³ /日	2.5km 以下	48 m ³ /日	3.5km 以下	42 m ³ /日	4.5km 以下	37 m ³ /日	8.5km 以下	31 m ³ /日	12.0km 以下	26 m ³ /日	17.5km 以下	21 m ³ /日	30.0km 以下	16 m ³ /日	50.0km 以下	11 m ³ /日	60.0km 以下	5 m ³ /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																							
河床等掘削	147 m ³ /日																																																							
DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																						
無し	0.3km 以下	63 m ³ /日																																																						
	0.8km 以下	59 m ³ /日																																																						
	1.5km 以下	53 m ³ /日																																																						
	2.5km 以下	48 m ³ /日																																																						
	3.5km 以下	42 m ³ /日																																																						
	6.5km 以下	37 m ³ /日																																																						
	9.0km 以下	31 m ³ /日																																																						
	13.0km 以下	26 m ³ /日																																																						
	19.5km 以下	21 m ³ /日																																																						
	40.0km 以下	16 m ³ /日																																																						
	60.0km 以下	11 m ³ /日																																																						
有り	0.3km 以下	63 m ³ /日																																																						
	0.8km 以下	59 m ³ /日																																																						
	1.5km 以下	53 m ³ /日																																																						
	2.5km 以下	48 m ³ /日																																																						
	3.5km 以下	42 m ³ /日																																																						
	4.5km 以下	37 m ³ /日																																																						
	8.5km 以下	31 m ³ /日																																																						
	12.0km 以下	26 m ³ /日																																																						
	17.5km 以下	21 m ³ /日																																																						
	30.0km 以下	16 m ³ /日																																																						
	50.0km 以下	11 m ³ /日																																																						
60.0km 以下	5 m ³ /日																																																							
機械土工（河床等掘削）（ICT）	① 河床等掘削（ICT） <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河床等掘削（ICT）</td> <td>204 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削（ICT）	204 m ³ /日																																																			
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																							
河床等掘削（ICT）	204 m ³ /日																																																							

工 種 名	設 定 内 容		
機械土工（河床等掘削）（ICT）	② 軟弱土等運搬（ICT）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	83 m ³ /日
		0.5km 以下	77 m ³ /日
		0.8km 以下	71 m ³ /日
		1.1km 以下	67 m ³ /日
		1.5km 以下	63 m ³ /日
		2.0km 以下	59 m ³ /日
		2.6km 以下	53 m ³ /日
		3.3km 以下	48 m ³ /日
		4.2km 以下	42 m ³ /日
		5.5km 以下	37 m ³ /日
		7.3km 以下	32 m ³ /日
		9.7km 以下	26 m ³ /日
		13.8km 以下	21 m ³ /日
		22.0km 以下	16 m ³ /日
		有り	0.2km 以下
	0.4km 以下		77 m ³ /日
	0.7km 以下		71 m ³ /日
	1.0km 以下		67 m ³ /日
	1.4km 以下		63 m ³ /日
	1.9km 以下		59 m ³ /日
	2.5km 以下		53 m ³ /日
	3.1km 以下		48 m ³ /日
	4.0km 以下		42 m ³ /日
	5.2km 以下		37 m ³ /日
	6.7km 以下		32 m ³ /日
9.0km 以下	26 m ³ /日		
12.6km 以下	21 m ³ /日		
19.5km 以下	16 m ³ /日		
39.0km 以下	11 m ³ /日		
60.0km 以下	5 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容										
巨石積（張）工	① 巨石積（張）工 <table border="1" data-bbox="513 302 1273 497"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 302 893 340">作 業 名</th> <th data-bbox="893 302 1273 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 340 893 378">巨石張（練）</td> <td data-bbox="893 340 1273 378">25 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 378 893 416">巨石張（空）</td> <td data-bbox="893 378 1273 416">27 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 416 893 454">巨石積（練）</td> <td data-bbox="893 416 1273 454">30 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 454 893 492">巨石採取</td> <td data-bbox="893 454 1273 492">38 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="531 501 1251 530">（注）巨石積（張）工は，裏込材工を施工しない場合も上表による。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	巨石張（練）	25 m2/日	巨石張（空）	27 m2/日	巨石積（練）	30 m2/日	巨石採取	38 個/日
作 業 名	作業日当り標準作業量										
巨石張（練）	25 m2/日										
巨石張（空）	27 m2/日										
巨石積（練）	30 m2/日										
巨石採取	38 個/日										
木杭打工	① 木杭打 <table border="1" data-bbox="513 604 1273 656"> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 604 893 656">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="893 604 1273 656">58 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	58 本/日								
作業日当り標準作業量	58 本/日										
巨石据付工	① 巨石据付工 <table border="1" data-bbox="513 736 1273 788"> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 736 893 788">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="893 736 1273 788">42 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	42 m2/日								
作業日当り標準作業量	42 m2/日										

工 種 名	設 定 内 容				
護岸基礎ブロック工	① 護岸基礎ブロック据付				
	ブロック 質量	作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長	作業日当 り標準作 業量
2,000kg/個 以下	5m以下	H<-5.0m	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日	
			2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日	
			3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日	
			3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日	
			4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日	
			4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日	
		-5.0m≦H	1,000mm以上1,500mm以下	27 m/日	
			1,500mmを超え2,000mm以下	30 m/日	
			2,000mmを超え2,500mm以下	33 m/日	
			2,500mmを超え3,000mm以下	37 m/日	
			3,000mmを超え3,500mm以下	40 m/日	
			3,500mmを超え4,000mm以下	43 m/日	
	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日	
			2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日	
			3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日	
			3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日	
			4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日	
			4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日	
-2.0m≦H		1,000mm以上1,500mm以下	27 m/日		
		1,500mmを超え2,000mm以下	30 m/日		
		2,000mmを超え2,500mm以下	33 m/日		
		2,500mmを超え3,000mm以下	37 m/日		
		3,000mmを超え3,500mm以下	40 m/日		
		3,500mmを超え4,000mm以下	43 m/日		
8.0mを超え 14.0m以下	—	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日		
		2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日		
		3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日		
		3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日		
		4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日		
		4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日		
2,000kg/個 を超え 4,000kg/個 以下	14m以下	—	2,000mm以上2,500mm以下	30 m/日	
			2,500mmを超え3,000mm以下	33 m/日	
			3,000mmを超え3,500mm以下	35 m/日	
			3,500mmを超え4,000mm以下	38 m/日	
			4,000mmを超え4,500mm以下	41 m/日	
			4,500mmを超え5,000mm以下	44 m/日	
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。					
② 中詰コンクリート打設					
作業日当り標準作業量			9 m ³ /日		
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、中詰コンクリート打設、養生を含む。					

工 種 名	設 定 内 容																																	
かごマット工 (スロープ型)	<p>① かごマット工 (スロープ型)</p> <table border="1" data-bbox="515 302 1396 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">かごマット</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>42 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>35 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形 (床拵え含む)、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1" data-bbox="515 607 1396 954"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法面整形</td> <td>478 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吸出し防止材設置</td> <td>418 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">かご組立・据付け</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>328 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>190 m²/日</td> </tr> <tr> <td>補強材設置撤去</td> <td>165 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">詰石</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>150 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>108 m²/日</td> </tr> <tr> <td>蓋設置</td> <td>289 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日	厚さ 50 cm	35 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	法面整形	478 m ² /日		吸出し防止材設置	418 m ² /日		かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日	厚さ 50 cm	190 m ² /日	補強材設置撤去	165 m ² /日		詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日	厚さ 50 cm	108 m ² /日	蓋設置	289 m ² /日	
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	35 m ² /日																																
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
法面整形	478 m ² /日																																	
吸出し防止材設置	418 m ² /日																																	
かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	190 m ² /日																																
補強材設置撤去	165 m ² /日																																	
詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	108 m ² /日																																
蓋設置	289 m ² /日																																	
かごマット工 (多段積型)	<p>① かごマット工 (多段積型)</p> <table border="1" data-bbox="515 1039 1396 1115"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>かごマット</td> <td>多段積型</td> <td>21 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、かご組立・据付、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形・床拵えの他、蓋設置を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	多段積型	21 m ² /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
かごマット	多段積型	21 m ² /日																																
ブロックマット工	該当工種の基準内に記載。																																	
袋詰玉石工	<p>① 袋詰玉石</p> <table border="1" data-bbox="515 1361 1396 1594"> <thead> <tr> <th>袋材規格</th> <th>施工条件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2 t 用</td> <td>据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内</td> <td>37 袋/日</td> </tr> <tr> <td>据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下</td> <td>40 袋/日</td> </tr> <tr> <td>3 t 用</td> <td>—</td> <td>38 袋/日</td> </tr> </tbody> </table>	袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量	2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日	3 t 用	—	38 袋/日																						
袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量																																
2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日																																
	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日																																
3 t 用	—	38 袋/日																																

工 種 名	設 定 内 容																																																																									
笠コンクリート ブロック据付工	<p>① 笠コンクリートブロック</p> <table border="1" data-bbox="598 302 1300 1153"> <thead> <tr> <th data-bbox="598 302 885 459" rowspan="2">中詰コンクリート 100m 当り 設計量</th> <th colspan="2" data-bbox="885 302 1300 380">作業日当り 標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="885 380 1093 459">中詰コンクリート 底板版型枠無し</th> <th data-bbox="1093 380 1300 459">中詰コンクリート 底板型枠有り</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>16m³ 以上 19m³ 未満</td><td>19 m/日</td><td>12 m/日</td></tr> <tr><td>19m³ 以上 22m³ 未満</td><td>19 m/日</td><td>12 m/日</td></tr> <tr><td>22m³ 以上 25m³ 未満</td><td>18 m/日</td><td>12 m/日</td></tr> <tr><td>25m³ 以上 28m³ 未満</td><td>18 m/日</td><td>12 m/日</td></tr> <tr><td>28m³ 以上 31m³ 未満</td><td>18 m/日</td><td>12 m/日</td></tr> <tr><td>31m³ 以上 34m³ 未満</td><td>17 m/日</td><td>11 m/日</td></tr> <tr><td>34m³ 以上 37m³ 未満</td><td>17 m/日</td><td>11 m/日</td></tr> <tr><td>37m³ 以上 41m³ 未満</td><td>17 m/日</td><td>11 m/日</td></tr> <tr><td>41m³ 以上 45m³ 未満</td><td>16 m/日</td><td>11 m/日</td></tr> <tr><td>45m³ 以上 49m³ 未満</td><td>16 m/日</td><td>11 m/日</td></tr> <tr><td>49m³ 以上 53m³ 未満</td><td>15 m/日</td><td>11 m/日</td></tr> <tr><td>53m³ 以上 57m³ 未満</td><td>15 m/日</td><td>10 m/日</td></tr> <tr><td>57m³ 以上 62m³ 未満</td><td>15 m/日</td><td>10 m/日</td></tr> <tr><td>62m³ 以上 67m³ 未満</td><td>14 m/日</td><td>10 m/日</td></tr> <tr><td>67m³ 以上 72m³ 未満</td><td>14 m/日</td><td>9.8 m/日</td></tr> <tr><td>72m³ 以上 77m³ 未満</td><td>14 m/日</td><td>9.6 m/日</td></tr> <tr><td>77m³ 以上 82m³ 未満</td><td>13 m/日</td><td>9.5 m/日</td></tr> <tr><td>82m³ 以上 85m³ 未満</td><td>13 m/日</td><td>9.3 m/日</td></tr> </tbody> </table> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1" data-bbox="529 1227 1177 1496"> <thead> <tr> <th data-bbox="529 1227 893 1265">作 業 名</th> <th data-bbox="893 1227 1177 1265">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>高さ調整金具取付</td><td>80 m/日</td></tr> <tr><td>笠コンクリートブロック据付</td><td>44 m/日</td></tr> <tr><td>ブロック連結</td><td>102 m/日</td></tr> <tr><td>中詰コンクリート工</td><td>26 m³/日</td></tr> <tr><td>型枠設置</td><td>54 m/日</td></tr> <tr><td>型枠撤去</td><td>86 m/日</td></tr> </tbody> </table>	中詰コンクリート 100m 当り 設計量	作業日当り 標準作業量		中詰コンクリート 底板版型枠無し	中詰コンクリート 底板型枠有り	16m ³ 以上 19m ³ 未満	19 m/日	12 m/日	19m ³ 以上 22m ³ 未満	19 m/日	12 m/日	22m ³ 以上 25m ³ 未満	18 m/日	12 m/日	25m ³ 以上 28m ³ 未満	18 m/日	12 m/日	28m ³ 以上 31m ³ 未満	18 m/日	12 m/日	31m ³ 以上 34m ³ 未満	17 m/日	11 m/日	34m ³ 以上 37m ³ 未満	17 m/日	11 m/日	37m ³ 以上 41m ³ 未満	17 m/日	11 m/日	41m ³ 以上 45m ³ 未満	16 m/日	11 m/日	45m ³ 以上 49m ³ 未満	16 m/日	11 m/日	49m ³ 以上 53m ³ 未満	15 m/日	11 m/日	53m ³ 以上 57m ³ 未満	15 m/日	10 m/日	57m ³ 以上 62m ³ 未満	15 m/日	10 m/日	62m ³ 以上 67m ³ 未満	14 m/日	10 m/日	67m ³ 以上 72m ³ 未満	14 m/日	9.8 m/日	72m ³ 以上 77m ³ 未満	14 m/日	9.6 m/日	77m ³ 以上 82m ³ 未満	13 m/日	9.5 m/日	82m ³ 以上 85m ³ 未満	13 m/日	9.3 m/日	作 業 名	作業日当り標準作業量	高さ調整金具取付	80 m/日	笠コンクリートブロック据付	44 m/日	ブロック連結	102 m/日	中詰コンクリート工	26 m ³ /日	型枠設置	54 m/日	型枠撤去	86 m/日
中詰コンクリート 100m 当り 設計量	作業日当り 標準作業量																																																																									
	中詰コンクリート 底板版型枠無し	中詰コンクリート 底板型枠有り																																																																								
16m ³ 以上 19m ³ 未満	19 m/日	12 m/日																																																																								
19m ³ 以上 22m ³ 未満	19 m/日	12 m/日																																																																								
22m ³ 以上 25m ³ 未満	18 m/日	12 m/日																																																																								
25m ³ 以上 28m ³ 未満	18 m/日	12 m/日																																																																								
28m ³ 以上 31m ³ 未満	18 m/日	12 m/日																																																																								
31m ³ 以上 34m ³ 未満	17 m/日	11 m/日																																																																								
34m ³ 以上 37m ³ 未満	17 m/日	11 m/日																																																																								
37m ³ 以上 41m ³ 未満	17 m/日	11 m/日																																																																								
41m ³ 以上 45m ³ 未満	16 m/日	11 m/日																																																																								
45m ³ 以上 49m ³ 未満	16 m/日	11 m/日																																																																								
49m ³ 以上 53m ³ 未満	15 m/日	11 m/日																																																																								
53m ³ 以上 57m ³ 未満	15 m/日	10 m/日																																																																								
57m ³ 以上 62m ³ 未満	15 m/日	10 m/日																																																																								
62m ³ 以上 67m ³ 未満	14 m/日	10 m/日																																																																								
67m ³ 以上 72m ³ 未満	14 m/日	9.8 m/日																																																																								
72m ³ 以上 77m ³ 未満	14 m/日	9.6 m/日																																																																								
77m ³ 以上 82m ³ 未満	13 m/日	9.5 m/日																																																																								
82m ³ 以上 85m ³ 未満	13 m/日	9.3 m/日																																																																								
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																									
高さ調整金具取付	80 m/日																																																																									
笠コンクリートブロック据付	44 m/日																																																																									
ブロック連結	102 m/日																																																																									
中詰コンクリート工	26 m ³ /日																																																																									
型枠設置	54 m/日																																																																									
型枠撤去	86 m/日																																																																									
グラウトホール工	<p>① 沈下板設置・グラウト管設置</p> <table border="1" data-bbox="539 1612 1273 1664"> <tr> <td data-bbox="539 1612 906 1664">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="906 1612 1273 1664">4.8 組/日</td> </tr> </table> <p>② 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設</p> <table border="1" data-bbox="539 1731 1273 1783"> <tr> <td data-bbox="539 1731 906 1783">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="906 1731 1273 1783">9.1 組/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	4.8 組/日	作業日当り標準作業量	9.1 組/日																																																																					
作業日当り標準作業量	4.8 組/日																																																																									
作業日当り標準作業量	9.1 組/日																																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																																																																																			
光ケーブル配管工	① 光ケーブル配管工 <table border="1" data-bbox="513 302 1217 499" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掘 削</td> <td>28 m³/日</td> </tr> <tr> <td>埋戻し・締固め</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>配管設置</td> <td>89 m/日</td> </tr> <tr> <td>ハンドホール設置</td> <td>1.1 個/日</td> </tr> </tbody> </table>						作 業 名	作業日当り標準作業量	掘 削	28 m ³ /日	埋戻し・締固め	13 m ³ /日	配管設置	89 m/日	ハンドホール設置	1.1 個/日																																																																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																			
掘 削	28 m ³ /日																																																																																																			
埋戻し・締固め	13 m ³ /日																																																																																																			
配管設置	89 m/日																																																																																																			
ハンドホール設置	1.1 個/日																																																																																																			
土工（砂防工）	① 掘削（砂防） <table border="1" data-bbox="467 645 1401 1697" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>土質</th> <th>施工数量</th> <th>障害の有無</th> <th>掘削範囲</th> <th>火薬使用</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">土砂</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>110 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>83 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>220 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>160 m³/日</td> </tr> <tr> <td>小規模</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>28 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">岩塊・玉石</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>93 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>62 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>180 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">軟岩</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>51 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>37 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">硬岩</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>29 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">転石</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>12 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>						土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量	土砂	3,000m ³ 未満	無し	—	—	110 m ³ /日	有り	—	—	83 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	—	—	220 m ³ /日	有り	—	—	160 m ³ /日	小規模	—	—	—	28 m ³ /日	岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	—	—	93 m ³ /日	有り	—	—	62 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	—	—	180 m ³ /日	有り	—	—	120 m ³ /日	軟岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	51 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ /日	—	—	不可	9 m ³ /日	硬岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	29 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ /日	—	—	不可	7 m ³ /日	転石	—	—	機械走行面より5m以内	—	31 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ /日	—	—	不可	12 m ³ /日
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量																																																																																															
土砂	3,000m ³ 未満	無し	—	—	110 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	83 m ³ /日																																																																																															
	3,000m ³ 以上	無し	—	—	220 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	160 m ³ /日																																																																																															
小規模	—	—	—	28 m ³ /日																																																																																																
岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	—	—	93 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	62 m ³ /日																																																																																															
	3,000m ³ 以上	無し	—	—	180 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	120 m ³ /日																																																																																															
軟岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	51 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	9 m ³ /日																																																																																															
硬岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	29 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	7 m ³ /日																																																																																															
転石	—	—	機械走行面より5m以内	—	31 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	12 m ³ /日																																																																																															

工 種 名	設 定 内 容																																																					
土工（砂防工）	<p data-bbox="467 271 719 300">② 土砂等運搬（砂防）</p> <table border="1" data-bbox="547 306 1351 913"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 306 708 365">土砂等発生現場</th> <th data-bbox="708 306 1034 365">土質</th> <th data-bbox="1034 306 1193 365">運搬距離</th> <th data-bbox="1193 306 1351 365">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 365 708 752" rowspan="10">標準</td> <td data-bbox="708 365 1034 752" rowspan="10">土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td> <td data-bbox="1034 365 1193 405">0.5km 以下</td> <td data-bbox="1193 365 1351 405">125 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 405 1193 445">1.0km 以下</td> <td data-bbox="1193 405 1351 445">111 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 445 1193 486">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1193 445 1351 486">100 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 486 1193 526">2.0km 以下</td> <td data-bbox="1193 486 1351 526">91 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 526 1193 566">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1193 526 1351 566">77 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 566 1193 607">3.0km 以下</td> <td data-bbox="1193 566 1351 607">71 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 607 1193 647">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1193 607 1351 647">63 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 647 1193 687">5.0km 以下</td> <td data-bbox="1193 647 1351 687">56 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 687 1193 728">6.0km 以下</td> <td data-bbox="1193 687 1351 728">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 728 1193 768">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1193 728 1351 768">43 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 768 708 808"></td> <td data-bbox="708 768 1034 808">軟岩</td> <td data-bbox="1034 768 1193 808">—</td> <td data-bbox="1193 768 1351 808">土砂÷1.22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 808 708 848"></td> <td data-bbox="708 808 1034 848">硬岩</td> <td data-bbox="1034 808 1193 848">—</td> <td data-bbox="1193 808 1351 848">土砂÷1.37</td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 848 708 913" rowspan="2">小規模</td> <td data-bbox="708 848 1034 913" rowspan="2">—</td> <td data-bbox="1034 848 1193 889">0.3km 以下</td> <td data-bbox="1193 848 1351 889">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 889 1193 913">0.6km 以下</td> <td data-bbox="1193 889 1351 913">42 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="467 954 756 983">③ 積込（ルーズ）（砂防）</p> <table border="1" data-bbox="576 990 1323 1207"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 990 767 1048">土砂等発生現場</th> <th data-bbox="767 990 1054 1048">土質</th> <th data-bbox="1054 990 1323 1048">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 1048 767 1167" rowspan="3">標準</td> <td data-bbox="767 1048 1054 1088">土砂</td> <td data-bbox="1054 1048 1323 1088">240 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 1088 1054 1128">岩塊・玉石</td> <td data-bbox="1054 1088 1323 1128">200 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 1128 1054 1167">破碎岩</td> <td data-bbox="1054 1128 1323 1167">160 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1167 767 1207">小規模</td> <td data-bbox="767 1167 1054 1207">—</td> <td data-bbox="1054 1167 1323 1207">31 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土砂等発生現場	土質	運搬距離	作業日当り標準作業量	標準	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m ³ /日	1.0km 以下	111 m ³ /日	1.5km 以下	100 m ³ /日	2.0km 以下	91 m ³ /日	2.5km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	71 m ³ /日	4.0km 以下	63 m ³ /日	5.0km 以下	56 m ³ /日	6.0km 以下	48 m ³ /日	7.0km 以下	43 m ³ /日		軟岩	—	土砂÷1.22		硬岩	—	土砂÷1.37	小規模	—	0.3km 以下	48 m ³ /日	0.6km 以下	42 m ³ /日	土砂等発生現場	土質	作業日当り標準作業量	標準	土砂	240 m ³ /日	岩塊・玉石	200 m ³ /日	破碎岩	160 m ³ /日	小規模	—	31 m ³ /日
土砂等発生現場	土質	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																			
標準	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m ³ /日																																																			
		1.0km 以下	111 m ³ /日																																																			
		1.5km 以下	100 m ³ /日																																																			
		2.0km 以下	91 m ³ /日																																																			
		2.5km 以下	77 m ³ /日																																																			
		3.0km 以下	71 m ³ /日																																																			
		4.0km 以下	63 m ³ /日																																																			
		5.0km 以下	56 m ³ /日																																																			
		6.0km 以下	48 m ³ /日																																																			
		7.0km 以下	43 m ³ /日																																																			
	軟岩	—	土砂÷1.22																																																			
	硬岩	—	土砂÷1.37																																																			
小規模	—	0.3km 以下	48 m ³ /日																																																			
		0.6km 以下	42 m ³ /日																																																			
土砂等発生現場	土質	作業日当り標準作業量																																																				
標準	土砂	240 m ³ /日																																																				
	岩塊・玉石	200 m ³ /日																																																				
	破碎岩	160 m ³ /日																																																				
小規模	—	31 m ³ /日																																																				
土工（砂防工） （ICT）	<p data-bbox="467 1263 756 1292">① 掘削（砂防）（ICT）</p> <table border="1" data-bbox="544 1317 1171 1816"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1317 651 1397">土質</th> <th data-bbox="651 1317 828 1397">施工数量</th> <th data-bbox="828 1317 979 1397">障害の有無</th> <th data-bbox="979 1317 1171 1397">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1397 651 1599" rowspan="4">土砂</td> <td data-bbox="651 1397 828 1554" rowspan="2">3,000m³未満</td> <td data-bbox="828 1397 979 1438">無し</td> <td data-bbox="979 1397 1171 1438">120 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1438 979 1478">有り</td> <td data-bbox="979 1438 1171 1478">91 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 1554 828 1711" rowspan="2">3,000m³以上</td> <td data-bbox="828 1554 979 1594">無し</td> <td data-bbox="979 1554 1171 1594">240 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1594 979 1635">有り</td> <td data-bbox="979 1594 1171 1635">174 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1635 651 1816" rowspan="4">岩塊・玉石</td> <td data-bbox="651 1635 828 1778" rowspan="2">3,000m³未満</td> <td data-bbox="828 1635 979 1675">無し</td> <td data-bbox="979 1635 1171 1675">101 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1675 979 1715">有り</td> <td data-bbox="979 1675 1171 1715">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 1778 828 1805">3,000m³以上</td> <td data-bbox="828 1778 979 1818">無し</td> <td data-bbox="979 1778 1171 1818">196 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1818 979 1859">有り</td> <td data-bbox="979 1818 1171 1859">131 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土質	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	土砂	3,000m ³ 未満	無し	120 m ³ /日	有り	91 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	240 m ³ /日	有り	174 m ³ /日	岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	101 m ³ /日	有り	67 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	196 m ³ /日	有り	131 m ³ /日																											
土質	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																			
土砂	3,000m ³ 未満	無し	120 m ³ /日																																																			
		有り	91 m ³ /日																																																			
	3,000m ³ 以上	無し	240 m ³ /日																																																			
		有り	174 m ³ /日																																																			
岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	101 m ³ /日																																																			
		有り	67 m ³ /日																																																			
	3,000m ³ 以上	無し	196 m ³ /日																																																			
	有り	131 m ³ /日																																																				

工 種 名	設 定 内 容																									
コンクリート工 (砂防工)	<p>① コンクリート工 (砂防工)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">コンクリート打設 (一般部)</td> <td>1日当り打設量 10m³ 未満</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 10m³ 以上 30m³ 未満</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 30m³ 以上 80m³ 未満</td> <td>52 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 80m³ 以上 140m³ 未満</td> <td>91 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">コンクリート打設 (堤冠)</td> <td>ゲラリシック 20(m³/ブ^ロック) 未満</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>富配合 30(m³/ブ^ロック) 未満</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td> <td>24 m²/日</td> </tr> <tr> <td>足場工</td> <td>100 m/日</td> </tr> <tr> <td>止水板設置</td> <td>33 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	コンクリート打設 (一般部)	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日	コンクリート打設 (堤冠)	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	33 m ³ /日	木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布	24 m ² /日	足場工	100 m/日	止水板設置	33 m/日		
作 業 名		作業日当り標準作業量																								
コンクリート打設 (一般部)	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日																								
	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日																								
	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日																								
	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日																								
コンクリート打設 (堤冠)	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	17 m ³ /日																								
	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	33 m ³ /日																								
木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布	24 m ² /日																									
足場工	100 m/日																									
止水板設置	33 m/日																									
コンクリート工 (ケーブルクレーン打設)	<p>① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式 (1時間当り投入量) を参照。 ② コンクリート工 (ケーブルクレーン打設)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">型 枠 工</td> <td>50 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コンクリート養生</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td> <td>鉄材 3(m³/ブ^ロック) 未満</td> <td>3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>ゲラリシック 20(m³/ブ^ロック) 未満</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>富配合 30(m³/ブ^ロック) 未満</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">岩盤清掃</td> <td>100 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">チップング</td> <td>100 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	型 枠 工		50 m ² /日	コンクリート養生		77 m ³ /日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	3 m ³ /日	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	33 m ³ /日	堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日	岩盤清掃		100 m ² /日	チップング		100 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																								
型 枠 工		50 m ² /日																								
コンクリート養生		77 m ³ /日																								
堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	3 m ³ /日																								
	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	17 m ³ /日																								
	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック) 未満	33 m ³ /日																								
堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日																								
岩盤清掃		100 m ² /日																								
チップング		100 m ² /日																								
残存型枠工	<p>① 残存型枠工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>対象構造物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">残存型枠の加工, 組立・設置</td> <td>残存型枠</td> <td>64 m²/日</td> </tr> <tr> <td>残存化粧型枠</td> <td>57 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工, 組立・設置	残存型枠	64 m ² /日	残存化粧型枠	57 m ² /日																	
作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																								
残存型枠の加工, 組立・設置	残存型枠	64 m ² /日																								
	残存化粧型枠	57 m ² /日																								

工 種 名	設 定 内 容																		
養生工（練炭）	① 養生工（練炭） <table border="1" data-bbox="517 340 1147 394"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>25 m³/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	25 m ³ /日																
作業日当り標準作業量	25 m ³ /日																		
砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切	該当工種の基準内に記載。																		
砂防コンクリート仮締切	<table border="1" data-bbox="520 618 1348 1093"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td> <td>24 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">足 場 工</td> <td>100 m /日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">コンクリート打設</td> <td>1日当り打設量 10m³未満</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 10m³以上 30m³未満</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 30m³以上 80m³未満</td> <td>52 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 80m³以上 140m³未満</td> <td>91 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日	足 場 工		100 m /日	コンクリート打設	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																	
木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日																	
足 場 工		100 m /日																	
コンクリート打設	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日																	
	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日																	
	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日																	
	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日																	
鋼製砂防工	① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。 ② 本締め工，アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。 ③ 現場塗装工（はけ塗り） <table border="1" data-bbox="517 1272 1147 1348"> <tr> <td>作 業 名</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>鋼管フレーム型砂防堰堤</td> <td>29 m²/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、塗装工1名の場合。	作 業 名	作業日当り標準作業量	鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m ² /日														
作 業 名	作業日当り標準作業量																		
鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m ² /日																		

工 種 名	設 定 内 容												
砂防ソイルセメント工	① 粒径処理												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">粒径処理率(%)</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40 を超え 45 以下</td> <td style="text-align: center;">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45 を超え 50 以下</td> <td style="text-align: center;">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50 を超え 60 以下</td> <td style="text-align: center;">47 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60 を超え 80 以下</td> <td style="text-align: center;">68 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80 を超え 100 以下</td> <td style="text-align: center;">96 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量	40 を超え 45 以下	30 m ³ /日	45 を超え 50 以下	37 m ³ /日	50 を超え 60 以下	47 m ³ /日	60 を超え 80 以下	68 m ³ /日	80 を超え 100 以下	96 m ³ /日
	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量											
	40 を超え 45 以下	30 m ³ /日											
	45 を超え 50 以下	37 m ³ /日											
	50 を超え 60 以下	47 m ³ /日											
	60 を超え 80 以下	68 m ³ /日											
	80 を超え 100 以下	96 m ³ /日											
	(注) 1. 対象土質は、砂質土及びレキ質土であり、土質条件が異なる場合は別途考慮する。 2. 作業日当り標準作業量は、粒径処理後土量を示す。 3. 粒径処理率は次式による。 $\text{粒径処理率}(\%) = (\text{粒径処理後土量}) / (\text{粒径処理前土量})$												
	② 攪拌混合												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">132 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	132 m ³ /日											
作業日当り標準作業量	132 m ³ /日												
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、粒径処理土投入、セメント投入、攪拌混合、混合材料積込までを含む。 2. 作業日当り標準作業量は、製造する混合材料量とする。													
③ 混合材料敷均し・締固め													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">4.5m 未満</th> <th style="text-align: center;">4.5m 以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">87 m³/日</td> <td style="text-align: center;">128 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	4.5m 未満	4.5m 以上	87 m ³ /日	128 m ³ /日								
作業日当り標準作業量		4.5m 未満	4.5m 以上										
	87 m ³ /日	128 m ³ /日											
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、敷均し、締固め、養生までを含む。 2. 歩掛は、打継面処理の有無にかかわらず適用出来る。 3. 養生は、施工箇所をシートで覆うことを標準とする。													

工 種 名	設 定 内 容																																																																										
集水井工 (ライナープレート土留工法)	① 掘削土留工 …… 該当工種の計算式 (1基当り施工日数) を参照。 ② 井戸蓋工, 昇降用設備設置工, 掘削作業設備据付・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																										
地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	① ボーリング <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施工場所</th> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>粘性土 砂質土</th> <th>レキ質土</th> <th>岩塊玉石</th> <th>軟岩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">地表</td> <td>90mm</td> <td>32 m/日</td> <td>22 m/日</td> <td>16 m/日</td> <td>20 m/日</td> </tr> <tr> <td>115mm</td> <td>24 m/日</td> <td>18 m/日</td> <td>14 m/日</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>135mm</td> <td>20 m/日</td> <td>15 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">集水井</td> <td>90mm</td> <td>27 m/日</td> <td>19 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>115mm</td> <td>20 m/日</td> <td>15 m/日</td> <td>12 m/日</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td>135mm</td> <td>17 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>11 m/日</td> <td>13 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 呼び径とは, ドリルパイプ外径 (mm) をいう。 2. 同一足場上での移動を含む。 3. 削孔長が 50m を超える場合は全長について 20% の削減補正を行う。</p> ② 保孔管, ボーリング仮設機材, 足場 (地表) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">保 孔 管</td> <td rowspan="2">地表部</td> <td>VP管 150 m/日 500 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td>SGP管 52 m/日 98 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">集水井内</td> <td>VP管 110 m/日 440 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td>SGP管 37 m/日 56 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ボーリング 仮設機材</td> <td>地表部</td> <td>0.89 回/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集水井内</td> <td>0.30 回/日</td> <td>足場設置撤去含む</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">足場 (地表)</td> <td>平地</td> <td>42 空 m³/日</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>傾斜地</td> <td>32 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には, ロータリパーカッション式ボーリングマシンの据付けから保孔管挿入, 足場撤去までの一連作業を含む (ボーリングは除く)。</p>					施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量				粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩	地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日	115mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日	集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日	115mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	保 孔 管	地表部	VP管 150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管 52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	集水井内	VP管 110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管 37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	ボーリング 仮設機材	地表部	0.89 回/日		集水井内	0.30 回/日	足場設置撤去含む	足場 (地表)	平地	42 空 m ³ /日		傾斜地	32 空 m ³ /日
施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量																																																																									
		粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩																																																																						
地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日																																																																						
	115mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日																																																																						
	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日																																																																						
集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日																																																																						
	115mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日																																																																						
	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日																																																																						
作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																								
保 孔 管	地表部	VP管 150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																								
		SGP管 52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																								
	集水井内	VP管 110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																								
		SGP管 37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																								
ボーリング 仮設機材	地表部	0.89 回/日																																																																									
	集水井内	0.30 回/日	足場設置撤去含む																																																																								
足場 (地表)	平地	42 空 m ³ /日																																																																									
	傾斜地	32 空 m ³ /日																																																																									

工 種 名	設 定 内 容																						
地すべり防止工 (山腹水路工)	<p>① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム据付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水桝, プレキャスト集水桝</p> <table border="1" data-bbox="475 416 1374 725"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>材料種別</th> <th>内空積もしくは製品質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">集水桝</td> <td>0.4m³ 以下</td> <td>1.7 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.8m³ 以下</td> <td>1.4 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.8 を超え 1.0m³ 以下</td> <td>1.1 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">集水桝工</td> <td rowspan="4">プレキャスト 集水桝</td> <td>150 を超え 500 kg 以下</td> <td>2.8 基/日</td> </tr> <tr> <td>500 を超え 1,000 kg 以下</td> <td>2.3 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,000 を超え 1,500 kg 以下</td> <td>1.9 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,500 を超え 1,700 kg 以下</td> <td>1.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 集水桝の作業日当り標準作業量には床掘り(仕上げ含む), 基礎, 型枠, コンクリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日数は含まない。</p> <p>2. プレキャスト集水桝の作業日当り標準作業量には床掘り(仕上げ含む), 基礎, 集水桝据付, 埋戻しまでの一連作業を含む。</p>	作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量		集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日	0.4 を超え 0.8m ³ 以下	1.4 基/日	0.8 を超え 1.0m ³ 以下	1.1 基/日	集水桝工	プレキャスト 集水桝	150 を超え 500 kg 以下	2.8 基/日	500 を超え 1,000 kg 以下	2.3 基/日	1,000 を超え 1,500 kg 以下	1.9 基/日	1,500 を超え 1,700 kg 以下	1.8 基/日
作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量																				
	集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日																				
		0.4 を超え 0.8m ³ 以下	1.4 基/日																				
		0.8 を超え 1.0m ³ 以下	1.1 基/日																				
集水桝工	プレキャスト 集水桝	150 を超え 500 kg 以下	2.8 基/日																				
		500 を超え 1,000 kg 以下	2.3 基/日																				
		1,000 を超え 1,500 kg 以下	1.9 基/日																				
		1,500 を超え 1,700 kg 以下	1.8 基/日																				
地すべり防止工 (かご工)	<p>① かご工</p> <table border="1" data-bbox="515 981 1278 1252"> <thead> <tr> <th>かご種類</th> <th>かご寸法 (cm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">ふとんかご</td> <td>高さ 40×幅 120</td> <td>8 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 120</td> <td>6 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 60×幅 120</td> <td>5 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 100×幅 120</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 200</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 100×幅 200</td> <td>2 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	ふとんかご	高さ 40×幅 120	8 m/日	高さ 50×幅 120	6 m/日	高さ 60×幅 120	5 m/日	高さ 100×幅 120	4 m/日	高さ 50×幅 200	4 m/日	高さ 100×幅 200	2 m/日						
かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量																					
ふとんかご	高さ 40×幅 120	8 m/日																					
	高さ 50×幅 120	6 m/日																					
	高さ 60×幅 120	5 m/日																					
	高さ 100×幅 120	4 m/日																					
	高さ 50×幅 200	4 m/日																					
	高さ 100×幅 200	2 m/日																					
集排水ボーリング孔洗 浄工	<p>① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水井内足場設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="515 1397 1256 1451"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>2.5 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	2.5 回/日																				
作業日当り標準作業量	2.5 回/日																						

工 種 名	設 定 内 容																																				
路盤工	<p>① 不陸修正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="513 331 1417 524"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>工 種</th> <th>単位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">車道・路肩部 施工</td> <td>不陸修正</td> <td rowspan="3">m2</td> <td>1,400 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>下層路盤</td> <td>830 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (粒度調整砕石)</td> <td>830 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>歩道施工</td> <td>下層路盤及び上層路盤</td> <td></td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="469 555 1430 869"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>工 種</th> <th>平均幅員</th> <th>1層当り 平均仕上り厚</th> <th>単 位</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">車道・路肩 部施工</td> <td rowspan="4">上層路盤 (瀝 青安定処理)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td rowspan="4">m2</td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え 100mm以下</td> <td>230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td> <td>—</td> <td>1,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>3.0m超</td> <td>—</td> <td>2,300 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで (瀝青安定処理路盤の場合は10cm) とする。</p>	施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量	車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,400 m2/日・層	下層路盤	830 m2/日・層	上層路盤 (粒度調整砕石)	830 m2/日・層	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		250 m2/日・層	施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量	車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 100mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	—	1,300 m2/日・層	3.0m超	—	2,300 m2/日・層
施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量																																		
車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,400 m2/日・層																																		
	下層路盤		830 m2/日・層																																		
	上層路盤 (粒度調整砕石)		830 m2/日・層																																		
歩道施工	下層路盤及び上層路盤		250 m2/日・層																																		
施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量																																
車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																																
			50mmを超え 100mm以下		230 m2/日・層																																
		1.4m以上 3.0m以下	—		1,300 m2/日・層																																
			3.0m超		—	2,300 m2/日・層																															
路盤工 (ICT)	<p>① 不陸修正 (ICT) 下層路盤 (ICT), 上層路盤 (ICT) (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="513 1064 1426 1220"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>単位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不陸修正 (ICT)</td> <td rowspan="3">m2</td> <td>1,780 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td>1,250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td>1,250 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまでとする。</p>	工 種	単位	作業日当り標準作業量	不陸修正 (ICT)	m2	1,780 m2/日・層	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,250 m2/日・層	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,250 m2/日・層																										
工 種	単位	作業日当り標準作業量																																			
不陸修正 (ICT)	m2	1,780 m2/日・層																																			
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,250 m2/日・層																																			
上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,250 m2/日・層																																			

工 種 名	設 定 内 容																												
アスファルト舗装工	<p>① 舗設工 (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="491 338 1406 826"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>平均幅員</th> <th>1層当り仕上り 平均厚さ</th> <th>単 位</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td rowspan="4">m²</td> <td>250 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え 70mm以下</td> <td>230 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td> <td rowspan="2">70mm以下</td> <td>1,300 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>3.0m超</td> <td>2,300 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td>250 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え 70mm以下</td> <td>230 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>70mm以下</td> <td>940 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>② アスカーブ</p> <table border="1" data-bbox="512 902 1254 958"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>260 m/日</td> </tr> </table>	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m ²	250 m ² /日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m ² /日・層	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下	1,300 m ² /日・層	3.0m超	2,300 m ² /日・層	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m ² /日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m ² /日・層	1.4m以上	70mm以下	940 m ² /日・層	作業日当り標準作業量	260 m/日
施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量																									
基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m ²	250 m ² /日・層																									
		50mmを超え 70mm以下		230 m ² /日・層																									
	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下		1,300 m ² /日・層																									
				3.0m超	2,300 m ² /日・層																								
基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m ² /日・層																										
		50mmを超え 70mm以下	230 m ² /日・層																										
	1.4m以上	70mm以下	940 m ² /日・層																										
作業日当り標準作業量	260 m/日																												
半たわみ性(コンポジット)舗装工	<p>① セメントミルク浸透</p> <table border="1" data-bbox="528 1057 1254 1220"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>総施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">浸透作業</td> <td>200m² 以下</td> <td>760 m²/日</td> </tr> <tr> <td>200m² 超え</td> <td>893 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 総施工量は条件区分を問わず1工事当りの総数量とする。</p>	作 業 名	総施工量	作業日当り標準作業量	浸透作業	200m ² 以下	760 m ² /日	200m ² 超え	893 m ² /日																				
作 業 名	総施工量	作業日当り標準作業量																											
浸透作業	200m ² 以下	760 m ² /日																											
	200m ² 超え	893 m ² /日																											
排水性アスファルト舗装工	<p>① 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="523 1370 1254 1603"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>導水パイプの設置</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>有り</td> <td>170 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>190 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.4m以上</td> <td>有り</td> <td rowspan="2">1,500 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> </tr> </tbody> </table>	平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量	1.4m未満	有り	170 m ² /日・層	無し	190 m ² /日・層	2.4m以上	有り	1,500 m ² /日・層	無し																
平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量																											
1.4m未満	有り	170 m ² /日・層																											
	無し	190 m ² /日・層																											
2.4m以上	有り	1,500 m ² /日・層																											
	無し																												

工 種 名	設 定 内 容													
透水性アスファルト舗装工	① フィルター層 (1日・1層当り) <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルター材の敷均し及び締固め</td> <td>240 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table> ② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table border="1"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 4m未満</td> <td>170 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>1. 4m以上2. 4m未満</td> <td>510 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>2. 4m以上</td> <td>520 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	240 m ² /日・層	平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1. 4m未満	170 m ² /日・層	1. 4m以上2. 4m未満	510 m ² /日・層	2. 4m以上	520 m ² /日・層	
作 業 名	作業日当り標準作業量													
フィルター材の敷均し及び締固め	240 m ² /日・層													
平均施工幅員	作業日当り標準作業量													
1. 4m未満	170 m ² /日・層													
1. 4m以上2. 4m未満	510 m ² /日・層													
2. 4m以上	520 m ² /日・層													
グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。													
コンクリート舗装工	① コンクリート舗装工 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械舗設</td> <td>1 車線施工</td> <td>111 m²/日</td> </tr> <tr> <td>2 車線同時施工</td> <td>152 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人力舗設</td> <td>平均舗設厚 20 cm以上</td> <td>47 m²/日</td> </tr> <tr> <td>平均舗設厚 20 cm未満</td> <td>69 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m ² /日	2 車線同時施工	152 m ² /日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量												
機械舗設	1 車線施工	111 m ² /日												
	2 車線同時施工	152 m ² /日												
人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日												
	平均舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日												
連続鉄筋コンクリート舗装工	① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>146 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用出来る。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	146 m ² /日	(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用出来る。										
作業日当り標準作業量	146 m ² /日													
(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用出来る。														
踏掛版設置工	① 踏掛版設置 <table border="1"> <thead> <tr> <th>鉄筋量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0. 08t/m³以上0. 10t/m³未満</td> <td>5. 1m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 10t/m³以上0. 16t/m³未満</td> <td>4. 4m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 16t/m³以上0. 24t/m³未満</td> <td>3. 6m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 24t/m³以上0. 30t/m³未満</td> <td>2. 2m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 30t/m³以上0. 36t/m³未満</td> <td>1. 4m³/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、目地版設置から鉄筋加工・組立、型枠設置撤去、コンクリート打設、コンクリート養生までの作業を含む。 2. 上表の作業日当り標準作業量は、ゴム支承、縦目地、横目地の有無にかかわらず適用出来る。	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0. 08t/m ³ 以上0. 10t/m ³ 未満	5. 1m ³ /日	0. 10t/m ³ 以上0. 16t/m ³ 未満	4. 4m ³ /日	0. 16t/m ³ 以上0. 24t/m ³ 未満	3. 6m ³ /日	0. 24t/m ³ 以上0. 30t/m ³ 未満	2. 2m ³ /日	0. 30t/m ³ 以上0. 36t/m ³ 未満	1. 4m ³ /日	
鉄筋量	作業日当り標準作業量													
0. 08t/m ³ 以上0. 10t/m ³ 未満	5. 1m ³ /日													
0. 10t/m ³ 以上0. 16t/m ³ 未満	4. 4m ³ /日													
0. 16t/m ³ 以上0. 24t/m ³ 未満	3. 6m ³ /日													
0. 24t/m ³ 以上0. 30t/m ³ 未満	2. 2m ³ /日													
0. 30t/m ³ 以上0. 36t/m ³ 未満	1. 4m ³ /日													

工 種 名	設 定 内 容																																																										
ガードケーブル設置工	① ガードケーブル設置工 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">端末支柱</td> <td rowspan="2">建込み</td> <td>標準型</td> <td>5 本/日</td> </tr> <tr> <td>耐雪型</td> <td>5 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中間支柱</td> <td rowspan="2">土中建込 (機械施工)</td> <td>標準型</td> <td>44 本/日</td> </tr> <tr> <td>耐雪型</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート建込</td> <td>25 本/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">ケーブル張</td> <td></td> <td>A種</td> <td>164 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B種</td> <td>205 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C種</td> <td>273 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S種</td> <td>137 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A m種</td> <td>102 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B m種</td> <td>137 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量		端末支柱	建込み	標準型	5 本/日	耐雪型	5 本/日	中間支柱	土中建込 (機械施工)	標準型	44 本/日	耐雪型	37 本/日	コンクリート建込	25 本/日		ケーブル張		A種	164 m/日		B種	205 m/日		C種	273 m/日		S種	137 m/日		A m種	102 m/日		B m種	137 m/日																				
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																									
端末支柱	建込み	標準型	5 本/日																																																								
		耐雪型	5 本/日																																																								
中間支柱	土中建込 (機械施工)	標準型	44 本/日																																																								
		耐雪型	37 本/日																																																								
	コンクリート建込	25 本/日																																																									
ケーブル張		A種	164 m/日																																																								
		B種	205 m/日																																																								
		C種	273 m/日																																																								
		S種	137 m/日																																																								
		A m種	102 m/日																																																								
		B m種	137 m/日																																																								
ワイヤロープ設置工	該当工種の基準内に記載。																																																										
立入り防止柵工	① 基礎ブロック，鋼管基礎 <table border="1"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>種別</th> <th>支柱柵高 ・門柱高</th> <th>基礎砕石</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基礎ブロック</td> <td rowspan="2">金網柵</td> <td rowspan="2">-</td> <td>無し</td> <td>22 基/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>21 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">門扉</td> <td rowspan="2">-</td> <td>無し</td> <td>21 基/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>20 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼管基礎</td> <td rowspan="2">-</td> <td>2m 以下</td> <td></td> <td>32 基/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td></td> <td>45 基/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 金網・支柱(立入防止柵) <table border="1"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>支柱柵高</th> <th>支柱間隔</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基礎ブロック</td> <td rowspan="2">-</td> <td>1.5m</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">鋼管基礎</td> <td rowspan="2">2m 以下</td> <td>1.5m</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2m を超え 2.5m 以下</td> <td>1.5m</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ 支柱(立入防止柵) <table border="1"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>支柱柵高</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td>-</td> <td>74 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼管基礎</td> <td>2m 以下</td> <td>74 本/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td>70 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎砕石	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日	有り	21 基/日	門扉	-	無し	21 基/日	有り	20 基/日	鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日	2m を超え 2.5m 以下		45 基/日	基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日	2m	27 m/日	基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	-	74 本/日	鋼管基礎	2m 以下	74 本/日	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日
基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎砕石	作業日当り 標準作業量																																																							
基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日																																																							
			有り	21 基/日																																																							
	門扉	-	無し	21 基/日																																																							
			有り	20 基/日																																																							
鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日																																																							
		2m を超え 2.5m 以下		45 基/日																																																							
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量																																																								
基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日																																																								
		2m	30 m/日																																																								
鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日																																																								
		2m	30 m/日																																																								
	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日																																																								
		2m	27 m/日																																																								
基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量																																																									
基礎ブロック	-	74 本/日																																																									
鋼管基礎	2m 以下	74 本/日																																																									
	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																																																				
立入り防止柵工	<p>④ 門扉</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>門扉種別</th> <th>門柱高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">片開き</td> <td>2m 以下</td> <td>7.5 基/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td>6.1 基/日</td> </tr> <tr> <td>両開き</td> <td>-</td> <td>3.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ 箱抜き</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>50 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 2 名の場合。</td> </tr> </tbody> </table>	門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量	片開き	2m 以下	7.5 基/日	2m を超え 2.5m 以下	6.1 基/日	両開き	-	3.8 基/日	作業日当り標準作業量	50 m	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 2 名の場合。																																																						
門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量																																																																			
片開き	2m 以下	7.5 基/日																																																																			
	2m を超え 2.5m 以下	6.1 基/日																																																																			
両開き	-	3.8 基/日																																																																			
作業日当り標準作業量	50 m																																																																				
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 2 名の場合。																																																																					
車止めポスト設置工	<p>① 車止めポスト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>7.3 本/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	7.3 本/日																																																																		
作業日当り標準作業量	7.3 本/日																																																																				
防雪柵設置及び撤去工	<p>① 設置の場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>87 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立材のみ)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>201 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>128 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>68 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td>仮設式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>67 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>155 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>90 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 撤去の場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>114 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>73 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立材のみ)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>264 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>170 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>38 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td>仮設式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>203 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>51 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>118 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、現場内小運搬を含む。</p>	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	87 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	56 m/日	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	201 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	128 m/日	固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	29 m/日	固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	68 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	67 m/日	仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	155 m/日	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	39 m/日	固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	90 m/日	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	114 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	73 m/日	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	264 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	170 m/日	固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	38 m/日	固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	88 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	88 m/日	仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	203 m/日	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	51 m/日	固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	118 m/日
形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																																																																		
吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	87 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	56 m/日																																																																		
	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	201 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	128 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	29 m/日																																																																		
		固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	68 m/日																																																																	
吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	67 m/日																																																																		
	仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	155 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	39 m/日																																																																		
	固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	90 m/日																																																																		
形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																																																																		
吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	114 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	73 m/日																																																																		
	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	264 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	170 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	38 m/日																																																																		
		固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	88 m/日																																																																	
吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	88 m/日																																																																		
	仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	203 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	51 m/日																																																																		
	固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	118 m/日																																																																		
防雪柵現地張出し・収納工	<p>① 防雪柵現地張出し・収納</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>柵 高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">張 出 し</td> <td>4.3m 以下</td> <td>186 m/日</td> </tr> <tr> <td>4.3m を超え 5.5m 以下</td> <td>159 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">収 納</td> <td>4.3m 以下</td> <td>214 m/日</td> </tr> <tr> <td>4.3m を超え 5.5m 以下</td> <td>171 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	柵 高	作業日当り標準作業量	張 出 し	4.3m 以下	186 m/日	4.3m を超え 5.5m 以下	159 m/日	収 納	4.3m 以下	214 m/日	4.3m を超え 5.5m 以下	171 m/日																																																							
作 業 名	柵 高	作業日当り標準作業量																																																																			
張 出 し	4.3m 以下	186 m/日																																																																			
	4.3m を超え 5.5m 以下	159 m/日																																																																			
収 納	4.3m 以下	214 m/日																																																																			
	4.3m を超え 5.5m 以下	171 m/日																																																																			

工 種 名	設 定 内 容			
雪崩予防柵設置工	① 雪崩予防柵			
	柵の区分	作 業 種 別	適 用 規 格	
	固定柵	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	作業日当り 標準作業量 2 基/日
	吊 柵	パイプアンカー設置	アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m	9 本/日
		樹脂アンカー設置	アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m	11 本/日
		柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	4 基/日
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、鋼製の雪崩発生予防柵にのみ適用出来る。 2. 吊柵の組立・設置には、ワイヤの加工・設置が含まれている。			
② 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去				
作業日当り標準作業量		0.5 基/日		

工 種 名	設 定 内 容																						
落下物等防止柵設置工	① 落下物等防止柵設置工																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>アンカーボルト設置</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有り</td> <td>27 m/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>32 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	アンカーボルト設置	作業日当り標準作業量	有り	27 m/日	無し	32 m/日																
	アンカーボルト設置	作業日当り標準作業量																					
有り	27 m/日																						
無し	32 m/日																						
しゃ音壁設置工	① 支柱アンカー																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2m</td> <td>4m以下</td> <td>475 m/日</td> </tr> <tr> <td>4m超え 8m以下</td> <td>150 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4m</td> <td>4m以下</td> <td>981 m/日</td> </tr> <tr> <td>4m超え 8m以下</td> <td>297 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2m</td> <td>4m以下</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>4m以下</td> <td>50 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2m	4m以下	475 m/日	4m超え 8m以下	150 m/日	4m	4m以下	981 m/日	4m超え 8m以下	297 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	22 m/日	4m	4m以下	50 m/日
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																			
	A型 (埋設アンカー方式)	2m	4m以下	475 m/日																			
			4m超え 8m以下	150 m/日																			
		4m	4m以下	981 m/日																			
			4m超え 8m以下	297 m/日																			
	B型 (穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	22 m/日																			
		4m	4m以下	50 m/日																			
	② 支柱建込																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2m</td> <td>4m以下</td> <td>72 m/日</td> </tr> <tr> <td>4m超え 8m以下</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4m</td> <td>4m以下</td> <td>148 m/日</td> </tr> <tr> <td>4m超え 8m以下</td> <td>55 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2m</td> <td>4m以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>4m以下</td> <td>78 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2m	4m以下	72 m/日	4m超え 8m以下	28 m/日	4m	4m以下	148 m/日	4m超え 8m以下	55 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	39 m/日	4m	4m以下	78 m/日
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																			
	A型 (埋設アンカー方式)	2m	4m以下	72 m/日																			
			4m超え 8m以下	28 m/日																			
		4m	4m以下	148 m/日																			
			4m超え 8m以下	55 m/日																			
	B型 (穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	39 m/日																			
		4m	4m以下	78 m/日																			
	③ 土留板取付																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4m以下</td> <td>78 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4m超え 8m以下</td> <td>53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	設置高さ	作業日当り標準作業量	4m以下	78 m ² /日	4m超え 8m以下	53 m ² /日																
	設置高さ	作業日当り標準作業量																					
	4m以下	78 m ² /日																					
	4m超え 8m以下	53 m ² /日																					
④ しゃ音板・透光板取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">しゃ音板取付</td> <td>4m以下</td> <td>175 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4m超え 8m以下</td> <td>144 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">透光板取付</td> <td>4m以下</td> <td>199 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4m超え 8m以下</td> <td>173 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量	しゃ音板取付	4m以下	175 m ² /日	4m超え 8m以下	144 m ² /日	透光板取付	4m以下	199 m ² /日	4m超え 8m以下	173 m ² /日										
作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量																					
しゃ音板取付	4m以下	175 m ² /日																					
	4m超え 8m以下	144 m ² /日																					
透光板取付	4m以下	199 m ² /日																					
	4m超え 8m以下	173 m ² /日																					
⑤ 笠木取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>2,000 m/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	2,000 m/日																					
作業日当り標準作業量	2,000 m/日																						
⑥ 外装板取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>152 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	152 m ² /日																					
作業日当り標準作業量	152 m ² /日																						
⑦ 水切板取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>254 m/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	254 m/日																					
作業日当り標準作業量	254 m/日																						

工 種 名	設 定 内 容																																							
路側工（据付け）	<p>① 歩車道境界ブロック据付，地先境界ブロック据付</p> <table border="1" data-bbox="475 304 1426 835"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ブロック規格</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>ブロック 単体</th> <th>ブロック＋ 基礎砕石</th> <th>ブロック＋ 均しコンクリート</th> <th>ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロックB・C種</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下，50kg未満)</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)</td> <td>49 m/日</td> <td>43 m/日</td> <td>27 m/日</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)</td> <td>56 m/日</td> <td>49 m/日</td> <td>29 m/日</td> <td>27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの施工を含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 床掘り，埋戻しは別途計上する。</p>	ブロック規格	作業日当り標準作業量				ブロック 単体	ブロック＋ 基礎砕石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート	歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日	各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日
ブロック規格	作業日当り標準作業量																																							
	ブロック 単体	ブロック＋ 基礎砕石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート																																				
歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日																																				
各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日																																				
路側工（取外し）	<p>① 歩車道境界ブロック撤去，地先境界ブロック撤去</p> <table border="1" data-bbox="513 1061 1091 1178"> <thead> <tr> <th>再利用区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処分</td> <td>200 m/日</td> </tr> <tr> <td>再利用</td> <td>115 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの取外しを含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 基礎コンクリートのとりこわしは，含まない。</p>	再利用区分	作業日当り標準作業量	処分	200 m/日	再利用	115 m/日																																	
再利用区分	作業日当り標準作業量																																							
処分	200 m/日																																							
再利用	115 m/日																																							
特殊ブロック設置工	<p>① 特殊ブロック設置工</p> <table border="1" data-bbox="513 1435 1203 1487"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>77 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は，上表×2とする。</p>	作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																					
作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																							

工 種 名	設 定 内 容																
橋梁附属施設設置工	<p>① 排水柵</p> <table border="1" data-bbox="515 297 1329 454"> <thead> <tr> <th>排水柵の種類</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水柵A</td> <td>12 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>排水柵B 20kg/個未満</td> <td>11 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下</td> <td>10 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 排水柵Aは、繊維強化プラスチック (FRP) 製とする。 2. 排水柵Bは、FRP 製以外 (普通鋳鉄 (ねずみ鋳鉄) 製) 等とする。</p> <p>② 橋名板等取付</p> <table border="1" data-bbox="515 580 1190 636"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>6.6 枚/日</td> </tr> </table> <p>③ 橋梁用高欄</p> <table border="1" data-bbox="515 701 1190 815"> <thead> <tr> <th>設置方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組立式</td> <td>33 m/日</td> </tr> <tr> <td>一体式</td> <td>33 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	排水柵の種類	作業日当り標準作業量	排水柵A	12 箇所/日	排水柵B 20kg/個未満	11 箇所/日	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	10 箇所/日	作業日当り標準作業量	6.6 枚/日	設置方法	作業日当り標準作業量	組立式	33 m/日	一体式	33 m/日
排水柵の種類	作業日当り標準作業量																
排水柵A	12 箇所/日																
排水柵B 20kg/個未満	11 箇所/日																
排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	10 箇所/日																
作業日当り標準作業量	6.6 枚/日																
設置方法	作業日当り標準作業量																
組立式	33 m/日																
一体式	33 m/日																
道路附属物設置工	<p>① 距離標</p> <table border="1" data-bbox="515 904 1289 1099"> <thead> <tr> <th rowspan="2">形 式</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>設置</th> <th>撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パネル式 (アンカー固定)</td> <td>16 枚/日</td> <td>40 枚/日</td> </tr> <tr> <td>パネル式 (金具固定)</td> <td>24 枚/日</td> <td>60 枚/日</td> </tr> <tr> <td>パネル式 (土中埋込)</td> <td>10 枚/日</td> <td>25 枚/日</td> </tr> </tbody> </table>	形 式	作業日当り標準作業量		設置	撤去	パネル式 (アンカー固定)	16 枚/日	40 枚/日	パネル式 (金具固定)	24 枚/日	60 枚/日	パネル式 (土中埋込)	10 枚/日	25 枚/日		
形 式	作業日当り標準作業量																
	設置	撤去															
パネル式 (アンカー固定)	16 枚/日	40 枚/日															
パネル式 (金具固定)	24 枚/日	60 枚/日															
パネル式 (土中埋込)	10 枚/日	25 枚/日															
スノーポール設置・撤去工	<p>① スノーポール設置・撤去工</p> <table border="1" data-bbox="515 1189 1289 1384"> <thead> <tr> <th rowspan="2">スノーポール規格</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>設置</th> <th>撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>かぶせ型</td> <td>90 本/日</td> <td>105 本/日</td> </tr> <tr> <td>土中単柱型</td> <td>40 本/日</td> <td>40 本/日</td> </tr> <tr> <td>挿入単柱型</td> <td>55 本/日</td> <td>55 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 「かぶせ型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。 「土中単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。 「挿入単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	スノーポール規格	作業日当り標準作業量		設置	撤去	かぶせ型	90 本/日	105 本/日	土中単柱型	40 本/日	40 本/日	挿入単柱型	55 本/日	55 本/日		
スノーポール規格	作業日当り標準作業量																
	設置	撤去															
かぶせ型	90 本/日	105 本/日															
土中単柱型	40 本/日	40 本/日															
挿入単柱型	55 本/日	55 本/日															

工 種 名	設 定 内 容			
路面切削工	① 路面切削			
	施工区分	全面切削		帯状切削
		4,000m ² 以下	4,000m ² を超え	
	平均切削深さ(H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下
作業日当り標準作業量 (m ² /日)	1,400	1,800	1,340	1,800
<p>(注) 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。</p> <p>2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。</p> <p>3. 上表には、清掃作業を含む。</p> <p>4. 平均切削深さは、次式による。</p> $H = \frac{A_v}{W} \times 100$ <p style="margin-left: 40px;">H : 1 現場の平均切削深さ (cm)</p> <p style="margin-left: 40px;">A_v : 1 現場の平均切削断面積 (m²)</p> <p style="margin-left: 40px;">W : 平均切削幅員 (m)</p> <p style="margin-left: 40px;">なお、帯状切削の場合は、W = 2 mとする。</p> <p>5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。</p> <p>6. 帯状切削の施工面積は、次式による。</p> <p style="margin-left: 40px;">延べ施工面積 = 切削機の作業幅 (2 m) × 延べ施工延長</p>				

工 種 名	設 定 内 容		
路面切削工	② 殻運搬（路面切削）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	167 m ³ /日
		0.5km 以下	143 m ³ /日
		1.0km 以下	125 m ³ /日
		1.5km 以下	111 m ³ /日
		2.0km 以下	91 m ³ /日
		2.5km 以下	83 m ³ /日
		3.0km 以下	71 m ³ /日
		3.5km 以下	67 m ³ /日
		4.0km 以下	59 m ³ /日
		4.5km 以下	56 m ³ /日
		5.0km 以下	50 m ³ /日
		5.5km 以下	48 m ³ /日
		6.5km 以下	43 m ³ /日
		7.5km 以下	38 m ³ /日
		9.0km 以下	34 m ³ /日
		10.5km 以下	30 m ³ /日
		12.0km 以下	28 m ³ /日
		13.5km 以下	25 m ³ /日
		16.0km 以下	23 m ³ /日
		18.5km 以下	20 m ³ /日
	21.5km 以下	19 m ³ /日	
	26.0km 以下	17 m ³ /日	
	32.0km 以下	15 m ³ /日	
	39.5km 以下	14 m ³ /日	
	47.0km 以下	12 m ³ /日	
	55.5km 以下	11 m ³ /日	
	60.0km 以下	10 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容																																																												
路面切削工	<table border="1" data-bbox="533 302 1362 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 302 839 383">DID 区間の 有無</th> <th data-bbox="839 302 1099 383">運搬距離</th> <th data-bbox="1099 302 1362 383">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="24" style="text-align: center;">有り</td><td>0.2km 以下</td><td>167 m³/日</td></tr> <tr><td>0.5km 以下</td><td>143 m³/日</td></tr> <tr><td>1.0km 以下</td><td>125 m³/日</td></tr> <tr><td>1.5km 以下</td><td>111 m³/日</td></tr> <tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m³/日</td></tr> <tr><td>2.5km 以下</td><td>77 m³/日</td></tr> <tr><td>3.0km 以下</td><td>71 m³/日</td></tr> <tr><td>3.5km 以下</td><td>63 m³/日</td></tr> <tr><td>4.0km 以下</td><td>56 m³/日</td></tr> <tr><td>4.5km 以下</td><td>53 m³/日</td></tr> <tr><td>5.0km 以下</td><td>48 m³/日</td></tr> <tr><td>5.5km 以下</td><td>45 m³/日</td></tr> <tr><td>6.0km 以下</td><td>42 m³/日</td></tr> <tr><td>6.5km 以下</td><td>40 m³/日</td></tr> <tr><td>7.5km 以下</td><td>37 m³/日</td></tr> <tr><td>8.5km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr> <tr><td>9.5km 以下</td><td>30 m³/日</td></tr> <tr><td>11.0km 以下</td><td>28 m³/日</td></tr> <tr><td>12.5km 以下</td><td>25 m³/日</td></tr> <tr><td>14.5km 以下</td><td>23 m³/日</td></tr> <tr><td>16.5km 以下</td><td>20 m³/日</td></tr> <tr><td>19.0km 以下</td><td>19 m³/日</td></tr> <tr><td>22.0km 以下</td><td>17 m³/日</td></tr> <tr><td>25.5km 以下</td><td>15 m³/日</td></tr> <tr><td>30.0km 以下</td><td>14 m³/日</td></tr> <tr><td>36.0km 以下</td><td>12 m³/日</td></tr> <tr><td>46.0km 以下</td><td>11 m³/日</td></tr> <tr><td>60.0km 以下</td><td>10 m³/日</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="533 1621 1430 1765">(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 3. DID (人口集中地区) は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。</p>	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	有り	0.2km 以下	167 m ³ /日	0.5km 以下	143 m ³ /日	1.0km 以下	125 m ³ /日	1.5km 以下	111 m ³ /日	2.0km 以下	91 m ³ /日	2.5km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	71 m ³ /日	3.5km 以下	63 m ³ /日	4.0km 以下	56 m ³ /日	4.5km 以下	53 m ³ /日	5.0km 以下	48 m ³ /日	5.5km 以下	45 m ³ /日	6.0km 以下	42 m ³ /日	6.5km 以下	40 m ³ /日	7.5km 以下	37 m ³ /日	8.5km 以下	33 m ³ /日	9.5km 以下	30 m ³ /日	11.0km 以下	28 m ³ /日	12.5km 以下	25 m ³ /日	14.5km 以下	23 m ³ /日	16.5km 以下	20 m ³ /日	19.0km 以下	19 m ³ /日	22.0km 以下	17 m ³ /日	25.5km 以下	15 m ³ /日	30.0km 以下	14 m ³ /日	36.0km 以下	12 m ³ /日	46.0km 以下	11 m ³ /日	60.0km 以下	10 m ³ /日
DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																											
有り	0.2km 以下	167 m ³ /日																																																											
	0.5km 以下	143 m ³ /日																																																											
	1.0km 以下	125 m ³ /日																																																											
	1.5km 以下	111 m ³ /日																																																											
	2.0km 以下	91 m ³ /日																																																											
	2.5km 以下	77 m ³ /日																																																											
	3.0km 以下	71 m ³ /日																																																											
	3.5km 以下	63 m ³ /日																																																											
	4.0km 以下	56 m ³ /日																																																											
	4.5km 以下	53 m ³ /日																																																											
	5.0km 以下	48 m ³ /日																																																											
	5.5km 以下	45 m ³ /日																																																											
	6.0km 以下	42 m ³ /日																																																											
	6.5km 以下	40 m ³ /日																																																											
	7.5km 以下	37 m ³ /日																																																											
	8.5km 以下	33 m ³ /日																																																											
	9.5km 以下	30 m ³ /日																																																											
	11.0km 以下	28 m ³ /日																																																											
	12.5km 以下	25 m ³ /日																																																											
	14.5km 以下	23 m ³ /日																																																											
	16.5km 以下	20 m ³ /日																																																											
	19.0km 以下	19 m ³ /日																																																											
	22.0km 以下	17 m ³ /日																																																											
	25.5km 以下	15 m ³ /日																																																											
30.0km 以下	14 m ³ /日																																																												
36.0km 以下	12 m ³ /日																																																												
46.0km 以下	11 m ³ /日																																																												
60.0km 以下	10 m ³ /日																																																												
切削オーバーレイ工	該当工種の基準内に記載。																																																												
切削オーバーレイ工 (ICT)	該当工種の基準内に記載。																																																												

工 種 名	設 定 内 容																												
舗装版破碎工	① 舗装版破碎（障害無し）																												
	(1) アスファルト舗装版																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">障害等の有無</th> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">無し</td> <td rowspan="2">不要</td> <td>15cm以下</td> <td>484 m²/日</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え40cm以下</td> <td>—</td> <td>288 m²/日</td> <td>354 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">必要</td> <td>15cm以下</td> <td>—</td> <td>260 m²/日</td> <td>470 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td>—</td> <td>180 m²/日</td> <td>354 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	無し	不要	15cm以下	484 m ² /日	—	—	15cmを超え40cm以下	—	288 m ² /日	354 m ² /日	必要	15cm以下	—	260 m ² /日	470 m ² /日	15cmを超え35cm以下	—	180 m ² /日	354 m ² /日
	障害等の有無				騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量																						
		直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																									
	無し	不要	15cm以下	484 m ² /日	—	—																							
			15cmを超え40cm以下	—	288 m ² /日	354 m ² /日																							
		必要	15cm以下	—	260 m ² /日	470 m ² /日																							
			15cmを超え35cm以下	—	180 m ² /日	354 m ² /日																							
	(2) コンクリート舗装版																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">不要</td> <td>15cm以下</td> <td>484 m²/日</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td>—</td> <td>230 m²/日</td> <td>242 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">必要</td> <td>15cm以下</td> <td>—</td> <td>190 m²/日</td> <td>320 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td>—</td> <td>150 m²/日</td> <td>242 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	不要	15cm以下	484 m ² /日	—	—	15cmを超え35cm以下	—	230 m ² /日	242 m ² /日	必要	15cm以下	—	190 m ² /日	320 m ² /日	15cmを超え35cm以下	—	150 m ² /日	242 m ² /日			
騒音振動対策			舗装版厚	作業日当り標準作業量																									
	直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業		掘削・積込作業																									
不要	15cm以下	484 m ² /日	—	—																									
	15cmを超え35cm以下	—	230 m ² /日	242 m ² /日																									
必要	15cm以下	—	190 m ² /日	320 m ² /日																									
	15cmを超え35cm以下	—	150 m ² /日	242 m ² /日																									
(3) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15cm以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>170 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え22.5cm以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>150 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量		舗装版破碎作業	掘削・積込作業	15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日	15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日																		
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量																											
	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																											
15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日																											
15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日																											
② 舗装版破碎（障害有り）																													
(1) アスファルト舗装版																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>舗装版厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版厚 4cm 以下</td> <td>35 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下</td> <td>16 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下</td> <td>8.8 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	舗装版厚	作業日当り標準作業量	舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日	舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日	舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日	舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日																			
舗装版厚	作業日当り標準作業量																												
舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日																												
舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日																												
舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日																												
舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日																												
(注) 上表は、積込の有無にかかわらず適用出来る。																													

工 種 名	設 定 内 容																																																																				
舗装版切断工	<p>① 舗装版切断</p> <p>(1) アスファルト舗装版</p> <table border="1"> <tr> <th>アスファルト舗装版厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td>15cm以下</td> <td>203 m/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え30cm以下</td> <td>127 m/日</td> </tr> <tr> <td>30cmを超え40cm以下</td> <td>80 m/日</td> </tr> </table> <p>(2) コンクリート舗装版, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版</p> <table border="1"> <tr> <th>コンクリート舗装版厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td>15cm以下</td> <td>129 m/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え30cm以下</td> <td>67 m/日</td> </tr> </table> <p>(注) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の場合, 舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。</p>	アスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量	15cm以下	203 m/日	15cmを超え30cm以下	127 m/日	30cmを超え40cm以下	80 m/日	コンクリート舗装版厚	作業日当り標準作業量	15cm以下	129 m/日	15cmを超え30cm以下	67 m/日																																																						
アスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																				
15cm以下	203 m/日																																																																				
15cmを超え30cm以下	127 m/日																																																																				
30cmを超え40cm以下	80 m/日																																																																				
コンクリート舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																				
15cm以下	129 m/日																																																																				
15cmを超え30cm以下	67 m/日																																																																				
道路打換え工	<p>① 道路打換え工</p> <p>作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m² 未満) (m²/日)</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">全体掘削厚</th> <th colspan="2">40 cm以下</th> <th>40 cmを超え 80 cm以下</th> <th>80 cmを超え 120 cm以下</th> </tr> <tr> <th colspan="2">復旧層数</th> <th>2層</th> <th>3層以上 5層以下</th> <th>4層以上 6層以下</th> <th>5, 6層</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">歩掛 区分</td> <td>コンクリート圧砕装置 15 cm以下</td> <td rowspan="3">250</td> <td rowspan="2">200</td> <td rowspan="3">160</td> <td rowspan="3">140</td> </tr> <tr> <td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下</td> </tr> <tr> <td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下</td> <td>190</td> </tr> </table> <p>(m²/日)</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">復旧層数</th> <th>2層</th> <th>3層以上 4層以下</th> <th>5層</th> </tr> <tr> <td>歩掛 区分</td> <td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下</td> <td>360</td> <td>270</td> <td>220</td> </tr> <tr> <th colspan="2">復旧層数</th> <th>2層</th> <th>3層以上 4層以下</th> <th>5層以上 6層以下</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">歩掛 区分</td> <td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下</td> <td>260</td> <td>210</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下</td> <td>200</td> <td>170</td> <td>140</td> </tr> </table> <p>作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m² 以上) (m²/日)</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">全体掘削厚</th> <th colspan="2">40 cm以下</th> <th>40 cmを超え 80 cm以下</th> <th>80 cmを超え 120 cm以下</th> </tr> <tr> <th colspan="2">復旧層数</th> <th>2層</th> <th>3層以上 5層以下</th> <th>4層以上 6層以下</th> <th>5, 6層</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">歩掛 区分</td> <td>コンクリート圧砕装置 15 cm以下</td> <td rowspan="3">260</td> <td>220</td> <td>180</td> <td rowspan="3">150</td> </tr> <tr> <td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下</td> <td>210</td> <td rowspan="2">170</td> </tr> <tr> <td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下</td> <td>200</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 復旧層数は, 即日復旧を行う(路床~表層まで)の全層数とする。 2. 作業量は, とりこわし~復旧までの作業量とする。</p>	全体掘削厚		40 cm以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層	歩掛 区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160	140	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下	190	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層	歩掛 区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	360	270	220	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下	歩掛 区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140	全体掘削厚		40 cm以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層	歩掛 区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	150	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下	210	170	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下	200
全体掘削厚		40 cm以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下																																																																
復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層																																																																
歩掛 区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160	140																																																																
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下																																																																				
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下		190																																																																		
復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層																																																																	
歩掛 区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	360	270	220																																																																	
復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下																																																																	
歩掛 区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170																																																																	
	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140																																																																	
全体掘削厚		40 cm以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下																																																																
復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層																																																																
歩掛 区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	150																																																																
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下		210	170																																																																	
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下		200																																																																		

工 種 名	設 定 内 容				
道路打換え工	(m ² /日)				
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cm以下	380	300	240
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	270	230	180
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	210	170	
	<p>(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。</p> <p>2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。</p>				
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	作 業 名	舗装版厚さ	掘削深さ 又は総施工量	作業日当り 標準作業量	
	直接掘削積込	—	40cm 以下	606 m ² /日	
40cm を越え 80cm 以下			368 m ² /日		
80cm を越え 120cm 以下			258 m ² /日		
とりこわし掘削積込	15cm 以下	40cm 以下	379 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	311 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	263 m ² /日		
	15cm を越え 30cm 以下	40cm 以下	356 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	296 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	253 m ² /日		
30cm を越え 40cm 以下	40cm 以下	318 m ² /日			
	40cm を越え 80cm 以下	270 m ² /日			
	80cm を越え 120cm 以下	233 m ² /日			
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1000m ² 未満	1,724 m ² /日		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日		
路盤の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,724 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
舗装の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,351 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
路上路盤再生工	該当工種の基準内に記載。				

工 種 名	設 定 内 容																	
舗装版クラック補修工	① 舗装版クラック補修 <table border="1" data-bbox="491 302 1401 495"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 302 687 340">作 業 名</th> <th data-bbox="687 302 1023 340">作業日当り標準作業量</th> <th data-bbox="1023 302 1401 340">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 340 687 416">クラック補修</td> <td data-bbox="687 340 1023 416">620 m/日</td> <td data-bbox="1023 340 1401 416"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 416 687 495">クラック防止シート張</td> <td data-bbox="687 416 1023 495">930 m/日</td> <td data-bbox="1023 416 1401 495"></td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	クラック補修	620 m/日		クラック防止シート張	930 m/日							
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
クラック補修	620 m/日																	
クラック防止シート張	930 m/日																	
道路附属構造物塗替工	① 道路附属構造物塗替工 <table border="1" data-bbox="491 566 1310 797"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 566 703 604">作 業 種 別</th> <th data-bbox="703 566 1023 604">構造物区分</th> <th data-bbox="1023 566 1310 604">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 604 703 719" rowspan="3">素地調整</td> <td data-bbox="703 604 1023 642">ポール類</td> <td data-bbox="1023 604 1310 642">78 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 642 1023 680">防護柵類</td> <td data-bbox="1023 642 1310 680">100 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 680 1023 719">落石防止柵類</td> <td data-bbox="1023 680 1310 719">73 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 719 703 797" rowspan="2">附属構造物塗替</td> <td data-bbox="703 719 1023 757">ポール類</td> <td data-bbox="1023 719 1310 757">89 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 757 1023 797">防護柵類・落石防止柵類</td> <td data-bbox="1023 757 1310 797">121 m²/日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 801 1059 835">(注) 作業日当り標準作業量は、塗装工4名の場合。</p>			作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量	素地調整	ポール類	78 m ² /日	防護柵類	100 m ² /日	落石防止柵類	73 m ² /日	附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回
作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量																
素地調整	ポール類	78 m ² /日																
	防護柵類	100 m ² /日																
	落石防止柵類	73 m ² /日																
附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回																
	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回																
張紙防止塗装工	① 張紙防止塗装 <table border="1" data-bbox="491 907 1107 1059"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 907 820 945">作 業 種 別</th> <th data-bbox="820 907 1107 945">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 945 820 983">ケレン作業</td> <td data-bbox="820 945 1107 983">14 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 983 820 1059">張紙防止塗装 (1層当り)</td> <td data-bbox="820 983 1107 1059">32 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ケレン作業	14 m ² /日	張紙防止塗装 (1層当り)	32 m ² /日									
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																	
ケレン作業	14 m ² /日																	
張紙防止塗装 (1層当り)	32 m ² /日																	

工 種 名	設 定 内 容																															
床版補強工	<p>① 炭素繊維接着工法 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② クラック処理工</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>19.6 m/日</td> </tr> </table> <p>③ 足場工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工 種 名</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">足場 (板張防護含む)</td> <td>桁高 1.5m 以上</td> <td>-</td> <td>33 m²/日</td> </tr> <tr> <td>桁高 1.5m 未満</td> <td>-</td> <td>38 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">朝顔</td> <td rowspan="2">-</td> <td>両側設置</td> <td>227 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側設置</td> <td>455 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">防護工</td> <td rowspan="2">板張防護</td> <td>両側設置</td> <td>278 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側設置</td> <td>556 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">シート張防護</td> <td>両側設置</td> <td>1,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側設置</td> <td>2,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	19.6 m/日	工 種 名		作業日当り標準作業量		足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日	桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日	朝顔	-	両側設置	227 m ² /日	片側設置	455 m ² /日	防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日	片側設置	556 m ² /日	シート張防護	両側設置	1,250 m ² /日	片側設置	2,500 m ² /日	
作業日当り標準作業量	19.6 m/日																															
工 種 名		作業日当り標準作業量																														
足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日																													
	桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日																													
朝顔	-	両側設置	227 m ² /日																													
		片側設置	455 m ² /日																													
防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日																													
		片側設置	556 m ² /日																													
	シート張防護	両側設置	1,250 m ² /日																													
		片側設置	2,500 m ² /日																													
橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)(2)	<p>① 橋梁補強工(鋼板巻立て)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))</td> <td>72 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">鋼板取付</td> <td>10 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">現場溶接</td> <td>すみ肉脚長 6mm</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 6~10mm</td> <td>7 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 12~13mm</td> <td>3 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 14~15mm</td> <td>3 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 16~19mm</td> <td>2 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 21~22mm</td> <td>1 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">フーチングアンカー 削孔・定着</td> <td>削孔深 0.8m以上1.0m未満</td> <td>46 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>削孔深 1.0m以上1.2m未満</td> <td>40 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>削孔深 1.2m以上1.4m未満</td> <td>36 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>削孔深 1.4m以上1.6m未満</td> <td>32 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日	鋼板取付		10 m ² /日	現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日	板厚 6~10mm	7 m/日	板厚 12~13mm	3 m/日	板厚 14~15mm	3 m/日	板厚 16~19mm	2 m/日	板厚 21~22mm	1 m/日	フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日	削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日	削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日	削孔深 1.4m以上1.6m未満	32 箇所/日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																														
足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日																														
鋼板取付		10 m ² /日																														
現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日																														
	板厚 6~10mm	7 m/日																														
	板厚 12~13mm	3 m/日																														
	板厚 14~15mm	3 m/日																														
	板厚 16~19mm	2 m/日																														
	板厚 21~22mm	1 m/日																														
フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日																														
	削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日																														
	削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日																														
	削孔深 1.4m以上1.6m未満	32 箇所/日																														
橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)(2)	<p>① 橋梁補強工(コンクリート巻立て)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))</td> <td>64 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td>下地処理</td> <td>32 m²/日</td> </tr> <tr> <td>一般型枠製作・設置・撤去</td> <td>23 m²/日</td> </tr> <tr> <td>合板円形型枠製作・設置・撤去</td> <td>12 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート打設</td> <td>38 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(箇所/日)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>削孔機械名</th> <th>電動ハンマドリル</th> <th colspan="2">ハンマドリル(空圧式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>削 孔 径(mm)</td> <td>20 以上 30 未満</td> <td colspan="2">30 以上 50 以下</td> </tr> <tr> <td>削 孔 深(m)</td> <td>0.2 以上 0.4 以下</td> <td>0.3 以上 0.6 未満</td> <td>0.6 以上 0.9 以下</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>127</td> <td>77</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))	64 掛 m ² /日	下地処理	32 m ² /日	一般型枠製作・設置・撤去	23 m ² /日	合板円形型枠製作・設置・撤去	12 m ² /日	コンクリート打設	38 m ³ /日	削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル(空圧式)		削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下		削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下	作業日当り標準作業量	127	77	56			
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																															
足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))	64 掛 m ² /日																															
下地処理	32 m ² /日																															
一般型枠製作・設置・撤去	23 m ² /日																															
合板円形型枠製作・設置・撤去	12 m ² /日																															
コンクリート打設	38 m ³ /日																															
削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル(空圧式)																														
削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下																														
削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下																													
作業日当り標準作業量	127	77	56																													

工 種 名	設 定 内 容																																							
橋梁地覆補修工	<p>① とりこわし</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">1.4 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 旧高欄の撤去、鉄筋の切断、破砕片除去・集積及び運搬車の積込みを含む。</p> <p>② 鉄筋</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.36 t/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 現場加工及び組立を含む。</p> <p>③ コンクリート</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.76 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 人力による打設、型枠（側板部及び底板部）の製作、設置・撤去、はく離剤塗布及び養生作業を含む。</p> <p>④ 足場・防護</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">31 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日	作業日当り標準作業量	0.36 t/日	作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日	作業日当り標準作業量	31 m ² /日																															
作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	0.36 t/日																																							
作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	31 m ² /日																																							
橋梁補修工 (支承接替工)	<p>① 支承接替（鋼橋及びPC橋）</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種 名</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">1 基 当 り 標 準 作 業 日 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">支 承 取 替</td> <td>鋼橋－鋼製支承（150 t 以下）</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">5 日/基</td> </tr> <tr> <td>鋼橋－ゴム支承（150 t 以下）</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td>PC橋－ゴム支承（200 t 以下）</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鉄 桁</td> <td style="text-align: center;">7 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 杓</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 杓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鉄 桁</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 杓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 杓</td> <td style="text-align: center;">13 日/基</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1m³ 当り標準作業日数</td> <td style="text-align: center;">3 日/m³</td> </tr> </table> <p>③ 下部工ブラケット取付</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ブラケット単部材質量</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">600kg 以下</th> <th style="text-align: center;">600kg を 超 え 2,000kg 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 基/日</td> <td style="text-align: center;">2 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 足場</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">20 m²/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数			支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承（150 t 以下）	－	5 日/基	鋼橋－ゴム支承（150 t 以下）	－	4 日/基	PC橋－ゴム支承（200 t 以下）	－	4 日/基	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鉄 桁	7 日/基	1 箱 桁 2 杓	8 日/基	1 箱 桁 1 杓	11 日/基	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鉄 桁	8 日/基	1 箱 桁 2 杓	11 日/基	1 箱 桁 1 杓	13 日/基	1m ³ 当り標準作業日数	3 日/m ³	作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量		600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以下	3 基/日	2 基/日	作業日当り標準作業量	20 m ² /日
工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数																																							
支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承（150 t 以下）	－	5 日/基																																					
	鋼橋－ゴム支承（150 t 以下）	－	4 日/基																																					
	PC橋－ゴム支承（200 t 以下）	－	4 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鉄 桁	7 日/基																																					
		1 箱 桁 2 杓	8 日/基																																					
		1 箱 桁 1 杓	11 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鉄 桁	8 日/基																																					
		1 箱 桁 2 杓	11 日/基																																					
		1 箱 桁 1 杓	13 日/基																																					
	1m ³ 当り標準作業日数	3 日/m ³																																						
作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量																																							
	600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以下																																						
	3 基/日	2 基/日																																						
作業日当り標準作業量	20 m ² /日																																							
橋梁補修工 (現場溶接鋼桁補強工)	<p>① 現場溶接鋼桁補強</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">14 m/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 上表の作業日当り標準作業量は、計測から現場溶接までの一連作業である。</p>	作業日当り標準作業量	14 m/日																																					
作業日当り標準作業量	14 m/日																																							

工 種 名	設 定 内 容																														
橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。																														
塗装塗替足場工	<p>① 足場工</p> <table border="1" data-bbox="480 378 1390 801"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">パイプ吊足場 （朝顔・板張・シート防護含む）</td> <td>桁高 1.5m以上</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td>桁高 1.5m未満</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">システム（パネル式）吊足場 （朝顔・板張・シート防護含む）</td> <td>桁高 1.5m以上</td> <td>25 m²/日</td> </tr> <tr> <td>桁高 1.5m未満</td> <td>29 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">チェーン盛替</td> <td>パイプ吊足場</td> <td>136 m²/日</td> </tr> <tr> <td>システム（パネル式）吊足場</td> <td>148 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注） 作業日当り標準施工量は、パイプ吊足場：橋りょう特殊工5名、システム（パネル式）吊足場：橋りょう特殊工6名、チェーン盛替：橋りょう特殊工4名の場合</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	パイプ吊足場 （朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m以上	18 m ² /日	桁高 1.5m未満	21 m ² /日	システム（パネル式）吊足場 （朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m以上	25 m ² /日	桁高 1.5m未満	29 m ² /日	チェーン盛替	パイプ吊足場	136 m ² /日	システム（パネル式）吊足場	148 m ² /日												
作 業 名		作業日当り標準作業量																													
パイプ吊足場 （朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m以上	18 m ² /日																													
	桁高 1.5m未満	21 m ² /日																													
システム（パネル式）吊足場 （朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m以上	25 m ² /日																													
	桁高 1.5m未満	29 m ² /日																													
チェーン盛替	パイプ吊足場	136 m ² /日																													
	システム（パネル式）吊足場	148 m ² /日																													
橋梁補修工（高力ボルト当て板鋼桁補強工）	<p>① 芯出し調整工</p> <table border="1" data-bbox="539 987 1198 1043"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>7.7 m²/日</td> </tr> </table> <p>② 鋼桁孔明工</p> <table border="1" data-bbox="539 1122 1193 1245"> <thead> <tr> <th>歩 掛 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400N 鋼</td> <td>95 本/日</td> </tr> <tr> <td>490N 鋼</td> <td>81 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 補強部材取付工</p> <table border="1" data-bbox="539 1323 1193 1447"> <thead> <tr> <th>歩 掛 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W ≤ 20</td> <td>15 部材/日</td> </tr> <tr> <td>20 < W ≤ 40</td> <td>10 部材/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注） W：補強部材の平均質量</p> <p>④ 高力ボルト本締め工</p> <table border="1" data-bbox="539 1559 1193 1682"> <thead> <tr> <th>歩 掛 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トルシア形高力ボルト</td> <td>114 本/日</td> </tr> <tr> <td>高力六角ボルト</td> <td>123 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ 補修塗装工</p> <table border="1" data-bbox="539 1760 1185 1973"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>素地調整</td> <td>3.0 m²/日</td> </tr> <tr> <td>下塗り</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td>中塗り</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td>上塗り</td> <td>20 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	7.7 m ² /日	歩 掛 区 分	作業日当り標準作業量	400N 鋼	95 本/日	490N 鋼	81 本/日	歩 掛 区 分	作業日当り標準作業量	W ≤ 20	15 部材/日	20 < W ≤ 40	10 部材/日	歩 掛 区 分	作業日当り標準作業量	トルシア形高力ボルト	114 本/日	高力六角ボルト	123 本/日	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	素地調整	3.0 m ² /日	下塗り	20 m ² /日	中塗り	20 m ² /日	上塗り	20 m ² /日
作業日当り標準作業量	7.7 m ² /日																														
歩 掛 区 分	作業日当り標準作業量																														
400N 鋼	95 本/日																														
490N 鋼	81 本/日																														
歩 掛 区 分	作業日当り標準作業量																														
W ≤ 20	15 部材/日																														
20 < W ≤ 40	10 部材/日																														
歩 掛 区 分	作業日当り標準作業量																														
トルシア形高力ボルト	114 本/日																														
高力六角ボルト	123 本/日																														
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																														
素地調整	3.0 m ² /日																														
下塗り	20 m ² /日																														
中塗り	20 m ² /日																														
上塗り	20 m ² /日																														

工 種 名	設 定 内 容			
落橋防止装置工	① コンクリート削孔			
	削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	
	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔/日
			500 超え 1000 以下	12 孔/日
		50 超え 110 以下	500 以下	11 孔/日
			500 超え 1000 以下	9 孔/日
			1000 超え 1300 以下	4 孔/日
		電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下
	さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔/日
			500 超え 800 以下	38 孔/日
	② アンカー			
	適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量	
	アンカー材径 25 以下	下方向	79 本/日	
		横方向	68 本/日	
	アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本/日	
		横方向	55 本/日	
	アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本/日	
		横方向	43 本/日	
	アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本/日	
		横方向	26 本/日	
	アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本/日	
		横方向	12 本/日	
	③ 充填補修			
作業日当り標準作業量	92 孔/日			
④ 現場孔明(鋼構造物)				
作 業 条 件	作業日当り標準作業量			
10 本以上/箇所	80 本/日			
作業性の悪い箇所等	40 本/日			

工 種 名	設 定 内 容																
道路除草工	① 除草																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業形態</th> <th>飛び石防護の有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">肩掛け式</td> <td>有り</td> <td>2,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>2,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ハンドガイド式</td> <td>－</td> <td>6,120 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力除草</td> <td>－</td> <td>1,000 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量	肩掛け式	有り	2,250 m ² /日	無し	2,250 m ² /日	ハンドガイド式	－	6,120 m ² /日	人力除草	－	1,000 m ² /日		
	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量														
	肩掛け式	有り	2,250 m ² /日														
		無し	2,250 m ² /日														
	ハンドガイド式	－	6,120 m ² /日														
	人力除草	－	1,000 m ² /日														
	② 集草																
	作業日当り標準作業量	2,760 m ² /日															
	③ 積込運搬																
	(1) 積込																
	作業日当り標準作業量	2,050 m ² /日															
	(2) 運搬																
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量													
		6.5km 以下	4,917 m ² /日														
		11.5km 以下	4,214 m ² /日														
		14.5km 以下	3,688 m ² /日														
		17.5km 以下	3,278 m ² /日														
		19.5km 以下	2,950 m ² /日														
		21.5km 以下	2,682 m ² /日														
23.5km 以下		2,458 m ² /日															
26.0km 以下		2,185 m ² /日															
28.0km 以下		1,967 m ² /日															
30.0km 以下		1,788 m ² /日															
32.0km 以下		1,639 m ² /日															
34.5km 以下		1,475 m ² /日															
35.0km 以下		1,341 m ² /日															
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³		4.0km 以下	3,100 m ² /日														
		7.0km 以下	2,818 m ² /日														
		10.0km 以下	2,583 m ² /日														
		14.0km 以下	2,296 m ² /日														
		17.5km 以下	2,067 m ² /日														
	21.0km 以下	1,879 m ² /日															
	25.0km 以下	1,676 m ² /日															
	29.0km 以下	1,512 m ² /日															
33.0km 以下	1,348 m ² /日																
35.0km 以下	1,216 m ² /日																
(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。																	
2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																	

工 種 名	設 定 内 容		
道路除草工	④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		
	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	6.5km 以下	990 m ² /日
		11.5km 以下	958 m ² /日
		14.5km 以下	928 m ² /日
		17.5km 以下	899 m ² /日
		19.5km 以下	873 m ² /日
		21.5km 以下	848 m ² /日
		23.5km 以下	824 m ² /日
		26.0km 以下	791 m ² /日
		28.0km 以下	760 m ² /日
		30.0km 以下	732 m ² /日
		32.0km 以下	706 m ² /日
		34.5km 以下	674 m ² /日
		35.0km 以下	644 m ² /日
	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	885 m ² /日
		7.0km 以下	861 m ² /日
		10.0km 以下	838 m ² /日
		14.0km 以下	805 m ² /日
		17.5km 以下	775 m ² /日
		21.0km 以下	747 m ² /日
		25.0km 以下	712 m ² /日
		29.0km 以下	681 m ² /日
		33.0km 以下	646 m ² /日
	35.0km 以下	614 m ² /日	
	(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。		
	⑤ 機械除草（肩掛式）・集草		
	作業日当り標準作業量	1,240 m ² /日	

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	<p>⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬</p> <table border="1" data-bbox="507 300 1244 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 300 826 360">運搬機種・規格</th> <th data-bbox="826 300 1034 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1034 300 1244 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 360 826 864" rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級</td> <td data-bbox="826 360 1034 405">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 360 1244 405">1,372 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 405 1034 450">11.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 405 1244 450">1,311 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 450 1034 495">14.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 450 1244 495">1,255 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 495 1034 539">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 495 1244 539">1,204 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 539 1034 584">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 539 1244 584">1,156 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 584 1034 629">21.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 584 1244 629">1,113 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 629 1034 674">23.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 629 1244 674">1,072 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 674 1034 719">26.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 674 1244 719">1,017 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 719 1034 763">28.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 719 1244 763">967 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 763 1034 808">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 763 1244 808">922 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 808 1034 853">32.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 808 1244 853">880 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 853 1034 898">34.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 853 1244 898">831 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 898 1034 943">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 898 1244 943">786 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 943 826 1249" rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td data-bbox="826 943 1034 987">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 943 1244 987">1,179 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 987 1034 1032">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 987 1244 1032">1,136 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1032 1034 1077">10.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1032 1244 1077">1,096 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1077 1034 1122">14.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1077 1244 1122">1,040 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1122 1034 1167">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 1122 1244 1167">991 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1167 1034 1211">21.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1167 1244 1211">945 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1211 1034 1256">25.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1211 1244 1256">891 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1256 1034 1301">29.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1256 1244 1301">842 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1301 1034 1346">33.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1301 1244 1346">789 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1346 1034 1391">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1346 1244 1391">742 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="523 1256 1232 1323">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</p> <p>⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草</p> <table border="1" data-bbox="512 1402 1227 1458"> <tr> <td data-bbox="512 1402 868 1458">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1402 1227 1458">1,902 m²/日</td> </tr> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日	11.5km 以下	1,311 m ² /日	14.5km 以下	1,255 m ² /日	17.5km 以下	1,204 m ² /日	19.5km 以下	1,156 m ² /日	21.5km 以下	1,113 m ² /日	23.5km 以下	1,072 m ² /日	26.0km 以下	1,017 m ² /日	28.0km 以下	967 m ² /日	30.0km 以下	922 m ² /日	32.0km 以下	880 m ² /日	34.5km 以下	831 m ² /日	35.0km 以下	786 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日	7.0km 以下	1,136 m ² /日	10.0km 以下	1,096 m ² /日	14.0km 以下	1,040 m ² /日	17.5km 以下	991 m ² /日	21.0km 以下	945 m ² /日	25.0km 以下	891 m ² /日	29.0km 以下	842 m ² /日	33.0km 以下	789 m ² /日	35.0km 以下	742 m ² /日	作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日																																																				
	11.5km 以下	1,311 m ² /日																																																				
	14.5km 以下	1,255 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	1,204 m ² /日																																																				
	19.5km 以下	1,156 m ² /日																																																				
	21.5km 以下	1,113 m ² /日																																																				
	23.5km 以下	1,072 m ² /日																																																				
	26.0km 以下	1,017 m ² /日																																																				
	28.0km 以下	967 m ² /日																																																				
	30.0km 以下	922 m ² /日																																																				
	32.0km 以下	880 m ² /日																																																				
	34.5km 以下	831 m ² /日																																																				
	35.0km 以下	786 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	1,136 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	1,096 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	1,040 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	991 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	945 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	891 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	842 m ² /日																																																				
	33.0km 以下	789 m ² /日																																																				
35.0km 以下	742 m ² /日																																																					
作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日																																																					
路面清掃工（機械清掃工）	<p>① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 歩道掃き出し</p> <table border="1" data-bbox="531 1626 1195 1682"> <tr> <td data-bbox="531 1626 868 1682">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1626 1195 1682">3.2 km/日</td> </tr> </table> <p data-bbox="547 1682 1147 1715">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																			
作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																					

工 種 名	設 定 内 容		
路面清掃工（人力清掃工）	① 人力清掃工		
	作 業 名	作業日当り標準作業量	
	路肩部	少ない	1.3 km／日
		普通	0.25 km／日
		多い	0.16 km／日
	歩道	少ない	2,000 m ² ／日
		普通	164 m ² ／日
		多い	109 m ² ／日
	横断歩道橋・地下道	少ない	1,000 m ² ／日
		普通	455 m ² ／日
		多い	286 m ² ／日
	中央分離帯	普通	3,333 m ² ／日
		多い	909 m ² ／日
	歩道（草の処理）	普通	63 m ² ／日
		多い	53 m ² ／日
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。			

工 種 名	設 定 内 容																	
管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業）	① 管渠清掃工（機械清掃）清掃作業																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 311 719 342">堆積率</th> <th data-bbox="719 311 1082 342">管径</th> <th data-bbox="1082 311 1362 342">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 342 719 456" rowspan="3">50%未満</td> <td data-bbox="719 342 1082 383">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td data-bbox="1082 342 1362 383">245 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 383 1082 423">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td data-bbox="1082 383 1362 423">135 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 423 1082 456">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td data-bbox="1082 423 1362 456">88 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 456 719 573" rowspan="3">50%以上</td> <td data-bbox="719 456 1082 497">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td data-bbox="1082 456 1362 497">163 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 497 1082 537">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td data-bbox="1082 497 1362 537">103 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 537 1082 573">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td data-bbox="1082 537 1362 573">63 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	堆積率	管径	作業日当り標準作業量	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日
	堆積率	管径	作業日当り標準作業量															
	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日															
	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日															
	(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																	
	② 管渠清掃工（機械清掃）移動																	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 694 855 741">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 694 1171 741">201 km/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	201 km/日															
作業日当り標準作業量	201 km/日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
③ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 862 759 893">堆積率</th> <th data-bbox="759 862 1082 893">側溝断面積</th> <th data-bbox="1082 862 1362 893">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 893 759 969" rowspan="2">50%未満</td> <td data-bbox="759 893 1082 934">0.125m² 未満</td> <td data-bbox="1082 893 1362 934">181 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 934 1082 969">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td data-bbox="1082 934 1362 969">119 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 969 759 1048" rowspan="2">50%以上</td> <td data-bbox="759 969 1082 1010">0.125m² 未満</td> <td data-bbox="1082 969 1362 1010">132 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1010 1082 1048">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td data-bbox="1082 1010 1362 1048">81 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量	50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日	50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日					
堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量																
50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日																
	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日																
50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日																
	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日																
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
④ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 1169 855 1216">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 1169 1171 1216">201 km/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	201 km/日																
作業日当り標準作業量	201 km/日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
⑤ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1337 855 1368">泥土堆積厚</th> <th data-bbox="855 1337 1171 1368">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1368 855 1408">25cm 未満</td> <td data-bbox="855 1368 1171 1408">134 個/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1408 855 1440">25cm 以上</td> <td data-bbox="855 1408 1171 1440">60 個/日</td> </tr> </tbody> </table>	泥土堆積厚	作業日当り標準作業量	25cm 未満	134 個/日	25cm 以上	60 個/日												
泥土堆積厚	作業日当り標準作業量																	
25cm 未満	134 個/日																	
25cm 以上	60 個/日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
⑥ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 1561 855 1608">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 1561 1189 1608">201 km/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	201 km/日																
作業日当り標準作業量	201 km/日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		

工 種 名	設 定 内 容														
側溝清掃工（単独作業）	<p>① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 側溝清掃（単独作業）移動</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>195 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。</p> <p>③ 側溝蓋設置・撤去</p> <table border="1"> <tr> <td>側溝蓋質量</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>40kg 以上 80kg 以下</td> <td>333 枚/日</td> </tr> <tr> <td>80kg を超え 120kg 以下</td> <td>250 枚/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	195 km/日	側溝蓋質量	作業日当り標準作業量	40kg 以上 80kg 以下	333 枚/日	80kg を超え 120kg 以下	250 枚/日						
作業日当り標準作業量	195 km/日														
側溝蓋質量	作業日当り標準作業量														
40kg 以上 80kg 以下	333 枚/日														
80kg を超え 120kg 以下	250 枚/日														
側溝清掃工（人力清掃工）	<p>① 側溝清掃（人力清掃工）</p> <table border="1"> <tr> <td>側溝蓋規格</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>無蓋</td> <td>63 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 コンクリート蓋</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締無）</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締有）</td> <td>15 m/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	側溝蓋規格	作業日当り標準作業量	無蓋	63 m/日	有蓋 コンクリート蓋	26 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日				
側溝蓋規格	作業日当り標準作業量														
無蓋	63 m/日														
有蓋 コンクリート蓋	26 m/日														
有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日														
有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日														
集水桝清掃工（単独作業）	該当工種の計算式を参照。														
集水桝清掃工（人力清掃工）	<p>①集水桝清掃工(人力清掃工)</p> <table border="1"> <tr> <td>蓋の有無及び土砂厚</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm 未満</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm 以上</td> <td>9.9 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm 未満</td> <td>23 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm 以上</td> <td>12 箇所/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量	有蓋 25cm 未満	13 箇所/日	有蓋 25cm 以上	9.9 箇所/日	無蓋 25cm 未満	23 箇所/日	無蓋 25cm 以上	12 箇所/日				
蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量														
有蓋 25cm 未満	13 箇所/日														
有蓋 25cm 以上	9.9 箇所/日														
無蓋 25cm 未満	23 箇所/日														
無蓋 25cm 以上	12 箇所/日														
トンネル清掃工	該当工種の計算式を参照。														
トンネル照明器具清掃工	<p>① トンネル照明器具清掃工</p> <table border="1"> <tr> <td>作 業 種 別</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>表面清掃</td> <td>117 灯/日</td> </tr> <tr> <td>表面及び内面清掃</td> <td>60 灯/日</td> </tr> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	表面清掃	117 灯/日	表面及び内面清掃	60 灯/日								
作 業 種 別	作業日当り標準作業量														
表面清掃	117 灯/日														
表面及び内面清掃	60 灯/日														
トンネル漏水対策工	<p>① 面導水</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>31 m²/日</td> </tr> </table> <p>② 線導水（溝切り工）</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>8.6 m/日</td> </tr> </table> <p>（注）コンクリート殻の集積場所までの現場内小運搬 180m程度を含む。</p> <p>③ 線導水（導水樋工）</p> <table border="1"> <tr> <td>導水幅</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>300mm 以下</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td>300mm 超え 500mm 以下</td> <td>13 m/日</td> </tr> <tr> <td>500mm 超え 700mm 以下</td> <td>12 m/日</td> </tr> <tr> <td>700mm 超え 1,000mm 以下</td> <td>11 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	31 m ² /日	作業日当り標準作業量	8.6 m/日	導水幅	作業日当り標準作業量	300mm 以下	14 m/日	300mm 超え 500mm 以下	13 m/日	500mm 超え 700mm 以下	12 m/日	700mm 超え 1,000mm 以下	11 m/日
作業日当り標準作業量	31 m ² /日														
作業日当り標準作業量	8.6 m/日														
導水幅	作業日当り標準作業量														
300mm 以下	14 m/日														
300mm 超え 500mm 以下	13 m/日														
500mm 超え 700mm 以下	12 m/日														
700mm 超え 1,000mm 以下	11 m/日														

工 種 名	設 定 内 容																									
トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	① トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法）） <table border="1"> <thead> <tr> <th>数</th> <th>量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">1トンネル当り補修延べ延長</td> <td>25mを超える場合</td> <td>8.5m/日</td> </tr> <tr> <td>20mを超え25m以下の場合</td> <td>7.3m/日</td> </tr> <tr> <td>15mを超え20m以下の場合</td> <td>5.7m/日</td> </tr> <tr> <td>11mを超え15m以下の場合</td> <td>4.2m/日</td> </tr> <tr> <td>8mを超え11m以下の場合</td> <td>3.0m/日</td> </tr> <tr> <td>6mを超え8m以下の場合</td> <td>2.1m/日</td> </tr> <tr> <td>4mを超え6m以下の場合</td> <td>1.5m/日</td> </tr> <tr> <td>2mを超え4m以下の場合</td> <td>1.0m/日</td> </tr> <tr> <td>1mを超え2m以下の場合</td> <td>0.67m/日</td> </tr> <tr> <td>1m以下の場合</td> <td>0.33m/日</td> </tr> </tbody> </table>	数	量	作業日当り標準作業量	1トンネル当り補修延べ延長	25mを超える場合	8.5m/日	20mを超え25m以下の場合	7.3m/日	15mを超え20m以下の場合	5.7m/日	11mを超え15m以下の場合	4.2m/日	8mを超え11m以下の場合	3.0m/日	6mを超え8m以下の場合	2.1m/日	4mを超え6m以下の場合	1.5m/日	2mを超え4m以下の場合	1.0m/日	1mを超え2m以下の場合	0.67m/日	1m以下の場合	0.33m/日	
数	量	作業日当り標準作業量																								
1トンネル当り補修延べ延長	25mを超える場合	8.5m/日																								
	20mを超え25m以下の場合	7.3m/日																								
	15mを超え20m以下の場合	5.7m/日																								
	11mを超え15m以下の場合	4.2m/日																								
	8mを超え11m以下の場合	3.0m/日																								
	6mを超え8m以下の場合	2.1m/日																								
	4mを超え6m以下の場合	1.5m/日																								
	2mを超え4m以下の場合	1.0m/日																								
	1mを超え2m以下の場合	0.67m/日																								
	1m以下の場合	0.33m/日																								
トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	① トンネル補修工（断面修復工（左官工法）） <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">数</th> <th rowspan="2">量</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>鉄筋ケレン・防錆処理を含む</th> <th>鉄筋ケレン・防錆処理を含まない</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">1トンネル当り修復延べ体積</td> <td>0.1m3を超える場合</td> <td>0.036m3/日</td> <td>0.038m3/日</td> </tr> <tr> <td>0.07m3を超え0.1m3以下の場合</td> <td>0.025m3/日</td> <td>0.027m3/日</td> </tr> <tr> <td>0.05m3を超え0.07m3以下の場合</td> <td>0.017m3/日</td> <td>0.018m3/日</td> </tr> <tr> <td>0.03m3を超え0.05m3以下の場合</td> <td>0.011m3/日</td> <td>0.012m3/日</td> </tr> <tr> <td>0.01m3を超え0.03m3以下の場合</td> <td>0.006m3/日</td> <td>0.007m3/日</td> </tr> <tr> <td>0.01m3以下の場合</td> <td>0.003m3/日</td> <td>0.003m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	数	量	作業日当り標準作業量		鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない	1トンネル当り修復延べ体積	0.1m3を超える場合	0.036m3/日	0.038m3/日	0.07m3を超え0.1m3以下の場合	0.025m3/日	0.027m3/日	0.05m3を超え0.07m3以下の場合	0.017m3/日	0.018m3/日	0.03m3を超え0.05m3以下の場合	0.011m3/日	0.012m3/日	0.01m3を超え0.03m3以下の場合	0.006m3/日	0.007m3/日	0.01m3以下の場合	0.003m3/日	0.003m3/日
数	量			作業日当り標準作業量																						
		鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない																							
1トンネル当り修復延べ体積	0.1m3を超える場合	0.036m3/日	0.038m3/日																							
	0.07m3を超え0.1m3以下の場合	0.025m3/日	0.027m3/日																							
	0.05m3を超え0.07m3以下の場合	0.017m3/日	0.018m3/日																							
	0.03m3を超え0.05m3以下の場合	0.011m3/日	0.012m3/日																							
	0.01m3を超え0.03m3以下の場合	0.006m3/日	0.007m3/日																							
	0.01m3以下の場合	0.003m3/日	0.003m3/日																							
トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工））	① トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工）） <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 程</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下地処理</td> <td>52 m2/日</td> </tr> <tr> <td>プライマー塗布</td> <td>56 m2/日</td> </tr> <tr> <td>不陸修正</td> <td>41 m2/日</td> </tr> <tr> <td>シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）</td> <td>17 m2/日</td> </tr> <tr> <td>仕上げ塗装</td> <td>56 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>	工 程	作業日当り標準作業量	下地処理	52 m2/日	プライマー塗布	56 m2/日	不陸修正	41 m2/日	シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）	17 m2/日	仕上げ塗装	56 m2/日													
工 程	作業日当り標準作業量																									
下地処理	52 m2/日																									
プライマー塗布	56 m2/日																									
不陸修正	41 m2/日																									
シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）	17 m2/日																									
仕上げ塗装	56 m2/日																									

工 種 名	設 定 内 容														
沓座拡幅工	① 沓座拡幅工 <table border="1" data-bbox="515 302 1197 571"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チップング (厚 2cm 以下)</td> <td>5.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)</td> <td>91 本/日</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 (沓座拡幅工)</td> <td>0.70 t/日</td> </tr> <tr> <td>型枠 (沓座拡幅工)</td> <td>8.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート (沓座拡幅工)</td> <td>6.7 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日	アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)	91 本/日	鉄筋 (沓座拡幅工)	0.70 t/日	型枠 (沓座拡幅工)	8.8 m ² /日	コンクリート (沓座拡幅工)	6.7 m ³ /日		
作業名	作業日当り標準作業量														
チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日														
アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)	91 本/日														
鉄筋 (沓座拡幅工)	0.70 t/日														
型枠 (沓座拡幅工)	8.8 m ² /日														
コンクリート (沓座拡幅工)	6.7 m ³ /日														
欠損部補修工	① 加熱合材補修工 <table border="1" data-bbox="515 638 1166 835"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1t 未満</td> <td>1.0 t/日</td> </tr> <tr> <td>1t 以上 2t 未満</td> <td>1.6 t/日</td> </tr> <tr> <td>2t 以上 5t 未満</td> <td>4.2 t/日</td> </tr> <tr> <td>5t 以上 20t 未満</td> <td>9.1 t/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 常温合材補修工 <table border="1" data-bbox="515 909 1166 987"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.3t 未満</td> <td>0.3 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	日施工量	作業日当り標準作業量	1t 未満	1.0 t/日	1t 以上 2t 未満	1.6 t/日	2t 以上 5t 未満	4.2 t/日	5t 以上 20t 未満	9.1 t/日	日施工量	作業日当り標準作業量	0.3t 未満	0.3 t/日
日施工量	作業日当り標準作業量														
1t 未満	1.0 t/日														
1t 以上 2t 未満	1.6 t/日														
2t 以上 5t 未満	4.2 t/日														
5t 以上 20t 未満	9.1 t/日														
日施工量	作業日当り標準作業量														
0.3t 未満	0.3 t/日														
舗装版削孔工 (アスファルト舗装版)	① アスファルト舗装版削孔 <table border="1" data-bbox="515 1064 1254 1120"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>39 孔/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	39 孔/日												
作業日当り標準作業量	39 孔/日														
横断歩道橋補修工	① 横断歩道橋補修工 <table border="1" data-bbox="515 1198 1254 1314"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既設舗装はぎ取り</td> <td>40 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ノンスリップ撤去</td> <td>277 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	既設舗装はぎ取り	40 m ² /日	ノンスリップ撤去	277 m/日								
作業名	作業日当り標準作業量														
既設舗装はぎ取り	40 m ² /日														
ノンスリップ撤去	277 m/日														

工 種 名	設 定 内 容	
電線共同溝工 (C・C・BOX)	① 舗装版破碎積込 (電線共同溝工)	
	作業日当り標準作業量	101 m ² /日
	② 床掘り (電線共同溝工)	
	作業日当り標準作業量	41 m ³ /日
	③ 埋戻し・締固め (電線共同溝工)	
	作業日当り標準作業量	58 m ³ /日

工 種 名	設 定 内 容			
電線共同溝工 (C・C・BOX)	④ 運搬(電線共同溝工)			
	積載区分	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	土砂	無し	0.5km 以下	40 m ³ /日
			2.0km 以下	33 m ³ /日
			3.5km 以下	29 m ³ /日
			6.5km 以下	22 m ³ /日
			11.5km 以下	17 m ³ /日
			26.5km 以下	11 m ³ /日
			60.0km 以下	6 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	40 m ³ /日
			2.0km 以下	33 m ³ /日
			3.5km 以下	29 m ³ /日
			6.0km 以下	22 m ³ /日
			10.5km 以下	17 m ³ /日
			22.5km 以下	11 m ³ /日
			60.0km 以下	6 m ³ /日
	アスファルト塊	無し	0.5km 以下	31 m ³ /日
			2.0km 以下	26 m ³ /日
			3.5km 以下	22 m ³ /日
			6.5km 以下	17 m ³ /日
			11.5km 以下	13 m ³ /日
			26.5km 以下	9 m ³ /日
			60.0km 以下	4 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	31 m ³ /日
			2.0km 以下	26 m ³ /日
			3.5km 以下	22 m ³ /日
			6.0km 以下	17 m ³ /日
10.5km 以下			13 m ³ /日	
22.5km 以下			9 m ³ /日	
60.0km 以下			4 m ³ /日	
⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去				
作業日当り標準作業量		121 m/日		
⑥ 覆工板設置・撤去				
作業日当り標準作業量		206 m ² /日		

工 種 名	設 定 内 容																																		
電線共同溝工 (C・C・BOX)	<p data-bbox="432 271 603 300">⑦ 管路材設置</p> <table border="1" data-bbox="501 304 1310 647"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>設置区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>露出部</td> <td>単管</td> <td>56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">埋設部</td> <td>単管設置</td> <td>93 m/日</td> </tr> <tr> <td>F A管設置</td> <td>99 m/日</td> </tr> <tr> <td>ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)</td> <td>63 m/日</td> </tr> <tr> <td>ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)</td> <td>36 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>多条管</td> <td>118 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 689 866 719">⑧ プレキャストボックスブロック設置</p> <table border="1" data-bbox="501 723 1197 880"> <thead> <tr> <th>ボックスブロック1個当り質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000kg 以下</td> <td>12 個/日</td> </tr> <tr> <td>1,000kg 超~4,000kg 以下</td> <td>6 個/日</td> </tr> <tr> <td>4,000kg 超~11,000kg 以下</td> <td>4 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 920 555 949">⑨ 蓋設置</p> <table border="1" data-bbox="501 954 1197 1111"> <thead> <tr> <th>蓋1組当り質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200kg 以下</td> <td>9 組/日</td> </tr> <tr> <td>200kg 超~800kg 以下</td> <td>7 組/日</td> </tr> <tr> <td>800kg 超~2,000kg 以下</td> <td>5 組/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量	露出部	単管	56 m/日	埋設部	単管設置	93 m/日	F A管設置	99 m/日	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日		多条管	118 m/日	ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量	1,000kg 以下	12 個/日	1,000kg 超~4,000kg 以下	6 個/日	4,000kg 超~11,000kg 以下	4 個/日	蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量	200kg 以下	9 組/日	200kg 超~800kg 以下	7 組/日	800kg 超~2,000kg 以下	5 組/日
作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量																																	
露出部	単管	56 m/日																																	
埋設部	単管設置	93 m/日																																	
	F A管設置	99 m/日																																	
	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日																																	
	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日																																	
	多条管	118 m/日																																	
ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量																																		
1,000kg 以下	12 個/日																																		
1,000kg 超~4,000kg 以下	6 個/日																																		
4,000kg 超~11,000kg 以下	4 個/日																																		
蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量																																		
200kg 以下	9 組/日																																		
200kg 超~800kg 以下	7 組/日																																		
800kg 超~2,000kg 以下	5 組/日																																		
情報ボックス工	<p data-bbox="432 1158 804 1187">① 舗装版破碎(情報ボックス工)</p> <table border="1" data-bbox="501 1191 1197 1245"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>248 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 1285 756 1314">② 床掘り(情報ボックス工)</p> <table border="1" data-bbox="501 1319 1197 1373"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>66 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 1413 756 1442">③ 埋戻し(情報ボックス工)</p> <table border="1" data-bbox="501 1447 1197 1500"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>44 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 1541 555 1570">④ 基礎材</p> <table border="1" data-bbox="501 1574 1197 1628"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>151 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	248 m ² /日	作業日当り標準作業量	66 m ³ /日	作業日当り標準作業量	44 m ³ /日	作業日当り標準作業量	151 m ² /日																										
作業日当り標準作業量	248 m ² /日																																		
作業日当り標準作業量	66 m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	44 m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	151 m ² /日																																		

工 種 名	設 定 内 容			
情報ボックス工	⑤ 埋設部管路材設置			
	本体管の材質	さや管の材質	設置区分	作業日当り標準作業量
	コンクリート製	V U ・ F E P 管類	本体管設置	98 m / 日
			さや管設置	218 m / 日
	合成樹脂製	V U 管類	本体管及びさや管設置	68 m / 日
		F E P 管類		146 m / 日
			さや管設置	240 m / 日
	鋼 製	—	本体管設置	507 m / 日
	⑥ 露出部管路材設置			
	作業日当り標準作業量		21 m / 日	
	⑦ ハンドホール			
	作業日当り標準作業量		4 個 / 日	

工 種 名	設 定 内 容								
トンネル工(NATM)〔発破工法〕 トンネル(NATM)〔機械掘削工法〕	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ インバート工 <table border="1" data-bbox="483 454 1331 568"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 454 892 492">作 業 種 別</th> <th data-bbox="896 454 1331 492">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 499 892 568">インバート工 掘削工～コンクリート工まで</td> <td data-bbox="896 499 1331 568">2.2 m/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。 ④ インバート敷均し・締固め工 (路床) <table border="1" data-bbox="483 680 1177 734"> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 680 831 734">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="836 680 1177 734">167 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> ⑤ 埋戻し材の積込み <table border="1" data-bbox="483 808 1177 862"> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 808 831 862">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="836 808 1177 862">123 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.2 m/日	作業日当り標準作業量	167 m ³ /日	作業日当り標準作業量	123 m ³ /日
作 業 種 別	作業日当り標準作業量								
インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.2 m/日								
作業日当り標準作業量	167 m ³ /日								
作業日当り標準作業量	123 m ³ /日								
トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="483 943 1099 1057"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 943 791 981">作業内容</th> <th data-bbox="796 943 1099 981">1 箇所当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 987 791 1025">設置</td> <td data-bbox="796 987 1099 1025">4.3 日/箇所</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1032 791 1057">撤去</td> <td data-bbox="796 1032 1099 1057">3.4 日/箇所</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	1 箇所当り標準作業日数	設置	4.3 日/箇所	撤去	3.4 日/箇所		
作業内容	1 箇所当り標準作業日数								
設置	4.3 日/箇所								
撤去	3.4 日/箇所								
トンネル工(NATM)仮設備工(防音扉工)	① 防音扉設置撤去 <table border="1" data-bbox="483 1140 1099 1254"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 1140 791 1178">作業内容</th> <th data-bbox="796 1140 1099 1178">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 1184 791 1223">設置</td> <td data-bbox="796 1184 1099 1223">33 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1229 791 1254">撤去</td> <td data-bbox="796 1229 1099 1254">47 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	設置	33 m ² /日	撤去	47 m ² /日		
作業内容	作業日当り標準作業量								
設置	33 m ² /日								
撤去	47 m ² /日								

工 種 名	設 定 内 容												
小断面トンネル工(N A T M)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(週当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。												
トンネル裏込め注土工	該当工種の基準内に記載。												
道路除雪工	現場条件により設定												
鋼橋製作工	現場条件により設定												
橋梁塗装工(工場塗装 及び塗装前処理)	<p>① 塗装前処理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>二次調整の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>動力工具処理</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td>製品プラスト</td> <td>16 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。</p> <p>② 工場塗装</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>箱桁構造内面歩掛補正</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箱桁構造内面(密閉部)</td> <td>45 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>71 m²/日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。</p>	二次調整の区分	作業日当り標準作業量	動力工具処理	43 m ² /日	製品プラスト	16 m ² /日	箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量	箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回	上記以外	71 m ² /日・回
二次調整の区分	作業日当り標準作業量												
動力工具処理	43 m ² /日												
製品プラスト	16 m ² /日												
箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量												
箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回												
上記以外	71 m ² /日・回												

工 種 名	設 定 内 容																																																																																														
鋼橋架設工	① 支承工，地組工，本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ② 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。 ③ 落橋防止装置取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 架設用機械設備据付・解体 …… 該当工種の計算式（所要日数又は日当り施工量）を参照。 ⑤ 鋼床版現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ⑥ 足場工，防護工及び登り栈橋工																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="395 495 1038 533" rowspan="2">作 業 名</th> <th colspan="2" data-bbox="1038 495 1420 533">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1038 533 1230 562">設置</th> <th data-bbox="1230 533 1420 562">撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 562 639 719" rowspan="4">主体足場 (パイプ吊足場)</td> <td data-bbox="639 562 1038 600">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="1038 562 1230 600">152 m²/日</td> <td data-bbox="1230 562 1420 600">217 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 600 1038 638">ラーメン</td> <td data-bbox="1038 600 1230 638">116 m²/日</td> <td data-bbox="1230 600 1420 638">185 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 638 1038 676">トラス，アーチ</td> <td data-bbox="1038 638 1230 676">79 m²/日</td> <td data-bbox="1230 638 1420 676">132 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 676 1038 719">少数I桁</td> <td data-bbox="1038 676 1230 719">156 m²/日</td> <td data-bbox="1230 676 1420 719">217 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 719 639 797" rowspan="2">主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）</td> <td data-bbox="639 719 1038 757">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="1038 719 1230 757">98 m²/日</td> <td data-bbox="1230 719 1420 757">156 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 757 1038 797">トラス，アーチ</td> <td data-bbox="1038 757 1230 797">62 m²/日</td> <td data-bbox="1230 757 1420 797">106 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 797 639 954" rowspan="4">中段足場</td> <td data-bbox="639 797 1038 835">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="1038 797 1230 954" rowspan="4">333 m²/日</td> <td data-bbox="1230 797 1420 835">625 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 835 1038 873">ラーメン</td> <td data-bbox="1230 835 1420 873"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 873 1038 911">トラス，アーチ</td> <td data-bbox="1230 873 1420 911"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 911 1038 954">少数I桁</td> <td data-bbox="1230 911 1420 954">500 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 954 639 1111" rowspan="4">安全通路</td> <td data-bbox="639 954 1038 992">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 954 1420 992">333 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 992 1038 1030">ラーメン</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 992 1420 1030">172 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1030 1038 1068">トラス，アーチ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1030 1420 1068">167 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1068 1038 1111">少数I桁</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1068 1420 1111">333 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1111 639 1267" rowspan="4">部分作業床</td> <td data-bbox="639 1111 1038 1149">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1111 1420 1149">556 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1149 1038 1187">ラーメン</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1149 1420 1187">172 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1187 1038 1225">トラス，アーチ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1187 1420 1225">156 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1225 1038 1267">少数I桁</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1225 1420 1267">556 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1267 639 1568" rowspan="8">朝顔</td> <td data-bbox="639 1267 847 1335" rowspan="2">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="847 1267 1038 1305">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1267 1230 1305">313 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1267 1420 1305">455 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1305 1038 1344">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1305 1230 1344">625 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1305 1420 1344">909 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1344 847 1411" rowspan="2">ラーメン</td> <td data-bbox="847 1344 1038 1382">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1344 1230 1382">263 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1344 1420 1382">333 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1382 1038 1420">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1382 1230 1420">526 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1382 1420 1420">667 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1420 847 1487" rowspan="2">トラス，アーチ</td> <td data-bbox="847 1420 1038 1458">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1420 1230 1458">313 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1420 1420 1458">455 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1458 1038 1496">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1458 1230 1496">625 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1458 1420 1496">909 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1496 847 1563" rowspan="2">少数I桁</td> <td data-bbox="847 1496 1038 1534">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1496 1230 1534">357 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1496 1420 1534">556 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1534 1038 1572">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1534 1230 1572">714 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1534 1420 1572">1,111 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>				作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ	152 m ² /日	217 m ² /日	ラーメン	116 m ² /日	185 m ² /日	トラス，アーチ	79 m ² /日	132 m ² /日	少数I桁	156 m ² /日	217 m ² /日	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	98 m ² /日	156 m ² /日	トラス，アーチ	62 m ² /日	106 m ² /日	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m ² /日	625 m ² /日	ラーメン		トラス，アーチ		少数I桁	500 m ² /日	安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m ² /日（設置・撤去）		ラーメン	172 m ² /日（設置・撤去）		トラス，アーチ	167 m ² /日（設置・撤去）		少数I桁	333 m ² /日（設置・撤去）		部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	556 m ² /日（設置・撤去）		ラーメン	172 m ² /日（設置・撤去）		トラス，アーチ	156 m ² /日（設置・撤去）		少数I桁	556 m ² /日（設置・撤去）		朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	313 m ² /日	455 m ² /日	片側朝顔	625 m ² /日	909 m ² /日	ラーメン	両側朝顔	263 m ² /日	333 m ² /日	片側朝顔	526 m ² /日	667 m ² /日	トラス，アーチ	両側朝顔	313 m ² /日	455 m ² /日	片側朝顔	625 m ² /日	909 m ² /日	少数I桁	両側朝顔	357 m ² /日	556 m ² /日	片側朝顔	714 m ² /日	1,111 m ² /日
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																												
			設置	撤去																																																																																											
	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ	152 m ² /日	217 m ² /日																																																																																											
		ラーメン	116 m ² /日	185 m ² /日																																																																																											
		トラス，アーチ	79 m ² /日	132 m ² /日																																																																																											
		少数I桁	156 m ² /日	217 m ² /日																																																																																											
	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	98 m ² /日	156 m ² /日																																																																																											
		トラス，アーチ	62 m ² /日	106 m ² /日																																																																																											
	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m ² /日	625 m ² /日																																																																																											
		ラーメン																																																																																													
		トラス，アーチ																																																																																													
		少数I桁		500 m ² /日																																																																																											
	安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	333 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
		ラーメン	172 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
		トラス，アーチ	167 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
		少数I桁	333 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
	部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	556 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
		ラーメン	172 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
		トラス，アーチ	156 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
		少数I桁	556 m ² /日（設置・撤去）																																																																																												
	朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	313 m ² /日	455 m ² /日																																																																																										
片側朝顔			625 m ² /日	909 m ² /日																																																																																											
ラーメン		両側朝顔	263 m ² /日	333 m ² /日																																																																																											
		片側朝顔	526 m ² /日	667 m ² /日																																																																																											
トラス，アーチ		両側朝顔	313 m ² /日	455 m ² /日																																																																																											
		片側朝顔	625 m ² /日	909 m ² /日																																																																																											
少数I桁		両側朝顔	357 m ² /日	556 m ² /日																																																																																											
		片側朝顔	714 m ² /日	1,111 m ² /日																																																																																											
(注) 作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工5名の場合。																																																																																															

工 種 名	設 定 内 容			
鋼橋架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量	
			設置	撤去
	側面塗装足場		278 m ² /日 (設置・撤去)	
	板張防護工	両側朝顔	167 m ² /日	385 m ² /日
		片側朝顔	179 m ² /日	417 m ² /日
	シート張防護工	両側朝顔	714 m ² /日	1,250 m ² /日
		片側朝顔	833 m ² /日	1,250 m ² /日
	シート張防護工 (側面)		1,250 m ² /日 (設置・撤去)	
	ワイヤーブリッジ防護工		100 m ² /日	238 m ² /日
	ネット防護工		263 m ² /日	333 m ² /日
	登り栈橋工		11 m/日	15 m/日
	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。			
	⑦ 合成床版架設工			
作業日当り標準作業量		66.7 m ² /日		

工 種 名	設 定 内 容													
プレビーム桁架設工	<p>① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式 (日当り施工量) を参照。</p> <p>③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>④ 局部プレストレス工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1 径間/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1 径間/日											
作業日当り標準作業量	1 径間/日													
鋼橋床版工	<p>① 鋼橋床版工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">型枠 (鋼橋床版)</td> <td>型枠の補正係数 無し</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.05 以下</td> <td>19 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td>養生 (鋼橋床版)</td> <td></td> <td>63 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠 (鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日	養生 (鋼橋床版)		63 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量												
型枠 (鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日												
養生 (鋼橋床版)		63 m ² /日												
グレーチング床版架設工及び足場工	<p>該当工種の計算式 (100m² 当り架設日数) を参照。</p>													
ポストテンション桁製作工	<p>① ポストテンション桁製作工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポストテンション桁製作工</td> <td>1.2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去, 主桁製作台及び足場設置撤去, 鉄筋加工・組立, 横組シーす組立, PCケーブル挿入, 型枠設置・撤去, コンクリート打設・養生, 緊張及びグラウト注入を含んでいる。</p>	工 種 名	作業日当り標準作業量	ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日									
工 種 名	作業日当り標準作業量													
ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日													
プレキャストセグメント主桁組立工	<p>該当工種の計算式 (1 本当り施工日数) を参照。</p>													
PC橋架設工	<p>① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 架設桁による架設</p> <p>(1) 桁架設, 架設機械設備据付・解体, 架設機械移動, 軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>(2) アンカー工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 中 ア ン カ ー</td> <td>3.3 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>既 存 構 造 物 ア ン カ ー</td> <td>6.1 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	土 中 ア ン カ ー	3.3 箇所/日	既 存 構 造 物 ア ン カ ー	6.1 箇所/日							
作 業 名	作業日当り標準作業量													
土 中 ア ン カ ー	3.3 箇所/日													
既 存 構 造 物 ア ン カ ー	6.1 箇所/日													

工 種 名	設 定 内 容					
P C 橋架設工	③ P C 橋架設工（横組工，P Cコンボ橋）					
作 業 種 別		作業日当り標準作業量		摘 要		
コンクリート工		40 m ³ /日		横組工		
鉄筋工		1.1 t/日		横組工		
P C 工	プレテンション桁	155 m/日		横組工		
	ポストテンション桁	157 m/日		横組工		
緊張工		27 ケーブル/日		横組工		
P C 板支承工		250 m/日		P Cコンボ橋用		
P C 板仮置工		110 枚/日		P Cコンボ橋用		
P C 板敷設工		46 枚/日		P Cコンボ橋用		
継目工		1,000 m/日		P Cコンボ橋用		
型枠工		8 m ² /日		P Cコンボ橋用		
(注) 上表の作業日当り標準作業量は，P C 橋架設工の一連作業における各作業に適用する。						
④ P C 橋架設工（足場工及び防護工）						
作 業 名				作業日当り標準作業量	編成人員 (橋梁特殊工)	
桁下 足場	ポストテン ション桁	両側朝顔	桁高 1.1 ≤ H < 1.5	42 m ² /日	5 人	
			桁高 1.5 ≤ H	36 m ² /日	5 人	
	片側朝顔		桁高 1.1 ≤ H < 1.5	67 m ² /日	6 人	
			桁高 1.5 ≤ H	55 m ² /日	6 人	
	プレテンシ ョン桁		両側朝顔	-	60 m ² /日	6 人
			片側朝顔	-	64 m ² /日	6 人
側部足場（スラブ桁橋）				17 m/日	4 人	
橋台・橋脚回り足場ブラケット工				11 m/日	4 人	
板張防護工		両側朝顔	120 m ² /日		6 人	
		片側朝顔	150 m ² /日		6 人	
ネット防護工				200 m ² /日	4 人	
⑤ 支承工，落橋防止工 …… 該当工種の基準内に記載。						
P C 橋片持架設工	① P C 橋片持架設工					
作 業 名		作業日当り標準作業量		摘 要		
柱頭部工		1 箇所/101 日				
片持部工		0.28 m/日				
側径間部		0.25 m/日				
中央閉合部工		1 箇所/37 日				
(注) 作業日 = 供用日数とし，工期算出の際，不稼動係数を掛けない。						

工 種 名	設 定 内 容																	
PC橋片持架設工	② 足場及び防護工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">柱頭部足場工</td> <td>柱頭部桁高 6m 未満</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柱頭部桁高 6m 以上</td> <td>7.0 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋側足場工</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋面手摺工</td> <td>93 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防護工</td> <td>294 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日	橋側足場工		29 m/日	橋面手摺工		93 m/日	防護工		294 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																
柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日																
	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日																
橋側足場工		29 m/日																
橋面手摺工		93 m/日																
防護工		294 m ² /日																
ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工	該当工種の基準内に記載。																	
ポストテンション場所 打箱桁橋工	該当工種の基準内に記載。																	
RC場所打ホロースラ ブ橋工	該当工種の基準内に記載。																	
架設支保工	① 架設支保工 設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>くさび結合支保設置・撤去</td> <td>337 空 m³/日</td> <td>設置 55%, 撤去 45%</td> </tr> <tr> <td>基礎用鋼材設置・撤去</td> <td>119 m²/日</td> <td>設置 63%, 撤去 37%</td> </tr> <tr> <td>支柱支保設置・撤去</td> <td>185 空 m³/日</td> <td>設置 60%, 撤去 40%</td> </tr> <tr> <td>支柱受台設置・撤去</td> <td>28 m/日</td> <td>設置 63%, 撤去 37%</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%	基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%	支柱支保設置・撤去	185 空 m ³ /日	設置 60%, 撤去 40%	支柱受台設置・撤去	28 m/日	設置 63%, 撤去 37%		
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%																
基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%																
支柱支保設置・撤去	185 空 m ³ /日	設置 60%, 撤去 40%																
支柱受台設置・撤去	28 m/日	設置 63%, 撤去 37%																
伸縮装置工 (鋼製)	① 伸縮装置工 (鋼製) 取替工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置</td> <td>2.3 m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・鋼フィンガージョイント等から既製品ジョイントの設置 舗装面切断, コンクリートのはつり (コンクリート塊の人力集積・積込作業を含む), 旧ジョイント撤去, 遊間部養生, 新ジョイント据付 (遊間部型枠設置を含む), コンクリート打設</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	2.3 m/日												
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	2.3 m/日																	
橋梁排水管設置工	① 排水管 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作 業 名</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>足場有り</th> <th>足場無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートアンカーボルト設置</td> <td>59 本/日</td> <td>76 本/日</td> </tr> <tr> <td>排水管設置</td> <td>17 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量		足場有り	足場無し	コンクリートアンカーボルト設置	59 本/日	76 本/日	排水管設置	17 m/日	22 m/日						
作 業 名	作業日当り標準作業量																	
	足場有り	足場無し																
コンクリートアンカーボルト設置	59 本/日	76 本/日																
排水管設置	17 m/日	22 m/日																

工 種 名	設 定 内 容						
歩道橋（側道橋） 架設工	<p>① アンカーフレーム据付工，ベント設備設置・撤去工 架設工（横断歩道橋），手摺設置工，支承据付工， 架設工（側道橋）支柱据付工，高欄組立工 …………… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 足場工（手摺先行枠組足場）</p> <table border="1" data-bbox="480 416 1106 472"> <tr> <td data-bbox="480 416 794 472">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="794 416 1106 472">0.34 箇所／日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工1名の場合。</p> <p>③ 足場工（吊足場） …… 現場条件により設定</p>	作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日				
作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日						
側板工	<p>① 側板工</p> <table border="1" data-bbox="480 658 1106 775"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 658 794 696">作 業 名</th> <th data-bbox="794 658 1106 696">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 696 794 734">側板取付</td> <td data-bbox="794 696 1106 734">18 m²／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 734 794 775">側板取外し</td> <td data-bbox="794 734 1106 775">60 m²／日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	側板取付	18 m ² ／日	側板取外し	60 m ² ／日
作 業 名	作業日当り標準作業量						
側板取付	18 m ² ／日						
側板取外し	60 m ² ／日						
鋼製橋脚設置工	<p>① アンカーフレーム架設工 …… 該当工種の計算式（所要日数）を参照。</p> <p>② 地組工，現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。</p> <p>③ 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。</p> <p>④ 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り作業量）を参照。</p>						

工 種 名	設 定 内 容			
橋台・橋脚工（１） （構造物単位）	① 橋台・橋脚工（１）（構造物単位）			
	構造物種別	構造物高さ区分 (m)	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 (m ³ /日)
	T形橋脚	5 ≤ H < 10	100m ³ 以上300m ³ 未満	6.6 (6.5)
			300m ³ 以上500m ³ 未満	8.9 (8.8)
		10 ≤ H < 15	120m ³ 以上220m ³ 未満	5.6 (5.5)
			220m ³ 以上440m ³ 未満	7.8 (7.7)
			440m ³ 以上650m ³ 未満	8.5 (8.4)
		15 ≤ H < 25	290m ³ 以上910m ³ 未満	8.6 (8.4)
	910m ³ 以上980m ³ 未満		9.9 (9.7)	
	壁式橋脚	5 ≤ H < 15	100m ³ 以上280m ³ 未満	6.5 (6.5)
			280m ³ 以上700m ³ 未満	9.6 (9.5)
		15 ≤ H < 20	250m ³ 以上520m ³ 未満	7.4 (7.3)
	520m ³ 以上700m ³ 未満		8.6 (8.5)	
	逆T式橋台	H < 5	50m ³ 以上140m ³ 未満	4.3 (4.3)
			140m ³ 以上260m ³ 未満	6.9 (6.9)
		5 ≤ H < 7	50m ³ 以上 90m ³ 未満	3.2 (3.2)
			90m ³ 以上160m ³ 未満	4.4 (4.3)
			160m ³ 以上310m ³ 未満	6.1 (6.1)
		7 ≤ H < 9	70m ³ 以上110m ³ 未満	3.9 (3.9)
			110m ³ 以上210m ³ 未満	5.7 (5.6)
			210m ³ 以上310m ³ 未満	7.4 (7.3)
		9 ≤ H < 10	130m ³ 以上280m ³ 未満	6.3 (6.2)
			280m ³ 以上310m ³ 未満	7.6 (7.5)
		10 ≤ H < 11	230m ³ 以上370m ³ 未満	7.5 (7.4)
			370m ³ 以上650m ³ 未満	9.7 (9.6)
		11 ≤ H < 12	230m ³ 以上320m ³ 未満	6.8 (6.7)
			320m ³ 以上560m ³ 未満	8.9 (8.8)
	560m ³ 以上650m ³ 未満		10.5 (10.3)	
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、次の作業が含まれる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均しコンクリート型枠製作・設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生・型枠製作設置・撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・支保設置・撤去 ・水抜きパイプ設置(橋台のみ) <p>2. 上表のコンクリート打設量区分は、1基当りの全体量を表しており、工程の算出にあたっては全数量における標準作業量で各現場条件に応じ算出するものとする。</p> <p>3. 作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場、水抜きパイプの施工の有無にかかわらず適用出来る。また、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、() 書きの数値を適用する。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水・保温を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、橋台・橋脚本体コンクリート換算値である。</p>			
橋台・橋脚工（２）	① 橋台・橋脚工（２）			
	打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り 標準作業量
	コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m ³ 以上	110 m ³ /日
	(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。			
橋梁検査路架設工	該当工種の基準内に記載。			

工 種 名	設 定 内 容																																		
公園植栽工	① 公園植栽工（高木植栽）																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">植 栽 (高 木)</td> <td>(幹周) 15cm 未満</td> <td>31 本/日</td> </tr> <tr> <td>15cm 以上 25cm 未満</td> <td>19 本/日</td> </tr> <tr> <td>25cm 以上 40cm 未満</td> <td>20 本/日</td> </tr> <tr> <td>40cm 以上 60cm 未満</td> <td>10 本/日</td> </tr> <tr> <td>60cm 以上 90cm 未満</td> <td>6 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	植 栽 (高 木)	(幹周) 15cm 未満	31 本/日	15cm 以上 25cm 未満	19 本/日	25cm 以上 40cm 未満	20 本/日	40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	60cm 以上 90cm 未満	6 本/日																				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																
	植 栽 (高 木)	(幹周) 15cm 未満	31 本/日																																
		15cm 以上 25cm 未満	19 本/日																																
		25cm 以上 40cm 未満	20 本/日																																
		40cm 以上 60cm 未満	10 本/日																																
		60cm 以上 90cm 未満	6 本/日																																
	② 公園植栽工（支柱設置）																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>支柱区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木付）</td> <td>56 本/日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木なし）</td> <td>77 本/日</td> </tr> <tr> <td>三脚鳥居支柱</td> <td>56 本/日</td> </tr> <tr> <td>十字鳥居支柱</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居組合せ</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（三脚）（竹）</td> <td>77 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=4m</td> <td>50 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=6～7m</td> <td>32 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	支柱区分	作業日当り標準作業量	二脚鳥居支柱（添木付）	56 本/日	二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本/日	三脚鳥居支柱	56 本/日	十字鳥居支柱	37 本/日	二脚鳥居組合せ	28 本/日	八ッ掛（三脚）（竹）	77 本/日	八ッ掛（丸太）L=4m	50 本/日	八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本/日																
支柱区分	作業日当り標準作業量																																		
二脚鳥居支柱（添木付）	56 本/日																																		
二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本/日																																		
三脚鳥居支柱	56 本/日																																		
十字鳥居支柱	37 本/日																																		
二脚鳥居組合せ	28 本/日																																		
八ッ掛（三脚）（竹）	77 本/日																																		
八ッ掛（丸太）L=4m	50 本/日																																		
八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本/日																																		
③ 公園植栽掘取（移植）工																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">樹木区分</th> <th rowspan="2">寸法</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>根巻き有り</th> <th>根巻き無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">中低木</td> <td>樹高 50cm 未満</td> <td>333 本/日</td> <td>500 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td>250 本/日</td> <td>333 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td>143 本/日</td> <td>167 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td>59 本/日</td> <td>71 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">高木</td> <td>幹周 15cm 未満</td> <td>50 本/日</td> <td>59 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td>23 本/日</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td>14 本/日</td> <td>17 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td>10 本/日</td> <td>11 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td>5.9 本/日</td> <td>7.1 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量		根巻き有り	根巻き無し	中低木	樹高 50cm 未満	333 本/日	500 本/日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本/日	333 本/日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本/日	167 本/日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本/日	71 本/日	高木	幹周 15cm 未満	50 本/日	59 本/日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本/日	28 本/日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本/日	17 本/日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	11 本/日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本/日	7.1 本/日
樹木区分			寸法	作業日当り標準作業量																															
	根巻き有り	根巻き無し																																	
中低木	樹高 50cm 未満	333 本/日	500 本/日																																
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本/日	333 本/日																																
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本/日	167 本/日																																
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本/日	71 本/日																																
高木	幹周 15cm 未満	50 本/日	59 本/日																																
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本/日	28 本/日																																
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本/日	17 本/日																																
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	11 本/日																																
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本/日	7.1 本/日																																
④ 幹巻き																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>幹周</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25cm 以上 40cm 未満</td> <td>91 本/日</td> </tr> <tr> <td>40cm 以上 60cm 未満</td> <td>50 本/日</td> </tr> <tr> <td>60cm 以上 90cm 未満</td> <td>31 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	幹周	作業日当り標準作業量	25cm 以上 40cm 未満	91 本/日	40cm 以上 60cm 未満	50 本/日	60cm 以上 90cm 未満	31 本/日																											
幹周	作業日当り標準作業量																																		
25cm 以上 40cm 未満	91 本/日																																		
40cm 以上 60cm 未満	50 本/日																																		
60cm 以上 90cm 未満	31 本/日																																		

工 種 名	設 定 内 容																									
公園植栽工	<p data-bbox="467 271 906 300">⑤ 公園植栽運搬（移植）工（5km 以内）</p> <table border="1" data-bbox="528 304 1386 689"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 311 759 340">樹木区分</th> <th data-bbox="759 311 1114 340">寸法</th> <th data-bbox="1114 311 1382 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 340 759 495" rowspan="4">中低木</td> <td data-bbox="759 340 1114 383">樹高 50cm 未満</td> <td data-bbox="1114 340 1382 383">88 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 383 1114 425">樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td data-bbox="1114 383 1382 425">62 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 425 1114 468">樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td data-bbox="1114 425 1382 468">50 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 468 1114 495">樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td data-bbox="1114 468 1382 495">39 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 495 759 689" rowspan="5">高木</td> <td data-bbox="759 495 1114 537">幹周 15cm 未満</td> <td data-bbox="1114 495 1382 537">27 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 537 1114 580">幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td data-bbox="1114 537 1382 580">20 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 580 1114 622">幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td data-bbox="1114 580 1382 622">67 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 622 1114 665">幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td data-bbox="1114 622 1382 665">28 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 665 1114 689">幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td data-bbox="1114 665 1382 689">12 本／日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="544 696 1374 835">(注) 1. 高木の幹周 25cm 未満と中低木については、積込み・取卸しを含み、高木の幹周 25cm 以上は積込み・取卸しを含まない。 2. 5km を超える場合は、該当工種の計算式（5km を超え 5km 増す毎に加算する運転時間）を参照。</p> <p data-bbox="467 882 687 911">⑥ 公園植栽張芝工</p> <table border="1" data-bbox="596 916 1225 969"> <tr> <td data-bbox="596 916 924 969">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="924 916 1225 969">500 m²/日</td> </tr> </table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量	中低木	樹高 50cm 未満	88 本／日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本／日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本／日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本／日	高木	幹周 15cm 未満	27 本／日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本／日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本／日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本／日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本／日	作業日当り標準作業量	500 m ² /日
樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量																								
中低木	樹高 50cm 未満	88 本／日																								
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本／日																								
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本／日																								
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本／日																								
高木	幹周 15cm 未満	27 本／日																								
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本／日																								
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本／日																								
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本／日																								
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本／日																								
作業日当り標準作業量	500 m ² /日																									
公園除草工	<p data-bbox="467 1023 639 1052">① 公園除草工</p> <table border="1" data-bbox="587 1057 1197 1330"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 1057 815 1086">作 業 種 別</th> <th data-bbox="815 1057 1197 1086">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1086 815 1128">人力除草</td> <td data-bbox="815 1086 1197 1128">129 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1128 815 1171">人力抜根</td> <td data-bbox="815 1128 1197 1171">68 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1171 815 1214">機械除草Ⅰ</td> <td data-bbox="815 1171 1197 1214">788 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1214 815 1256">機械除草Ⅱ</td> <td data-bbox="815 1214 1197 1256">1,859 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1256 815 1299">集草</td> <td data-bbox="815 1256 1197 1299">1,238 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1299 815 1330">積込・運搬</td> <td data-bbox="815 1299 1197 1330">2,304 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	人力除草	129 m ² /日	人力抜根	68 m ² /日	機械除草Ⅰ	788 m ² /日	機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日	集草	1,238 m ² /日	積込・運搬	2,304 m ² /日											
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																									
人力除草	129 m ² /日																									
人力抜根	68 m ² /日																									
機械除草Ⅰ	788 m ² /日																									
機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日																									
集草	1,238 m ² /日																									
積込・運搬	2,304 m ² /日																									

工種名	設 定 内 容					
公園除草工	② トラック 2t 積による公園外への運搬					
	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	無し	1. 8km 以下	47 台/日	有り	1. 7km 以下	47 台/日
		3. 2km 以下	24 台/日		3. 0km 以下	24 台/日
		4. 6km 以下	16 台/日		4. 3km 以下	16 台/日
		6. 0km 以下	12 台/日		5. 6km 以下	12 台/日
		7. 5km 以下	9. 4 台/日		7. 0km 以下	9. 4 台/日
		9. 1km 以下	7. 8 台/日		8. 4km 以下	7. 8 台/日
		10. 7km 以下	6. 7 台/日		9. 8km 以下	6. 7 台/日
		12. 4km 以下	5. 9 台/日		11. 2km 以下	5. 9 台/日
		14. 2km 以下	5. 2 台/日		12. 8km 以下	5. 2 台/日
		16. 1km 以下	4. 7 台/日		14. 4km 以下	4. 7 台/日
		18. 1km 以下	4. 3 台/日		16. 0km 以下	4. 3 台/日
		20. 3km 以下	3. 9 台/日		17. 7km 以下	3. 9 台/日
		22. 7km 以下	3. 6 台/日		19. 4km 以下	3. 6 台/日
		25. 2km 以下	3. 4 台/日		21. 4km 以下	3. 4 台/日
	28. 4km 以下	3. 1 台/日	23. 3km 以下	3. 1 台/日		
	30. 0km 以下	2. 9 台/日	25. 3km 以下	2. 9 台/日		
				27. 6km 以下	2. 8 台/日	
				30. 0km 以下	2. 6 台/日	
公園工	① 機械土工（トラクター運転費）					
	作業区分	土質	作業日当り標準作業量			
	耕起	砂・砂質土	4, 393 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	3, 852 m ² /日			
	砕土・整地	砂・砂質土	6, 184 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	5, 402 m ² /日			
	肥料散布	-	20, 435 m ² /日			
	播種	-	12, 368 m ² /日			
	(注) トラクターの運転日当り運転時間は、4. 7h とする。					
	② コンクリートはつり、つつき仕上げ					
	仕上げ区分		作業日当り標準作業量			
	コンクリートはつり仕上げ		2. 6 m ² /日			
	コンクリートつつき仕上げ		4. 0 m ² /日			
	(注) 作業日当り標準作業量は、石工 1 名の場合。					
③ レンガ舗装工						
舗装区分		作業日当り標準作業量				
A (平敷き)		24 m ² /日				
B (小端立て敷き)		14 m ² /日				

工 種 名	設 定 内 容																																																										
公園工	<p data-bbox="469 271 639 297">④レンガ縁石工</p> <table border="1" data-bbox="539 302 1158 459"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 302 839 340">施工区分</th> <th data-bbox="839 302 1158 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 340 839 378">A</td> <td data-bbox="839 340 1158 378">190 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 378 839 416">B・C</td> <td data-bbox="839 378 1158 416">56 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 416 839 459">D・E</td> <td data-bbox="839 416 1158 459">89 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="469 501 863 528">⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）</p> <table border="1" data-bbox="539 533 1090 763"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 533 748 571">管径（呼び径）</th> <th data-bbox="748 533 1090 571">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 571 748 609">100mm</td> <td data-bbox="748 571 1090 609">43 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 609 748 647">125mm</td> <td data-bbox="748 609 1090 647">38 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 647 748 685">150mm</td> <td data-bbox="748 647 1090 685">36 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 685 748 723">200mm</td> <td data-bbox="748 685 1090 723">32 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 723 748 763">250mm</td> <td data-bbox="748 723 1090 763">30 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="469 806 793 833">⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）</p> <table border="1" data-bbox="531 837 1313 1341"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 837 839 913" rowspan="2">内径</th> <th colspan="2" data-bbox="839 837 1313 875">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="839 875 1077 913">屋外配管</th> <th data-bbox="1077 875 1313 913">屋内配管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 913 839 952">1/2 インチ (15mm)</td> <td data-bbox="839 913 1077 952">60 m/日</td> <td data-bbox="1077 913 1313 952">37 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 952 839 990">3/4 (20mm)</td> <td data-bbox="839 952 1077 990">53 m/日</td> <td data-bbox="1077 952 1313 990">33 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 990 839 1028">1 (25mm)</td> <td data-bbox="839 990 1077 1028">43 m/日</td> <td data-bbox="1077 990 1313 1028">27 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1028 839 1066">1・1/4 (32mm)</td> <td data-bbox="839 1028 1077 1066">35 m/日</td> <td data-bbox="1077 1028 1313 1066">22 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1066 839 1104">1・1/2 (40mm)</td> <td data-bbox="839 1066 1077 1104">32 m/日</td> <td data-bbox="1077 1066 1313 1104">20 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1104 839 1142">2 (50mm)</td> <td data-bbox="839 1104 1077 1142">25 m/日</td> <td data-bbox="1077 1104 1313 1142">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1142 839 1180">2・1/2 (65mm)</td> <td data-bbox="839 1142 1077 1180">20 m/日</td> <td data-bbox="1077 1142 1313 1180">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1180 839 1218">3 (80mm)</td> <td data-bbox="839 1180 1077 1218">17 m/日</td> <td data-bbox="1077 1180 1313 1218">11 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1218 839 1256">4 (100mm)</td> <td data-bbox="839 1218 1077 1256">13 m/日</td> <td data-bbox="1077 1218 1313 1256">8.3 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1256 839 1294">5 (125mm)</td> <td data-bbox="839 1256 1077 1294">11 m/日</td> <td data-bbox="1077 1256 1313 1294">7.0 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1294 839 1332">6 (150mm)</td> <td data-bbox="839 1294 1077 1332">9.2 m/日</td> <td data-bbox="1077 1294 1313 1332">5.8 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="544 1346 1094 1373">(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。</p>	施工区分	作業日当り標準作業量	A	190 m/日	B・C	56 m/日	D・E	89 m/日	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	100mm	43 m/日	125mm	38 m/日	150mm	36 m/日	200mm	32 m/日	250mm	30 m/日	内径	作業日当り標準作業量		屋外配管	屋内配管	1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日	3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日	1 (25mm)	43 m/日	27 m/日	1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日	1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日	2 (50mm)	25 m/日	16 m/日	2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日	3 (80mm)	17 m/日	11 m/日	4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日	5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日	6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日
施工区分	作業日当り標準作業量																																																										
A	190 m/日																																																										
B・C	56 m/日																																																										
D・E	89 m/日																																																										
管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																																										
100mm	43 m/日																																																										
125mm	38 m/日																																																										
150mm	36 m/日																																																										
200mm	32 m/日																																																										
250mm	30 m/日																																																										
内径	作業日当り標準作業量																																																										
	屋外配管	屋内配管																																																									
1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日																																																									
3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日																																																									
1 (25mm)	43 m/日	27 m/日																																																									
1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日																																																									
1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日																																																									
2 (50mm)	25 m/日	16 m/日																																																									
2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日																																																									
3 (80mm)	17 m/日	11 m/日																																																									
4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日																																																									
5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日																																																									
6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																																													
公園工	<p data-bbox="469 271 863 300">⑦ 硬質塩化ビニール管工（給水工）</p> <table border="1" data-bbox="533 300 1150 651"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 300 842 338">管径（呼び径）</th> <th data-bbox="842 300 1150 338">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 338 842 376">15mm</td> <td data-bbox="842 338 1150 376">125 m／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 376 842 414">20mm</td> <td data-bbox="842 376 1150 414">93 m／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 414 842 452">25mm</td> <td data-bbox="842 414 1150 452">77 m／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 452 842 490">30mm</td> <td data-bbox="842 452 1150 490">73 m／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 490 842 528">40mm</td> <td data-bbox="842 490 1150 528">56 m／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 528 842 566">50mm</td> <td data-bbox="842 528 1150 566">44 m／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 566 842 604">65mm</td> <td data-bbox="842 566 1150 604">35 m／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 604 842 642">75mm</td> <td data-bbox="842 604 1150 642">30 m／日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 651 1107 680">（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。</p> <p data-bbox="469 725 663 754">⑧ 水栓類取付工</p> <table border="1" data-bbox="533 754 1366 994"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 754 759 792">口径</th> <th data-bbox="759 754 1062 792">散水栓（箱共）取付</th> <th data-bbox="1062 754 1366 792">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 792 759 875" rowspan="2">15mm</td> <td data-bbox="759 792 1062 831">有り</td> <td data-bbox="1062 792 1366 831">9.5 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 831 1062 869">無し</td> <td data-bbox="1062 831 1366 869">57 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 869 759 952" rowspan="2">20mm</td> <td data-bbox="759 869 1062 907">有り</td> <td data-bbox="1062 869 1366 907">9.3 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 907 1062 945">無し</td> <td data-bbox="1062 907 1366 945">50 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 945 759 994">25mm</td> <td data-bbox="759 945 1062 994">-</td> <td data-bbox="1062 945 1366 994">44 個／日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 994 1107 1023">（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。</p> <p data-bbox="469 1068 639 1097">⑨ ベンチ据付</p> <table border="1" data-bbox="533 1097 1366 1375"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 1097 815 1180" rowspan="2">質量</th> <th colspan="3" data-bbox="815 1097 1366 1144">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="815 1144 1002 1180">ツール</th> <th data-bbox="1002 1144 1187 1180">背なしベンチ</th> <th data-bbox="1187 1144 1366 1180">背付きベンチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1180 815 1218">20kg 未満</td> <td data-bbox="815 1180 1002 1218">100 基／日</td> <td data-bbox="1002 1180 1187 1218">-</td> <td data-bbox="1187 1180 1366 1218">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1218 815 1256">20kg 以上 30kg 未満</td> <td data-bbox="815 1218 1002 1256">67 基／日</td> <td data-bbox="1002 1218 1187 1256">42 基／日</td> <td data-bbox="1187 1218 1366 1256">36 基／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1256 815 1294">30kg 以上 40kg 未満</td> <td data-bbox="815 1256 1002 1294">-</td> <td data-bbox="1002 1256 1187 1294">36 基／日</td> <td data-bbox="1187 1256 1366 1294">29 基／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1294 815 1332">40kg 以上 50kg 未満</td> <td data-bbox="815 1294 1002 1332">-</td> <td data-bbox="1002 1294 1187 1332">31 基／日</td> <td data-bbox="1187 1294 1366 1332">25 基／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1332 815 1375">50kg 以上</td> <td data-bbox="815 1332 1002 1375">-</td> <td data-bbox="1002 1332 1187 1375">-</td> <td data-bbox="1187 1332 1366 1375">22 基／日</td> </tr> </tbody> </table>	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	15mm	125 m／日	20mm	93 m／日	25mm	77 m／日	30mm	73 m／日	40mm	56 m／日	50mm	44 m／日	65mm	35 m／日	75mm	30 m／日	口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量	15mm	有り	9.5 個／日	無し	57 個／日	20mm	有り	9.3 個／日	無し	50 個／日	25mm	-	44 個／日	質量	作業日当り標準作業量			ツール	背なしベンチ	背付きベンチ	20kg 未満	100 基／日	-	-	20kg 以上 30kg 未満	67 基／日	42 基／日	36 基／日	30kg 以上 40kg 未満	-	36 基／日	29 基／日	40kg 以上 50kg 未満	-	31 基／日	25 基／日	50kg 以上	-	-	22 基／日
管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																																													
15mm	125 m／日																																																													
20mm	93 m／日																																																													
25mm	77 m／日																																																													
30mm	73 m／日																																																													
40mm	56 m／日																																																													
50mm	44 m／日																																																													
65mm	35 m／日																																																													
75mm	30 m／日																																																													
口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量																																																												
15mm	有り	9.5 個／日																																																												
	無し	57 個／日																																																												
20mm	有り	9.3 個／日																																																												
	無し	50 個／日																																																												
25mm	-	44 個／日																																																												
質量	作業日当り標準作業量																																																													
	ツール	背なしベンチ	背付きベンチ																																																											
20kg 未満	100 基／日	-	-																																																											
20kg 以上 30kg 未満	67 基／日	42 基／日	36 基／日																																																											
30kg 以上 40kg 未満	-	36 基／日	29 基／日																																																											
40kg 以上 50kg 未満	-	31 基／日	25 基／日																																																											
50kg 以上	-	-	22 基／日																																																											