様式-1

○氾濫ブロック分割（鹿島下流）

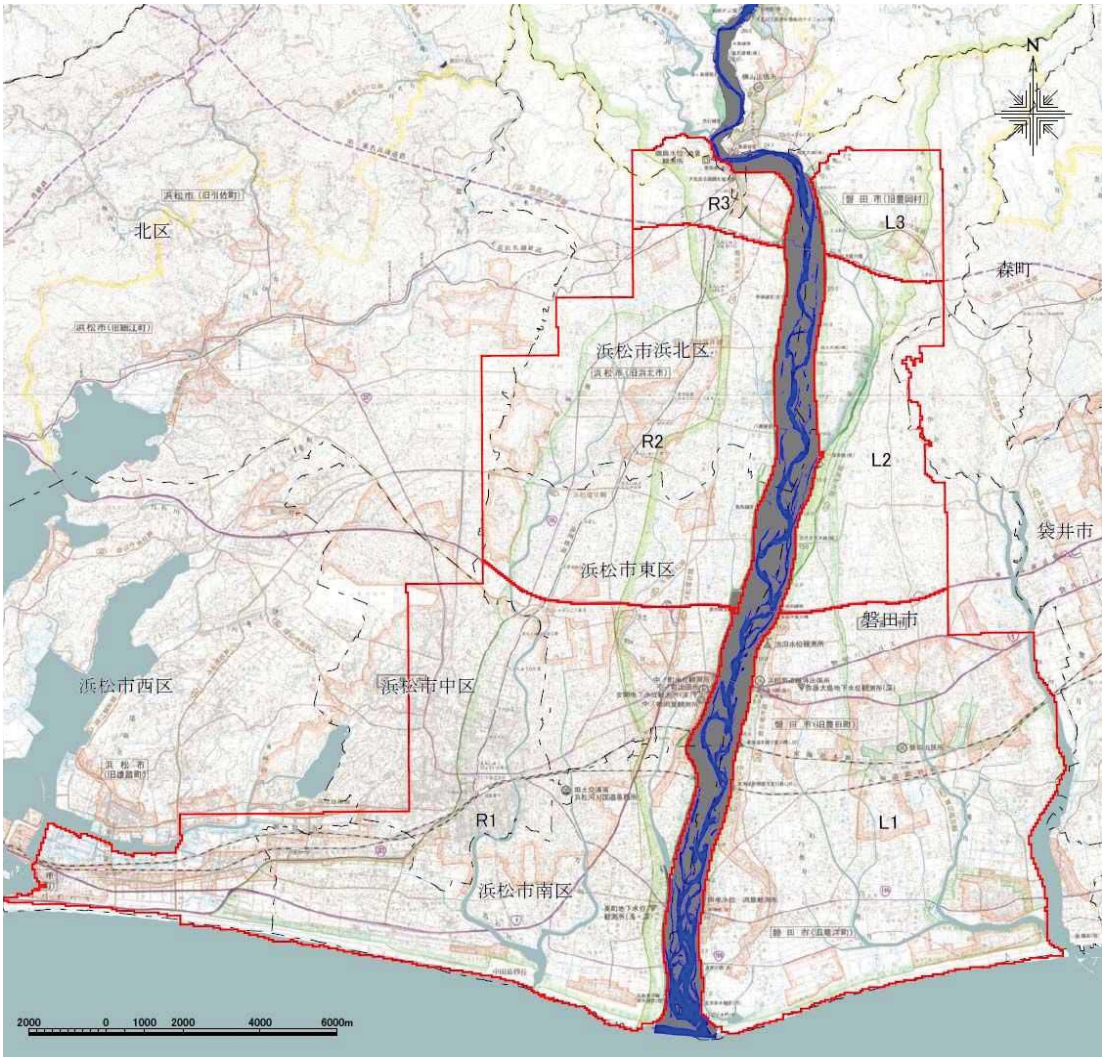

天竜川

様式-1

○氾濫ブロック分割（鹿島上流）

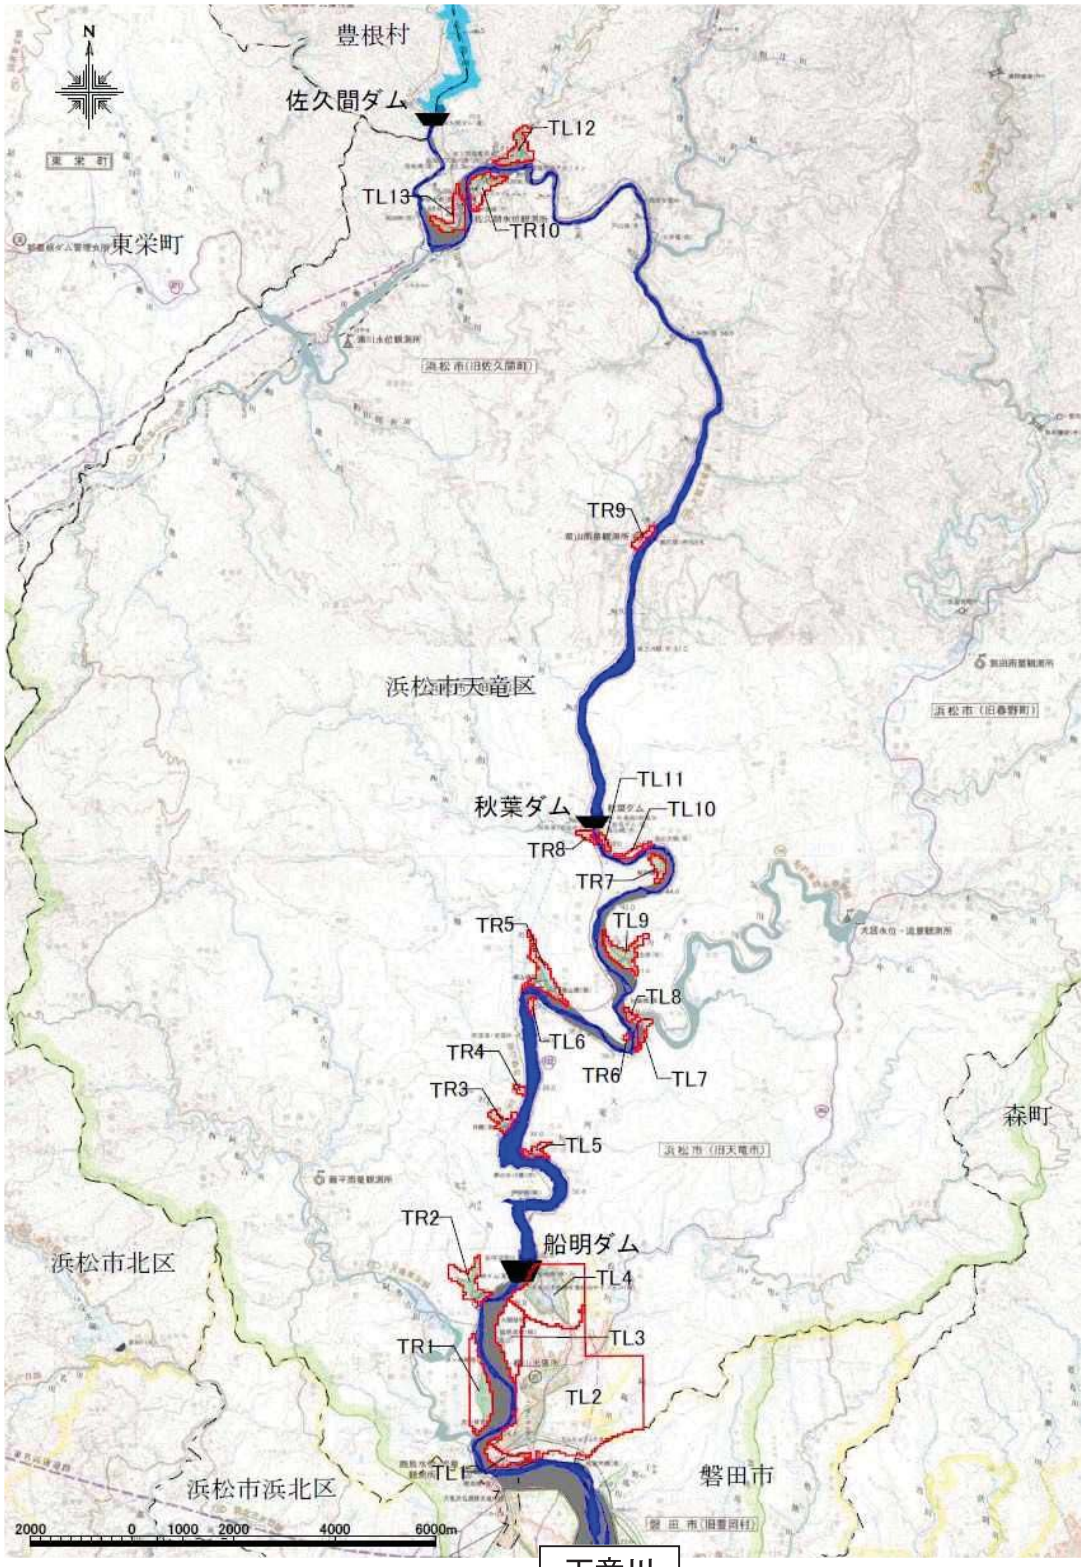

天竜川

様式ー1　ブロック分割図　:上流①

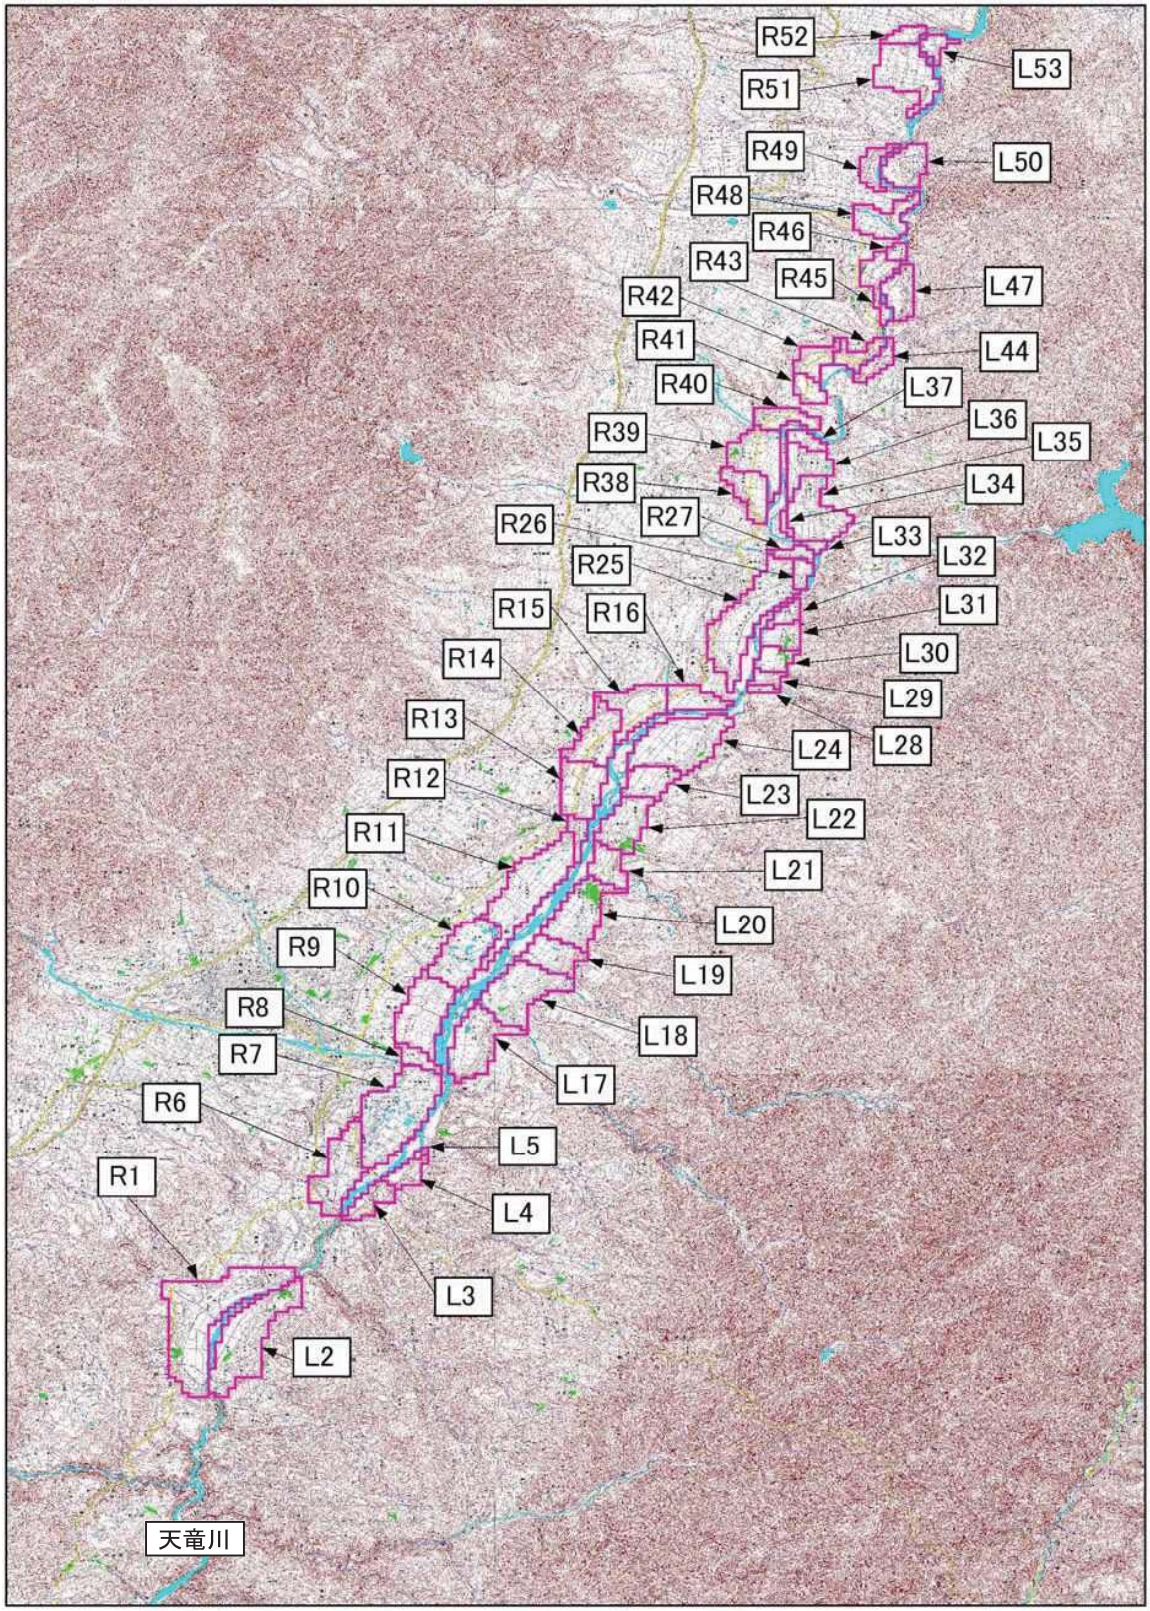

＜ブロック分割の考え方＞

「治水経済調査マニュアル（案）H17.4」に基づき、以下を基準に氾濫ブロックを設定した。

①氾濫原を分断する連続盛土構造物である道路

②対象河道の左右岸

様式ー1　ブロック分割図　:上流②

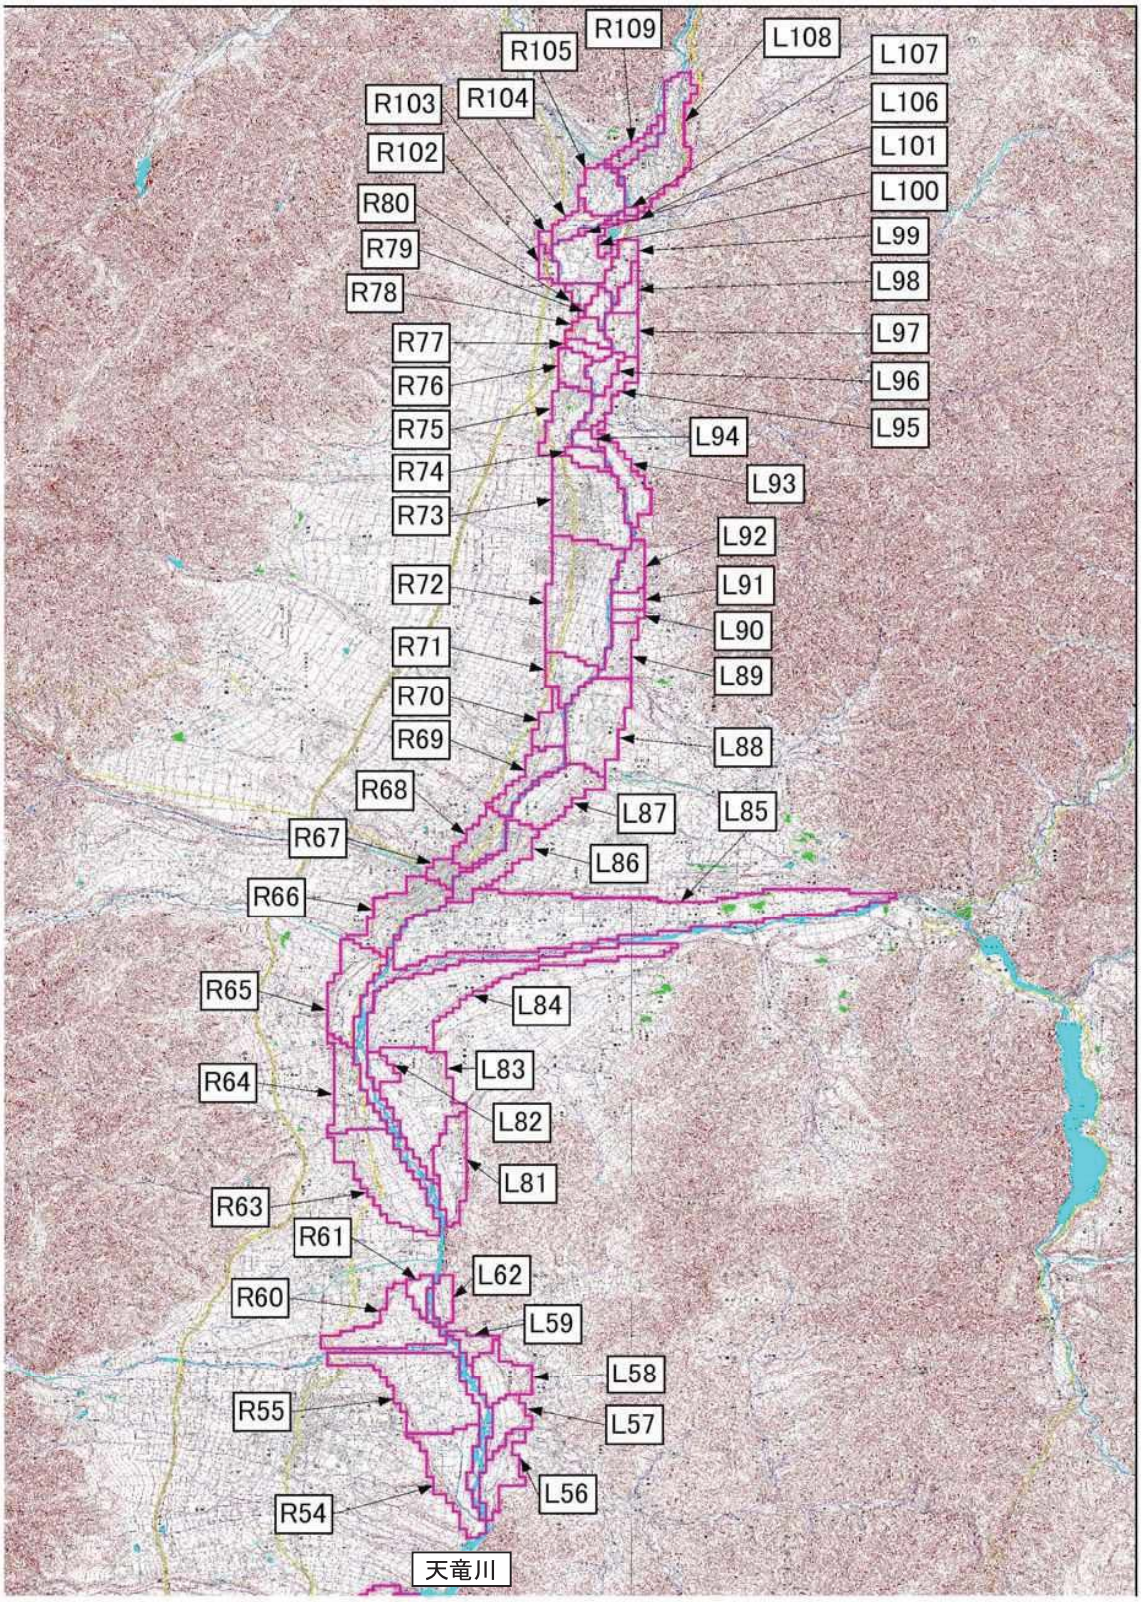

＜ブロック分割の考え方＞
「治水経済調査マニュアル（案）H17.4」に基づき、以下を基準に氾濫ブロックを設定した。
①氾濫原を分断する連続盛土構造物である道路
②対象河道の左右岸

様式－2　　資産データ　　河川名：天竜川下流(鹿島下流)　　国勢調査年：平成17年度　　事務所統計調査年：平成18年度

氾濫ブロック	ブロック面積(ha)	一般資産等基礎数量																		一般資産額(百万円)								農作物資産(百万円)			一般資産額等合計(百万円)	備考
		人口(人)	世帯数(世帯)	従業者数(産業分類別)											農漁家数(戸)	延床面積(ha)	水田面積(ha)	畑面積(ha)	農地面積(ha)	家屋	家庭用品	事務所資産		農漁家資産		小計					
				鉱業	建設業	製造業	電気・ガス・水道・熱供給業	運輸・通信業	卸売業・小売業	金融・保険業	不動産業	サービス業	公務	小計								償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計		
R1	10,256	357,381	136,238	13	12,856	49,326	782	13,195	46,936	5,439	3,024	72,576	4,040	208,187	2,457	2,114	1,583	945	2,528	3,444,457	1,996,260	809,684	448,811	4,427	1,152	6,704,791	1,765	4,086	5,850	6,710,641	
R2	6,282	133,305	43,412	10	3,568	18,886	136	2,960	9,179	545	379	15,219	542	51,423	1,497	729	1,267	1,719	2,986	1,186,732	636,079	188,201	132,445	2,698	702	2,146,858	1,413	7,428	8,842	2,155,699	
R3	822	10,855	3,085	11	202	2,536	0	172	630	47	1	1,845	45	5,488	81	58	5	171	176	94,893	45,199	18,180	14,477	146	38	172,932	6	741	747	173,679	
L1	8,187	142,060	49,534	34	2,736	31,209	187	3,228	10,362	998	438	20,565	1,664	71,420	1,847	934	2,732	859	3,591	1,521,806	725,772	283,404	193,297	3,328	866	2,728,473	3,046	3,711	6,757	2,735,230	
L2	2,826	15,772	4,417	30	600	6,550	34	291	853	3	0	2,188	1	10,551	730	98	394	1,396	1,789	159,949	64,714	41,695	35,499	1,315	342	303,514	439	6,032	6,471	309,985	
L3	1,020	4,347	1,307	0	128	1,649	0	100	148	6	2	369	47	2,450	137	39	138	149	287	64,265	19,157	9,613	8,730	247	64	102,078	154	646	799	102,877	
合計	29,393	663,720	237,992	97	20,089	110,155	1,139	19,945	68,108	7,038	3,845	112,762	6,339	349,518	6,749	3,973	6,119	5,239	11,358	6,472,103	3,487,180	1,350,777	833,259	12,162	3,165	12,158,645	6,822	22,644	29,466	12,188,111	

様式－2　　資産データ　　河川名：天竜川下流(鹿島上流)　　国勢調査年：平成17年度　　事務所統計調査年：平成18年度

氾濫ブロック	ブロック面積(ha)	一般資産等基礎数量																		一般資産額（百万円）									農作物資産（百万円）			一般資産額等合計（百万円）	備考
		人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数(産業分類別)										農漁家数（戸）	延床面積(ha)	水田面積(ha)	畑面積(ha)	農地面積(ha)				事務所資産		農漁家資産							
				鉱業	建設業	製造業	電気・ガス・水道・熱供給業	運輸・通信業	卸売業・小売業	金融・保険業	不動産業	サービス業	公務	小計						家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
TR1	61	523	161	0	6	394	0	53	18	1	0	50	0	522	2	6	0	2	2	9,730	2,352	2,198	1,977	4	1	16,261	0	7	7	16,268	
TR2	33	136	37	0	0	3	4	0	3	0	0	18	0	27	1	1	8	5	13	1,874	547	492	41	2	1	2,956	9	22	31	2,987	
TR3	12	79	36	0	0	9	0	0	0	0	0	14	0	23	2	1	0	10	10	1,735	532	67	43	4	1	2,382	0	43	43	2,425	
TR4	3	6	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	130	42	4	3	0	0	180	0	0	0	180	
TR5	33	459	141	2	15	23	0	0	27	0	3	47	0	117	3	3	0	3	3	5,048	2,069	404	275	6	2	7,805	0	13	13	7,817	
TR6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	10	0	0	0	0	61	0	0	0	61	
TR7	11	61	20	0	5	40	0	0	0	0	0	0	0	45	4	1	0	2	2	1,709	289	182	205	7	2	2,393	0	9	9	2,402	
TR8	6	55	24	0	5	0	0	1	9	3	0	29	12	59	1	1	0	0	0	997	349	168	50	1	0	1,566	0	0	0	1,566	
TR9	8	107	42	3	10	0	0	1	6	0	1	10	4	35	7	1	0	0	0	1,786	618	155	81	13	3	2,656	0	0	0	2,656	
TR10	27	294	135	0	82	77	6	0	6	0	0	79	0	250	0	4	0	2	2	5,909	1,984	1,340	703	0	0	9,936	0	9	9	9,945	
TL1	21	197	66	0	6	20	0	0	5	0	0	30	14	75	1	1	0	0	0	2,117	970	280	135	3	1	3,506	0	0	0	3,506	
TL2	559	9,036	3,006	0	235	653	23	155	819	70	41	1,254	224	3,474	51	46	1	17	18	75,746	44,048	13,612	6,739	92	24	140,261	1	73	74	140,336	
TL3	59	40	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7	459	246	1	1	2	1	709	0	29	29	738	
TL4	145	925	278	0	73	132	3	8	31	0	1	205	0	452	9	8	16	26	42	13,128	4,071	1,876	1,027	15	4	20,121	18	113	131	20,252	
TL5	9	45	17	0	0	0	0	5	12	0	0	34	0	51	4	1	0	3	3	918	242	191	42	8	2	1,403	0	11	11	1,414	
TL6	4	51	16	1	1	12	0	0	2	0	0	1	0	17	0	0	0	1	1	650	233	70	69	0	0	1,022	0	5	5	1,027	
TL7	9	28	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	368	111	6	7	1	0	494	0	9	9	503	
TL8	4	17	7	0	4	0	0	0	0	0	0	12	0	16	0	0	0	0	0	358	95	33	17	0	0	503	0	0	0	503	
TL9	28	162	48	0	2	1	0	0	9	0	0	4	0	16	7	1	0	14	14	1,829	697	38	30	13	3	2,610	0	59	59	2,670	
TL10	7	19	7	0	8	0	0	0	2	0	1	49	1	60	0	0	0	1	1	591	106	257	57	0	0	1,011	0	3	3	1,014	
TL11	4	22	9	0	3	0	0	0	4	1	0	16	5	30	0	0	0	0	0	423	132	92	26	0	0	673	0	0	0	673	
TL12	26	254	113	0	25	18	6	0	14	3	0	34	40	140	2	3	0	5	5	4,739	1,651	1,138	252	4	1	7,786	0	22	22	7,808	
TL13	25	519	221	0	29	2	0	0	38	1	3	236	10	318	1	5	0	0	0	8,140	3,231	715	261	3	1	12,351	0	0	0	12,351	
合計	1,095	13,037	4,410	6	507	1,384	41	223	1,006	80	51	2,121	310	5,727	100	85	25	99	124	138,435	64,626	23,322	12,040	179	47	238,648	28	426	454	239,102	

様式－2　　資産データ　　水系名：天竜川　河川名：天竜川上流　　国勢調査年：平成17年度　　事務所統計調査年：平成18年度

氾濫ブロック	ブロック面積(ha)	一般資産等基礎数量 人口(人)	世帯数(世帯)	従業者数(人)	農漁家数(戸)	延床面積(ha)	水田面積(ha)	畑面積(ha)	一般資産額 家屋	家庭用品	事務所資産 償却	事務所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計(百万円)	備考
R1	242	2,036	615	601	68	3	58	63	4,448	9,012	2,396	2,093	123	32	18,103	77	252	329	18,432	
L2	161	1,187	359	223	50	4	37	83	6,127	5,259	861	501	90	23	12,861	49	329	378	13,239	
L3	35	869	252	420	27	1	3	12	2,408	3,687	1,811	986	48	13	8,953	3	48	52	9,005	
L4	26	295	81	481	12	2	17	9	3,095	1,184	4,184	1,558	21	6	10,048	22	36	58	10,106	
L5	3	14	4	29	0	0	4	3	751	56	305	95	0	0	1,207	5	11	15	1,223	
R6	107	1,995	643	714	41	3	59	12	4,824	9,428	2,771	2,206	74	19	19,422	79	50	129	19,551	
R7	167	3,182	1,071	1,563	99	14	85	43	22,667	15,698	6,712	4,374	178	46	49,675	113	173	286	49,961	
R8	19	46	16	28	1	2	19	0	3,512	233	90	89	1	0	3,926	25	0	25	3,951	
R9	114	697	238	346	40	19	104	5	30,003	3,493	2,973	979	72	19	37,540	138	20	158	37,697	
R10	94	649	185	608	49	11	75	8	18,500	2,717	2,485	1,675	88	23	25,487	100	30	130	25,617	
R11	156	852	266	885	31	3	104	14	4,454	3,890	3,060	2,729	55	14	14,203	139	54	193	14,396	
R12	17	443	149	218	13	1	0	2	2,430	2,180	1,067	471	24	6	6,178	0	8	8	6,186	
R13	79	923	304	633	29	7	47	1	11,668	4,457	2,731	1,597	51	13	20,518	63	3	66	20,584	
R14	78	184	58	208	13	1	42	14	1,900	843	695	740	23	6	4,207	56	55	111	4,318	
R15	74	481	141	166	52	0	53	11	215	2,059	625	397	94	24	3,414	71	45	116	3,530	
R16	46	209	62	62	22	0	21	19	445	904	260	232	40	10	1,892	28	76	104	1,997	
L17	99	1,045	302	284	63	13	42	12	20,407	4,431	1,441	463	114	30	26,886	57	46	103	26,988	
L18	115	1,787	558	874	92	7	55	9	11,764	8,178	3,429	1,996	166	43	25,576	73	36	109	25,686	
L19	60	1,009	301	478	41	4	35	0	6,324	4,408	1,642	1,586	74	19	14,052	46	0	46	14,099	
L20	93	1,264	358	500	80	6	45	7	10,514	5,246	1,824	1,785	144	37	19,550	60	27	87	19,637	
L21	40	391	116	65	15	3	22	1	4,217	1,703	234	112	26	7	6,299	29	5	34	6,333	
L22	69	1,444	455	559	50	4	27	0	6,110	6,660	2,216	977	89	23	16,075	36	1	37	16,111	
L23	46	456	134	150	31	3	33	8	4,868	1,964	522	455	56	14	7,879	44	31	76	7,955	
L24	132	825	221	164	68	2	89	11	3,383	3,244	530	515	123	32	7,826	119	42	162	7,988	
R25	163	831	256	330	32	10	99	18	16,299	3,747	1,214	917	58	15	22,249	132	70	202	22,452	
R26	15	118	38	55	8	0	2	0	474	551	330	218	14	4	1,592	2	0	2	1,594	
R27	12	32	9	19	1	1	2	0	2,139	135	67	63	2	0	2,406	2	2	4	2,410	
L28	9	16	3	7	1	0	5	4	128	50	31	33	1	0	243	6	15	21	264	
L29	15	104	28	61	11	1	13	0	894	404	240	266	20	5	1,829	17	0	17	1,846	
L30	25	227	61	47	18	0	12	5	568	897	175	186	33	8	1,867	17	20	37	1,904	
L31	28	114	32	11	12	0	14	6	720	473	41	44	21	5	1,305	19	24	43	1,348	
L32	14	49	13	6	4	0	11	0	465	188	64	25	7	2	750	14	0	14	764	
L33	5	16	6	14	1	0	1	2	657	85	47	58	2	0	848	1	9	10	859	
L34	7	9	3	3	0	1	8	0	1,504	44	7	11	0	0	1,566	11	0	11	1,577	
L35	94	398	102	95	36	2	47	16	3,288	1,500	315	382	64	17	5,567	62	63	125	5,692	
L36	48	239	68	35	20	0	31	2	671	991	143	125	36	9	1,976	41	8	49	2,025	
L37	18	137	43	39	5	0	10	0	51	630	137	77	9	2	907	13	2	15	922	
R38	56	309	81	52	30	1	28	0	1,152	1,182	151	192	54	14	2,746	38	0	38	2,784	
R39	85	492	139	98	38	2	53	5	2,562	2,037	248	290	69	18	5,224	71	21	91	5,315	
R40	35	348	105	92	19	1	16	0	1,171	1,540	286	218	35	9	3,259	21	0	21	3,279	
R41	27	111	28	54	8	1	21	0	2,153	413	165	136	14	4	2,886	28	2	30	2,916	
R42	35	116	33	49	9	0	13	3	798	485	145	126	16	4	1,574	17	10	27	1,601	
R43	27	29	10	9	2	1	12	0	1,504	142	32	13	4	1	1,695	16	0	16	1,711	
L44	21	33	9	4	4	0	6	3	2	127	7	8	6	2	152	8	14	22	174	
R45	40	139	41	14	25	0	23	4	783	605	53	38	45	12	1,536	30	15	45	1,581	
R46	7	8	2	1	1	0	5	0	0	34	3	4	1	0	43	7	0	7	49	
L47	31	66	23	0	11	0	24	2	272	334	0	0	20	5	632	31	8	39	671	
R48	41	33	9	1	0	1	25	1	1,671	135	1	2	1	0	1,809	33	4	36	1,846	
R49	29	38	10	2	5	1	5	1	2,283	139	8	9	8	2	2,450	7	2	9	2,459	
L50	51	74	21	3	5	1	23	14	1,177	308	13	14	10	3	1,524	30	54	85	1,609	
R51	77	288	79	170	28	2	72	3	2,731	1,161	711	707	50	13	5,373	97	11	108	5,481	
R52	21	32	8	47	1	0	5	0	188	113	349	185	3	1	838	7	0	7	845	
L53	15	76	22	7	7	0	10	2	332	327	700	29	13	3	1,403	13	7	20	1,423	
R54	145	699	222	117	13	10	101	14	16,875	3,257	449	488	23	6	21,097	135	55	189	21,287	
R55	246	1,040	307	989	33	23	160	20	37,178	4,501	4,639	2,937	60	16	48,732	214	79	293	49,025	
L56	56	204	54	39	6	3	53	9	4,537	791	146	112	11	3	5,601	71	37	108	5,709	
L57	50	119	35	32	5	3	40	1	4,659	506	80	93	9	2	5,348	53	3	56	5,404	
L58	82	170	25	3	2	2	54	1	3,596	369	5	9	3	1	3,984	72	4	75	4,059	
L59	26	102	26	9	5	2	13	14	3,191	378	27	18	8	2	3,625	17	55	73	3,698	
R60	124	1,012	300	498	30	4	77	1	6,016	4,402	2,067	2,104	53	14	14,656	103	5	108	14,764	
R61	24	86	25	38	2	1	16	0	1,998	362	158	157	4	1	2,680	21	0	21	2,701	
L62	29	56	17	21	1	0	17	2	608	243	91	97	2	1	1,039	23	7	30	1,068	
R63	205	654	207	109	20	6	119	22	9,149	3,038	364	341	36	9	12,937	159	86	245	13,182	
R64	105	873	278	1,002	27	2	23	9	3,178	4,078	3,662	3,032	48	13	14,010	30	35	66	14,076	
R65	111	1,117	411	637	23	2	78	5	3,372	6,022	1,882	1,671	42	11	13,001	104	18	122	13,124	
R66	111	3,815	1,513	3,328	41	3	14	2	4,920	22,173	14,908	7,788	74	19	49,883	19	6	25	49,908	
R67	23	964	389	465	17	1	1	0	2,113	5,700	1,952	881	31	8	10,686	1	0	1	10,687	
R68	67	1,941	789	1,182	36	6	1	2	9,283	11,566	4,507	2,354	65	17	27,792	1	9	10	27,802	
R69	57	414	158	148	7	1	50	0	2,377	2,309	545	478	12	3	5,725	66	0	66	5,791	
R70	44	543	184	384	9	1	33	0	1,490	2,701	1,777	1,260	17	4	7,248	44	0	44	7,292	
R71	59	904	309	320	16	3	37	0	4,331	4,531	1,175	1,090	30	8	11,164	49	0	49	11,213	
R72	274	5,048	1,806	1,664	103	9	149	16	15,054	28,466	6,155	5,559	186	48	53,468	199	62	261	53,729	
R73	199	5,115	2,010	4,318	119	8	78	9	12,314	29,450	17,659	13,900	215	56	73,594	103	37	141	73,735	
R74	24	0	0	0	0	1	22	0	1,395	0	0	0	0	0	1,395	29	0	29	1,425	
R75	81	1,169	391	290	46	5	51	9	7,328	5,734	1,020	875	83	22	15,061	68	36	104	15,165	
R76	40	492	168	316	13	2	21	1	2,560	2,463	1,264	1,224	23	6	7,540	28	5	33	7,573	
R77	20	125	46	193	1	1	15	2	1,534	678	808	831	1	0	3,853	20	8	28	3,881	
R78	29	117	37	130	2	1	15	0	1,938	547	543	569	3	1	3,600	20	0	20	3,619	
R79	22	65	21	0	4	1	19	0	1,560	302	0	0	6	2	1,870	26	0	26	1,896	
R80	22	91	29	5	5	1	10	4	1,759	431	19	21	9	2	2,242	13	16	29	2,271	
L81	94	411	112	6	42	4	60	5	5,842	1,635	21	20	75	19	7,612	80	19	99	7,711	
L82	225	1,777	527	177	100	7	156	2	11,839	7,719	649	339	179	47	20,773	208	10	218	20,991	
L83	24	136	45	111	3	0	19	0	474	665	460	326	5	1	1,931	25	0	25	1,956	
L84	309	1,852	596	400	99	6	250	2	9,229	8,736	1,474	1,086	178	46	20,750	333	8	341	21,092	
L85	657	10,162	3,841	4,957	184	32	455	6	51,316	56,283	29,900	10,893	332	86	148,811	606	25	631	149,443	
L86	85	2,538	988	1,520	47	9	6	6	15,180	14,446	8,327	2,758	85	22	40,819	7	25	33	40,852	
L87	111	1,199	446	276	24	6	56	0	9,521	6,534	843	834	42	11	17,785	75	1	76	17,861	
L88	159	1,225	375	381	49	3	82	5	4,158	5,492	1,694	1,490	88	23	12,945	109	21	130	13,075	
L89	44	129	42	156	6	2	25	9	3,721	612	663	672	12	3	5,683	33	34	67	5,751	
L90	11	39	13	19	0	0	9	1	294	189	69	63	0	0	615	12	5	17	632	
L91	22	205	72	89	1	0	15	0	447	1,054	309	276	2	1	2,088	21	2	22	2,110	
L92	32	539	198	306	10	1	11	7	923	2,900	1,170	1,041	18	5	6,055	15	29	44	6,099	
L93	57	153	63	96	5	1	45	5	2,247	925	391	350	10	3	3,925	60	20	79	4,004	
L94	11	9	3	1	1	1	10	0	916	38	4	5	1	0	964	14	0	14	978	
L95	44	310	92	71	19	1	41	3	1,915	1,342	294	297	33	9	3,890	55	12	67	3,958	
L96	26	239	70	72	11	1	17	5	1,538	1,027	294	297	20	5	3,182	22	22	44	3,225	
L97	42	285	85	162	6	2	31	5	3,851	1,247	685	746	10	3	6,542	41	21	63	6,604	
L98	27	69	21	0	3	1	17	1	2,088	303	0	0	5	1	2,398	22	2	25	2,423	
L99	42	327	93	60	8	3	37	7	4,324	1,363	231	149	15	4	6,084	50	28	78	6,162	
L100	81	405	116	93	16	1	54	6	861	1,700	374	306	28	7	3,276	71	23	94	3,370	
L101	3	8	3	2	0	0	2	0	0	38	7	7	0	0	52	3	0	3	55	
R102	19	167	49	49	10	0	13	1	0	715	193	221	17	5	1,150	18	2	20	1,170	
R103	8	75	24	13	3	0	5	0	0	355	55	46	6	2	462	7	0	7	469	
R104	33	250	86	45	5	0	26	0	139	1,262	180	141	8	2	1,732	35	0	35	1,767	
R105	65	1,577	546	1,159	17	0	31	1	167	7,993	4,787	3,518	31	8	16,504	42	5	46	16,550	
L106	7	100	35	28	2	0	3	0	477	514	108	104	3	1	1,205	5	0	5	1,210	
L107	4	67	23	19	1	0	3	0	125	341	72	69	1	0	609	4	0	4	613	
L108	162	2,279	779	894	32	7	56	10	10,913	11,418	3,441	2,584	58	15	28,429	74	39	113	28,542	
R109	31	750	267	528	9	2	3	0	3,043	3,918	2,199	1,553	16	4	10,734	5	0	5	10,738	
合計	7,835	80,978	27,535	39,506	2,621	334	4,474	667	541,633	403,470	174,744	111,066	4,723	1,229	1,236,866	5,984	2,654	8,818	1,245,484	

様式－3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　整備計画実施前河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

流量規模：1／5　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

流量規模：1／9　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	97,372	56,741	38,938	13,425	99	36	206,611	222	141	363	349,998	11,490	2,957	5,238	8,195	4,020	0	373,703	580,677	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	31,539	15,378	8,918	3,769	89	32	59,725	352	118	470	101,174	2,749	799	1,378	2,177	715	0	106,815	167,010	
L2	12	3	4	2	0	0	21	7	18	25	36	1	0	0	0	0	0	37	83	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	128,923	72,122	47,860	17,196	188	68	266,357	581	277	858	451,208	14,240	3,756	6,616	10,372	4,735	0	480,555	747,770	

流量規模：1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	164,296	108,201	68,257	23,612	193	72	364,631	352	381	733	617,699	18,560	4,968	8,377	13,345	6,956	0	656,560	1,021,924	
R2	29,246	14,297	12,102	5,105	48	17	60,815	146	742	888	103,019	3,326	802	1,398	2,200	962	0	109,507	171,210	
R3	3,256	1,528	2,049	1,301	4	2	8,140	0	71	71	13,788	443	60	82	142	70	0	14,443	22,654	
L1	64,882	37,533	19,685	8,693	218	83	131,094	564	406	970	222,072	4,910	1,552	2,356	3,908	1,474	0	232,364	364,428	
L2	7,311	4,989	3,690	2,735	78	29	18,832	71	236	307	31,900	782	178	172	350	365	0	33,397	52,536	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	268,991	166,548	105,783	41,446	541	203	583,512	1,133	1,836	2,969	988,478	28,021	7,560	12,385	19,945	9,827	0	1,046,271	1,632,752	

流量規模：1／42　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	203,555	143,609	84,939	30,038	259	99	462,499	403	494	897	783,487	21,835	6,126	9,973	16,099	8,512	0	829,933	1,293,329	
R2	42,699	21,005	16,891	7,108	67	24	87,794	190	919	1,109	148,725	4,597	1,180	2,034	3,214	1,427	0	157,963	246,866	
R3	4,901	2,312	2,981	1,955	7	3	12,159	0	84	84	20,596	596	92	120	212	108	0	21,512	33,755	
L1	82,035	50,014	24,924	11,355	279	108	168,715	613	467	1,080	285,804	5,769	1,959	2,751	4,710	1,888	0	298,171	467,966	
L2	8,974	5,976	4,364	3,461	95	34	22,904	75	262	337	38,798	966	214	191	405	447	0	40,616	63,857	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	342,164	222,916	134,099	53,917	707	268	754,071	1,281	2,226	3,507	1,277,410	33,763	9,571	15,069	24,640	12,382	0	1,348,195	2,105,773	

様式－3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　整備計画実施前河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

流量規模：1／50　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	217,149	156,165	91,195	32,590	281	108	497,488	418	526	944	842,764	23,114	6,538	10,508	17,046	9,105	0	892,029	1,390,461	
R2	46,070	22,859	18,232	7,701	73	26	94,961	204	952	1,156	160,866	4,930	1,274	2,185	3,459	1,549	0	170,804	266,921	
R3	5,171	2,478	3,152	2,077	7	3	12,888	0	85	85	21,831	620	97	125	222	114	0	22,787	35,760	
L1	88,324	54,604	26,856	12,349	297	116	182,546	628	485	1,113	309,234	6,089	2,111	2,891	5,002	2,046	0	322,371	506,030	
L2	9,347	6,193	4,530	3,632	99	35	23,836	76	270	346	40,378	1,025	222	196	418	463	0	42,284	66,466	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	366,061	242,299	143,965	58,349	757	288	811,719	1,326	2,318	3,644	1,375,073	35,778	10,242	15,905	26,147	13,277	0	1,450,275	2,265,638	

流量規模：1／86　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	258,808	196,452	110,327	40,525	344	134	606,590	449	590	1,039	1,027,585	26,797	7,842	12,063	19,905	10,942	0	1,085,229	1,692,858	
R2	56,748	29,090	22,097	9,443	89	32	117,499	234	1,049	1,283	199,046	5,924	1,584	2,680	4,264	1,917	0	211,151	329,933	
R3	5,788	2,906	3,406	2,288	8	3	14,399	0	90	90	24,393	664	111	137	248	127	0	25,432	39,921	
L1	114,773	71,856	34,916	16,621	372	145	238,683	717	655	1,372	404,331	7,710	2,722	3,526	6,248	2,727	0	421,016	661,071	
L2	11,914	7,167	4,989	4,079	116	39	28,304	90	309	399	47,946	1,196	264	237	501	521	0	50,164	78,867	
L3	1,137	393	68	40	4	1	1,643	4	60	64	2,783	22	21	39	60	7	0	2,872	4,579	
合計	449,168	307,864	175,803	72,996	933	354	1,007,118	1,494	2,753	4,247	1,706,084	42,313	12,544	18,682	31,226	16,241	0	1,795,864	2,807,229	

流量規模：1／150　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	294,394	231,014	126,856	47,537	392	152	700,345	472	660	1,132	1,186,407	29,753	8,954	13,326	22,280	12,579	0	1,251,019	1,952,496	
R2	64,660	34,086	24,784	10,696	101	37	134,364	254	1,101	1,355	227,614	6,582	1,807	3,021	4,828	2,187	0	241,211	376,930	
R3	6,460	3,338	3,628	2,497	9	4	15,936	0	94	94	26,995	710	125	148	273	142	0	28,120	44,150	
L1	137,207	85,548	41,997	20,770	429	167	286,118	761	774	1,535	484,676	9,174	3,243	4,023	7,266	3,370	0	504,486	792,139	
L2	14,540	8,133	5,887	4,733	131	44	33,468	95	415	510	56,694	1,545	314	294	608	582	0	59,429	93,407	
L3	1,556	585	113	60	5	2	2,321	6	70	76	3,930	40	30	52	82	17	0	4,069	6,466	
合計	518,817	362,704	203,265	86,293	1,067	406	1,172,552	1,588	3,114	4,702	1,986,316	47,804	14,473	20,864	35,337	18,877	0	2,088,334	3,265,588	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　整備計画実施前河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／5　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

流量規模：1／9　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	3	1	6	0	0	0	10	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	25	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL6	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
TL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5	1	6	0	0	0	12	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	31	

流量規模：1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	30	9	30	1	0	0	70	0	0	0	119	2	0	0	0	0	0	121	191	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	494	275	67	29	1	0	866	0	4	4	1,467	15	10	10	20	32	0	1,534	2,404	
TR6	24	6	0	0	0	0	30	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	51	81	
TR7	1,053	212	147	152	4	1	1,569	0	5	5	2,657	39	8	6	14	19	0	2,729	4,303	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	1,249	665	211	94	2	1	2,222	0	0	0	3,761	52	25	17	42	32	0	3,887	6,109	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	13	7	0	0	0	0	20	0	5	5	35	0	0	1	1	0	0	36	61	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	6	2	3	0	0	0	11	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	29	
TL6	141	68	31	21	0	0	261	0	0	0	441	6	3	3	6	5	0	458	719	
TL7	131	43	2	2	1	0	179	0	4	4	303	1	2	1	3	1	0	308	491	
TL8	28	9	4	2	0	0	43	0	0	0	73	2	0	0	0	0	0	75	118	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	16	2	14	2	0	0	34	0	0	0	56	3	0	0	0	1	0	60	94	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	545	268	153	55	0	0	1,021	0	5	5	1,729	24	10	10	20	14	0	1,787	2,813	
TL13	136	48	20	6	0	0	210	0	0	0	357	7	2	4	6	5	0	375	585	
合計	3,866	1,614	682	364	8	2	6,536	0	23	23	11,067	151	60	52	112	109	0	11,439	17,998	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　整備計画実施前河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／42　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	44	14	46	2	0	0	106	0	0	0	178	2	1	0	1	0	0	181	287	
TR3	165	68	15	4	1	0	253	0	7	7	429	4	2	3	5	2	0	440	700	
TR4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	12	
TR5	869	477	104	49	1	0	1,500	0	5	5	2,542	27	17	16	33	53	0	2,655	4,160	
TR6	38	10	0	0	0	0	48	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	128	
TR7	1,208	237	155	168	4	1	1,773	0	5	5	3,004	45	9	6	15	21	0	3,085	4,863	
TR8	509	216	134	36	0	0	895	0	0	0	1,517	38	8	6	14	69	0	1,638	2,533	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	783	371	359	135	0	0	1,648	0	0	0	2,792	47	13	14	27	17	0	2,883	4,531	
TL1	1,521	794	234	110	2	1	2,662	0	0	0	4,508	63	30	19	49	37	0	4,657	7,319	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	20	17	0	0	0	0	37	0	5	5	62	0	1	1	2	0	0	64	106	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	18	5	4	1	0	0	28	0	0	0	48	1	0	0	0	0	0	49	77	
TL6	223	108	43	32	0	0	406	0	0	0	690	9	4	4	8	7	0	714	1,120	
TL7	163	57	3	3	1	0	227	0	4	4	384	1	2	2	4	2	0	391	622	
TL8	57	19	9	3	0	0	88	0	0	0	150	3	1	1	2	1	0	156	244	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	43	6	47	7	0	0	103	0	0	0	176	6	0	0	0	3	0	185	288	
TL11	52	20	19	3	0	0	94	0	0	0	159	5	1	1	2	5	0	171	265	
TL12	1,156	525	423	101	1	0	2,206	0	7	7	3,739	50	19	17	36	27	0	3,852	6,065	
TL13	661	289	119	35	0	0	1,104	0	0	0	1,871	35	11	15	26	30	0	1,962	3,066	
合計	7,533	3,234	1,714	689	10	2	13,182	0	33	33	22,337	336	119	105	224	274	0	23,171	36,386	

流量規模：1／50　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	4,666	1,210	1,673	1,384	0	0	8,933	0	0	0	15,134	371	43	34	77	83	0	15,665	24,598	
TR2	50	15	52	2	0	0	119	1	0	1	201	3	1	1	2	1	0	207	327	
TR3	201	79	18	6	1	0	305	0	7	7	516	5	3	3	6	3	0	530	842	
TR4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	12	
TR5	1,045	566	122	57	2	1	1,793	0	5	5	3,034	31	21	19	40	61	0	3,166	4,964	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,249	245	157	172	4	1	1,828	0	5	5	3,097	46	9	6	15	22	0	3,180	5,013	
TR8	564	223	137	37	0	0	961	0	0	0	1,629	42	8	6	14	69	0	1,754	2,715	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	1,116	496	486	205	0	0	2,303	0	0	0	3,902	63	19	17	36	26	0	4,027	6,330	
TL1	1,537	803	235	111	2	1	2,689	0	0	0	4,554	63	30	19	49	38	0	4,704	7,393	
TL2	18,998	11,761	4,868	2,310	12	4	37,953	0	0	0	64,292	1,207	427	321	748	1,360	0	67,607	105,560	
TL3	35	25	0	0	0	0	60	0	6	6	101	0	1	1	2	0	0	103	169	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	18	5	4	1	0	0	28	0	0	0	48	1	0	0	0	0	0	49	77	
TL6	277	134	48	39	0	0	498	0	0	0	844	11	5	4	9	9	0	873	1,371	
TL7	166	58	3	3	1	0	231	0	4	4	392	1	2	2	4	2	0	399	634	
TL8	76	25	12	5	0	0	118	0	0	0	198	4	1	1	2	1	0	205	323	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	45	6	48	7	0	0	106	0	0	0	180	6	0	0	0	3	0	189	295	
TL11	76	33	32	5	0	0	146	0	0	0	247	7	1	2	3	8	0	265	411	
TL12	1,494	646	636	135	1	0	2,912	0	7	7	4,933	68	24	19	43	38	0	5,082	8,001	
TL13	944	434	178	51	0	0	1,607	0	0	0	2,721	47	16	21	37	41	0	2,846	4,453	
合計	32,605	16,775	8,709	4,530	23	7	62,649	1	34	35	106,124	1,976	611	476	1,087	1,765	0	110,952	173,636	

流量規模：1／86　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	5,839	1,567	1,773	1,530	1	0	10,710	0	0	0	18,143	457	56	38	94	107	0	18,801	29,511	
TR2	287	107	212	10	0	0	616	2	2	4	1,045	11	4	4	8	3	0	1,067	1,687	
TR3	323	127	25	10	1	1	487	0	9	9	824	7	5	5	10	4	0	845	1,341	
TR4	10	3	1	0	0	0	14	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24	38	
TR5	1,463	777	166	81	2	1	2,490	0	5	5	4,218	43	28	23	51	82	0	4,394	6,889	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,331	251	160	177	4	1	1,924	0	5	5	3,261	50	9	6	15	22	0	3,348	5,277	
TR8	656	258	147	41	1	0	1,103	0	0	0	1,867	48	10	7	17	78	0	2,010	3,113	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	2,133	900	631	328	0	0	3,992	0	0	0	6,762	113	32	22	54	42	0	6,971	10,963	
TL1	1,560	807	235	112	2	1	2,717	0	0	0	4,601	64	30	19	49	38	0	4,752	7,469	
TL2	29,999	18,056	7,410	3,520	20	7	59,012	0	2	2	99,967	1,905	672	495	1,167	1,856	0	104,895	163,909	
TL3	37	26	0	0	0	0	63	0	6	6	107	0	1	1	2	0	0	109	178	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	46	16	9	1	1	0	73	0	0	0	123	3	1	1	2	0	0	128	201	
TL6	378	174	59	51	0	0	662	0	0	0	1,122	15	6	5	11	12	0	1,160	1,822	
TL7	203	72	4	5	1	0	285	0	4	4	482	1	3	2	5	2	0	490	779	
TL8	104	35	17	7	0	0	163	0	0	0	274	5	1	1	2	2	0	283	446	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	80	12	61	11	0	0	164	0	0	0	277	10	0	0	0	5	0	292	456	
TL11	163	69	72	15	0	0	319	0	0	0	542	14	3	3	6	22	0	584	903	
TL12	2,319	961	913	185	2	1	4,381	0	7	7	7,419	102	35	24	59	62	0	7,642	12,030	
TL13	2,506	1,255	422	131	1	0	4,315	0	0	0	7,308	111	44	41	85	122	0	7,626	11,941	
合計	49,482	25,483	12,317	6,215	36	12	93,545	2	40	42	158,459	2,959	940	697	1,637	2,459	0	165,514	259,101	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業 整備計画実施前河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／150　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	6,635	1,639	1,809	1,599	1	0	11,683	0	0	0	19,793	518	62	39	101	108	0	20,520	32,203	
TR2	450	163	269	14	0	0	896	2	3	5	1,517	16	6	5	11	5	0	1,549	2,450	
TR3	461	187	30	13	2	1	694	0	10	10	1,175	9	7	5	12	6	0	1,202	1,906	
TR4	24	9	1	1	0	0	35	0	0	0	59	0	0	1	1	0	0	60	95	
TR5	1,749	917	195	101	2	1	2,965	0	5	5	5,021	51	34	26	60	99	0	5,231	8,201	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,332	251	160	177	4	1	1,925	0	5	5	3,262	50	9	6	15	22	0	3,349	5,279	
TR8	714	276	152	43	1	0	1,186	0	0	0	2,008	51	10	7	17	80	0	2,156	3,342	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	2,720	1,035	710	381	0	0	4,846	0	0	0	8,209	147	39	26	65	45	0	8,466	13,312	
TL1	1,560	807	235	112	2	1	2,717	0	0	0	4,601	64	30	19	49	38	0	4,752	7,469	
TL2	34,693	21,447	8,651	4,038	26	9	68,864	0	2	2	116,655	2,181	798	584	1,382	2,081	0	122,299	191,165	
TL3	62	45	0	0	0	0	107	0	6	6	182	0	2	1	3	1	0	186	299	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	79	24	16	2	1	0	122	0	2	2	206	5	1	1	2	1	0	214	338	
TL6	441	195	62	56	0	0	754	0	0	0	1,277	17	7	5	12	13	0	1,319	2,073	
TL7	227	77	5	5	1	0	315	0	5	5	532	2	3	2	5	3	0	542	862	
TL8	139	46	20	9	0	0	214	0	0	0	361	7	2	1	3	4	0	375	589	
TL9	550	279	21	14	4	1	869	0	26	26	1,472	7	10	9	19	8	0	1,506	2,401	
TL10	108	13	67	13	0	0	201	0	0	0	340	14	1	0	1	5	0	360	561	
TL11	285	120	89	23	0	0	517	0	0	0	874	22	4	3	7	37	0	940	1,457	
TL12	3,016	1,140	1,065	211	2	1	5,435	0	8	8	9,206	140	43	29	72	76	0	9,494	14,937	
TL13	4,607	2,119	568	200	2	1	7,497	0	0	0	12,699	196	77	53	130	204	0	13,229	20,726	
合計	59,897	30,799	14,125	7,012	48	16	111,897	2	72	74	189,542	3,497	1,145	822	1,967	2,836	0	197,842	309,813	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：上流1／1．1、下流1／1．75　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：上流1／3、下流1／2　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	34	2	1	1	0	0	38	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	62	100	
L34	49	2	1	1	0	0	53	2	0	2	91	1	0	0	0	0	0	92	147	
L35	87	16	9	7	1	0	120	9	0	9	201	8	3	3	6	0	0	215	344	
L36	156	12	1	0	0	0	169	6	0	6	285	0	1	1	2	0	0	287	462	
L37	2	15	13	4	0	0	34	0	0	0	58	8	3	3	6	0	0	72	106	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	73	0	0	0	0	0	73	2	0	2	124	0	0	0	0	0	0	124	199	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	45	2	0	0	0	0	47	3	0	3	78	0	0	0	0	0	0	78	128	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	7	
R54	4	2	0	1	0	0	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	17	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	21	4	1	1	0	0	27	1	0	1	45	0	0	0	0	0	0	45	73	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	66	13	0	0	0	0	79	5	0	5	134	0	2	2	4	0	0	138	222	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	112	85	77	24	0	0	298	0	1	1	505	48	15	15	30	1	0	584	883	
L87	153	39	8	8	0	0	208	5	0	5	352	8	4	4	8	0	0	368	581	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	802	194	112	47	1	0	1,156	33	1	34	1,952	73	28	28	56	1	0	2,082	3,272	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：上流1／8、下流1／6　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	48	144	99	33	1	0	325	0	9	9	551	34	8	4	12	4	0	601	935	
L4	100	44	40	17	1	0	202	1	0	1	343	9	2	1	3	0	0	355	558	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	89	6	6	5	0	0	106	1	1	2	180	4	1	1	2	0	0	186	294	
L34	320	5	2	2	0	0	329	3	0	3	554	1	0	0	0	0	0	555	887	
L35	118	39	22	16	1	0	196	9	0	9	334	13	4	4	8	0	0	355	560	
L36	157	19	1	0	0	0	177	7	0	7	298	0	1	1	2	0	0	300	484	
L37	13	48	21	7	1	0	90	1	0	1	151	9	4	4	8	0	0	168	259	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	835	5	1	1	0	0	842	11	0	11	1,425	1	0	0	0	0	0	1,426	2,279	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	13	9	0	0	0	0	22	2	0	2	36	0	0	0	0	0	0	36	60	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	51	3	0	0	0	0	54	4	0	4	93	0	0	0	0	0	0	93	151	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	48	51	5	5	2	1	112	11	0	11	186	1	2	1	3	0	0	190	313	
R51	25	1	0	0	0	0	26	1	0	1	43	0	0	0	0	0	0	43	70	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	10	3	0	0	0	14	1	0	1	23	0	0	0	0	0	0	23	38	
R54	8	3	1	1	0	0	13	1	0	1	22	0	0	0	0	0	0	22	36	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	369	17	1	1	0	0	388	4	0	4	658	0	1	1	2	0	0	660	1,052	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	66	21	7	3	0	0	97	4	0	4	165	3	3	3	6	0	0	174	275	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	256	61	0	0	2	1	320	11	1	12	544	1	4	3	7	0	0	552	884	
L82	196	33	2	0	0	0	231	17	1	18	394	2	5	5	10	0	0	406	655	
L83	26	31	28	18	0	0	103	3	0	3	174	7	2	2	4	0	0	185	291	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	47	149	155	69	0	0	420	0	0	0	713	30	7	5	12	14	0	769	1,189	
L86	1,329	2,173	1,406	474	13	4	5,399	2	1	3	9,147	415	109	78	187	115	0	9,864	15,266	
L87	247	72	13	11	0	0	343	6	0	6	581	11	7	6	13	0	0	605	954	
L88	23	13	29	15	0	0	80	6	0	6	135	10	2	2	4	0	0	149	235	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	110	11	0	0	0	0	121	1	0	1	205	0	1	1	2	0	0	207	329	
L100	1	45	7	5	1	0	59	4	0	4	102	2	2	2	4	0	0	108	171	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,496	3,013	1,849	683	22	6	10,069	111	13	124	17,057	553	165	124	289	133	0	18,032	28,225	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：上流1／30、下流1／18　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	124	312	204	70	3	1	714	1	11	12	1,207	54	14	7	21	8	0	1,290	2,016	
L4	150	83	76	31	2	1	343	1	1	2	579	14	3	2	5	0	0	598	943	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	151	17	12	10	0	0	190	1	3	4	323	7	1	1	2	0	0	332	526	
L34	320	5	2	2	0	0	329	3	0	3	555	1	0	0	0	0	0	556	888	
L35	299	95	52	47	3	1	497	12	0	12	843	20	5	5	10	4	0	877	1,386	
L36	157	24	1	1	0	0	183	7	0	7	310	1	1	1	2	0	0	313	503	
L37	13	69	27	9	1	0	119	1	0	1	203	10	5	5	10	0	0	223	343	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	14	15	3	2	0	0	34	1	0	1	59	1	1	0	1	0	0	61	96	
R41	849	13	1	3	0	0	866	17	0	17	1,468	2	1	0	1	0	0	1,471	2,354	
R42	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	4	
R43	13	9	0	0	0	0	22	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	62	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	132	87	0	0	6	2	227	19	0	19	384	0	3	2	5	0	0	389	635	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	64	56	5	5	2	1	133	12	0	12	226	1	3	1	4	0	0	231	376	
R51	33	25	0	0	1	0	59	5	0	5	99	0	1	1	2	0	0	101	165	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	15	11	1	1	0	29	1	0	1	48	0	0	0	0	0	0	48	78	
R54	43	11	4	4	0	0	62	4	0	4	104	1	1	0	1	0	0	106	172	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	94	5	2	2	0	0	103	2	0	2	173	0	0	0	0	0	0	173	278	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L62	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	
R63	1,203	47	1	1	0	0	1,252	11	0	11	2,123	0	2	1	3	0	0	2,126	3,389	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	
R66	178	291	830	229	0	0	1,528	3	0	3	2,587	325	52	51	103	15	0	3,030	4,561	
R67	544	529	280	118	3	1	1,475	0	0	0	2,497	65	17	11	28	27	0	2,617	4,092	
R68	1,326	1,743	1,069	392	8	2	4,540	0	0	0	7,692	326	81	69	150	71	0	8,239	12,779	
R69	151	39	10	7	0	0	207	6	0	6	350	4	4	4	8	0	0	362	575	
R70	56	23	25	15	0	0	119	3	0	3	203	5	1	1	2	0	0	210	332	
R71	37	19	19	10	0	0	85	3	0	3	142	7	2	2	4	0	0	153	241	
R72	5	8	38	23	0	0	74	1	0	1	125	11	2	2	4	0	0	140	215	
R73	57	67	219	108	0	0	451	8	0	8	765	90	14	14	28	1	0	884	1,343	
R74	71	0	0	0	0	0	71	5	0	5	120	0	0	0	0	0	0	120	196	
R75	218	94	19	11	2	1	345	7	0	7	584	5	5	4	9	0	0	598	950	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	175	110	64	64	0	0	413	6	1	7	699	10	6	3	9	0	0	718	1,138	
R78	4	13	10	9	0	0	36	1	0	1	61	2	1	1	2	0	0	65	102	
R79	63	32	0	0	0	0	95	4	0	4	162	0	1	1	2	0	0	164	263	
R80	13	2	0	0	0	0	15	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26	41	
L81	562	170	1	2	10	3	748	19	1	20	1,266	1	8	6	14	0	0	1,281	2,049	
L82	414	57	3	1	1	0	476	21	1	22	805	2	7	7	14	0	0	821	1,319	
L83	29	33	31	19	0	0	112	4	0	4	188	8	3	2	5	0	0	201	317	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	76	312	307	142	1	0	838	1	0	1	1,420	74	18	10	28	39	0	1,561	2,400	
L86	2,290	3,392	2,042	715	21	6	8,466	3	1	4	14,342	499	139	97	236	160	0	15,237	23,707	
L87	517	197	43	31	0	0	788	17	0	17	1,335	28	19	18	37	1	0	1,401	2,206	
L88	53	140	89	51	1	0	334	14	0	14	565	30	14	12	26	2	0	623	971	
L89	54	6	18	13	0	0	91	5	1	6	155	5	1	1	2	0	0	162	259	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	11	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	8	2	2	0	0	12	1	0	1	21	0	1	0	1	0	0	22	35	
L96	180	53	10	9	2	0	254	4	0	4	429	2	3	2	5	0	0	436	694	
L97	409	69	43	42	0	0	563	5	4	9	955	6	4	2	6	0	0	967	1,539	
L98	173	14	0	0	0	0	187	2	0	2	316	0	1	0	1	0	0	317	506	
L99	785	49	0	0	2	1	837	4	0	4	1,417	0	3	1	4	0	0	1,421	2,262	
L100	6	75	12	9	2	1	105	5	0	5	179	3	4	3	7	0	0	189	299	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	0	1	0	1	0	0	43	71	
R105	28	3	1	1	0	0	33	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	57	90	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	46	346	266	159	1	0	818	4	0	4	1,386	69	19	14	33	11	0	1,499	2,321	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,191	8,802	5,858	2,374	73	21	29,319	260	24	284	49,657	1,689	472	364	836	339	0	52,521	82,124	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：上流1／50、下流1／27　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	132	405	259	92	4	1	893	1	11	12	1,510	57	16	8	24	9	0	1,600	2,505	
L4	150	100	110	47	2	1	410	1	1	2	693	19	4	2	6	0	0	718	1,130	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	182	40	25	26	1	0	274	1	3	4	464	8	2	1	3	1	0	476	754	
L34	320	5	2	2	0	0	329	3	0	3	555	1	0	0	0	0	0	556	888	
L35	344	162	84	96	4	1	691	12	0	12	1,170	21	6	5	11	4	0	1,206	1,909	
L36	157	24	1	1	0	0	183	7	0	7	311	1	2	1	3	0	0	315	505	
L37	13	71	27	9	1	0	121	1	0	1	207	10	5	5	10	0	0	227	349	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	21	16	3	2	0	0	42	1	0	1	72	1	1	0	1	0	0	74	117	
R41	913	21	2	5	0	0	941	19	0	19	1,596	2	1	0	1	0	0	1,599	2,559	
R42	1	3	0	1	0	0	5	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	9	15	
R43	13	9	0	0	0	0	22	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	62	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	12	0	0	2	0	89	3	0	3	152	0	0	0	0	0	0	152	244	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	107	0	0	7	2	261	20	0	20	442	0	4	3	7	0	0	449	730	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	97	61	6	6	2	1	173	13	0	13	293	1	3	1	4	0	0	298	484	
R51	33	26	0	0	1	0	60	5	0	5	102	0	1	1	2	0	0	104	169	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	16	15	1	1	0	34	1	0	1	56	0	1	0	1	0	0	57	92	
R54	80	14	5	5	0	0	104	5	0	5	175	1	1	1	2	0	0	178	287	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	112	6	2	2	0	0	122	3	0	3	208	0	0	0	0	0	0	208	333	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	8	1	1	1	0	0	11	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	28	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	18	0	0	0	0	0	0	18	29	
R63	1,653	74	1	1	0	0	1,729	28	0	28	2,931	0	5	4	9	0	0	2,940	4,697	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	58	66	103	49	0	0	276	14	0	14	469	67	16	16	32	1	0	569	859	
R66	687	2,200	2,556	675	7	2	6,127	9	0	9	10,380	509	116	90	206	67	0	11,162	17,298	
R67	602	667	354	147	4	1	1,775	0	0	0	3,007	101	28	16	44	50	0	3,202	4,977	
R68	4,167	4,641	2,313	985	22	6	12,134	0	0	0	20,554	534	160	106	266	254	0	21,608	33,742	
R69	290	80	16	13	0	0	399	8	0	8	676	5	5	5	10	0	0	691	1,098	
R70	81	32	32	22	0	0	167	3	0	3	282	5	1	1	2	0	0	289	459	
R71	50	39	28	15	0	0	132	3	0	3	224	9	3	3	6	0	0	239	374	
R72	7	19	52	32	0	0	110	1	0	1	186	13	2	2	4	0	0	203	314	
R73	60	78	226	111	0	0	475	9	0	9	805	91	15	15	30	1	0	927	1,411	
R74	81	0	0	0	0	0	81	5	0	5	138	0	0	0	0	0	0	138	224	
R75	380	142	27	18	3	1	571	11	0	11	967	6	6	6	12	0	0	985	1,567	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	258	148	83	85	0	0	574	7	1	8	972	12	7	3	10	0	0	994	1,576	
R78	5	13	10	10	0	0	38	1	0	1	64	2	1	1	2	0	0	68	107	
R79	76	41	0	0	0	0	117	5	0	5	198	0	2	1	3	0	0	201	323	
R80	15	2	0	0	0	0	17	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	29	46	
L81	630	213	1	2	12	3	861	22	1	23	1,460	1	11	7	18	0	0	1,479	2,363	
L82	474	71	4	1	1	0	551	23	1	24	933	3	8	7	15	0	0	951	1,526	
L83	29	34	32	19	0	0	114	4	0	4	192	8	3	2	5	0	0	205	323	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	300	574	784	210	1	0	1,869	7	0	7	3,167	160	35	22	57	40	0	3,424	5,300	
L86	4,013	4,843	2,648	985	30	8	12,527	3	1	4	21,220	577	173	113	286	237	0	22,320	34,851	
L87	621	273	55	41	1	0	991	18	0	18	1,677	34	23	21	44	1	0	1,756	2,765	
L88	66	151	108	61	1	0	387	15	0	15	658	37	15	13	28	2	0	725	1,127	
L89	70	6	20	14	0	0	110	6	1	7	185	6	1	1	2	0	0	193	310	
L90	4	1	1	1	0	0	7	1	0	1	11	1	0	0	0	0	0	12	20	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	25	
L93	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	59	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	123	90	11	12	3	1	240	7	0	7	405	1	3	2	5	0	0	411	658	
L96	289	79	23	20	2	1	414	6	3	9	700	5	4	3	7	0	0	712	1,135	
L97	853	193	113	119	1	0	1,279	10	5	15	2,167	16	10	4	14	0	0	2,197	3,491	
L98	182	15	0	0	0	0	197	2	0	2	334	0	1	1	2	0	0	336	535	
L99	865	55	0	0	2	1	923	5	0	5	1,562	0	3	2	5	0	0	1,567	2,495	
L100	9	87	16	12	3	1	128	6	0	6	216	4	5	3	8	0	0	228	362	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	0	1	0	1	0	0	43	71	
R105	28	24	6	5	0	0	63	1	0	1	106	1	1	1	2	0	0	109	173	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	81	481	337	203	1	0	1,103	7	0	7	1,869	85	25	18	43	14	0	2,011	3,121	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	19,941	16,552	10,508	4,170	119	31	51,321	350	28	378	86,930	2,416	736	517	1,253	681	0	91,280	142,979	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：上流1／62、下流1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	150	459	290	104	4	1	1,008	1	13	14	1,707	77	22	9	31	15	0	1,830	2,852	
L4	151	115	117	50	3	1	437	1	2	3	739	24	5	2	7	0	0	770	1,210	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	210	55	32	38	1	0	336	1	3	4	570	8	2	1	3	1	0	582	922	
L34	320	5	2	2	0	0	329	3	0	3	556	1	0	0	0	0	0	557	889	
L35	417	175	91	103	4	1	791	14	0	14	1,340	24	6	5	11	4	0	1,379	2,184	
L36	157	26	1	1	0	0	185	8	0	8	313	1	2	1	3	0	0	317	510	
L37	13	71	27	9	1	0	121	1	0	1	207	10	5	5	10	0	0	227	349	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	28	19	4	3	0	0	54	1	0	1	91	1	1	0	1	0	0	93	148	
R41	913	24	2	6	0	0	945	19	0	19	1,602	2	1	0	1	0	0	1,605	2,569	
R42	1	5	1	1	0	0	8	2	0	2	14	1	0	0	0	0	0	15	25	
R43	13	10	0	0	0	0	23	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	63	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	14	0	0	2	1	92	4	0	4	156	0	0	0	0	0	0	156	252	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	107	0	0	7	2	261	20	0	20	442	0	4	3	7	0	0	449	730	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	87	61	6	6	2	1	163	13	0	13	276	1	3	1	4	0	0	281	457	
R51	33	32	0	0	1	0	66	6	0	6	113	0	1	1	2	0	0	115	187	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	16	15	1	1	0	34	1	0	1	56	0	1	0	1	0	0	57	92	
R54	82	14	5	5	0	0	106	5	0	5	178	1	1	1	2	0	0	181	292	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	116	6	2	2	0	0	126	3	0	3	214	0	0	0	0	0	0	214	343	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	8	1	1	1	0	0	11	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	28	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
R63	1,712	80	1	1	0	0	1,794	29	0	29	3,040	0	5	4	9	0	0	3,049	4,872	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	59	75	107	51	0	0	292	14	0	14	496	68	16	17	33	1	0	598	904	
R66	797	2,916	3,015	845	10	3	7,586	10	0	10	12,851	540	127	97	224	83	0	13,698	21,294	
R67	645	723	380	159	5	1	1,913	0	0	0	3,239	108	30	16	46	55	0	3,448	5,361	
R68	4,823	5,247	2,546	1,107	25	7	13,755	0	0	0	23,301	607	189	116	305	320	0	24,533	38,288	
R69	325	104	19	16	0	0	464	9	0	9	785	6	6	5	11	0	0	802	1,275	
R70	88	34	34	24	0	0	180	4	0	4	304	5	1	1	2	0	0	311	495	
R71	58	55	33	18	0	0	164	4	0	4	278	10	4	3	7	0	0	295	463	
R72	7	21	57	35	0	0	120	1	0	1	203	14	2	2	4	0	0	221	342	
R73	62	90	237	116	0	0	505	9	0	9	857	93	15	15	30	1	0	981	1,495	
R74	83	0	0	0	0	0	83	5	0	5	141	0	0	0	0	0	0	141	229	
R75	424	159	29	20	4	1	637	11	1	12	1,078	6	7	6	13	0	0	1,097	1,746	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	283	165	91	96	0	0	635	8	1	9	1,075	12	7	3	10	0	0	1,097	1,741	
R78	5	13	10	10	0	0	38	1	0	1	64	2	1	1	2	0	0	68	107	
R79	76	41	0	0	0	0	117	5	0	5	198	0	1	1	2	0	0	200	322	
R80	94	15	0	0	1	0	110	1	0	1	186	0	0	0	0	0	0	186	297	
L81	667	234	1	3	13	4	922	23	1	24	1,561	1	12	8	20	0	0	1,582	2,528	
L82	493	75	4	1	1	0	574	23	1	24	972	3	8	8	16	0	0	991	1,589	
L83	29	34	32	19	0	0	114	4	0	4	192	8	3	2	5	0	0	205	323	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	342	627	858	227	1	0	2,055	9	0	9	3,483	176	38	25	63	41	0	3,763	5,827	
L86	4,765	5,464	2,909	1,104	33	9	14,284	3	2	5	24,198	621	188	120	308	271	0	25,398	39,687	
L87	649	303	61	46	1	0	1,060	19	0	19	1,795	37	25	23	48	1	0	1,881	2,960	
L88	84	163	125	74	2	0	448	16	0	16	757	42	16	14	30	2	0	831	1,295	
L89	71	6	20	14	0	0	111	6	1	7	187	6	1	1	2	0	0	195	313	
L90	4	1	2	1	0	0	8	1	0	1	12	1	0	0	0	0	0	13	22	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	10	0	1	0	0	0	11	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
L93	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	59	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	123	94	11	12	4	1	245	7	0	7	413	1	3	2	5	0	0	419	671	
L96	345	98	34	31	2	1	511	6	6	12	866	6	5	3	8	0	0	880	1,403	
L97	906	204	118	124	1	0	1,356	10	6	16	2,297	17	10	5	15	0	0	2,329	3,701	
L98	185	15	0	0	0	0	200	2	0	2	339	0	1	1	2	0	0	341	543	
L99	874	57	0	0	2	1	934	5	0	5	1,582	0	3	2	5	0	0	1,587	2,526	
L100	9	92	18	14	3	1	137	7	0	7	231	4	5	3	8	0	0	243	387	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	4	2	2	0	0	8	1	0	1	13	1	1	1	2	0	0	16	25	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	1	1	0	1	0	0	44	72	
R105	28	24	6	5	0	0	63	1	0	1	106	1	1	1	2	0	0	109	173	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	172	559	418	248	1	0	1,398	7	0	7	2,369	105	31	22	53	18	0	2,545	3,950	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,248	19,028	11,761	4,761	135	36	57,989	370	37	407	98,219	2,653	817	557	1,374	813	0	103,059	161,455	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：上流1／100、下流1／55　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	168	468	299	107	4	1	1,047	1	13	14	1,772	109	29	11	40	19	0	1,940	3,001	
L4	174	160	341	103	3	1	782	2	3	5	1,325	76	9	5	14	0	0	1,415	2,202	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	1,331	1,318	439	318	12	3	3,421	15	5	20	5,794	126	66	29	95	40	0	6,055	9,496	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	13	0	1	0	0	0	14	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	37	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	44	16	1	0	0	0	61	3	0	3	104	1	2	1	3	0	0	108	172	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	246	75	43	52	2	0	418	1	3	4	706	12	3	1	4	4	0	726	1,148	
L34	351	9	3	4	0	0	367	4	0	4	622	1	0	0	0	0	0	623	994	
L35	725	257	123	142	7	2	1,256	18	0	18	2,127	37	10	7	17	10	0	2,191	3,465	
L36	159	39	2	1	0	0	201	9	0	9	342	1	2	1	3	0	0	346	556	
L37	13	194	56	26	3	1	293	1	0	1	496	13	7	6	13	3	0	525	819	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	40	19	4	3	0	0	66	1	0	1	111	1	1	1	2	0	0	114	181	
R41	995	28	3	7	0	0	1,033	21	0	21	1,750	4	1	1	2	0	0	1,756	2,810	
R42	35	16	4	5	0	0	60	4	0	4	100	5	1	1	2	0	0	107	171	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	48	0	0	0	0	0	0	48	79	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	21	0	0	3	1	100	5	0	5	168	0	1	1	2	0	0	170	275	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	170	0	0	11	3	329	23	0	23	556	0	6	3	9	0	0	565	917	
R48	116	0	0	0	0	0	116	1	0	1	196	0	0	0	0	0	0	196	313	
R49	13	3	0	1	0	0	17	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	45	
L50	130	70	7	7	3	1	218	14	0	14	368	1	3	1	4	0	0	373	605	
R51	54	42	0	0	2	1	99	8	0	8	166	0	1	1	2	0	0	168	275	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	21	25	1	1	0	49	2	0	2	84	0	1	0	1	0	0	85	136	
R54	91	15	5	5	0	0	116	5	0	5	196	1	1	1	2	0	0	199	320	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	135	8	3	2	0	0	148	3	0	3	250	0	1	0	1	0	0	251	402	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	14	1	1	1	0	0	17	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27	44	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
R63	1,872	97	1	1	0	0	1,971	32	0	32	3,341	0	7	4	11	0	0	3,352	5,355	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	65	102	122	60	0	0	349	14	0	14	591	74	18	18	36	1	0	702	1,065	
R66	891	3,675	3,609	1,105	13	3	9,296	11	0	11	15,747	616	151	111	262	122	0	16,747	26,054	
R67	646	742	390	162	5	1	1,946	0	0	0	3,297	129	37	18	55	70	0	3,551	5,497	
R68	6,352	6,595	2,921	1,373	34	9	17,284	0	0	0	29,280	712	234	130	364	405	0	30,761	48,045	
R69	473	180	27	27	0	0	707	13	0	13	1,197	7	7	6	13	0	0	1,217	1,937	
R70	135	53	47	36	0	0	271	5	0	5	460	6	2	1	3	0	0	469	745	
R71	88	89	41	24	0	0	242	7	0	7	410	11	5	4	9	0	0	430	679	
R72	25	53	114	76	1	0	269	7	0	7	455	30	6	5	11	1	0	497	773	
R73	72	103	243	119	0	0	537	9	0	9	912	94	16	16	32	1	0	1,039	1,585	
R74	84	0	0	0	0	0	84	5	0	5	143	0	0	0	0	0	0	143	232	
R75	670	276	43	33	6	2	1,030	16	1	17	1,744	7	9	7	16	0	0	1,767	2,814	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	355	193	106	113	0	0	767	9	1	10	1,298	14	9	4	13	0	0	1,325	2,102	
R78	8	21	16	14	0	0	59	2	0	2	101	2	1	1	2	0	0	105	166	
R79	135	65	0	0	1	0	201	7	0	7	340	0	2	1	3	0	0	343	551	
R80	101	16	0	0	1	0	118	1	0	1	199	0	0	0	0	0	0	199	318	
L81	825	280	1	3	16	4	1,129	27	2	29	1,913	2	15	9	24	0	0	1,939	3,097	
L82	555	108	22	9	2	1	697	24	1	25	1,179	11	11	10	21	0	0	1,211	1,933	
L83	43	78	90	45	0	0	256	6	0	6	434	27	6	5	11	0	0	472	734	
L84	19	516	196	191	3	1	926	10	0	10	1,568	44	18	11	29	7	0	1,648	2,584	
L85	397	731	1,008	255	2	1	2,394	9	0	9	4,054	202	44	29	73	48	0	4,375	6,778	
L86	5,696	6,567	3,503	1,340	41	11	17,158	4	3	7	29,064	735	233	135	368	373	0	30,540	47,705	
L87	753	416	78	60	1	0	1,308	21	0	21	2,218	44	30	28	58	1	0	2,321	3,650	
L88	93	178	135	79	2	1	488	16	0	16	824	44	18	15	33	2	0	903	1,407	
L89	103	10	27	20	0	0	160	7	2	9	270	6	1	1	2	0	0	278	447	
L90	8	2	3	1	0	0	14	1	0	1	23	2	0	0	0	0	0	25	40	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	11	2	4	2	0	0	19	0	0	0	32	2	1	1	2	0	0	36	55	
L93	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	59	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	123	102	13	13	4	1	256	7	0	7	431	1	4	2	6	0	0	438	701	
L96	377	114	41	38	3	1	574	6	7	13	972	8	6	4	10	0	0	990	1,577	
L97	1,021	214	123	132	1	0	1,491	10	6	16	2,527	18	10	5	15	0	0	2,560	4,067	
L98	190	16	0	0	0	0	206	2	0	2	350	0	1	1	2	0	0	352	560	
L99	978	75	0	0	3	1	1,057	6	0	6	1,791	0	3	2	5	0	0	1,796	2,859	
L100	9	129	24	19	4	1	186	9	0	9	316	5	6	4	10	0	0	331	526	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	25	8	8	1	0	42	2	0	2	69	2	1	1	2	0	0	73	117	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	1	1	0	1	0	0	44	72	
R105	28	31	8	6	0	0	73	1	0	1	124	1	2	1	3	1	0	129	203	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	376	784	580	368	2	0	2,110	8	0	8	3,575	122	37	25	62	24	0	3,783	5,901	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,690	25,620	14,910	6,523	197	52	75,992	461	47	508	128,712	3,367	1,097	686	1,783	1,130	0	134,992	211,492	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施前河道
流量規模：下流1／100　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	178	514	326	118	5	1	1,142	1	13	14	1,933	116	31	11	42	21	0	2,112	3,268	
L4	178	310	968	360	7	2	1,825	2	3	5	3,089	98	12	6	18	6	0	3,211	5,041	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	1,467	1,491	491	363	13	4	3,829	16	7	23	6,486	147	79	34	113	50	0	6,796	10,648	
R7	42	109	54	28	1	0	234	6	3	9	396	10	4	3	7	0	0	413	656	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	135	2	1	0	0	0	138	0	0	0	234	1	0	0	0	0	0	235	373	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	35	15	1	0	0	0	51	3	0	3	86	1	1	1	2	0	0	89	143	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	245	74	43	51	2	0	415	1	3	4	702	12	3	1	4	4	0	722	1,141	
L34	349	9	3	4	0	0	365	4	0	4	618	1	0	0	0	0	0	619	988	
L35	627	246	118	138	7	2	1,138	17	0	17	1,927	36	10	7	17	9	0	1,989	3,144	
L36	159	35	2	1	0	0	197	8	0	8	336	1	2	1	3	0	0	340	545	
L37	13	193	56	25	3	1	291	1	0	1	495	13	7	6	13	3	0	524	816	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	39	19	4	3	0	0	65	1	0	1	110	1	1	0	1	0	0	112	178	
R41	995	27	3	6	0	0	1,031	21	0	21	1,747	4	1	1	2	0	0	1,753	2,805	
R42	23	12	4	4	0	0	43	4	0	4	71	5	1	1	2	0	0	78	125	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	47	0	0	0	0	0	0	47	78	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	18	0	0	2	1	96	4	0	4	162	0	1	0	1	0	0	163	263	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	155	0	0	10	3	313	22	0	22	529	0	5	3	8	0	0	537	872	
R48	30	0	0	0	0	0	30	1	0	1	50	0	0	0	0	0	0	50	81	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	120	68	7	7	3	1	206	13	0	13	346	1	3	1	4	0	0	351	570	
R51	54	42	0	0	2	1	99	8	0	8	166	0	1	1	2	0	0	168	275	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	21	24	1	1	0	48	2	0	2	80	0	1	0	1	0	0	81	131	
R54	14	6	2	2	0	0	24	2	0	2	39	0	0	0	0	0	0	39	65	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	17	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	
R63	1,067	42	1	1	0	0	1,111	10	0	10	1,883	0	1	1	2	0	0	1,885	3,006	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	10	4	2	1	0	0	17	1	0	1	28	1	1	1	2	0	0	31	49	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	481	121	0	1	7	2	612	18	1	19	1,035	1	7	5	12	0	0	1,048	1,679	
L82	370	53	3	1	1	0	428	21	1	22	724	2	7	7	14	0	0	740	1,190	
L83	29	33	31	19	0	0	112	4	0	4	188	8	2	2	4	0	0	200	316	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	47	87	112	41	0	0	287	0	0	0	488	25	5	4	9	7	0	529	816	
L86	1,252	1,877	1,277	423	12	3	4,844	2	1	3	8,206	393	100	72	172	102	0	8,873	13,720	
L87	242	68	13	11	0	0	334	6	0	6	566	11	6	6	12	0	0	589	929	
L88	10	5	5	5	0	0	25	1	0	1	43	1	0	0	0	0	0	44	70	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	40	7	5	1	0	53	3	0	3	89	2	2	2	4	0	0	95	151	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,459	5,707	3,558	1,619	77	21	19,441	206	32	238	32,921	891	294	177	471	202	0	34,485	54,164	

様式－3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　現況河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

流量規模：1／5　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

流量規模：1／9　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	3	0	1	0	0	0	4	4	12	16	7	0	0	0	0	0	0	7	27	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3	0	1	0	0	0	4	4	12	16	7	0	0	0	0	0	0	7	27	

流量規模：1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	114,023	69,188	47,480	16,109	123	45	246,968	252	234	486	418,367	13,673	3,443	6,001	9,444	4,893	0	446,377	693,831	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	41,354	21,440	11,633	4,906	117	43	79,493	437	203	640	134,663	3,410	1,028	1,713	2,741	907	0	141,721	221,854	
L2	27	7	8	4	0	0	46	9	26	35	80	3	0	1	1	0	0	84	165	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	155,404	90,635	59,121	21,019	240	88	326,507	698	463	1,161	553,110	17,086	4,471	7,715	12,186	5,800	0	588,182	915,850	

流量規模：1／42　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	140,910	87,135	58,486	20,007	152	56	306,746	319	319	638	519,632	16,584	4,271	7,380	11,651	6,009	0	553,876	861,260	
R2	24,398	12,150	10,654	4,429	41	15	51,687	134	493	627	87,556	2,885	672	1,169	1,841	831	0	93,113	145,427	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	55,563	31,033	16,159	6,831	178	67	109,831	529	350	879	186,053	4,318	1,340	2,125	3,465	1,221	0	195,057	305,767	
L2	6,660	4,567	3,523	2,575	71	27	17,423	69	220	289	29,512	742	163	165	328	337	0	30,919	48,631	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	227,531	134,885	88,822	33,842	442	165	485,687	1,051	1,382	2,433	822,753	24,529	6,446	10,839	17,285	8,398	0	872,965	1,361,085	

様式－3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　現況河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

流量規模：1／50　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	149,648	94,749	61,922	21,332	166	61	327,878	330	344	674	555,434	17,295	4,537	7,779	12,316	6,353	0	591,398	919,950	
R2	27,295	13,542	11,714	4,917	46	17	57,531	139	625	764	97,455	3,174	750	1,304	2,054	910	0	103,593	161,888	
R3	2,159	1,014	1,215	740	3	1	5,132	0	58	58	8,692	294	42	63	105	41	0	9,132	14,322	
L1	62,229	35,462	18,374	7,821	203	77	124,166	568	425	993	210,334	4,749	1,488	2,299	3,787	1,375	0	220,245	345,404	
L2	8,312	5,162	3,779	2,780	80	30	20,143	81	245	326	34,122	822	189	195	384	374	0	35,702	56,171	
L3	1,080	357	63	36	3	1	1,540	4	58	62	2,611	21	20	37	57	6	0	2,695	4,297	
合計	250,723	150,286	97,067	37,626	501	187	536,390	1,122	1,755	2,877	908,648	26,355	7,026	11,677	18,703	9,059	0	962,765	1,502,032	

流量規模：1／86　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	182,405	123,613	76,303	26,494	224	85	409,124	377	434	811	693,068	20,159	5,509	9,174	14,683	7,683	0	735,593	1,145,528	
R2	39,242	18,548	15,458	6,433	59	21	79,761	173	891	1,064	135,113	4,319	1,100	1,914	3,014	1,321	0	143,767	224,592	
R3	3,723	1,706	2,214	1,450	5	2	9,100	0	77	77	15,415	459	66	89	155	72	0	16,101	25,278	
L1	80,051	48,115	24,459	11,078	272	105	164,080	623	519	1,142	277,951	5,762	1,901	2,713	4,614	1,814	0	290,141	455,363	
L2	10,997	6,366	4,809	3,660	97	35	25,964	91	330	421	43,983	1,144	244	253	497	475	0	46,099	72,484	
L3	1,289	518	80	46	5	2	1,940	5	65	70	3,283	24	24	42	66	8	0	3,381	5,391	
合計	317,707	198,866	123,323	49,161	662	250	689,969	1,269	2,316	3,585	1,168,813	31,867	8,844	14,185	23,029	11,373	0	1,235,082	1,928,636	

流量規模：1／150　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	208,727	147,863	87,213	31,006	268	103	475,180	409	514	923	804,973	22,354	6,283	10,183	16,466	8,734	0	852,527	1,328,630	
R2	44,251	20,992	17,169	7,173	65	24	89,674	194	946	1,140	151,907	4,802	1,242	2,157	3,399	1,501	0	161,609	252,423	
R3	4,624	2,129	2,707	1,789	6	2	11,257	0	83	83	19,068	548	84	112	196	92	0	19,904	31,244	
L1	93,180	57,675	28,605	13,216	312	122	193,110	664	577	1,241	327,129	6,459	2,215	3,001	5,216	2,143	0	340,947	535,298	
L2	12,725	7,030	5,593	4,255	107	38	29,748	95	424	519	50,392	1,442	276	290	566	522	0	52,922	83,189	
L3	2,055	749	157	79	6	2	3,048	7	96	103	5,162	59	40	71	111	27	0	5,359	8,510	
合計	365,562	236,438	141,444	57,518	764	291	802,017	1,369	2,640	4,009	1,358,631	35,664	10,140	15,814	25,954	13,019	0	1,433,268	2,239,294	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　現況河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／5　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

流量規模：1／9　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	3	1	6	0	0	0	10	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	25	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL6	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
TL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5	1	6	0	0	0	12	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	31	

流量規模：1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	30	9	30	1	0	0	70	0	0	0	119	2	0	0	0	0	0	121	191	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	494	275	67	29	1	0	866	0	4	4	1,467	15	10	10	20	32	0	1,534	2,404	
TR6	24	6	0	0	0	0	30	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	51	81	
TR7	1,053	212	147	152	4	1	1,569	0	5	5	2,657	39	8	6	14	19	0	2,729	4,303	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	1,249	665	211	94	2	1	2,222	0	0	0	3,761	52	25	17	42	32	0	3,887	6,109	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	13	7	0	0	0	0	20	0	5	5	35	0	0	1	1	0	0	36	61	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	6	2	3	0	0	0	11	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	29	
TL6	141	68	31	21	0	0	261	0	0	0	441	6	3	3	6	5	0	458	719	
TL7	131	43	2	2	1	0	179	0	4	4	303	1	2	1	3	1	0	308	491	
TL8	28	9	4	2	0	0	43	0	0	0	73	2	0	0	0	0	0	75	118	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	16	2	14	2	0	0	34	0	0	0	56	3	0	0	0	1	0	60	94	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	545	268	153	55	0	0	1,021	0	5	5	1,729	24	10	10	20	14	0	1,787	2,813	
TL13	136	48	20	6	0	0	210	0	0	0	357	7	2	4	6	5	0	375	585	
合計	3,866	1,614	682	364	8	2	6,536	0	23	23	11,067	151	60	52	112	109	0	11,439	17,998	

様式－3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　現況河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／42　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	44	14	46	2	0	0	106	0	0	0	178	2	1	0	1	0	0	181	287	
TR3	165	68	15	4	1	0	253	0	7	7	429	4	2	3	5	2	0	440	700	
TR4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	12	
TR5	869	477	104	49	1	0	1,500	0	5	5	2,542	27	17	16	33	53	0	2,655	4,160	
TR6	38	10	0	0	0	0	48	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	128	
TR7	1,208	237	155	168	4	1	1,773	0	5	5	3,004	45	9	6	15	21	0	3,085	4,863	
TR8	509	216	134	36	0	0	895	0	0	0	1,517	38	8	6	14	69	0	1,638	2,533	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	783	371	359	135	0	0	1,648	0	0	0	2,792	47	13	14	27	17	0	2,883	4,531	
TL1	1,521	794	234	110	2	1	2,662	0	0	0	4,508	63	30	19	49	37	0	4,657	7,319	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	20	17	0	0	0	0	37	0	5	5	62	0	1	1	2	0	0	64	106	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	18	5	4	1	0	0	28	0	0	0	48	1	0	0	0	0	0	49	77	
TL6	223	108	43	32	0	0	406	0	0	0	690	9	4	4	8	7	0	714	1,120	
TL7	163	57	3	3	1	0	227	0	4	4	384	1	2	2	4	2	0	391	622	
TL8	57	19	9	3	0	0	88	0	0	0	150	3	1	1	2	1	0	156	244	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	43	6	47	7	0	0	103	0	0	0	176	6	0	0	0	3	0	185	288	
TL11	52	20	19	3	0	0	94	0	0	0	159	5	1	1	2	5	0	171	265	
TL12	1,156	525	423	101	1	0	2,206	0	7	7	3,739	50	19	17	36	27	0	3,852	6,065	
TL13	661	289	119	35	0	0	1,104	0	0	0	1,871	35	11	15	26	30	0	1,962	3,066	
合計	7,533	3,234	1,714	689	10	2	13,182	0	33	33	22,337	336	119	105	224	274	0	23,171	36,386	

流量規模：1／50　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	4,666	1,210	1,673	1,384	0	0	8,933	0	0	0	15,134	371	43	34	77	83	0	15,665	24,598	
TR2	50	15	52	2	0	0	119	1	0	1	201	3	1	1	2	1	0	207	327	
TR3	201	79	18	6	1	0	305	0	7	7	516	5	3	3	6	3	0	530	842	
TR4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	12	
TR5	1,045	566	122	57	2	1	1,793	0	5	5	3,034	31	21	19	40	61	0	3,166	4,964	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,249	245	157	172	4	1	1,828	0	5	5	3,097	46	9	6	15	22	0	3,180	5,013	
TR8	564	223	137	37	0	0	961	0	0	0	1,629	42	8	6	14	69	0	1,754	2,715	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	1,116	496	486	205	0	0	2,303	0	0	0	3,902	63	19	17	36	26	0	4,027	6,330	
TL1	1,537	803	235	111	2	1	2,689	0	0	0	4,554	63	30	19	49	38	0	4,704	7,393	
TL2	18,998	11,761	4,868	2,310	12	4	37,953	0	0	0	64,292	1,207	427	321	748	1,360	0	67,607	105,560	
TL3	35	25	0	0	0	0	60	0	6	6	101	0	1	1	2	0	0	103	169	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	18	5	4	1	0	0	28	0	0	0	48	1	0	0	0	0	0	49	77	
TL6	277	134	48	39	0	0	498	0	0	0	844	11	5	4	9	9	0	873	1,371	
TL7	166	58	3	3	1	0	231	0	4	4	392	1	2	2	4	2	0	399	634	
TL8	76	25	12	5	0	0	118	0	0	0	198	4	1	1	2	1	0	205	323	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	45	6	48	7	0	0	106	0	0	0	180	6	0	0	0	3	0	189	295	
TL11	76	33	32	5	0	0	146	0	0	0	247	7	1	2	3	8	0	265	411	
TL12	1,494	646	636	135	1	0	2,912	0	7	7	4,933	68	24	19	43	38	0	5,082	8,001	
TL13	944	434	178	51	0	0	1,607	0	0	0	2,721	47	16	21	37	41	0	2,846	4,453	
合計	32,605	16,775	8,709	4,530	23	7	62,649	1	34	35	106,124	1,976	611	476	1,087	1,765	0	110,952	173,636	

流量規模：1／86　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	5,839	1,567	1,773	1,530	1	0	10,710	0	0	0	18,143	457	56	38	94	107	0	18,801	29,511	
TR2	287	107	212	10	0	0	616	2	2	4	1,045	11	4	4	8	3	0	1,067	1,687	
TR3	323	127	25	10	1	1	487	0	9	9	824	7	5	5	10	4	0	845	1,341	
TR4	10	3	1	0	0	0	14	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24	38	
TR5	1,463	777	166	81	2	1	2,490	0	5	5	4,218	43	28	23	51	82	0	4,394	6,889	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,331	251	160	177	4	1	1,924	0	5	5	3,261	50	9	6	15	22	0	3,348	5,277	
TR8	656	258	147	41	1	0	1,103	0	0	0	1,867	48	10	7	17	78	0	2,010	3,113	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	2,133	900	631	328	0	0	3,992	0	0	0	6,762	113	32	22	54	42	0	6,971	10,963	
TL1	1,560	807	235	112	2	1	2,717	0	0	0	4,601	64	30	19	49	38	0	4,752	7,469	
TL2	29,999	18,056	7,410	3,520	20	7	59,012	0	2	2	99,967	1,905	672	495	1,167	1,856	0	104,895	163,909	
TL3	37	26	0	0	0	0	63	0	6	6	107	0	1	1	2	0	0	109	178	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	46	16	9	1	1	0	73	0	0	0	123	3	1	1	2	0	0	128	201	
TL6	378	174	59	51	0	0	662	0	0	0	1,122	15	6	5	11	12	0	1,160	1,822	
TL7	203	72	4	5	1	0	285	0	4	4	482	1	3	2	5	2	0	490	779	
TL8	104	35	17	7	0	0	163	0	0	0	274	5	1	1	2	2	0	283	446	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	80	12	61	11	0	0	164	0	0	0	277	10	0	0	0	5	0	292	456	
TL11	163	69	72	15	0	0	319	0	0	0	542	14	3	3	6	22	0	584	903	
TL12	2,319	961	913	185	2	1	4,381	0	7	7	7,419	102	35	24	59	62	0	7,642	12,030	
TL13	2,506	1,255	422	131	1	0	4,315	0	0	0	7,308	111	44	41	85	122	0	7,626	11,941	
合計	49,482	25,483	12,317	6,215	36	12	93,545	2	40	42	158,459	2,959	940	697	1,637	2,459	0	165,514	259,101	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業 現況河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／150　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	6,635	1,639	1,809	1,599	1	0	11,683	0	0	0	19,793	518	62	39	101	108	0	20,520	32,203	
TR2	450	163	269	14	0	0	896	2	3	5	1,517	16	6	5	11	5	0	1,549	2,450	
TR3	461	187	30	13	2	1	694	0	10	10	1,175	9	7	5	12	6	0	1,202	1,906	
TR4	24	9	1	1	0	0	35	0	0	0	59	0	0	1	1	0	0	60	95	
TR5	1,749	917	195	101	2	1	2,965	0	5	5	5,021	51	34	26	60	99	0	5,231	8,201	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,332	251	160	177	4	1	1,925	0	5	5	3,262	50	9	6	15	22	0	3,349	5,279	
TR8	714	276	152	43	1	0	1,186	0	0	0	2,008	51	10	7	17	80	0	2,156	3,342	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	2,720	1,035	710	381	0	0	4,846	0	0	0	8,209	147	39	26	65	45	0	8,466	13,312	
TL1	1,560	807	235	112	2	1	2,717	0	0	0	4,601	64	30	19	49	38	0	4,752	7,469	
TL2	34,693	21,447	8,651	4,038	26	9	68,864	0	2	2	116,655	2,181	798	584	1,382	2,081	0	122,299	191,165	
TL3	62	45	0	0	0	0	107	0	6	6	182	0	2	1	3	1	0	186	299	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	79	24	16	2	1	0	122	0	2	2	206	5	1	1	2	1	0	214	338	
TL6	441	195	62	56	0	0	754	0	0	0	1,277	17	7	5	12	13	0	1,319	2,073	
TL7	227	77	5	5	1	0	315	0	5	5	532	2	3	2	5	3	0	542	862	
TL8	139	46	20	9	0	0	214	0	0	0	361	7	2	1	3	4	0	375	589	
TL9	550	279	21	14	4	1	869	0	26	26	1,472	7	10	9	19	8	0	1,506	2,401	
TL10	108	13	67	13	0	0	201	0	0	0	340	14	1	0	1	5	0	360	561	
TL11	285	120	89	23	0	0	517	0	0	0	874	22	4	3	7	37	0	940	1,457	
TL12	3,016	1,140	1,065	211	2	1	5,435	0	8	8	9,206	140	43	29	72	76	0	9,494	14,937	
TL13	4,607	2,119	568	200	2	1	7,497	0	0	0	12,699	196	77	53	130	204	0	13,229	20,726	
合計	59,897	30,799	14,125	7,012	48	16	111,897	2	72	74	189,542	3,497	1,145	822	1,967	2,836	0	197,842	309,813	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：上流1／1．1、下流1／1．75　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：上流1／3、下流1／2　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	70	3	1	2	0	0	76	1	0	1	128	1	0	0	0	0	0	129	206	
L34	108	4	1	1	0	0	114	3	0	3	194	1	0	0	0	0	0	195	312	
L35	92	18	10	8	1	0	129	9	0	9	217	8	3	3	6	0	0	231	369	
L36	156	12	1	0	0	0	169	6	0	6	286	0	1	1	2	0	0	288	463	
L37	13	26	16	5	0	0	60	0	0	0	102	8	3	3	6	0	0	116	176	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	84	2	0	0	0	0	86	2	0	2	146	0	0	0	0	0	0	146	234	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	50	3	0	0	0	0	53	4	0	4	91	0	0	0	0	0	0	91	148	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	3	2	1	0	0	0	6	1	0	1	10	0	0	0	0	0	0	10	17	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R54	4	2	0	1	0	0	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	17	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	146	9	1	1	0	0	157	2	0	2	265	0	0	0	0	0	0	265	424	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	100	21	0	0	0	0	121	5	0	5	206	0	2	2	4	0	0	210	336	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	826	103	31	18	1	0	979	33	0	33	1,657	18	9	9	18	0	0	1,693	2,705	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：上流1／8、下流1／6　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	105	294	192	67	3	1	662	1	10	11	1,119	48	12	7	19	7	0	1,193	1,866	
L4	116	55	47	19	1	0	238	1	0	1	404	10	2	1	3	0	0	417	656	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	126	13	10	8	0	0	157	1	2	3	265	6	1	1	2	0	0	273	433	
L34	320	5	2	2	0	0	329	3	0	3	555	1	0	0	0	0	0	556	888	
L35	166	51	25	19	2	1	264	10	0	10	446	15	4	4	8	0	0	469	743	
L36	157	24	1	1	0	0	183	7	0	7	310	1	1	1	2	0	0	313	503	
L37	13	69	27	9	1	0	119	1	0	1	203	10	5	5	10	0	0	223	343	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	14	15	3	2	0	0	34	1	0	1	59	1	1	0	1	0	0	61	96	
R41	835	5	1	1	0	0	842	12	0	12	1,426	1	0	0	0	0	0	1,427	2,281	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	13	7	0	0	0	0	20	2	0	2	32	0	0	0	0	0	0	32	54	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	51	9	0	0	1	0	61	5	0	5	104	0	0	0	0	0	0	104	170	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	63	55	5	5	2	1	131	12	0	12	221	1	2	1	3	0	0	225	368	
R51	25	5	0	0	0	0	30	2	0	2	51	0	0	0	0	0	0	51	83	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	10	3	0	0	0	14	1	0	1	23	0	0	0	0	0	0	23	38	
R54	8	3	1	1	0	0	13	1	0	1	22	0	0	0	0	0	0	22	36	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	430	23	1	1	0	0	455	5	0	5	773	0	1	1	2	0	0	775	1,235	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	57	16	6	3	0	0	82	4	0	4	140	3	2	2	4	0	0	147	233	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	311	75	0	0	4	1	391	13	1	14	662	1	4	4	8	0	0	671	1,076	
L82	256	39	3	1	0	0	299	19	1	20	506	2	6	6	12	0	0	520	839	
L83	26	31	28	18	0	0	103	3	0	3	174	7	2	2	4	0	0	185	291	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,093	804	355	157	14	4	4,427	104	14	118	7,495	107	43	35	78	7	0	7,687	12,232	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：上流1／30、下流1／18　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	150	459	290	104	4	1	1,008	1	13	14	1,707	77	22	9	31	15	0	1,830	2,852	
L4	151	115	117	50	3	1	437	1	2	3	739	24	5	2	7	0	0	770	1,210	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	210	55	32	38	1	0	336	1	3	4	570	8	2	1	3	1	0	582	922	
L34	320	7	3	3	0	0	333	3	0	3	564	1	0	0	0	0	0	565	901	
L35	440	195	92	105	6	2	840	15	0	15	1,421	24	7	6	13	4	0	1,462	2,317	
L36	159	32	1	1	0	0	193	8	0	8	327	1	2	1	3	0	0	331	532	
L37	13	155	48	19	3	1	239	1	0	1	404	13	7	6	13	3	0	433	673	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	39	19	4	3	0	0	65	1	0	1	110	1	1	0	1	0	0	112	178	
R41	913	23	2	6	0	0	944	19	0	19	1,600	2	1	0	1	0	0	1,603	2,566	
R42	1	4	1	1	0	0	7	1	0	1	12	1	0	0	0	0	0	13	21	
R43	13	9	0	0	0	0	22	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	62	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	15	0	0	2	1	93	4	0	4	157	0	1	0	1	0	0	158	255	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	139	0	0	9	3	296	22	0	22	500	0	4	3	7	0	0	507	825	
R48	116	0	0	0	0	0	116	1	0	1	196	0	0	0	0	0	0	196	313	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	109	64	6	6	3	1	189	13	0	13	320	1	3	1	4	0	0	325	527	
R51	40	41	0	0	2	0	83	7	0	7	141	0	1	1	2	0	0	143	233	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	16	15	1	1	0	34	1	0	1	56	0	1	0	1	0	0	57	92	
R54	41	11	4	4	0	0	60	4	0	4	100	1	1	0	1	0	0	102	166	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	97	5	2	2	0	0	106	2	0	2	179	0	0	0	0	0	0	179	287	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L62	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	
R63	1,749	83	1	1	0	0	1,834	26	0	26	3,107	0	5	3	8	0	0	3,115	4,975	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	57	65	218	107	0	0	447	8	0	8	757	90	14	14	28	1	0	876	1,331	
R74	71	0	0	0	0	0	71	5	0	5	120	0	0	0	0	0	0	120	196	
R75	189	84	17	10	2	1	303	6	0	6	512	4	4	4	8	0	0	524	833	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	285	167	92	96	0	0	640	8	1	9	1,083	13	8	4	12	0	0	1,108	1,757	
R78	8	18	14	13	0	0	53	2	0	2	89	2	1	1	2	0	0	93	148	
R79	102	50	0	0	0	0	152	6	0	6	258	0	2	1	3	0	0	261	419	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	626	208	1	2	12	3	852	22	1	23	1,442	1	11	7	18	0	0	1,461	2,336	
L82	401	61	4	1	1	0	468	22	1	23	792	2	7	7	14	0	0	808	1,299	
L83	29	33	31	19	0	0	112	4	0	4	190	8	3	2	5	0	0	203	319	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	1,017	1,406	961	329	9	2	3,724	2	1	3	6,308	345	84	63	147	77	0	6,877	10,604	
L87	196	52	11	9	0	0	268	6	0	6	455	10	6	5	11	0	0	476	750	
L88	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	7	10	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	14	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	71	24	4	3	1	0	103	3	0	3	175	1	2	1	3	0	0	179	285	
L96	180	52	9	8	2	0	251	4	0	4	425	1	3	2	5	0	0	431	686	
L97	258	45	30	28	0	0	361	3	4	7	612	5	3	2	5	0	0	622	990	
L98	170	13	0	0	0	0	183	2	0	2	311	0	1	0	1	0	0	312	497	
L99	689	39	0	0	2	0	730	4	0	4	1,236	0	2	1	3	0	0	1,239	1,973	
L100	3	48	8	6	1	0	66	4	0	4	112	3	2	2	4	0	0	119	189	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	0	1	0	1	0	0	43	71	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,149	3,831	2,025	980	64	16	16,065	247	26	273	27,200	640	217	149	366	101	0	28,307	44,645	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：上流1／50、下流1／27　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	165	460	291	105	4	1	1,026	1	13	14	1,738	83	24	10	34	16	0	1,871	2,911	
L4	154	119	120	51	3	1	448	1	2	3	757	28	6	3	9	0	0	794	1,245	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	1,115	951	343	219	9	2	2,639	15	3	18	4,469	89	44	23	67	18	0	4,643	7,300	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	239	74	43	51	2	0	409	1	3	4	692	9	2	1	3	2	0	706	1,119	
L34	320	7	3	3	0	0	333	3	0	3	564	1	0	0	0	0	0	565	901	
L35	447	209	100	111	6	2	875	17	0	17	1,481	30	8	7	15	6	0	1,532	2,424	
L36	159	40	2	1	1	0	203	10	0	10	345	1	2	2	4	0	0	350	563	
L37	13	194	56	26	3	1	293	1	0	1	496	13	7	6	13	3	0	525	819	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	40	19	4	3	0	0	66	1	0	1	111	1	1	1	2	0	0	114	181	
R41	920	27	3	6	0	0	956	20	0	20	1,619	3	1	1	2	0	0	1,624	2,600	
R42	3	8	1	2	0	0	14	2	0	2	23	1	0	0	0	0	0	24	40	
R43	13	11	0	0	0	0	24	3	0	3	39	0	0	0	0	0	0	39	66	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	19	0	0	2	1	97	5	0	5	165	0	1	0	1	0	0	166	268	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	155	0	0	10	3	313	22	0	22	529	0	5	3	8	0	0	537	872	
R48	131	0	0	0	0	0	131	1	0	1	221	0	0	0	0	0	0	221	353	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	130	70	7	7	3	1	218	14	0	14	367	1	3	1	4	0	0	372	604	
R51	40	41	0	0	2	0	83	7	0	7	141	0	1	1	2	0	0	143	233	
R52	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	
L53	1	17	17	1	1	0	37	1	0	1	62	0	1	0	1	0	0	63	101	
R54	68	13	5	5	0	0	91	5	0	5	155	1	1	1	2	0	0	158	254	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	114	6	2	2	0	0	124	3	0	3	211	0	0	0	0	0	0	211	338	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	8	1	1	1	0	0	11	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	28	
L62	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	
R63	1,839	97	1	1	0	0	1,938	30	0	30	3,284	0	6	4	10	0	0	3,294	5,262	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	60	78	226	111	0	0	475	9	0	9	804	91	15	15	30	1	0	926	1,410	
R74	81	0	0	0	0	0	81	5	0	5	138	0	0	0	0	0	0	138	224	
R75	318	126	23	15	3	1	486	8	0	8	824	5	5	5	10	0	0	839	1,333	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	333	186	101	107	0	0	727	9	1	10	1,232	14	9	4	13	0	0	1,259	1,996	
R78	8	20	15	14	0	0	57	2	0	2	98	2	1	1	2	0	0	102	161	
R79	128	57	0	0	1	0	186	6	0	6	314	0	2	1	3	0	0	317	509	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	704	249	1	3	15	4	976	24	1	25	1,652	1	13	8	21	0	0	1,674	2,675	
L82	466	72	4	1	1	0	544	23	1	24	923	3	8	7	15	0	0	941	1,509	
L83	29	35	33	20	0	0	117	4	0	4	197	8	3	2	5	0	0	210	331	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	47	149	155	69	0	0	420	0	0	0	713	36	9	5	14	19	0	782	1,202	
L86	1,307	2,084	1,352	457	13	4	5,217	2	1	3	8,837	409	107	76	183	110	0	9,539	14,759	
L87	247	72	13	11	0	0	343	6	0	6	582	11	7	6	13	0	0	606	955	
L88	9	5	5	4	0	0	23	1	0	1	39	1	0	0	0	0	0	40	64	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	40	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	122	81	10	10	3	1	227	6	0	6	386	1	3	2	5	0	0	392	625	
L96	196	59	13	12	2	1	283	4	0	4	477	3	3	2	5	0	0	485	772	
L97	821	186	111	117	1	0	1,236	10	4	14	2,093	15	9	4	13	0	0	2,121	3,371	
L98	173	14	0	0	0	0	187	2	0	2	316	0	1	0	1	0	0	317	506	
L99	772	47	0	0	2	1	822	4	0	4	1,392	0	3	1	4	0	0	1,396	2,222	
L100	3	60	10	8	2	0	83	4	0	4	139	3	3	2	5	0	0	147	234	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	0	1	0	1	0	0	43	71	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	125	414	262	160	1	0	962	5	0	5	1,630	67	22	15	37	10	0	1,744	2,711	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,110	6,553	3,338	1,718	90	24	23,833	299	29	328	40,357	931	337	220	557	185	0	42,030	66,191	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：上流1／62、下流1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	165	461	294	106	4	1	1,031	1	13	14	1,747	90	25	10	35	16	0	1,888	2,933	
L4	158	131	231	80	3	1	604	2	3	5	1,023	60	8	4	12	0	0	1,095	1,704	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	1,327	1,311	434	315	12	3	3,402	15	4	19	5,763	112	57	26	83	31	0	5,989	9,410	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	239	74	43	51	2	0	409	1	3	4	692	11	2	1	3	3	0	709	1,122	
L34	349	9	3	4	0	0	365	4	0	4	618	1	0	0	0	0	0	619	988	
L35	601	228	107	124	6	2	1,068	17	0	17	1,809	35	10	7	17	8	0	1,869	2,954	
L36	159	41	2	1	1	0	204	10	0	10	345	1	2	2	4	0	0	350	564	
L37	13	196	56	26	3	1	295	1	0	1	500	13	7	6	13	3	0	529	825	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	44	19	4	3	0	0	70	1	0	1	119	1	1	1	2	0	0	122	193	
R41	923	27	3	6	0	0	959	21	0	21	1,624	3	1	1	2	0	0	1,629	2,609	
R42	4	10	1	3	0	0	18	3	0	3	31	2	0	0	0	0	0	33	54	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	47	0	0	0	0	0	0	47	78	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	21	0	0	3	1	100	5	0	5	168	0	1	1	2	0	0	170	275	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	156	0	0	10	3	314	22	0	22	531	0	5	3	8	0	0	539	875	
R48	237	0	0	0	0	0	237	1	0	1	402	0	0	0	0	0	0	402	640	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	130	70	7	7	3	1	218	14	0	14	367	1	3	1	4	0	0	372	604	
R51	54	42	0	0	2	1	99	7	0	7	166	0	1	1	2	0	0	168	274	
R52	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	
L53	1	17	17	1	1	0	37	1	0	1	62	0	1	0	1	0	0	63	101	
R54	90	14	5	5	0	0	114	5	0	5	195	1	1	1	2	0	0	198	317	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	642	41	8	8	0	0	699	11	0	11	1,184	1	1	1	2	0	0	1,187	1,897	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	20	1	1	1	0	0	23	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	39	62	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
R63	1,884	102	1	1	0	0	1,988	31	0	31	3,369	0	6	4	10	0	0	3,379	5,398	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	7	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	60	78	226	111	0	0	475	9	0	9	805	91	15	15	30	1	0	927	1,411	
R74	81	0	0	0	0	0	81	5	0	5	138	0	0	0	0	0	0	138	224	
R75	322	128	24	15	3	1	493	9	0	9	837	5	5	5	10	0	0	852	1,354	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	355	193	106	113	0	0	767	9	1	10	1,298	14	9	4	13	0	0	1,325	2,102	
R78	8	21	16	14	0	0	59	2	0	2	101	2	1	1	2	0	0	105	166	
R79	131	63	0	0	1	0	195	7	0	7	329	0	2	1	3	0	0	332	534	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	768	266	1	3	16	4	1,058	26	1	27	1,791	2	14	8	22	0	0	1,815	2,900	
L82	499	79	4	1	1	0	584	23	1	24	990	3	8	8	16	0	0	1,009	1,617	
L83	29	37	34	20	0	0	120	4	0	4	204	9	3	2	5	0	0	218	342	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	50	155	164	70	0	0	439	0	0	0	744	42	11	6	17	24	0	827	1,266	
L86	1,570	2,662	1,673	574	17	5	6,501	2	1	3	11,011	450	120	86	206	127	0	11,794	18,298	
L87	287	101	17	14	0	0	419	7	0	7	710	13	8	7	15	0	0	738	1,164	
L88	15	6	9	7	0	0	37	1	0	1	62	2	1	0	1	0	0	65	103	
L89	38	2	12	7	0	0	59	3	1	4	99	4	1	1	2	0	0	105	168	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
L93	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	59	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	123	87	11	11	3	1	236	7	0	7	399	1	3	2	5	0	0	405	648	
L96	228	66	18	15	2	1	330	5	2	7	558	4	4	2	6	0	0	568	905	
L97	850	192	112	119	1	0	1,274	10	5	15	2,158	16	9	4	13	0	0	2,187	3,476	
L98	174	14	0	0	0	0	188	2	0	2	318	0	1	0	1	0	0	319	509	
L99	783	48	0	0	2	1	834	4	0	4	1,411	0	3	1	4	0	0	1,415	2,253	
L100	6	64	12	9	2	1	94	5	0	5	158	3	3	3	6	0	0	167	266	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	1	1	0	1	0	0	44	72	
R105	0	3	1	1	0	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	13	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	481	613	412	259	1	0	1,766	7	0	7	2,992	92	30	20	50	18	0	3,152	4,925	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,168	7,883	4,076	2,111	99	26	28,365	326	35	361	48,037	1,086	384	246	630	231	0	49,984	78,710	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：上流1／100、下流1／55　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	175	513	326	118	5	1	1,138	1	13	14	1,927	116	31	11	42	21	0	2,106	3,258	
L4	178	309	965	359	7	2	1,820	2	3	5	3,082	97	12	6	18	6	0	3,203	5,028	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	1,484	1,500	494	365	13	4	3,860	17	7	24	6,538	152	81	34	115	50	0	6,855	10,739	
R7	844	337	447	146	2	1	1,777	18	13	31	3,010	68	14	10	24	0	0	3,102	4,910	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	521	12	11	6	0	0	550	11	2	13	930	10	3	3	6	0	0	946	1,509	
R10	148	2	2	0	0	0	152	1	0	1	258	1	0	0	0	0	0	259	412	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	45	17	1	0	0	0	63	3	0	3	107	1	2	1	3	0	0	111	177	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	21	9	5	6	0	0	41	4	0	4	68	0	0	0	0	0	0	68	113	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	255	77	44	53	2	0	431	1	5	6	727	12	3	1	4	4	0	747	1,184	
L34	482	13	4	6	0	0	505	4	0	4	856	2	1	0	1	0	0	859	1,368	
L35	846	284	132	156	7	2	1,427	19	0	19	2,418	38	11	8	19	10	0	2,485	3,931	
L36	162	55	2	1	1	0	221	13	0	13	375	1	2	2	4	0	0	380	614	
L37	13	198	57	26	3	1	298	1	0	1	504	13	7	6	13	3	0	533	832	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	174	26	5	4	0	0	209	1	0	1	353	1	1	1	2	0	0	356	566	
R41	1,002	29	3	7	0	0	1,041	21	0	21	1,764	4	1	1	2	0	0	1,770	2,832	
R42	48	21	4	6	0	0	79	5	0	5	135	5	1	1	2	0	0	142	226	
R43	17	12	0	0	0	0	29	3	0	3	50	0	0	0	0	0	0	50	82	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	22	0	0	3	1	101	6	0	6	171	0	1	1	2	0	0	173	280	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	184	0	0	12	3	344	24	0	24	582	0	6	3	9	0	0	591	959	
R48	409	0	0	0	0	0	409	2	0	2	693	0	0	0	0	0	0	693	1,104	
R49	13	3	0	1	0	0	17	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	45	
L50	151	77	7	8	3	1	247	15	0	15	419	1	4	2	6	0	0	426	688	
R51	68	48	0	0	2	1	119	8	0	8	200	0	2	1	3	0	0	203	330	
R52	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	11	
L53	1	21	25	1	1	0	49	2	0	2	84	0	1	0	1	0	0	85	136	
R54	121	17	6	6	0	0	150	6	0	6	255	1	1	1	2	0	0	258	414	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	699	44	8	8	0	0	759	11	0	11	1,287	1	2	1	3	0	0	1,291	2,061	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	47	5	3	3	0	0	58	1	0	1	98	0	0	0	0	0	0	98	157	
L62	4	4	3	3	0	0	14	1	0	1	23	0	0	0	0	0	0	23	38	
R63	2,028	129	1	1	0	0	2,159	36	0	36	3,659	0	8	5	13	0	0	3,672	5,867	
R64	83	30	125	55	0	0	293	3	0	3	496	61	8	8	16	1	0	574	870	
R65	4	2	1	1	0	0	8	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	14	22	
R66	254	385	947	250	0	0	1,836	5	0	5	3,109	328	53	52	105	15	0	3,557	5,398	
R67	544	529	280	118	3	1	1,475	0	0	0	2,497	70	19	11	30	32	0	2,629	4,104	
R68	1,377	1,822	1,104	402	9	3	4,717	0	0	0	7,991	338	86	72	158	75	0	8,562	13,279	
R69	202	50	11	8	0	0	271	7	0	7	459	5	4	4	8	0	0	472	750	
R70	78	30	31	21	0	0	160	3	0	3	270	5	1	1	2	0	0	277	440	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	71	93	238	117	0	0	519	9	0	9	881	93	15	15	30	1	0	1,005	1,533	
R74	84	0	0	0	0	0	84	5	0	5	142	0	0	0	0	0	0	142	231	
R75	472	174	31	21	4	1	703	12	1	13	1,193	6	7	6	13	0	0	1,212	1,928	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	356	198	108	116	0	0	778	9	1	10	1,317	15	9	4	13	0	0	1,345	2,133	
R78	9	23	18	15	0	0	65	2	0	2	109	3	1	1	2	0	0	114	181	
R79	132	64	0	0	1	0	197	7	0	7	334	0	2	1	3	0	0	337	541	
R80	7	1	0	0	0	0	8	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	21	
L81	925	344	2	4	20	5	1,300	31	2	33	2,201	2	17	10	27	0	0	2,230	3,563	
L82	543	91	4	1	2	1	642	24	1	25	1,086	3	9	8	17	0	0	1,106	1,773	
L83	33	44	40	24	0	0	141	4	0	4	240	10	3	2	5	0	0	255	400	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	289	547	739	204	1	0	1,780	7	0	7	3,017	151	33	21	54	40	0	3,262	5,049	
L86	2,115	3,281	1,986	693	21	6	8,102	3	1	4	13,724	491	136	95	231	154	0	14,600	22,706	
L87	417	167	35	25	0	0	644	12	0	12	1,093	24	16	14	30	1	0	1,148	1,804	
L88	52	129	80	47	1	0	309	12	0	12	525	27	12	9	21	2	0	575	896	
L89	54	6	18	13	0	0	91	5	1	6	155	5	1	1	2	0	0	162	259	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	10	0	1	0	0	0	11	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
L93	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	59	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	123	94	11	12	4	1	245	7	0	7	413	1	3	2	5	0	0	419	671	
L96	367	99	32	29	3	1	531	6	5	11	898	7	5	3	8	0	0	913	1,455	
L97	885	200	116	124	1	0	1,326	10	5	15	2,247	17	10	4	14	0	0	2,278	3,619	
L98	180	14	0	0	0	0	194	2	0	2	328	0	1	1	2	0	0	330	526	
L99	798	51	0	0	2	1	852	4	0	4	1,442	0	3	2	5	0	0	1,447	2,303	
L100	8	85	15	12	3	1	124	6	0	6	209	4	4	3	7	0	0	220	350	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	1	1	0	1	0	0	44	72	
R105	28	4	2	1	0	0	35	0	0	0	59	1	0	0	0	0	0	60	95	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	1,012	894	591	396	1	0	2,894	8	0	8	4,902	114	39	24	63	28	0	5,107	8,009	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,713	13,439	9,127	4,003	137	38	48,457	442	61	503	82,075	2,307	693	473	1,166	443	0	85,991	134,951	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：現況河道
流量規模：下流1／100　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	209	516	329	119	5	1	1,179	1	13	14	1,996	131	34	12	46	21	0	2,194	3,387	
L4	178	310	968	360	7	2	1,825	2	3	5	3,089	136	15	6	21	12	0	3,258	5,088	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	1,596	1,644	536	404	15	4	4,199	17	9	26	7,113	173	91	37	128	55	0	7,469	11,694	
R7	2,220	597	841	296	5	1	3,960	26	19	45	6,709	104	21	14	35	1	0	6,849	10,854	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	552	15	12	7	0	0	586	12	2	14	991	11	3	3	6	0	0	1,008	1,608	
R10	148	2	2	0	0	0	152	1	0	1	258	1	0	0	0	0	0	259	412	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	45	17	1	0	0	0	63	3	0	3	107	1	2	1	3	0	0	111	177	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	18	8	5	5	0	0	36	3	0	3	59	0	0	0	0	0	0	59	98	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	255	77	44	53	2	0	431	1	5	6	727	12	3	1	4	4	0	747	1,184	
L34	385	11	4	5	0	0	405	4	0	4	685	1	1	0	1	0	0	687	1,096	
L35	746	275	132	155	7	2	1,317	18	0	18	2,232	38	11	8	19	10	0	2,299	3,634	
L36	162	50	2	1	1	0	216	11	0	11	364	1	2	2	4	0	0	369	596	
L37	13	198	57	26	3	1	298	1	0	1	504	13	7	6	13	3	0	533	832	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	109	21	4	3	0	0	137	1	0	1	232	1	1	1	2	0	0	235	373	
R41	995	28	3	7	0	0	1,033	21	0	21	1,749	4	1	1	2	0	0	1,755	2,809	
R42	34	15	4	4	0	0	57	4	0	4	98	5	1	1	2	0	0	105	166	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	47	0	0	0	0	0	0	47	78	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	22	0	0	3	1	101	5	0	5	171	0	1	1	2	0	0	173	279	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	180	0	0	12	3	340	24	0	24	575	0	6	3	9	0	0	584	948	
R48	235	0	0	0	0	0	235	1	0	1	398	0	0	0	0	0	0	398	634	
R49	13	3	0	1	0	0	17	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	45	
L50	130	70	7	7	3	1	218	14	0	14	368	1	3	2	5	0	0	374	606	
R51	54	42	0	0	2	1	99	8	0	8	167	0	2	1	3	0	0	170	277	
R52	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	
L53	1	21	25	1	1	0	49	2	0	2	84	0	1	0	1	0	0	85	136	
R54	66	12	5	4	0	0	87	5	0	5	147	1	1	0	1	0	0	149	241	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	112	6	2	2	0	0	122	3	0	3	208	0	0	0	0	0	0	208	333	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	
R63	1,580	69	1	1	0	0	1,651	23	0	23	2,798	0	4	3	7	0	0	2,805	4,479	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	551	169	1	2	10	3	736	19	1	20	1,244	1	8	5	13	0	0	1,258	2,014	
L82	371	54	3	1	1	0	430	21	1	22	728	2	7	7	14	0	0	744	1,196	
L83	29	33	31	19	0	0	112	4	0	4	188	8	3	2	5	0	0	201	317	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,048	4,478	3,019	1,483	77	20	20,125	258	54	312	34,077	645	229	117	346	106	0	35,174	55,611	

様式－3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業 整備計画実施後河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

流量規模：1／5　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

流量規模：1／9　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	

流量規模：1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	15	4	4	2	0	0	25	7	21	28	43	2	0	0	0	0	0	45	98	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15	4	4	2	0	0	25	7	21	28	43	2	0	0	0	0	0	45	98	

流量規模：1／42　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
L2	27	8	9	5	0	0	49	9	27	36	83	3	0	1	1	0	0	87	172	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27	8	9	5	0	0	49	10	27	37	83	3	0	1	1	0	0	87	173	

様式－3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　整備計画実施後河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

流量規模：1／50　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
L2	35	12	14	8	0	0	69	10	29	39	117	4	1	1	2	0	0	123	231	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	35	12	14	8	0	0	69	11	29	40	117	4	1	1	2	0	0	123	232	

流量規模：1／86　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	146,271	91,165	60,657	20,795	158	58	319,104	323	325	648	540,567	17,088	4,441	7,660	12,101	6,230	0	575,986	895,738	
R2	34,816	15,799	13,625	5,614	51	18	69,923	165	851	1,016	118,451	3,907	970	1,711	2,681	1,168	0	126,207	197,146	
R3	4,041	1,936	2,520	1,642	5	2	10,146	0	78	78	17,188	515	75	99	174	89	0	17,966	28,190	
L1	57,934	32,202	17,606	7,724	192	72	115,730	548	406	954	196,045	4,585	1,381	2,178	3,559	1,292	0	205,481	322,165	
L2	8,948	5,170	3,985	2,858	77	29	21,067	85	293	378	35,687	927	200	226	426	378	0	37,418	58,863	
L3	1,137	393	68	40	4	1	1,643	4	60	64	2,783	22	21	39	60	7	0	2,872	4,579	
合計	253,147	146,665	98,461	38,673	487	180	537,613	1,125	2,013	3,138	910,721	27,044	7,088	11,913	19,001	9,164	0	965,930	1,506,681	

流量規模：1／150　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	168,767	111,499	70,534	24,228	192	71	375,291	351	375	726	635,756	19,049	5,109	8,634	13,743	7,172	0	675,720	1,051,737	
R2	40,115	18,538	15,552	6,460	59	21	80,745	186	914	1,100	136,782	4,409	1,119	1,957	3,076	1,343	0	145,610	227,455	
R3	4,865	2,290	2,962	1,939	7	3	12,066	0	84	84	20,436	593	91	119	210	107	0	21,346	33,496	
L1	71,757	41,887	21,855	9,821	245	94	145,659	601	497	1,098	246,744	5,327	1,700	2,515	4,215	1,621	0	257,907	404,664	
L2	11,566	6,314	5,007	3,597	95	34	26,613	94	410	504	45,081	1,265	250	278	528	457	0	47,331	74,448	
L3	1,556	585	113	60	5	2	2,321	6	70	76	3,930	40	30	52	82	17	0	4,069	6,466	
合計	298,626	181,113	116,023	46,105	603	225	642,695	1,238	2,350	3,588	1,088,729	30,683	8,299	13,555	21,854	10,717	0	1,151,983	1,798,266	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　整備計画実施後河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／5　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

流量規模：1／9　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	2	0	3	0	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	14	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2	0	3	0	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	14	

流量規模：1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	5	2	10	0	0	0	17	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27	44	
TR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR5	494	275	67	29	1	0	866	0	4	4	1,467	15	10	10	20	32	0	1,534	2,404	
TR6	24	6	0	0	0	0	30	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	51	81	
TR7	1,053	212	147	152	4	1	1,569	0	5	5	2,657	39	8	6	14	19	0	2,729	4,303	
TR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL1	1,249	665	211	94	2	1	2,222	0	0	0	3,761	52	25	17	42	32	0	3,887	6,109	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	5	1	0	0	0	0	6	0	3	3	10	0	0	0	0	0	0	10	19	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	6	2	3	0	0	0	11	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	29	
TL6	141	68	31	21	0	0	261	0	0	0	441	6	3	3	6	5	0	458	719	
TL7	131	43	2	2	1	0	179	0	4	4	303	1	2	1	3	1	0	308	491	
TL8	28	9	4	2	0	0	43	0	0	0	73	2	0	0	0	0	0	75	118	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	16	2	14	2	0	0	34	0	0	0	56	3	0	0	0	1	0	60	94	
TL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL12	545	268	153	55	0	0	1,021	0	5	5	1,729	24	10	10	20	14	0	1,787	2,813	
TL13	136	48	20	6	0	0	210	0	0	0	357	7	2	4	6	5	0	375	585	
合計	3,833	1,601	662	363	8	2	6,469	0	21	21	10,950	149	60	51	111	109	0	11,319	17,809	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業　整備計画実施後河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／42　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR2	30	9	30	1	0	0	70	0	0	0	119	2	0	0	0	0	0	121	191	
TR3	165	68	15	4	1	0	253	0	7	7	429	4	2	3	5	2	0	440	700	
TR4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	12	
TR5	869	477	104	49	1	0	1,500	0	5	5	2,542	27	17	16	33	53	0	2,655	4,160	
TR6	38	10	0	0	0	0	48	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	128	
TR7	1,208	237	155	168	4	1	1,773	0	5	5	3,004	45	9	6	15	21	0	3,085	4,863	
TR8	509	216	134	36	0	0	895	0	0	0	1,517	38	8	6	14	69	0	1,638	2,533	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	783	371	359	135	0	0	1,648	0	0	0	2,792	47	13	14	27	17	0	2,883	4,531	
TL1	1,521	794	234	110	2	1	2,662	0	0	0	4,508	63	30	19	49	37	0	4,657	7,319	
TL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL3	14	8	0	0	0	0	22	0	5	5	38	0	0	1	1	0	0	39	66	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	18	5	4	1	0	0	28	0	0	0	48	1	0	0	0	0	0	49	77	
TL6	223	108	43	32	0	0	406	0	0	0	690	9	4	4	8	7	0	714	1,120	
TL7	163	57	3	3	1	0	227	0	4	4	384	1	2	2	4	2	0	391	622	
TL8	57	19	9	3	0	0	88	0	0	0	150	3	1	1	2	1	0	156	244	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	43	6	47	7	0	0	103	0	0	0	176	6	0	0	0	3	0	185	288	
TL11	52	20	19	3	0	0	94	0	0	0	159	5	1	1	2	5	0	171	265	
TL12	1,156	525	423	101	1	0	2,206	0	7	7	3,739	50	19	17	36	27	0	3,852	6,065	
TL13	661	289	119	35	0	0	1,104	0	0	0	1,871	35	11	15	26	30	0	1,962	3,066	
合計	7,513	3,220	1,698	688	10	2	13,131	0	33	33	22,254	336	117	105	222	274	0	23,086	36,250	

流量規模：1／50　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	705	150	330	175	0	0	1,360	0	0	0	2,303	87	8	13	21	12	0	2,423	3,783	
TR2	30	9	30	1	0	0	70	0	0	0	119	2	0	0	0	0	0	121	191	
TR3	201	79	18	6	1	0	305	0	7	7	516	5	3	3	6	3	0	530	842	
TR4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	12	
TR5	1,045	566	122	57	2	1	1,793	0	5	5	3,034	31	21	19	40	61	0	3,166	4,964	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,249	245	157	172	4	1	1,828	0	5	5	3,097	46	9	6	15	22	0	3,180	5,013	
TR8	564	223	137	37	0	0	961	0	0	0	1,629	42	8	6	14	69	0	1,754	2,715	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	1,116	496	486	205	0	0	2,303	0	0	0	3,902	63	19	17	36	26	0	4,027	6,330	
TL1	1,537	803	235	111	2	1	2,689	0	0	0	4,554	63	30	19	49	38	0	4,704	7,393	
TL2	18,998	11,761	4,868	2,310	12	4	37,953	0	0	0	64,292	1,207	427	321	748	1,360	0	67,607	105,560	
TL3	14	8	0	0	0	0	22	0	5	5	38	0	0	1	1	0	0	39	66	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	18	5	4	1	0	0	28	0	0	0	48	1	0	0	0	0	0	49	77	
TL6	277	134	48	39	0	0	498	0	0	0	844	11	5	4	9	9	0	873	1,371	
TL7	166	58	3	3	1	0	231	0	4	4	392	1	2	2	4	2	0	399	634	
TL8	76	25	12	5	0	0	118	0	0	0	198	4	1	1	2	1	0	205	323	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	45	6	48	7	0	0	106	0	0	0	180	6	0	0	0	3	0	189	295	
TL11	76	33	32	5	0	0	146	0	0	0	247	7	1	2	3	8	0	265	411	
TL12	1,494	646	636	135	1	0	2,912	0	7	7	4,933	68	24	19	43	38	0	5,082	8,001	
TL13	944	434	178	51	0	0	1,607	0	0	0	2,721	47	16	21	37	41	0	2,846	4,453	
合計	28,603	15,692	7,344	3,320	23	7	54,989	0	33	33	93,148	1,691	574	454	1,028	1,693	0	97,560	152,582	

流量規模：1／86　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	4,715	1,233	1,676	1,388	1	0	9,013	0	0	0	15,268	374	44	34	78	85	0	15,805	24,818	
TR2	33	11	36	1	0	0	81	0	0	0	138	2	0	0	0	0	0	140	221	
TR3	323	127	25	10	1	1	487	0	9	9	824	7	5	5	10	4	0	845	1,341	
TR4	10	3	1	0	0	0	14	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24	38	
TR5	1,463	777	166	81	2	1	2,490	0	5	5	4,218	43	28	23	51	82	0	4,394	6,889	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,331	251	160	177	4	1	1,924	0	5	5	3,261	50	9	6	15	22	0	3,348	5,277	
TR8	656	258	147	41	1	0	1,103	0	0	0	1,867	48	10	7	17	78	0	2,010	3,113	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	2,133	900	631	328	0	0	3,992	0	0	0	6,762	113	32	22	54	42	0	6,971	10,963	
TL1	1,560	807	235	112	2	1	2,717	0	0	0	4,601	64	30	19	49	38	0	4,752	7,469	
TL2	29,999	18,056	7,410	3,520	20	7	59,012	0	2	2	99,967	1,905	672	495	1,167	1,856	0	104,895	163,909	
TL3	35	25	0	0	0	0	60	0	6	6	101	0	1	1	2	0	0	103	169	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	46	16	9	1	1	0	73	0	0	0	123	3	1	1	2	0	0	128	201	
TL6	378	174	59	51	0	0	662	0	0	0	1,122	15	6	5	11	12	0	1,160	1,822	
TL7	203	72	4	5	1	0	285	0	4	4	482	1	3	2	5	2	0	490	779	
TL8	104	35	17	7	0	0	163	0	0	0	274	5	1	1	2	2	0	283	446	
TL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL10	80	12	61	11	0	0	164	0	0	0	277	10	0	0	0	5	0	292	456	
TL11	163	69	72	15	0	0	319	0	0	0	542	14	3	3	6	22	0	584	903	
TL12	2,319	961	913	185	2	1	4,381	0	7	7	7,419	102	35	24	59	62	0	7,642	12,030	
TL13	2,506	1,255	422	131	1	0	4,315	0	0	0	7,308	111	44	41	85	122	0	7,626	11,941	
合計	48,102	25,052	12,044	6,064	36	12	91,310	0	38	38	154,671	2,867	924	689	1,613	2,434	0	161,585	252,933	

様式ー3　　被害額　天竜川直轄河川改修事業 整備計画実施後河道　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

流量規模：1／150　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
TR1	5,470	1,549	1,745	1,484	1	0	10,249	0	0	0	17,363	424	54	37	91	107	0	17,985	28,234	
TR2	44	14	46	2	0	0	106	0	0	0	178	2	1	0	1	0	0	181	287	
TR3	461	187	30	13	2	1	694	0	10	10	1,175	9	7	5	12	6	0	1,202	1,906	
TR4	24	9	1	1	0	0	35	0	0	0	59	0	0	1	1	0	0	60	95	
TR5	1,749	917	195	101	2	1	2,965	0	5	5	5,021	51	34	26	60	99	0	5,231	8,201	
TR6	45	10	0	0	0	0	55	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	148	
TR7	1,332	251	160	177	4	1	1,925	0	5	5	3,262	50	9	6	15	22	0	3,349	5,279	
TR8	714	276	152	43	1	0	1,186	0	0	0	2,008	51	10	7	17	80	0	2,156	3,342	
TR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TR10	2,720	1,035	710	381	0	0	4,846	0	0	0	8,209	147	39	26	65	45	0	8,466	13,312	
TL1	1,560	807	235	112	2	1	2,717	0	0	0	4,601	64	30	19	49	38	0	4,752	7,469	
TL2	34,693	21,447	8,651	4,038	26	9	68,864	0	2	2	116,655	2,181	798	584	1,382	2,081	0	122,299	191,165	
TL3	37	26	0	0	0	0	63	0	6	6	107	0	1	1	2	0	0	109	178	
TL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TL5	79	24	16	2	1	0	122	0	2	2	206	5	1	1	2	1	0	214	338	
TL6	441	195	62	56	0	0	754	0	0	0	1,277	17	7	5	12	13	0	1,319	2,073	
TL7	227	77	5	5	1	0	315	0	5	5	532	2	3	2	5	3	0	542	862	
TL8	139	46	20	9	0	0	214	0	0	0	361	7	2	1	3	4	0	375	589	
TL9	550	279	21	14	4	1	869	0	26	26	1,472	7	10	9	19	8	0	1,506	2,401	
TL10	108	13	67	13	0	0	201	0	0	0	340	14	1	0	1	5	0	360	561	
TL11	285	120	89	23	0	0	517	0	0	0	874	22	4	3	7	37	0	940	1,457	
TL12	3,016	1,140	1,065	211	2	1	5,435	0	8	8	9,206	140	43	29	72	76	0	9,494	14,937	
TL13	4,607	2,119	568	200	2	1	7,497	0	0	0	12,699	196	77	53	130	204	0	13,229	20,726	
合計	58,301	30,541	13,838	6,885	48	16	109,629	0	69	69	185,698	3,389	1,131	815	1,946	2,829	0	193,862	303,560	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：上流1／1．1、下流1／1．75　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：上流1／3、下流1／2　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	30	0	0	0	0	0	30	1	0	1	51	0	0	0	0	0	0	51	82	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	45	2	0	0	0	0	47	3	0	3	78	0	0	0	0	0	0	78	128	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	7	
R54	4	2	0	1	0	0	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	17	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	21	4	1	1	0	0	27	1	0	1	45	0	0	0	0	0	0	45	73	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	66	13	0	0	0	0	79	5	0	5	134	0	2	2	4	0	0	138	222	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	166	23	2	2	0	0	193	10	0	10	325	0	2	2	4	0	0	329	532	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：上流1／8、下流1／6　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	706	2	0	1	0	0	709	9	0	9	1,202	1	0	0	0	0	0	1,203	1,921	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	13	9	0	0	0	0	22	2	0	2	36	0	0	0	0	0	0	36	60	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	51	3	0	0	0	0	54	4	0	4	93	0	0	0	0	0	0	93	151	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	10	3	0	0	0	14	1	0	1	23	0	0	0	0	0	0	23	38	
R54	8	3	1	1	0	0	13	1	0	1	22	0	0	0	0	0	0	22	36	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	369	17	1	1	0	0	388	4	0	4	658	0	1	1	2	0	0	660	1,052	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	205	49	0	0	2	1	257	7	0	7	434	0	2	2	4	0	0	438	702	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,353	93	5	3	2	1	1,457	28	0	28	2,466	1	3	3	6	0	0	2,475	3,960	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：上流1／30、下流1／18　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	14	15	3	2	0	0	34	1	0	1	59	1	1	0	1	0	0	61	96	
R41	842	6	1	1	0	0	850	13	0	13	1,440	1	0	0	0	0	0	1,441	2,304	
R42	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
R43	13	9	0	0	0	0	22	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	62	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	132	87	0	0	6	2	227	19	0	19	384	0	3	2	5	0	0	389	635	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	43	68	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	15	11	1	1	0	29	1	0	1	48	0	0	0	0	0	0	48	78	
R54	43	11	4	4	0	0	62	4	0	4	104	1	1	0	1	0	0	106	172	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	94	5	2	2	0	0	103	2	0	2	173	0	0	0	0	0	0	173	278	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L62	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	
R63	1,307	49	1	1	0	0	1,358	11	0	11	2,302	0	2	1	3	0	0	2,305	3,674	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	390	110	0	1	6	2	509	13	0	13	863	1	5	3	8	0	0	872	1,394	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,868	309	24	12	13	4	3,230	67	0	67	5,470	4	12	6	18	0	0	5,492	8,789	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：上流1／50、下流1／27　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	81	37	12	7	1	0	138	0	0	0	232	4	1	1	2	0	0	238	376	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	21	16	3	2	0	0	42	1	0	1	72	1	1	0	1	0	0	74	117	
R41	845	9	1	2	0	0	857	16	0	16	1,451	2	0	0	0	0	0	1,453	2,326	
R42	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
R43	13	9	0	0	0	0	22	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	62	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	12	0	0	2	0	89	3	0	3	152	0	0	0	0	0	0	152	244	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	107	0	0	7	2	261	20	0	20	442	0	4	3	7	0	0	449	730	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	43	68	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	16	15	1	1	0	34	1	0	1	56	0	1	0	1	0	0	57	92	
R54	80	14	5	5	0	0	104	5	0	5	175	1	1	1	2	0	0	178	287	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	112	6	2	2	0	0	122	3	0	3	208	0	0	0	0	0	0	208	333	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	8	1	1	1	0	0	11	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	28	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	18	0	0	0	0	0	0	18	29	
R63	1,479	60	1	1	0	0	1,541	14	0	14	2,612	0	2	1	3	0	0	2,615	4,170	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	493	180	1	2	11	3	690	14	1	15	1,168	1	7	4	11	0	0	1,180	1,885	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,385	471	43	25	22	5	3,951	81	1	82	6,693	9	17	10	27	0	0	6,729	10,762	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：上流1／62、下流1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	83	43	37	16	1	0	180	1	0	1	304	7	1	1	2	0	0	313	494	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	28	19	4	3	0	0	54	1	0	1	91	1	1	0	1	0	0	93	148	
R41	849	10	1	2	0	0	862	17	0	17	1,461	2	0	0	0	0	0	1,463	2,342	
R42	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	4	
R43	13	10	0	0	0	0	23	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	63	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	14	0	0	2	1	92	4	0	4	156	0	0	0	0	0	0	156	252	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	107	0	0	7	2	261	20	0	20	442	0	4	3	7	0	0	449	730	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	43	68	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	16	15	1	1	0	34	1	0	1	56	0	1	0	1	0	0	57	92	
R54	82	14	5	5	0	0	106	5	0	5	178	1	1	1	2	0	0	181	292	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	116	6	2	2	0	0	126	3	0	3	214	0	0	0	0	0	0	214	343	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	8	1	1	1	0	0	11	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	28	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
R63	1,507	64	1	1	0	0	1,573	15	0	15	2,667	0	3	1	4	0	0	2,671	4,259	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	7	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	514	193	1	2	12	3	725	15	1	16	1,228	1	8	4	12	0	0	1,241	1,982	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,454	501	70	35	23	6	4,089	87	1	88	6,924	12	19	10	29	0	0	6,965	11,142	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：上流1／100、下流1／55　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	149	96	96	41	2	1	385	1	1	2	650	18	4	2	6	0	0	674	1,061	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	13	0	1	0	0	0	14	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	37	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	40	19	4	3	0	0	66	1	0	1	111	1	1	1	2	0	0	114	181	
R41	927	27	3	6	0	0	963	21	0	21	1,630	3	1	1	2	0	0	1,635	2,619	
R42	23	12	3	4	0	0	42	4	0	4	70	5	1	1	2	0	0	77	123	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	48	0	0	0	0	0	0	48	79	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	21	0	0	3	1	100	5	0	5	168	0	1	1	2	0	0	170	275	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	170	0	0	11	3	329	23	0	23	556	0	6	3	9	0	0	565	917	
R48	36	0	0	0	0	0	36	1	0	1	61	0	0	0	0	0	0	61	98	
R49	13	3	0	1	0	0	17	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	45	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	25	0	0	0	0	0	25	1	0	1	43	0	0	0	0	0	0	43	69	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	21	25	1	1	0	49	2	0	2	84	0	1	0	1	0	0	85	136	
R54	91	15	5	5	0	0	116	5	0	5	196	1	1	1	2	0	0	199	320	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	135	8	3	2	0	0	148	3	0	3	250	0	1	0	1	0	0	251	402	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	14	1	1	1	0	0	17	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27	44	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
R63	1,608	75	1	1	0	0	1,685	17	0	17	2,856	0	3	2	5	0	0	2,861	4,563	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	4	2	1	1	0	0	8	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	14	22	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	615	239	1	3	15	4	877	18	1	19	1,485	1	10	5	15	0	0	1,501	2,397	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	1	6	1	0	0	8	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	15	23	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	54	4	17	11	0	0	86	5	1	6	144	5	1	1	2	0	0	151	243	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	874	792	530	355	1	0	2,552	7	0	7	4,323	103	35	22	57	23	0	4,506	7,065	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,865	1,520	699	438	33	9	7,564	118	3	121	12,803	140	66	40	106	23	0	13,072	20,757	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：整備計画実施後河道
流量規模：下流1／100　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	156	124	175	65	3	1	524	1	3	4	886	41	6	3	9	0	0	936	1,464	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	135	2	1	0	0	0	138	0	0	0	234	1	0	0	0	0	0	235	373	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	39	19	4	3	0	0	65	1	0	1	110	1	1	0	1	0	0	112	178	
R41	920	27	3	6	0	0	956	20	0	20	1,619	3	1	1	2	0	0	1,624	2,600	
R42	21	10	3	3	0	0	37	3	0	3	64	4	1	1	2	0	0	70	110	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	47	0	0	0	0	0	0	47	78	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	18	0	0	2	1	96	4	0	4	162	0	1	0	1	0	0	163	263	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	155	0	0	10	3	313	22	0	22	529	0	5	3	8	0	0	537	872	
R48	30	0	0	0	0	0	30	1	0	1	50	0	0	0	0	0	0	50	81	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	43	68	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	21	24	1	1	0	48	2	0	2	80	0	1	0	1	0	0	81	131	
R54	12	5	2	2	0	0	21	2	0	2	36	0	0	0	0	0	0	36	59	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	17	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	
R63	1,068	43	1	1	0	0	1,113	10	0	10	1,886	0	2	1	3	0	0	1,889	3,012	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	360	87	0	0	5	1	453	12	0	12	768	1	4	3	7	0	0	776	1,241	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,014	522	213	81	21	6	3,857	81	3	84	6,536	51	22	12	34	0	0	6,621	10,562	

様式－３　　被害額　天竜川直轄河川改修事業（当面の段階的な整備実施後河道）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流

流量規模：1／5　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

流量規模：1／9　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	3	0	1	0	0	0	4	4	12	16	7	0	0	0	0	0	0	7	27	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3	0	1	0	0	0	4	4	12	16	7	0	0	0	0	0	0	7	27	

流量規模：1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	79,114	42,425	31,397	10,900	73	26	163,935	193	107	300	277,706	9,809	2,472	4,457	6,929	3,289	0	297,733	461,968	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	36,522	19,226	10,289	4,394	112	41	70,584	387	163	550	119,572	2,997	921	1,522	2,443	873	0	125,885	197,019	
L2	27	7	8	4	0	0	46	9	26	35	80	3	0	1	1	0	0	84	165	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	115,663	61,658	41,694	15,298	185	67	234,565	589	296	885	397,358	12,809	3,393	5,980	9,373	4,162	0	423,702	659,152	

流量規模：1／42　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	117,461	72,306	49,869	16,836	127	46	256,645	260	209	469	434,761	14,101	3,520	6,134	9,654	5,050	0	463,566	720,680	
R2	24,398	12,150	10,654	4,429	41	15	51,687	134	493	627	87,556	2,885	672	1,169	1,841	831	0	93,113	145,427	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	69,378	39,048	19,922	8,958	219	83	137,608	637	440	1,077	233,111	5,166	1,683	2,537	4,220	1,642	0	244,139	382,824	
L2	6,660	4,567	3,523	2,575	71	27	17,423	69	220	289	29,512	742	163	165	328	337	0	30,919	48,631	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	217,897	128,071	83,968	32,798	458	171	463,363	1,100	1,362	2,462	784,940	22,894	6,038	10,005	16,043	7,860	0	831,737	1,297,562	

様式－３　　被害額　天竜川直轄河川改修事業（当面の段階的な整備実施後河道）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流

流量規模：1／50　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	125,881	80,180	52,446	17,909	139	51	276,606	261	275	536	468,574	14,572	3,761	6,473	10,234	5,363	0	498,743	775,885	
R2	27,295	13,542	11,714	4,917	46	17	57,531	139	625	764	97,455	3,174	750	1,304	2,054	910	0	103,593	161,888	
R3	2,159	1,014	1,215	740	3	1	5,132	0	58	58	8,692	294	42	63	105	41	0	9,132	14,322	
L1	77,266	43,530	22,005	9,981	239	91	153,112	675	480	1,155	259,372	5,676	1,872	2,792	4,664	1,834	0	271,546	425,813	
L2	8,312	5,162	3,779	2,780	80	30	20,143	81	245	326	34,122	822	189	195	384	374	0	35,702	56,171	
L3	1,080	357	63	36	3	1	1,540	4	58	62	2,611	21	20	37	57	6	0	2,695	4,297	
合計	241,993	143,785	91,222	36,363	510	191	514,064	1,160	1,741	2,901	870,826	24,559	6,634	10,864	17,498	8,528	0	921,411	1,438,376	

流量規模：1／86　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	165,296	114,293	70,094	24,108	206	77	374,074	333	401	734	633,694	18,367	4,945	8,195	13,140	7,044	0	672,245	1,047,053	
R2	39,242	18,548	15,458	6,433	59	21	79,761	173	891	1,064	135,113	4,319	1,100	1,914	3,014	1,321	0	143,767	224,592	
R3	3,723	1,706	2,214	1,450	5	2	9,100	0	77	77	15,415	459	66	89	155	72	0	16,101	25,278	
L1	97,446	57,219	27,465	12,676	304	115	195,225	756	547	1,303	330,710	6,748	2,313	3,336	5,649	2,298	0	345,405	541,933	
L2	10,997	6,366	4,809	3,660	97	35	25,964	91	330	421	43,983	1,144	244	253	497	475	0	46,099	72,484	
L3	1,289	518	80	46	5	2	1,940	5	65	70	3,283	24	24	42	66	8	0	3,381	5,391	
合計	317,993	198,650	120,120	48,373	676	252	686,064	1,358	2,311	3,669	1,162,198	31,061	8,692	13,829	22,521	11,218	0	1,226,998	1,916,731	

流量規模：1／150　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	186,286	134,388	81,042	28,086	242	92	430,136	370	460	830	728,662	20,307	5,564	9,017	14,581	7,977	0	771,527	1,202,493	
R2	44,251	20,992	17,169	7,173	65	24	89,674	194	946	1,140	151,907	4,802	1,242	2,157	3,399	1,501	0	161,609	252,423	
R3	4,624	2,129	2,707	1,789	6	2	11,257	0	83	83	19,068	548	84	112	196	92	0	19,904	31,244	
L1	110,210	66,273	31,195	14,552	346	131	222,707	793	589	1,382	377,263	7,412	2,593	3,632	6,225	2,618	0	393,518	617,607	
L2	12,725	7,030	5,593	4,255	107	38	29,748	95	424	519	50,392	1,442	276	290	566	522	0	52,922	83,189	
L3	2,055	749	157	79	6	2	3,048	7	96	103	5,162	59	40	71	111	27	0	5,359	8,510	
合計	360,151	231,561	137,863	55,934	772	289	786,570	1,459	2,598	4,057	1,332,454	34,570	9,799	15,279	25,078	12,737	0	1,404,839	2,195,466	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：上流1／1．1、下流1／1．75　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：上流1／3、下流1／2　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	70	3	1	2	0	0	76	1	0	1	128	1	0	0	0	0	0	129	206	
L34	108	4	1	1	0	0	114	3	0	3	194	1	0	0	0	0	0	195	312	
L35	92	18	10	8	1	0	129	9	0	9	217	8	3	3	6	0	0	231	369	
L36	156	12	1	0	0	0	169	6	0	6	286	0	1	1	2	0	0	288	463	
L37	13	26	16	5	0	0	60	0	0	0	102	8	3	3	6	0	0	116	176	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R41	84	2	0	0	0	0	86	2	0	2	146	0	0	0	0	0	0	146	234	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	50	3	0	0	0	0	53	4	0	4	91	0	0	0	0	0	0	91	148	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	3	2	1	0	0	0	6	1	0	1	10	0	0	0	0	0	0	10	17	
R51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R54	4	2	0	1	0	0	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	17	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	146	9	1	1	0	0	157	2	0	2	265	0	0	0	0	0	0	265	424	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	100	21	0	0	0	0	121	5	0	5	206	0	2	2	4	0	0	210	336	
L82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	826	103	31	18	1	0	979	33	0	33	1,657	18	9	9	18	0	0	1,693	2,705	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：上流1／8、下流1／6　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	126	13	10	8	0	0	157	1	2	3	265	6	1	1	2	0	0	273	433	
L34	320	5	2	2	0	0	329	3	0	3	555	1	0	0	0	0	0	556	888	
L35	166	51	25	19	2	1	264	10	0	10	446	15	4	4	8	0	0	469	743	
L36	157	24	1	1	0	0	183	7	0	7	310	1	1	1	2	0	0	313	503	
L37	13	69	27	9	1	0	119	1	0	1	203	10	5	5	10	0	0	223	343	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	14	15	3	2	0	0	34	1	0	1	59	1	1	0	1	0	0	61	96	
R41	835	5	1	1	0	0	842	12	0	12	1,426	1	0	0	0	0	0	1,427	2,281	
R42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R43	13	7	0	0	0	0	20	2	0	2	32	0	0	0	0	0	0	32	54	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	51	9	0	0	1	0	61	5	0	5	104	0	0	0	0	0	0	104	170	
R48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	63	55	5	5	2	1	131	12	0	12	221	1	2	1	3	0	0	225	368	
R51	25	5	0	0	0	0	30	2	0	2	51	0	0	0	0	0	0	51	83	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	10	3	0	0	0	14	1	0	1	23	0	0	0	0	0	0	23	38	
R54	8	3	1	1	0	0	13	1	0	1	22	0	0	0	0	0	0	22	36	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R63	430	23	1	1	0	0	455	5	0	5	773	0	1	1	2	0	0	775	1,235	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	57	16	6	3	0	0	82	4	0	4	140	3	2	2	4	0	0	147	233	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	311	75	0	0	4	1	391	13	1	14	662	1	4	4	8	0	0	671	1,076	
L82	256	39	3	1	0	0	299	19	1	20	506	2	6	6	12	0	0	520	839	
L83	26	31	28	18	0	0	103	3	0	3	174	7	2	2	4	0	0	185	291	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,872	455	116	71	10	3	3,527	102	4	106	5,972	49	29	27	56	0	0	6,077	9,710	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：上流1／30、下流1／18　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	86	48	57	23	1	0	215	1	1	2	364	10	2	1	3	0	0	377	594	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	210	55	32	38	1	0	336	1	3	4	570	8	2	1	3	1	0	582	922	
L34	320	7	3	3	0	0	333	3	0	3	564	1	0	0	0	0	0	565	901	
L35	440	195	92	105	6	2	840	15	0	15	1,421	24	7	6	13	4	0	1,462	2,317	
L36	159	32	1	1	0	0	193	8	0	8	327	1	2	1	3	0	0	331	532	
L37	13	155	48	19	3	1	239	1	0	1	404	13	7	6	13	3	0	433	673	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	39	19	4	3	0	0	65	1	0	1	110	1	1	0	1	0	0	112	178	
R41	913	23	2	6	0	0	944	19	0	19	1,600	2	1	0	1	0	0	1,603	2,566	
R42	1	4	1	1	0	0	7	1	0	1	12	1	0	0	0	0	0	13	21	
R43	13	9	0	0	0	0	22	3	0	3	37	0	0	0	0	0	0	37	62	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	15	0	0	2	1	93	4	0	4	157	0	1	0	1	0	0	158	255	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	139	0	0	9	3	296	22	0	22	500	0	4	3	7	0	0	507	825	
R48	116	0	0	0	0	0	116	1	0	1	196	0	0	0	0	0	0	196	313	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	109	64	6	6	3	1	189	13	0	13	320	1	3	1	4	0	0	325	527	
R51	40	41	0	0	2	0	83	7	0	7	141	0	1	1	2	0	0	143	233	
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	1	16	15	1	1	0	34	1	0	1	56	0	1	0	1	0	0	57	92	
R54	41	11	4	4	0	0	60	4	0	4	100	1	1	0	1	0	0	102	166	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	97	5	2	2	0	0	106	2	0	2	179	0	0	0	0	0	0	179	287	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L62	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	
R63	1,749	83	1	1	0	0	1,834	26	0	26	3,107	0	5	3	8	0	0	3,115	4,975	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	57	65	218	107	0	0	447	8	0	8	757	90	14	14	28	1	0	876	1,331	
R74	71	0	0	0	0	0	71	5	0	5	120	0	0	0	0	0	0	120	196	
R75	189	84	17	10	2	1	303	6	0	6	512	4	4	4	8	0	0	524	833	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	285	167	92	96	0	0	640	8	1	9	1,083	13	8	4	12	0	0	1,108	1,757	
R78	8	18	14	13	0	0	53	2	0	2	89	2	1	1	2	0	0	93	148	
R79	102	50	0	0	0	0	152	6	0	6	258	0	2	1	3	0	0	261	419	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	626	208	1	2	12	3	852	22	1	23	1,442	1	11	7	18	0	0	1,461	2,336	
L82	401	61	4	1	1	0	468	22	1	23	792	2	7	7	14	0	0	808	1,299	
L83	29	33	31	19	0	0	112	4	0	4	190	8	3	2	5	0	0	203	319	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	1,017	1,406	961	329	9	2	3,724	2	1	3	6,308	345	84	63	147	77	0	6,877	10,604	
L87	196	52	11	9	0	0	268	6	0	6	455	10	6	5	11	0	0	476	750	
L88	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	7	10	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	14	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	71	24	4	3	1	0	103	3	0	3	175	1	2	1	3	0	0	179	285	
L96	180	52	9	8	2	0	251	4	0	4	425	1	3	2	5	0	0	431	686	
L97	258	45	30	28	0	0	361	3	4	7	612	5	3	2	5	0	0	622	990	
L98	170	13	0	0	0	0	183	2	0	2	311	0	1	0	1	0	0	312	497	
L99	689	39	0	0	2	0	730	4	0	4	1,236	0	2	1	3	0	0	1,239	1,973	
L100	3	48	8	6	1	0	66	4	0	4	112	3	2	2	4	0	0	119	189	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	0	1	0	1	0	0	43	71	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,934	3,305	1,675	849	58	14	14,835	246	12	258	25,118	549	192	139	331	86	0	26,084	41,177	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：上流1／50、下流1／27　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	119	61	66	26	1	0	273	1	1	2	464	13	2	2	4	0	0	481	756	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	239	74	43	51	2	0	409	1	3	4	692	9	2	1	3	2	0	706	1,119	
L34	320	7	3	3	0	0	333	3	0	3	564	1	0	0	0	0	0	565	901	
L35	447	209	100	111	6	2	875	17	0	17	1,481	30	8	7	15	6	0	1,532	2,424	
L36	159	40	2	1	1	0	203	10	0	10	345	1	2	2	4	0	0	350	563	
L37	13	194	56	26	3	1	293	1	0	1	496	13	7	6	13	3	0	525	819	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	40	19	4	3	0	0	66	1	0	1	111	1	1	1	2	0	0	114	181	
R41	920	27	3	6	0	0	956	20	0	20	1,619	3	1	1	2	0	0	1,624	2,600	
R42	3	8	1	2	0	0	14	2	0	2	23	1	0	0	0	0	0	24	40	
R43	13	11	0	0	0	0	24	3	0	3	39	0	0	0	0	0	0	39	66	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	19	0	0	2	1	97	5	0	5	165	0	1	0	1	0	0	166	268	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	155	0	0	10	3	313	22	0	22	529	0	5	3	8	0	0	537	872	
R48	131	0	0	0	0	0	131	1	0	1	221	0	0	0	0	0	0	221	353	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	130	70	7	7	3	1	218	14	0	14	367	1	3	1	4	0	0	372	604	
R51	40	41	0	0	2	0	83	7	0	7	141	0	1	1	2	0	0	143	233	
R52	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	
L53	1	17	17	1	1	0	37	1	0	1	62	0	1	0	1	0	0	63	101	
R54	68	13	5	5	0	0	91	5	0	5	155	1	1	1	2	0	0	158	254	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	114	6	2	2	0	0	124	3	0	3	211	0	0	0	0	0	0	211	338	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	8	1	1	1	0	0	11	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	28	
L62	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	
R63	1,839	97	1	1	0	0	1,938	30	0	30	3,284	0	6	4	10	0	0	3,294	5,262	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	60	78	226	111	0	0	475	9	0	9	804	91	15	15	30	1	0	926	1,410	
R74	81	0	0	0	0	0	81	5	0	5	138	0	0	0	0	0	0	138	224	
R75	318	126	23	15	3	1	486	8	0	8	824	5	5	5	10	0	0	839	1,333	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	333	186	101	107	0	0	727	9	1	10	1,232	14	9	4	13	0	0	1,259	1,996	
R78	8	20	15	14	0	0	57	2	0	2	98	2	1	1	2	0	0	102	161	
R79	128	57	0	0	1	0	186	6	0	6	314	0	2	1	3	0	0	317	509	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	704	249	1	3	15	4	976	24	1	25	1,652	1	13	8	21	0	0	1,674	2,675	
L82	466	72	4	1	1	0	544	23	1	24	923	3	8	7	15	0	0	941	1,509	
L83	29	35	33	20	0	0	117	4	0	4	197	8	3	2	5	0	0	210	331	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	47	149	155	69	0	0	420	0	0	0	713	36	9	5	14	19	0	782	1,202	
L86	1,307	2,084	1,352	457	13	4	5,217	2	1	3	8,837	409	107	76	183	110	0	9,539	14,759	
L87	247	72	13	11	0	0	343	6	0	6	582	11	7	6	13	0	0	606	955	
L88	9	5	5	4	0	0	23	1	0	1	39	1	0	0	0	0	0	40	64	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	40	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	122	81	10	10	3	1	227	6	0	6	386	1	3	2	5	0	0	392	625	
L96	196	59	13	12	2	1	283	4	0	4	477	3	3	2	5	0	0	485	772	
L97	821	186	111	117	1	0	1,236	10	4	14	2,093	15	9	4	13	0	0	2,121	3,371	
L98	173	14	0	0	0	0	187	2	0	2	316	0	1	0	1	0	0	317	506	
L99	772	47	0	0	2	1	822	4	0	4	1,392	0	3	1	4	0	0	1,396	2,222	
L100	3	60	10	8	2	0	83	4	0	4	139	3	3	2	5	0	0	147	234	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	0	1	0	1	0	0	43	71	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	125	414	262	160	1	0	962	5	0	5	1,630	67	22	15	37	10	0	1,744	2,711	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,795	5,084	2,650	1,369	75	20	19,993	283	12	295	33,857	744	265	186	451	151	0	35,203	55,491	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：上流1／62、下流1／30　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	150	100	110	47	2	1	410	1	1	2	693	18	3	2	5	0	0	716	1,128	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	239	74	43	51	2	0	409	1	3	4	692	11	2	1	3	3	0	709	1,122	
L34	349	9	3	4	0	0	365	4	0	4	618	1	0	0	0	0	0	619	988	
L35	601	228	107	124	6	2	1,068	17	0	17	1,809	35	10	7	17	8	0	1,869	2,954	
L36	159	41	2	1	1	0	204	10	0	10	345	1	2	2	4	0	0	350	564	
L37	13	196	56	26	3	1	295	1	0	1	500	13	7	6	13	3	0	529	825	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	44	19	4	3	0	0	70	1	0	1	119	1	1	1	2	0	0	122	193	
R41	923	27	3	6	0	0	959	21	0	21	1,624	3	1	1	2	0	0	1,629	2,609	
R42	4	10	1	3	0	0	18	3	0	3	31	2	0	0	0	0	0	33	54	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	47	0	0	0	0	0	0	47	78	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	21	0	0	3	1	100	5	0	5	168	0	1	1	2	0	0	170	275	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	156	0	0	10	3	314	22	0	22	531	0	5	3	8	0	0	539	875	
R48	237	0	0	0	0	0	237	1	0	1	402	0	0	0	0	0	0	402	640	
R49	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6	
L50	130	70	7	7	3	1	218	14	0	14	367	1	3	1	4	0	0	372	604	
R51	54	42	0	0	2	1	99	7	0	7	166	0	1	1	2	0	0	168	274	
R52	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	
L53	1	17	17	1	1	0	37	1	0	1	62	0	1	0	1	0	0	63	101	
R54	90	14	5	5	0	0	114	5	0	5	195	1	1	1	2	0	0	198	317	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	642	41	8	8	0	0	699	11	0	11	1,184	1	1	1	2	0	0	1,187	1,897	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	20	1	1	1	0	0	23	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	39	62	
L62	3	3	2	2	0	0	10	1	0	1	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
R63	1,884	102	1	1	0	0	1,988	31	0	31	3,369	0	6	4	10	0	0	3,379	5,398	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	7	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	60	78	226	111	0	0	475	9	0	9	805	91	15	15	30	1	0	927	1,411	
R74	81	0	0	0	0	0	81	5	0	5	138	0	0	0	0	0	0	138	224	
R75	322	128	24	15	3	1	493	9	0	9	837	5	5	5	10	0	0	852	1,354	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	355	193	106	113	0	0	767	9	1	10	1,298	14	9	4	13	0	0	1,325	2,102	
R78	8	21	16	14	0	0	59	2	0	2	101	2	1	1	2	0	0	105	166	
R79	131	63	0	0	1	0	195	7	0	7	329	0	2	1	3	0	0	332	534	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	768	266	1	3	16	4	1,058	26	1	27	1,791	2	14	8	22	0	0	1,815	2,900	
L82	499	79	4	1	1	0	584	23	1	24	990	3	8	8	16	0	0	1,009	1,617	
L83	29	37	34	20	0	0	120	4	0	4	204	9	3	2	5	0	0	218	342	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	50	155	164	70	0	0	439	0	0	0	744	42	11	6	17	24	0	827	1,266	
L86	1,570	2,662	1,673	574	17	5	6,501	2	1	3	11,011	450	120	86	206	127	0	11,794	18,298	
L87	287	101	17	14	0	0	419	7	0	7	710	13	8	7	15	0	0	738	1,164	
L88	15	6	9	7	0	0	37	1	0	1	62	2	1	0	1	0	0	65	103	
L89	38	2	12	7	0	0	59	3	1	4	99	4	1	1	2	0	0	105	168	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
L93	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	59	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	123	87	11	11	3	1	236	7	0	7	399	1	3	2	5	0	0	405	648	
L96	228	66	18	15	2	1	330	5	2	7	558	4	4	2	6	0	0	568	905	
L97	850	192	112	119	1	0	1,274	10	5	15	2,158	16	9	4	13	0	0	2,187	3,476	
L98	174	14	0	0	0	0	188	2	0	2	318	0	1	0	1	0	0	319	509	
L99	783	48	0	0	2	1	834	4	0	4	1,411	0	3	1	4	0	0	1,415	2,253	
L100	6	64	12	9	2	1	94	5	0	5	158	3	3	3	6	0	0	167	266	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	1	1	0	1	0	0	44	72	
R105	0	3	1	1	0	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	13	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	481	613	412	259	1	0	1,766	7	0	7	2,992	92	30	20	50	18	0	3,152	4,925	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,668	6,080	3,227	1,657	82	24	23,738	309	16	325	40,197	842	297	208	505	184	0	41,728	65,791	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：上流1／100、下流1／55　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	158	125	175	65	3	1	527	1	3	4	891	42	6	3	9	0	0	942	1,473	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	521	12	11	6	0	0	550	11	2	13	930	10	3	3	6	0	0	946	1,509	
R10	148	2	2	0	0	0	152	1	0	1	258	1	0	0	0	0	0	259	412	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	45	17	1	0	0	0	63	3	0	3	107	1	2	1	3	0	0	111	177	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	21	9	5	6	0	0	41	4	0	4	68	0	0	0	0	0	0	68	113	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	255	77	44	53	2	0	431	1	5	6	727	12	3	1	4	4	0	747	1,184	
L34	482	13	4	6	0	0	505	4	0	4	856	2	1	0	1	0	0	859	1,368	
L35	846	284	132	156	7	2	1,427	19	0	19	2,418	38	11	8	19	10	0	2,485	3,931	
L36	162	55	2	1	1	0	221	13	0	13	375	1	2	2	4	0	0	380	614	
L37	13	198	57	26	3	1	298	1	0	1	504	13	7	6	13	3	0	533	832	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	174	26	5	4	0	0	209	1	0	1	353	1	1	1	2	0	0	356	566	
R41	1,002	29	3	7	0	0	1,041	21	0	21	1,764	4	1	1	2	0	0	1,770	2,832	
R42	48	21	4	6	0	0	79	5	0	5	135	5	1	1	2	0	0	142	226	
R43	17	12	0	0	0	0	29	3	0	3	50	0	0	0	0	0	0	50	82	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	22	0	0	3	1	101	6	0	6	171	0	1	1	2	0	0	173	280	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	184	0	0	12	3	344	24	0	24	582	0	6	3	9	0	0	591	959	
R48	409	0	0	0	0	0	409	2	0	2	693	0	0	0	0	0	0	693	1,104	
R49	13	3	0	1	0	0	17	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	45	
L50	151	77	7	8	3	1	247	15	0	15	419	1	4	2	6	0	0	426	688	
R51	68	48	0	0	2	1	119	8	0	8	200	0	2	1	3	0	0	203	330	
R52	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	11	
L53	1	21	25	1	1	0	49	2	0	2	84	0	1	0	1	0	0	85	136	
R54	121	17	6	6	0	0	150	6	0	6	255	1	1	1	2	0	0	258	414	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	699	44	8	8	0	0	759	11	0	11	1,287	1	2	1	3	0	0	1,291	2,061	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	47	5	3	3	0	0	58	1	0	1	98	0	0	0	0	0	0	98	157	
L62	4	4	3	3	0	0	14	1	0	1	23	0	0	0	0	0	0	23	38	
R63	2,028	129	1	1	0	0	2,159	36	0	36	3,659	0	8	5	13	0	0	3,672	5,867	
R64	83	30	125	55	0	0	293	3	0	3	496	61	8	8	16	1	0	574	870	
R65	4	2	1	1	0	0	8	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	14	22	
R66	254	385	947	250	0	0	1,836	5	0	5	3,109	328	53	52	105	15	0	3,557	5,398	
R67	544	529	280	118	3	1	1,475	0	0	0	2,497	70	19	11	30	32	0	2,629	4,104	
R68	1,377	1,822	1,104	402	9	3	4,717	0	0	0	7,991	338	86	72	158	75	0	8,562	13,279	
R69	202	50	11	8	0	0	271	7	0	7	459	5	4	4	8	0	0	472	750	
R70	78	30	31	21	0	0	160	3	0	3	270	5	1	1	2	0	0	277	440	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	71	93	238	117	0	0	519	9	0	9	881	93	15	15	30	1	0	1,005	1,533	
R74	84	0	0	0	0	0	84	5	0	5	142	0	0	0	0	0	0	142	231	
R75	472	174	31	21	4	1	703	12	1	13	1,193	6	7	6	13	0	0	1,212	1,928	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	356	198	108	116	0	0	778	9	1	10	1,317	15	9	4	13	0	0	1,345	2,133	
R78	9	23	18	15	0	0	65	2	0	2	109	3	1	1	2	0	0	114	181	
R79	132	64	0	0	1	0	197	7	0	7	334	0	2	1	3	0	0	337	541	
R80	7	1	0	0	0	0	8	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	21	
L81	925	344	2	4	20	5	1,300	31	2	33	2,201	2	17	10	27	0	0	2,230	3,563	
L82	543	91	4	1	2	1	642	24	1	25	1,086	3	9	8	17	0	0	1,106	1,773	
L83	33	44	40	24	0	0	141	4	0	4	240	10	3	2	5	0	0	255	400	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	289	547	739	204	1	0	1,780	7	0	7	3,017	151	33	21	54	40	0	3,262	5,049	
L86	2,115	3,281	1,986	693	21	6	8,102	3	1	4	13,724	491	136	95	231	154	0	14,600	22,706	
L87	417	167	35	25	0	0	644	12	0	12	1,093	24	16	14	30	1	0	1,148	1,804	
L88	52	129	80	47	1	0	309	12	0	12	525	27	12	9	21	2	0	575	896	
L89	54	6	18	13	0	0	91	5	1	6	155	5	1	1	2	0	0	162	259	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	10	0	1	0	0	0	11	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	30	
L93	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37	59	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	123	94	11	12	4	1	245	7	0	7	413	1	3	2	5	0	0	419	671	
L96	367	99	32	29	3	1	531	6	5	11	898	7	5	3	8	0	0	913	1,455	
L97	885	200	116	124	1	0	1,326	10	5	15	2,247	17	10	4	14	0	0	2,278	3,619	
L98	180	14	0	0	0	0	194	2	0	2	328	0	1	1	2	0	0	330	526	
L99	798	51	0	0	2	1	852	4	0	4	1,442	0	3	2	5	0	0	1,447	2,303	
L100	8	85	15	12	3	1	124	6	0	6	209	4	4	3	7	0	0	220	350	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	18	4	4	0	0	26	2	0	2	42	1	1	0	1	0	0	44	72	
R105	28	4	2	1	0	0	35	0	0	0	59	1	0	0	0	0	0	60	95	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	1,012	894	591	396	1	0	2,894	8	0	8	4,902	114	39	24	63	28	0	5,107	8,009	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	19,190	10,905	7,070	3,080	113	31	40,389	405	28	433	68,409	1,916	561	415	976	366	0	71,667	112,489	

様式-3　　被害額　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　河道：当面の段階的な整備実施後河道
流量規模：下流1／100　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	174	160	341	103	3	1	782	2	3	5	1,325	74	9	5	14	0	0	1,413	2,200	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	433	206	237	94	1	0	971	11	6	17	1,647	165	26	25	51	1	0	1,864	2,852	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	552	15	12	7	0	0	586	12	2	14	991	11	3	3	6	0	0	1,008	1,608	
R10	148	2	2	0	0	0	152	1	0	1	258	1	0	0	0	0	0	259	412	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	8	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	45	17	1	0	0	0	63	3	0	3	107	1	2	1	3	0	0	111	177	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R25	18	8	5	5	0	0	36	3	0	3	59	0	0	0	0	0	0	59	98	
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L33	255	77	44	53	2	0	431	1	5	6	727	12	3	1	4	4	0	747	1,184	
L34	385	11	4	5	0	0	405	4	0	4	685	1	1	0	1	0	0	687	1,096	
L35	746	275	132	155	7	2	1,317	18	0	18	2,232	38	11	8	19	10	0	2,299	3,634	
L36	162	50	2	1	1	0	216	11	0	11	364	1	2	2	4	0	0	369	596	
L37	13	198	57	26	3	1	298	1	0	1	504	13	7	6	13	3	0	533	832	
R38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R40	109	21	4	3	0	0	137	1	0	1	232	1	1	1	2	0	0	235	373	
R41	995	28	3	7	0	0	1,033	21	0	21	1,749	4	1	1	2	0	0	1,755	2,809	
R42	34	15	4	4	0	0	57	4	0	4	98	5	1	1	2	0	0	105	166	
R43	17	11	0	0	0	0	28	3	0	3	47	0	0	0	0	0	0	47	78	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R45	75	22	0	0	3	1	101	5	0	5	171	0	1	1	2	0	0	173	279	
R46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	145	180	0	0	12	3	340	24	0	24	575	0	6	3	9	0	0	584	948	
R48	235	0	0	0	0	0	235	1	0	1	398	0	0	0	0	0	0	398	634	
R49	13	3	0	1	0	0	17	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	45	
L50	130	70	7	7	3	1	218	14	0	14	368	1	3	2	5	0	0	374	606	
R51	54	42	0	0	2	1	99	8	0	8	167	0	2	1	3	0	0	170	277	
R52	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	
L53	1	21	25	1	1	0	49	2	0	2	84	0	1	0	1	0	0	85	136	
R54	66	12	5	4	0	0	87	5	0	5	147	1	1	0	1	0	0	149	241	
R55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L56	112	6	2	2	0	0	122	3	0	3	208	0	0	0	0	0	0	208	333	
L57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R61	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	
L62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	
R63	1,580	69	1	1	0	0	1,651	23	0	23	2,798	0	4	3	7	0	0	2,805	4,479	
R64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L81	551	169	1	2	10	3	736	19	1	20	1,244	1	8	5	13	0	0	1,258	2,014	
L82	371	54	3	1	1	0	430	21	1	22	728	2	7	7	14	0	0	744	1,196	
L83	29	33	31	19	0	0	112	4	0	4	188	8	3	2	5	0	0	201	317	
L84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,452	1,777	923	501	49	13	10,715	225	19	244	18,142	340	103	78	181	18	0	18,681	29,640	

様式－４　　年平均被害軽減期待額（全体）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率	年平均被害額	年平均被害額の累計	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④	⑤	④×⑤	=年平均被害軽減期待額	
1/5	0.200	0	0	0					
					373,880	0.089	33,275	33,275	
1/9	0.111	747,770	10	747,760					
					1,190,207	0.078	92,836	126,111	
1/30	0.033	1,632,752	98	1,632,654					
					1,869,127	0.009	16,822	142,933	
1/42	0.024	2,105,773	173	2,105,600					
					2,185,503	0.004	8,742	151,675	
1/50	0.020	2,265,638	232	2,265,406					
					1,782,977	0.008	14,264	165,939	
1/86	0.012	2,807,229	1,506,681	1,300,548					
					1,383,935	0.005	6,920	172,859	
1/150	0.007	3,265,588	1,798,266	1,467,322					
								172,859	

様式－４　　年平均被害軽減期待額（全体）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④	⑤	④×⑤		
1/5	0.200	0	0	0					
					9	0.089	1	1	
1/9	0.111	31	14	17					
					103	0.078	8	9	
1/30	0.033	17,998	17,809	189					
					163	0.009	1	10	
1/42	0.024	36,386	36,250	136					
					10,595	0.004	42	52	
1/50	0.020	173,636	152,582	21,054					
					13,611	0.008	109	161	
1/86	0.012	259,101	252,933	6,168					
					6,211	0.005	31	192	
1/150	0.007	309,813	303,560	6,253					
								192	

様式－４　年平均被害軽減期待額（直轄区間）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　全体事業

①上流（185kより上流）　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
1/1.1	0.909	0	0	0					
1/3	0.333	1,759	295	1,464	732	0.576	422	422	
1/8	0.125	21,301	1,754	19,547	10,506	0.208	2,185	2,607	
1/30	0.033	71,277	5,072	66,205	42,876	0.092	3,945	6,552	
1/50	0.020	129,782	6,059	123,723	94,964	0.013	1,235	7,787	
1/62	0.016	147,315	6,248	141,067	132,395	0.004	530	8,317	
1/100	0.010	182,990	14,313	168,677	154,872	0.006	929	9,246	
								9,246	

②中下流（185kより下流）　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
1/1.75	0.571	0	0	0					
1/2	0.500	1,513	237	1,276	638	0.071	45	45	
1/6	0.167	6,924	2,206	4,718	2,997	0.333	998	1,043	
1/18	0.056	10,847	3,717	7,130	5,924	0.111	658	1,701	
1/27	0.037	13,197	4,703	8,494	7,812	0.019	148	1,849	
1/30	0.033	14,140	4,894	9,246	8,870	0.004	35	1,884	
1/55	0.018	28,502	6,444	22,058	15,652	0.015	235	2,119	
1/100	0.010	32,234	6,305	25,929	23,994	0.008	192	2,311	
								2,311	

①+②合計　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
								11,557	

様式－４　　年平均被害軽減期待額（残事業）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島下流）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率	年平均被害額	年平均被害額の累計	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④	⑤	④×⑤	=年平均被害軽減期待額	
1/5	0.200	0	0	0					
					9	0.089	1	1	
1/9	0.111	27	10	17					
					457,885	0.078	35,715	35,716	
1/30	0.033	915,850	98	915,752					
					1,138,332	0.009	10,245	45,961	
1/42	0.024	1,361,085	173	1,360,912					
					1,431,356	0.004	5,725	51,686	
1/50	0.020	1,502,032	232	1,501,800					
					961,878	0.008	7,695	59,381	
1/86	0.012	1,928,636	1,506,681	421,955					
					431,492	0.005	2,157	61,538	
1/150	0.007	2,239,294	1,798,266	441,028					
								61,538	

様式－４　　年平均被害軽減期待額（残事業）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流（鹿島上流）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備　　考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
1/5	0.200	0	0	0					
					9	0.089	1	1	
1/9	0.111	31	14	17					
					103	0.078	8	9	
1/30	0.033	17,998	17,809	189					
					163	0.009	1	10	
1/42	0.024	36,386	36,250	136					
					10,595	0.004	42	52	
1/50	0.020	173,636	152,582	21,054					
					13,611	0.008	109	161	
1/86	0.012	259,101	252,933	6,168					
					6,211	0.005	31	192	
1/150	0.007	309,813	303,560	6,253					
								192	

様式－４　年平均被害軽減期待額（直轄区間）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　残事業

①上流（185kより上流）　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
1/1.1	0.909	0	0	0					
1/3	0.333	760	295	465	233	0.576	134	134	
1/8	0.125	3,674	1,754	1,920	1,193	0.208	248	382	
1/30	0.033	29,685	5,072	24,613	13,267	0.092	1,221	1,603	
1/50	0.020	42,946	6,059	36,887	30,750	0.013	400	2,003	
1/62	0.016	50,182	6,248	43,934	40,411	0.004	162	2,165	
1/100	0.010	90,937	14,313	76,624	60,279	0.006	362	2,527	
								2,527	

②下流（185kより下流）　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
1/1.75	0.571	0	0	0					
1/2	0.500	1,945	237	1,708	854	0.071	61	61	
1/6	0.167	8,558	2,206	6,352	4,030	0.333	1,342	1,403	
1/18	0.056	14,960	3,717	11,243	8,798	0.111	977	2,380	
1/27	0.037	23,245	4,703	18,542	14,893	0.019	283	2,663	
1/30	0.033	28,528	4,894	23,634	21,088	0.004	84	2,747	
1/55	0.018	44,014	6,444	37,570	30,602	0.015	459	3,206	
1/100	0.010	47,605	6,305	41,300	39,435	0.008	315	3,521	
								3,521	

①+②合計　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
								6,048	

様式－４　　年平均被害軽減期待額（当面の段階的な整備）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川下流

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率	年平均被害額	年平均被害額の累計	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④	⑤	④×⑤	=年平均被害軽減期待額	
1/5	0.200	0	0	0					
					0	0.089	0	0	
1/9	0.111	27	27	0					
					128,349	0.078	10,011	10,011	
1/30	0.033	915,850	659,152	256,698					
					160,111	0.009	1,441	11,452	
1/42	0.024	1,361,085	1,297,562	63,523					
					63,590	0.004	254	11,706	
1/50	0.020	1,502,032	1,438,376	63,656					
					37,781	0.008	302	12,008	
1/86	0.012	1,928,636	1,916,731	11,905					
					27,867	0.005	139	12,147	
1/150	0.007	2,239,294	2,195,466	43,828					
								12,147	

様式－４　年平均被害軽減期待額（直轄区間）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川上流　　当面の段階的な整備

①上流（185kより上流）　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
1/1.1	0.909	0	0	0					
1/3	0.333	760	760	0	0	0.576	0	0	
1/8	0.125	3,674	3,674	0	0	0.208	0	0	
1/30	0.033	29,685	29,685	0	0	0.092	0	0	
1/50	0.020	42,946	42,946	0	0	0.013	0	0	
1/62	0.016	50,182	50,182	0	0	0.004	0	0	
1/100	0.010	90,937	90,937	0	0	0.006	0	0	
								0	

②下流（185kより下流）　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額	区間確率⑤	年平均被害額	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額 ③=①－②	④		④×⑤		
1/1.75	0.571	0	0	0					
1/2	0.500	1,945	1,945	0	0	0.071	0	0	
1/6	0.167	8,558	6,036	2,522	1,261	0.333	420	420	
1/18	0.056	14,960	11,492	3,468	2,995	0.111	332	752	
1/27	0.037	23,245	12,545	10,700	7,084	0.019	135	887	
1/30	0.033	28,528	15,609	12,919	11,810	0.004	47	934	
1/55	0.018	44,014	21,552	22,462	17,691	0.015	265	1,199	
1/100	0.010	47,605	21,634	25,971	24,217	0.008	194	1,393	
								1,393	

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 全体事業評価）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①＋②			
			便益	現在価値	残存価値	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
整備期間(33年)	H18	−6	0	0			889	1,136	0	0	889	1,136		
	H19	−5	263	320			3,694	4,449	122	147	3,816	4,596		
	H20	−4	1,335	1,562			3,399	3,852	124	140	3,523	3,992		
	H21	−3	6,677	7,511			6,430	7,236	2,729	3,072	9,159	10,308		
	H22	−2	20,074	21,712			2,192	2,371	372	402	2,564	2,773		
	H23	−1	24,621	25,605			2,199	2,287	373	388	2,572	2,675		
	H24	0	29,344	29,344			2,648	2,648	374	374	3,022	3,022		
	H25	1	34,994	33,649			1,391	1,338	375	361	1,766	1,699		
	H26	2	38,240	35,355			1,391	1,286	2,735	2,529	4,126	3,815		
	H27	3	41,485	36,880			1,391	1,236	376	334	1,767	1,570		
	H28	4	44,730	38,236			1,391	1,189	378	323	1,769	1,512		
	H29	5	47,974	39,431			1,391	1,143	378	310	1,769	1,453		
	H30	6	51,219	40,479			1,391	1,099	381	301	1,772	1,400		
	H31	7	54,464	41,388			1,391	1,057	2,739	2,082	4,130	3,139		
	H32	8	57,708	42,166			1,391	1,016	382	279	1,773	1,295		
	H33	9	60,953	42,824			1,391	977	382	268	1,773	1,245		
	H34	10	64,198	43,370			1,391	940	384	259	1,775	1,199		
	H35	11	67,443	43,810			1,391	904	384	250	1,775	1,154		
	H36	12	70,687	44,151			2,120	1,325	2,745	1,715	4,865	3,040		
	H37	13	78,282	47,014			2,120	1,273	386	232	2,506	1,505		
	H38	14	85,878	49,592			2,120	1,225	388	224	2,508	1,449		
	H39	15	93,473	51,903			2,120	1,177	388	215	2,508	1,392		
	H40	16	101,068	53,961			2,120	1,132	389	208	2,509	1,340		
	H41	17	108,663	55,785			2,120	1,088	2,748	1,411	4,868	2,499		
	H42	18	116,258	57,388			2,120	1,047	391	193	2,511	1,240		
	H43	19	123,853	58,786			2,120	1,006	391	186	2,511	1,192		
	H44	20	131,448	59,991			2,120	968	392	179	2,512	1,147		
	H45	21	139,043	61,017			2,120	930	393	172	2,513	1,102		
	H46	22	146,638	61,874			2,120	895	2,753	1,162	4,873	2,057		
	H47	23	154,234	62,576			2,120	861	394	160	2,514	1,021		
	H48	24	161,829	63,133			2,120	827	395	154	2,515	981		
	H49	25	169,424	63,553			2,120	795	396	148	2,516	943		
	H50	26	177,019	63,849			2,120	765	397	144	2,517	909		
施設完成後の評価期間(50年)	H51	27	184,608	64,025					2,756	956	2,756	956		
	H52	28	184,608	61,563					397	133	397	133		
	H53	29	184,608	59,195					397	127	397	127		
	H54	30	184,608	56,918					397	122	397	122		
	H55	31	184,608	54,729					397	117	397	117		
	H56	32	184,608	52,624					2,756	786	2,756	786		
	H57	33	184,608	50,600					397	109	397	109		
	H58	34	184,608	48,654					397	105	397	105		
	H59	35	184,608	46,783					397	100	397	100		
	H60	36	184,608	44,983					397	97	397	97		
	H61	37	184,608	43,253					2,756	646	2,756	646		
	H62	38	184,608	41,590					397	89	397	89		
	H63	39	184,608	39,989					397	86	397	86		
	H64	40	184,608	38,452					397	83	397	83		
	H65	41	184,608	36,973					397	80	397	80		
	H66	42	184,608	35,551					2,756	530	2,756	530		
	H67	43	184,608	34,184					397	73	397	73		
	H68	44	184,608	32,869					397	70	397	70		
	H69	45	184,608	31,605					397	67	397	67		
	H70	46	184,608	30,389					398	66	398	66		
	H71	47	184,608	29,220					2,756	436	2,756	436		
	H72	48	184,608	28,096					397	61	397	61		
	H73	49	184,608	27,015					397	58	397	58		
	H74	50	184,608	25,976					397	56	397	56		
	H75	51	184,608	24,978					397	53	397	53		
	H76	52	184,608	24,017					2,756	359	2,756	359		
	H77	53	184,608	23,093					397	50	397	50		
	H78	54	184,608	22,205					397	48	397	48		
	H79	55	184,608	21,351					397	46	397	46		
	H80	56	184,608	20,530					397	44	397	44		
	H81	57	184,608	19,740					2,756	295	2,756	295		
	H82	58	184,608	18,981					397	41	397	41		
	H83	59	184,608	18,251					397	39	397	39		
	H84	60	184,608	17,549					397	38	397	38		
	H85	61	184,608	16,874					397	36	397	36		
	H86	62	184,608	16,225					2,756	242	2,756	242		
	H87	63	184,608	15,601					397	33	397	33		
	H88	64	184,608	15,001					397	33	397	33		
	H89	65	184,608	14,424					397	31	397	31		
	H90	66	184,608	13,869					398	30	398	30		
	H91	67	184,608	13,336					2,756	199	2,756	199		
	H92	68	184,608	12,823					397	28	397	28		
	H93	69	184,608	12,330					397	27	397	27		
	H94	70	184,608	11,855					397	25	397	25		
	H95	71	184,608	11,400					397	25	397	25		
	H96	72	184,608	10,961					2,756	164	2,756	164		
	H97	73	184,608	10,540					397	23	397	23		
	H98	74	184,608	10,134					397	22	397	22		
	H99	75	184,608	9,744					397	21	397	21		
	H100	76	184,608	9,370					397	20	397	20		
合計			11,733,919	2,808,633	950	B= 2,809,583	68,552	51,478	69,376	25,347	137,928	C= 76,825	36.6	2,732,758

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 全体事業:残事業+10%） 水系名：天竜川 河川名：天竜川 単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①＋②			
			便益	現在価値	残存価値	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H18	−6	0	0			889	1,136	0	0	889	1,136		
	H19	−5	263	320			3,694	4,449	122	147	3,816	4,596		
	H20	−4	1,335	1,562			3,399	3,852	124	140	3,523	3,992		
	H21	−3	6,677	7,511			6,430	7,236	2,729	3,072	9,159	10,308		
	H22	−2	20,074	21,712			2,192	2,371	372	402	2,564	2,773		
	H23	−1	24,621	25,605			2,199	2,287	373	388	2,572	2,675		
	H24	0	29,344	29,344			2,648	2,648	374	374	3,022	3,022		
	H25	1	34,994	33,649			1,530	1,471	375	361	1,905	1,832		
整	H26	2	38,240	35,355			1,530	1,415	2,735	2,529	4,265	3,944		
	H27	3	41,485	36,880			1,530	1,360	376	334	1,906	1,694		
備	H28	4	44,730	38,236			1,530	1,308	378	323	1,908	1,631		
	H29	5	47,974	39,431			1,530	1,257	378	310	1,908	1,567		
期	H30	6	51,219	40,479			1,530	1,210	381	301	1,911	1,511		
	H31	7	54,464	41,388			1,530	1,163	2,739	2,082	4,269	3,245		
間	H32	8	57,708	42,166			1,530	1,118	382	279	1,912	1,397		
	H33	9	60,953	42,824			1,530	1,075	382	268	1,912	1,343		
(33年)	H34	10	64,198	43,370			1,530	1,034	384	259	1,914	1,293		
	H35	11	67,443	43,810			1,530	994	384	250	1,914	1,244		
	H36	12	70,687	44,151			2,332	1,456	2,745	1,715	5,077	3,171		
	H37	13	78,282	47,014			2,332	1,401	386	232	2,718	1,633		
	H38	14	85,878	49,592			2,332	1,347	388	224	2,720	1,571		
	H39	15	93,473	51,903			2,332	1,295	388	215	2,720	1,510		
	H40	16	101,068	53,961			2,332	1,245	389	208	2,721	1,453		
	H41	17	108,663	55,785			2,332	1,197	2,748	1,411	5,080	2,608		
	H42	18	116,258	57,388			2,332	1,151	391	193	2,723	1,344		
	H43	19	123,853	58,786			2,332	1,107	391	186	2,723	1,293		
	H44	20	131,448	59,991			2,332	1,064	392	179	2,724	1,243		
	H45	21	139,043	61,017			2,332	1,023	393	172	2,725	1,195		
	H46	22	146,638	61,874			2,332	984	2,753	1,162	5,085	2,146		
	H47	23	154,234	62,576			2,332	947	394	160	2,726	1,107		
	H48	24	161,829	63,133			2,332	909	395	154	2,727	1,063		
	H49	25	169,424	63,553			2,332	875	396	148	2,728	1,023		
	H50	26	177,019	63,849			2,332	841	397	144	2,729	985		
	H51	27	184,608	64,025					2,756	956	2,756	956		
	H52	28	184,608	61,563					397	133	397	133		
	H53	29	184,608	59,195					397	127	397	127		
	H54	30	184,608	56,918					397	122	397	122		
施	H55	31	184,608	54,729					397	117	397	117		
	H56	32	184,608	52,624					2,756	786	2,756	786		
設	H57	33	184,608	50,600					397	109	397	109		
	H58	34	184,608	48,654					397	105	397	105		
完	H59	35	184,608	46,783					397	100	397	100		
	H60	36	184,608	44,983					397	97	397	97		
成	H61	37	184,608	43,253					2,756	646	2,756	646		
	H62	38	184,608	41,590					397	89	397	89		
後	H63	39	184,608	39,989					397	86	397	86		
	H64	40	184,608	38,452					397	83	397	83		
の	H65	41	184,608	36,973					397	80	397	80		
	H66	42	184,608	35,551					2,756	530	2,756	530		
評	H67	43	184,608	34,184					397	73	397	73		
	H68	44	184,608	32,869					397	70	397	70		
価	H69	45	184,608	31,605					397	67	397	67		
	H70	46	184,608	30,389					398	66	398	66		
期	H71	47	184,608	29,220					2,756	436	2,756	436		
	H72	48	184,608	28,096					397	61	397	61		
間	H73	49	184,608	27,015					397	58	397	58		
	H74	50	184,608	25,976					397	56	397	56		
	H75	51	184,608	24,978					397	53	397	53		
(50年)	H76	52	184,608	24,017					2,756	359	2,756	359		
	H77	53	184,608	23,093					397	50	397	50		
	H78	54	184,608	22,205					397	48	397	48		
	H79	55	184,608	21,351					397	46	397	46		
	H80	56	184,608	20,530					397	44	397	44		
	H81	57	184,608	19,740					2,756	295	2,756	295		
	H82	58	184,608	18,981					397	41	397	41		
	H83	59	184,608	18,251					397	39	397	39		
	H84	60	184,608	17,549					397	38	397	38		
	H85	61	184,608	16,874					397	36	397	36		
	H86	62	184,608	16,225					2,756	242	2,756	242		
	H87	63	184,608	15,601					397	33	397	33		
	H88	64	184,608	15,001					397	33	397	33		
	H89	65	184,608	14,424					397	31	397	31		
	H90	66	184,608	13,869					398	30	398	30		
	H91	67	184,608	13,336					2,756	199	2,756	199		
	H92	68	184,608	12,823					397	28	397	28		
	H93	69	184,608	12,330					397	27	397	27		
	H94	70	184,608	11,855					397	25	397	25		
	H95	71	184,608	11,400					397	25	397	25		
	H96	72	184,608	10,961					2,756	164	2,756	164		
	H97	73	184,608	10,540					397	23	397	23		
	H98	74	184,608	10,134					397	22	397	22		
	H99	75	184,608	9,744					397	21	397	21		
	H100	76	184,608	9,370					397	20	397	20		
合計			11,733,919	2,808,633	1,005	B= 2,809,638	73,261	54,226	69,376	25,347	142,637	C= 79,573	35.3	2,730,065

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 全体事業:残事業-10%） 水系名：天竜川 河川名：天竜川 単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①＋②			
			便益	現在価値	残存価値	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
整備期間(33年)	H18	-6	0	0			889	1,136	0	0	889	1,136		
	H19	-5	263	320			3,694	4,449	122	147	3,816	4,596		
	H20	-4	1,335	1,562			3,399	3,852	124	140	3,523	3,992		
	H21	-3	6,677	7,511			6,430	7,236	2,729	3,072	9,159	10,308		
	H22	-2	20,074	21,712			2,192	2,371	372	402	2,564	2,773		
	H23	-1	24,621	25,605			2,199	2,287	373	388	2,572	2,675		
	H24	0	29,344	29,344			2,648	2,648	374	374	3,022	3,022		
	H25	1	34,994	33,649			1,252	1,204	375	361	1,627	1,565		
	H26	2	38,240	35,355			1,252	1,157	2,735	2,529	3,987	3,686		
	H27	3	41,485	36,880			1,252	1,113	376	334	1,628	1,447		
	H28	4	44,730	38,236			1,252	1,071	378	323	1,630	1,394		
	H29	5	47,974	39,431			1,252	1,029	378	310	1,630	1,339		
	H30	6	51,219	40,479			1,252	990	381	301	1,633	1,291		
	H31	7	54,464	41,388			1,252	951	2,739	2,082	3,991	3,033		
	H32	8	57,708	42,166			1,252	915	382	279	1,634	1,194		
	H33	9	60,953	42,824			1,252	879	382	268	1,634	1,147		
	H34	10	64,198	43,370			1,252	846	384	259	1,636	1,105		
	H35	11	67,443	43,810			1,252	813	384	250	1,636	1,063		
	H36	12	70,687	44,151			1,908	1,192	2,745	1,715	4,653	2,907		
	H37	13	78,282	47,014			1,908	1,146	386	232	2,294	1,378		
	H38	14	85,878	49,592			1,908	1,102	388	224	2,296	1,326		
	H39	15	93,473	51,903			1,908	1,059	388	215	2,296	1,274		
	H40	16	101,068	53,961			1,908	1,019	389	208	2,297	1,227		
	H41	17	108,663	55,785			1,908	980	2,748	1,411	4,656	2,391		
	H42	18	116,258	57,388			1,908	942	391	193	2,299	1,135		
	H43	19	123,853	58,786			1,908	906	391	186	2,299	1,092		
	H44	20	131,448	59,991			1,908	871	392	179	2,300	1,050		
	H45	21	139,043	61,017			1,908	837	393	172	2,301	1,009		
	H46	22	146,638	61,874			1,908	805	2,753	1,162	4,661	1,967		
	H47	23	154,234	62,576			1,908	774	394	160	2,302	934		
	H48	24	161,829	63,133			1,908	744	395	154	2,303	898		
	H49	25	169,424	63,553			1,908	716	396	148	2,304	864		
	H50	26	177,019	63,849			1,908	689	397	144	2,305	833		
施設完成後の評価期間(50年)	H51	27	184,608	64,025					2,756	956	2,756	956		
	H52	28	184,608	61,563					397	133	397	133		
	H53	29	184,608	59,195					397	127	397	127		
	H54	30	184,608	56,918					397	122	397	122		
	H55	31	184,608	54,729					397	117	397	117		
	H56	32	184,608	52,624					2,756	786	2,756	786		
	H57	33	184,608	50,600					397	109	397	109		
	H58	34	184,608	48,654					397	105	397	105		
	H59	35	184,608	46,783					397	100	397	100		
	H60	36	184,608	44,983					397	97	397	97		
	H61	37	184,608	43,253					2,756	646	2,756	646		
	H62	38	184,608	41,590					397	89	397	89		
	H63	39	184,608	39,989					397	86	397	86		
	H64	40	184,608	38,452					397	83	397	83		
	H65	41	184,608	36,973					397	80	397	80		
	H66	42	184,608	35,551					2,756	530	2,756	530		
	H67	43	184,608	34,184					397	73	397	73		
	H68	44	184,608	32,869					397	70	397	70		
	H69	45	184,608	31,605					397	67	397	67		
	H70	46	184,608	30,389					398	66	398	66		
	H71	47	184,608	29,220					2,756	436	2,756	436		
	H72	48	184,608	28,096					397	61	397	61		
	H73	49	184,608	27,015					397	58	397	58		
	H74	50	184,608	25,976					397	56	397	56		
	H75	51	184,608	24,978					397	53	397	53		
	H76	52	184,608	24,017					2,756	359	2,756	359		
	H77	53	184,608	23,093					397	50	397	50		
	H78	54	184,608	22,205					397	48	397	48		
	H79	55	184,608	21,351					397	46	397	46		
	H80	56	184,608	20,530					397	44	397	44		
	H81	57	184,608	19,740					2,756	295	2,756	295		
	H82	58	184,608	18,981					397	41	397	41		
	H83	59	184,608	18,251					397	39	397	39		
	H84	60	184,608	17,549					397	38	397	38		
	H85	61	184,608	16,874					397	36	397	36		
	H86	62	184,608	16,225					2,756	242	2,756	242		
	H87	63	184,608	15,601					397	33	397	33		
	H88	64	184,608	15,001					397	33	397	33		
	H89	65	184,608	14,424					397	31	397	31		
	H90	66	184,608	13,869					398	30	398	30		
	H91	67	184,608	13,336					2,756	199	2,756	199		
	H92	68	184,608	12,823					397	28	397	28		
	H93	69	184,608	12,330					397	27	397	27		
	H94	70	184,608	11,855					397	25	397	25		
	H95	71	184,608	11,400					397	25	397	25		
	H96	72	184,608	10,961					2,756	164	2,756	164		
	H97	73	184,608	10,540					397	23	397	23		
	H98	74	184,608	10,134					397	22	397	22		
	H99	75	184,608	9,744					397	21	397	21		
	H100	76	184,608	9,370					397	20	397	20		
合計			11,733,919	2,808,633	826	B= 2,809,459	63,843	48,729	69,376	25,347	133,219	C= 74,076	37.9	2,735,383

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 全体事業:残工期+10%）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①＋②			
			便益	現在価値	残存価値	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H18	-6	0	0			889	1,136	0	0	889	1,136		
	H19	-5	263	320			3,694	4,449	122	147	3,816	4,596		
	H20	-4	1,334	1,561			3,399	3,852	124	140	3,523	3,992		
	H21	-3	6,676	7,510			6,430	7,236	2,729	3,072	9,159	10,308		
	H22	-2	20,074	21,712			2,192	2,371	372	402	2,564	2,773		
	H23	-1	24,620	25,604			2,199	2,287	373	388	2,572	2,675		
	H24	0	29,344	29,344			2,648	2,648	374	374	3,022	3,022		
	H25	1	34,994	33,649			1,247	1,199	375	361	1,622	1,560		
整	H26	2	37,902	35,043			1,247	1,153	2,735	2,529	3,982	3,682		
	H27	3	40,809	36,279			1,247	1,108	376	334	1,623	1,442		
備	H28	4	43,717	37,370			1,247	1,066	378	323	1,625	1,389		
	H29	5	46,624	38,321			1,247	1,025	378	310	1,625	1,335		
期	H30	6	49,531	39,145			1,247	985	381	301	1,628	1,286		
	H31	7	52,439	39,849			1,247	947	2,739	2,082	3,986	3,029		
間	H32	8	55,346	40,441			1,247	911	382	279	1,629	1,190		
	H33	9	58,255	40,930			1,247	876	382	268	1,629	1,144		
(36年)	H34	10	61,162	41,319			1,247	843	384	259	1,631	1,102		
	H35	11	64,070	41,619			1,247	810	384	250	1,631	1,060		
	H36	12	66,977	41,834			1,247	779	2,745	1,715	3,992	2,494		
	H37	13	69,884	41,970			1,725	1,036	386	232	2,111	1,268		
	H38	14	75,644	43,682			1,901	1,097	388	224	2,289	1,321		
	H39	15	82,455	45,785			1,901	1,056	388	215	2,289	1,271		
	H40	16	89,265	47,660			1,901	1,015	389	208	2,290	1,223		
	H41	17	96,075	49,322			1,901	976	2,748	1,411	4,649	2,387		
	H42	18	102,885	50,787			1,901	938	391	193	2,292	1,131		
	H43	19	109,695	52,066			1,901	902	391	186	2,292	1,088		
	H44	20	116,505	53,171			1,901	868	392	179	2,293	1,047		
	H45	21	123,316	54,115			1,901	835	393	172	2,294	1,007		
	H46	22	130,126	54,907			1,901	802	2,753	1,162	4,654	1,964		
	H47	23	136,937	55,559			1,901	771	394	160	2,295	931		
	H48	24	143,747	56,079			1,901	742	395	154	2,296	896		
	H49	25	150,557	56,476			1,901	713	396	148	2,297	861		
	H50	26	157,367	56,761			1,901	685	397	144	2,298	829		
	H51	27	164,178	56,940			1,901	659	2,756	956	4,657	1,615		
	H52	28	170,988	57,021			1,901	633	397	133	2,298	766		
	H53	29	177,798	57,011			1,901	609	397	127	2,298	736		
	H54	30	184,608	56,918					397	122	397	122		
	H55	31	184,608	54,729					397	117	397	117		
	H56	32	184,608	52,624					2,756	786	2,756	786		
	H57	33	184,608	50,600					397	109	397	109		
施	H58	34	184,608	48,654					397	105	397	105		
	H59	35	184,608	46,783					397	100	397	100		
設	H60	36	184,608	44,983					397	97	397	97		
	H61	37	184,608	43,253					2,756	646	2,756	646		
完	H62	38	184,608	41,590					397	89	397	89		
	H63	39	184,608	39,989					397	86	397	86		
成	H64	40	184,608	38,452					397	83	397	83		
	H65	41	184,608	36,973					397	80	397	80		
後	H66	42	184,608	35,551					2,756	530	2,756	530		
	H67	43	184,608	34,184					397	73	397	73		
の	H68	44	184,608	32,869					397	70	397	70		
	H69	45	184,608	31,605					397	67	397	67		
評	H70	46	184,608	30,389					398	66	398	66		
	H71	47	184,608	29,220					2,756	436	2,756	436		
価	H72	48	184,608	28,096					397	61	397	61		
	H73	49	184,608	27,015					397	58	397	58		
期	H74	50	184,608	25,976					397	56	397	56		
	H75	51	184,608	24,978					397	53	397	53		
間	H76	52	184,608	24,017					2,756	359	2,756	359		
	H77	53	184,608	23,093					397	50	397	50		
	H78	54	184,608	22,205					397	48	397	48		
(50年)	H79	55	184,608	21,351					397	46	397	46		
	H80	56	184,608	20,530					397	44	397	44		
	H81	57	184,608	19,740					2,756	295	2,756	295		
	H82	58	184,608	18,981					397	41	397	41		
	H83	59	184,608	18,251					397	39	397	39		
	H84	60	184,608	17,549					397	38	397	38		
	H85	61	184,608	16,874					397	36	397	36		
	H86	62	184,608	16,225					2,756	242	2,756	242		
	H87	63	184,608	15,601					397	33	397	33		
	H88	64	184,608	15,001					397	33	397	33		
	H89	65	184,608	14,424					397	31	397	31		
	H90	66	184,608	13,869					398	30	398	30		
	H91	67	184,608	13,336					2,756	199	2,756	199		
	H92	68	184,608	12,823					397	28	397	28		
	H93	69	184,608	12,330					397	27	397	27		
	H94	70	184,608	11,855					397	25	397	25		
	H95	71	184,608	11,400					397	25	397	25		
	H96	72	184,608	10,961					2,756	164	2,756	164		
	H97	73	184,608	10,540					397	23	397	23		
	H98	74	184,608	10,134					397	22	397	22		
	H99	75	184,608	9,744					397	21	397	21		
	H100	76	184,608	9,370					397	20	397	20		
	H101	77	184,608	9,009					2,756	135	2,756	135		
	H102	78	184,608	8,662					397	19	397	19		
	H103	79	184,608	8,329					397	17	397	17		
合計			12,021,959	2,712,797	845	B= 2,713,642	68,552	50,018	72,926	25,518	141,478	C= 75,536	35.9	2,638,106

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 全体事業:残工期-10%） 水系名：天竜川 河川名：天竜川 単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
整備期間(30年)	H18	-6	0	0			889	1,136	0	0	889	1,136		
	H19	-5	263	320			3,694	4,449	122	147	3,816	4,596		
	H20	-4	1,335	1,562			3,399	3,852	124	140	3,523	3,992		
	H21	-3	6,677	7,511			6,430	7,236	2,729	3,072	9,159	10,308		
	H22	-2	20,075	21,713			2,192	2,371	372	402	2,564	2,773		
	H23	-1	24,621	25,605			2,199	2,287	373	388	2,572	2,675		
	H24	0	29,345	29,345			2,648	2,648	374	374	3,022	3,022		
	H25	1	34,995	33,650			1,572	1,511	375	361	1,947	1,872		
	H26	2	38,662	35,745			1,572	1,453	2,735	2,529	4,307	3,982		
	H27	3	42,329	37,630			1,572	1,397	376	334	1,948	1,731		
	H28	4	45,995	39,317			1,572	1,344	378	323	1,950	1,667		
	H29	5	49,663	40,819			1,572	1,292	378	310	1,950	1,602		
	H30	6	53,329	42,146			1,572	1,243	381	301	1,953	1,544		
	H31	7	56,996	43,313			1,572	1,194	2,739	2,082	4,311	3,276		
	H32	8	60,663	44,326			1,572	1,149	382	279	1,954	1,428		
	H33	9	64,329	45,197			1,572	1,105	382	268	1,954	1,373		
	H34	10	67,996	45,936			1,794	1,212	384	259	2,178	1,471		
	H35	11	72,987	47,411			2,396	1,556	384	250	2,780	1,806		
	H36	12	81,571	50,949			2,396	1,497	2,745	1,715	5,141	3,212		
	H37	13	90,155	54,144			2,396	1,439	386	232	2,782	1,671		
	H38	14	98,739	57,020			2,396	1,384	388	224	2,784	1,608		
	H39	15	107,323	59,592			2,396	1,330	388	215	2,784	1,545		
	H40	16	115,907	61,884			2,396	1,280	389	208	2,785	1,488		
	H41	17	124,490	63,909			2,396	1,230	2,748	1,411	5,144	2,641		
	H42	18	133,075	65,689			2,396	1,183	391	193	2,787	1,376		
	H43	19	141,659	67,237			2,397	1,138	391	186	2,788	1,324		
	H44	20	150,249	68,572			2,397	1,094	392	179	2,789	1,273		
	H45	21	158,839	69,704			2,397	1,052	393	172	2,790	1,224		
	H46	22	167,428	70,648			2,397	1,012	2,753	1,162	5,150	2,174		
	H47	23	176,018	71,415			2,397	973	394	160	2,791	1,133		
施設完成後の評価期間(50年)	H48	24	184,608	72,020					395	154	395	154		
	H49	25	184,608	69,249					396	148	396	148		
	H50	26	184,608	66,586					397	144	397	144		
	H51	27	184,608	64,025					2,756	956	2,756	956		
	H52	28	184,608	61,563					397	133	397	133		
	H53	29	184,608	59,195					397	127	397	127		
	H54	30	184,608	56,918					397	122	397	122		
	H55	31	184,608	54,729					397	117	397	117		
	H56	32	184,608	52,624					2,756	786	2,756	786		
	H57	33	184,608	50,600					397	109	397	109		
	H58	34	184,608	48,654					397	105	397	105		
	H59	35	184,608	46,783					397	100	397	100		
	H60	36	184,608	44,983					397	97	397	97		
	H61	37	184,608	43,253					2,756	646	2,756	646		
	H62	38	184,608	41,590					397	89	397	89		
	H63	39	184,608	39,989					397	86	397	86		
	H64	40	184,608	38,452					397	83	397	83		
	H65	41	184,608	36,973					397	80	397	80		
	H66	42	184,608	35,551					2,756	530	2,756	530		
	H67	43	184,608	34,184					397	73	397	73		
	H68	44	184,608	32,869					397	70	397	70		
	H69	45	184,608	31,605					397	67	397	67		
	H70	46	184,608	30,389					398	66	398	66		
	H71	47	184,608	29,220					2,756	436	2,756	436		
	H72	48	184,608	28,096					397	61	397	61		
	H73	49	184,608	27,015					397	58	397	58		
	H74	50	184,608	25,976					397	56	397	56		
	H75	51	184,608	24,978					397	53	397	53		
	H76	52	184,608	24,017					2,756	359	2,756	359		
	H77	53	184,608	23,093					397	50	397	50		
	H78	54	184,608	22,205					397	48	397	48		
	H79	55	184,608	21,351					397	46	397	46		
	H80	56	184,608	20,530					397	44	397	44		
	H81	57	184,608	19,740					2,756	295	2,756	295		
	H82	58	184,608	18,981					397	41	397	41		
	H83	59	184,608	18,251					397	39	397	39		
	H84	60	184,608	17,549					397	38	397	38		
	H85	61	184,608	16,874					397	36	397	36		
	H86	62	184,608	16,225					2,756	242	2,756	242		
	H87	63	184,608	15,601					397	33	397	33		
	H88	64	184,608	15,001					397	33	397	33		
	H89	65	184,608	14,424					397	31	397	31		
	H90	66	184,608	13,869					398	30	398	30		
	H91	67	184,608	13,336					2,756	199	2,756	199		
	H92	68	184,608	12,823					397	28	397	28		
	H93	69	184,608	12,330					397	27	397	27		
	H94	70	184,608	11,855					397	25	397	25		
	H95	71	184,608	11,400					397	25	397	25		
	H96	72	184,608	10,961					2,756	164	2,756	164		
	H97	73	184,608	10,540					397	23	397	23		
合計			11,446,113	2,911,334	1,068	B= 2,912,402	68,552	53,047	68,185	25,284	136,737	C= 78,331	37.2	2,834,071

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 全体事業:残資産+10%） 水系名：天竜川 河川名：天竜川 単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①＋②			
			便益	現在価値	残存価値	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H18	−6	0	0			889	1,136	0	0	889	1,136		
	H19	−5	288	350			3,694	4,449	122	147	3,816	4,596		
	H20	−4	1,463	1,712			3,399	3,852	124	140	3,523	3,992		
	H21	−3	7,320	8,234			6,430	7,236	2,729	3,072	9,159	10,308		
	H22	−2	22,010	23,806			2,192	2,371	372	402	2,564	2,773		
	H23	−1	26,994	28,074			2,199	2,287	373	388	2,572	2,675		
	H24	0	32,173	32,173			2,648	2,648	374	374	3,022	3,022		
	H25	1	38,369	36,893			1,391	1,338	375	361	1,766	1,699		
整	H26	2	41,926	38,763			1,391	1,286	2,735	2,529	4,126	3,815		
	H27	3	45,484	40,435			1,391	1,236	376	334	1,767	1,570		
備	H28	4	49,041	41,920			1,391	1,189	378	323	1,769	1,512		
	H29	5	52,599	43,233			1,391	1,143	378	310	1,769	1,453		
期	H30	6	56,157	44,381			1,391	1,099	381	301	1,772	1,400		
	H31	7	59,714	45,377			1,391	1,057	2,739	2,082	4,130	3,139		
間	H32	8	63,272	46,232			1,391	1,016	382	279	1,773	1,295		
	H33	9	66,829	46,953			1,391	977	382	268	1,773	1,245		
(33年)	H34	10	70,387	47,551			1,391	940	384	259	1,775	1,199		
	H35	11	73,945	48,034			1,391	904	384	250	1,775	1,154		
	H36	12	77,503	48,408			2,120	1,325	2,745	1,715	4,865	3,040		
	H37	13	85,830	51,548			2,120	1,273	386	232	2,506	1,505		
	H38	14	94,157	54,373			2,120	1,225	388	224	2,508	1,449		
	H39	15	102,484	56,906			2,120	1,177	388	215	2,508	1,392		
	H40	16	110,812	59,164			2,120	1,132	389	208	2,509	1,340		
	H41	17	119,140	61,163			2,120	1,088	2,748	1,411	4,868	2,499		
	H42	18	127,467	62,922			2,120	1,047	391	193	2,511	1,240		
	H43	19	135,794	64,454			2,120	1,006	391	186	2,511	1,192		
	H44	20	144,121	65,775			2,120	968	392	179	2,512	1,147		
	H45	21	152,449	66,900			2,120	930	393	172	2,513	1,102		
	H46	22	160,777	67,840			2,120	895	2,753	1,162	4,873	2,057		
	H47	23	169,104	68,610			2,120	861	394	160	2,514	1,021		
	H48	24	177,431	69,220			2,120	827	395	154	2,515	981		
	H49	25	185,758	69,681			2,120	795	396	148	2,516	943		
	H50	26	194,085	70,004			2,120	765	397	144	2,517	909		
	H51	27	202,407	70,198					2,756	956	2,756	956		
	H52	28	202,407	67,498					397	133	397	133		
	H53	29	202,407	64,902					397	127	397	127		
	H54	30	202,407	62,405					397	122	397	122		
施	H55	31	202,407	60,005					397	117	397	117		
	H56	32	202,407	57,698					2,756	786	2,756	786		
設	H57	33	202,407	55,479					397	109	397	109		
	H58	34	202,407	53,345					397	105	397	105		
完	H59	35	202,407	51,293					397	100	397	100		
	H60	36	202,407	49,320					397	97	397	97		
成	H61	37	202,407	47,424					2,756	646	2,756	646		
	H62	38	202,407	45,599					397	89	397	89		
後	H63	39	202,407	43,846					397	86	397	86		
	H64	40	202,407	42,159					397	83	397	83		
の	H65	41	202,407	40,538					397	80	397	80		
	H66	42	202,407	38,979					2,756	530	2,756	530		
評	H67	43	202,407	37,479					397	73	397	73		
	H68	44	202,407	36,038					397	70	397	70		
価	H69	45	202,407	34,652					397	67	397	67		
	H70	46	202,407	33,319					398	66	398	66		
期	H71	47	202,407	32,037					2,756	436	2,756	436		
	H72	48	202,407	30,805					397	61	397	61		
間	H73	49	202,407	29,620					397	58	397	58		
	H74	50	202,407	28,481					397	56	397	56		
	H75	51	202,407	27,386					397	53	397	53		
(50年)	H76	52	202,407	26,332					2,756	359	2,756	359		
	H77	53	202,407	25,320					397	50	397	50		
	H78	54	202,407	24,346					397	48	397	48		
	H79	55	202,407	23,409					397	46	397	46		
	H80	56	202,407	22,509					397	44	397	44		
	H81	57	202,407	21,644					2,756	295	2,756	295		
	H82	58	202,407	20,811					397	41	397	41		
	H83	59	202,407	20,011					397	39	397	39		
	H84	60	202,407	19,240					397	38	397	38		
	H85	61	202,407	18,501					397	36	397	36		
	H86	62	202,407	17,790					2,756	242	2,756	242		
	H87	63	202,407	17,105					397	33	397	33		
	H88	64	202,407	16,448					397	33	397	33		
	H89	65	202,407	15,815					397	31	397	31		
	H90	66	202,407	15,206					398	30	398	30		
	H91	67	202,407	14,621					2,756	199	2,756	199		
	H92	68	202,407	14,059					397	28	397	28		
	H93	69	202,407	13,518					397	27	397	27		
	H94	70	202,407	12,999					397	25	397	25		
	H95	71	202,407	12,498					397	25	397	25		
	H96	72	202,407	12,018					2,756	164	2,756	164		
	H97	73	202,407	11,555					397	23	397	23		
	H98	74	202,407	11,112					397	22	397	22		
	H99	75	202,407	10,684					397	21	397	21		
	H100	76	202,407	10,273					397	20	397	20		
合計			12,865,233	3,079,418	950	B= 3,080,368	68,552	51,478	69,376	25,347	137,928	C= 76,825	40.1	3,003,543

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 全体事業:残資産-10%） 水系名：天竜川 河川名：天竜川 単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①＋②			
			便益	現在価値	残存価値	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H18	-6	0	0			889	1,136	0	0	889	1,136		
	H19	-5	238	290			3,694	4,449	122	147	3,816	4,596		
	H20	-4	1,206	1,411			3,399	3,852	124	140	3,523	3,992		
	H21	-3	6,034	6,787			6,430	7,236	2,729	3,072	9,159	10,308		
	H22	-2	18,139	19,620			2,192	2,371	372	402	2,564	2,773		
	H23	-1	22,247	23,137			2,199	2,287	373	388	2,572	2,675		
	H24	0	26,516	26,516			2,648	2,648	374	374	3,022	3,022		
	H25	1	31,622	30,406			1,391	1,338	375	361	1,766	1,699		
整	H26	2	34,554	31,947			1,391	1,286	2,735	2,529	4,126	3,815		
	H27	3	37,486	33,325			1,391	1,236	376	334	1,767	1,570		
備	H28	4	40,418	34,549			1,391	1,189	378	323	1,769	1,512		
	H29	5	43,350	35,630			1,391	1,143	378	310	1,769	1,453		
期	H30	6	46,282	36,578			1,391	1,099	381	301	1,772	1,400		
	H31	7	49,214	37,399			1,391	1,057	2,739	2,082	4,130	3,139		
間	H32	8	52,146	38,102			1,391	1,016	382	279	1,773	1,295		
	H33	9	55,078	38,697			1,391	977	382	268	1,773	1,245		
(33年)	H34	10	58,010	39,189			1,391	940	384	259	1,775	1,199		
	H35	11	60,941	39,586			1,391	904	384	250	1,775	1,154		
	H36	12	63,873	39,894			2,120	1,325	2,745	1,715	4,865	3,040		
	H37	13	70,736	42,482			2,120	1,273	386	232	2,506	1,505		
	H38	14	77,599	44,812			2,120	1,225	388	224	2,508	1,449		
	H39	15	84,462	46,899			2,120	1,177	388	215	2,508	1,392		
	H40	16	91,325	48,759			2,120	1,132	389	208	2,509	1,340		
	H41	17	98,188	50,407			2,120	1,088	2,748	1,411	4,868	2,499		
	H42	18	105,051	51,856			2,120	1,047	391	193	2,511	1,240		
	H43	19	111,913	53,119			2,120	1,006	391	186	2,511	1,192		
	H44	20	118,776	54,207			2,120	968	392	179	2,512	1,147		
	H45	21	125,639	55,135			2,120	930	393	172	2,513	1,102		
	H46	22	132,502	55,910			2,120	895	2,753	1,162	4,873	2,057		
	H47	23	139,365	56,544			2,120	861	394	160	2,514	1,021		
	H48	24	146,228	57,047			2,120	827	395	154	2,515	981		
	H49	25	153,091	57,427			2,120	795	396	148	2,516	943		
	H50	26	159,954	57,694			2,120	765	397	144	2,517	909		
	H51	27	166,811	57,853					2,756	956	2,756	956		
	H52	28	166,811	55,628					397	133	397	133		
	H53	29	166,811	53,489					397	127	397	127		
	H54	30	166,811	51,431					397	122	397	122		
施	H55	31	166,811	49,453					397	117	397	117		
	H56	32	166,811	47,551					2,756	786	2,756	786		
設	H57	33	166,811	45,722					397	109	397	109		
	H58	34	166,811	43,963					397	105	397	105		
完	H59	35	166,811	42,272					397	100	397	100		
	H60	36	166,811	40,646					397	97	397	97		
成	H61	37	166,811	39,083					2,756	646	2,756	646		
	H62	38	166,811	37,580					397	89	397	89		
後	H63	39	166,811	36,135					397	86	397	86		
	H64	40	166,811	34,745					397	83	397	83		
の	H65	41	166,811	33,408					397	80	397	80		
	H66	42	166,811	32,124					2,756	530	2,756	530		
評	H67	43	166,811	30,888					397	73	397	73		
	H68	44	166,811	29,700					397	70	397	70		
価	H69	45	166,811	28,557					397	67	397	67		
	H70	46	166,811	27,460					398	66	398	66		
期	H71	47	166,811	26,403					2,756	436	2,756	436		
	H72	48	166,811	25,388					397	61	397	61		
間	H73	49	166,811	24,412					397	58	397	58		
	H74	50	166,811	23,473					397	56	397	56		
	H75	51	166,811	22,569					397	53	397	53		
(50年)	H76	52	166,811	21,702					2,756	359	2,756	359		
	H77	53	166,811	20,867					397	50	397	50		
	H78	54	166,811	20,064					397	48	397	48		
	H79	55	166,811	19,292					397	46	397	46		
	H80	56	166,811	18,551					397	44	397	44		
	H81	57	166,811	17,837					2,756	295	2,756	295		
	H82	58	166,811	17,151					397	41	397	41		
	H83	59	166,811	16,492					397	39	397	39		
	H84	60	166,811	15,857					397	38	397	38		
	H85	61	166,811	15,247					397	36	397	36		
	H86	62	166,811	14,661					2,756	242	2,756	242		
	H87	63	166,811	14,097					397	33	397	33		
	H88	64	166,811	13,555					397	33	397	33		
	H89	65	166,811	13,033					397	31	397	31		
	H90	66	166,811	12,532					398	30	398	30		
	H91	67	166,811	12,051					2,756	199	2,756	199		
	H92	68	166,811	11,587					397	28	397	28		
	H93	69	166,811	11,141					397	27	397	27		
	H94	70	166,811	10,713					397	25	397	25		
	H95	71	166,811	10,300					397	25	397	25		
	H96	72	166,811	9,904					2,756	164	2,756	164		
	H97	73	166,811	9,523					397	23	397	23		
	H98	74	166,811	9,157					397	22	397	22		
	H99	75	166,811	8,805					397	21	397	21		
	H100	76	166,811	8,466					397	20	397	20		
合計			10,602,733	2,537,879	950	B= 2,538,829	68,552	51,478	69,376	25,347	137,928	C= 76,825	33.0	2,462,004

様式－5 費用対便益（天竜川直轄河川改修事業 残事業評価）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B−C
	H24	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	1	0	0			1,391	1,338	0	0	1,391	1,338		
整	H26	2	1,523	1,408			1,391	1,286	859	795	2,250	2,081		
備	H27	3	3,044	2,706			1,391	1,236	319	283	1,710	1,519		
	H28	4	4,567	3,904			1,391	1,189	320	274	1,711	1,463		
期	H29	5	6,088	5,004			1,391	1,143	321	263	1,712	1,406		
	H30	6	7,611	6,015			1,391	1,099	323	255	1,714	1,354		
	H31	7	9,134	6,941			1,391	1,057	864	657	2,255	1,714		
間	H32	8	10,655	7,786			1,391	1,016	324	237	1,715	1,253		
	H33	9	12,178	8,557			1,391	977	325	228	1,716	1,205		
(33年)	H34	10	13,699	9,255			1,391	940	326	220	1,717	1,160		
	H35	11	15,222	9,888			1,391	904	327	213	1,718	1,117		
	H36	12	16,744	10,458			2,120	1,325	870	544	2,990	1,869		
	H37	13	20,146	12,099			2,120	1,273	329	198	2,449	1,471		
	H38	14	23,549	13,599			2,120	1,225	330	190	2,450	1,415		
	H39	15	26,951	14,965			2,120	1,177	330	183	2,450	1,360		
	H40	16	30,354	16,206			2,120	1,132	332	178	2,452	1,310		
	H41	17	33,757	17,330			2,120	1,088	873	448	2,993	1,536		
	H42	18	37,158	18,342			2,120	1,047	333	165	2,453	1,212		
	H43	19	40,561	19,252			2,120	1,006	333	158	2,453	1,164		
	H44	20	43,964	20,064			2,120	968	335	153	2,455	1,121		
	H45	21	47,366	20,785			2,120	930	335	147	2,455	1,077		
	H46	22	50,769	21,422			2,120	895	877	370	2,997	1,265		
	H47	23	54,170	21,978			2,120	861	336	136	2,456	997		
	H48	24	57,573	22,460			2,120	827	338	131	2,458	958		
	H49	25	60,976	22,873			2,120	795	338	127	2,458	922		
	H50	26	64,378	23,220			2,120	765	339	123	2,459	888		
	H51	27	67,778	23,507					881	306	881	306		
	H52	28	67,778	22,603					340	114	340	114		
	H53	29	67,778	21,733					340	109	340	109		
	H54	30	67,778	20,898					340	105	340	105		
施	H55	31	67,778	20,093					340	100	340	100		
	H56	32	67,778	19,321					881	251	881	251		
設	H57	33	67,778	18,578					340	93	340	93		
	H58	34	67,778	17,863					340	90	340	90		
完	H59	35	67,778	17,176					340	86	340	86		
	H60	36	67,778	16,516					340	83	340	83		
成	H61	37	67,778	15,880					881	207	881	207		
	H62	38	67,778	15,270					340	76	340	76		
後	H63	39	67,778	14,682					340	74	340	74		
	H64	40	67,778	14,118					340	71	340	71		
の	H65	41	67,778	13,574					340	68	340	68		
	H66	42	67,778	13,053					881	169	881	169		
評	H67	43	67,778	12,550					340	62	340	62		
	H68	44	67,778	12,068					340	60	340	60		
価	H69	45	67,778	11,603					340	58	340	58		
	H70	46	67,778	11,158					341	56	341	56		
期	H71	47	67,778	10,728					881	139	881	139		
	H72	48	67,778	10,315					340	52	340	52		
間	H73	49	67,778	9,919					340	50	340	50		
	H74	50	67,778	9,537					340	48	340	48		
	H75	51	67,778	9,170					340	46	340	46		
(50年)	H76	52	67,778	8,818					881	115	881	115		
	H77	53	67,778	8,479					340	43	340	43		
	H78	54	67,778	8,152					340	41	340	41		
	H79	55	67,778	7,838					340	40	340	40		
	H80	56	67,778	7,538					340	38	340	38		
	H81	57	67,778	7,248					881	94	881	94		
	H82	58	67,778	6,969					340	35	340	35		
	H83	59	67,778	6,701					340	33	340	33		
	H84	60	67,778	6,443					340	33	340	33		
	H85	61	67,778	6,195					340	31	340	31		
	H86	62	67,778	5,957					881	77	881	77		
	H87	63	67,778	5,728					340	29	340	29		
	H88	64	67,778	5,507					340	28	340	28		
	H89	65	67,778	5,296					340	26	340	26		
	H90	66	67,778	5,092					341	26	341	26		
	H91	67	67,778	4,896					881	64	881	64		
	H92	68	67,778	4,708					340	24	340	24		
	H93	69	67,778	4,527					340	23	340	23		
	H94	70	67,778	4,352					340	22	340	22		
	H95	71	67,778	4,185					340	21	340	21		
	H96	72	67,778	4,024					881	52	881	52		
	H97	73	67,778	3,869					340	19	340	19		
	H98	74	67,778	3,721					340	19	340	19		
	H99	75	67,778	3,577					340	18	340	18		
	H100	76	67,778	3,440					340	17	340	17		
合計			4,081,037	861,690	633	B= 862,323	47,101	27,499	33,348	10,217	80,449	37,716	22.9	824,607

様式－5　費用対便益　（天竜川直轄河川改修事業　残事業:残事業+10%）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H24	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	1	0	0			1,530	1,471	0	0	1,530	1,471		
整	H26	2	1,523	1,408			1,530	1,415	859	795	2,389	2,210		
備	H27	3	3,044	2,706			1,530	1,360	319	283	1,849	1,643		
	H28	4	4,567	3,904			1,530	1,308	320	274	1,850	1,582		
期	H29	5	6,088	5,004			1,530	1,257	321	263	1,851	1,520		
	H30	6	7,611	6,015			1,530	1,210	323	255	1,853	1,465		
間	H31	7	9,134	6,941			1,530	1,163	864	657	2,394	1,820		
	H32	8	10,655	7,786			1,530	1,118	324	237	1,854	1,355		
	H33	9	12,178	8,557			1,530	1,075	325	228	1,855	1,303		
(26年)	H34	10	13,699	9,255			1,530	1,034	326	220	1,856	1,254		
	H35	11	15,222	9,888			1,530	994	327	213	1,857	1,207		
	H36	12	16,744	10,458			2,332	1,456	870	544	3,202	2,000		
	H37	13	20,146	12,099			2,332	1,401	329	198	2,661	1,599		
	H38	14	23,549	13,599			2,332	1,347	330	190	2,662	1,537		
	H39	15	26,951	14,965			2,332	1,295	330	183	2,662	1,478		
	H40	16	30,354	16,206			2,332	1,245	332	178	2,664	1,423		
	H41	17	33,757	17,330			2,332	1,197	873	448	3,205	1,645		
	H42	18	37,158	18,342			2,332	1,151	333	165	2,665	1,316		
	H43	19	40,561	19,252			2,332	1,107	333	158	2,665	1,265		
	H44	20	43,964	20,064			2,332	1,064	335	153	2,667	1,217		
	H45	21	47,366	20,785			2,332	1,023	335	147	2,667	1,170		
	H46	22	50,769	21,422			2,332	984	877	370	3,209	1,354		
	H47	23	54,170	21,978			2,332	947	336	136	2,668	1,083		
	H48	24	57,573	22,460			2,332	909	338	131	2,670	1,040		
	H49	25	60,976	22,873			2,332	875	338	127	2,670	1,002		
	H50	26	64,378	23,220			2,332	841	339	123	2,671	964		
	H51	27	67,778	23,507					881	306	881	306		
	H52	28	67,778	22,603					340	114	340	114		
	H53	29	67,778	21,733					340	109	340	109		
	H54	30	67,778	20,898					340	105	340	105		
施	H55	31	67,778	20,093					340	100	340	100		
	H56	32	67,778	19,321					881	251	881	251		
設	H57	33	67,778	18,578					340	93	340	93		
	H58	34	67,778	17,863					340	90	340	90		
完	H59	35	67,778	17,176					340	86	340	86		
	H60	36	67,778	16,516					340	83	340	83		
成	H61	37	67,778	15,880					881	207	881	207		
	H62	38	67,778	15,270					340	76	340	76		
後	H63	39	67,778	14,682					340	74	340	74		
	H64	40	67,778	14,118					340	71	340	71		
の	H65	41	67,778	13,574					340	68	340	68		
	H66	42	67,778	13,053					881	169	881	169		
評	H67	43	67,778	12,550					340	62	340	62		
	H68	44	67,778	12,068					340	60	340	60		
価	H69	45	67,778	11,603					340	58	340	58		
	H70	46	67,778	11,158					341	56	341	56		
期	H71	47	67,778	10,728					881	139	881	139		
	H72	48	67,778	10,315					340	52	340	52		
間	H73	49	67,778	9,919					340	50	340	50		
	H74	50	67,778	9,537					340	48	340	48		
	H75	51	67,778	9,170					340	46	340	46		
(50年)	H76	52	67,778	8,818					881	115	881	115		
	H77	53	67,778	8,479					340	43	340	43		
	H78	54	67,778	8,152					340	41	340	41		
	H79	55	67,778	7,838					340	40	340	40		
	H80	56	67,778	7,538					340	38	340	38		
	H81	57	67,778	7,248					881	94	881	94		
	H82	58	67,778	6,969					340	35	340	35		
	H83	59	67,778	6,701					340	33	340	33		
	H84	60	67,778	6,443					340	33	340	33		
	H85	61	67,778	6,195					340	31	340	31		
	H86	62	67,778	5,957					881	77	881	77		
	H87	63	67,778	5,728					340	29	340	29		
	H88	64	67,778	5,507					340	28	340	28		
	H89	65	67,778	5,296					340	26	340	26		
	H90	66	67,778	5,092					341	26	341	26		
	H91	67	67,778	4,896					881	64	881	64		
	H92	68	67,778	4,708					340	24	340	24		
	H93	69	67,778	4,527					340	23	340	23		
	H94	70	67,778	4,352					340	22	340	22		
	H95	71	67,778	4,185					340	21	340	21		
	H96	72	67,778	4,024					881	52	881	52		
	H97	73	67,778	3,869					340	19	340	19		
	H98	74	67,778	3,721					340	19	340	19		
	H99	75	67,778	3,577					340	18	340	18		
	H100	76	67,778	3,440					340	17	340	17		
合計			4,081,037	861,690	697	B= 862,387	51,810	30,247	33,348	10,217	85,158	40,464	21.3	821,923

様式－5　費用対便益　（天竜川直轄河川改修事業　残事業:残事業-10%）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H24	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	1	0	0			1,252	1,204	0	0	1,252	1,204		
整	H26	2	1,523	1,408			1,252	1,157	859	795	2,111	1,952		
備	H27	3	3,044	2,706			1,252	1,113	319	283	1,571	1,396		
	H28	4	4,567	3,904			1,252	1,071	320	274	1,572	1,345		
期	H29	5	6,088	5,004			1,252	1,029	321	263	1,573	1,292		
	H30	6	7,611	6,015			1,252	990	323	255	1,575	1,245		
	H31	7	9,134	6,941			1,252	951	864	657	2,116	1,608		
間	H32	8	10,655	7,786			1,252	915	324	237	1,576	1,152		
	H33	9	12,178	8,557			1,252	879	325	228	1,577	1,107		
(26年)	H34	10	13,699	9,255			1,252	846	326	220	1,578	1,066		
	H35	11	15,222	9,888			1,252	813	327	213	1,579	1,026		
	H36	12	16,744	10,458			1,908	1,192	870	544	2,778	1,736		
	H37	13	20,146	12,099			1,908	1,146	329	198	2,237	1,344		
	H38	14	23,549	13,599			1,908	1,102	330	190	2,238	1,292		
	H39	15	26,951	14,965			1,908	1,059	330	183	2,238	1,242		
	H40	16	30,354	16,206			1,908	1,019	332	178	2,240	1,197		
	H41	17	33,757	17,330			1,908	980	873	448	2,781	1,428		
	H42	18	37,158	18,342			1,908	942	333	165	2,241	1,107		
	H43	19	40,561	19,252			1,908	906	333	158	2,241	1,064		
	H44	20	43,964	20,064			1,908	871	335	153	2,243	1,024		
	H45	21	47,366	20,785			1,908	837	335	147	2,243	984		
	H46	22	50,769	21,422			1,908	805	877	370	2,785	1,175		
	H47	23	54,170	21,978			1,908	774	336	136	2,244	910		
	H48	24	57,573	22,460			1,908	744	338	131	2,246	875		
	H49	25	60,976	22,873			1,908	716	338	127	2,246	843		
	H50	26	64,378	23,220			1,908	689	339	123	2,247	812		
	H51	27	67,778	23,507					881	306	881	306		
	H52	28	67,778	22,603					340	114	340	114		
	H53	29	67,778	21,733					340	109	340	109		
	H54	30	67,778	20,898					340	105	340	105		
施	H55	31	67,778	20,093					340	100	340	100		
	H56	32	67,778	19,321					881	251	881	251		
設	H57	33	67,778	18,578					340	93	340	93		
	H58	34	67,778	17,863					340	90	340	90		
完	H59	35	67,778	17,176					340	86	340	86		
	H60	36	67,778	16,516					340	83	340	83		
成	H61	37	67,778	15,880					881	207	881	207		
	H62	38	67,778	15,270					340	76	340	76		
後	H63	39	67,778	14,682					340	74	340	74		
	H64	40	67,778	14,118					340	71	340	71		
の	H65	41	67,778	13,574					340	68	340	68		
	H66	42	67,778	13,053					881	169	881	169		
評	H67	43	67,778	12,550					340	62	340	62		
	H68	44	67,778	12,068					340	60	340	60		
価	H69	45	67,778	11,603					340	58	340	58		
	H70	46	67,778	11,158					341	56	341	56		
期	H71	47	67,778	10,728					881	139	881	139		
	H72	48	67,778	10,315					340	52	340	52		
間	H73	49	67,778	9,919					340	50	340	50		
	H74	50	67,778	9,537					340	48	340	48		
	H75	51	67,778	9,170					340	46	340	46		
(50年)	H76	52	67,778	8,818					881	115	881	115		
	H77	53	67,778	8,479					340	43	340	43		
	H78	54	67,778	8,152					340	41	340	41		
	H79	55	67,778	7,838					340	40	340	40		
	H80	56	67,778	7,538					340	38	340	38		
	H81	57	67,778	7,248					881	94	881	94		
	H82	58	67,778	6,969					340	35	340	35		
	H83	59	67,778	6,701					340	33	340	33		
	H84	60	67,778	6,443					340	33	340	33		
	H85	61	67,778	6,195					340	31	340	31		
	H86	62	67,778	5,957					881	77	881	77		
	H87	63	67,778	5,728					340	29	340	29		
	H88	64	67,778	5,507					340	28	340	28		
	H89	65	67,778	5,296					340	26	340	26		
	H90	66	67,778	5,092					341	26	341	26		
	H91	67	67,778	4,896					881	64	881	64		
	H92	68	67,778	4,708					340	24	340	24		
	H93	69	67,778	4,527					340	23	340	23		
	H94	70	67,778	4,352					340	22	340	22		
	H95	71	67,778	4,185					340	21	340	21		
	H96	72	67,778	4,024					881	52	881	52		
	H97	73	67,778	3,869					340	19	340	19		
	H98	74	67,778	3,721					340	19	340	19		
	H99	75	67,778	3,577					340	18	340	18		
	H100	76	67,778	3,440					340	17	340	17		
合計			4,081,037	861,690	570	B= 862,260	42,392	24,750	33,348	10,217	75,740	34,967	24.7	827,293

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 残事業:残工期+10%）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
整備期間(29年)	H24	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	1	0	0			1,247	1,199	0	0	1,247	1,199		
	H26	2	1,364	1,261			1,247	1,153	859	795	2,106	1,948		
	H27	3	2,728	2,425			1,247	1,108	319	283	1,566	1,391		
	H28	4	4,092	3,498			1,247	1,066	320	274	1,567	1,340		
	H29	5	5,456	4,484			1,247	1,025	321	263	1,568	1,288		
	H30	6	6,820	5,390			1,247	985	323	255	1,570	1,240		
	H31	7	8,184	6,220			1,247	947	864	657	2,111	1,604		
	H32	8	9,548	6,977			1,247	911	324	237	1,571	1,148		
	H33	9	10,912	7,667			1,247	876	325	228	1,572	1,104		
	H34	10	12,276	8,293			1,247	843	326	220	1,573	1,063		
	H35	11	13,641	8,861			1,247	810	327	213	1,574	1,023		
	H36	12	15,004	9,372			1,247	779	870	544	2,117	1,323		
	H37	13	16,369	9,831			1,725	1,036	329	198	2,054	1,234		
	H38	14	18,965	10,952			1,901	1,097	330	190	2,231	1,287		
	H39	15	22,016	12,224			1,901	1,056	330	183	2,231	1,239		
	H40	16	25,066	13,383			1,901	1,015	332	178	2,233	1,193		
	H41	17	28,118	14,435			1,901	976	873	448	2,774	1,424		
	H42	18	31,168	15,385			1,901	938	333	165	2,234	1,103		
	H43	19	34,219	16,242			1,901	902	333	158	2,234	1,060		
	H44	20	37,270	17,010			1,901	868	335	153	2,236	1,021		
	H45	21	40,321	17,694			1,901	835	335	147	2,236	982		
	H46	22	43,372	18,301			1,901	802	877	370	2,778	1,172		
	H47	23	46,422	18,834			1,901	771	336	136	2,237	907		
	H48	24	49,473	19,300			1,901	742	338	131	2,239	873		
	H49	25	52,524	19,702			1,901	713	338	127	2,239	840		
	H50	26	55,575	20,046			1,901	685	339	123	2,240	808		
	H51	27	58,625	20,332			1,901	659	881	306	2,782	965		
	H52	28	61,676	20,568			1,901	633	340	114	2,241	747		
	H53	29	64,727	20,755			1,901	609	340	109	2,241	718		
施設完成後の評価期間(50年)	H54	30	67,778	20,898					340	105	340	105		
	H55	31	67,778	20,093					340	100	340	100		
	H56	32	67,778	19,321					881	251	881	251		
	H57	33	67,778	18,578					340	93	340	93		
	H58	34	67,778	17,863					340	90	340	90		
	H59	35	67,778	17,176					340	86	340	86		
	H60	36	67,778	16,516					340	83	340	83		
	H61	37	67,778	15,880					881	207	881	207		
	H62	38	67,778	15,270					340	76	340	76		
	H63	39	67,778	14,682					340	74	340	74		
	H64	40	67,778	14,118					340	71	340	71		
	H65	41	67,778	13,574					340	68	340	68		
	H66	42	67,778	13,053					881	169	881	169		
	H67	43	67,778	12,550					340	62	340	62		
	H68	44	67,778	12,068					340	60	340	60		
	H69	45	67,778	11,603					340	58	340	58		
	H70	46	67,778	11,158					341	56	341	56		
	H71	47	67,778	10,728					881	139	881	139		
	H72	48	67,778	10,315					340	52	340	52		
	H73	49	67,778	9,919					340	50	340	50		
	H74	50	67,778	9,537					340	48	340	48		
	H75	51	67,778	9,170					340	46	340	46		
	H76	52	67,778	8,818					881	115	881	115		
	H77	53	67,778	8,479					340	43	340	43		
	H78	54	67,778	8,152					340	41	340	41		
	H79	55	67,778	7,838					340	40	340	40		
	H80	56	67,778	7,538					340	38	340	38		
	H81	57	67,778	7,248					881	94	881	94		
	H82	58	67,778	6,969					340	35	340	35		
	H83	59	67,778	6,701					340	33	340	33		
	H84	60	67,778	6,443					340	33	340	33		
	H85	61	67,778	6,195					340	31	340	31		
	H86	62	67,778	5,957					881	77	881	77		
	H87	63	67,778	5,728					340	29	340	29		
	H88	64	67,778	5,507					340	28	340	28		
	H89	65	67,778	5,296					340	26	340	26		
	H90	66	67,778	5,092					341	26	341	26		
	H91	67	67,778	4,896					881	64	881	64		
	H92	68	67,778	4,708					340	24	340	24		
	H93	69	67,778	4,527					340	23	340	23		
	H94	70	67,778	4,352					340	22	340	22		
	H95	71	67,778	4,185					340	21	340	21		
	H96	72	67,778	4,024					881	52	881	52		
	H97	73	67,778	3,869					340	19	340	19		
	H98	74	67,778	3,721					340	19	340	19		
	H99	75	67,778	3,577					340	18	340	18		
	H100	76	67,778	3,440					340	17	340	17		
	H101	77	67,778	3,308					881	43	881	43		
	H102	78	67,778	3,181					340	16	340	16		
	H103	79	67,778	3,058					340	15	340	15		
合計			4,164,831	816,319	563	B= 816,882	47,101	26,039	34,909	10,291	82,010	C= 36,330	22.5	780,552

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 残事業:残工期-10%）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H24	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	1	0	0			1,572	1,511	0	0	1,572	1,511		
整	H26	2	1,720	1,590			1,572	1,453	859	795	2,431	2,248		
備	H27	3	3,440	3,059			1,572	1,397	319	283	1,891	1,680		
期	H28	4	5,161	4,411			1,572	1,344	320	274	1,892	1,618		
間	H29	5	6,881	5,656			1,572	1,292	321	263	1,893	1,555		
	H30	6	8,601	6,797			1,572	1,243	323	255	1,895	1,498		
	H31	7	10,321	7,843			1,572	1,194	864	657	2,436	1,851		
	H32	8	12,042	8,799			1,572	1,149	324	237	1,896	1,386		
	H33	9	13,762	9,669			1,572	1,105	325	228	1,897	1,333		
(23年)	H34	10	15,482	10,459			1,794	1,212	326	220	2,120	1,432		
	H35	11	17,775	11,546			2,396	1,556	327	213	2,723	1,769		
	H36	12	21,620	13,504			2,396	1,497	870	544	3,266	2,041		
	H37	13	25,465	15,294			2,396	1,439	329	198	2,725	1,637		
	H38	14	29,310	16,926			2,396	1,384	330	190	2,726	1,574		
	H39	15	33,156	18,410			2,396	1,330	330	183	2,726	1,513		
	H40	16	37,001	19,755			2,396	1,280	332	178	2,728	1,458		
	H41	17	40,847	20,970			2,396	1,230	873	448	3,269	1,678		
	H42	18	44,692	22,062			2,396	1,183	333	165	2,729	1,348		
	H43	19	48,538	23,038			2,397	1,138	333	158	2,730	1,296		
	H44	20	52,386	23,908			2,397	1,094	335	153	2,732	1,247		
	H45	21	56,234	24,678			2,397	1,052	335	147	2,732	1,199		
	H46	22	60,082	25,352			2,397	1,012	877	370	3,274	1,382		
	H47	23	63,930	25,938			2,397	973	336	136	2,733	1,109		
	H48	24	67,778	26,441					338	131	338	131		
	H49	25	67,778	25,425					338	127	338	127		
	H50	26	67,778	24,446					339	123	339	123		
	H51	27	67,778	23,507					881	306	881	306		
施	H52	28	67,778	22,603					340	114	340	114		
設	H53	29	67,778	21,733					340	109	340	109		
完	H54	30	67,778	20,898					340	105	340	105		
成	H55	31	67,778	20,093					340	100	340	100		
後	H56	32	67,778	19,321					881	251	881	251		
の	H57	33	67,778	18,578					340	93	340	93		
評	H58	34	67,778	17,863					340	90	340	90		
価	H59	35	67,778	17,176					340	86	340	86		
期	H60	36	67,778	16,516					340	83	340	83		
間	H61	37	67,778	15,880					881	207	881	207		
	H62	38	67,778	15,270					340	76	340	76		
	H63	39	67,778	14,682					340	74	340	74		
	H64	40	67,778	14,118					340	71	340	71		
	H65	41	67,778	13,574					340	68	340	68		
	H66	42	67,778	13,053					881	169	881	169		
	H67	43	67,778	12,550					340	62	340	62		
	H68	44	67,778	12,068					340	60	340	60		
	H69	45	67,778	11,603					340	58	340	58		
	H70	46	67,778	11,158					341	56	341	56		
	H71	47	67,778	10,728					881	139	881	139		
	H72	48	67,778	10,315					340	52	340	52		
(50年)	H73	49	67,778	9,919					340	50	340	50		
	H74	50	67,778	9,537					340	48	340	48		
	H75	51	67,778	9,170					340	46	340	46		
	H76	52	67,778	8,818					881	115	881	115		
	H77	53	67,778	8,479					340	43	340	43		
	H78	54	67,778	8,152					340	41	340	41		
	H79	55	67,778	7,838					340	40	340	40		
	H80	56	67,778	7,538					340	38	340	38		
	H81	57	67,778	7,248					881	94	881	94		
	H82	58	67,778	6,969					340	35	340	35		
	H83	59	67,778	6,701					340	33	340	33		
	H84	60	67,778	6,443					340	33	340	33		
	H85	61	67,778	6,195					340	31	340	31		
	H86	62	67,778	5,957					881	77	881	77		
	H87	63	67,778	5,728					340	29	340	29		
	H88	64	67,778	5,507					340	28	340	28		
	H89	65	67,778	5,296					340	26	340	26		
	H90	66	67,778	5,092					341	26	341	26		
	H91	67	67,778	4,896					881	64	881	64		
	H92	68	67,778	4,708					340	24	340	24		
	H93	69	67,778	4,527					340	23	340	23		
	H94	70	67,778	4,352					340	22	340	22		
	H95	71	67,778	4,185					340	21	340	21		
	H96	72	67,778	4,024					881	52	881	52		
	H97	73	67,778	3,869					340	19	340	19		
合計			3,997,346	910,411	712	B= 911,123	47,101	29,068	32,328	10,163	79,429	C= 39,231	23.2	871,892

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 残事業:残資産+10%）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
整備期間(26年)	H24	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	1	0	0			1,391	1,338	0	0	1,391	1,338		
	H26	2	1,669	1,543			1,391	1,286	859	795	2,250	2,081		
	H27	3	3,339	2,968			1,391	1,236	319	283	1,710	1,519		
	H28	4	5,008	4,281			1,391	1,189	320	274	1,711	1,463		
	H29	5	6,676	5,487			1,391	1,143	321	263	1,712	1,406		
	H30	6	8,345	6,595			1,391	1,099	323	255	1,714	1,354		
	H31	7	10,015	7,610			1,391	1,057	864	657	2,255	1,714		
	H32	8	11,684	8,538			1,391	1,016	324	237	1,715	1,253		
	H33	9	13,353	9,382			1,391	977	325	228	1,716	1,205		
	H34	10	15,022	10,149			1,391	940	326	220	1,717	1,160		
	H35	11	16,691	10,842			1,391	904	327	213	1,718	1,117		
	H36	12	18,360	11,468			2,120	1,325	870	544	2,990	1,869		
	H37	13	22,091	13,268			2,120	1,273	329	198	2,449	1,471		
	H38	14	25,821	14,911			2,120	1,225	330	190	2,450	1,415		
	H39	15	29,552	16,410			2,120	1,177	330	183	2,450	1,360		
	H40	16	33,282	17,769			2,120	1,132	332	178	2,452	1,310		
	H41	17	37,012	19,001			2,120	1,088	873	448	2,993	1,536		
	H42	18	40,743	20,112			2,120	1,047	333	165	2,453	1,212		
	H43	19	44,474	21,109			2,120	1,006	333	158	2,453	1,164		
	H44	20	48,204	21,999			2,120	968	335	153	2,455	1,121		
	H45	21	51,934	22,790			2,120	930	335	147	2,455	1,077		
	H46	22	55,665	23,488			2,120	895	877	370	2,997	1,265		
	H47	23	59,396	24,099			2,120	861	336	136	2,456	997		
	H48	24	63,126	24,626			2,120	827	338	131	2,458	958		
	H49	25	66,856	25,079			2,120	795	338	127	2,458	922		
	H50	26	70,587	25,460			2,120	765	339	123	2,459	888		
施設完成後の評価期間(50年)	H51	27	74,315	25,774					881	306	881	306		
	H52	28	74,315	24,782					340	114	340	114		
	H53	29	74,315	23,829					340	109	340	109		
	H54	30	74,315	22,912					340	105	340	105		
	H55	31	74,315	22,032					340	100	340	100		
	H56	32	74,315	21,184					881	251	881	251		
	H57	33	74,315	20,369					340	93	340	93		
	H58	34	74,315	19,586					340	90	340	90		
	H59	35	74,315	18,833					340	86	340	86		
	H60	36	74,315	18,108					340	83	340	83		
	H61	37	74,315	17,412					881	207	881	207		
	H62	38	74,315	16,742					340	76	340	76		
	H63	39	74,315	16,098					340	74	340	74		
	H64	40	74,315	15,479					340	71	340	71		
	H65	41	74,315	14,883					340	68	340	68		
	H66	42	74,315	14,311					881	169	881	169		
	H67	43	74,315	13,761					340	62	340	62		
	H68	44	74,315	13,232					340	60	340	60		
	H69	45	74,315	12,722					340	58	340	58		
	H70	46	74,315	12,234					341	56	341	56		
	H71	47	74,315	11,763					881	139	881	139		
	H72	48	74,315	11,310					340	52	340	52		
	H73	49	74,315	10,875					340	50	340	50		
	H74	50	74,315	10,457					340	48	340	48		
	H75	51	74,315	10,055					340	46	340	46		
	H76	52	74,315	9,668					881	115	881	115		
	H77	53	74,315	9,296					340	43	340	43		
	H78	54	74,315	8,938					340	41	340	41		
	H79	55	74,315	8,595					340	40	340	40		
	H80	56	74,315	8,264					340	38	340	38		
	H81	57	74,315	7,947					881	94	881	94		
	H82	58	74,315	7,640					340	35	340	35		
	H83	59	74,315	7,347					340	33	340	33		
	H84	60	74,315	7,064					340	33	340	33		
	H85	61	74,315	6,793					340	31	340	31		
	H86	62	74,315	6,531					881	77	881	77		
	H87	63	74,315	6,280					340	29	340	29		
	H88	64	74,315	6,038					340	28	340	28		
	H89	65	74,315	5,807					340	26	340	26		
	H90	66	74,315	5,583					341	26	341	26		
	H91	67	74,315	5,368					881	64	881	64		
	H92	68	74,315	5,162					340	24	340	24		
	H93	69	74,315	4,963					340	23	340	23		
	H94	70	74,315	4,772					340	22	340	22		
	H95	71	74,315	4,589					340	21	340	21		
	H96	72	74,315	4,412					881	52	881	52		
	H97	73	74,315	4,243					340	19	340	19		
	H98	74	74,315	4,079					340	19	340	19		
	H99	75	74,315	3,922					340	18	340	18		
	H100	76	74,315	3,772					340	17	340	17		
合計			4,474,655	944,800	633	B= 945,433	47,101	27,499	33,348	10,217	80,449	37,716	25.1	907,717

様式－5 費用対便益 （天竜川直轄河川改修事業 残事業:残資産-10%）　　水系名：天竜川　　河川名：天竜川　　単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①+②			
			便益	現在価値	残存価値	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H24	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	1	0	0			1,391	1,338	0	0	1,391	1,338		
整	H26	2	1,375	1,271			1,391	1,286	859	795	2,250	2,081		
備	H27	3	2,751	2,445			1,391	1,236	319	283	1,710	1,519		
	H28	4	4,126	3,527			1,391	1,189	320	274	1,711	1,463		
期	H29	5	5,502	4,522			1,391	1,143	321	263	1,712	1,406		
	H30	6	6,877	5,435			1,391	1,099	323	255	1,714	1,354		
間	H31	7	8,252	6,270			1,391	1,057	864	657	2,255	1,714		
	H32	8	9,628	7,035			1,391	1,016	324	237	1,715	1,253		
	H33	9	11,003	7,730			1,391	977	325	228	1,716	1,205		
(26年)	H34	10	12,379	8,363			1,391	940	326	220	1,717	1,160		
	H35	11	13,754	8,934			1,391	904	327	213	1,718	1,117		
	H36	12	15,129	9,449			2,120	1,325	870	544	2,990	1,869		
	H37	13	18,203	10,932			2,120	1,273	329	198	2,449	1,471		
	H38	14	21,278	12,288			2,120	1,225	330	190	2,450	1,415		
	H39	15	24,352	13,522			2,120	1,177	330	183	2,450	1,360		
	H40	16	27,427	14,643			2,120	1,132	332	178	2,452	1,310		
	H41	17	30,501	15,658			2,120	1,088	873	448	2,993	1,536		
	H42	18	33,576	16,574			2,120	1,047	333	165	2,453	1,212		
	H43	19	36,651	17,396			2,120	1,006	333	158	2,453	1,164		
	H44	20	39,725	18,130			2,120	968	335	153	2,455	1,121		
	H45	21	42,800	18,782			2,120	930	335	147	2,455	1,077		
	H46	22	45,874	19,356			2,120	895	877	370	2,997	1,265		
	H47	23	48,949	19,860			2,120	861	336	136	2,456	997		
	H48	24	52,024	20,296			2,120	827	338	131	2,458	958		
	H49	25	55,098	20,668			2,120	795	338	127	2,458	922		
	H50	26	58,173	20,982			2,120	765	339	123	2,459	888		
	H51	27	61,245	21,241					881	306	881	306		
	H52	28	61,245	20,423					340	114	340	114		
	H53	29	61,245	19,638					340	109	340	109		
	H54	30	61,245	18,883					340	105	340	105		
施	H55	31	61,245	18,156					340	100	340	100		
	H56	32	61,245	17,458					881	251	881	251		
設	H57	33	61,245	16,787					340	93	340	93		
	H58	34	61,245	16,142					340	90	340	90		
完	H59	35	61,245	15,520					340	86	340	86		
	H60	36	61,245	14,923					340	83	340	83		
成	H61	37	61,245	14,349					881	207	881	207		
	H62	38	61,245	13,798					340	76	340	76		
後	H63	39	61,245	13,267					340	74	340	74		
	H64	40	61,245	12,757					340	71	340	71		
の	H65	41	61,245	12,266					340	68	340	68		
	H66	42	61,245	11,794					881	169	881	169		
評	H67	43	61,245	11,341					340	62	340	62		
	H68	44	61,245	10,904					340	60	340	60		
価	H69	45	61,245	10,485					340	58	340	58		
	H70	46	61,245	10,082					341	56	341	56		
期	H71	47	61,245	9,694					881	139	881	139		
	H72	48	61,245	9,321					340	52	340	52		
間	H73	49	61,245	8,963					340	50	340	50		
	H74	50	61,245	8,618					340	48	340	48		
	H75	51	61,245	8,287					340	46	340	46		
(50年)	H76	52	61,245	7,968					881	115	881	115		
	H77	53	61,245	7,661					340	43	340	43		
	H78	54	61,245	7,367					340	41	340	41		
	H79	55	61,245	7,083					340	40	340	40		
	H80	56	61,245	6,811					340	38	340	38		
	H81	57	61,245	6,549					881	94	881	94		
	H82	58	61,245	6,297					340	35	340	35		
	H83	59	61,245	6,055					340	33	340	33		
	H84	60	61,245	5,822					340	33	340	33		
	H85	61	61,245	5,598					340	31	340	31		
	H86	62	61,245	5,383					881	77	881	77		
	H87	63	61,245	5,175					340	29	340	29		
	H88	64	61,245	4,977					340	28	340	28		
	H89	65	61,245	4,786					340	26	340	26		
	H90	66	61,245	4,601					341	26	341	26		
	H91	67	61,245	4,424					881	64	881	64		
	H92	68	61,245	4,254					340	24	340	24		
	H93	69	61,245	4,091					340	23	340	23		
	H94	70	61,245	3,934					340	22	340	22		
	H95	71	61,245	3,782					340	21	340	21		
	H96	72	61,245	3,636					881	52	881	52		
	H97	73	61,245	3,497					340	19	340	19		
	H98	74	61,245	3,362					340	19	340	19		
	H99	75	61,245	3,233					340	18	340	18		
	H100	76	61,245	3,108					340	17	340	17		
合計			3,687,657	778,619	633	B= 779,252	47,101	27,499	33,348	10,217	80,449	37,716	20.7	741,536

様式－5 費用対便益（天竜川直轄河川改修事業 当面の段階的な整備事業） 水系名：天竜川　　河川名：天竜川

単位:百万円

年次	年度	t	便益				費用						費用便益比	純現在価値
			便益①		②	計	建設費①		維持管理費②		①＋②			
			便益	現在価値	残存価値	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B－C
	H24	0												
整備～9年期間	H25	1	0	0			500	481	0	0	500	481		
	H26	2	1,350	1,248			1,488	1,375	99	92	1587	1467		
	H27	3	2,978	2,647			1,488	1,322	103	92	1591	1414		
	H28	4	4,606	3,937			1,488	1,272	104	88	1592	1360		
	H29	5	6,235	5,125			1,488	1,223	104	85	1592	1308		
	H30	6	7,863	6,214			1,487	1,175	105	83	1592	1258		
	H31	7	9,491	7,213			500	380	116	88	616	468		
	H32	8	10,841	7,922			500	365	106	78	606	443		
	H33	9	12,190	8,565			500	351	106	75	606	426		
施設完成後の評価期間(50年)	H34	10	13,540	9,147					107	73	107	73		
	H35	11	13,540	8,795					107	70	107	70		
	H36	12	13,540	8,457					118	73	118	73		
	H37	13	13,540	8,132					107	64	107	64		
	H38	14	13,540	7,819					107	61	107	61		
	H39	15	13,540	7,518					107	59	107	59		
	H40	16	13,540	7,229					107	57	107	57		
	H41	17	13,540	6,951					118	61	118	61		
	H42	18	13,540	6,684					107	53	107	53		
	H43	19	13,540	6,426					107	51	107	51		
	H44	20	13,540	6,180					107	49	107	49		
	H45	21	13,540	5,942					107	47	107	47		
	H46	22	13,540	5,713					118	49	118	49		
	H47	23	13,540	5,493					108	44	108	44		
	H48	24	13,540	5,282					108	42	108	42		
	H49	25	13,540	5,080					108	41	108	41		
	H50	26	13,540	4,883					108	39	108	39		
	H51	27	13,540	4,696					118	41	118	41		
	H52	28	13,540	4,516					108	36	108	36		
	H53	29	13,540	4,342					108	35	108	35		
	H54	30	13,540	4,174					108	34	108	34		
	H55	31	13,540	4,014					108	32	108	32		
	H56	32	13,540	3,860					118	33	118	33		
	H57	33	13,540	3,711					108	29	108	29		
	H58	34	13,540	3,568					108	28	108	28		
	H59	35	13,540	3,431					108	27	108	27		
	H60	36	13,540	3,299					108	26	108	26		
	H61	37	13,540	3,172					118	28	118	28		
	H62	38	13,540	3,051					108	24	108	24		
	H63	39	13,540	2,933					108	23	108	23		
	H64	40	13,540	2,820					108	22	108	22		
	H65	41	13,540	2,712					108	22	108	22		
	H66	42	13,540	2,607					118	23	118	23		
	H67	43	13,540	2,507					108	20	108	20		
	H68	44	13,540	2,411					108	19	108	19		
	H69	45	13,540	2,318					108	19	108	19		
	H70	46	13,540	2,229					108	18	108	18		
	H71	47	13,540	2,143					118	18	118	18		
	H72	48	13,540	2,061					108	17	108	17		
	H73	49	13,540	1,982					108	16	108	16		
	H74	50	13,540	1,905					108	15	108	15		
	H75	51	13,540	1,831					108	15	108	15		
	H76	52	13,540	1,761					118	15	118	15		
	H77	53	13,540	1,694					108	14	108	14		
	H78	54	13,540	1,629					108	13	108	13		
	H79	55	13,540	1,566					108	13	108	13		
	H80	56	13,540	1,506					108	12	108	12		
	H81	57	12,147	1,299					103	11	103	11		
	H82	58	12,147	1,249					103	11	103	11		
	H83	59	12,147	1,201					103	10	103	10		
合計			728,375	246,800	263	B= 247,063	9,439	7,944	6,308	2,333	15,747	C= 10,277	24.0	236,786

様式-6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	天竜川直轄河川改修事業 （全体事業費）

※（　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	平成24年度	再評価

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費 計					29,297	
	本工事費				20,729	
		河道掘削	千m3	4,968	10,399	
		樹木伐開	ha	167	933	
		堤防強化（堤防整備）	m3	667,568	1,669	
		堤防強化（特殊堤整備）	m	2,492	559	
		堤防強化（高水敷整備）	m3	185,048	203	
		堤防強化（護岸整備）	m2	11,863	297	
		堤防強化（浸透対策）	m	5,513	1,797	
		急流対策（護岸・基礎工）	m2	129,328	2,406	
		急流対策（根固工）	m	11,380	947	
		扇頂部高水敷護岸	m2	38,837	971	
		扇頂部浸透対策	m	3,800	308	
		水制工	基	20	240	
	付帯工事費				908	
		橋梁（補強・架替・雑工）	橋	6	540	
		堰改築	基	-	-	
		樋門・樋管	基	3	300	
		床止工	m2	3,509	68	
	危機管理対策		式	1	1,092	河川防災ステーション等の整備、広域防災ネットワークの構築
	激特事業		式	1	6,568	築堤、護岸、根固め、河道掘削、河川監視カメラ、土壌分析、井戸枯れ対策、防塵対策、市町村道の補修
用地費及補償費					1,807	
	用地補償（宅地・農地）		ha		1,026	
	建物補償（工場・家屋）		戸・棟		630	
	水防拠点整備（激特事業）		箇所		98	
	用地取得（激特事業）		ha		53	
間接経費					14,686	
工事諸費					22,762	
事業費 計					68,552	

維持管理費	式	1	69,376	河道維持掘削、樹木伐採、護岸修繕等

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	天竜川直轄河川改修事業 （残事業費）

※（　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	平成24年度	再評価

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費 計					16,690	
	本工事費				14,878	
		河道掘削	千m3	3,889	8,135	
		樹木伐開	ha	19	123	
		堤防強化（堤防整備）	m3	664,992	1,663	
		堤防強化（特殊堤整備）	m	2,301	416	
		堤防強化（高水敷整備）	m3	185,048	203	
		堤防強化（護岸整備）	m2	11,863	297	
		堤防強化（浸透対策）	m	2,624	1,049	
		急流対策（護岸・基礎工）	m2	64,604	1,202	
		急流対策（根固工）	m	4,445	371	
		扇頂部高水敷護岸	m2	38,837	971	
		扇頂部浸透対策	m	3,000	244	
		水制工	基	17	204	
	付帯工事費				818	
		橋梁（補強・架替・雑工）	橋	5	450	
		堰改築	基	-	-	
		樋門・樋管	基	3	300	
		床止工	m2	3,509	68	
	危機管理対策		式	1	994	河川防災ステーション等の整備、広域防災ネットワークの構築
	激特事業		式	0	0	築堤、護岸、根固め、河道掘削、河川監視カメラ、土壌分析、井戸枯れ対策、防塵対策、市町村道の補修
用地費及補償費					1,582	
	用地補償（宅地・農地）		ha		1,026	
	建物補償（工場・家屋）		戸・棟		556	
	水防拠点整備（激特事業）		箇所		0	
	用地取得（激特事業）		ha		0	
間接経費					10,411	
工事諸費					18,418	
事業費 計					47,101	

維持管理費	式	1	33,348	河道維持掘削、樹木伐採、護岸修繕等

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	天竜川直轄河川改修事業（当面の段階的な整備事業費）

※（　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	平成24年度	再評価

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費 計					3,734	
	本工事費				3,499	
		河道掘削	千m3	1,193	1,991	
		樹木伐開	ha	2	33	
		堤防強化（堤防整備）	m3	42,282	106	
		堤防強化（特殊堤整備）	m	0	0	
		堤防強化（高水敷整備）	m3	0	0	
		堤防強化（護岸整備）	m2	1,678	42	
		堤防強化（浸透対策）	m	611	244	
		急流対策（護岸・基礎工）	m2	20,167	360	
		急流対策（根固工）	m	1,515	122	
		扇頂部高水敷護岸	m2	9,479	237	
		扇頂部浸透対策	m	3,000	283	
		水制工	基	7	81	
	付帯工事費				199	
		橋梁（補強・架替・雑工）	橋	1	199	
		堰改築	基	0	0	
		樋門・樋管	基	0	0	
		床止工	m2	0	0	
	危機管理対策		式	1	36	河川防災ステーション等の整備、広域防災ネットワークの構築
	激特事業		式	0	0	築堤、護岸、根固め、河道掘削、河川監視カメラ、土壌分析、井戸枯れ対策、防塵対策、市町村道の補修
用地費及補償費					0	
	用地補償（宅地・農地）		ha		0	
	建物補償（工場・家屋）		戸・棟		0	
	水防拠点整備（激特事業）		箇所		0	
	用地取得（激特事業）		ha		0	
間接経費					2,238	
工事諸費					3,467	
事業費 計					9,439	

維持管理費	式	1	6,308	河道維持掘削、樹木伐採、護岸修繕等

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	天竜川直轄河川改修編事業　　（全体維持管理費）

※（　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H24年度	再評価

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式		27,447	
	維持的経費		式		26,978	
		堤防除草	式	1	373	
		堤防天端補修	式			
		維持掘削	式	1	11,676	
		樹木伐開	式	1	14,929	
		高水敷整正	式			
		水防巡視	式			
		側帯整備	式			
		緊急維持	式			
		管理施設維持	式			
	修繕的経費		式		469	
		護岸修繕	式	1	468	
		水閘門修繕	式			
		IT関連修繕	式			
		管理施設等修繕	式	1	1	
		障害物除去	式			
		その他	式			
用地費及補償費			式		0	
	用地費		m^2	0	0	
	補償費		式	0	0	
間接経費			式	1	16,468	
工事諸費			式	1	25,461	
事業費　計			式	1	69,376	

※1　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	天竜川直轄河川改修編事業　　（残事業維持管理費）

※（　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H24年度	再評価

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式		13,204	
	維持的経費		式		12,751	
		堤防除草	式	1	346	
		堤防天端補修	式			
		維持掘削	式	1	9,216	
		樹木伐開	式	1	3,189	
		高水敷整正	式			
		水防巡視	式			
		側帯整備	式			
		緊急維持	式			
		管理施設維持	式			
	修繕的経費		式		453	
		護岸修繕	式	1	452	
		水閘門修繕	式			
		IT関連修繕	式			
		管理施設等修繕	式	1	1	
		障害物除去	式			
		その他	式			
用地費及補償費			式		0	
	用地費		m^2	0	0	
	補償費		式	0	0	
間接経費			式	1	7,910	
工事諸費			式	1	12,234	
事業費　計			式	1	33,348	

※1　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	天竜川直轄河川改修編事業　（当面の段階的な整備維持管理費）

※（　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H24年度	再評価

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式		2,495	
	維持的経費		式		2,392	
		堤防除草	式	1	8	
		堤防天端補修	式			
		維持掘削	式	1	2,342	
		樹木伐開	式	1	42	
		高水敷整正	式			
		水防巡視	式			
		側帯整備	式			
		緊急維持	式			
		管理施設維持	式			
	修繕的経費		式		103	
		護岸修繕	式	1	103	
		水閘門修繕	式			
		IT関連修繕	式			
		管理施設等修繕	式	1	0	
		障害物除去	式			
		その他	式			
用地費及補償費			式		0	
	用地費		m^2	0	0	
	補償費		式	0	0	
間接経費			式	1	1,497	
工事諸費			式	1	2,316	
事業費　計			式	1	6,308	

※1　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。