


【様式-1】安倍川直轄管理区間における氾濫ブロック図

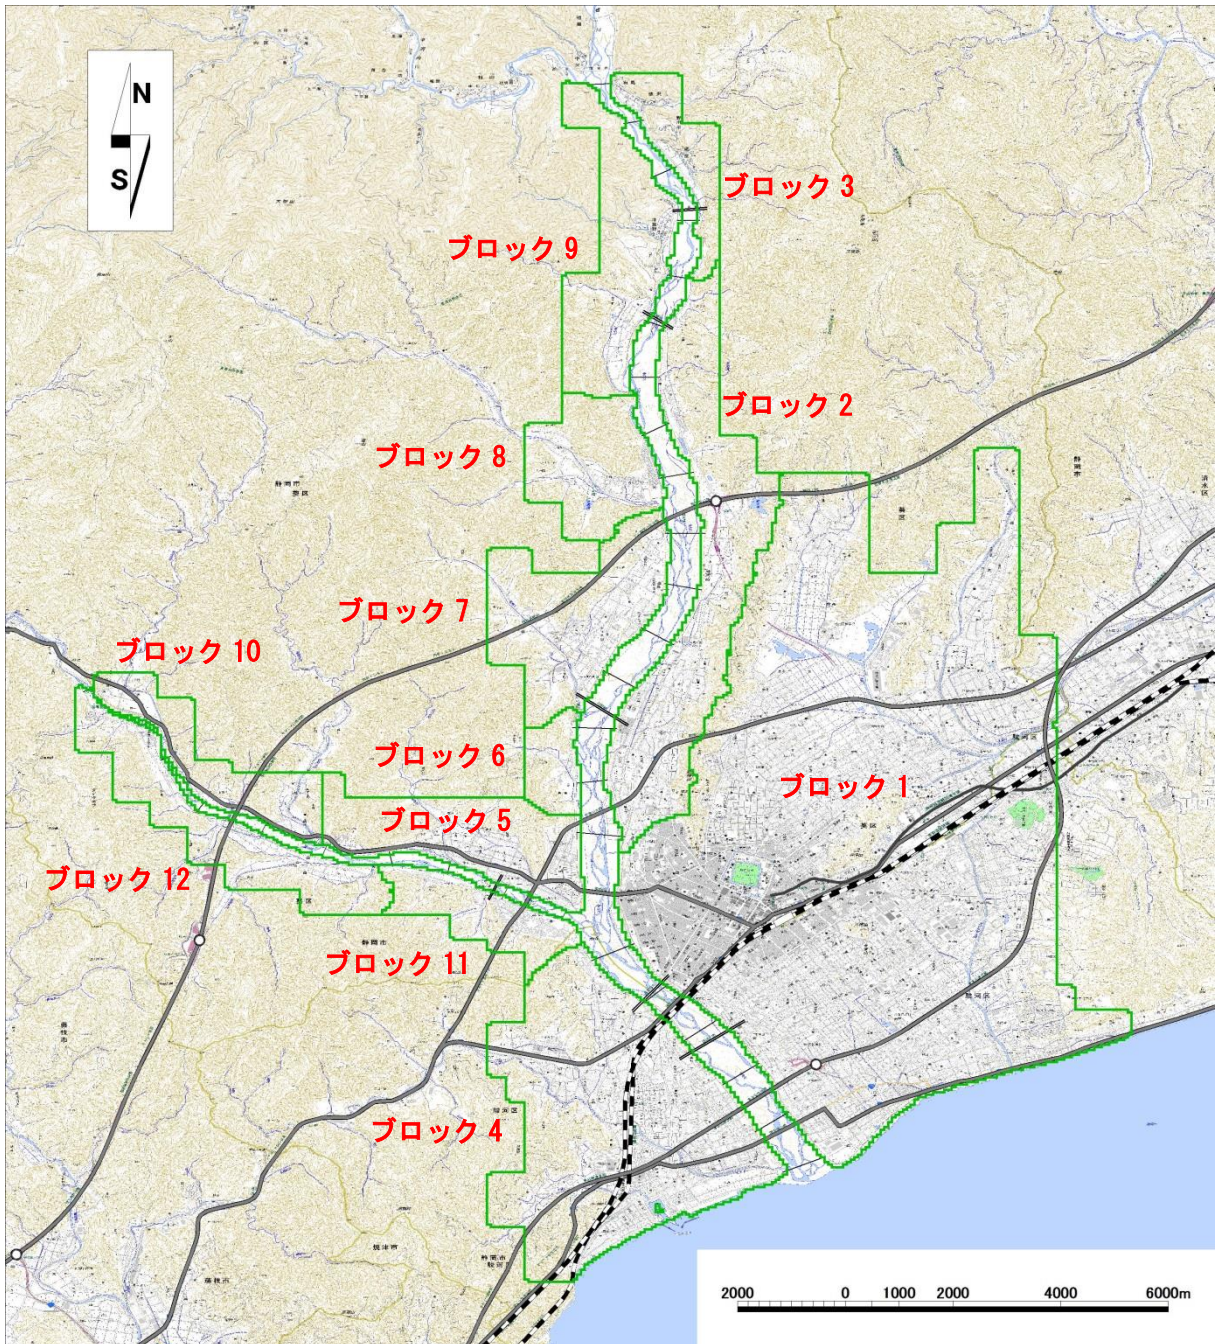

様式－２

資産データ

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

国勢調査年：平成２２年

事業所統計調査年：平成２６年（経済センサス）

氾濫 ブロック	ブロック 面積 [ha]	一般資産等基礎数量							一般資産額						農作物資産			一般資産額 等合計 [百万円]	備考	
		人口 [人]	世帯数 [世帯]	従業者数 (産業分類 別に算出) [人]	農漁家数 [戸]	延床面積 [ha]	水田面積 [ha]	畑面積 [ha]	家屋 [百万円]	家庭用品 [百万円]	事業所資産		農漁家資産		小計 [百万円]	水稲 [百万円]	畑作物 [百万円]			小計 [百万円]
											償却 [百万円]	在庫 [百万円]	償却 [百万円]	在庫 [百万円]						
1	5,796	314,737	130,795	215,164	1,280	2,035	355	266	4,111,241	1,699,562	767,049	290,235	2,013	642	6,870,742	306	1,203	1,509	6,872,251	
2	987	30,421	11,084	7,347	282	171	40	166	345,784	142,003	22,090	12,809	445	143	523,274	34	749	783	524,057	
3	210	650	195	109	36	3	13	33	5,963	2,698	306	113	58	19	9,157	11	148	159	9,316	
4	1,556	61,798	22,968	18,792	443	342	40	401	690,746	295,527	54,543	36,954	698	223	1,078,691	35	1,811	1,846	1,080,537	
5	514	16,892	6,000	3,456	102	92	8	84	186,852	80,945	9,569	6,650	162	52	284,230	7	382	389	284,619	
6	115	1,470	519	530	6	7	0	15	14,814	6,823	1,721	1,174	10	3	24,545	0	67	67	24,612	
7	611	8,441	2,960	2,056	159	45	60	134	90,254	39,487	5,176	2,789	251	80	138,037	52	606	658	138,695	
8	320	3,175	1,023	435	57	16	13	66	32,787	12,816	1,184	908	91	29	47,815	11	298	309	48,124	
9	563	1,145	358	206	57	6	32	100	12,908	4,385	509	490	91	29	18,412	27	454	481	18,893	
10	295	2,478	847	580	62	11	53	37	22,149	11,610	1,812	1,499	99	32	37,201	46	167	213	37,414	
11	237	3,048	1,095	1,913	36	18	5	45	35,798	14,645	6,685	4,820	58	19	62,025	4	205	209	62,234	
12	436	2,262	534	1,157	62	8	75	83	15,756	7,550	2,823	1,928	98	31	28,186	65	377	442	28,628	
合計	11,640	446,517	178,378	251,745	2,582	2,754	694	1,430	5,565,052	2,318,051	873,467	360,369	4,074	1,302	9,122,315	598	6,467	7,065	9,129,380	

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、葦科川 流量規模：1/2 (百万円)

沿産 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、葦科川 流量規模：1/5 (百万円)

沿産 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨	130	39	3	1	1	0	174	6	26	32	294	1	3	5	8	2	0	0	2	511		
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	130	39	3	1	1	0	174	6	26	32	294	1	3	5	8	2	0	2	511			

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、葦科川 流量規模：1/10 (百万円)

沿産 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
①	10,140	4,399	2,966	763	9	4	18,281	0	16	16	30,968	638	214	321	535	285	0	285	50,723			
②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤	3,053	1,190	365	139	1	0	4,748	0	0	0	8,044	153	76	131	207	83	0	83	13,235			
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨	169	71	4	1	1	0	246	6	29	35	417	1	4	6	10	2	0	2	711			
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	13	2	1	0	0	0	16	0	0	0	29	1	0	1	1	0	0	0	47			
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13,375	5,663	3,336	903	11	5	23,293	7	44	51	39,459	793	294	459	753	371	0	371	64,720			

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、葦科川 流量規模：1/20 (百万円)

沿産 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
①	36,503	7,373	13,998	3,145	3	1	61,023	0	7	7	103,374	7,338	1,107	1,906	3,073	2,354	0	2,354	177,169			
②	378	139	54	19	0	0	590	0	0	0	999	20	8	14	22	10	0	10	1,641			
③	34	25	0	0	0	0	59	2	15	17	102	0	1	1	2	0	0	180				
④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤	5,234	2,500	624	245	2	1	8,606	0	0	0	14,578	221	123	200	323	136	0	136	23,864			
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨	220	87	5	1	1	1	315	7	30	37	534	2	5	7	12	3	0	3	903			
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	36	17	3	1	0	0	57	0	0	0	98	1	1	1	2	1	0	1	159			
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,405	10,141	14,683	3,412	7	3	70,651	9	52	61	119,684	7,582	1,245	2,189	3,434	2,505	0	2,505	203,917			

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、葦科川 流量規模：1/30 (百万円)

沿産 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
①	53,772	14,449	19,639	4,474	12	5	92,351	0	15	15	156,443	9,438	1,500	2,605	4,105	3,103	0	3,103	265,455			
②	11,721	5,192	1,559	579	3	2	19,056	0	0	0	32,280	505	308	417	725	318	0	318	52,884			
③	50	8	14	2	0	0	74	1	0	1	124	4	1	3	4	3	0	3	210			
④	4,451	1,464	822	326	2	1	7,066	0	0	0	11,967	364	95	163	258	132	0	132	19,787			
⑤	17,213	10,331	2,016	907	8	4	30,479	0	0	0	51,630	560	444	539	983	495	0	495	84,147			
⑥	852	376	173	69	0	0	1,470	0	0	0	2,490	54	19	32	51	21	0	21	4,086			
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	909	269	50	17	1	0	1,246	0	3	3	2,112	24	25	44	69	14	0	14	3,468			
⑨	220	87	5	1	1	1	315	7	31	38	534	2	5	7	12	3	0	3	904			
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	36	17	3	1	0	0	57	0	0	0	98	1	1	1	2	1	0	1	159			
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	89,223	32,192	24,280	6,376	26	12	152,109	9	50	59	257,676	10,952	2,398	3,811	6,209	4,089	0	4,089	431,094			

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/50 (百万円)

記号 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考						
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産家資産				水稲	畑作物						小計	清掃労働対価	代替活動等			
			償却	在庫	償却	在庫															
①	70,328	22,623	24,160	5,719	21	10	122,861	0	16	16	208,129	10,630	1,835	3,088	4,923	3,666	0	3,666	350,225		
②	21,098	10,522	2,876	1,199	7	3	35,705	0	0	0	60,483	835	533	622	1,155	617	0	617	98,795		
③	120	42	28	4	0	0	194	1	2	3	329	6	3	4	7	5	0	5	544		
④	21,600	7,914	3,363	1,366	9	4	34,256	0	0	0	58,028	1,385	533	865	1,398	620	0	620	95,687		
⑤	24,258	14,944	2,770	1,341	10	5	43,328	0	0	0	73,398	737	639	664	1,303	734	0	734	119,500		
⑥	1,716	989	397	176	1	0	3,279	0	0	0	5,556	97	42	56	98	49	0	49	9,079		
⑦	3,173	1,679	825	363	8	4	5,952	11	10	21	10,082	247	99	153	252	140	0	140	16,694		
⑧	1,525	612	80	28	2	1	2,248	0	3	3	3,809	31	36	61	97	21	0	21	6,209		
⑨	270	115	6	1	2	1	395	8	32	40	667	2	6	8	14	3	0	3	1,121		
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑪	36	17	3	1	0	0	57	1	0	1	98	1	1	1	2	1	0	1	160		
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	144,125	59,456	34,507	10,099	60	28	248,275	21	64	85	420,575	13,972	3,727	5,522	9,249	5,857	0	5,857	698,013		

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/80 (百万円)

記号 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考						
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産家資産				水稲	畑作物						小計	清掃労働対価	代替活動等			
			償却	在庫	償却	在庫															
①	87,412	31,499	28,725	7,035	30	14	154,715	1	16	17	262,089	11,782	2,179	3,553	5,732	4,255	0	4,255	438,590		
②	30,193	15,790	3,798	1,714	11	5	51,511	0	0	0	87,258	1,131	732	776	1,508	899	0	899	142,307		
③	139	50	31	4	0	0	224	1	4	5	383	7	3	5	8	6	0	6	633		
④	31,596	15,479	6,049	2,926	24	11	56,085	8	28	36	95,008	1,784	729	877	1,606	1,055	0	1,055	155,574		
⑤	27,624	17,242	3,091	1,527	12	6	49,502	0	0	0	83,856	820	731	724	1,455	844	0	844	136,477		
⑥	2,295	1,351	536	250	1	1	4,434	0	0	0	7,509	122	57	68	125	69	0	69	12,259		
⑦	3,883	2,270	997	333	11	5	7,499	12	12	24	12,705	290	119	174	293	175	0	175	20,986		
⑧	1,658	715	89	32	3	1	2,498	0	4	4	4,231	33	38	64	102	23	0	23	6,891		
⑨	331	153	7	2	2	1	496	9	33	42	841	3	8	10	18	4	0	4	1,404		
⑩	360	305	76	37	1	1	790	1	0	1	1,321	21	15	22	37	13	0	13	2,173		
⑪	2,476	1,147	458	295	3	2	4,375	1	0	1	7,411	123	50	47	97	116	0	116	12,123		
⑫	589	332	256	69	4	2	1,252	6	1	7	2,121	88	14	19	33	39	0	39	3,540		
合計	188,551	86,332	44,114	14,224	103	48	333,372	39	98	137	564,726	16,202	4,675	6,339	11,014	7,499	0	7,499	932,950		

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/100 (百万円)

記号 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考						
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産家資産				水稲	畑作物						小計	清掃労働対価	代替活動等			
			償却	在庫	償却	在庫															
①	95,077	35,901	30,768	7,655	34	16	169,451	1	16	17	287,051	12,243	2,338	3,746	6,084	4,524	0	4,524	479,370		
②	50,947	20,364	10,963	3,420	12	5	85,711	1	0	1	145,196	4,819	1,352	1,825	3,177	2,147	0	2,147	241,051		
③	137	60	34	5	1	0	237	1	5	6	401	6	3	5	8	6	0	6	664		
④	37,354	18,823	7,107	3,507	29	14	66,834	9	34	43	113,218	2,071	867	1,005	1,872	1,258	0	1,258	185,296		
⑤	30,154	18,843	3,267	1,673	13	6	53,956	0	0	0	91,400	892	794	753	1,547	936	0	936	148,731		
⑥	2,563	1,517	604	290	1	1	4,976	0	0	0	8,430	134	65	73	138	79	0	79	13,757		
⑦	4,301	2,624	1,099	376	13	6	8,419	12	13	25	14,258	315	132	185	317	197	0	197	23,529		
⑧	1,883	894	107	39	4	2	2,929	0	4	4	4,962	36	45	71	116	27	0	27	8,074		
⑨	331	153	7	2	2	1	496	9	34	43	841	3	8	10	18	4	0	4	1,405		
⑩	441	429	101	49	2	1	1,023	1	0	1	1,731	26	19	27	46	17	0	17	2,844		
⑪	2,853	1,322	507	332	4	2	5,020	1	0	1	8,501	142	58	54	112	133	0	133	13,909		
⑫	618	366	273	73	5	2	1,327	6	1	7	2,247	92	15	20	35	41	0	41	3,749		
合計	208,777	98,099	48,039	15,888	118	55	370,976	41	107	148	628,429	17,209	5,138	6,782	11,920	8,203	0	8,203	1,036,885		

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/150 (百万円)

記号 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考						
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産家資産				水稲	畑作物						小計	清掃労働対価	代替活動等			
			償却	在庫	償却	在庫															
①	110,897	44,911	35,231	9,023	42	20	200,124	1	17	18	339,006	13,242	2,677	4,140	6,817	5,121	0	5,121	564,328		
②	78,821	27,379	22,796	5,938	16	7	134,957	1	8	9	228,618	11,911	2,217	3,249	5,466	4,273	0	4,273	385,234		
③	275	153	76	12	1	1	518	2	6	8	878	11	6	8	14	14	0	14	1,443		
④	45,079	23,230	8,548	4,326	37	18	81,238	10	40	50	137,618	2,449	1,049	1,162	2,211	1,530	0	1,530	225,096		
⑤	33,798	21,138	3,553	1,888	15	7	60,399	0	0	0	102,316	998	885	800	1,685	1,064	0	1,064	166,462		
⑥	2,962	1,749	688	342	1	1	5,743	0	0	0	9,729	150	75	79	154	93	0	93	15,869		
⑦	5,271	3,245	1,275	452	16	7	10,366	13	14	27	17,559	362	160	210	370	241	0	241	28,925		
⑧	2,279	1,258	140	52	5	2	3,736	0	4	4	6,330	43	57	84	141	35	0	35	10,289		
⑨	372	178	9	2	2	1	564	9	35	44	955	3	9	11	20	5	0	5	1,591		
⑩	593	577	130	64	3	1	1,368	2	0	2	2,318	32	24	34	58	22	0	22	3,800		
⑪	3,210	1,505	559	364	4	2	5,644	1	0	1	9,561	159	64	60	124	146	0	146	15,635		
⑫	708	415	314	87	5	3	1,532	6	1	7	2,593	102	17	22	39	48	0	48	4,321		
合計	247,403	118,714	57,936	19,252	144	67	443,516	45	118	163	751,310	20,965	6,081	7,796	13,877	9,961	0	9,961	1,239,782		

様式-3 被害額 現況河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/50 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫														
①	73,974	23,262	26,790	6,188	20	9	130,243	0	16	16	220,636	12,527	1,972	3,341	5,313	4,188	0	4,188	372,923	
②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③	72	23	17	2	0	0	114	1	2	3	195	4	2	3	5	3	0	3	324	
④	22,529	8,413	3,508	1,433	9	4	35,896	0	0	0	60,809	1,424	552	889	1,441	646	0	646	100,216	
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	2,851	2,184	980	348	10	5	6,378	5	3	8	10,804	232	87	94	181	160	0	160	17,763	
⑧	928	290	50	17	1	0	1,286	0	3	3	2,180	23	25	44	69	14	0	14	3,575	
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	100,355	34,172	31,346	7,989	41	19	173,922	7	24	31	294,623	14,211	2,639	4,371	7,010	5,011	0	5,011	494,808	

様式-3 被害額 現況河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/80 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫														
①	99,767	37,221	33,817	8,224	34	16	179,079	1	16	17	303,360	14,223	2,486	4,008	6,494	5,105	0	5,105	508,278	
②	769	303	94	47	3	1	1,217	2	1	3	2,063	33	17	25	42	22	0	22	3,380	
③	139	71	36	5	1	0	252	1	4	5	427	6	3	4	7	6	0	6	703	
④	38,270	19,373	7,316	3,610	30	15	68,614	9	35	44	116,233	2,118	888	1,026	1,914	1,287	0	1,287	190,210	
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	4,319	2,640	1,098	374	13	6	8,450	11	11	22	14,314	312	132	186	318	196	0	196	23,612	
⑧	1,664	707	88	31	3	1	2,494	0	3	3	4,224	33	39	66	105	23	0	23	6,882	
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫	116	30	46	24	0	0	216	2	2	4	365	20	3	5	8	8	0	8	621	
合計	145,045	60,345	42,494	12,316	84	39	260,323	27	73	100	440,978	16,745	3,568	5,321	8,889	6,647	0	6,647	733,682	

様式-3 被害額 現況河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/100 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫														
①	110,651	43,508	36,890	9,176	40	19	200,284	1	17	18	339,279	14,927	2,719	4,273	6,992	5,506	0	5,506	567,006	
②	979	517	157	60	0	0	1,713	0	0	0	2,902	44	22	32	54	29	0	29	4,742	
③	147	72	39	6	1	0	265	1	5	6	448	7	3	5	8	7	0	7	741	
④	43,536	22,399	8,344	4,208	36	17	78,540	10	40	50	133,048	2,383	1,011	1,128	2,139	1,478	0	1,478	217,638	
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	4,691	2,924	1,172	408	14	6	9,215	11	11	22	15,610	331	143	195	338	215	0	215	25,731	
⑧	1,792	796	96	34	3	1	2,722	0	4	4	4,613	35	42	70	112	25	0	25	7,511	
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	16	3	8	4	0	0	31	1	0	1	53	4	0	1	1	1	0	1	91	
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫	531	289	228	60	4	2	1,114	5	1	6	1,887	81	12	18	30	35	0	35	3,153	
合計	162,344	70,507	46,934	13,957	98	46	293,886	29	78	107	497,831	17,812	3,954	5,721	9,675	7,296	0	7,296	826,607	

様式-3 被害額 現況河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/150 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫														
①	127,903	53,302	41,915	10,694	49	23	233,886	1	18	19	396,196	16,020	3,089	4,676	7,765	6,181	0	6,181	660,067	
②	30,852	14,528	3,346	1,311	17	8	50,062	1	17	18	84,805	1,055	826	957	1,783	730	0	730	138,453	
③	167	95	49	7	1	0	319	2	5	7	542	8	4	6	10	8	0	8	894	
④	52,896	27,723	10,024	5,215	46	22	95,926	10	47	57	162,497	2,832	1,230	1,308	2,538	1,813	0	1,813	265,663	
⑤	10,265	6,091	1,429	654	4	2	18,445	0	0	0	31,244	402	265	333	598	321	0	321	51,010	
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	5,727	3,500	1,316	468	16	7	11,034	12	12	24	18,693	378	177	238	415	251	0	251	30,795	
⑧	2,200	1,088	126	47	4	2	3,467	0	4	4	5,873	42	53	81	134	32	0	32	9,552	
⑨	88	17	1	0	1	0	107	5	31	36	182	0	1	2	3	1	0	1	329	
⑩	317	250	64	31	1	1	664	1	0	1	1,125	19	13	19	32	11	0	11	1,852	
⑪	3,281	1,522	546	367	5	2	5,723	1	0	1	9,694	160	65	59	124	150	0	150	15,852	
⑫	708	415	314	87	5	3	1,532	6	1	7	2,593	102	17	22	39	48	0	48	4,321	
合計	234,403	108,530	59,130	18,880	149	69	421,161	39	136	175	713,445	21,017	5,740	7,701	13,441	9,547	0	9,547	1,178,786	

様式-3 被害額 当面の段階整備後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/50 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
①	35,051	12,844	10,547	2,866	15	7	61,330	0	15	15	103,893	3,335	817	1,346	2,163	1,206	0	1,206	171,942		
②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③	72	23	17	2	0	0	114	1	2	3	195	4	2	3	5	3	0	3	324		
④	16,452	6,763	2,713	1,116	8	4	27,056	0	0	0	45,831	1,040	404	636	1,040	493	0	493	75,460		
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	928	290	50	17	1	0	1,286	0	3	3	2,180	23	25	44	69	14	0	14	3,575		
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,504	19,919	13,327	4,001	24	11	89,786	2	20	22	152,099	4,403	1,248	2,029	3,277	1,717	0	1,717	251,304		

様式-3 被害額 当面の段階整備後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/80 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
①	97,665	36,041	33,242	8,043	33	15	175,039	1	16	17	296,517	14,115	2,441	3,956	6,397	5,031	0	5,031	497,116		
②	769	303	94	47	3	1	1,217	2	1	3	2,063	33	17	25	42	22	0	22	3,380		
③	139	71	36	5	1	0	252	1	4	5	427	6	3	4	7	6	0	6	703		
④	37,115	18,652	7,086	3,495	29	14	66,391	9	33	42	112,467	2,062	860	999	1,859	1,249	0	1,249	184,070		
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	1,664	707	88	31	3	1	2,494	0	3	3	4,224	33	39	66	105	23	0	23	6,882		
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫	116	30	46	24	0	0	216	2	2	4	365	20	3	5	8	8	0	8	621		
合計	137,470	55,803	40,591	11,645	69	32	245,610	15	60	75	416,056	16,270	3,364	5,056	8,420	6,338	0	6,338	692,769		

様式-3 被害額 当面の段階整備後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/100 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
①	109,430	42,792	36,536	9,059	39	18	197,874	1	17	18	335,197	14,845	2,689	4,244	6,933	5,462	0	5,462	560,329		
②	953	507	155	60	0	0	1,675	0	0	0	2,838	44	22	31	53	29	0	29	4,639		
③	147	72	39	6	1	0	265	1	5	6	448	7	3	5	8	7	0	7	741		
④	42,394	21,758	8,141	4,082	35	17	76,427	10	40	50	129,467	2,332	986	1,109	2,095	1,437	0	1,437	211,808		
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	1,792	796	96	34	3	1	2,722	0	4	4	4,613	35	42	70	112	25	0	25	7,511		
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩	16	3	8	4	0	0	31	1	0	1	53	4	0	1	1	1	0	1	91		
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫	531	289	228	60	4	2	1,114	5	1	6	1,887	81	12	18	30	35	0	35	3,153		
合計	155,264	66,216	45,204	13,304	82	38	280,108	18	66	84	474,494	17,348	3,755	5,478	9,233	6,996	0	6,996	788,263		

様式-3 被害額 当面の段階整備後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/150 (百万円)

沿道ブロック	家屋		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
①	127,033	52,839	41,704	10,618	48	23	232,265	1	18	19	393,452	15,983	3,070	4,659	7,729	6,154	0	6,154	655,602		
②	30,864	14,540	3,347	1,311	17	8	50,087	1	17	18	84,846	1,054	826	957	1,783	730	0	730	138,518		
③	167	95	49	7	1	0	319	2	5	7	542	8	4	6	10	8	0	8	894		
④	52,054	27,214	9,863	5,118	45	22	94,316	10	47	57	159,770	2,788	1,210	1,291	2,501	1,781	0	1,781	261,213		
⑤	10,265	6,091	1,429	654	4	2	18,445	0	0	0	31,244	402	265	333	598	321	0	321	51,010		
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦	4,426	2,630	1,090	367	13	6	8,532	11	12	23	14,452	310	135	195	330	193	0	193	23,840		
⑧	2,200	1,088	126	47	4	2	3,467	0	4	4	5,873	42	53	81	134	32	0	32	9,552		
⑨	88	17	1	0	1	0	107	5	31	36	182	0	1	2	3	1	0	1	329		
⑩	317	250	64	31	1	1	664	1	0	1	1,125	19	13	19	32	11	0	11	1,852		
⑪	3,281	1,522	546	367	5	2	5,723	1	0	1	9,694	160	65	59	124	150	0	150	15,852		
⑫	708	415	314	87	5	3	1,532	6	1	7	2,593	102	17	22	39	48	0	48	4,321		
合計	231,402	106,700	58,532	18,607	144	67	415,452	38	135	173	703,775	20,867	5,659	7,623	13,282	9,431	0	9,431	1,162,980		

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/50 (百万円)

沿道 ブロック	被害額		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫													
①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/80 (百万円)

沿道 ブロック	被害額		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫													
①	40,463	15,487	12,112	3,289	18	8	71,377	1	16	17	120,914	3,691	932	1,515	2,447	1,377	0	1,377	199,823
②	769	303	94	47	3	1	1,217	2	1	3	2,063	33	17	25	42	22	0	22	3,380
③	129	59	31	4	1	0	224	1	4	5	380	6	3	4	7	5	0	5	627
④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧	1,734	760	93	33	3	1	2,624	0	4	4	4,445	34	41	68	109	24	0	24	7,240
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫	116	30	46	24	0	0	216	2	2	4	365	20	3	5	8	8	0	8	621
合計	43,211	16,639	12,376	3,398	25	11	75,660	6	27	33	128,168	3,785	996	1,618	2,614	1,437	0	1,437	211,697

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/100 (百万円)

沿道 ブロック	被害額		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫													
①	92,158	32,868	31,751	7,574	29	13	164,393	1	16	17	278,486	13,799	2,322	3,821	6,143	4,841	0	4,841	467,679
②	979	517	157	60	0	0	1,713	0	0	0	2,902	44	22	32	54	29	0	29	4,742
③	147	72	39	6	1	0	265	1	5	6	448	7	3	5	8	7	0	7	741
④	18,811	8,007	2,579	979	11	5	30,392	6	2	8	51,485	1,034	502	801	1,303	439	0	439	84,661
⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧	1,898	852	103	37	3	1	2,894	0	4	4	4,903	37	45	72	117	27	0	27	7,982
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	16	3	8	4	0	0	31	1	0	1	53	4	0	1	1	1	0	1	91
⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫	531	289	228	60	4	2	1,114	5	1	6	1,887	81	12	18	30	35	0	35	3,153
合計	114,540	42,608	34,865	8,721	49	22	200,805	14	28	42	340,160	15,005	2,907	4,750	7,657	5,379	0	5,379	569,048

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名：安倍川 河川名：安倍川、薬科川 流量規模：1/150 (百万円)

沿道 ブロック	被害額		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫													
①	116,848	47,016	38,792	9,675	42	20	212,393	1	17	18	359,789	15,364	2,842	4,438	7,280	5,757	0	5,757	600,601
②	30,852	14,528	3,346	1,311	17	8	50,062	1	17	18	84,805	1,055	826	957	1,783	730	0	730	138,453
③	167	95	49	7	1	0	319	2	5	7	542	8	4	6	10	8	0	8	894
④	41,397	20,061	6,152	2,483	30	14	70,137	9	8	17	118,811	2,106	1,060	1,532	2,592	1,030	0	1,030	194,693
⑤	10,217	6,044	1,417	648	4	2	18,332	0	0	0	31,057	400	294	332	596	319	0	319	50,704
⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧	2,339	1,213	138	51	4	2	3,747	0	4	4	6,349	44	57	86	143	35	0	35	10,322
⑨	88	17	1	0	1	0	107	5	31	36	182	0	1	2	3	1	0	1	329
⑩	317	250	64	31	1	1	664	1	0	1	1,125	19	13	19	32	11	0	11	1,852
⑪	3,309	1,549	556	371	5	2	5,792	1	0	1	9,811	163	66	59	125	151	0	151	16,043
⑫	708	415	314	87	5	3	1,532	6	1	7	2,593	102	17	22	39	48	0	48	4,321
合計	206,242	91,186	50,831	14,665	110	51	363,085	26	84	110	615,068	19,260	5,149	7,454	12,603	8,092	0	8,092	1,018,218

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

対象河道：整備計画実施前時点→現況河道

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③＝①－②					
1/2	0.50000	0	0	0	－	－	0		
1/5	0.20000	511	0	511	256	0.300	77		
1/10	0.10000	64,720	0	64,720	32,616	0.100	3,262		
1/20	0.05000	203,917	0	203,917	134,319	0.050	6,716		
1/30	0.03333	431,094	0	431,094	317,506	0.017	5,292		
1/50	0.02000	698,013	494,808	203,205	317,150	0.013	4,229		
1/80	0.01250	932,950	733,682	199,268	201,237	0.008	1,509		
1/100	0.01000	1,036,885	826,607	210,278	204,773	0.003	512		
1/150	0.00667	1,239,782	1,178,786	60,996	135,637	0.003	452		

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

対象河道：現況河道→当面の段階整備後河道

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/2	0.50000	0	0	0	—	—	—	0	
1/5	0.20000	0	0	0	0	0.300	0	0	
1/10	0.10000	0	0	0	0	0.100	0	0	
1/20	0.05000	0	0	0	0	0.050	0	0	
1/30	0.03333	0	0	0	0	0.017	0	0	
1/50	0.02000	494,808	251,304	243,504	121,752	0.013	1,623	1,623	
1/80	0.01250	733,682	692,769	40,913	142,209	0.008	1,067	2,690	
1/100	0.01000	826,607	788,263	38,344	39,629	0.003	99	2,789	
1/150	0.00667	1,178,786	1,162,980	15,806	27,075	0.003	90	2,879	

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

対象河道：当面の段階整備後河道→整備計画実施後河道

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/2	0.50000	0	0	0	—	—	—	0	
1/5	0.20000	0	0	0	0	0.300	0	0	
1/10	0.10000	0	0	0	0	0.100	0	0	
1/20	0.05000	0	0	0	0	0.050	0	0	
1/30	0.03333	0	0	0	0	0.017	0	0	
1/50	0.02000	251,304	0	251,304	125,652	0.013	1,675	1,675	
1/80	0.01250	692,769	211,697	481,072	366,188	0.008	2,746	4,422	
1/100	0.01000	788,263	569,048	219,215	350,144	0.003	875	5,297	
1/150	0.00667	1,162,980	1,018,218	144,762	181,989	0.003	607	5,904	

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価)

水系名: 安倍川

河川名: 安倍川、藁科川

単位: 百万円

年次	年度	t	便 益 (B)		残存価値 (2)	計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (30年)	H20	-9	0	0			983	1,432	0	0	983	1,432		
	H21	-8	2,450	3,354			2,380	3,450	104	151	2,484	3,601		
	H22	-7	4,900	6,448			758	1,055	105	146	863	1,201		
	H23	-6	7,349	9,296			974	1,279	105	138	1,079	1,417		
	H24	-5	9,799	11,925			2,269	2,894	106	135	2,375	3,029		
	H25	-4	12,249	14,331			1,321	1,584	106	127	1,427	1,711		
	H26	-3	14,699	16,536			1,461	1,637	107	120	1,568	1,757		
	H27	-2	17,148	18,554			1,051	1,137	108	117	1,159	1,254		
	H28	-1	19,598	20,382			999	1,039	218	227	1,217	1,266		
	H29	0	22,048	22,048			780	780	256	256	1,036	1,036		
	H30	1	22,528	21,672			591	569	219	211	810	780		
	H31	2	23,008	21,282			1,073	993	219	203	1,292	1,196		
	H32	3	23,488	20,881			1,336	1,188	220	196	1,556	1,384		
	H33	4	23,967	20,492			431	369	220	188	651	557		
	H34	5	24,447	20,095			401	330	221	182	622	512		
	H35	6	24,927	19,692			361	285	222	175	583	460		
	H36	7	25,321	19,244			361	274	222	169	583	443		
	H37	8	25,714	18,797			361	264	222	162	583	426		
	H38	9	26,108	18,354			361	254	222	156	583	410		
	H39	10	26,501	17,915			361	244	222	150	583	394		
	H40	11	26,895	17,482			361	235	222	144	583	379		
	H41	12	27,289	17,056			361	226	222	139	583	365		
	H42	13	27,682	16,637			361	217	222	133	583	350		
	H43	14	28,076	16,200			361	208	222	128	583	336		
	H44	15	28,469	15,800			361	200	222	123	583	323		
	H45	16	28,863	15,413			361	193	222	119	583	312		
	H46	17	29,257	15,009			361	185	222	114	583	299		
	H47	18	29,650	14,647			361	178	222	110	583	288		
	H48	19	30,044	14,271			361	171	222	105	583	276		
H49	20	30,437	13,879			362	165	260	119	622	284			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	30,831	13,535					223	98	223	98		
	H51	22	30,831	13,011					223	94	223	94		
	H52	23	30,831	12,517					223	91	223	91		
	H53	24	30,831	12,024					223	87	223	87		
	H54	25	30,831	11,562					223	84	223	84		
	H55	26	30,831	11,130					223	81	223	81		
	H56	27	30,831	10,698					223	77	223	77		
	H57	28	30,831	10,267					223	74	223	74		
	H58	29	30,831	9,897					223	72	223	72		
	H59	30	30,831	9,496					223	69	223	69		
	H60	31	30,831	9,126					223	66	223	66		
	H61	32	30,831	8,787					223	64	223	64		
	H62	33	30,831	8,448					223	61	223	61		
	H63	34	30,831	8,139					223	59	223	59		
	H64	35	30,831	7,800					223	56	223	56		
	H65	36	30,831	7,523					223	54	223	54		
	H66	37	30,831	7,214					223	52	223	52		
	H67	38	30,831	6,937					223	50	223	50		
	H68	39	30,831	6,690					223	48	223	48		
	H69	40	30,831	6,413					260	54	260	54		
	H70	41	30,831	6,166					223	45	223	45		
	H71	42	30,831	5,950					223	43	223	43		
	H72	43	30,831	5,704					223	41	223	41		
	H73	44	30,831	5,488					223	40	223	40		
	H74	45	30,831	5,272					223	38	223	38		
	H75	46	30,831	5,087					223	37	223	37		
	H76	47	30,831	4,871					223	35	223	35		
	H77	48	30,831	4,686					223	34	223	34		
	H78	49	30,831	4,501					223	33	223	33		
	H79	50	30,831	4,347					223	31	223	31		
H80	51	30,831	4,162					223	30	223	30			
H81	52	30,831	4,008					223	29	223	29			
H82	53	30,831	3,854					223	28	223	28			
H83	54	30,831	3,700					223	27	223	27			
H84	55	30,831	3,576					223	26	223	26			
H85	56	30,831	3,422					223	25	223	25			
H86	57	30,831	3,299					223	24	223	24			
H87	58	30,831	3,176					223	23	223	23			
H88	59	30,831	3,052					223	22	223	22			
H89	60	30,831	2,929					260	25	260	25			
H90	61	30,831	2,806					223	20	223	20			
H91	62	30,831	2,713					223	20	223	20			
H92	63	30,831	2,621					223	19	223	19			
H93	64	30,831	2,497					223	18	223	18			
H94	65	30,831	2,405					223	17	223	17			
H95	66	30,831	2,312					223	17	223	17			
H96	67	30,831	2,220					223	16	223	16			
H97	68	30,831	2,127					223	15	223	15			
H98	69	30,831	2,066					223	15	223	15			
H99	70	30,831	1,973					223	14	223	14			
合 計			2,184,455	779,896	223	780,119	22,224	23,035	16,906	6,641	39,130	29,676	26.3	750,443

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・残事業評価)

水系名: 安倍川

河川名: 安倍川、藁科川

単位: 百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (20年)	H29	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0		591	569	0	0	591	569			
	H31	2	576	533		1,073	993	190	176	1,263	1,169			
	H32	3	1,152	1,024		1,336	1,188	191	170	1,527	1,358			
	H33	4	1,728	1,477		431	369	191	163	622	532			
	H34	5	2,303	1,893		401	330	192	158	593	488			
	H35	6	2,879	2,275		361	285	192	152	553	437			
	H36	7	3,273	2,487		361	274	192	146	553	420			
	H37	8	3,666	2,680		361	264	192	140	553	404			
	H38	9	4,060	2,854		361	254	193	136	554	390			
	H39	10	4,454	3,011		361	244	193	130	554	374			
	H40	11	4,847	3,151		361	235	193	125	554	360			
	H41	12	5,241	3,276		361	226	193	121	554	347			
	H42	13	5,634	3,386		361	217	193	116	554	333			
	H43	14	6,028	3,478		361	208	193	111	554	319			
	H44	15	6,421	3,564		361	200	193	107	554	307			
	H45	16	6,815	3,639		361	193	193	103	554	296			
	H46	17	7,209	3,698		361	185	193	99	554	284			
	H47	18	7,602	3,755		361	178	193	95	554	273			
	H48	19	7,996	3,798		361	171	193	92	554	263			
H49	20	8,389	3,825		362	165	218	99	580	264				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	8,783	3,856				193	85	193	85			
	H51	22	8,783	3,706				193	81	193	81			
	H52	23	8,783	3,566				193	78	193	78			
	H53	24	8,783	3,425				193	75	193	75			
	H54	25	8,783	3,294				193	72	193	72			
	H55	26	8,783	3,171				193	70	193	70			
	H56	27	8,783	3,048				193	67	193	67			
	H57	28	8,783	2,925				193	64	193	64			
	H58	29	8,783	2,819				193	62	193	62			
	H59	30	8,783	2,705				193	59	193	59			
	H60	31	8,783	2,600				193	57	193	57			
	H61	32	8,783	2,503				193	55	193	55			
	H62	33	8,783	2,407				193	53	193	53			
	H63	34	8,783	2,319				193	51	193	51			
	H64	35	8,783	2,222				193	49	193	49			
	H65	36	8,783	2,143				193	47	193	47			
	H66	37	8,783	2,055				193	45	193	45			
	H67	38	8,783	1,976				193	43	193	43			
	H68	39	8,783	1,906				193	42	193	42			
	H69	40	8,783	1,827				218	45	218	45			
	H70	41	8,783	1,757				193	39	193	39			
	H71	42	8,783	1,695				193	37	193	37			
	H72	43	8,783	1,625				193	36	193	36			
	H73	44	8,783	1,563				193	34	193	34			
	H74	45	8,783	1,502				193	33	193	33			
	H75	46	8,783	1,449				193	32	193	32			
	H76	47	8,783	1,388				193	30	193	30			
	H77	48	8,783	1,335				193	29	193	29			
	H78	49	8,783	1,282				193	28	193	28			
	H79	50	8,783	1,238				193	27	193	27			
H80	51	8,783	1,186				193	26	193	26				
H81	52	8,783	1,142				193	25	193	25				
H82	53	8,783	1,098				193	24	193	24				
H83	54	8,783	1,054				193	23	193	23				
H84	55	8,783	1,019				193	22	193	22				
H85	56	8,783	975				193	21	193	21				
H86	57	8,783	940				193	21	193	21				
H87	58	8,783	905				193	20	193	20				
H88	59	8,783	870				193	19	193	19				
H89	60	8,783	834				218	21	218	21				
H90	61	8,783	799				193	18	193	18				
H91	62	8,783	773				193	17	193	17				
H92	63	8,783	747				193	16	193	16				
H93	64	8,783	711				193	16	193	16				
H94	65	8,783	685				193	15	193	15				
H95	66	8,783	659				193	14	193	14				
H96	67	8,783	632				193	14	193	14				
H97	68	8,783	606				193	13	193	13				
H98	69	8,783	588				193	13	193	13				
H99	70	8,783	562				193	12	193	12				
合 計			529,423	139,896	68	139,964	9,248	6,748	13,381	4,334	22,629	11,082	12.6	128.882

様式-5 費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・当面の段階的整備評価）

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
整備期間 (5年)	H29	0	0	0			0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0		591	569	0	0	591	569			
	H31	2	576	533		1,073	993	33	31	1,106	1,024			
	H32	3	1,152	1,024		1,336	1,188	34	30	1,370	1,218			
	H33	4	1,728	1,477		431	369	34	29	465	398			
	H34	5	2,303	1,893		401	330	35	29	436	359			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35	6	2,879	2,275				35	28	35	28			
	H36	7	2,879	2,188				35	27	35	27			
	H37	8	2,879	2,105				35	26	35	26			
	H38	9	2,879	2,024				35	25	35	25			
	H39	10	2,879	1,946				35	24	35	24			
	H40	11	2,879	1,872				35	23	35	23			
	H41	12	2,879	1,800				35	22	35	22			
	H42	13	2,879	1,730				35	21	35	21			
	H43	14	2,879	1,661				35	20	35	20			
	H44	15	2,879	1,598				35	19	35	19			
	H45	16	2,879	1,538				35	19	35	19			
	H46	17	2,879	1,477				35	18	35	18			
	H47	18	2,879	1,422				35	17	35	17			
	H48	19	2,879	1,368				35	17	35	17			
	H49	20	2,879	1,313				35	16	35	16			
	H50	21	2,879	1,264				35	15	35	15			
	H51	22	2,879	1,215				35	15	35	15			
	H52	23	2,879	1,169				35	14	35	14			
	H53	24	2,879	1,123				35	14	35	14			
	H54	25	2,879	1,080				35	13	35	13			
	H55	26	2,879	1,039				35	13	35	13			
	H56	27	2,879	999				35	12	35	12			
	H57	28	2,879	959				35	12	35	12			
	H58	29	2,879	924				35	11	35	11			
	H59	30	2,879	887				35	11	35	11			
	H60	31	2,879	852				35	10	35	10			
	H61	32	2,879	821				35	10	35	10			
	H62	33	2,879	789				35	10	35	10			
	H63	34	2,879	760				35	9	35	9			
	H64	35	2,879	728				35	9	35	9			
	H65	36	2,879	703				35	9	35	9			
	H66	37	2,879	674				35	8	35	8			
	H67	38	2,879	648				35	8	35	8			
	H68	39	2,879	625				35	8	35	8			
H69	40	2,879	599				35	7	35	7				
H70	41	2,879	576				35	7	35	7				
H71	42	2,879	556				35	7	35	7				
H72	43	2,879	533				35	6	35	6				
H73	44	2,879	513				35	6	35	6				
H74	45	2,879	492				35	6	35	6				
H75	46	2,879	475				35	6	35	6				
H76	47	2,879	455				35	6	35	6				
H77	48	2,879	438				35	5	35	5				
H78	49	2,879	420				35	5	35	5				
H79	50	2,879	406				35	5	35	5				
H80	51	2,879	389				35	5	35	5				
H81	52	2,879	374				35	5	35	5				
H82	53	2,879	360				35	4	35	4				
H83	54	2,879	346				35	4	35	4				
H84	55	2,879	334				35	4	35	4				
合計			149,721	55,769	59	55,828	3,832	3,449	1,886	740	5,718	4,189	13.3	51,639

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価)

感度分析：残事業費+10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (30年)	H20	-9	0	0		983	1,432	0	0	983	1,432			
	H21	-8	2,450	3,354		2,380	3,450	104	151	2,484	3,601			
	H22	-7	4,900	6,448		758	1,055	105	146	863	1,201			
	H23	-6	7,349	9,296		974	1,279	105	138	1,079	1,417			
	H24	-5	9,799	11,925		2,269	2,894	106	135	2,375	3,029			
	H25	-4	12,249	14,331		1,321	1,584	106	127	1,427	1,711			
	H26	-3	14,699	16,536		1,461	1,637	107	120	1,568	1,757			
	H27	-2	17,148	18,554		1,051	1,137	108	117	1,159	1,254			
	H28	-1	19,598	20,382		999	1,039	218	227	1,217	1,266			
	H29	0	22,048	22,048		780	780	256	256	1,036	1,036			
	H30	1	22,528	21,672		650	625	219	211	869	836			
	H31	2	23,008	21,282		1,180	1,092	219	203	1,399	1,295			
	H32	3	23,488	20,881		1,470	1,307	220	196	1,690	1,503			
	H33	4	23,967	20,492		474	405	220	188	694	593			
	H34	5	24,447	20,095		441	363	221	182	662	545			
	H35	6	24,927	19,692		397	314	222	175	619	489			
	H36	7	25,321	19,244		397	302	222	169	619	471			
	H37	8	25,714	18,797		397	290	222	162	619	452			
	H38	9	26,108	18,354		397	279	222	156	619	435			
	H39	10	26,501	17,915		397	268	222	150	619	418			
H40	11	26,895	17,482		397	258	222	144	619	402				
H41	12	27,289	17,056		397	248	222	139	619	387				
H42	13	27,682	16,637		397	239	222	133	619	372				
H43	14	28,076	16,200		397	229	222	128	619	357				
H44	15	28,469	15,800		397	220	222	123	619	343				
H45	16	28,863	15,413		397	212	222	119	619	331				
H46	17	29,257	15,009		397	204	222	114	619	318				
H47	18	29,650	14,647		397	196	222	110	619	306				
H48	19	30,044	14,271		397	189	222	105	619	294				
H49	20	30,437	13,879		398	181	260	119	658	300				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	30,831	13,535				223	98	223	98			
	H51	22	30,831	13,011				223	94	223	94			
	H52	23	30,831	12,517				223	91	223	91			
	H53	24	30,831	12,024				223	87	223	87			
	H54	25	30,831	11,562				223	84	223	84			
	H55	26	30,831	11,130				223	81	223	81			
	H56	27	30,831	10,698				223	77	223	77			
	H57	28	30,831	10,267				223	74	223	74			
	H58	29	30,831	9,897				223	72	223	72			
	H59	30	30,831	9,496				223	69	223	69			
	H60	31	30,831	9,126				223	66	223	66			
	H61	32	30,831	8,787				223	64	223	64			
	H62	33	30,831	8,448				223	61	223	61			
	H63	34	30,831	8,139				223	59	223	59			
	H64	35	30,831	7,800				223	56	223	56			
	H65	36	30,831	7,523				223	54	223	54			
	H66	37	30,831	7,214				223	52	223	52			
	H67	38	30,831	6,937				223	50	223	50			
	H68	39	30,831	6,690				223	48	223	48			
	H69	40	30,831	6,413				260	54	260	54			
	H70	41	30,831	6,166				223	45	223	45			
	H71	42	30,831	5,950				223	43	223	43			
	H72	43	30,831	5,704				223	41	223	41			
	H73	44	30,831	5,488				223	40	223	40			
	H74	45	30,831	5,272				223	38	223	38			
	H75	46	30,831	5,087				223	37	223	37			
	H76	47	30,831	4,871				223	35	223	35			
	H77	48	30,831	4,686				223	34	223	34			
	H78	49	30,831	4,501				223	33	223	33			
	H79	50	30,831	4,347				223	31	223	31			
H80	51	30,831	4,162				223	30	223	30				
H81	52	30,831	4,008				223	29	223	29				
H82	53	30,831	3,854				223	28	223	28				
H83	54	30,831	3,700				223	27	223	27				
H84	55	30,831	3,576				223	26	223	26				
H85	56	30,831	3,422				223	25	223	25				
H86	57	30,831	3,299				223	24	223	24				
H87	58	30,831	3,176				223	23	223	23				
H88	59	30,831	3,052				223	22	223	22				
H89	60	30,831	2,929				260	25	260	25				
H90	61	30,831	2,806				223	20	223	20				
H91	62	30,831	2,713				223	20	223	20				
H92	63	30,831	2,621				223	19	223	19				
H93	64	30,831	2,497				223	18	223	18				
H94	65	30,831	2,405				223	17	223	17				
H95	66	30,831	2,312				223	17	223	17				
H96	67	30,831	2,220				223	16	223	16				
H97	68	30,831	2,127				223	15	223	15				
H98	69	30,831	2,066				223	15	223	15				
H99	70	30,831	1,973				223	14	223	14				
合 計			2,184,455	779,896	229	780,125	23,147	23,708	16,906	6,641	40,053	30,349	25.7	749,776

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価)

感度分析：残事業費-10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)		残存価値 (2)	計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①				建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
整備期間 (30年)	H20	-9	0	0			983	1,432	0	0	983	1,432		
	H21	-8	2,450	3,354			2,380	3,450	104	151	2,484	3,601		
	H22	-7	4,900	6,448			758	1,055	105	146	863	1,201		
	H23	-6	7,349	9,296			974	1,279	105	138	1,079	1,417		
	H24	-5	9,799	11,925			2,269	2,894	106	135	2,375	3,029		
	H25	-4	12,249	14,331			1,321	1,584	106	127	1,427	1,711		
	H26	-3	14,699	16,536			1,461	1,637	107	120	1,568	1,757		
	H27	-2	17,148	18,554			1,051	1,137	108	117	1,159	1,254		
	H28	-1	19,598	20,382			999	1,039	218	227	1,217	1,266		
	H29	0	22,048	22,048			780	780	256	256	1,036	1,036		
	H30	1	22,528	21,672			532	512	219	211	751	723		
	H31	2	23,008	21,282			966	894	219	203	1,185	1,097		
	H32	3	23,488	20,881			1,202	1,069	220	196	1,422	1,265		
	H33	4	23,967	20,492			388	332	220	188	608	520		
	H34	5	24,447	20,095			361	297	221	182	582	479		
	H35	6	24,927	19,692			325	257	222	175	547	432		
	H36	7	25,321	19,244			325	247	222	169	547	416		
	H37	8	25,714	18,797			325	238	222	162	547	400		
	H38	9	26,108	18,354			325	228	222	156	547	384		
	H39	10	26,501	17,915			325	220	222	150	547	370		
	H40	11	26,895	17,482			325	211	222	144	547	355		
	H41	12	27,289	17,056			325	203	222	139	547	342		
	H42	13	27,682	16,637			325	195	222	133	547	328		
	H43	14	28,076	16,200			325	188	222	128	547	316		
	H44	15	28,469	15,800			325	180	222	123	547	303		
	H45	16	28,863	15,413			325	174	222	119	547	293		
	H46	17	29,257	15,009			325	167	222	114	547	281		
	H47	18	29,650	14,647			325	161	222	110	547	271		
	H48	19	30,044	14,271			325	154	222	105	547	259		
H49	20	30,437	13,879			326	149	260	119	586	268			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	30,831	13,535					223	98	223	98		
	H51	22	30,831	13,011					223	94	223	94		
	H52	23	30,831	12,517					223	91	223	91		
	H53	24	30,831	12,024					223	87	223	87		
	H54	25	30,831	11,562					223	84	223	84		
	H55	26	30,831	11,130					223	81	223	81		
	H56	27	30,831	10,698					223	77	223	77		
	H57	28	30,831	10,267					223	74	223	74		
	H58	29	30,831	9,897					223	72	223	72		
	H59	30	30,831	9,496					223	69	223	69		
	H60	31	30,831	9,126					223	66	223	66		
	H61	32	30,831	8,787					223	64	223	64		
	H62	33	30,831	8,448					223	61	223	61		
	H63	34	30,831	8,139					223	59	223	59		
	H64	35	30,831	7,800					223	56	223	56		
	H65	36	30,831	7,523					223	54	223	54		
	H66	37	30,831	7,214					223	52	223	52		
	H67	38	30,831	6,937					223	50	223	50		
	H68	39	30,831	6,690					223	48	223	48		
	H69	40	30,831	6,413					260	54	260	54		
	H70	41	30,831	6,166					223	45	223	45		
	H71	42	30,831	5,950					223	43	223	43		
	H72	43	30,831	5,704					223	41	223	41		
	H73	44	30,831	5,488					223	40	223	40		
	H74	45	30,831	5,272					223	38	223	38		
	H75	46	30,831	5,087					223	37	223	37		
	H76	47	30,831	4,871					223	35	223	35		
	H77	48	30,831	4,686					223	34	223	34		
	H78	49	30,831	4,501					223	33	223	33		
	H79	50	30,831	4,347					223	31	223	31		
H80	51	30,831	4,162					223	30	223	30			
H81	52	30,831	4,008					223	29	223	29			
H82	53	30,831	3,854					223	28	223	28			
H83	54	30,831	3,700					223	27	223	27			
H84	55	30,831	3,576					223	26	223	26			
H85	56	30,831	3,422					223	25	223	25			
H86	57	30,831	3,299					223	24	223	24			
H87	58	30,831	3,176					223	23	223	23			
H88	59	30,831	3,052					223	22	223	22			
H89	60	30,831	2,929					260	25	260	25			
H90	61	30,831	2,806					223	20	223	20			
H91	62	30,831	2,713					223	20	223	20			
H92	63	30,831	2,621					223	19	223	19			
H93	64	30,831	2,497					223	18	223	18			
H94	65	30,831	2,405					223	17	223	17			
H95	66	30,831	2,312					223	17	223	17			
H96	67	30,831	2,220					223	16	223	16			
H97	68	30,831	2,127					223	15	223	15			
H98	69	30,831	2,066					223	15	223	15			
H99	70	30,831	1,973					223	14	223	14			
合 計			2,184,455	779,896	216	780,112	21,301	22,363	16,906	6,641	38,207	29,004	26.9	751,108

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価)

感度分析：残工期+10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、薬科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (32年)	H20	-9	0	0		983	1,432	0	0	983	1,432			
	H21	-8	2,450	3,354		2,380	3,450	104	151	2,484	3,601			
	H22	-7	4,900	6,448		758	1,055	105	146	863	1,201			
	H23	-6	7,349	9,296		974	1,279	105	138	1,079	1,417			
	H24	-5	9,799	11,925		2,269	2,894	106	135	2,375	3,029			
	H25	-4	12,249	14,331		1,321	1,584	106	127	1,427	1,711			
	H26	-3	14,699	16,536		1,461	1,637	107	120	1,568	1,757			
	H27	-2	17,148	18,554		1,051	1,137	108	117	1,159	1,254			
	H28	-1	19,598	20,382		999	1,039	218	227	1,217	1,266			
	H29	0	22,048	22,048		780	780	256	256	1,036	1,036			
	H30	1	22,459	21,606		537	517	219	211	756	728			
	H31	2	22,871	21,156		932	862	219	203	1,151	1,065			
	H32	3	23,282	20,698		1,167	1,037	220	196	1,387	1,233			
	H33	4	23,693	20,258		639	546	220	188	859	734			
	H34	5	24,105	19,814		375	308	221	182	596	490			
	H35	6	24,516	19,368		346	273	221	175	567	448			
	H36	7	24,927	18,945		328	249	222	169	550	418			
	H37	8	25,296	18,491		328	240	222	162	550	402			
	H38	9	25,665	18,042		328	231	222	156	550	387			
	H39	10	26,034	17,599		328	222	222	150	550	372			
	H40	11	26,403	17,162		328	213	222	144	550	357			
H41	12	26,772	16,733		328	205	222	139	550	344				
H42	13	27,141	16,312		328	197	222	133	550	330				
H43	14	27,510	15,873		328	189	222	128	550	317				
H44	15	27,879	15,473		328	182	222	123	550	305				
H45	16	28,248	15,084		328	175	222	119	550	294				
H46	17	28,617	14,681		328	168	222	114	550	282				
H47	18	28,986	14,319		328	162	222	110	550	272				
H48	19	29,355	13,944		328	156	222	105	550	261				
H49	20	29,724	13,554		328	150	260	119	588	269				
H50	21	30,093	13,211		328	144	222	97	550	241				
H51	22	30,462	12,855		332	140	222	94	554	234				
H52	23	30,831	12,517				223	91	223	91				
H53	24	30,831	12,024				223	87	223	87				
H54	25	30,831	11,562				223	84	223	84				
H55	26	30,831	11,130				223	81	223	81				
H56	27	30,831	10,698				223	77	223	77				
H57	28	30,831	10,267				223	74	223	74				
H58	29	30,831	9,897				223	72	223	72				
H59	30	30,831	9,496				223	69	223	69				
H60	31	30,831	9,126				223	66	223	66				
H61	32	30,831	8,787				223	64	223	64				
H62	33	30,831	8,448				223	61	223	61				
H63	34	30,831	8,139				223	59	223	59				
H64	35	30,831	7,800				223	56	223	56				
H65	36	30,831	7,523				223	54	223	54				
H66	37	30,831	7,214				223	52	223	52				
H67	38	30,831	6,937				223	50	223	50				
H68	39	30,831	6,690				223	48	223	48				
H69	40	30,831	6,413				260	54	260	54				
H70	41	30,831	6,166				223	45	223	45				
H71	42	30,831	5,950				223	43	223	43				
H72	43	30,831	5,704				223	41	223	41				
H73	44	30,831	5,488				223	40	223	40				
H74	45	30,831	5,272				223	38	223	38				
H75	46	30,831	5,087				223	37	223	37				
H76	47	30,831	4,871				223	35	223	35				
H77	48	30,831	4,686				223	34	223	34				
H78	49	30,831	4,501				223	33	223	33				
H79	50	30,831	4,347				223	31	223	31				
H80	51	30,831	4,162				223	30	223	30				
H81	52	30,831	4,008				223	29	223	29				
H82	53	30,831	3,854				223	28	223	28				
H83	54	30,831	3,700				223	27	223	27				
H84	55	30,831	3,576				223	26	223	26				
H85	56	30,831	3,422				223	25	223	25				
H86	57	30,831	3,299				223	24	223	24				
H87	58	30,831	3,176				223	23	223	23				
H88	59	30,831	3,052				223	22	223	22				
H89	60	30,831	2,929				260	25	260	25				
H90	61	30,831	2,806				223	20	223	20				
H91	62	30,831	2,713				223	20	223	20				
H92	63	30,831	2,621				223	19	223	19				
H93	64	30,831	2,497				223	18	223	18				
H94	65	30,831	2,405				223	17	223	17				
H95	66	30,831	2,312				223	17	223	17				
H96	67	30,831	2,220				223	16	223	16				
H97	68	30,831	2,127				223	15	223	15				
H98	69	30,831	2,066				223	15	223	15				
H99	70	30,831	1,973				223	14	223	14				
H100	71	30,831	1,912				223	14	223	14				
H101	72	30,831	1,819				223	13	223	13				
合 計			2,235,822	777,441	205	777,646	22,224	22,853	17,349	6,667	39,573	29,520	26.3	748,126

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価)

感度分析：残工期-10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (28年)	H20	-9	0	0			983	1,432	0	0	983	1,432		
	H21	-8	2,450	3,354			2,380	3,450	104	151	2,484	3,601		
	H22	-7	4,900	6,448			758	1,055	105	146	863	1,201		
	H23	-6	7,349	9,296			974	1,279	105	138	1,079	1,417		
	H24	-5	9,799	11,925			2,269	2,894	106	135	2,375	3,029		
	H25	-4	12,249	14,331			1,321	1,584	106	127	1,427	1,711		
	H26	-3	14,699	16,536			1,461	1,637	107	120	1,568	1,757		
	H27	-2	17,148	18,554			1,051	1,137	108	117	1,159	1,254		
	H28	-1	19,598	20,382			999	1,039	218	227	1,217	1,266		
	H29	0	22,048	22,048			780	780	256	256	1,036	1,036		
	H30	1	22,528	21,672			710	683	219	211	929	894		
	H31	2	23,008	21,282			1,251	1,157	219	203	1,470	1,360		
	H32	3	23,488	20,881			1,183	1,052	220	196	1,403	1,248		
	H33	4	23,967	20,492			466	398	220	188	686	586		
	H34	5	24,447	20,095			423	348	221	182	644	530		
	H35	6	24,927	19,692			401	317	222	175	623	492		
	H36	7	25,381	19,290			401	305	222	169	623	474		
	H37	8	25,835	18,885			401	293	222	162	623	455		
	H38	9	26,290	18,482			401	282	222	156	623	438		
	H39	10	26,744	18,079			401	271	222	150	623	421		
	H40	11	27,198	17,679			401	261	222	144	623	405		
	H41	12	27,652	17,283			401	251	222	139	623	390		
	H42	13	28,106	16,892			401	241	222	133	623	374		
	H43	14	28,560	16,479			401	231	222	128	623	359		
	H44	15	29,014	16,103			401	223	222	123	623	346		
	H45	16	29,468	15,736			401	214	222	119	623	333		
	H46	17	29,923	15,350			401	206	222	114	623	320		
	H47	18	30,377	15,006			403	199	222	110	625	309		
	H48	19	30,831	14,645					223	106	223	106		
H49	20	30,831	14,059					260	119	260	119			
H50	21	30,831	13,535					223	98	223	98			
H51	22	30,831	13,011					223	94	223	94			
H52	23	30,831	12,517					223	91	223	91			
H53	24	30,831	12,024					223	87	223	87			
H54	25	30,831	11,562					223	84	223	84			
H55	26	30,831	11,130					223	81	223	81			
H56	27	30,831	10,698					223	77	223	77			
H57	28	30,831	10,267					223	74	223	74			
H58	29	30,831	9,897					223	72	223	72			
H59	30	30,831	9,496					223	69	223	69			
H60	31	30,831	9,126					223	66	223	66			
H61	32	30,831	8,787					223	64	223	64			
H62	33	30,831	8,448					223	61	223	61			
H63	34	30,831	8,139					223	59	223	59			
H64	35	30,831	7,800					223	56	223	56			
H65	36	30,831	7,523					223	54	223	54			
H66	37	30,831	7,214					223	52	223	52			
H67	38	30,831	6,937					223	50	223	50			
H68	39	30,831	6,690					223	48	223	48			
H69	40	30,831	6,413					260	54	260	54			
H70	41	30,831	6,166					223	45	223	45			
H71	42	30,831	5,950					223	43	223	43			
H72	43	30,831	5,704					223	41	223	41			
H73	44	30,831	5,488					223	40	223	40			
H74	45	30,831	5,272					223	38	223	38			
H75	46	30,831	5,087					223	37	223	37			
H76	47	30,831	4,871					223	35	223	35			
H77	48	30,831	4,686					223	34	223	34			
H78	49	30,831	4,501					223	33	223	33			
H79	50	30,831	4,347					223	31	223	31			
H80	51	30,831	4,162					223	30	223	30			
H81	52	30,831	4,008					223	29	223	29			
H82	53	30,831	3,854					223	28	223	28			
H83	54	30,831	3,700					223	27	223	27			
H84	55	30,831	3,576					223	26	223	26			
H85	56	30,831	3,422					223	25	223	25			
H86	57	30,831	3,299					223	24	223	24			
H87	58	30,831	3,176					223	23	223	23			
H88	59	30,831	3,052					223	22	223	22			
H89	60	30,831	2,929					260	25	260	25			
H90	61	30,831	2,806					223	20	223	20			
H91	62	30,831	2,713					223	20	223	20			
H92	63	30,831	2,621					223	19	223	19			
H93	64	30,831	2,497					223	18	223	18			
H94	65	30,831	2,405					223	17	223	17			
H95	66	30,831	2,312					223	17	223	17			
H96	67	30,831	2,220					223	16	223	16			
H97	68	30,831	2,127					223	15	223	15			
合 計			2,128,697	779,121	240	779,361	22,224	23,219	16,461	6,613	38,685	29,832	26.1	749,529

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価)

感度分析：資産-10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)		残存価値 (2)	計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (30年)	H20	-9	0	0			983	1,432	0	0	983	1,432		
	H21	-8	2,235	3,060			2,380	3,450	104	151	2,484	3,601		
	H22	-7	4,469	5,881			758	1,055	105	146	863	1,201		
	H23	-6	6,704	8,481			974	1,279	105	138	1,079	1,417		
	H24	-5	8,938	10,878			2,269	2,894	106	135	2,375	3,029		
	H25	-4	11,173	13,072			1,321	1,584	106	127	1,427	1,711		
	H26	-3	13,407	15,083			1,461	1,637	107	120	1,568	1,757		
	H27	-2	15,642	16,925			1,051	1,137	108	117	1,159	1,254		
	H28	-1	17,876	18,591			999	1,039	218	227	1,217	1,266		
	H29	0	20,111	20,111			780	780	256	256	1,036	1,036		
	H30	1	20,546	19,765			591	569	219	211	810	780		
	H31	2	20,981	19,407			1,073	993	219	203	1,292	1,196		
	H32	3	21,416	19,039			1,336	1,188	220	196	1,556	1,384		
	H33	4	21,851	18,683			431	369	220	188	651	557		
	H34	5	22,286	18,319			401	330	221	182	622	512		
	H35	6	22,720	17,949			361	285	222	175	583	460		
	H36	7	23,076	17,538			361	274	222	169	583	443		
	H37	8	23,432	17,129			361	264	222	162	583	426		
	H38	9	23,788	16,723			361	254	222	156	583	410		
	H39	10	24,144	16,321			361	244	222	150	583	394		
H40	11	24,499	15,924			361	235	222	144	583	379			
H41	12	24,855	15,534			361	226	222	139	583	365			
H42	13	25,211	15,152			361	217	222	133	583	350			
H43	14	25,567	14,752			361	208	222	128	583	336			
H44	15	25,923	14,387			361	200	222	123	583	323			
H45	16	26,278	14,032			361	193	222	119	583	312			
H46	17	26,634	13,663			361	185	222	114	583	299			
H47	18	26,990	13,333			361	178	222	110	583	288			
H48	19	27,346	12,989			361	171	222	105	583	276			
H49	20	27,702	12,632			362	165	260	119	622	284			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	28,057	12,317					223	98	223	98		
	H51	22	28,057	11,840					223	94	223	94		
	H52	23	28,057	11,391					223	91	223	91		
	H53	24	28,057	10,942					223	87	223	87		
	H54	25	28,057	10,522					223	84	223	84		
	H55	26	28,057	10,129					223	81	223	81		
	H56	27	28,057	9,736					223	77	223	77		
	H57	28	28,057	9,343					223	74	223	74		
	H58	29	28,057	9,006					223	72	223	72		
	H59	30	28,057	8,642					223	69	223	69		
	H60	31	28,057	8,305					223	66	223	66		
	H61	32	28,057	7,996					223	64	223	64		
	H62	33	28,057	7,688					223	61	223	61		
	H63	34	28,057	7,407					223	59	223	59		
	H64	35	28,057	7,099					223	56	223	56		
	H65	36	28,057	6,846					223	54	223	54		
	H66	37	28,057	6,565					223	52	223	52		
	H67	38	28,057	6,313					223	50	223	50		
	H68	39	28,057	6,088					223	48	223	48		
	H69	40	28,057	5,836					260	54	260	54		
	H70	41	28,057	5,611					223	45	223	45		
	H71	42	28,057	5,415					223	43	223	43		
	H72	43	28,057	5,191					223	41	223	41		
	H73	44	28,057	4,994					223	40	223	40		
	H74	45	28,057	4,798					223	38	223	38		
	H75	46	28,057	4,629					223	37	223	37		
	H76	47	28,057	4,433					223	35	223	35		
	H77	48	28,057	4,265					223	34	223	34		
	H78	49	28,057	4,096					223	33	223	33		
	H79	50	28,057	3,956					223	31	223	31		
H80	51	28,057	3,788					223	30	223	30			
H81	52	28,057	3,647					223	29	223	29			
H82	53	28,057	3,507					223	28	223	28			
H83	54	28,057	3,367					223	27	223	27			
H84	55	28,057	3,255					223	26	223	26			
H85	56	28,057	3,114					223	25	223	25			
H86	57	28,057	3,002					223	24	223	24			
H87	58	28,057	2,890					223	23	223	23			
H88	59	28,057	2,778					223	22	223	22			
H89	60	28,057	2,665					260	25	260	25			
H90	61	28,057	2,553					223	20	223	20			
H91	62	28,057	2,469					223	20	223	20			
H92	63	28,057	2,385					223	19	223	19			
H93	64	28,057	2,273					223	18	223	18			
H94	65	28,057	2,188					223	17	223	17			
H95	66	28,057	2,104					223	17	223	17			
H96	67	28,057	2,020					223	16	223	16			
H97	68	28,057	1,936					223	15	223	15			
H98	69	28,057	1,880					223	15	223	15			
H99	70	28,057	1,796					223	14	223	14			
合 計			1,988,674	710,369	223	710,592	22,224	23,035	16,906	6,641	39,130	29,676	23.9	680,916

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価)

感度分析: 資産+10%

水系名: 安倍川

河川名: 安倍川、藁科川

単位: 百万円

年次	年度	t	便益 (B)		残存価値 (2)	計 ①+②	費用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (30年)	H20	-9	0	0			983	1,432	0	0	983	1,432		
	H21	-8	2,707	3,706			2,380	3,450	104	151	2,484	3,601		
	H22	-7	5,414	7,125			758	1,055	105	146	863	1,201		
	H23	-6	8,122	10,274			974	1,279	105	138	1,079	1,417		
	H24	-5	10,829	13,179			2,269	2,894	106	135	2,375	3,029		
	H25	-4	13,536	15,837			1,321	1,584	106	127	1,427	1,711		
	H26	-3	16,243	18,273			1,461	1,637	107	120	1,568	1,757		
	H27	-2	18,951	20,505			1,051	1,137	108	117	1,159	1,254		
	H28	-1	21,658	22,524			999	1,039	218	227	1,217	1,266		
	H29	0	24,365	24,365			780	780	256	256	1,036	1,036		
	H30	1	24,890	23,944			591	569	219	211	810	780		
	H31	2	25,415	23,509			1,073	993	219	203	1,292	1,196		
	H32	3	25,939	23,060			1,336	1,188	220	196	1,556	1,384		
	H33	4	26,464	22,627			431	369	220	188	651	557		
	H34	5	26,989	22,185			401	330	221	182	622	512		
	H35	6	27,514	21,736			361	285	222	175	583	460		
	H36	7	27,945	21,238			361	274	222	169	583	443		
	H37	8	28,376	20,743			361	264	222	162	583	426		
	H38	9	28,808	20,252			361	254	222	156	583	410		
	H39	10	29,239	19,766			361	244	222	150	583	394		
H40	11	29,671	19,286			361	235	222	144	583	379			
H41	12	30,102	18,814			361	226	222	139	583	365			
H42	13	30,533	18,350			361	217	222	133	583	350			
H43	14	30,965	17,867			361	208	222	128	583	336			
H44	15	31,396	17,425			361	200	222	123	583	323			
H45	16	31,827	16,996			361	193	222	119	583	312			
H46	17	32,259	16,549			361	185	222	114	583	299			
H47	18	32,690	16,149			361	178	222	110	583	288			
H48	19	33,122	15,733			361	171	222	105	583	276			
H49	20	33,553	15,300			362	165	260	119	622	284			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	33,984	14,919					223	98	223	98		
	H51	22	33,984	14,341					223	94	223	94		
	H52	23	33,984	13,798					223	91	223	91		
	H53	24	33,984	13,254					223	87	223	87		
	H54	25	33,984	12,744					223	84	223	84		
	H55	26	33,984	12,268					223	81	223	81		
	H56	27	33,984	11,793					223	77	223	77		
	H57	28	33,984	11,317					223	74	223	74		
	H58	29	33,984	10,909					223	72	223	72		
	H59	30	33,984	10,467					223	69	223	69		
	H60	31	33,984	10,059					223	66	223	66		
	H61	32	33,984	9,686					223	64	223	64		
	H62	33	33,984	9,312					223	61	223	61		
	H63	34	33,984	8,972					223	59	223	59		
	H64	35	33,984	8,598					223	56	223	56		
	H65	36	33,984	8,292					223	54	223	54		
	H66	37	33,984	7,952					223	52	223	52		
	H67	38	33,984	7,646					223	50	223	50		
	H68	39	33,984	7,375					223	48	223	48		
	H69	40	33,984	7,069					260	54	260	54		
	H70	41	33,984	6,797					223	45	223	45		
	H71	42	33,984	6,559					223	43	223	43		
	H72	43	33,984	6,287					223	41	223	41		
	H73	44	33,984	6,049					223	40	223	40		
	H74	45	33,984	5,811					223	38	223	38		
	H75	46	33,984	5,607					223	37	223	37		
	H76	47	33,984	5,370					223	35	223	35		
	H77	48	33,984	5,166					223	34	223	34		
	H78	49	33,984	4,962					223	33	223	33		
	H79	50	33,984	4,792					223	31	223	31		
H80	51	33,984	4,588					223	30	223	30			
H81	52	33,984	4,418					223	29	223	29			
H82	53	33,984	4,248					223	28	223	28			
H83	54	33,984	4,078					223	27	223	27			
H84	55	33,984	3,942					223	26	223	26			
H85	56	33,984	3,772					223	25	223	25			
H86	57	33,984	3,636					223	24	223	24			
H87	58	33,984	3,500					223	23	223	23			
H88	59	33,984	3,364					223	22	223	22			
H89	60	33,984	3,229					260	25	260	25			
H90	61	33,984	3,093					223	20	223	20			
H91	62	33,984	2,991					223	20	223	20			
H92	63	33,984	2,889					223	19	223	19			
H93	64	33,984	2,753					223	18	223	18			
H94	65	33,984	2,651					223	17	223	17			
H95	66	33,984	2,549					223	17	223	17			
H96	67	33,984	2,447					223	16	223	16			
H97	68	33,984	2,345					223	15	223	15			
H98	69	33,984	2,277					223	15	223	15			
H99	70	33,984	2,175					223	14	223	14			
合計			2,408,734	860,433	223	860,656	22,224	23,035	16,906	6,641	39,130	29,676	29.0	830,980

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・残事業評価)

感度分析：残事業費 + 10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益① 現在価値	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
						費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (20年)	H29	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0		650	625	0	0	650	625			
	H31	2	576	533		1,180	1,092	190	176	1,370	1,268			
	H32	3	1,152	1,024		1,470	1,307	191	170	1,661	1,477			
	H33	4	1,728	1,477		474	405	191	163	665	568			
	H34	5	2,303	1,893		441	363	192	158	633	521			
	H35	6	2,879	2,275		397	314	192	152	589	466			
	H36	7	3,273	2,487		397	302	192	146	589	448			
	H37	8	3,666	2,680		397	290	192	140	589	430			
	H38	9	4,060	2,854		397	279	193	136	590	415			
	H39	10	4,454	3,011		397	268	193	130	590	398			
	H40	11	4,847	3,151		397	258	193	125	590	383			
	H41	12	5,241	3,276		397	248	193	121	590	369			
	H42	13	5,634	3,386		397	239	193	116	590	355			
	H43	14	6,028	3,478		397	229	193	111	590	340			
	H44	15	6,421	3,564		397	220	193	107	590	327			
	H45	16	6,815	3,639		397	212	193	103	590	315			
	H46	17	7,209	3,698		397	204	193	99	590	303			
	H47	18	7,602	3,755		397	196	193	95	590	291			
	H48	19	7,996	3,798		397	189	193	92	590	281			
H49	20	8,389	3,825		398	181	218	99	616	280				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	8,783	3,856				193	85	193	85			
	H51	22	8,783	3,706				193	81	193	81			
	H52	23	8,783	3,566				193	78	193	78			
	H53	24	8,783	3,425				193	75	193	75			
	H54	25	8,783	3,294				193	72	193	72			
	H55	26	8,783	3,171				193	70	193	70			
	H56	27	8,783	3,048				193	67	193	67			
	H57	28	8,783	2,925				193	64	193	64			
	H58	29	8,783	2,819				193	62	193	62			
	H59	30	8,783	2,705				193	59	193	59			
	H60	31	8,783	2,600				193	57	193	57			
	H61	32	8,783	2,503				193	55	193	55			
	H62	33	8,783	2,407				193	53	193	53			
	H63	34	8,783	2,319				193	51	193	51			
	H64	35	8,783	2,222				193	49	193	49			
	H65	36	8,783	2,143				193	47	193	47			
	H66	37	8,783	2,055				193	45	193	45			
	H67	38	8,783	1,976				193	43	193	43			
	H68	39	8,783	1,906				193	42	193	42			
	H69	40	8,783	1,827				218	45	218	45			
H70	41	8,783	1,757				193	39	193	39				
H71	42	8,783	1,695				193	37	193	37				
H72	43	8,783	1,625				193	36	193	36				
H73	44	8,783	1,563				193	34	193	34				
H74	45	8,783	1,502				193	33	193	33				
H75	46	8,783	1,449				193	32	193	32				
H76	47	8,783	1,388				193	30	193	30				
H77	48	8,783	1,335				193	29	193	29				
H78	49	8,783	1,282				193	28	193	28				
H79	50	8,783	1,238				193	27	193	27				
H80	51	8,783	1,186				193	26	193	26				
H81	52	8,783	1,142				193	25	193	25				
H82	53	8,783	1,098				193	24	193	24				
H83	54	8,783	1,054				193	23	193	23				
H84	55	8,783	1,019				193	22	193	22				
H85	56	8,783	975				193	21	193	21				
H86	57	8,783	940				193	21	193	21				
H87	58	8,783	905				193	20	193	20				
H88	59	8,783	870				193	19	193	19				
H89	60	8,783	834				218	21	218	21				
H90	61	8,783	799				193	18	193	18				
H91	62	8,783	773				193	17	193	17				
H92	63	8,783	747				193	16	193	16				
H93	64	8,783	711				193	16	193	16				
H94	65	8,783	685				193	15	193	15				
H95	66	8,783	659				193	14	193	14				
H96	67	8,783	632				193	14	193	14				
H97	68	8,783	606				193	13	193	13				
H98	69	8,783	588				193	13	193	13				
H99	70	8,783	562				193	12	193	12				
合 計			529,423	139,896	75	139,971	10,171	7,421	13,381	4,334	23,552	11,755	11.9	128,216

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・残事業評価)

感度分析：残事業費-10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益① 現在価値	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
						費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (20年)	H29	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0		532	512	0	0	532	512			
	H31	2	576	533		966	894	190	176	1,156	1,070			
	H32	3	1,152	1,024		1,202	1,069	191	170	1,393	1,239			
	H33	4	1,728	1,477		388	332	191	163	579	495			
	H34	5	2,303	1,893		361	297	192	158	553	455			
	H35	6	2,879	2,275		325	257	192	152	517	409			
	H36	7	3,273	2,487		325	247	192	146	517	393			
	H37	8	3,666	2,680		325	238	192	140	517	378			
	H38	9	4,060	2,854		325	228	193	136	518	364			
	H39	10	4,454	3,011		325	220	193	130	518	350			
	H40	11	4,847	3,151		325	211	193	125	518	336			
	H41	12	5,241	3,276		325	203	193	121	518	324			
	H42	13	5,634	3,386		325	195	193	116	518	311			
	H43	14	6,028	3,478		325	188	193	111	518	299			
	H44	15	6,421	3,564		325	180	193	107	518	287			
	H45	16	6,815	3,639		325	174	193	103	518	277			
	H46	17	7,209	3,698		325	167	193	99	518	266			
	H47	18	7,602	3,755		325	161	193	95	518	256			
	H48	19	7,996	3,798		325	154	193	92	518	246			
H49	20	8,389	3,825		326	149	218	99	544	248				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	8,783	3,856				193	85	193	85			
	H51	22	8,783	3,706				193	81	193	81			
	H52	23	8,783	3,566				193	78	193	78			
	H53	24	8,783	3,425				193	75	193	75			
	H54	25	8,783	3,294				193	72	193	72			
	H55	26	8,783	3,171				193	70	193	70			
	H56	27	8,783	3,048				193	67	193	67			
	H57	28	8,783	2,925				193	64	193	64			
	H58	29	8,783	2,819				193	62	193	62			
	H59	30	8,783	2,705				193	59	193	59			
	H60	31	8,783	2,600				193	57	193	57			
	H61	32	8,783	2,503				193	55	193	55			
	H62	33	8,783	2,407				193	53	193	53			
	H63	34	8,783	2,319				193	51	193	51			
	H64	35	8,783	2,222				193	49	193	49			
	H65	36	8,783	2,143				193	47	193	47			
	H66	37	8,783	2,055				193	45	193	45			
	H67	38	8,783	1,976				193	43	193	43			
	H68	39	8,783	1,906				193	42	193	42			
	H69	40	8,783	1,827				218	45	218	45			
	H70	41	8,783	1,757				193	39	193	39			
	H71	42	8,783	1,695				193	37	193	37			
	H72	43	8,783	1,625				193	36	193	36			
	H73	44	8,783	1,563				193	34	193	34			
	H74	45	8,783	1,502				193	33	193	33			
	H75	46	8,783	1,449				193	32	193	32			
	H76	47	8,783	1,388				193	30	193	30			
	H77	48	8,783	1,335				193	29	193	29			
	H78	49	8,783	1,282				193	28	193	28			
	H79	50	8,783	1,238				193	27	193	27			
	H80	51	8,783	1,186				193	26	193	26			
	H81	52	8,783	1,142				193	25	193	25			
	H82	53	8,783	1,098				193	24	193	24			
	H83	54	8,783	1,054				193	23	193	23			
	H84	55	8,783	1,019				193	22	193	22			
	H85	56	8,783	975				193	21	193	21			
	H86	57	8,783	940				193	21	193	21			
	H87	58	8,783	905				193	20	193	20			
	H88	59	8,783	870				193	19	193	19			
	H89	60	8,783	834				218	21	218	21			
H90	61	8,783	799				193	18	193	18				
H91	62	8,783	773				193	17	193	17				
H92	63	8,783	747				193	16	193	16				
H93	64	8,783	711				193	16	193	16				
H94	65	8,783	685				193	15	193	15				
H95	66	8,783	659				193	14	193	14				
H96	67	8,783	632				193	14	193	14				
H97	68	8,783	606				193	13	193	13				
H98	69	8,783	588				193	13	193	13				
H99	70	8,783	562				193	12	193	12				
合 計			529,423	139,896	60	139,956	8,325	6,076	13,381	4,334	21,706	10,410	13.4	129,546

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・残事業評価)

感度分析：残工期+10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			残存価値 ②	計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		計③+④			建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値				費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (22年)	H29	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0			537	517	0	0	537	517			
	H31	2	480	444			932	862	190	176	1,122	1,038			
	H32	3	960	853			1,167	1,037	190	169	1,357	1,206			
	H33	4	1,440	1,231			639	546	191	163	830	709			
	H34	5	1,919	1,577			375	308	191	157	566	465			
	H35	6	2,399	1,895			346	273	192	152	538	425			
	H36	7	2,879	2,188			328	249	192	146	520	395			
	H37	8	3,248	2,374			328	240	192	140	520	380			
	H38	9	3,617	2,543			328	231	192	135	520	366			
	H39	10	3,986	2,695			328	222	193	130	521	352			
	H40	11	4,355	2,831			328	213	193	125	521	338			
	H41	12	4,724	2,953			328	205	193	121	521	326			
	H42	13	5,093	3,061			328	197	193	116	521	313			
	H43	14	5,462	3,152			328	189	193	111	521	300			
	H44	15	5,831	3,236			328	182	193	107	521	289			
	H45	16	6,200	3,311			328	175	193	103	521	278			
	H46	17	6,569	3,370			328	168	193	99	521	267			
	H47	18	6,938	3,427			328	162	193	95	521	257			
	H48	19	7,307	3,471			328	156	193	92	521	248			
	H49	20	7,676	3,500			328	150	193	89	546	249			
	H50	21	8,045	3,532			328	144	193	85	521	229			
H51	22	8,414	3,551			332	140	193	81	525	221				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H52	23	8,783	3,566					193	78	193	78			
	H53	24	8,783	3,425					193	75	193	75			
	H54	25	8,783	3,294					193	72	193	72			
	H55	26	8,783	3,171					193	70	193	70			
	H56	27	8,783	3,048					193	67	193	67			
	H57	28	8,783	2,925					193	64	193	64			
	H58	29	8,783	2,819					193	62	193	62			
	H59	30	8,783	2,705					193	59	193	59			
	H60	31	8,783	2,600					193	57	193	57			
	H61	32	8,783	2,503					193	55	193	55			
	H62	33	8,783	2,407					193	53	193	53			
	H63	34	8,783	2,319					193	51	193	51			
	H64	35	8,783	2,222					193	49	193	49			
	H65	36	8,783	2,143					193	47	193	47			
	H66	37	8,783	2,055					193	45	193	45			
	H67	38	8,783	1,976					193	43	193	43			
	H68	39	8,783	1,906					193	42	193	42			
	H69	40	8,783	1,827					218	45	218	45			
	H70	41	8,783	1,757					193	39	193	39			
	H71	42	8,783	1,695					193	37	193	37			
	H72	43	8,783	1,625					193	36	193	36			
	H73	44	8,783	1,563					193	34	193	34			
	H74	45	8,783	1,502					193	33	193	33			
	H75	46	8,783	1,449					193	32	193	32			
	H76	47	8,783	1,388					193	30	193	30			
	H77	48	8,783	1,335					193	29	193	29			
	H78	49	8,783	1,282					193	28	193	28			
	H79	50	8,783	1,238					193	27	193	27			
	H80	51	8,783	1,186					193	26	193	26			
	H81	52	8,783	1,142					193	25	193	25			
	H82	53	8,783	1,098					193	24	193	24			
	H83	54	8,783	1,054					193	23	193	23			
	H84	55	8,783	1,019					193	22	193	22			
	H85	56	8,783	975					193	21	193	21			
	H86	57	8,783	940					193	21	193	21			
	H87	58	8,783	905					193	20	193	20			
	H88	59	8,783	870					193	19	193	19			
	H89	60	8,783	834					218	21	218	21			
	H90	61	8,783	799					193	18	193	18			
H91	62	8,783	773					193	17	193	17				
H92	63	8,783	747					193	16	193	16				
H93	64	8,783	711					193	16	193	16				
H94	65	8,783	685					193	15	193	15				
H95	66	8,783	659					193	14	193	14				
H96	67	8,783	632					193	14	193	14				
H97	68	8,783	606					193	13	193	13				
H98	69	8,783	588					193	13	193	13				
H99	70	8,783	562					193	12	193	12				
H100	71	8,783	545					193	12	193	12				
H101	72	8,783	518					193	11	193	11				
合 計			536,692	134,788	63	134,851	9,248	6,566	13,764	4,354	23,012	10,920	12.3	123.931	

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・残事業評価)

感度分析：残工期-10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
整備期間 (18年)	H29	0	0	0			0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0			710	683	0	0	710	683		
	H31	2	576	533			1,251	1,157	190	176	1,441	1,333		
	H32	3	1,152	1,024			1,183	1,052	191	170	1,374	1,222		
	H33	4	1,728	1,477			466	398	191	163	657	561		
	H34	5	2,303	1,893			423	348	192	158	615	506		
	H35	6	2,879	2,275			401	317	192	152	593	469		
	H36	7	3,333	2,533			401	305	192	146	593	451		
	H37	8	3,788	2,769			401	293	193	141	594	434		
	H38	9	4,242	2,982			401	282	193	136	594	418		
	H39	10	4,696	3,174			401	271	193	130	594	401		
	H40	11	5,150	3,348			401	261	193	125	594	386		
	H41	12	5,604	3,503			401	251	193	121	594	372		
	H42	13	6,058	3,641			401	241	193	116	594	357		
	H43	14	6,512	3,757			401	231	193	111	594	342		
	H44	15	6,966	3,866			401	223	193	107	594	330		
	H45	16	7,421	3,963			401	214	193	103	594	317		
	H46	17	7,875	4,040			401	206	193	99	594	305		
H47	18	8,329	4,115			403	199	193	95	596	294			
施設完成後の評価期間 (50年)	H48	19	8,783	4,172					193	92	193	92		
	H49	20	8,783	4,005					218	99	218	99		
	H50	21	8,783	3,856					193	85	193	85		
	H51	22	8,783	3,706					193	81	193	81		
	H52	23	8,783	3,566					193	78	193	78		
	H53	24	8,783	3,425					193	75	193	75		
	H54	25	8,783	3,294					193	72	193	72		
	H55	26	8,783	3,171					193	70	193	70		
	H56	27	8,783	3,048					193	67	193	67		
	H57	28	8,783	2,925					193	64	193	64		
	H58	29	8,783	2,819					193	62	193	62		
	H59	30	8,783	2,705					193	59	193	59		
	H60	31	8,783	2,600					193	57	193	57		
	H61	32	8,783	2,503					193	55	193	55		
	H62	33	8,783	2,407					193	53	193	53		
	H63	34	8,783	2,319					193	51	193	51		
	H64	35	8,783	2,222					193	49	193	49		
	H65	36	8,783	2,143					193	47	193	47		
	H66	37	8,783	2,055					193	45	193	45		
	H67	38	8,783	1,976					193	43	193	43		
	H68	39	8,783	1,906					193	42	193	42		
	H69	40	8,783	1,827					218	45	218	45		
	H70	41	8,783	1,757					193	39	193	39		
	H71	42	8,783	1,695					193	37	193	37		
	H72	43	8,783	1,625					193	36	193	36		
	H73	44	8,783	1,563					193	34	193	34		
	H74	45	8,783	1,502					193	33	193	33		
	H75	46	8,783	1,449					193	32	193	32		
	H76	47	8,783	1,388					193	30	193	30		
	H77	48	8,783	1,335					193	29	193	29		
H78	49	8,783	1,282					193	28	193	28			
H79	50	8,783	1,238					193	27	193	27			
H80	51	8,783	1,186					193	26	193	26			
H81	52	8,783	1,142					193	25	193	25			
H82	53	8,783	1,098					193	24	193	24			
H83	54	8,783	1,054					193	23	193	23			
H84	55	8,783	1,019					193	22	193	22			
H85	56	8,783	975					193	21	193	21			
H86	57	8,783	940					193	21	193	21			
H87	58	8,783	905					193	20	193	20			
H88	59	8,783	870					193	19	193	19			
H89	60	8,783	834					218	21	218	21			
H90	61	8,783	799					193	18	193	18			
H91	62	8,783	773					193	17	193	17			
H92	63	8,783	747					193	16	193	16			
H93	64	8,783	711					193	16	193	16			
H94	65	8,783	685					193	15	193	15			
H95	66	8,783	659					193	14	193	14			
H96	67	8,783	632					193	14	193	14			
H97	68	8,783	606					193	13	193	13			
合 計			517,762	142,012	73	142,085	9,248	6,932	12,996	4,310	22,244	11,242	12.6	130,843

様式-5 費用対便益 (安倍川直轄河川改修事業・残事業評価)

感度分析: 資産-10%

水系名: 安倍川

河川名: 安倍川、藁科川

単位: 百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益① 現在価値	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
						費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (20年)	H29	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0		591	569	0	0	591	569			
	H31	2	522	483		1,073	993	190	176	1,263	1,169			
	H32	3	1,044	928		1,336	1,188	191	170	1,527	1,358			
	H33	4	1,566	1,339		431	369	191	163	622	532			
	H34	5	2,088	1,716		401	330	192	158	593	488			
	H35	6	2,610	2,062		361	285	192	152	553	437			
	H36	7	2,966	2,254		361	274	192	146	553	420			
	H37	8	3,321	2,428		361	264	192	140	553	404			
	H38	9	3,677	2,585		361	254	193	136	554	390			
	H39	10	4,033	2,726		361	244	193	130	554	374			
	H40	11	4,389	2,853		361	235	193	125	554	360			
	H41	12	4,745	2,966		361	226	193	121	554	347			
	H42	13	5,100	3,065		361	217	193	116	554	333			
	H43	14	5,456	3,148		361	208	193	111	554	319			
	H44	15	5,812	3,226		361	200	193	107	554	307			
	H45	16	6,168	3,294		361	193	193	103	554	296			
	H46	17	6,524	3,347		361	185	193	99	554	284			
	H47	18	6,879	3,398		361	178	193	95	554	273			
	H48	19	7,235	3,437		361	171	193	92	554	263			
H49	20	7,591	3,461		362	165	218	99	580	264				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	7,947	3,489				193	85	193	85			
	H51	22	7,947	3,354				193	81	193	81			
	H52	23	7,947	3,226				193	78	193	78			
	H53	24	7,947	3,099				193	75	193	75			
	H54	25	7,947	2,980				193	72	193	72			
	H55	26	7,947	2,869				193	70	193	70			
	H56	27	7,947	2,758				193	67	193	67			
	H57	28	7,947	2,646				193	64	193	64			
	H58	29	7,947	2,551				193	62	193	62			
	H59	30	7,947	2,448				193	59	193	59			
	H60	31	7,947	2,352				193	57	193	57			
	H61	32	7,947	2,265				193	55	193	55			
	H62	33	7,947	2,177				193	53	193	53			
	H63	34	7,947	2,098				193	51	193	51			
	H64	35	7,947	2,011				193	49	193	49			
	H65	36	7,947	1,939				193	47	193	47			
	H66	37	7,947	1,860				193	45	193	45			
	H67	38	7,947	1,788				193	43	193	43			
	H68	39	7,947	1,724				193	42	193	42			
	H69	40	7,947	1,653				218	45	218	45			
H70	41	7,947	1,589				193	39	193	39				
H71	42	7,947	1,534				193	37	193	37				
H72	43	7,947	1,470				193	36	193	36				
H73	44	7,947	1,415				193	34	193	34				
H74	45	7,947	1,359				193	33	193	33				
H75	46	7,947	1,311				193	32	193	32				
H76	47	7,947	1,256				193	30	193	30				
H77	48	7,947	1,208				193	29	193	29				
H78	49	7,947	1,160				193	28	193	28				
H79	50	7,947	1,121				193	27	193	27				
H80	51	7,947	1,073				193	26	193	26				
H81	52	7,947	1,033				193	25	193	25				
H82	53	7,947	993				193	24	193	24				
H83	54	7,947	954				193	23	193	23				
H84	55	7,947	922				193	22	193	22				
H85	56	7,947	882				193	21	193	21				
H86	57	7,947	850				193	21	193	21				
H87	58	7,947	819				193	20	193	20				
H88	59	7,947	787				193	19	193	19				
H89	60	7,947	755				218	21	218	21				
H90	61	7,947	723				193	18	193	18				
H91	62	7,947	699				193	17	193	17				
H92	63	7,947	675				193	16	193	16				
H93	64	7,947	644				193	16	193	16				
H94	65	7,947	620				193	15	193	15				
H95	66	7,947	596				193	14	193	14				
H96	67	7,947	572				193	14	193	14				
H97	68	7,947	548				193	13	193	13				
H98	69	7,947	532				193	13	193	13				
H99	70	7,947	509				193	12	193	12				
合 計			479,070	126,612	68	126,680	9,248	6,748	13,381	4,334	22,629	11,082	11.4	115,598

様式-5 費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価）

感度分析：資産＋10%

水系名：安倍川

河川名：安倍川、藁科川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (20年)	H29	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H30	1	0	0		591	569	0	0	591	569			
	H31	2	630	583		1,073	993	190	176	1,263	1,169			
	H32	3	1,259	1,119		1,336	1,188	191	170	1,527	1,358			
	H33	4	1,889	1,615		431	369	191	163	622	532			
	H34	5	2,519	2,071		401	330	192	158	593	488			
	H35	6	3,149	2,487		361	285	192	152	553	437			
	H36	7	3,580	2,721		361	274	192	146	553	420			
	H37	8	4,011	2,932		361	264	192	140	553	404			
	H38	9	4,443	3,123		361	254	193	136	554	390			
	H39	10	4,874	3,295		361	244	193	130	554	374			
	H40	11	5,305	3,448		361	235	193	125	554	360			
	H41	12	5,737	3,586		361	226	193	121	554	347			
	H42	13	6,168	3,707		361	217	193	116	554	333			
	H43	14	6,600	3,808		361	208	193	111	554	319			
	H44	15	7,031	3,902		361	200	193	107	554	307			
	H45	16	7,462	3,985		361	193	193	103	554	296			
	H46	17	7,894	4,050		361	185	193	99	554	284			
	H47	18	8,325	4,113		361	178	193	95	554	273			
	H48	19	8,756	4,159		361	171	193	92	554	263			
H49	20	9,188	4,190		362	165	218	99	580	264				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	9,619	4,223				193	85	193	85			
	H51	22	9,619	4,059				193	81	193	81			
	H52	23	9,619	3,905				193	78	193	78			
	H53	24	9,619	3,751				193	75	193	75			
	H54	25	9,619	3,607				193	72	193	72			
	H55	26	9,619	3,472				193	70	193	70			
	H56	27	9,619	3,338				193	67	193	67			
	H57	28	9,619	3,203				193	64	193	64			
	H58	29	9,619	3,088				193	62	193	62			
	H59	30	9,619	2,963				193	59	193	59			
	H60	31	9,619	2,847				193	57	193	57			
	H61	32	9,619	2,741				193	55	193	55			
	H62	33	9,619	2,636				193	53	193	53			
	H63	34	9,619	2,539				193	51	193	51			
	H64	35	9,619	2,434				193	49	193	49			
	H65	36	9,619	2,347				193	47	193	47			
	H66	37	9,619	2,251				193	45	193	45			
	H67	38	9,619	2,164				193	43	193	43			
	H68	39	9,619	2,087				193	42	193	42			
	H69	40	9,619	2,001				218	45	218	45			
H70	41	9,619	1,924				193	39	193	39				
H71	42	9,619	1,856				193	37	193	37				
H72	43	9,619	1,780				193	36	193	36				
H73	44	9,619	1,712				193	34	193	34				
H74	45	9,619	1,645				193	33	193	33				
H75	46	9,619	1,587				193	32	193	32				
H76	47	9,619	1,520				193	30	193	30				
H77	48	9,619	1,462				193	29	193	29				
H78	49	9,619	1,404				193	28	193	28				
H79	50	9,619	1,356				193	27	193	27				
H80	51	9,619	1,299				193	26	193	26				
H81	52	9,619	1,250				193	25	193	25				
H82	53	9,619	1,202				193	24	193	24				
H83	54	9,619	1,154				193	23	193	23				
H84	55	9,619	1,116				193	22	193	22				
H85	56	9,619	1,068				193	21	193	21				
H86	57	9,619	1,029				193	21	193	21				
H87	58	9,619	991				193	20	193	20				
H88	59	9,619	952				193	19	193	19				
H89	60	9,619	914				218	21	218	21				
H90	61	9,619	875				193	18	193	18				
H91	62	9,619	846				193	17	193	17				
H92	63	9,619	818				193	16	193	16				
H93	64	9,619	779				193	16	193	16				
H94	65	9,619	750				193	15	193	15				
H95	66	9,619	721				193	14	193	14				
H96	67	9,619	693				193	14	193	14				
H97	68	9,619	664				193	13	193	13				
H98	69	9,619	644				193	13	193	13				
H99	70	9,619	616				193	12	193	12				
合 計			579,775	153,177	68	153,245	9,248	6,748	13,381	4,334	22,629	11,082	13.8	142,163

事業費の内訳書

河川事業

事業名	安倍川直轄河川改修事業(全体事業費)
-----	--------------------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29年度	再評価
------	-------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式		15,041	
			式		15,041	
		築堤工	m	18,000	5,838	
		高水敷整備	m	4,200	3,393	
		樋管	箇所	12	1,200	
		河床掘削	千m3	265	451	
		樹木抜開	m2	64,000	96	
		支川合流部対策	箇所	3	157	
		水制対策	基	175	1,646	
		危機管理型ハード対策	m	9,200	186	
		その他	式	1	2,074	緊急河川敷道路、防災拠点、 情報関連施設
		附帯工事費	式		0	
	その他	式				
用地費及補償費			式		0	
	用地費	m2				
	補償費	式				
間接経費			式	1	3,242	
工事諸費			式	1	4,863	
事業費 計			式	1	23,146	

維持管理費	式	1	18,176	
-------	---	---	--------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	安倍川直轄河川改修事業(残事業費)
-----	-------------------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29年度	再評価
------	-------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式		7,107		
	本工事費			式		7,107	
		築堤工	m	6,874	1,809		
		高水敷整備	m	1,908	920		
		樋管	箇所	8	692		
		河床掘削	千m3	209	434		
		樹木抜開	m2	64,000	96		
		支川合流部対策	箇所	2	88		
		水制対策	基	162	1,448		
		危機管理型ハード対策	m	0	0		
	その他		式	1	1,620	緊急河川敷道路、防災拠点、 情報関連施設	
附帯工事費			式	1	0		
	その他		式				
用地費及補償費			式		0		
	用地費		m2				
	補償費		式				
間接経費			式	1	1,107		
工事諸費			式	1	1,661		
事業費 計			式	1	9,876		

維持管理費			式	1	14,432	
-------	--	--	---	---	--------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	安倍川直轄河川改修事業(当面の段階的な整備事業費)
-----	---------------------------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29年度	再評価
------	-------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式		3,078		
	本工事費		式			3,078	
		築堤工	m	5,100	1,343		
		高水敷整備	m	1,600	785		
		樋管	箇所	0	0		
		河床掘削	千m3	78	390		
		樹木抜開	m2	0	0		
		支川合流部対策	箇所	0	0		
		水制対策	基	5	560		
		危機管理型ハード対策	m	0	0		
	その他	式					
附帯工事費		式			0		
	その他	式					
用地費及補償費			式		0		
	用地費		m2				
	補償費		式				
間接経費			式	1	504		
工事諸費			式	1	516		
事業費 計			式	1	4,097		

維持管理費			式	1	2,033	
-------	--	--	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	安倍川直轄河川改修事業(全体維持管理費)
------------	-----------------------------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29年度	再評価
-------------	-------	------------

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費	維持的経費		式		12,946		
			式		12,830		
		堤防除草	式	1	537		
		樹木伐採	式	1	6,240		
		河道掘削	式	1	6,053		
	附帯工事費			式		116	
		樋管修繕		式	1	116	
用地費及補償費			式		0		
	用地費		式		0		
	補償費		式		0		
間接経費			式	1	2,596		
工事諸費			式	1	2,634		
事業費 計			式	1	18,176		

維持管理費	式	1	18,176	
-------	---	---	--------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	安倍川直轄河川改修事業(残維持管理費)
-----	---------------------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29年度	再評価
------	-------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費	維持的経費		式		10,279		
			式		10,221		
		堤防除草	式	1	187		
		樹木伐採	式	1	5,459		
		河道掘削	式	1	4,575		
	附帯工事費			式		58	
		樋管修繕		式	1	58	
用地費及補償費			式		0		
	用地費		式		0		
	補償費		式		0		
間接経費			式	1	2,062		
工事諸費			式	1	2,091		
事業費 計			式	1	14,432		

維持管理費		式	1	14,432	
-------	--	---	---	--------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

河川事業

事業名	安倍川直轄河川改修事業(当面の段階的な整備維持管理費)
-----	-----------------------------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29年度	再評価
------	-------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式		1,448		
	維持的経費		式		1,448		
		堤防除草	式		1	112	
		樹木伐採	式			0	
		河道掘削	式		1	1,336	
	附帯工事費			式		0	
		樋管修繕	式			0	
用地費及補償費			式		0		
	用地費		式		0		
	補償費		式		0		
間接経費			式	1	290		
工事諸費			式	1	295		
事業費 計			式	1	2,033		

維持管理費			式	1	2,033	
-------	--	--	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。