


様式一 1

# 様式-1 氾濫ブロック分割図

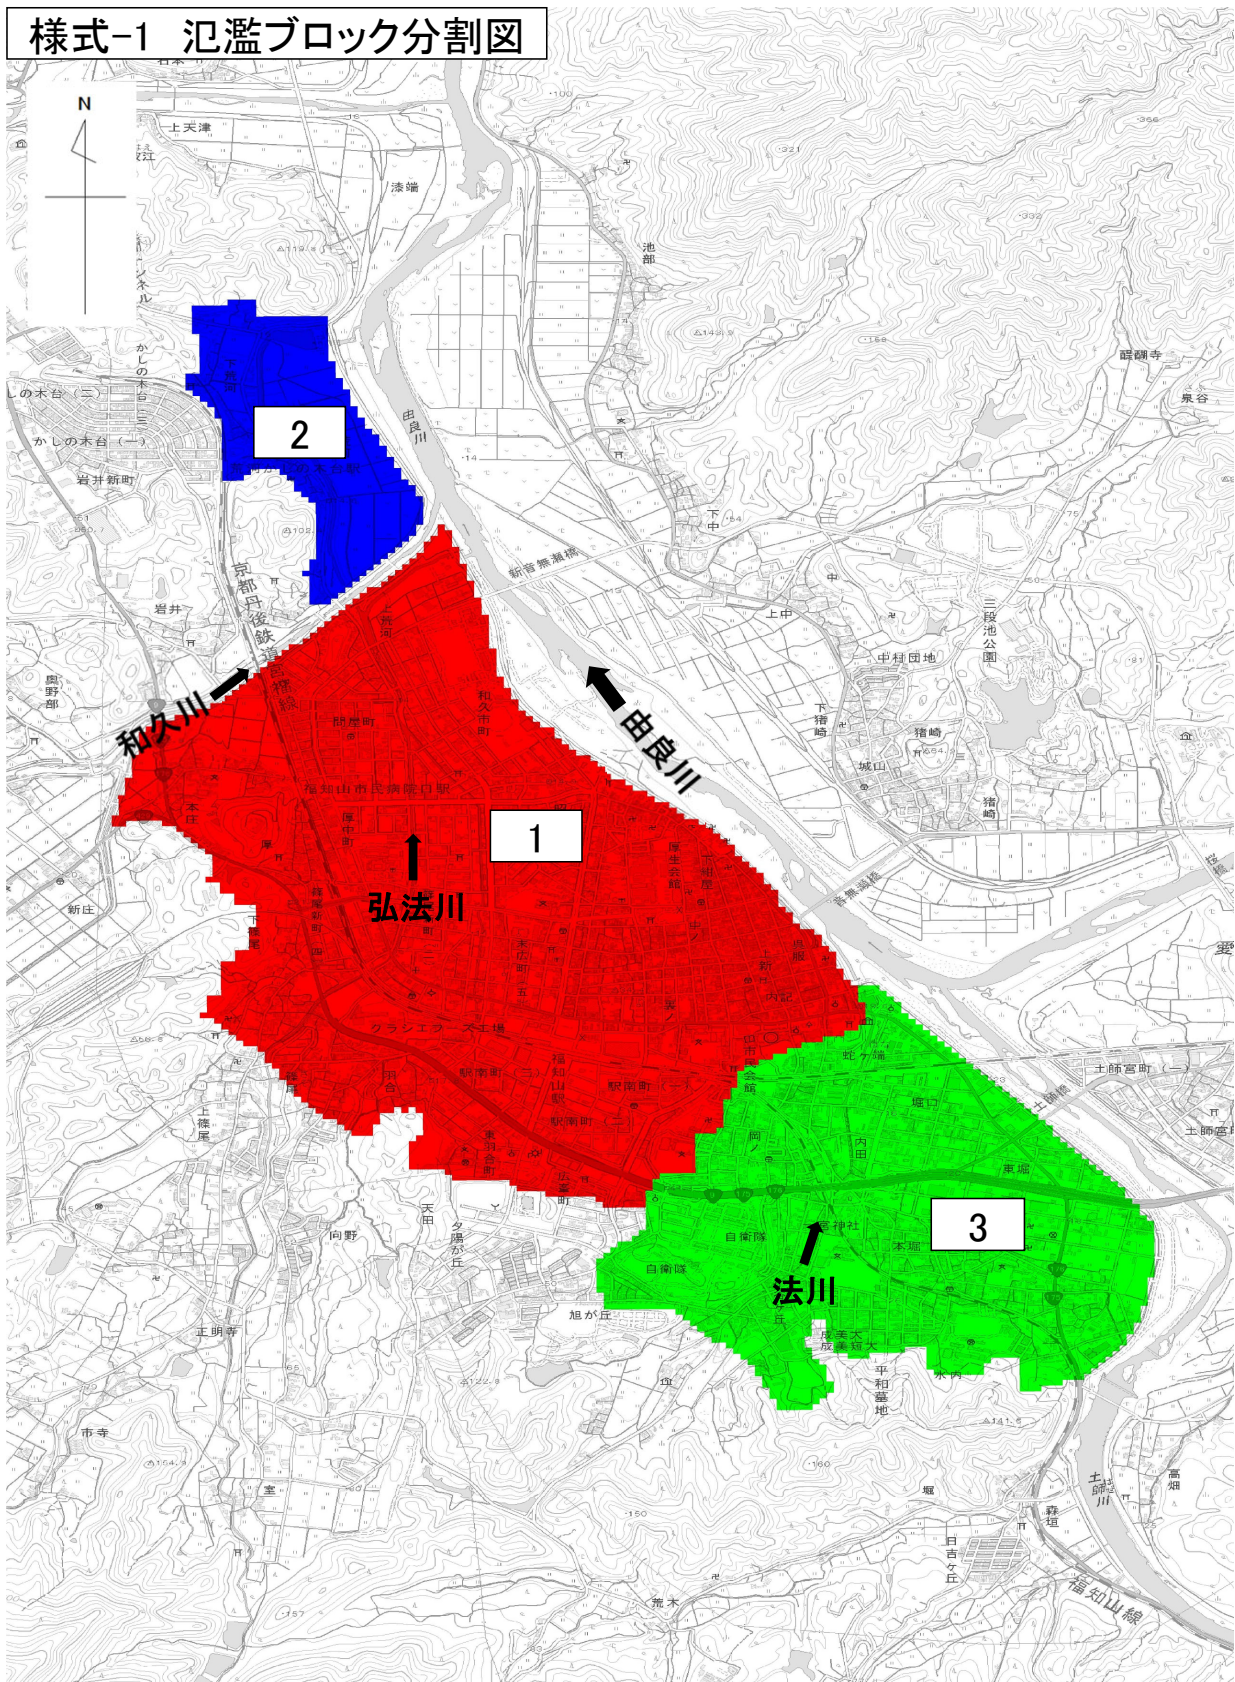

# 様式一 2

様式-2

資産データ

水系名：由良川水系

河川名：法川、弘法川

国勢調査年：令和2年

経済センサス調査年：平成28年

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）						農作物資産額（百万円）			一般資産額等 合計	備考	
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類 別に算出) (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計
											償却	在庫	償却	在庫						
1	401.2	14,401.1	7,029.5	14,505.2	41.3	145.1	9.1	3.2	357,351.5	89,281.4	51,819.5	21,364.6	91.4	23.8	519,932.2	7.7	3.3	11.1	519,943.3	
2	50.4	150.0	59.1	75.8	2.6	2.4	21.1	5.5	5,967.5	754.7	243.6	162.1	5.7	1.5	7,135.1	18.0	5.8	23.7	7,158.8	
3	211.8	8,633.0	4,058.1	3,292.3	13.9	67.0	3.1	1.0	164,901.9	51,530.2	7,291.7	4,067.7	30.8	8.0	227,830.3	2.6	1.0	3.7	227,834.0	
合計	663.4	23,184.1	11,146.7	17,873.2	57.8	214.5	33.3	9.6	528,220.8	141,566.3	59,354.7	25,594.5	128.0	33.2	754,897.6	28.3	10.1	38.5	754,936.0	

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

# 様式一 3

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/3 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	149.7	23.9	17.2	5.7	0.0	0.0	196.5	1.8	0.0	1.8	217.7	24.2	21.2	9.9	31.1	5.5	1.5	0.0	62.3	478.3	
2	643.5	8.1	7.0	6.1	0.0	0.0	664.7	8.4	2.3	10.7	843.7	6.3	0.6	0.5	1.1	1.5	0.5	0.0	9.4	1,528.5	
3	626.1	149.1	38.1	17.7	0.0	0.0	831.0	0.0	0.0	0.0	616.6	60.8	41.8	21.6	63.4	8.9	9.3	0.0	142.4	1,590.0	
合計	1,419.3	181.1	62.3	29.5	0.0	0.0	1,692.2	10.2	2.3	12.5	1,678.0	91.3	63.6	32.0	95.6	15.9	11.3	0.0	214.1	3,596.8	

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/5 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	610.2	86.3	71.0	25.1	0.0	0.0	792.6	2.0	0.0	2.0	661.0	88.0	63.0	29.9	92.9	18.2	5.4	0.0	204.5	1,660.1	
2	960.9	22.3	18.9	15.2	0.0	0.0	1,017.3	9.0	2.5	11.5	1,124.4	14.1	1.9	1.1	3.0	5.1	1.4	0.0	23.6	2,176.8	
3	1,532.5	547.7	106.1	53.4	0.1	0.0	2,239.8	0.0	0.0	0.0	1,662.0	168.4	141.3	73.9	215.2	28.0	34.1	0.0	445.7	4,347.5	
合計	3,103.6	656.3	196.0	93.7	0.1	0.0	4,049.7	11.0	2.5	13.5	3,447.4	270.5	206.2	104.9	311.1	51.3	40.9	0.0	673.8	8,184.4	

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/7 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	1,282.0	221.0	167.1	56.2	0.0	0.0	1,726.3	2.0	0.0	2.0	1,354.9	189.2	139.1	66.6	205.7	38.1	13.8	0.0	446.8	3,530.0	
2	1,156.0	28.8	28.8	25.0	0.0	0.0	1,238.6	9.3	2.6	11.9	1,296.8	19.2	2.2	1.3	3.5	7.1	1.8	0.0	31.6	2,578.9	
3	2,162.0	1,098.4	170.9	90.9	0.1	0.1	3,522.4	0.0	0.0	0.0	2,613.6	224.4	170.7	99.1	269.8	36.4	68.4	0.0	599.0	6,735.0	
合計	4,600.0	1,348.2	366.8	172.1	0.1	0.1	6,487.3	11.3	2.6	13.9	5,265.3	432.8	312.0	167.0	479.0	81.6	84.0	0.0	1,077.4	12,843.9	

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/10 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
1	2,122.7	440.5	274.9	95.7	0.0	0.0	2,933.8	2.1	0.0	2.1	2,253.9	304.5	215.0	104.9	319.9	59.4	27.4	0.0	711.2	5,901.0	
2	1,215.9	41.5	31.7	29.4	0.0	0.0	1,318.5	9.4	2.6	12.0	1,359.1	21.4	3.8	2.0	5.8	7.9	2.6	0.0	37.7	2,727.3	
3	2,811.4	1,779.1	241.3	129.6	0.2	0.1	4,961.7	0.0	0.0	0.0	3,681.5	278.0	201.3	126.6	327.9	47.1	110.8	0.0	763.8	9,407.0	
合計	6,150.0	2,261.1	547.9	254.7	0.2	0.1	9,214.0	11.5	2.6	14.1	7,294.5	603.9	420.1	233.5	653.6	114.4	140.8	0.0	1,512.7	18,035.3	

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/20 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
1	6,471.0	2,430.0	1,045.2	367.3	0.4	0.2	10,314.1	2.2	0.1	2.3	7,733.1	851.7	435.4	246.0	681.4	135.2	151.4	0.0	1,819.7	19,869.2	
2	1,526.3	58.4	40.8	36.8	0.0	0.0	1,662.3	9.5	2.7	12.2	1,616.2	26.8	4.8	2.6	7.4	11.5	3.6	0.0	49.3	3,340.0	
3	4,043.8	3,268.0	379.7	201.9	0.4	0.2	7,894.0	0.0	0.0	0.0	5,857.3	401.0	260.5	170.4	430.9	76.2	203.6	0.0	1,111.7	14,863.0	
合計	12,041.1	5,756.4	1,465.7	606.0	0.8	0.4	19,870.4	11.7	2.8	14.5	15,206.6	1,279.5	700.7	419.0	1,119.7	222.9	358.6	0.0	2,980.7	38,072.2	

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
1	9,876.0	4,385.6	1,605.8	586.7	1.1	0.5	16,455.7	2.2	0.1	2.3	12,290.1	1,233.6	569.1	338.4	907.5	193.2	273.2	0.0	2,607.5	31,355.6	
2	1,577.3	76.2	41.1	37.1	0.1	0.0	1,731.8	9.6	2.7	12.3	1,668.9	27.5	6.5	3.7	10.2	12.0	4.7	0.0	54.4	3,467.4	
3	4,654.4	3,815.5	449.1	233.4	0.4	0.2	9,153.0	0.0	0.0	0.0	6,791.6	457.1	300.4	193.5	493.9	100.3	237.7	0.0	1,289.0	17,233.6	
合計	16,107.7	8,277.3	2,096.0	857.2	1.6	0.7	27,340.5	11.8	2.8	14.6	20,750.6	1,718.2	876.0	535.6	1,411.6	305.5	515.6	0.0	3,950.9	52,056.6	

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 由良川水系 河川名: 法川、弘法川 流量規模: 1/3 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭 用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	144.5	23.5	16.9	5.5	0.0	0.0	190.4	1.8	0.0	1.8	213.1	23.7	20.9	9.8	30.7	5.3	1.5	0.0	61.2	466.5	
2	151.3	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	152.1	4.3	0.7	5.0	340.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	498.2	
3	282.0	89.8	22.9	11.4	0.0	0.0	406.1	0.0	0.0	0.0	301.4	39.1	26.7	14.0	40.7	4.9	5.6	0.0	90.3	797.8	
合計	577.8	113.3	40.2	17.3	0.0	0.0	748.6	6.1	0.7	6.8	855.2	63.1	47.6	23.8	71.4	10.3	7.1	0.0	151.9	1,762.5	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 由良川水系 河川名: 法川、弘法川 流量規模: 1/5 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭 用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	179.5	34.6	20.4	7.4	0.0	0.0	241.9	2.0	0.0	2.0	252.4	29.7	24.8	11.8	36.6	6.2	2.2	0.0	74.7	571.0	
2	352.0	0.1	1.0	0.8	0.0	0.0	353.9	6.5	1.6	8.1	573.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.2	936.6	
3	309.1	104.5	24.5	12.2	0.0	0.0	450.3	0.0	0.0	0.0	334.1	40.6	28.3	15.0	43.3	5.1	6.5	0.0	95.5	879.9	
合計	840.6	139.2	45.9	20.4	0.0	0.0	1,046.1	8.5	1.6	10.1	1,159.9	71.2	53.1	26.8	79.9	11.6	8.7	0.0	171.4	2,387.5	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 由良川水系 河川名: 法川、弘法川 流量規模: 1/7 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭 用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	219.1	38.0	24.7	9.5	0.0	0.0	291.3	2.0	0.0	2.0	290.1	36.6	27.3	13.0	40.3	7.4	2.4	0.0	86.7	670.1	
2	423.9	0.6	2.2	1.8	0.0	0.0	428.5	7.4	1.8	9.2	645.1	2.6	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	3.3	1,086.1	
3	316.4	113.6	25.5	12.7	0.0	0.0	468.2	0.0	0.0	0.0	347.4	41.8	29.0	15.4	44.4	5.2	7.1	0.0	98.5	914.1	
合計	959.4	152.2	52.4	24.0	0.0	0.0	1,188.0	9.4	1.8	11.2	1,282.6	81.0	56.4	28.4	84.8	13.2	9.5	0.0	188.5	2,670.3	

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/10 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	233.5	43.9	27.3	10.6	0.0	0.0	315.3	2.1	0.0	2.1	311.0	41.4	30.2	14.3	44.5	8.2	2.7	0.0	96.8	725.2	
2	620.1	2.4	5.5	4.9	0.0	0.0	632.9	8.1	2.1	10.2	816.0	5.4	0.6	0.3	0.9	1.2	0.1	0.0	7.6	1,466.7	
3	325.2	118.6	26.1	13.0	0.0	0.0	482.9	0.0	0.0	0.0	358.3	42.7	30.1	16.0	46.1	5.3	7.4	0.0	101.5	942.7	
合計	1,178.8	164.9	58.9	28.5	0.0	0.0	1,431.1	10.2	2.1	12.3	1,485.3	89.5	60.9	30.6	91.5	14.7	10.2	0.0	205.9	3,134.6	

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/20 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	299.7	56.7	36.6	14.1	0.0	0.0	407.1	2.2	0.1	2.3	382.1	54.0	38.3	18.2	56.5	10.4	3.5	0.0	124.4	915.9	
2	918.8	17.1	14.6	12.2	0.0	0.0	962.7	8.9	2.5	11.4	1,077.8	10.7	0.9	0.6	1.5	3.2	1.1	0.0	16.5	2,068.4	
3	409.9	140.8	30.9	15.0	0.0	0.0	596.6	0.0	0.0	0.0	442.7	48.7	34.5	18.4	52.9	6.2	8.8	0.0	116.6	1,155.9	
合計	1,628.4	214.6	82.1	41.3	0.0	0.0	1,966.4	11.1	2.6	13.7	1,902.6	113.4	73.7	37.2	110.9	19.8	13.4	0.0	257.5	4,140.2	

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
1	477.8	78.8	54.8	20.8	0.0	0.0	632.2	2.2	0.1	2.3	549.1	75.4	53.2	25.2	78.4	15.0	4.9	0.0	173.7	1,357.3	
2	1,052.0	24.9	20.4	16.8	0.0	0.0	1,114.1	9.1	2.5	11.6	1,199.3	15.2	1.9	1.1	3.0	5.5	1.6	0.0	25.3	2,350.3	
3	623.5	180.4	40.5	19.0	0.0	0.0	863.4	0.0	0.0	0.0	640.6	60.5	40.4	22.2	62.6	8.1	11.2	0.0	142.4	1,646.4	
合計	2,153.3	284.1	115.7	56.6	0.0	0.0	2,609.7	11.3	2.6	13.9	2,389.0	151.1	95.5	48.5	144.0	28.6	17.7	0.0	341.4	5,354.0	

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

# 様式一 4

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川 対象河道：(事業実施前平成27年～事業実施後令和元年) 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/2	0.500	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/3	0.333	3,596.8	1,762.5	1,834.3	917.2	0.167	153.2	153.2	
1/5	0.200	8,184.4	2,387.5	5,796.9	3,815.6	0.133	507.5	660.7	
1/7	0.143	12,843.9	2,670.3	10,173.6	7,985.3	0.057	455.2	1,115.9	
1/10	0.100	18,035.3	3,134.6	14,900.7	12,537.2	0.043	539.1	1,655.0	
1/20	0.050	38,072.2	4,140.2	33,932.0	24,416.4	0.050	1,220.8	2,875.8	
1/30	0.033	52,056.6	5,354.0	46,702.6	40,317.3	0.017	685.4	3,561.2	

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

# 様式－5

様式-5

費用対便益 (全体事業)

水系名：由良川水系 河川名：法川、弘法川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レ ター	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便 益		残存 価値 ②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
					便益	現在価値 ①		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R 6	0	1.000	1.000													
(5年) 整備期間	H 27	-9	1.423	1.190	0.0	0.0			410.3	694.8	0.0	0.0	410.3	694.8			
	H 28	-8	1.369	1.182	0.0	0.0			1,041.9	1,685.9	0.0	0.0	1,041.9	1,685.9			
	H 29	-7	1.316	1.154	791.4	1,041.5			910.6	1,382.9	7.4	11.2	918.0	1,394.1			
	H 30	-6	1.265	1.114	791.4	1,001.1			1,559.7	2,198.0	7.4	10.4	1,567.1	2,208.4			
	R 1	-5	1.217	1.089	2,374.1	2,889.3			1,202.3	1,593.4	22.3	29.6	1,224.6	1,623.0			
施設完成後の 評価期間 (50年)	R 2	-4	1.170	1.090	3,561.2	4,166.6					33.5	42.7	33.5	42.7			
	R 3	-3	1.125	1.049	3,561.2	4,006.4					33.5	39.5	33.5	39.5			
	R 4	-2	1.082	1.000	3,561.2	3,853.2					33.5	36.2	33.5	36.2			
	R 5	-1	1.040	1.000	3,561.2	3,703.6					33.5	34.8	33.5	34.8			
	R 6	0	1.000	1.000	3,561.2	3,561.2					33.5	33.5	33.5	33.5			
	R 7	1	0.962	1.000	3,561.2	3,425.9					33.5	32.2	33.5	32.2			
	R 8	2	0.925	1.000	3,561.2	3,294.1					33.5	31.0	33.5	31.0			
	R 9	3	0.889	1.000	3,561.2	3,165.9					33.5	29.8	33.5	29.8			
	R 10	4	0.855	1.000	3,561.2	3,044.8					33.5	28.6	33.5	28.6			
	R 11	5	0.822	1.000	3,561.2	2,927.3					33.5	27.5	33.5	27.5			
	R 12	6	0.790	1.000	3,561.2	2,813.3					33.5	26.5	33.5	26.5			
	R 13	7	0.760	1.000	3,561.2	2,706.5					33.5	25.5	33.5	25.5			
	R 14	8	0.731	1.000	3,561.2	2,603.2					33.5	24.5	33.5	24.5			
	R 15	9	0.703	1.000	3,561.2	2,503.5					33.5	23.6	33.5	23.6			
	R 16	10	0.676	1.000	3,561.2	2,407.4					1,216.4	822.3	1,216.4	822.3			
	R 17	11	0.650	1.000	3,561.2	2,314.8					33.5	21.8	33.5	21.8			
	R 18	12	0.625	1.000	3,561.2	2,225.8					33.5	20.9	33.5	20.9			
	R 19	13	0.601	1.000	3,561.2	2,140.3					33.5	20.1	33.5	20.1			
	R 20	14	0.577	1.000	3,561.2	2,054.8					33.5	19.3	33.5	19.3			
	R 21	15	0.555	1.000	3,561.2	1,976.5					33.5	18.6	33.5	18.6			
	R 22	16	0.534	1.000	3,561.2	1,901.7					33.5	17.9	33.5	17.9			
	R 23	17	0.513	1.000	3,561.2	1,826.9					33.5	17.2	33.5	17.2			
	R 24	18	0.494	1.000	3,561.2	1,759.2					33.5	16.5	33.5	16.5			
	R 25	19	0.475	1.000	3,561.2	1,691.6					33.5	15.9	33.5	15.9			
	R 26	20	0.456	1.000	3,561.2	1,623.9					33.5	15.3	33.5	15.3			
	R 27	21	0.439	1.000	3,561.2	1,563.4					33.5	14.7	33.5	14.7			
	R 28	22	0.422	1.000	3,561.2	1,502.8					33.5	14.1	33.5	14.1			
	R 29	23	0.406	1.000	3,561.2	1,445.8					33.5	13.6	33.5	13.6			
	R 30	24	0.390	1.000	3,561.2	1,388.9					33.5	13.1	33.5	13.1			
	R 31	25	0.375	1.000	3,561.2	1,335.5					1,216.4	456.2	1,216.4	456.2			
	R 32	26	0.361	1.000	3,561.2	1,285.6					33.5	12.1	33.5	12.1			
	R 33	27	0.347	1.000	3,561.2	1,235.7					33.5	11.6	33.5	11.6			
	R 34	28	0.333	1.000	3,561.2	1,185.9					33.5	11.2	33.5	11.2			
	R 35	29	0.321	1.000	3,561.2	1,143.1					33.5	10.8	33.5	10.8			
	R 36	30	0.308	1.000	3,561.2	1,096.8					33.5	10.3	33.5	10.3			
	R 37	31	0.296	1.000	3,561.2	1,054.1					33.5	9.9	33.5	9.9			
	R 38	32	0.285	1.000	3,561.2	1,014.9					33.5	9.5	33.5	9.5			
	R 39	33	0.274	1.000	3,561.2	975.8					33.5	9.2	33.5	9.2			
	R 40	34	0.264	1.000	3,561.2	940.2					33.5	8.8	33.5	8.8			
	R 41	35	0.253	1.000	3,561.2	901.0					33.5	8.5	33.5	8.5			
	R 42	36	0.244	1.000	3,561.2	868.9					33.5	8.2	33.5	8.2			
	R 43	37	0.234	1.000	3,561.2	833.3					33.5	7.8	33.5	7.8			
	R 44	38	0.225	1.000	3,561.2	801.3					33.5	7.5	33.5	7.5			
	R 45	39	0.217	1.000	3,561.2	772.8					33.5	7.3	33.5	7.3			
	R 46	40	0.208	1.000	3,561.2	740.7					1,216.4	253.0	1,216.4	253.0			
R 47	41	0.200	1.000	3,561.2	712.2					33.5	6.7	33.5	6.7				
R 48	42	0.193	1.000	3,561.2	687.3					33.5	6.5	33.5	6.5				
R 49	43	0.185	1.000	3,561.2	658.8					33.5	6.2	33.5	6.2				
R 50	44	0.178	1.000	3,561.2	633.9					33.5	6.0	33.5	6.0				
R 51	45	0.171	1.000	3,561.2	609.0					33.5	5.7	33.5	5.7				
合 計					182,016.9	98,018.0	51.2	98,069.2	5,124.8	7,555.0	5,260.8	2,421.4	10,385.6	9,976.4	9.8	88,092.8	48.2%

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	由良川床上浸水対策特別 緊急事業(福知山地区) (全体事業費)
-----	------------------------------------

評価年度	R6	完了後の事後評価
------	----	----------

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	4,803	
	本工事費		式	1	4,803	
		機場本体増設	式	1	879	弘法川9m3/s分、法川12m3/s分
		ポンプ設備	式	1	2,376	制御機、除塵機含む
		ゲート設備	式	1	110	弘法川9m3/s分
		発電機	式	1	1,203	予備給電設備含む
		上屋	式	1	235	排水機場、電気室
	附帯工事費		式	0	0	
用地費及補償費			式	0	0	
	用地費・補償費		式	0	0	
間接経費			式	1	430	
工事諸費			式	1	301	
事業費 計			式	1	5,534	

維持管理費			式	1	5,787	
-------	--	--	---	---	-------	--

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある