

公園緑地工事積算体系用語定義集

平成24年度版

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課

■ 用語定義集について

1. 目的

国土交通省では、契約の透明性の確保、積算業務の合理化を主な目的として公園緑地工事積算大系の整備を進めてきている。なかでも工事工種体系は公園緑地工事の標準的な構成内容を規定しようとするものである。

工事工種体系における各階層区分（レベル）のうち、レベル4として位置づけられている「細別」は、他のレベルと異なり、契約における取引項目となりうる、特に重要なレベルとして位置づけられている。

具体的には、入札時の見積額算出や契約変更、あるいは、目的物の検収を行う場合など、細別項目ごとに、単価に数量を乗じて金額を算出したり、あるいは数量を検収することとなる。従って、契約の透明性を確保していくためにも、“細別”の内容に関しては特に、積算者と他者（あるいは発注者と受注者）の間で、内容に関する共通認識を形成していく必要がある。

例えば、「掘削(土砂)」という“細別”の場合、

- ・掘削に要する費用のみの“細別”であるのか、
 - それとも、
 - ・掘削 - 積込 - 運搬の一連作業に要する費用を含んだ“細別”であるのか
- といった“細別”の内容に関することが重要となってくる。

このため、“細別”に含まれる費用項目の明確化を特に念頭におき、“細別”の定義を中心に、公園緑地工事工種体系用語定義集（以下、単に「用語定義集」という。）を作成している。

2. 用語定義集作成の基本方針

用語定義集の作成にあたっては、前記の目的を踏まえ、以下を基本方針としている。

いわゆる、“公園緑地用語集”的なものではなく、体系用語としての“細別”の定義という観点からの記述とした。

このため、基本的には、用語の解説は行っていない。

“細別”の定義は、原則として、当該細別の費用構成を“包括的な”表現で記述することとした。

工法に関する記述等、施工の任意性を阻害するおそれのあるような表現は極力避けることとした。

(2) 「用語の定義」の表現方法について

工事工種体系用語の定義としては、細別（レベル4）が契約上の取引項目であることに鑑み、例えば、「掘削(土砂)」という細別の場合、既述したように、掘削に要する費用のみの細別であるのか、それとも、掘削 - 積込 - 運搬の一連作業に要する費用を含んだ細別であるのか、といったように、どのような費用を含んでいるかということが重要になってくる。

これらの“含まれている費用”の表現方法としては、例えば、掘削機械の賃料やその運転に必要な燃料類等、歩掛の内容まで踏み込んだ形で詳細に示していく方法も考えられるが、複数の歩掛の組み合わせで構成されている“細別”に対してこのような表現方法を用いた場合、記述する項目が非常に多くなり、きわめて煩雑なものとなる。

一方、これらの“含まれる費用”を“包括的”に捉え、例えば、“掘削に要する費用”と“積込・運搬に要する費用”を含む、といった表現にとどめたとしても、積算者以外の者等にとっても十分有益な情報になり得ると考えられる。

さらに、用語定義集は、標準歩掛の内容を詳述した積算基準書とは位置づけが異なるものである。

これらのことから、“細別”の定義については、“包括的な”費用項目で記述する事とした。

従って、「用語の定義」において、「・」ではじまる個々の単語は“費用項目”を表わしている（前頁図参照）。

(3) 表現上の留意事項等

用語定義集の作成にあたっては、特に費用項目の表現方法を中心に、いくつかのルールを決めることとした。

以下にそれらを、表現上の留意事項として示す。

- ・ 工法等、施工の任意性を阻害するような表現は極力避けることとした。
- ・ “○○費”といった場合には、基本的には、作業に必要な、機・労・材（損料等を含む）を全て含む“包括的な”費用項目を意味することとしている。

例えば、前頁の図に示した“集水桝”における「・蓋設置費」には、蓋の材料費も含まれるものとしている。

なお、材料費等を含まない場合や、含むかどうか特に紛らわしいと思えた場合には、備考欄等においてその旨記述している。

- ・ “・コンクリート”や、“・床掘り”等、ゴシック・斜体で表わされている費用項目は、別途その名称の“細別”がある場合であり、当該細別名称で、費用項

目を表現している。

例えば、前頁の図に示した「集水枥」の用語定義部分にでてくる「・均しコンクリート」といった費用項目は、「・コンクリート打設費」や「・型枠設置・撤去費」といった費用を含むことを意味している。なお、このことは、「均しコンクリート」の頁で定義・説明がなされている。

- ・ 設置作業に関する類似する言葉として、「設置」、「据付」、「布設」等があるが、これらについては、土木用語としては多少違和感があるものも含め、原則として「設置費」で統一した。

なお、違和感があまりにも大きいと思われたものについては、この限りではない。

- ・ 設備関係には、「組立・解体」、「据付・撤去」といった言い方があげられるが、両者の差は感覚的なものと考えられることから、多少の違和感はあるにせよ、原則として「据付・撤去費」で統一することとした。

また、設備関係の据付に伴い、損料、もしくは運転費を同時に計上する場合には、“設備損料”もしくは“設備運転費”の表現を用いている。

なお、ここで“運転費”は、損料＋燃料類＋運転労務費と考えている。

- ・ 賃料、損料、材料費に関し、賃料か損料かの区別は積算上の考え方によるところが大きいと考えられるため、原則として「賃料等」として表現することとし、他の費用も含むものとした。（例：「賃料等」＝「賃料もしくは損料、あるいは材料費を含む」を意味する。）
- ・ 仮設関連で、同一物を設置して撤去する場合には、原則として、“○○設置・撤去費”と表現することとした。
- ・ 復旧関連で、撤去して、改めて設置する場合には、原則として、“○○撤去費”、“○○設置費”と2項目に分けて表現することとした。
- ・ “撤去費”には、原則として撤去物の運搬費を含むこととした。
- ・ 使用する材料等が支給品であるかどうかは、特記仕様書に明記することとし、本用語定義集においては、特に表現上の区別はしていない。
- ・ 同一の細別名称であっても、特に分けて説明した方がよいと思われたものについては、適当な補足表現を“＜＞”書きで追加した上で、分けて説明している。（従って、体系ツリー図上は、“＜＞”の部分は現れてこない。）

【M-312-01】

表土掘削

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

表土保全工における表土の掘削から処分までの一連で、以下の費用を含む。

- ・掘削・積込費
- ・運搬費
- ・土捨場整地費
- ・処分費

なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地、仮置場での積込を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	表土掘削

【M-312-02】

表土運搬

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

表土保全工における表土の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・運搬費
- ・養生費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	表土運搬

【M-312-03】

整地

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

既存及び整地造成後の表面地盤の整地作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	整地工	整地

【M-011-06】

掘削(土砂)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

掘削工における土砂の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連の作業で、以下の費用を含む。

- ・掘削・積込費
- ・運搬費

なお、運搬費には、仮置場での設置費を含む。

【備考】

搬出土は、仕様書で場所・数量を明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削(土砂)

【M-011-10】

掘削(軟岩)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

掘削工における軟岩の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連の作業で、以下の費用を含む。

- ・掘削・積込費
- ・破砕片除去費及び集積押土費
- ・運搬費

【備考】

搬出土は、仕様書で場所・数量を明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削(軟岩)

【M-011-04】

掘削(硬岩)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

掘削工における硬岩の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連の作業で、以下の費用を含む。

- ・掘削・積込費
- ・破砕片除去費及び集積押土費
- ・運搬費

【備考】

搬出土は、仕様書で場所・数量を明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削(硬岩)

【M-012-15】

盛土(流用土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

自工区内で掘削された土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費

なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。

【備考】

数量総括表では一般に盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を明示する。

なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	盛土工	盛土(流用土)

【M-012-11】

盛土(発生土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

他工事で発生し運搬されてくる土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費

・運搬費

【備考】

数量総括表では一般に盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。

なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	盛土工	盛土(発生土)

【M-012-06】

盛土(採取土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

土取場での掘削・積込から盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土材採取費（搬入費を含む）
- ・敷均し・締固め費

【備考】

数量総括表では一般に盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。

なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	盛土工	盛土(採取土)

【M-012-03】

盛土(購入土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土材購入費（搬入費を含む）
- ・敷均し・締固め費

【備考】

数量総括表では一般に盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。

なお、購入する予定土量については、仕様書に明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	盛土工	盛土(購入土)

【M-012-15】

路床(流用土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

自工区内で掘削された土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費

なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。

【備考】

数量総括表では一般的に路床盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を明示する。

なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	路床(流用土)

【M-012-11】

路床(発生土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

他工事で発生し運搬されてくる土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費

【備考】

数量総括表では一般的に路床盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。

なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	路床(発生土)

【M-012-06】

路床(採取土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

土取場での掘削・積込から路床の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土材採取費（搬入費を含む）
- ・敷均し・締固め費

【備考】

数量総括表では一般的に路床盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。

なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	路床(採取土)

【M-012-03】

路床(購入土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

購入土による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土材購入費（搬入費を含む）
- ・敷均し・締固め費

【備考】

数量総括表では一般的に路床盛土工（レベル3）で全体数量をm3表示する。

また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。

なお、購入する予定土量については、仕様書に明示する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	路床(購入土)

【M-014-02】

法面整形(切土部)

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

切土法面の表層部を削り取りながら整形する作業で、以下の費用を含む。

- ・法面整形費



法面整形（切土部）の施工例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	法面整形工	法面整形(切土部)

【M-014-03】

法面整形(盛土部)


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

盛土法面の整形作業で、以下の費用を含む。

- ・法面（土羽）整形費

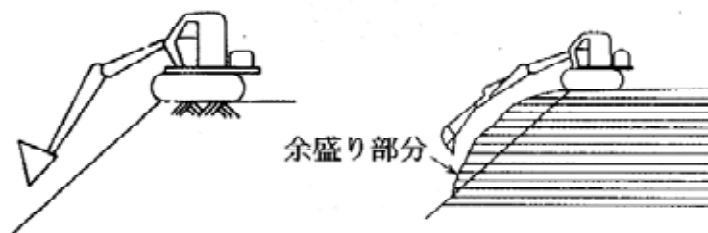

法面整形（盛土部）の施工例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	法面整形工	法面整形(盛土部)

【M-040-08】

安定処理

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

スタビライザ、バックホウ等により地盤表層部もしくは路床、構造物基礎の混合安定処理を行う作業で、以下の費用を含む。

- ・改良材散布混合費
- ・敷均し費
- ・締固め費



スタビライザによる混合状況【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	路床安定処理工	安定処理

【M-040-06】

置換

総括表用単位 m^3

積算用単位 m^3

【用語の定義】

軟弱層を良質土に置き換える作業で、以下の費用を含む。

- ・軟弱土掘削・積込費
- ・軟弱土運搬費
- ・置換土敷均し・締固め費

【 備 考 】

置換材の材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	置換工	置換

【M-040-17】

サンドマット

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

軟弱地盤の処理、機械施工のトラフィカビリティの確保、軟弱層の圧密のための上部排水層や盛土内の地下排水層として水位低下を目的に行う、砂の敷均し作業で、以下の費用を含む。
・サンドマット設置費

【備考】

サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	サンドマット工	サンドマット

【M-040-15】

サンドドレーン

総括表用単位 本


積算用単位 本

【用語の定義】

地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中にオーガ・振動・ジェット等により砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。
・サンドドレーン費
・敷鉄板移設費

【備考】

作業には、位置決め - 貫入 - 砂投入 - 引抜 - 移動までの一連作業を含む。
なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。

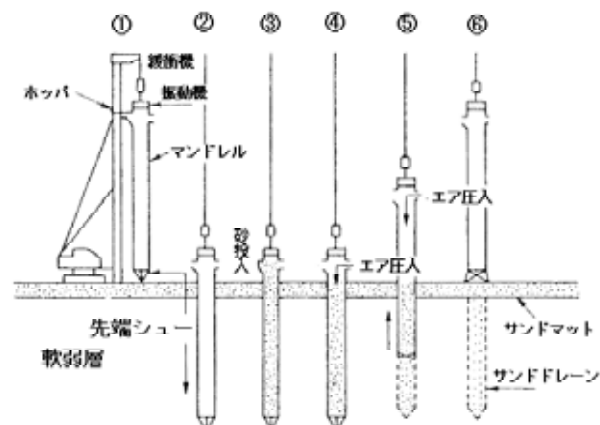

サンドドレーンの施工例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	パネチアルドレーン工	サンドドレーン

【M-040-04】

袋詰式サンドドレーン

総括表用単位 本

積算用単位 本


【用語の定義】

地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中に袋詰の砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。

・袋詰式サンドドレーン費

【備考】

作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・移動までの一連作業を含む。
なお、材料費を含む。

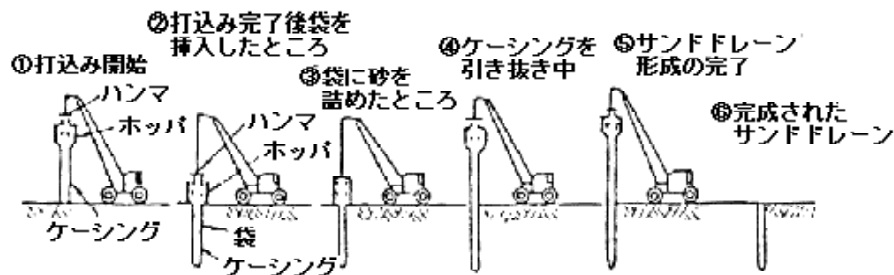

袋詰式サンドドレーンの施工例【出典：道路土工・軟弱地盤対策工指針】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	バッチカルドレーン工	袋詰式サンドドレーン

【M-040-20】

ペーパードレーン

総括表用単位 本

積算用単位 本


【用語の定義】

地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中に紙製の帯状透水性材料を設置して、これを排水柱とする作業で、以下の費用を含む。

・ペーパードレーン費

【備考】

材料費を含む。

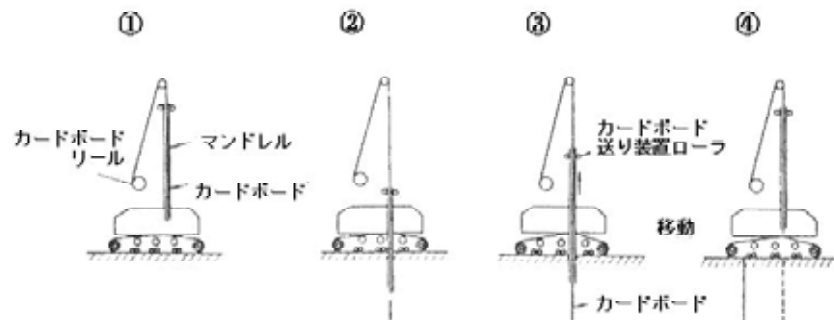

ペーパードレーンの施工例【出典：道路土工・軟弱地盤対策工指針】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	バッチカルドレーン工	ペーパードレーン

【M-013-03】

残土処理

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

構造物築造のために行う作業土工（床掘り・埋戻し）で生じた残土、または掘削工若しくは小規模造成工で生じた残土の処理作業で、以下の費用を含む。

- ・ 運搬費
- ・ 残土受入地での整地費
- ・ 残土処分費

なお、仮置場から搬出する場合には、仮置場での積込費、仮置場からの運搬費を含む。

【備考】

任意の場合数量総括表では表示せず、残土処理工（レベル3）で一式表示する。

なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取扱う。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	残土処理工	残土処理
基盤整備	公園土工	残土処理工	残土処理

【M-317-01】

小規模掘削

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

小規模な造成における土砂の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 掘削・積込費（補助労務費を含む）
- ・ 運搬費

1箇所当たりの施工土量が100m³程度まで、または平均施工幅1m未満の掘削に適用する。

なお、運搬費は、仮置場への運搬で、仮置場での整地費を含む。

【備考】

作業残土については、工事全体で一括して「残土処理」として計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園土工	小規模造成工	小規模掘削

【M-317-02】

小規模敷均・締固

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

自工区内で掘削された土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費

1箇所当たりの施工土量が100m³程度まで、または平均施工幅1m未満の盛土に適用する。

なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。また、購入土の場合は、購入費、運搬費を含む。

【備考】

盛土用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園土工	小規模造成工	小規模敷均・締固

【M-313-01】

開渠排水

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】


植栽基盤の表面水排除のために行う開渠の設置作業で、以下の費用を含む。

・床掘り

・埋戻し

・遮水・止水シート張費

・板柵設置費

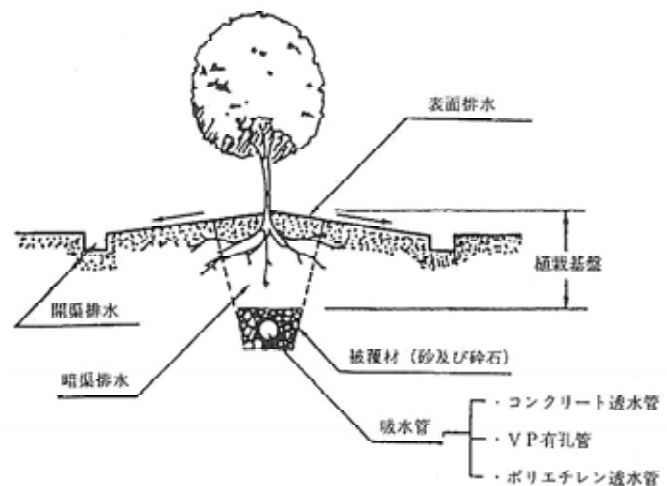

開渠排水の例【出典：監督必携】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	開渠排水

【M-313-02】

暗渠排水


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

植栽基盤の浅層地下水排除のために行う暗渠管等の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・排水管設置費
- ・フィルター材設置費
- ・透水シート敷設費

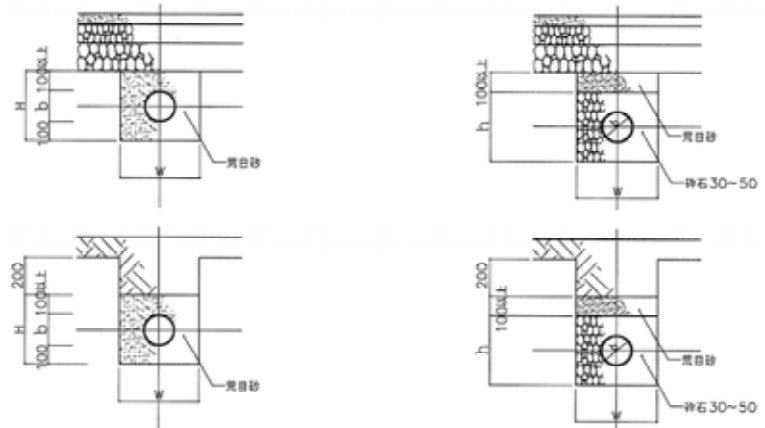

暗渠排水の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	暗渠排水

【M-313-03】

縦穴排水


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

不透水層を有する植栽基盤の浅層の地下水排除のために行う縦穴排水の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・遮断砂投入費
- ・排水材投入費
- ・排水管設置費
- ・透水シート敷設費
- ・フィルター材設置費

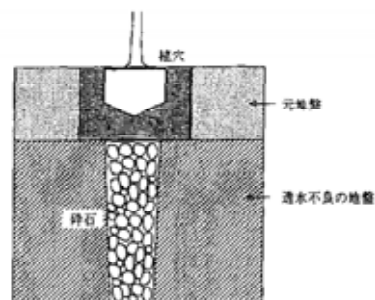

縦穴排水の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	縦穴排水

【M-313-04】

普通耕

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

浅根性の植物が生長するのに必要な土層厚を確保するために、耕運機等を用い堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・普通耕費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	普通耕

【M-313-05】

深耕

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

深根性の植物が生長するのに必要な土層厚を確保するために、バックホウ等を用い堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・深耕費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	深耕

【M-313-06】

混層耕

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

深耕と普通耕を組み合わせる堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・深耕費
- ・普通耕費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	混層耕

【M-313-07】

心土破碎

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

コンクリートブレーカーやエアコンプレッサ等を用い、堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・心土破碎費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	心土破碎

【M-313-08】

土性改良

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌を、改良材を用いて土性改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・人力かき均し費
- ・土性改良費
- ・改良材投入費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	土性改良

【M-313-09】

中和剤施用

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌pHを、中和剤を用いて土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・人力かき均し費
- ・中和剤施用費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	中和剤施用

【M-313-10】

除塩

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

塩類濃度の高い土壌を、散水や中和剤等を用い土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 除塩費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	除塩

【M-313-11】

施肥

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

養分が不足している土壌を、肥料を用いて土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 施肥費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	施肥

【M-313-12】

盛土(流用表土)

総括表用単位 式 or m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

自工区内で流用する植栽基盤表土による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・ 敷均し費
- ・ 人力盛土費

なお、仮置場から流用の場合、仮置場からの積込運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土(流用表土)

【M-313-13】

盛土(発生表土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

工区外で発生した表土の運搬から盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・発生表土の運搬費
- ・敷均し費
- ・人力盛土費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土(発生表土)

【M-313-14】

盛土(採取表土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

土取場での掘削、積込から表土の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・採取土の掘削・積込費
- ・採取土の運搬費
- ・敷均し費
- ・人力盛土費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土(採取表土)

【M-313-15】

盛土(購入表土)

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

購入土による表土の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・購入費（運搬費を含む）
- ・敷均し費
- ・人力盛土費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土(購入表土)

【M-336-22】

防水

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

水施設の漏水防止、屋根等のコンクリート部の雨水等の浸透防止のために行う一連作業で、以下の費用を含む。

- ・左官仕上げ費
- ・防水・遮水・止水シート張費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	防水
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	防水
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	防水

【M-313-21】

押さえコンクリート

総括表用単位 m^3

積算用単位 m^3

【用語の定義】

人工地盤上の防水部の保護のために行うコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・溶接金属費
- ・ **目地板**
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	押さえコンクリート

【M-067-01】

目地板

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

コンクリート構造物の継目に対する目地板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	目地板
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	目地板
基盤整備	公園加幅工	場所打函渠工	目地板

【M-313-16】

人工地盤排水層


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

人工地盤中の停滞水を排除のために行う排水層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・排水層材設置費
- ・排水管敷設費
- ・透水シート等設置費

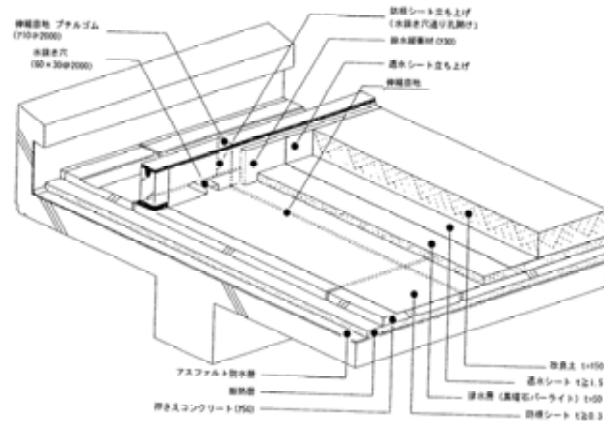

人工地盤排水層の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤排水層

【M-313-17】

フィルター

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

停滞水排除による土壌の流出を防ぐために行うフィルターの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター設置費

（人工地盤排水層参照）

フィルターの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	フィルター

【M-313-22】

防根シート

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

植栽地に用いる防根シートの敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・防根シート敷設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	防根シート
植栽	植栽工	樹木養生工	防根シート
植栽	移植工	樹木養生工	防根シート

【M-313-18】

人工地盤客土


総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

人工地盤の客土の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂購入費
- ・客土投入費

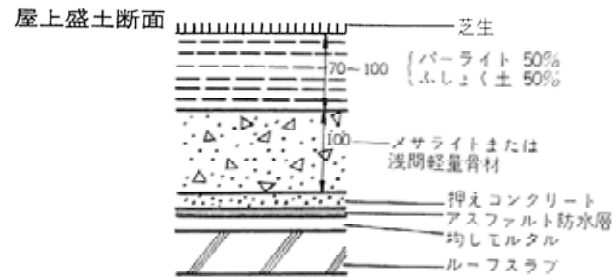

人工地盤客土の例【出典：ディテール17】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤客土

【M-313-23】

立排水浸透柵

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

人工地盤土内に埋設される排水口を保護する柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **鉄筋**
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ 透水シート等設置費
- ・ 浸透柵ブロック設置費
- ・ 蓋据付費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	立排水浸透柵

【M-313-19】

表面仕上げ

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

植栽基盤表面の整形・仕上げ作業で以下の費用を含む。
・表面仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	造形工	表面仕上げ

【M-313-20】

築山

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

植栽基盤としての築山作業で、以下の費用を含む。
・築山費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	造形工	築山

【M-314-10】

法面ネット

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

法面保護のために行う埋設ネット、被覆ネット、樹脂ネット等の法面ネットの設置作業で、以下の費用を含む。
・埋設ネット設置費
・被覆ネット設置費
・樹脂ネット設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	法面ネット工	法面ネット

【M-051-05】

種子散布

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

法面への種子の散布作業で、以下の費用を含む。

- ・法面清掃費
- ・種子散布費
- ・ラス・繊維ネット張り費
- ・養生費



種子散布の例【出典：道路土工 - のり面工・斜面安定工指針】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	種子散布
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	種子散布

【M-051-01】

客土吹付

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

種子を含む客土の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。

- ・法面清掃費
- ・客土吹付費
- ・ラス・植生ネット張費
- ・養生費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	客土吹付

【M-051-03】

植生基材吹付


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

種子・肥料・接合材、生育基盤材等を含む植生基材の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。

- ・法面清掃費
- ・ラス・繊維ネット張費
- ・植生基材吹付費
- ・養生費

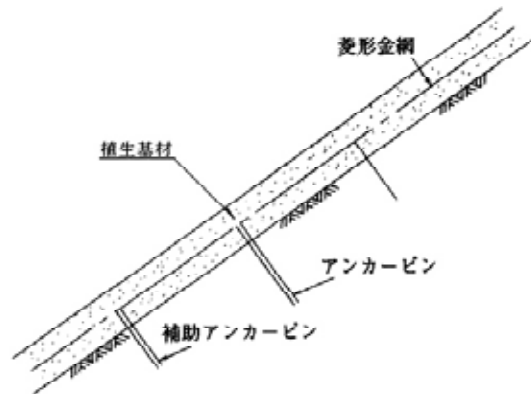

植生基材吹付の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生基材吹付

【M-051-08】

植生シート

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

法面への植生シートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・法面清掃費
- ・植生シート設置費
- ・養生費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生シート

【M-051-08A】

植生マット


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

法面への植生マットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・法面清掃費
- ・植生マット設置費
- ・養生費

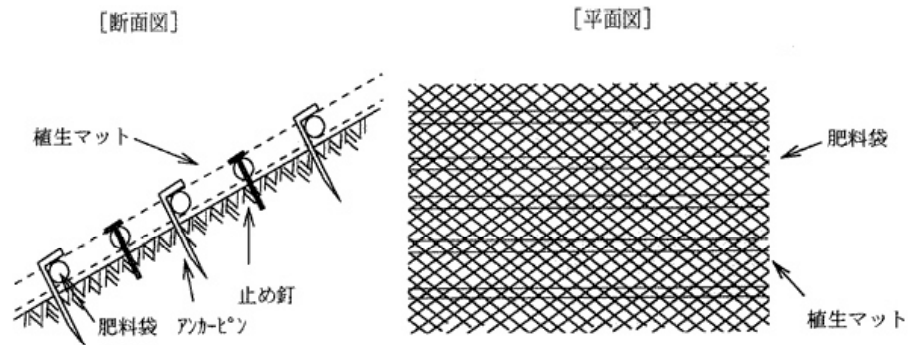

植生マットの例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生マット

【M-314-06】

公園種子帯


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

法面への種子帯の布設作業で、以下の費用を含む。

- ・種子帯費

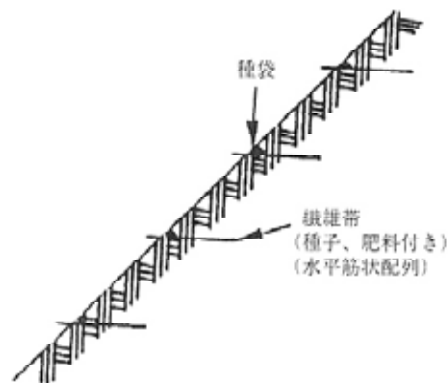

公園種子帯の例【出典：改訂土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園種子帯

【M-314-07】

公園張芝

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2


【用語の定義】

法面へ芝を目地なしに張付ける作業で、以下の費用を含む。

- ・芝張費
- ・肥料費

【備考】

芝張費には、法面整形、芝付け、かけ土、仕上げを含む。

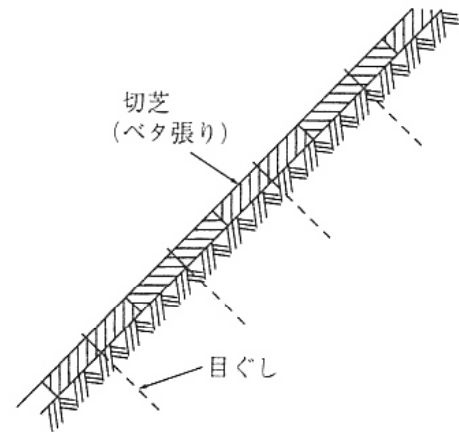

公園張芝の例【出典：道路土工 - のり面工・斜面安定工指針】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園張芝
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	公園張芝

【M-314-08】

公園筋芝

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2


【用語の定義】

法面へ筋状に芝を張付ける作業で、以下の費用を含む。

- ・筋芝費
- ・肥料費

【備考】

芝張費には、土羽部分の築立、土羽打整形を含む。

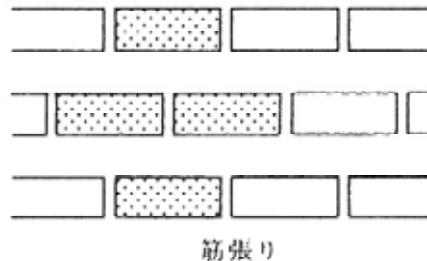

公園筋芝の例【出典：改訂25版造園施工管理技術編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園筋芝
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	公園筋芝

【M-314-09】

公園市松芝

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2


【用語の定義】

法面への市松芝の張付け作業で、以下の費用を含む。

- ・芝張費
- ・肥料費

【備考】

芝張費には、法面整形、芝付け、かけ土、仕上げを含む。

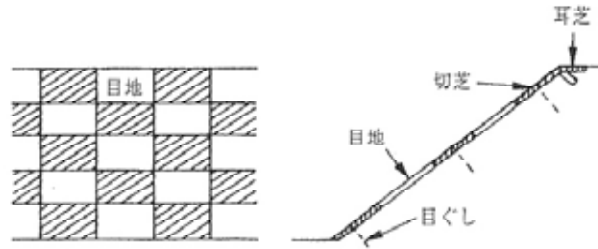

市松（葎の目）

公園市松芝の例【出典：改訂土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園市松芝
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	公園市松芝

【M-051-13】

人工張芝

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

法面への人工芝の張付け作業で、以下の費用を含む。

- ・芝張費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	人工張芝

【M-051-07】

植生穴

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

法面への植生穴の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生穴設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生穴

【M-314-11】

現場打法枠

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

現場打法枠の打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・吸出し防止材
- ・アンカー設置費
- ・敷砂利費
- ・枠内吹付費
- ・枠内中詰費
- ・足場設置・撤去費
- ・中詰コンクリート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	現場打法枠

【M-314-12】

プレキャスト法枠

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

プレキャスト法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト法枠設置費
- ・間詰コンクリート充填費
- ・枠内吹付費
- ・枠内中詰費
- ・コンクリート
- ・足場設置・撤去費

【 備 考 】

プレキャスト法枠設置費には、アンカー、敷砂利及び防止材の設置費を含む。



プレキャスト法枠布設状況【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	プレキャスト法枠

【M-314-04】

金属製法枠

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

金属製の法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 金属製法枠設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	金属製法枠

【M-314-13】

吹付枠

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

コンクリートもしくはモルタルの吹付による法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ ラス張費
- ・ 枠設置費（鉄筋を含む）
- ・ アンカー設置費
- ・ 枠吹付費
- ・ 枠内吹付費
- ・ 枠内中詰費
- ・ 中詰コンクリート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	吹付枠

【M-314-05】

編柵

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

法面保護のために行う編柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 編柵設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	編柵工	編柵

【M-056-02】

じゃかご

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】


じゃかごの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・じゃかご設置費
- ・止杭設置費
- ・**吸出し防止材**

【備考】

じゃかごに用いる石材は、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。

また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。

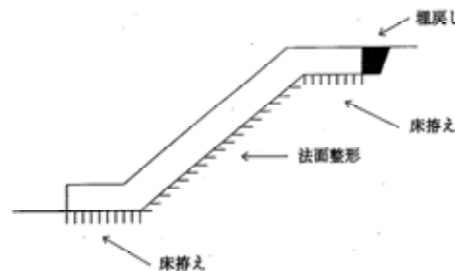

じゃかごの例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	かご工	じゃかご
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	じゃかご
自然育成	自然育成施設工	かご工	じゃかご

【M-056-05】

ふとんかご

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】


ふとんかごの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ふとんかご設置費
- ・止杭設置費
- ・**吸出し防止材**

【備考】

ふとんかごに用いる石材は、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。

また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。

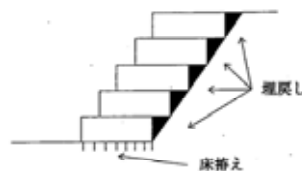

ふとんかごの例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	かご工	ふとんかご
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	ふとんかご
自然育成	自然育成施設工	かご工	ふとんかご

【M-103-02】

軽量盛土


総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

発泡スチロール材を用いた盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・発泡スチロール設置費

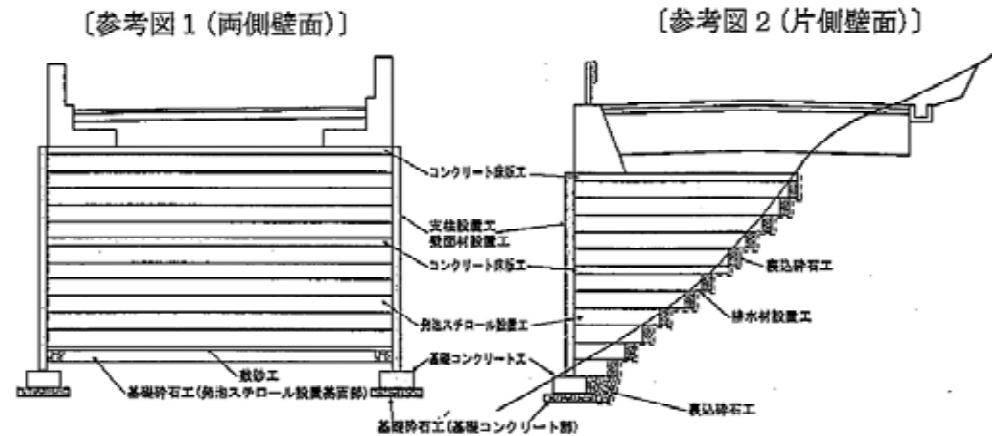

軽量盛土の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土

【M-103-05】

コンクリート床版

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

コンクリート床版の構築作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート床版構築費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	軽量盛土工	軽量盛土工	コンクリート床版

【M-103-03】

基礎コンクリート

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

基礎コンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・鉄筋
- ・型枠

【備考】

「基礎コンクリート」の参考図については、「軽量盛土」を参照する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	軽量盛土工	軽量盛土工	基礎コンクリート

【M-103-01】

壁体

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

壁体の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・支柱設置費
- ・壁面材設置費
- ・支柱及び壁面材料費

【備考】

「壁体」の参考図については、「軽量盛土」を参照する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	軽量盛土工	軽量盛土工	壁体

【M-103-04】【M-063-01A】

裏込砕石

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

堤防・護岸の裏法被覆工のコンクリート、石積を含む擁壁等の裏面に砕石を敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・裏込材設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	軽量盛土工	軽量盛土工	裏込砕石
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工（構造物単位）	裏込砕石

【M-015-01】

床掘り

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

構造物の築造または撤去を目的に基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。


- ・掘削・積込費（補助労務費を含む）
- ・破砕片除去費及び集積押土費（岩石の場合）
- ・基面整正費
- ・運搬費

なお、運搬費は、仮置場への運搬で、仮置場での整地費を含む。

【備考】

数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工（レベル3）で一式表示する。

また、作業残土については、工事全体で一括して「残土処理」として計上する。

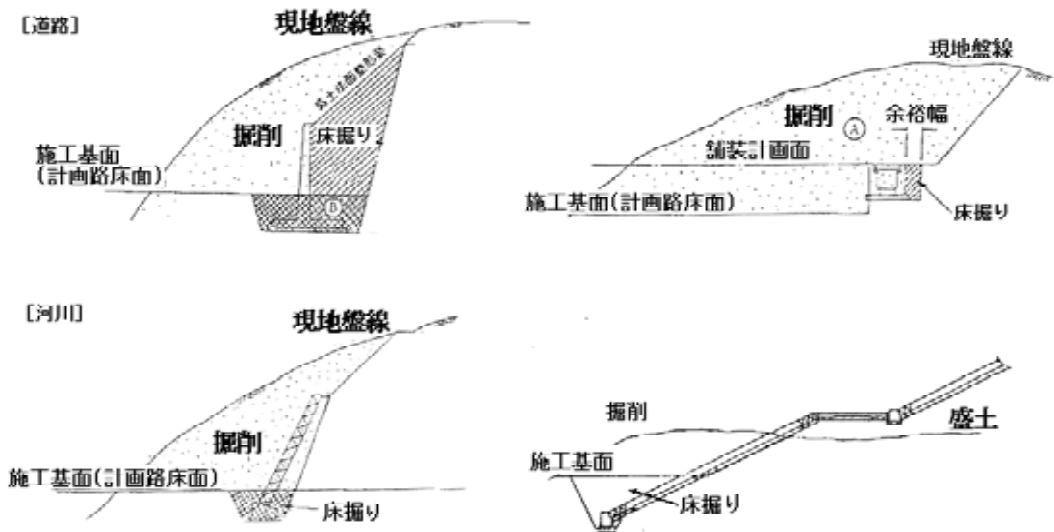

床掘りの例【出典：土木工事数量算出要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	作業土工	床掘り
基盤整備	公園加幅工	作業土工	床掘り
施設整備	給水設備工	作業土工	床掘り
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	床掘り
施設整備	污水排水設備工	作業土工	床掘り
施設整備	電気設備工	作業土工	床掘り
施設整備	園路広場整備工	作業土工	床掘り
施設整備	修景施設整備工	作業土工	床掘り
施設整備	遊具施設整備工	作業土工	床掘り
自然育成	自然育成施設工	作業土工	床掘り

【M-015-09】

埋戻し

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

構造物の築造及び撤去後の床掘り部の埋戻し作業で、以下の費用を含む。


・敷均し・締固め費

なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。また、購入土の場合は、購入費、運搬費を含む。

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工（レベル3）で一式表示する。

なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。

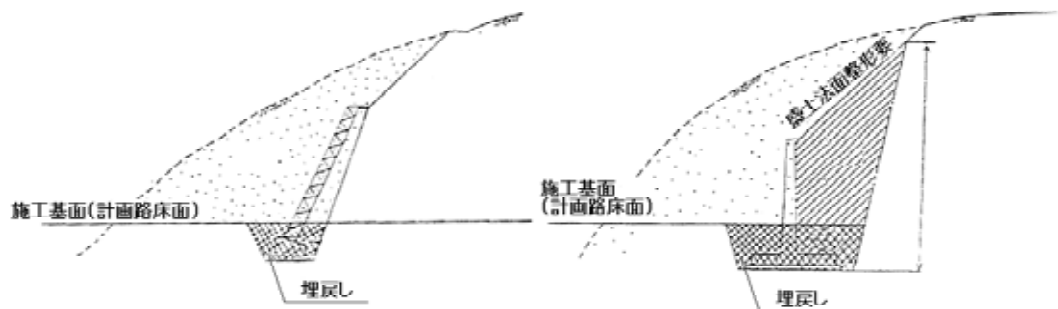

埋戻しの例【出典：土木工事数量算出要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	作業土工	埋戻し
基盤整備	公園加幅工	作業土工	埋戻し
施設整備	給水設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	污水排水設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	電気設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	園路広場整備工	作業土工	埋戻し
施設整備	修景施設整備工	作業土工	埋戻し
施設整備	遊具施設整備工	作業土工	埋戻し
自然育成	自然育成施設工	作業土工	埋戻し

【M-082-01A】

小型擁壁

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

平均高さが0.5m～1.5mまでの現場打で行う小型擁壁の構築作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・**型枠**

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁

【M-082-20】

重力式擁壁

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

重力式擁壁の構築作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・**型枠**

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁

【M-082-21】

もたれ式擁壁

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

もたれ式擁壁の構築作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・**型枠**

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁

【M-082-22】

逆T型擁壁

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

逆T型擁壁の構築作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・**型枠**

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T型擁壁

【M-082-23】

L型擁壁

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

L型擁壁の構築作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・**型枠**

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	L型擁壁

【M-063-11】

鉄筋

総括表用単位 t

積算用単位 t

【用語の定義】

コンクリート構造物に使用する鉄筋の加工・組立作業で、以下の費用を含む。

- ・鉄筋加工・組立費
- ・ガス圧接費もしくは機械継手費

【備考】

鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	鉄筋
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	鉄筋
基盤整備	公園加パイプ工	場所打函渠工(構造物単位)	鉄筋
基盤整備	公園加パイプ工	場所打函渠工	鉄筋
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	鉄筋
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	鉄筋

【M-068-01】

止水板


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

コンクリート構造物の継目部における止水板の設置作業で、以下の費用を含む。

・止水板設置費

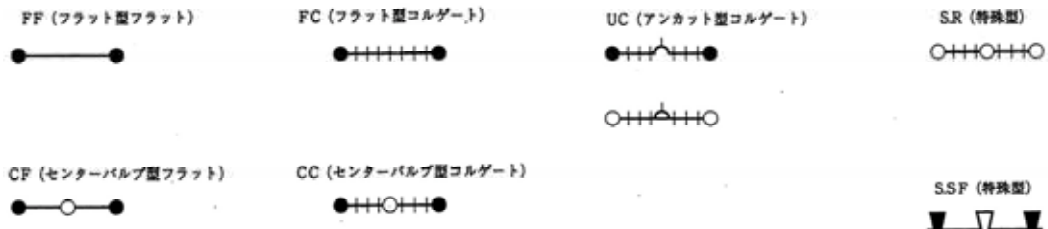

止水板の模式図【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	止水板
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	止水板
基盤整備	公園加幅工	場所打函渠工	止水板

【M-061-02】

基礎材

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

コンクリート構造物等の基面に碎石・栗石等の基礎材を敷設する作業で、以下の費用を含む。

・基礎材設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	基礎材
基盤整備	公園加幅工	場所打函渠工	基礎材

【M-315-01】

公園基礎材

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

小規模なコンクリート構造物等の基面に碎石・栗石等の基礎材を敷設する作業で、以下の費用を含む。

・基礎材設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	公園基礎材
基盤整備	公園加幅工	場所打函渠工	公園基礎材
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	公園基礎材
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	公園基礎材

【M-062-14】

均しコンクリート

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

均しコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・養生費
- ・均しコンクリート型枠費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	均しコンクリート
基盤整備	公園加幅工	場所打函渠工	均しコンクリート

【M-315-02】

公園均しコンクリート

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

小規模なコンクリート構造物等の均しコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・養生費
- ・均しコンクリート型枠費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	公園均しコンクリート
基盤整備	公園加幅工	場所打函渠工	公園均しコンクリート
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	公園均しコンクリート
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	公園均しコンクリート

【M-062-35】【M-062-36】

コンクリート

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

各種コンクリート構造物におけるコンクリート打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・養生費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	コンクリート
基盤整備	公園加幅工	場所打函渠工	コンクリート
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	コンクリート
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	コンクリート

【M-064-06】

型枠

総括表用単位 式 or m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

型枠の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・型枠設置・撤去費

【備考】

撤去しない残存型枠の場合は、材料費は含むが、撤去費は含まない。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	型枠
基盤整備	公園加ハート工	場所打函渠工	型枠
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	型枠
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	型枠


【M-066-03】

足場

総括表用単位 式 or 掛m²
積算用単位 掛m²

【用語の定義】

各種構造物の施工に伴う足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・足場設置・撤去費

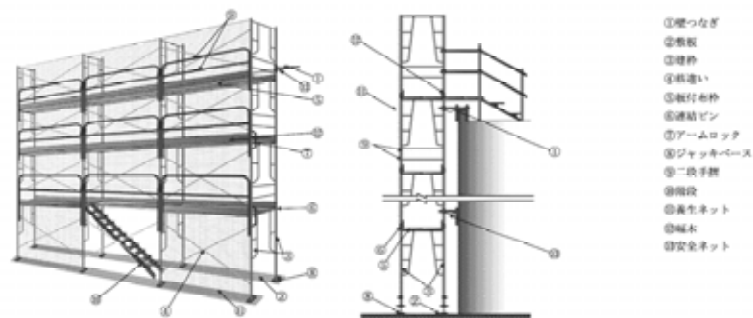

手摺先行型枠組足場の組立例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	足場
基盤整備	公園加ハート工	場所打函渠工	足場

【M-089-01】

水抜パイプ

総括表用単位 式 or m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打の擁壁等で用いる水抜パイプの設置作業で、以下の費用を含む。
・水抜パイプ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	水抜パイプ
基盤整備	公園加ハート工	場所打函渠工	水抜パイプ

【M-083-06】

吸出し防止材

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

吸出し防止材の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 吸出し防止材設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	吸出し防止材
自然育成	自然育成施設工	沈床工	吸出し防止材
自然育成	自然育成施設工	捨石工	吸出し防止材

【M-315-03】

擁壁高さ調整

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

既設場所打擁壁の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ コンクリート構造物取壊し費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **鉄筋**
- ・ **目地板**

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	擁壁高さ調整

【M-082-04】

プレキャストL型擁壁

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャストL型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・基礎コンクリート費
- ・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。

プレキャストL型擁壁の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁

【M-082-04】

プレキャスト逆T型擁壁

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト逆T型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・基礎コンクリート費
- ・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト逆T型擁壁

【M-082-04】

側溝付プレキャスト擁壁

総括表用単位 m

積算用単位 m


【用語の定義】

側溝付プレキャスト擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・基礎コンクリート費
- ・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。



側溝付プレキャスト擁壁の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	プレキャスト擁壁工	側溝付プレキャスト擁壁

【M-052-03】

補強土壁基礎

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

擁壁として用いる補強土壁の基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	補強土壁工	補強土壁基礎

【M-053-25】

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

擁壁として用いる補強土壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面材設置費
- ・補強材設置費
- ・盛土材費
- ・敷均し・締固め費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・**鉄筋**
- ・足場設置・撤去費
- ・暗渠管設置費

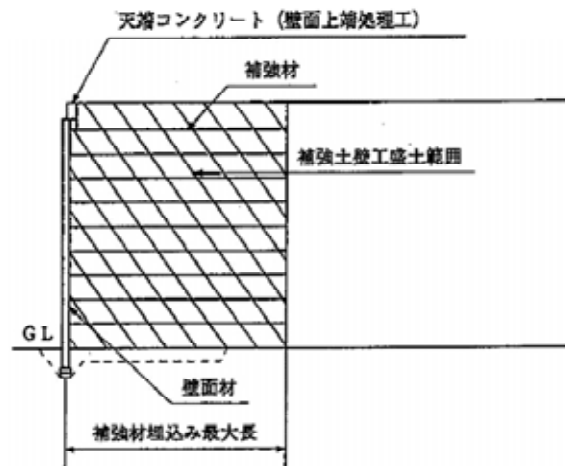

補強土壁の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	補強土壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁

【M-053-60】

ジオテキスタイル補強土壁


総括表用単位 式 or m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

ジオテキスタイル（ジオグリット、ジオネット、織布、不織布）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面材設置費
- ・補強材設置費
- ・購入土盛土材費
- ・採取土盛土材費
- ・**コンクリート**
- ・**鉄筋**
- ・**型枠**
- ・**足場**
- ・排水管敷設費

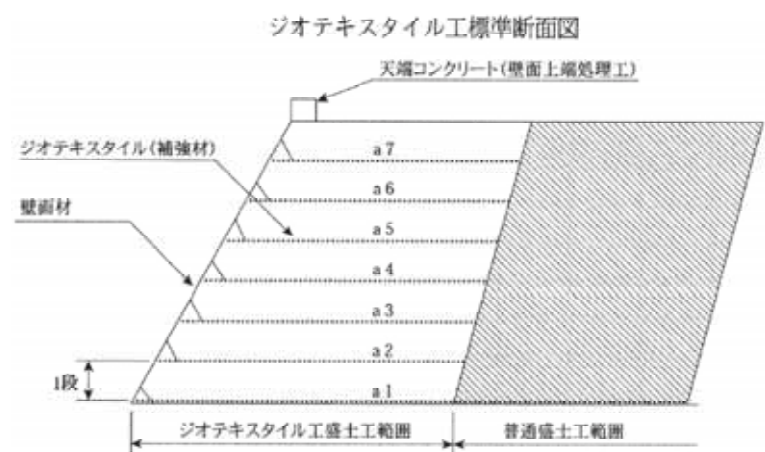

ジオテキスタイル工標準断面図【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	補強土壁工	ジオテキスタイル補強土壁

【M-052-08】

コンクリートブロック基礎

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

コンクリートブロックの基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・養生費
- ・目地板

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎

【M-053-36】

コンクリートブロック積

総括表用単位 m²

積算用単位 m²


【用語の定義】

勾配が1割より急な法面へのコンクリートブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリートブロック設置費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・吸出し防止材
- ・目地板
- ・水抜パイプ

【 備 考 】

胴込・裏込コンクリートの養生を行う場合は、養生費を含む。

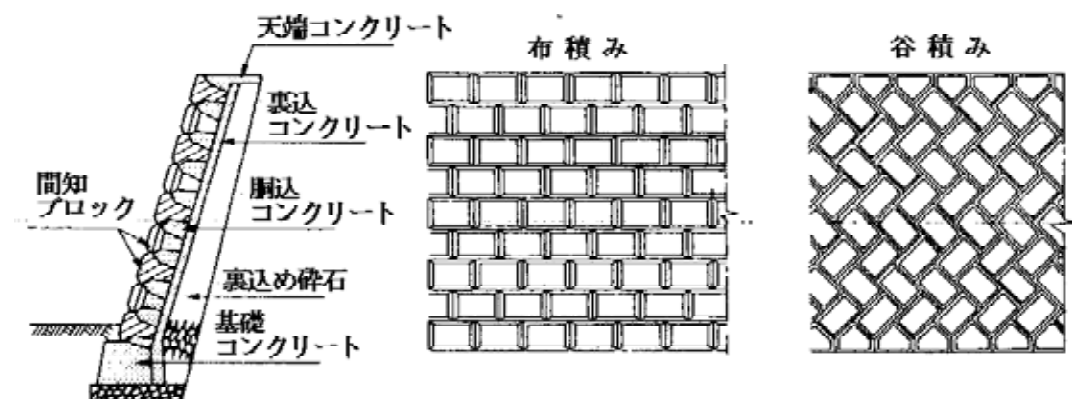

コンクリートブロック積の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	コンクリートブロック積

【M-053-61】

間知ブロック張

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

間知ブロック張の作業で、以下の費用を含む。

- ・間知ブロック張費
- ・目地板
- ・裏込材投入費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	間知ブロック張

【M-053-62】

平ブロック張


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

平ブロック張の作業で、以下の費用を含む。

- ・目地板
- ・平ブロック張費
- ・裏込材投入費

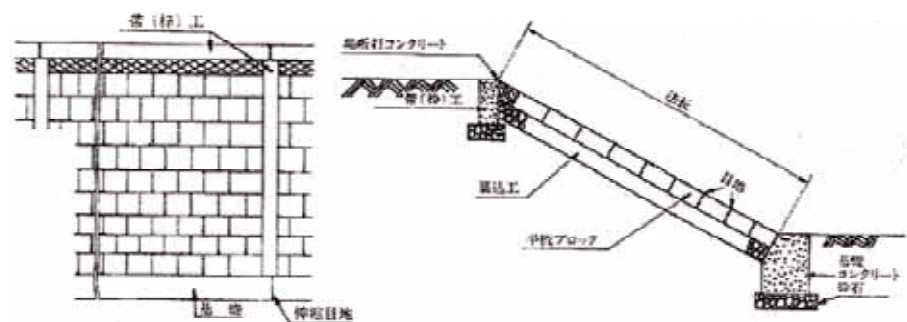

平ブロック張の施工例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	平ブロック張

【M-053-63】

連節ブロック張


総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

護岸法面等への連節ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・連節ブロック設置費
- ・~~型枠~~
- ・**吸出し防止材**
- ・遮水・止水シート設置費
- ・**コンクリート**

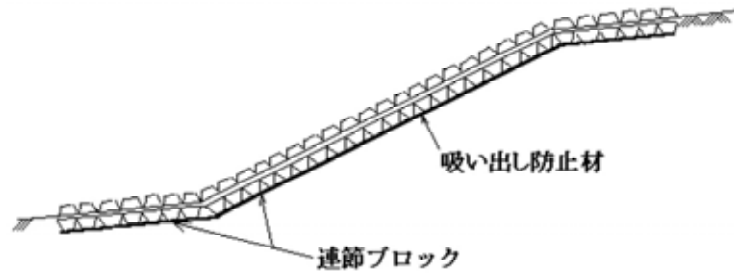

連節ブロック張の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	連節ブロック張

【M-315-04】

止杭

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ブロック張においてブロックを固定するための杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・止杭設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	止杭

【M-053-28】

緑化ブロック積


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

勾配が1割より急な法面における緑化ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・緑化ブロック積費
- ・客土費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・足場設置・撤去費
- ・胴込・裏込コンクリート養生費



緑化ブロック積の例【出典：建設資材ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	緑化ブロック積

【M-053-51】

ブロック植栽

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

緑化ブロック内への植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植樹費



植樹工の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	ブロック植栽

【M-054-03】

天端コンクリート


総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

護岸、擁壁等の天端部分を保護するためのコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・養生費
- ・目地板
- ・型枠

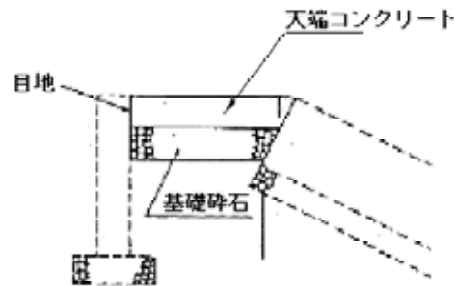

天端コンクリートの例【出典：北陸地方整備局標準設計】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	天端コンクリート
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	天端コンクリート

【M-054-04】

小口止コンクリート

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

小口止に使用するコンクリートで、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	小口止コンクリート
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	小口止コンクリート

【M-316-01】

崩れ積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

野面石を用い崩れ風に積み上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板
- ・野面石積費



断面図



立面図

崩れ積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	崩れ積
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	崩れ積

【M-316-02】

面積


総括表用単位 m

積算用単位 m



【用語の定義】

大きさの異なる野面石を用い、表面が平らに見えるよう積み上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・野面石積費
- ・天端石積費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

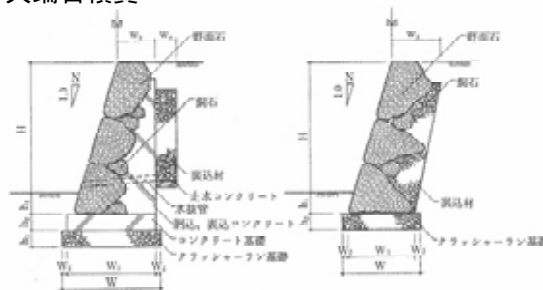

断面図

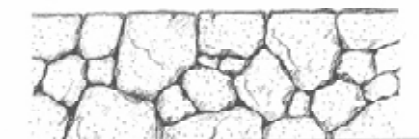

立面図

面積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	面積

【M-316-03】

玉石積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

大きさのそろった玉石を目地が上下に通らないように積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・玉石積費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

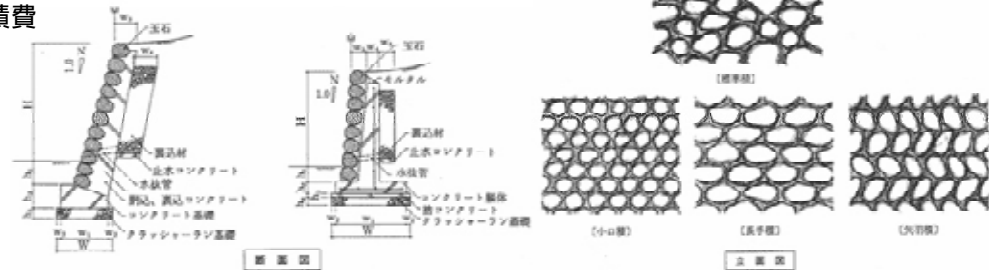

玉石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	玉石積

【M-316-17】

小端積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

小端積を用い、小口が見えるよう積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・小端石積費
- ・天端石積費
- ・裏込材設置費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

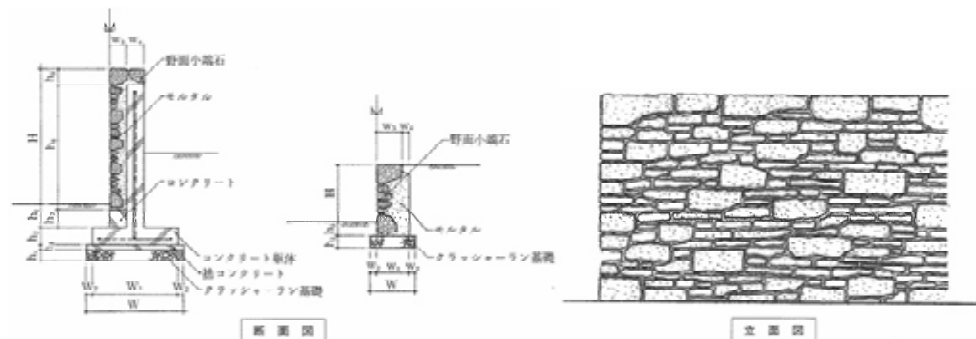

小端積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	小端積

【M-316-06】

こぶだし石積

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

割角石を用い、割肌の合端を合わせることにより、面がこぶ状に見えるよう積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・笠石積費
- ・支持金物据付費
- ・公園基礎材
- ・天端石積費
- ・吸出し防止材
- ・コンクリート
- ・裏込材設置費
- ・水抜パイプ
- ・型枠
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・目地板
- ・鉄筋
-
- ・モルタル費
-
- ・割角石積費
-

こぶだし石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	こぶだし石積

【M-316-09】

切石積

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

切角石を用いた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・切石積費
- ・支持金物据付費
- ・公園基礎材
- ・笠石積費
- ・吸出し防止材
- ・コンクリート
- ・天端石積費
- ・水抜パイプ
- ・型枠
- ・裏込材設置費
- ・目地板
- ・モルタル費
-

切石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	切石積

【M-316-11】

間知石積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

間知石を用い、原則として空積で谷積とした石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・間知石積費
- ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

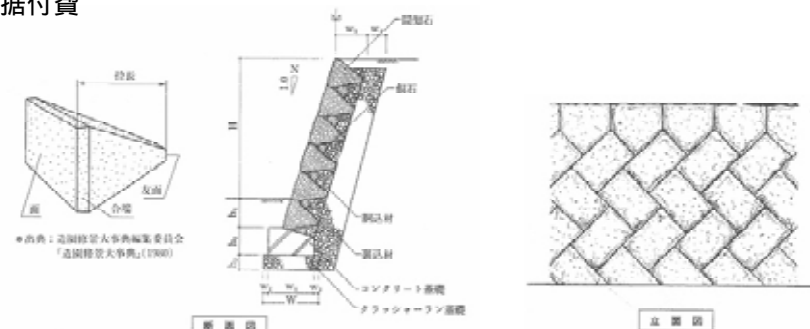

間知石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	間知石積

【M-316-12】

雑割石積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

雑割石を用い、原則として練積とした石積（法勾配1割未満）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・雑割石積費
- ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

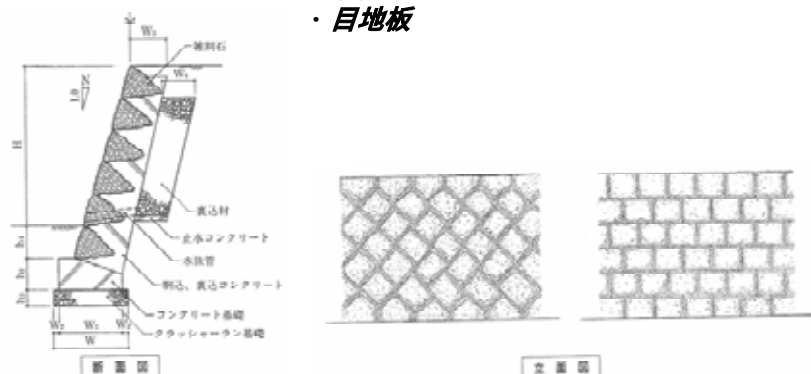

雑割石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	雑割石積

【M-316-13】

雑石積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

形状規格が一定しない雑石を用い、石を選別せず、原則として合端加工は行わずに積上げた石積（法勾配 1 割未満）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・雑石積費
- ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

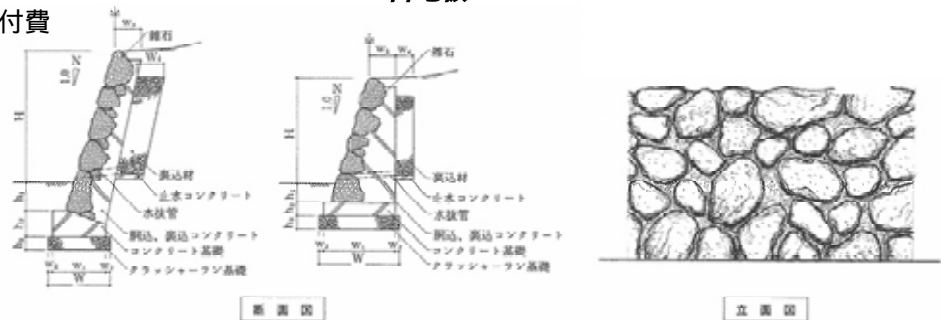

雑石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	雑石積

【M-316-14】

割石積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

割石を用い、原則として練積とした石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・割石積費
- ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

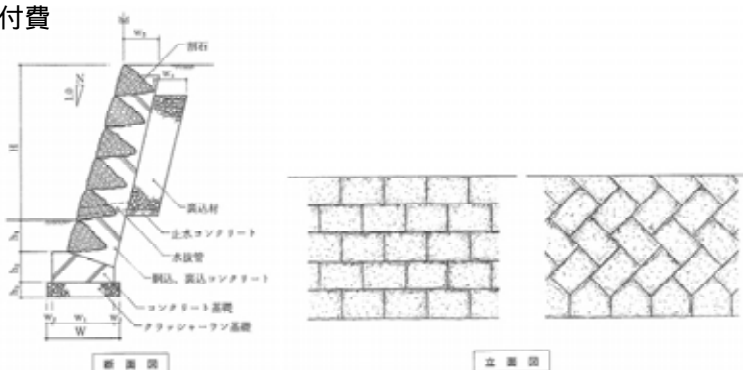

割石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	割石積

【M-316-16】

雑割石張


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

多自然型護岸等としての、雑割石による法勾配 1 割以上の石張作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・雑割石張費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

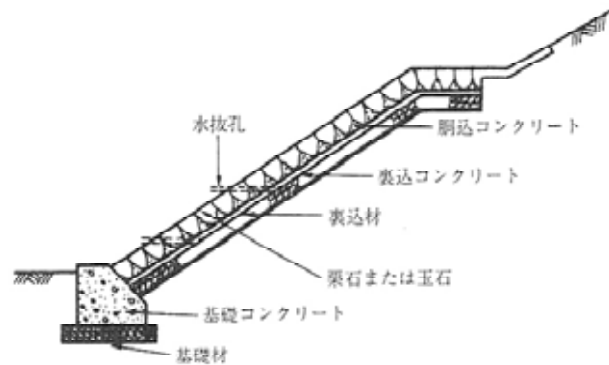

雑割石張の例【出典：道路用語事典】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	雑割石張
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	雑割石張

【M-316-15】

雑石張

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

多自然型護岸等としての、雑石による法勾配 1 割以上の石張作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・雑石張費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

（雑割石張参照）

雑石張の例【出典：道路用語事典】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	雑石張

【M-315-05】

石積高さ調整

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

既設石積の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・石積取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・**鉄筋**
- ・**目地板**
- ・モルタル費
- ・**吸出し防止材**
- ・石材据付費
- ・支持金物据付費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	石積高さ調整

【M-315-06】

土留め

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

土留めの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・土留め設置費



【 備 考 】

仮設は除く。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	土留め工	土留め

【M-072-21】

函渠

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

場所打函渠の打設作業で、以下の費用を含む。

- ・函渠構築費
- ・型枠

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地材、止水板、支保の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園加ハート工	場所打函渠工(構造物単位)	函渠

【M-065-01】

支保

総括表用単位 式 or 空m3

積算用単位 空m3

【用語の定義】

各種構造物の施工に伴うパイプサポートもしくはくさび結合支保工を設置・撤去する作業で、以下の費用を含む。

- ・支保設置・撤去費



支保の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園加ハート工	場所打函渠工	支保

【M-082-15A】

プレキャストボックス


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャストのボックスカルバートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・敷モルタル費
- ・プレキャストボックスカルバート設置費
- ・縦締費

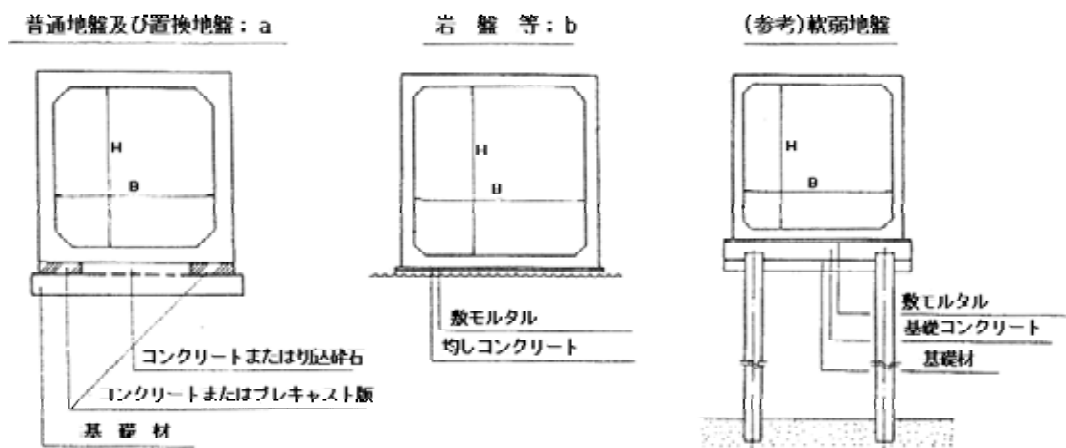

プレキャストボックスの例【出典：北陸地方整備局標準設計】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園カルバート工	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス

【M-311-06A】

公園施設撤去

総括表用単位 式or基
積算用単位 基

【用語の定義】

既設の公園施設の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・公園施設撤去費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
植栽	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
施設整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
自然育成	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去

【M-311-07A】

遊具移設

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

既設の遊具を再利用するための移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・遊具移設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
植栽	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
施設整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
自然育成	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設

【M-311-11】

小工作物移設

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

既設の小工作物を再利用するための移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・小工作物移設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
植栽	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
施設整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
自然育成	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設

【M-311-12】

景石移設

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

既設の景石の移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・モルタル費
- ・景石移設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
植栽	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
施設整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
自然育成	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設

【M-311-13】

高木伐採

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

既設の高さ3m以上の高木樹木の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・伐採費
- ・除根費
- ・高木掘取費
- ・支柱撤去費
- ・発生木材処理費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	高木伐採
植栽	公園施設等撤去・移設工	伐採工	高木伐採
施設整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	高木伐採
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	高木伐採
自然育成	公園施設等撤去・移設工	伐採工	高木伐採

【M-311-14】

中低木伐採

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

既設の高さ3m未満の中低木樹木の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・伐採費
- ・除根費
- ・中低木掘取費
- ・支柱撤去費
- ・発生木材処理費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	中低木伐採
植栽	公園施設等撤去・移設工	伐採工	中低木伐採
施設整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	中低木伐採
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	中低木伐採
自然育成	公園施設等撤去・移設工	伐採工	中低木伐採

【M-311-15】

枯損木処理

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

枯損木の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 伐採費
- ・ 除根費
- ・ 発生木材処理費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	枯損木処理
植栽	公園施設等撤去・移設工	伐採工	枯損木処理
施設整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	枯損木処理
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	枯損木処理
自然育成	公園施設等撤去・移設工	伐採工	枯損木処理

【M-311-16】

伐根

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる切り株や根の撤去作業で撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 除根費
- ・ 発生木材処理費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	伐根
植栽	公園施設等撤去・移設工	伐採工	伐根
施設整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	伐根
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	伐採工	伐根
自然育成	公園施設等撤去・移設工	伐採工	伐根

【M-311-21】

木チップ加工

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

伐採、伐開、伐根作業で発生した植物材料を有効利用するためにチップ化する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 丸太割り費
- ・ 木粉碎処理費
- ・ 集積費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
植栽	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
施設整備	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
グランド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
自然育成	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

高木植栽

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

高木植栽の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	高木植栽工	高木植栽

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アカエゾマツ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

アカエゾマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高３ｍ未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	高木植栽工	アカエゾマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アカマツ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

アカマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高３ｍ未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	高木植栽工	アカマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アスナロ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

アスナロの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アスナロ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イチイ（オンコ）

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

イチイ（オンコ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イチイ（オンコ）

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イトヒバ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

イトヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イトヒバ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イヌマキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イヌマキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イヌマキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ウラジロモミ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ウラジロモミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	オウラジロモミ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

カイズカИБキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カイズカИБキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	カイズカИБキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

カラマツ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

カラマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	カラマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

キタゴヨウ（キタゴヨウマツ）

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

キタゴヨウ（キタゴヨウマツ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	キタゴヨウ(キタゴヨウマツ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

グイマツ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

グイマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	グイマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

クロマツ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

クロマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	クロマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

コウヤマキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

コウヤマキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	コウヤマキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ゴヨウマツ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ゴヨウマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ゴヨウマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

サワラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

サワラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	サワラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

スギ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

スギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	スギ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ストローブマツ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ストローブマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ストローブマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

チャボヒバ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

チャボヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	チャボヒバ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	チョウセンゴヨウマツ(チョウセンゴヨウ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ドイツトウヒ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ、オウシュウトウヒ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ドイツトウヒ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

トドマツ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

トドマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	トドマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ニオイヒバ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ニオイヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ニオイヒバ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ニッコウヒバ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ニッコウヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ニッコウヒバ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

バンクスマツ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

バンクスマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	バンクスマツ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒノキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒマラヤスギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒマラヤスギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒマラヤスギ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒムロスギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒムロスギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒムロスギ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ブンゲンストウヒ（アメリカハリモミ）

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ブンゲンストウヒ（アメリカハリモミ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ブンゲンストウヒ(アメリカハリモミ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

メタセコイヤ(アケボノスギ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

メタセコイヤ（アケボノスギ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	メタセコイヤ(アケボノスギ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヨーロッパアカマツ(オウシュウアカマツ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヨーロッパアカマツ(オウシュウアカマツ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費(樹木費・土壌改良材・植栽割増含む)
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高3m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヨーロッパアカマツ(オウシュウアカマツ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ラクウショウ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ラクウショウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費(樹木費・土壌改良材・植栽割増含む)
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高3m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ラクウショウ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ラカンマキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ラカンマキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費(樹木費・土壌改良材・植栽割増含む)
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高3m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ラカンマキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アラカシ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

アラカシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アラカシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イスノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

イスノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イスノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ウバメガシ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ウバメガシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ウバメガシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ウラジロガシ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ウラジロガシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ウラジロガシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

オトメツバキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

オトメツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	オトメツバキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

カクレミノ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カクレミノの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	カクレミノ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

キンモクセイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

キンモクセイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	キンモクセイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

クスノキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

クスノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	クスノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

クロガネモチ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

クロガネモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	クロガネモチ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ゲッケイジュ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ゲッケイジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ゲッケイジュ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

コウオトメツバキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

コウオトメツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	コウオトメツバキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

サザンカ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

サザンカの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	サザンカ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

サンゴジュ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

サンゴジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	サンゴジュ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シマトネリコ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

シマトネリコの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シマトネリコ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シラカシ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

シラカシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シラカシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

スタジイ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

スタジイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	スタジイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ソヨゴ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ソヨゴの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ソヨゴ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

タブノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

タブノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	タブノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ツブラジイ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ツブラジイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ツブラジイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

トキワマンサク

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

トキワマンサクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	トキワマンサク

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ネズミモチ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ネズミモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ネズミモチ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒイラギ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヒイラギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒイラギ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒイラギモクセイ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヒイラギモクセイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒイラギモクセイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒメユズリハ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヒメユズリハの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒメユズリハ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

フサアカシア

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

フサアカシアの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	フサアカシア

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ホソバタイサンボク

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ホソバタイサンボクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ホソバタイサンボク

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ホルトノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ホルトノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ホルトノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

マテバシイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

マテバシイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	マテバシイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

モチノキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

モチノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	モチノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

モッコク

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

モッコクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	モッコク

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤブツバキ(ヤマツバキ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヤブツバキ(ヤマツバキ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤブツバキ(ヤマツバキ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤブニッケイ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヤブニッケイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤブニッケイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤマモモ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマモモの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマモモ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ユズリハ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ユズリハの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ユズリハ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アオギリ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

アオギリの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アオギリ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アオダモ（コバノトネリコ）

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

アオダモ（コバノトネリコ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アオダモ(コバノトネリコ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アカシデ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

アカシデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アカシデ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アカナラ（アカガシワ）

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

アカナラ（アカガシワ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アカナラ（アカガシワ）

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アキニレ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

アキニレの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アキニレ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アズキナシ（カタスギ）

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

アズキナシ（カタスギ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アズキナシ（カタスギ）

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

アベマキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

アベマキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	アベマキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イタヤカエデ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イタヤカエデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イタヤカエデ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イチョウ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

イチョウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イチョウ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イヌエンジュ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

イヌエンジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イヌエンジュ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イヌシデ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

イヌシデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イヌシデ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イロハモミジ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- イロハモミジの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 幹巻費
 - ・ 支柱費
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	イロハモミジ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ウメ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- ウメの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 幹巻費
 - ・ 支柱費
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ウメ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ウメモドキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- ウメモドキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 幹巻費
 - ・ 支柱費
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ウメモドキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

エゴノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

エゴノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	エゴノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

エゾノコリンゴ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

エゾノコリンゴの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	エゾノコリンゴ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

エゾヤマザクラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

エゾヤマザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	エゾヤマザクラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

エノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

エノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	エノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

エンジュ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

エンジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	エンジュ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

オオシマザクラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

オオシマザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	オオシマザクラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

オオバボダイジュ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

オオバボダイジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	オオバボダイジュ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	オヤマザクラ(エゾヤマザクラ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

改良ポプラ(エウロアメリカポプラ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

改良ポプラ（エウロアメリカポプラ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	改良ポプラ(エウロアメリカポプラ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

カシワ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

カシワの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	カシワ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

カツラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

カツラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	カツラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

カロリナポプラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

カロリナポプラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	カロリナポプラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

カンヒザクラ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カンヒザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	カンヒザクラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

キササゲ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

キササゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	キササゲ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

クヌギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

クヌギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	クヌギ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ケヤキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ケヤキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ケヤキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

コウバイ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

コウバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	コウバイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

コナラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

コナラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	コナラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

コブシ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

コブシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	コブシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

サトザクラ(含ヤエザクラ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

サトザクラ(含ヤエザクラ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	サトザクラ(含ヤエザクラ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

サルスベリ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

サルスベリの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	サルスベリ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

サンシュユ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

サンシュユの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	サンシュユ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シウリザクラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

シウリザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シウリザクラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シダレザクラ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

シダレザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シダレザクラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シダレモミジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シダレモミジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シダレモミジ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シダレヤナギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シダレヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シダレヤナギ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シデコブシ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シデコブシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シデコブシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シモクレン

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シモクレンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シモクレン

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シラカンバ(シラカバ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シラカンバ（シラカバ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シラカンバ（シラカバ）

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

シンジュ(ニワウルシ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シンジュ（ニワウルシ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	シンジュ（ニワウルシ）

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

スズカケノキ（プラタナス）

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

スズカケノキ（プラタナス）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	スズカケノキ(プラタナス)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ソメイヨシノ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ソメイヨシノの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ソメイヨシノ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

タイワンフウ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

タイワンフウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	タイワンフウ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

トウカエデ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

トウカエデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	トウカエデ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

トチノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

トチノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	トチノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ドロヤナギ(ドロノキ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ドロヤナギ（ドロノキ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ドロヤナギ（ドロノキ）

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ナツツバキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ナツツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ナツツバキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ナナカマド

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ナナカマドの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ナナカマド

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ナンキンハゼ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ナンキンハゼの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ナンキンハゼ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ニセアカシア(ハリエンジュ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ニセアカシア(ハリエンジュ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費(樹木費・土壌改良材・植栽割増含む)
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高3m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ニセアカシア(ハリエンジュ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ネグンドカエデ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ネグンドカエデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費(樹木費・土壌改良材・植栽割増含む)
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高3m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ネグンドカエデ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ノムラモミジ(ノムラ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ノムラモミジ(ノムラ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費(樹木費・土壌改良材・植栽割増含む)
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高3m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ノムラモミジ(ノムラ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ネムノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ネムノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ネムノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハウチワカエデ(メイゲツカエデ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ハウチワカエデ（メイゲツカエデ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハウチワカエデ（メイゲツカエデ）

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハクウンボク

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ハクウンボクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハクウンボク

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハクモクレン

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ハクモクレンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハクモクレン

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハナカイドウ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ハナカイドウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハナカイドウ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ハナミズキ（アメリカヤマボウシ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハシドイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハシドイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハシドイ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハルニレ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハルニレの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハルニレ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハンノキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハンノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハンノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒトツバダコ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒトツバダコの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒトツバダコ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヒメシャラ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒメシャラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒメシャラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ブナ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ブナの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ブナ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ハウノキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハウノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ハウノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ポプラ(イタリアヤマナラシ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ポプラ（イタリアヤマナラシ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ポ プ ラ(イタリアヤマナラシ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ポプラ(セイヨウハコヤナギ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ポプラ（セイヨウハコヤナギ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ポ プ ラ(セイヨウハコヤナギ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

マユミ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

マユミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	マユミ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

マンサク

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

マンサクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	マンサク

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ミズナラ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ミズナラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ミズナラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ムクゲ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ムクゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ムクゲ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ムクノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ムクノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ムクノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

モミジバフウ(アメリカフウ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

モミジバフウ（アメリカフウ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	モミジバフウ(アメリカフウ)

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤシャブシ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヤシャブシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤシャブシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤマザクラ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマザクラ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤチダモ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヤチダモの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤチダモ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤマグワ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマグワの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマグワ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤマハンノキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマハンノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマハンノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤマボウシ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマボウシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマボウシ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ヤマモミジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマモミジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマモミジ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ユリノキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ユリノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ユリノキ

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ロウバイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ロウバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3 m未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	ロウバイ

【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

中低木植栽

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

中低木の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	中低木植栽

【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ベニカナメモチ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ベニカナメモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ベニカナメモチ

【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

セイヨウベニカナメモチ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

セイヨウベニカナメモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	セイヨウベニカナメモチ

【M-321-03】【M-321-03A】

アオキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- アオキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	アオキ

【M-321-03】【M-321-03A】

アセビ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- アセビの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	アセビ

【M-321-03】【M-321-03A】

アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）

【M-321-03】【M-321-03A】

イブキ玉

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イブキ玉（含むシンパク（玉））の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	イブキ玉

【M-321-03】【M-321-03A】

イチイ（玉物）

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イチイ（玉物）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	イチイ（玉物）

【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

イヌツゲ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イヌツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	イヌツゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

エゾムラサキツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

エゾムラサキツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾムラサキツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

エゾユズリハ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

エゾユズリハの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾユズリハ

【M-321-03】【M-321-03A】

オオムラサキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

オオムラサキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	オオムラサキ

【M-321-03】【M-321-03A】

カンツバキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- カンツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	カンツバキ

【M-321-03】【M-321-03A】

キャラボク

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- キャラボクの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	キャラボク

【M-321-03】【M-321-03A】

キョウチクトウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- キョウチクトウの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	キョウチクトウ

【M-321-03】【M-321-03A】

キリシマツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

キリシマツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	キリシマツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

キンシバイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

キンシバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	キンシバイ

【M-321-03】【M-321-03A】

キンメツゲ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

キンメツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	キンメツゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

クサツゲ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- クサツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	クサツゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

クチナシ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- クチナシの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	クチナシ

【M-321-03】【M-321-03A】

クルメツツジ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- クルメツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	クルメツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

コクチナシ(ヒメクチナシ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

コクチナシ(ヒメクチナシ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	コクチナシ(ヒメクチナシ)

【M-321-03】【M-321-03A】

サツキツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

サツキツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	サツキツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

シャクナゲ類

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シャクナゲ類の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	シャクナゲ類

【M-321-03】【M-321-03A】

シャリンバイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シャリンバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	シャリンバイ

【M-321-03】【M-321-03A】

ジンチョウゲ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ジンチョウゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ジンチョウゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

タマツゲ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

タマツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	タマツゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

チョウセンヒメツゲ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

チョウセンヒメツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	チョウセンヒメツゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

トベラ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

トベラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	トベラ

【M-321-03】【M-321-03A】

ナワシログミ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ナワシログミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ナワシログミ

【M-321-03】【M-321-03A】

ハイネズ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハイネズの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハイネズ

【M-321-03】【M-321-03A】

ハイビャクシン

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハイビャクシンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハイビャクシン

【M-321-03】【M-321-03A】

ハクチョウゲ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハクチョウゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハクチョウゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

ハマヒサカキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハマヒサカキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハマヒサカキ

【M-321-03】【M-321-03A】

ヒイラギナンテン

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒイラギナンテンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒイラギナンテン

【M-321-03】【M-321-03A】

ヒサカキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒサカキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒサカキ

【M-321-03】【M-321-03A】

ヒノデツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒノデツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒノデツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

ビョウヤナギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ビョウヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ビョウヤナギ

【M-321-03】【M-321-03A】

ピラカンサ(トキワサンザシ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ピラカンサ(トキワサンザシ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ピラカンサ(トキワサンザシ)

【M-321-03】【M-321-03A】

ヒラドツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヒラドツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒラドツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

プリペット

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

プリペットの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	プリペット

【M-321-03】【M-321-03A】

ボックスウッド

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ボックスウッドの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ボックスウッド

【M-321-03】【M-321-03A】

マサキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- マサキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	マサキ

【M-321-03】【M-321-03A】

マメツゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- マメツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	マメツゲ

【M-321-03】【M-321-03A】

モンタナマツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- モンタナマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	モンタナマツ

【M-321-03】【M-321-03A】

ヤエクチナシ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヤエクチナシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヤエクチナシ

【M-321-03】【M-321-03A】

ヤマツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヤマツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

リュウキュウツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

リュウキュウツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	リュウキュウツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

アキグミ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

アキグミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	アキグミ

【M-321-03】【M-321-03A】

アジサイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

アジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	アジサイ

【M-321-03】【M-321-03A】

アメリカメギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

アメリカメギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	アメリカメギ

【M-321-03】【M-321-03A】

イタチハギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イタチハギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	イタチハギ

【M-321-03】【M-321-03A】

イボタノキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イボタノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	イボタノキ

【M-321-03】【M-321-03A】

ウツギ(ウノハナ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ウツギ（ウノハナ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ウツギ(ウノハナ)

【M-321-03】【M-321-03A】

エゾニワトコ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

エゾニワトコの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾニワトコ

【M-321-03】【M-321-03A】

エゾヤマツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

エゾヤマツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾヤマツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

エゾヤマハギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

エゾヤマハギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾヤマハギ

【M-321-03】【M-321-03A】

エニシダ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

エニシダの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	エニシダ

【M-321-03】【M-321-03A】

ガクアジサイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ガクアジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ガクアジサイ

【M-321-03】【M-321-03A】

カシワバアジサイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カシワバアジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	カシワバアジサイ

【M-321-03】【M-321-03A】

カバレンゲツツジ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

カバレンゲツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	カバレンゲツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

ガマズミ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ガマズミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ガマズミ

【M-321-03】【M-321-03A】

キレンゲツツジ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

キレンゲツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	キレンゲツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

キンシバイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

キンシバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	キンシバイ

【M-321-03】【M-321-03A】

クロフネツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

クロフネツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	クロフネツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

コデマリ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

コデマリの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	コデマリ

【M-321-03】【M-321-03A】

コムラサキシキブ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

コムラサキシキブの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	コムラサキシキブ

【M-321-03】【M-321-03A】

サラサドウダン

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

サラサドウダンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	サラサドウダン

【M-321-03】【M-321-03A】

シモツケ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

シモツケの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	シモツケ

【M-321-03】【M-321-03A】

セイヨウアジサイ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

セイヨウアジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	セイヨウアジサイ

【M-321-03】【M-321-03A】

タニウツギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

タニウツギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	タニウツギ

【M-321-03】【M-321-03A】

ツリバナ(エリマキ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ツリバナ（エリマキ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ツリバナ(エリマキ)

【M-321-03】【M-321-03A】

テマリカンボク

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

テマリカンボクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	テマリカンボク

【M-321-03】【M-321-03A】

ドウダンツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ドウダンツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ドウダンツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

トサミズキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

トサミズキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	トサミズキ

【M-321-03】【M-321-03A】

ニシキギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ニシキギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ニシキギ

【M-321-03】【M-321-03A】

ネコヤナギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ネコヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ネコヤナギ

【M-321-03】【M-321-03A】

ハイビスカス(ブッソウゲ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ハイビスカス（ブッソウゲ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハイビスカス(ブッソウゲ)

【M-321-03】【M-321-03A】

ハコネウツギ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

- ハコネウツギの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハコネウツギ

【M-321-03】【M-321-03A】

ハナズオウ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

- ハナズオウの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハナズオウ

【M-321-03】【M-321-03A】

ハマナス

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

- ハマナスの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハマナス

【M-321-03】【M-321-03A】

ハマボウ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- ハマボウの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハマボウ

【M-321-03】【M-321-03A】

ヒュウガミズキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- ヒュウガミズキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒュウガミズキ

【M-321-03】【M-321-03A】

ベニウツギ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

- ベニウツギの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ベニウツギ

【M-321-03】【M-321-03A】

ボケ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ボケの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ボケ

【M-321-03】【M-321-03A】

ミツバツツジ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ミツバツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ミツバツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

ミツマタ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ミツマタの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ミツマタ

【M-321-03】【M-321-03A】

ヤマブキ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ヤマブキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヤマブキ

【M-321-03】【M-321-03A】

ユキヤナギ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ユキヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ユキヤナギ

【M-321-03】【M-321-03A】【M-321-03B】【M-321-03C】

ライラック(ムラサキハシドイ)

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ライラック（ムラサキハシドイ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ライラック(ムラサキハシドイ)

【M-321-03】【M-321-03A】

ヨドガワツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヨドガワツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヨドガワツツジ

【M-321-03】【M-321-03A】

レンギョウ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

レンギョウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	レンギョウ

【M-321-03】【M-321-03A】

レンゲツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

レンゲツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	中低木植栽工	レンゲツツジ

【M-321-04】【M-321-04A】【M-321-04B】【M-321-06】【M-321-06A】【M-321-06B】【M-321-06C】

特殊樹木植栽

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

特殊樹木の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	特殊樹木植栽

【M-321-04】【M-321-04A】【M-321-04B】

カナリーヤシ（フェニックスカナリエンス）

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カナリーヤシ（フェニックスカナリエンス）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	カナリーヤシ(フェニックスカナリエンス)

【M-321-06】【M-321-06A】【M-321-06B】【M-321-06C】

クロチク

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

クロチクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	クロチク

【M-321-06】【M-321-06A】【M-321-06B】【M-321-06C】

ソテツ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ソテツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ソテツ

【M-321-04】【M-321-04A】【M-321-04B】

トウジュロ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

トウジュロの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	トウジュロ

【M-321-06】【M-321-06A】【M-321-06B】【M-321-06C】

トウチク

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

トウチクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	トウチク

【M-321-04】【M-321-04A】【M-321-04B】

フジ

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

フジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	フジ

【M-321-06】【M-321-06A】【M-321-06B】【M-321-06C】

ホテイチク

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

ホテイチクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ホテイチク

【M-321-04】【M-321-04A】【M-321-04B】

モウソウチク

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

モウソウチクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	モウソウチク

【M-321-04】【M-321-04A】【M-321-04B】

ヤタイヤシ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ヤタイヤシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ヤタイヤシ

【M-321-04】【M-321-04A】【M-321-04B】

ワシントンア・ロブスター（ワシントンヤシ）

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ワシントンア・ロブスター（ワシントンヤシ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ワシントンア・ロブスター（ワシントンヤシ）

【M-321-07】

地被類植栽

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

地被類の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	地被類植栽

【M-321-07】

アカバメギ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アカバメギの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	アカバメギ

【M-321-07】

アベリアエドワードゴーチャ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アベリアエドワードゴーチャの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	アベリアエドワードゴーチャ

【M-321-07】

ウンナンオウバイ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ウンナンオウバイの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ウンナンオウバイ

【M-321-07】

オウバイ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オウバイの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	オウバイ

【M-321-07】

コクチナシ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コクチナシの植付作業で、以下の費用を含む。

・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	コクチナシ

【M-321-07】

サルココツカ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

サルココツカの植付作業で、以下の費用を含む。

・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	サルココツカ

【M-321-07】

セイヨウイワナンテン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

セイヨウイワナンテンの植付作業で、以下の費用を含む。

・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	セイヨウイワナンテン

【M-321-07】

ナギイカダ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ナギイカダの植付作業で、以下の費用を含む。

・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ナギイカダ

【M-321-07】

ヒペリカムカリシナム

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヒペリカムカリシナムの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒペリカムカリシナム

【M-321-07】

ヒペリカムヒデコート

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヒペリカムヒデコートの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒペリカムヒデコート

【M-321-07】

ハイバクシン類

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハイバクシン類の植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハイバクシン類

【M-321-07】

フィリフェラオーレア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

フィリフェラオーレアの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	フィリフェラオーレア

【M-321-07】

ブッドレア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ブッドレアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ブッドレア

【M-321-07】

フヨウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

フヨウの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	フヨウ

【M-321-07】

ミヤギノハギ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ミヤギノハギの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ミヤギノハギ

【M-321-07】

ヤブコウジ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヤブコウジの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヤブコウジ

【M-321-07】

ロニセラニチダ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ロニセラニチダの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ロニセラニチダ

【M-321-07】

アガパンサス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- アガパンサスの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	アガパンサス

【M-321-07】

アジュガ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- アジュガの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	アジュガ

【M-321-07】

イカリソウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- イカリソウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	イカリソウ

【M-321-07】

エビネ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

エビネの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	エビネ

【M-321-07】

オオバジャノヒゲ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オオバジャノヒゲの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	オオバジャノヒゲ

【M-321-07】

キチジョウソウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

キチジョウソウの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	キチジョウソウ

【M-321-07】

ギボウシ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ギボウシの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ギボウシ

【M-321-07】

クサソテツ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

クサソテツの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	クサソテツ

【M-321-07】

シバザクラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シバザクラの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	シバザクラ

【M-321-07】

シャガ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シャガの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	シャガ

【M-321-07】

シャスターデージー

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シャスターデージーの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	シャスターデージー

【M-321-07】

シュンラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シュンランの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	シュンラン

【M-321-07】

シラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シランの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	シラン

【M-321-07】

シロバナサギゴケ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シロバナサギゴケの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	シロバナサギゴケ

【M-321-07】

宿根バーベナ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

宿根バーベナの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	宿根バーベナ

【M-321-07】

宿根フロックス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

宿根フロックスの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	宿根フロックス

【M-321-07】

スイセン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

スイセンの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	スイセン

【M-321-07】

セキショウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

セキショウの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	セキショウ

【M-321-07】

タマスダレ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

タマスダレの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	タマスダレ

【M-321-07】

タマリユウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- タマリユウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	タマリユウ

【M-321-07】

ツワブキ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ツワブキの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ツワブキ

【M-321-07】

トクサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- トクサの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	トクサ

【M-321-07】

ドイツスズラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ドイツスズランの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ドイツスズラン

【M-321-07】

ノシラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ノシランの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ノシラン

【M-321-07】

ハナニラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハナニラの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハナニラ

【M-321-07】

ハナショウブ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハナショウブの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハナショウブ

【M-321-07】

ハラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハランの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハラン

【M-321-07】

ヒガンバナ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヒガンバナの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒガンバナ

【M-321-07】

ヒメシャガ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヒメシャガの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒメシャガ

【M-321-07】

ピンカミノール

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ピンカミノールの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ピンカミノール

【M-321-07】

フィリヤブラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

フィリヤブランの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	フィリヤブラン

【M-321-07】

フッキソウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

フッキソウの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	フッキソウ

【M-321-07】

ヘメロカリス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヘメロカリスの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘメロカリス

【M-321-07】

ホトトギス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ホトトギスの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ホトトギス

【M-321-07】

ポテンチラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ポテンチラの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ポテンチラ

【M-321-07】

マツバギク

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

マツバギクの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	マツバギク

【M-321-07】

ヤブラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヤブランの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヤブラン

【M-321-07】

ユキノシタ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ユキノシタの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ユキノシタ

【M-321-07】

ラミューム

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ラミュームの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ラミューム

【M-321-07】

リシマキア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

リシマキアの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	リシマキア

【M-321-07】

リュウノヒゲ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

リュウノヒゲの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	リュウノヒゲ

【M-321-07】

玉リュウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

玉リュウの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	玉リュウ

【M-321-07】

アケビ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アケビの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	アケビ

【M-321-07】

イタビカズラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

イタビカズラの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	イタビカズラ

【M-321-07】

アメリカツルマサキ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アメリカツルマサキの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	アメリカツルマサキ

【M-321-07】

オオイタビ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オオイタビの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	オオイタビ

【M-321-07】

カロライナジャスミン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

カロライナジャスミンの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	カロライナジャスミン

【M-321-07】

キウイ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- キウイの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	キウイ

【M-321-07】

キツタ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- キツタの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	キツタ

【M-321-07】

コトネアスター類

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- コトネアスター類の植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	コトネアスター類

【M-321-07】

スイカズラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- スイカズラの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	スイカズラ

【M-321-07】

ツキヌキニンドウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ツキヌキニンドウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ツキヌキニンドウ

【M-321-07】

ツルマサキ類

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ツルマサキ類の植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ツルマサキ類

【M-321-07】

テイカカズラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- テイカカズラの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	テイカカズラ

【M-321-07】

ナツツタ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ナツツタの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ナツツタ

【M-321-07】

ニシキテイカ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ニシキテイカの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ニシキテイカ

【M-321-07】

ビグノニア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ビグノニアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ビグノニア

【M-321-07】

ビナンカズラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ビナンカズラの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ビナンカズラ

【M-321-07】

ヘデラ・カナリエンス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヘデラ・カナリエンスの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・カナリエンス

【M-321-07】

ヘデラ・グレーシャー

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヘデラ・グレーシャーの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・グレーシャー

【M-321-07】

ヘデラ・コルシカ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヘデラ・コルシカの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・コルシカ

【M-321-07】

ヘデラ・ゴールドハート

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヘデラ・ゴールドハートの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・ゴールドハート

【M-321-07】

ヘデラ・ヒツパバーグ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヘデラ・ヒツパバーグの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・ヒツパバーグ

【M-321-07】

ヘデラ・ヘリックス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ヘデラ・ヘリックスの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・ヘリックス

【M-321-07】

ムベ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ムベの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ムベ

【M-321-07】

オカメザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- オカメザサの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	オカメザサ

【M-321-07】

オロシマチク

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- オロシマチクの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	オロシマチク

【M-321-07】

クマザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

クマザサの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	クマザサ

【M-321-07】

コクマザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コクマザサの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	コクマザサ

【M-321-07】

チゴザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

チゴザサの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	チゴザサ

【M-321-07】

ミヤコザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ミヤコザサの植付作業で、以下の費用を含む。

・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	地被類植栽工	ミヤコザサ

【M-321-08】

張芝

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

張芝の植付作業で、以下の費用を含む。

・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	張芝

【M-321-09A】

草花種子散布

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

草花種子の散布作業で、以下の費用を含む。

- ・播種費（草花種子費を含む）
- ・肥料費
- ・養生材費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	草花種子散布工	草花種子散布

【M-321-09B】

草花植生マット

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

草花植生マットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・設置面整正費
- ・草花植生マット設置費
- ・止杭設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	草花種子散布工	草花植生マット

【M-321-09】

播種

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

播種の散布作業で、以下の費用を含む。

- ・播種費（草花種子費を含む）
- ・肥料費
- ・養生材費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	播種工	播種

【M-321-10】

花壇植栽

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

花壇用草花の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	花壇植栽

【M-321-10】

アルメリア(ハマカンザシ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アルメリア（ハマカンザシ）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	アルメリア(ハマカンザシ)

【M-321-10】

キンギョソウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

キンギョソウの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	キンギョソウ

【M-321-10】

キンセンカ(カレンジュラ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

キンセンカ（カレンジュラ）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	キンセンカ(カレンジュラ)

【M-321-10】

クリサンセアム・ノースポール

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

クリサンセアム・ノースポールの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	クリサンセアム・ノースポール

【M-321-10】

クリサンセアム・マルチコーレ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

クリサンセアム・マルチコーレの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	クリサンセアム・マルチコーレ

【M-321-10】

シバザクラ(モスフロックス)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シバザクラ（モスフロックス）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	シバザクラ(モスフロックス)

【M-321-10】

スイートアリッサム

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

スイートアリッサムの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	スイートアリッサム

【M-321-10】

セキチク(ダイアンサス)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

セキチク（ダイアンサス）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	セキチク(ダイアンサス)

【M-321-10】

セラニューム(テンジクアオイ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

セラニューム（テンジクアオイ）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	セラニューム(テンジクアオイ)

【M-321-10】

デージー(ヒナギク)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

デージー（ヒナギク）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	デージー(ヒナギク)

【M-321-10】

パンジー(三色スミレ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

パンジー（三色スミレ）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	パンジー(三色スミレ)

【M-321-10】

ビオラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ビオラの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ビオラ

【M-321-10】

プリムラ・ポリアンサス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

プリムラ・ポリアンサスの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	プリムラ・ポリアンサス

【M-321-10】

マーガレット

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

マーガレットの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	マーガレット

【M-321-10】

ヤグルマソウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヤグルマソウの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ヤグルマソウ

【M-321-10】

ロベリア(ルリチョウチョウ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ロベリア(ルリチョウチョウ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ロベリア(ルリチョウチョウ)

【M-321-10】

スイセン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

スイセンの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	スイセン

【M-321-10】

チューリップ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

チューリップの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	チューリップ

【M-321-10】

アゲラータム(カッコウアザミ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アゲラータム(カッコウアザミ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	アゲラータム(カッコウアザミ)

【M-321-10】

アフリカハウセンカ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アフリカハウセンカの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	アフリカハウセンカ

【M-321-10】

カンナ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

カンナの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	カンナ

【M-321-10】

キンレンカ(ナスタールウム)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

キンレンカ（ナスタールウム）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	キンレンカ(ナスタールウム)

【M-321-10】

ケイトウ(セロシヤ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ケイトウ（セロシヤ）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ケイトウ(セロシヤ)

【M-321-10】

コリウス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コリウスの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	コリウス

【M-321-10】

サルビア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

サルビアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	サルビア

【M-321-10】

ベニジウム(ジャノメギク)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ベニジウム（ジャノメギク）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ベニジウム(ジャノメギク)

【M-321-10】

スターチス(ハマサジ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

スターチス（ハマサジ）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	スターチス(ハマサジ)

【M-321-10】

シロタエギク(ダスティーミラー)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シロタエギク(ダスティーミラー)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	シロタエギク(ダスティーミラー)

【M-321-10】

トウガラシ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

トウガラシの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	トウガラシ

【M-321-10】

ニチニチソウ(ビンカ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ニチニチソウ(ビンカ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ニチニチソウ(ビンカ)

【M-321-10】

バーベナ(ビジョザクラ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

バーベナ(ビジョザクラ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	バーベナ(ビジョザクラ)

【M-321-10】

ヒヤクニチソウ(ジニア)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヒヤクニチソウ（ジニア）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ヒヤクニチソウ(ジニア)

【M-321-10】

ベコニア・センパフローレンス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ベコニア・センパフローレンスの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ベコニア・センパフローレンス

【M-321-10】

ハゲイトウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハゲイトウの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ハゲイトウ

【M-321-10】

ペチュニア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ペチュニアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ペチュニア

【M-321-10】

マツバギク

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

マツバギクの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	マツバギク

【M-321-10】

マツバボタン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

マツバボタンの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	マツバボタン

【M-321-10】

フレンチ・マリーゴールド

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

フレンチ・マリーゴールドの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	フレンチ・マリーゴールド

【M-321-10】

アフリカン・マリーゴールド

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アフリカン・マリーゴールドの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	アフリカン・マリーゴールド

【M-321-10】

テランセラ(アキランサス)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

テランセラ（アキランサス）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	テランセラ(アキランサス)

【M-321-10】

コギク(ボサギク)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コギク（ボサギク）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	コギク(ボサギク)

【M-321-10】

トレニア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

トレニアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	トレニア

【M-321-10】

ハマギク

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハマギクの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ハマギク

【M-321-10】

ポットマム

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ポットマムの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ポットマム

【M-321-10】

ハボタン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハボタンの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	ハボタン

【M-321-10】

オタフクナンテン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オタフクナンテンの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	オタフクナンテン

【M-321-10】

アイルランドポピー

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アイルランドポピーの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	植栽工	花壇植栽工	アイルランドポピー

【M-321-11】

防風ネット

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

樹木を強風から守り、倒木を防ぐために行う防風ネットの設置作業で、以下の費用を含む。
・防風ネット張費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	防風ネット
植栽	移植工	樹木養生工	防風ネット

【M-321-12】

寒冷紗巻き

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

樹木を寒風から守り、保温と蒸散による衰退防止のために行う寒冷紗巻きの設置作業で、以下の費用を含む。
・寒冷紗巻き費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	寒冷紗巻き
植栽	移植工	樹木養生工	寒冷紗巻き

【M-321-13】

植穴透水層

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

植穴の保水、排水効果を高めるために行う植穴透水層の設置作業で、以下の費用を含む。
・透水材費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	植穴透水層
植栽	移植工	樹木養生工	植穴透水層

【M-321-14】

空気管

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

植物根の成長を促進させるために行う空気管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・空気管費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	空気管
植栽	移植工	樹木養生工	空気管

【M-321-15】

マルチングA

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

遮光、保温、踏圧防止、雑草進入防止等を行うマルチング材を施す作業で、以下の費用を含む。

- ・マルチング費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	マルチング A
植栽	移植工	樹木養生工	マルチング A

【M-321-16】

マルチングB

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

遮光、保温、踏圧防止、雑草進入防止等を行うマルチング材を樹木毎に施す作業で、以下の費用を含む。

- ・マルチング費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	マルチング B
植栽	移植工	樹木養生工	マルチング B

【M-321-20】

養生柵

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

植物の養生を行うための養生柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 養生柵設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	養生柵
植栽	移植工	樹木養生工	養生柵

【M-321-21】

支柱設置

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

既存樹木に対する支柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 支柱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	支柱設置
植栽	移植工	樹木養生工	支柱設置

【M-321-17】

埋込型樹名板

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

地面に埋込んで樹名の解説を行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・基礎ブロック費
- ・埋込型樹名板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹名板工	埋込型樹名板
植栽	移植工	樹名板工	埋込型樹名板

【M-321-18】

幹巻型樹名板

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

樹幹に巻いて樹名の解説を行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・幹巻型樹名板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	樹名板工	幹巻型樹名板
植栽	移植工	樹名板工	幹巻型樹名板

【M-321-19】


根囲い保護

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

雨水の流入と踏圧防止のために行う根囲い保護の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・根囲い保護ブロック設置費
- ・根囲い保護設置費

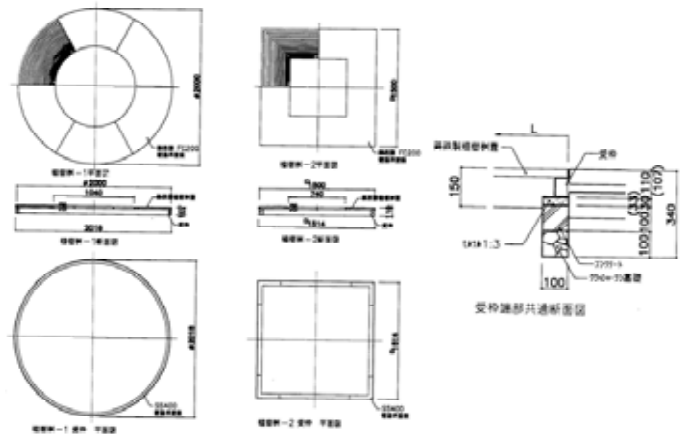

根囲い保護の例【出典：都市公園技術標準解説書平成22年度版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	根囲い保護工	根囲い保護
植栽	移植工	根囲い保護工	根囲い保護

【M-321-22】

芝生プロテクター

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

芝生の踏圧防止のために行う芝生プロテクターの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・芝生プロテクター設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	芝生保護工	芝生プロテクター

【M-321-23】

壁面緑化フェンス

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

緑化フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・緑化フェンス設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化フェンス

【M-321-24】

壁面緑化パネル

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

土壌資材と緑化資材が一体化した緑化パネルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・緑化パネル設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化パネル

【M-321-25】

登はん補助資材

総括表用単位 式 or m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

建築物壁面を植物が登はんするのを促すために、壁面に設置する補助資材の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・登はん補助資材設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	登はん補助資材

【M-321-26】

壁面緑化設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

壁面緑化を行うための給排水設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面緑化設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化設備

【M-322-01】


高中木根回し

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

移植前に行う根回しの作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・高中木根回し費

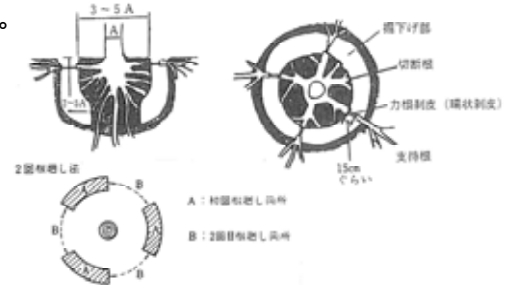

【出典：都市公園技術標準解説書平成22年度版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	移植工	根回し工	高中木根回し

【M-322-02】

高木移植

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存高木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・掘取費（運搬費を含む）
- ・植栽費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費
- ・掘取穴復旧費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	移植工	高木移植工	高木移植

【M-322-03】

樹木運搬

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

移植樹木の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・運搬費

【 備 考 】

搬出先は、仕様書で場所・運搬距離は明示する。

なお、自工区内の掘取場所から100m程度の運搬は原則として、高木移植あるいは中低木移植で計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	移植工	高木移植工	樹木運搬
植栽	移植工	中低木移植工	樹木運搬

【M-322-04】

特殊機械掘取

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存高木移植の特殊機械による掘取作業で、以下の費用を含む。

- ・移植機械掘取費
- ・掘取穴復旧費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	移植工	高木移植工	特殊機械掘取
植栽	移植工	根株移植工	特殊機械掘取

【M-322-05】

特殊機械運搬

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

移植樹木の特殊機械による運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・移植機械運搬費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	移植工	高木移植工	特殊機械運搬
植栽	移植工	根株移植工	特殊機械運搬

【M-322-07】

根株移植

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる根株の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・根株掘取費（運搬費を含む）
- ・根株植栽費
- ・客土費
- ・肥料費
- ・掘取穴復旧費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	移植工	根株移植工	根株移植

【M-322-08】

根株運搬

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

根株移植樹木の運搬作業で、以下の費用を含む。
・ 樹木運搬費

【備考】

搬出先は、仕様書で場所・運搬距離は明示する。
なお、自工区内の掘取場所から100m程度の運搬は原則として、根株移植で計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	移植工	根株移植工	根株運搬

【M-322-09】

中低木移植

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

支障になる既存中低木の移植作業で、以下の費用を含む。
・ 掘取費（運搬費を含む）
・ 植栽費
・ 支柱費
・ 客土費
・ 肥料費
・ 掘取穴復旧費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	移植工	中低木移植工	中低木移植

【M-322-10】

地被類移植

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

支障になる地被類の移植作業で、以下の費用を含む。
・ 掘取費（運搬費を含む）
・ 植栽費
・ 客土費
・ 肥料費
・ 掘取穴復旧費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	移植工	地被類移植工	地被類移植

【M-322-11】

地被類運搬

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

地被類の運搬作業で、以下の費用を含む。
・ 地被類運搬費

【備考】

搬出先は、仕様書で場所・運搬距離は明示する。
なお、自工区内の掘取場所から100m程度の運搬は原則として、地被類移植で計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	移植工	地被類移植工	地被類運搬


【M-323-01】

基本剪定

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

良好な樹形の骨格を保つために行う人力剪定作業で、以下の費用を含む。
・ 基本剪定費



基本剪定の例【出典：改訂25版造園施工管理技術編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	基本剪定

【M-323-02】

軽剪定

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

繁茂した枝等の枝すかしのために行う人力剪定作業で、以下の費用を含む。
・ 軽剪定費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	軽剪定

【M-323-03】

機械剪定

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

良好な樹形を保つために行う機械剪定作業で、以下の費用を含む。

・機械剪定費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	機械剪定

【M-323-04】

手刈

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

良好な樹形を保つために行う低木の人力による刈込み作業で、以下の費用を含む。

・手刈費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	樹木整姿工	低木整姿工	手刈

【M-323-05】

機械刈

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

良好な樹形を保つために行う低木の機械による刈込み作業で、以下の費用を含む。

・機械刈費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
植栽	樹木整姿工	低木整姿工	機械刈

【M-323-06】

樹勢回復

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

衰退樹に対する樹勢回復作業で、以下の費用を含む。

- ・肥料費
- ・樹勢回復費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	樹勢回復工	樹勢回復

【M-323-07】

樹木修復

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

樹木の幹や枝の外的な損傷の修復作業で、以下の費用を含む。

- ・樹木修復費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	樹勢回復工	樹木修復

メーターボックス

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

メーターボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・メーターボックス据付費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	メーターボックス

【M-331-02】

止水栓


総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

止水栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・止水栓設置費



止水栓の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	止水栓

【M-331-03】

止水栓ボックス

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

止水栓ボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床廻り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・止水栓ボックス据付費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	止水栓ボックス

【M-331-22】

不凍水栓

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

不凍水栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・不凍水栓設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	不凍水栓

【M-331-23】

ボックス類高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設ボックス類の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ボックス取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・ボックス据付費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	ボックス類高さ調整

【M-331-04】

貯水施設

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

循環水を貯留する貯水施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・貯水施設費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	貯水施設工	貯水施設

【M-331-24】

蓋高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設ボックス類の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ 蓋取外し費
- ・ コンクリート構造物取壊し費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ 調整コンクリートブロック設置費
- ・ 蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	貯水施設工	蓋高さ調整
施設整備	雨水排水設備工	貯留施設工	蓋高さ調整

【M-331-05】

機械室

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環設備に係わる機械・器具を収納する機械室の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **埋戻し**
- ・ **残土処理**
- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **鉄筋**
- ・ モルタル費
- ・ 機械室設置費
- ・ 左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	機械室

【M-331-06】

貯水槽

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環水を一時貯留する貯水槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **埋戻し**
- ・ **残土処理**
- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **鉄筋**
- ・ モルタル費
- ・ 貯留槽設置費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ 塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	貯水槽

【M-331-07】

噴水装置

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

噴水装置の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・噴水装置設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	噴水装置

【M-331-08】

濾過装置

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環水に含まれるSS（懸濁物質）を除去する濾過装置の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・濾過装置設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	濾過装置

【M-331-09】

滅菌装置

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環水に含まれる大腸菌等を除去する滅菌装置の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・滅菌装置設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	滅菌装置

【M-331-09A】

循環設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

水景施設等の水を循環させるための設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・循環設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	循環設備

【M-331-15】

スプリンクラー

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

自然降雨の状態で行うスプリンクラーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スプリンクラー設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	スプリンクラー

【M-331-25】

ミスト

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

水を微細な霧の状態にして噴出するミストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ミスト設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	ミスト

【M-331-16】

ドリップパイプ

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

有孔管を植栽基盤上に布設し散水を行うドリップパイプの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ドリップパイプ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	ドリップパイプ

【M-331-17】

散水栓

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

散水用の水栓設置作業で、以下の費用を含む。

- ・散水栓設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓

【M-331-18】

散水栓ボックス

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

散水栓ボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・散水栓ボックス設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓ボックス

【M-331-26】

散水栓高さ調整

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

既設散水栓の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・散水栓取外し費
- ・ボックス取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・散水栓設置費
- ・ボックス設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓高さ調整

【M-331-27】

消火栓

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

消火栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・**基礎材**
- ・**公園基礎材**
- ・**均しコンクリート**
- ・**公園均しコンクリート**
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・消火栓設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	消火栓

【M-331-28】

屋外消火栓格納箱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

屋外に設置する消火器を収納する屋外消火栓格納箱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・**基礎材**
- ・**公園基礎材**
- ・**均しコンクリート**
- ・**公園均しコンクリート**
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・屋外消火栓格納箱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	屋外消火栓格納箱

【M-331-29】

消火栓高さ調整

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

既設消火栓の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・消火栓取外し費
- ・屋外消火栓格納箱取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・消火栓設置費
- ・屋外消火栓格納箱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	消火栓高さ調整

【M-331-30】

給水設備修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

既設給水設備の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・**基礎材**
- ・**公園基礎材**
- ・**均しコンクリート**
- ・**公園均しコンクリート**
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・**鉄筋**
- ・モルタル費
- ・給水設備修繕費

【 備 考 】

給水設備修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水設備修繕工	給水設備修繕

【M-331-19】

給水管

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

給水設備の水を供給する給水管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・給水管布設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	給水管

【M-331-20】

埋設標


総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

管等の埋設位置を地表面で示す埋設標の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・埋設標設置費



埋設標の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	埋設標
施設整備	電気設備工	電線管路工	埋設標

【M-331-21】

埋設シート


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

管等の埋設位置を地中で示す埋設シートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・埋設シート設置費



埋設シートの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	埋設シート
施設整備	電気設備工	電線管路工	埋設シート

【M-332-05】

周囲小堤

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

調整池用の周囲小堤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・石積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	周囲小堤

【M-332-06】

余水吐

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

雨水の排水調整を行う余水吐の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・グレーチング蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	余水吐

【M-332-07】

放流施設

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

調整池の雨水を放流する施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・グレーチング蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	放流施設

【M-332-08】

貯留施設

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

雨水の一時貯留施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・単粒度碎石費
- ・遮水・止水シート設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	貯留施設工	貯留施設

【M-071-03】

L 型側溝


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

L 型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・プレキャスト L 型側溝設置費
- ・目地板

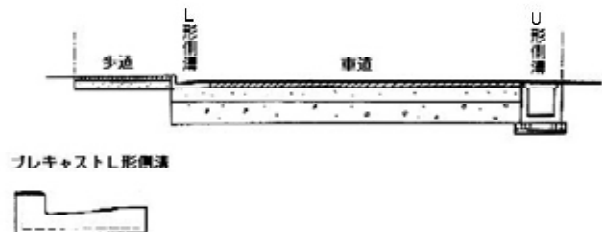

L 型側溝の例【出典：一般土木用語事典】

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	L 型側溝

【M-332-02】

現場打 L 型側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

現場打で行う L 型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・ブロック設置費
- ・目地板

工事区分（レベル 1）	工 種（レベル 2）	種 別（レベル 3）	細 別（レベル 4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	現場打 L 型側溝

【M-071-05】

管(函)渠型側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

車道部、歩道部等の側溝を兼ねた排水構造物である管（函）渠型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・敷モルタル費
- ・管（函）渠型側溝設置費



管（函）渠型側溝の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	管(函)渠型側溝

【M-082-05】

プレキャストU型側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャストのU型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャストU型側溝設置費

【備 考】

プレキャストU型側溝には鉄筋コンクリートベンチフリュームも含む。
また、設置費には基礎材、敷モルタルを含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	プレキャストU型側溝

【M-332-19】

現場打側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

現場打で行う側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・目地板
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	現場打側溝

【M-332-01】

プレキャスト皿型側溝


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト製の皿型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・プレキャスト皿型側溝設置費

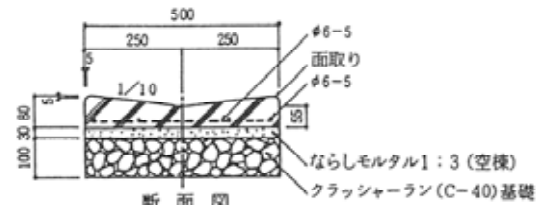

プレキャスト皿型側溝の例

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	プレキャスト皿形側溝

【M-071-20】

コルゲートフリューム

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

水路として用いるコルゲートフリュームの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コルゲートフリューム設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	コルゲートフリューム

【M-071-14】

自由勾配側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m


【用語の定義】

底部のない側溝で取付後に現場条件に適合した勾配に底部コンクリートを打設する方式の側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・自由勾配側溝設置費
- ・底部コンクリート打設費

【 備 考 】

設置費には基礎材、基礎コンクリートを含む。

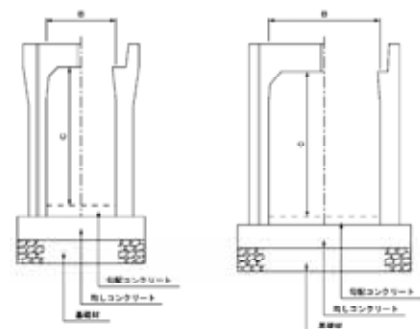

自由勾配側溝の例【出典：北陸地方整備局標準設計】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	自由勾配側溝

【M-332-03】

特殊円形側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト製の特殊円形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・特殊円形側溝設置費
- ・蓋設置費
- ・グレーチング蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	特殊円形側溝

【M-332-20】

公園素掘側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

素掘側溝による水路築造のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・法面整正費
- ・芝植付費

【 備 考 】

芝植付費には芝、芝串材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	公園素掘側溝

【M-332-21】

U型側溝小口止め

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

U型側溝端部に施工するコンクリート構造物の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	U型側溝小口止め

【M-332-22】

側溝高さ調整

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

既設側溝の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト側溝取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・敷モルタル費
- ・プレキャスト側溝設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	側溝高さ調整

【M-071-22】

側溝蓋

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

側溝蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト側溝蓋設置費
- ・グレーチング蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	側溝蓋

【M-332-10A】

公園管渠

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

排水路等として用いる硬質塩化ビニル管、ヒューム管、P C 管、陶管等の公園管渠の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・硬質塩化ビニル管敷設費
- ・ヒューム管敷設費
- ・P C 管敷設費
- ・陶管敷設費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	公園管渠
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	公園管渠

【M-511-62】

コルゲートパイプ

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

簡易な排水路として用いるコルゲートパイプの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コルゲートパイプ設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	コルゲートパイプ
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	コルゲートパイプ

【M-332-11】

副管

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

排水路等として用いる副管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・副管設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	副管
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	副管

【M-332-12】

接続用ソケット

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

排水路等として用いる公園管渠の接続用ソケットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・接続用ソケット設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	接続用ソケット
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	接続用ソケット

【M-332-23】

立体網状管

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

排水路等として用いる立体網状管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 立体網状管設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	立体網状管

【M-332-24】

管閉塞

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設集水桝・マンホール等内での管閉塞作業で、以下の費用を含む。

- ・ コンクリート
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	管閉塞
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	管閉塞

【M-332-25】

管口フィルター

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

排水管等の管口にフィルター材を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 管口フィルター設置費

【 備 考 】

管口フィルター設置費にはフィルター材、止め材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	管口フィルター

【M-071-30】


街渠樹

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

街渠樹の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・蓋設置費



街渠樹の例【出典：施工管理基準】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	街渠樹

【M-071-30】


集水樹

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

集水樹の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・敷モルタル費
- ・蓋設置費

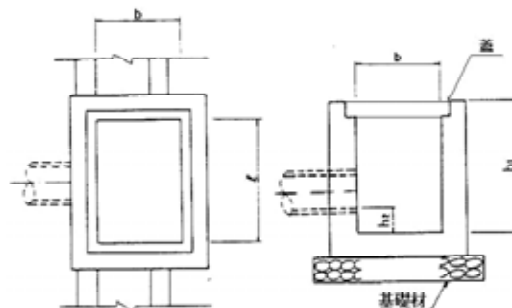

集水樹の例【出典：北陸地方整備局標準設計】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	集水樹

【M-332-04】

浸透枡

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

雨水を地下に浸透させる枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・砕石費
- ・遮断砂費
- ・浸透枡ブロック設置費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水枡・マンホール工	浸透枡

【M-071-30A】

プレキャスト街渠枡

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

プレキャスト街渠枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・プレキャスト街渠枡設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水枡・マンホール工	プレキャスト街渠枡

【M-071-30A】

プレキャスト集水枡

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

プレキャスト集水枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・敷コンクリート費
- ・プレキャスト集水枡設置費
- ・敷モルタル費
- ・蓋材料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水枡・マンホール工	プレキャスト集水枡

【M-332-26】


塩化ビニル製樹

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

塩化ビニル製の組立式集水樹の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・塩化ビニル製樹設置費
- ・塩化ビニル管設置費
- ・蓋据付費

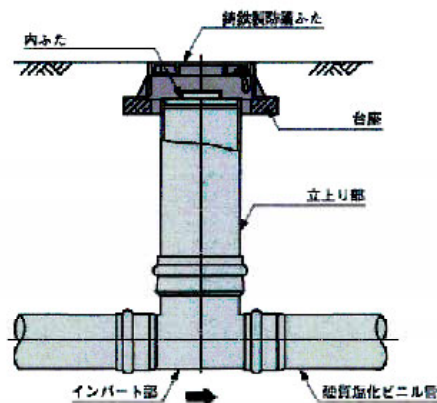

塩化ビニル製樹の例【出典：小型マンホール技術資料プラスチック・マスマンホール協会】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	塩化ビニル製樹

【M-071-32】

マンホール

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	マンホール
施設整備	汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	マンホール

【M-071-32A】

プレキャストマンホール

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

プレキャストマンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ プレキャストマンホール設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	プレキャストマンホール
施設整備	汚水排水設備工	汚水桝・マンホール工	プレキャストマンホール

【M-332-13】

公園マンホール

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

公園マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ 敷モルタル費
- ・ 蓋設置費
- ・ マンホール用コンクリートブロック設置費
- ・ 足掛金物設置費
- ・ 副管取付費
- ・ インバート上塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	公園マンホール
施設整備	汚水排水設備工	汚水桝・マンホール工	公園マンホール

【M-332-14】

浸透マンホール

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

雨水を地下に浸透させるマンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **鉄筋**
- ・ 敷モルタル費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ モルタル費
- ・ 遮断砂費
- ・ マンホール用コンクリートブロック設置費
- ・ 蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	浸透マンホール

【M-332-27】

樹高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設樹の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ 蓋取外し費
- ・ プレキャスト集水樹取外し費
- ・ コンクリート構造物取壊し費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **鉄筋**
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ 調整コンクリートブロック費
- ・ 蓋設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	樹高さ調整

【M-332-28】

マンホール高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設マンホールの高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ 蓋取外し費
- ・ プレキャストマンホール取外し費
- ・ コンクリート構造物取壊し費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **鉄筋**
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ 調整コンクリートブロック費
- ・ 蓋設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	マンホール高さ調整
施設整備	汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	マンホール高さ調整

【M-071-24】

蓋

総括表用単位 枚
積算用単位 枚

【用語の定義】

集水樹、点検施設、地下駐車場・共同溝の付属設備等の蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 蓋設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	蓋
施設整備	汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	蓋

【M-332-17】

透水コンクリート管

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

浅層地下排水排除のための透水コンクリート管の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・砂費
- ・透水シート敷設費
- ・有孔ヒューム管敷設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	地下排水工	透水コンクリート管

【M-332-18】

化学繊維系管

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

浅層地下排水排除のための化学繊維系管の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・化学繊維系管敷設費
- ・フィルター材設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	地下排水工	化学繊維系管

【M-072-08】

地下排水

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

浅層地下水排除のための暗渠管の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・暗渠管敷設費
- ・フィルター材設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	地下排水工	地下排水

【M-071-07】

場所打水路

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

現場打で行う比較的大型の用排水路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・目地板
- ・止水板
- ・足場設置・撤去費
- ・U型側溝設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	場所打水路工	現場打水路

【M-332-29】

プレキャスト水路

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト製の水路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・水路設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	公園水路工	プレキャスト水路

【M-071-22】

水路蓋

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

水路蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	公園水路工	水路蓋

【M-333-01】

汚水樹

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

汚水樹の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・碎石費
- ・遮断砂費
- ・汚水樹ブロック設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	汚水樹

【M-333-03】

インバート

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

マンホール内に打設するインバートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・インバートモルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	インバート

【M-333-02】

浄化槽

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

汚水等を浄化する施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・浄化槽設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	汚水排水設備工	浄化槽工	浄化槽

【M-112-12】

ハンドホール

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

ハンドホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・プレキャストハンドホール設置費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	電気設備工	照明設備工	ハンドホール
施設整備	電気設備工	放送設備工	ハンドホール
施設整備	電気設備工	監視カメラ設置工	ハンドホール

【M-334-12】

ハンドホール高さ調整

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設ハンドホールの高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・ハンドホール取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	電気設備工	照明設備工	ハンドホール高さ調整
施設整備	電気設備工	放送設備工	ハンドホール高さ調整

【M-334-01】


引込柱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

公共の電気供給施設から自区内へ電気を引き込む柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・引込柱設置費

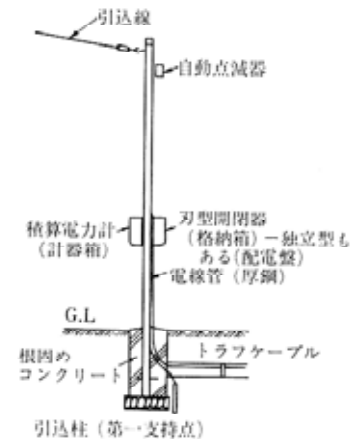

引込柱の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	引込柱

【M-334-02】


分電盤

総括表用単位 面
積算用単位 面

【用語の定義】

各種照明設備別に電気を供給する分電盤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・分電盤設置費

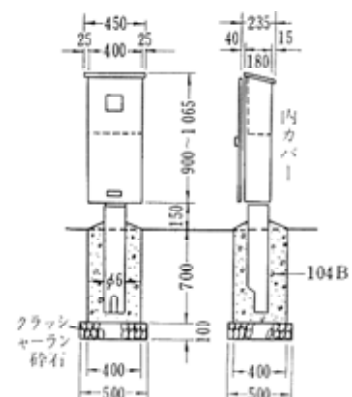

分電盤の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	分電盤

【M-334-13】

分電盤高さ調整

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

既存分電盤の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・分電盤取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・分電盤設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	分電盤高さ調整

【M-334-05】

照明灯基礎

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

照明灯基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・**基礎材**
- ・**公園基礎材**
- ・**均しコンクリート**
- ・**公園均しコンクリート**
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・スパイラルダクト設置費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	照明灯基礎

【M-334-06】


照明灯

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

照明灯の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・照明灯設置費

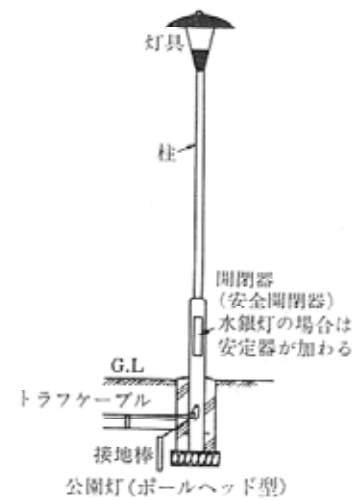

照明灯の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	照明灯

【M-334-14】

遮光板

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

遮光目的に、照明器具に取り付ける遮光板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・遮光板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	遮光板

【M-334-07】

放送設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

放送設備の設置作業で、以下の費用を含む。
・放送設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	放送設備工	放送設備

【M-334-08】

スピーカー柱基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スピーカー柱基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材
・公園基礎材
・均しコンクリート
・公園均しコンクリート
・コンクリート
・型枠
・スパイラルダクト設置費
・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	放送設備工	スピーカー柱基礎

【M-334-09】

スピーカー柱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スピーカー柱の設置作業で、以下の費用を含む。
・モルタル費
・左官仕上げ費
・塗装仕上げ費
・スピーカー柱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	放送設備工	スピーカー柱

【M-334-15】

監視カメラ設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

監視カメラ設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・監視カメラ設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ設備

【M-334-16】

監視カメラ柱基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

監視カメラ柱基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・スパイラルダクト設置費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ柱基礎

【M-334-17】

監視カメラ柱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

監視カメラ柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・監視カメラ柱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ柱

【M-334-18】

電気設備修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

既設電気設備の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備修繕費

【備考】

電気設備修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	電気設備修繕工	電気設備修繕

【M-334-10】

電線管

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

電線を保護する電線管の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・電線管路敷設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	電線管路工	電線管

【M-334-11】

電線

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

照明設備等への電気を供給する電線の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	電線管路工	電線

【M-511-02】

舗装版切断

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

コンクリート舗装版、アスファルト舗装版、コンクリート＋アスファルト舗装版の切断作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版切断費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	園路広場整備工	舗装撤去工	舗装版切断

【M-511-03】

舗装版破碎

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

コンクリート舗装版、アスファルト舗装版、コンクリート＋アスファルト舗装版の破碎作業及び掘削積込作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版取壊し費
- ・積込費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	園路広場整備工	舗装撤去工	舗装版粉碎

【M-511-01】

路面切削

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

道路維持・修繕のために行うアスファルト舗装路面の切削作業で、以下の費用を含む。

- ・路面切削費

【 備 考 】

作業には、切削 - 散水 - 清掃 - 段差すり付けまでの一連作業を含む。なお、廃材の積込・運搬・処理については「殻運搬処理」に含む。

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	園路広場整備工	舗装撤去工	路面切削

【M-151-07】

殻運搬処理

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

既存構造物等の取壊しによって発生するコンクリート殻、アスファルト殻等の運搬処理作業で、以下の費用を含む。

- ・ 殻積込費
- ・ 殻運搬費
- ・ 処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	舗装撤去工	殻運搬処理

【M-091-07】

不陸整正

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

路盤・路床面、堤防天端等の不陸を整正する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 不陸整正費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	舗装準備工	不陸整正
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	不陸整正
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	舗装準備工	不陸整正

【M-091-01】

下層路盤

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

舗装工事における下層路盤の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・ 路盤材敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	下層路盤
施設整備	園路広場整備工	排水性舗装工	下層路盤
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	下層路盤
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	下層路盤

【M-091-04】

上層路盤

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

舗装工事における上層路盤の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	上層路盤
施設整備	園路広場整備工	排水性舗装工	上層路盤
施設整備	園路広場整備工	舗装修復旧工	上層路盤
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	上層路盤

【M-091-01】

路盤

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

舗装工事における歩道部の路盤の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	路盤
施設整備	園路広場整備工	透水性舗装工	路盤

【M-092-02】

基層

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

アスファルト舗装における基層の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	基層
施設整備	園路広場整備工	排水性舗装工	基層
施設整備	園路広場整備工	舗装修復旧工	基層
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	基層

【M-092-02】

中間層

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

舗装工事における中間層の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	中間層
施設整備	園路広場整備工	排水性舗装工	中間層

【M-092-02】【M-092-08】【M-092-09】

表層

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

アスファルト舗装における表層の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	表層
施設整備	園路広場整備工	排水性舗装工	表層
施設整備	園路広場整備工	透水性舗装工	表層
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	表層

【M-091-03】

フィルター層

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

フィルター層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター材敷均し費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	透水性舗装工	フィルター層

【M-335-01】

公園アスファルト舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・アスファルト舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	公園アスファルト舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	公園アスファルト舗装

【M-335-02】

公園アスファルト薄層カラー舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

アスファルト薄層カラー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・アスファルト薄層カラー舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	公園アスファルト薄層カラー舗装

【M-335-03】

透水性アスファルト舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

透水性アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ 透水性アスファルト舗装費

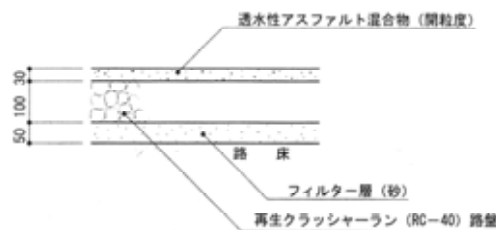

透水性アスファルト舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	透水性アスファルト舗装

【M-335-01A】

脱色アスファルト舗装

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

脱色アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ 脱色アスファルト舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	脱色アスファルト舗装

【M-335-04】

インターロッキング舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

インターロッキング舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・インターロッキング舗装費

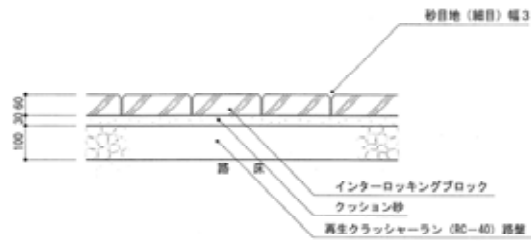

断面図

インターロッキング舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	インターロッキング舗装

【M-335-05】

公園コンクリート舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

コンクリート舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・溶接金網費
- ・目地板
- ・左官仕上げ費
- ・コンクリート舗装費

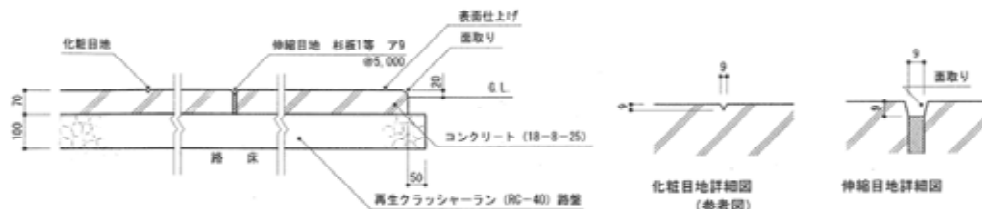

断面図

公園コンクリート舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	公園コンクリート舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	公園コンクリート舗装

【M-335-06】

透水性コンクリート舗装

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

透水性コンクリート舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・溶接金網費
- ・目地板
- ・左官仕上げ費
- ・透水性コンクリート舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	透水性コンクリート舗装

【M-335-07】

平板舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

平板舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・モルタル費
- ・砂費
- ・平板舗装費

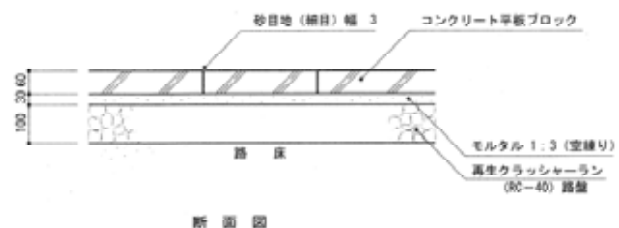

断面図
平板舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	平板舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	平板舗装

【M-335-09】

洗い出し舗装

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

洗い出し舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・モルタル費
- ・砂費
- ・洗い出し舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	洗い出し舗装

【M-335-10】

土舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

土舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・土舗装費

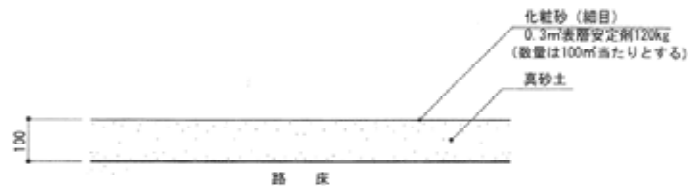

土舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	土舗装

【M-335-11】

芝舗装

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・芝舗装費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	芝舗装

【M-335-61】

耐踏圧性芝生舗装

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

耐踏圧性芝生舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・耐踏圧性芝生舗装費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	耐踏圧性芝生舗装

【M-335-12】

砂舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

砂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・砂舗装費

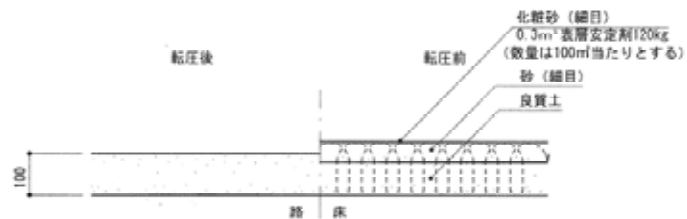

砂舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	砂舗装

【M-335-13】

石灰岩ダスト舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

石灰岩ダスト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・石灰岩ダスト舗装費

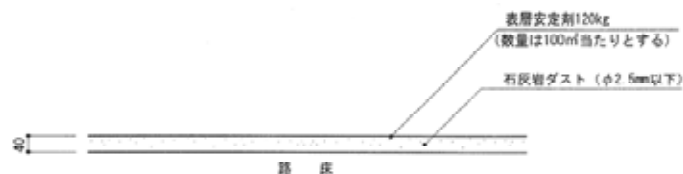

石灰岩ダスト舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	石灰岩ダスト舗装

【M-335-14】

レンガ舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

レンガ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板
- ・モルタル費
- ・レンガ舗装費

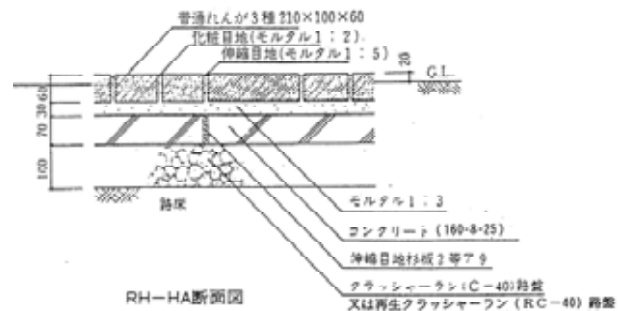

レンガ舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成6年】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	園路広場整備工	レンガ・タイル系舗装工	レンガ舗装

【M-335-15】

タイル舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

タイル舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・左官仕上げ費
- ・モルタル費
- ・目地板
- ・タイル舗装費

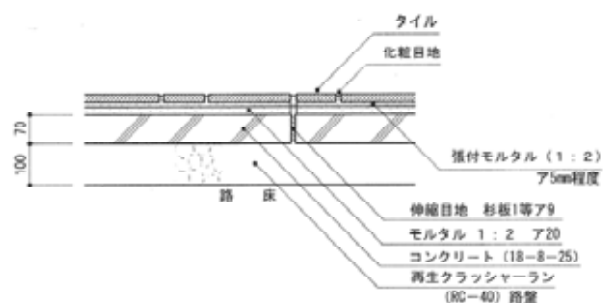

タイル舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	園路広場整備工	レンガ・タイル系舗装工	タイル舗装

【M-335-16】

チップ舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

チップ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ チップ舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	チップ舗装

【M-335-17】

木レンガ舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

木レンガ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ 木レンガ舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	木レンガ舗装

【M-335-18】

木道

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

木道の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ 木道設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	木道

【M-335-62】

枕木舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

枕木舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ 枕木舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	枕木舗装

【M-335-19】

樹脂舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

樹脂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ アスファルト舗装費
- ・ 樹脂舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	樹脂系舗装工	樹脂舗装

【M-335-63】

ゴムチップ舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

ゴムチップ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ 溶接金網費
- ・ **目地板**
- ・ アスファルト舗装費
- ・ ゴムチップ舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装

【M-335-20】

砂利舗装

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

砂利舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ モルタル費
- ・ **目地板**
- ・ 砂利舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	砂利舗装

【M-335-21】

碎石舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

碎石舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ 碎石舗装費

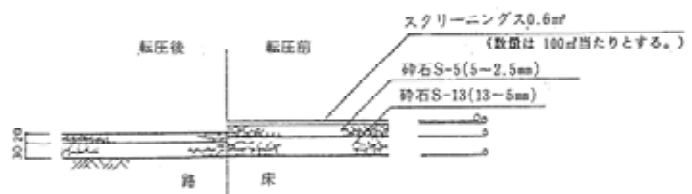

碎石舗装の例【出典：造園施設標準設計図集 平成6年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	碎石舗装

【M-335-22】

平石張舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

平石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板
- ・平石張舗装費

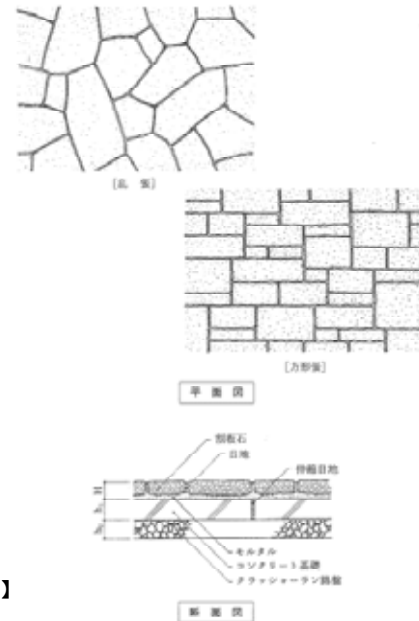

平石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	平石張舗装

【M-335-23】

ごろた石張舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

ごろた石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・ごろた石張舗装費

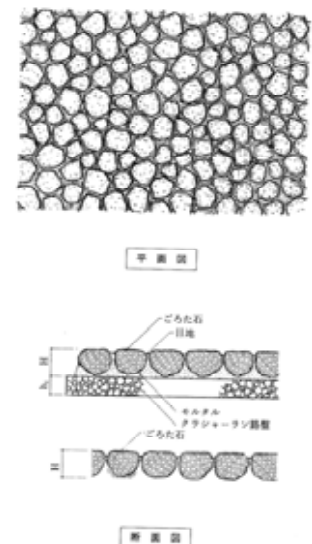

ごろた石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	ごろた石張舗装

【M-335-24】

玉石張舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2


【用語の定義】

玉石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 残土処理
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ 玉石張舗装費

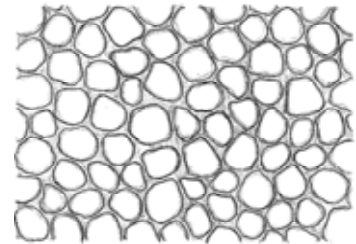

平面図

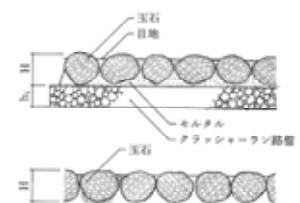

断面図

玉石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	玉石張舗装

【M-335-28】

割板石張舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2


【用語の定義】

割板石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 残土処理
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 目地板
- ・ 割板石張舗装費

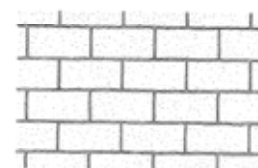

平面図



断面図

割板石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	割板石張舗装

【M-335-29】

小舗石舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

小舗石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ 溶接金網費
- ・ **目地板**
- ・ 小舗石張舗装費

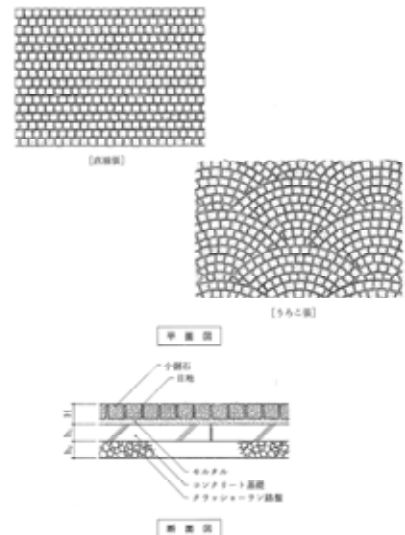

小舗石舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	小舗石舗装

【M-335-30】

切板石張舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

切板石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 路盤工費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ **目地板**
- ・ 切板石張舗装費

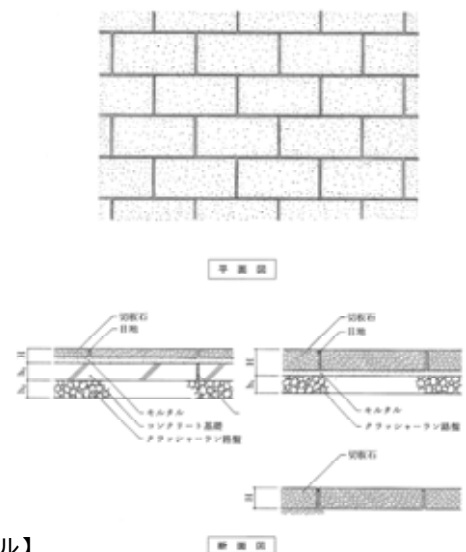

切板石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	切板石張舗装

【M-335-31】

延段


総括表用単位 m²

積算用単位 m²


【用語の定義】

延段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・延段設置費



平面図

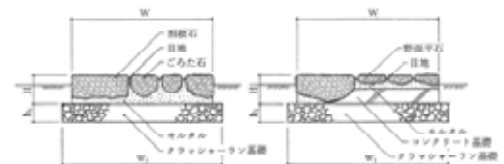

断面図

延段の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	延段

【M-335-32】

飛石

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

飛石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・飛石設置費



平面図



断面図

飛石の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	飛石

【M-335-33】

コンクリート縁石


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

舗装地の施設を分離するために用いる歩車道境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・コンクリート縁石設置費

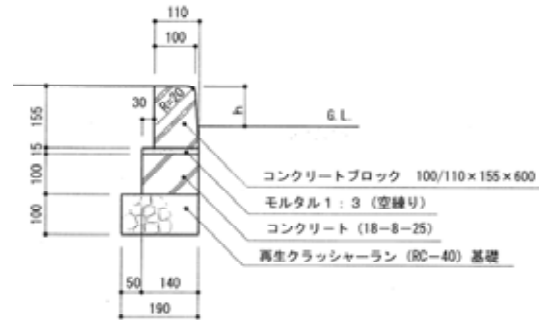

コンクリート縁石の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	コンクリート縁石
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	コンクリート縁石

【M-335-64】

現場打縁石

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

現場打で行う縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	現場打縁石

【M-335-65】

駒止めブロック

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

車輪止めとして用いる駒止ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・駒止ブロック設置費
- ・アンカーボルト設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	駒止めブロック

【M-335-34】

舗装止め


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

舗装止めとして用いる地先境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・舗装止め設置費

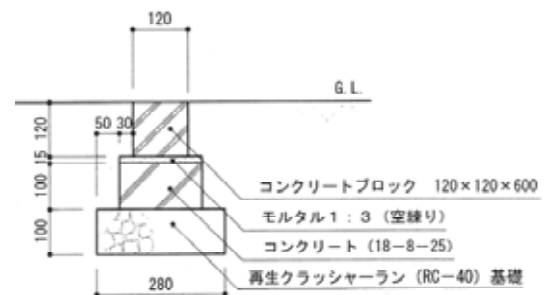

舗装止めの例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	舗装止め
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	舗装止め

【M-335-35】

擬石縁石


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する擬石縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・擬石縁石設置費

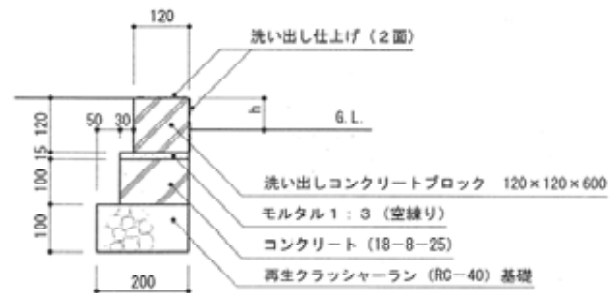

擬石縁石の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	擬石縁石

【M-335-36】

レンガ縁石


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分するレンガ縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・レンガ縁石設置費

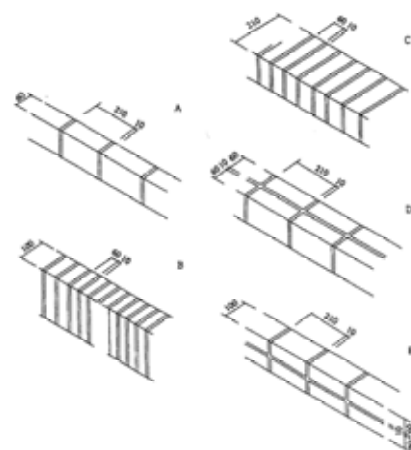

目地は、化粧目地とし、幅10mm、深さ3～5mmとする。

レンガ縁石の例【出典：公園緑地工事標準歩掛】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	レンガ縁石

【M-335-37】

木縁石

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する木縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **埋戻し**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ モルタル費
- ・ 木縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	木縁石

【M-335-38】

見切材(仕切板)

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する見切材（仕切材）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **埋戻し**
- ・ **残土処理**
- ・ 見切材（仕切材）設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	見切材(仕切板)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	見切材(仕切板)

【M-335-45A】

石材縁石

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分するごろた石縁石、玉石縁石、野面石縁石、割石縁石、小舗石縁石、雑割石縁石、切石縁石等の石材縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **埋戻し**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ モルタル費
- ・ ごろた石縁石設置費
- ・ 玉石縁石設置費
- ・ 野面石縁石設置費
- ・ 割石縁石設置費
- ・ 小舗石縁石設置費
- ・ 雑割石縁石設置費
- ・ 切石縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	石材縁石

【M-335-66】

縁石高さ調整

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

既設縁石の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ 縁石取外し費
- ・ コンクリート構造物取壊し費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費
- ・ 縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	縁石高さ調整

【M-095-03】

溶融式区画線

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

溶融式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・溶融式区画線設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	溶融式区画線

【M-095-05】

ペイント式区画線

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ペイント式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ペイント式区画線設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	ペイント式区画線

【M-095-07】

区画線消去

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

区画線の消去作業で、以下の費用を含む。

- ・区画線消去費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	区画線消去

【M-335-67】

ロープ区画線

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

区画線として用いるロープの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ロープ区画線設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	ロープ区画線

【M-335-68】

ロープ止め

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ロープ区画線を固定するロープ止めの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ロープ止め設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	ロープ止め

【M-335-46】

コンクリート階段


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

コンクリート階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

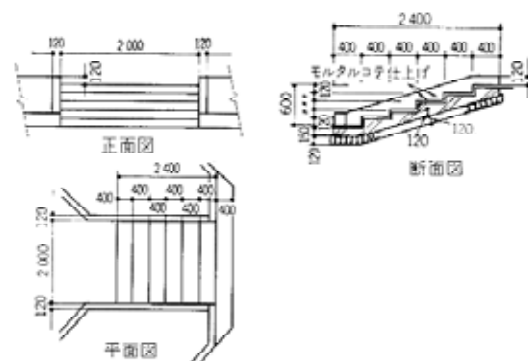

コンクリート階段の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	コンクリート階段

【M-335-47】


コンクリートブロック階段

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

コンクリートブロック階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・階段ブロック設置費

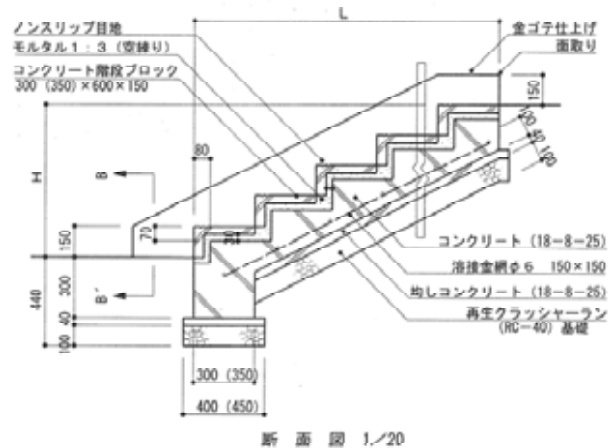

コンクリートブロック階段の例【出典：造園施設標準設計図集 平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	コンクリートブロック階段

【M-335-48】


丸太階段

総括表用単位 段
積算用単位 段

【用語の定義】

丸太階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・丸太階段設置費



丸太階段の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	丸太階段

【M-335-49】

擬木階段

総括表用単位 段

積算用単位 段

【用語の定義】

擬木階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・擬木階段設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	擬木階段

【M-335-52A】

石材階段

総括表用単位 段

積算用単位 段

【用語の定義】

野面石階段、割石階段、切石階段等の石材階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・モルタル費
- ・野面石階段設置費
- ・割石階段設置費
- ・切石階段設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	石材階段

【M-335-69】

階段高さ調整

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

既設階段の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・階段ブロック取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・階段ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	階段高さ調整

【M-335-70】

スロープ

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

スロープの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・左官仕上げ費
- ・スロープ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	スロープ

【M-339-17】


手すり

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

階段及びスロープに取り付ける手すりの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・手すり設置費

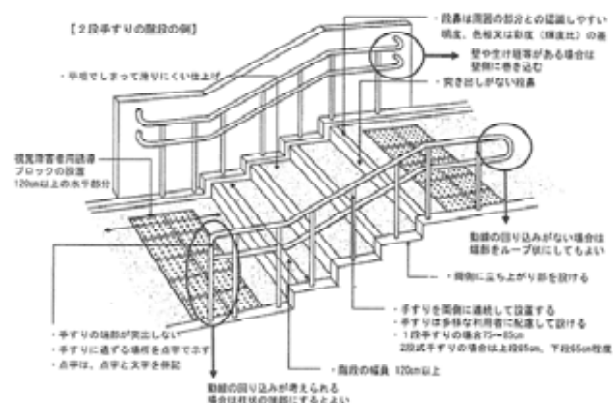

手すりの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	手すり
施設整備	管理施設整備工	柵工	手すり

【M-335-53】

公園橋橋台

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

橋本体を工場で製作し、現場では搬入された本体の組立・設置を行う公園橋の橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し仕上げ費
- ・人造石洗い出し仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	公園橋橋台

【M-335-54】

公園橋設置

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

橋本体を工場で製作し、現場では搬入された本体の組立・設置を行う公園橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・公園橋設置費



公園橋の例【出典：アクアスケープ 水の造景】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	公園橋設置

【M-335-55】

ハッ橋

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ハッ橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・ハッ橋設置費



ハッ橋の例【出典：現代日本のランドスケープ】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	ハッ橋

【M-335-71】

石橋橋台

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

石橋を設置するための橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	石橋橋台

【M-335-72】

石橋設置

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

石橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 石橋設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	石橋設置

【M-335-73】

木橋橋台

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

木橋を設置するための橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 埋戻し
- ・ 残土処理
- ・ 基礎材
- ・ 公園基礎材
- ・ 均しコンクリート
- ・ 公園均しコンクリート
- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋
- ・ モルタル費
- ・ 左官仕上げ費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	木橋橋台

【M-335-74】

木橋設置

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

木橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・木橋設置費



木橋の例【出典：JAPAN LANDSCAPE No.13】

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	木橋設置

【M-335-75】

浮き桟橋

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

浮き桟橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・浮き桟橋設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	浮き桟橋

【M-335-58】

デッキ基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

デッキ基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	デッキ工	デッキ基礎

【M-335-59】

デッキ設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

デッキの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・デッキ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	デッキ工	デッキ設置

【M-335-60】

視覚障害者誘導用ブロック


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

視覚障害者誘導用ブロック設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・視覚障害者誘導用ブロック設置費

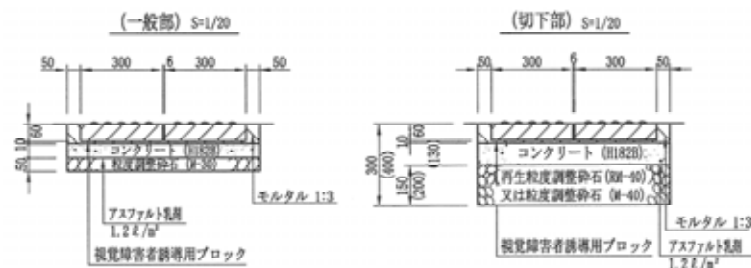

視覚障害者誘導用ブロックの例【出典：東京都建設局標準構造図集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用ブロック

【M-335-76】

視覚障害者誘導用点字シート

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

視覚障害者誘導用点字シートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・視覚障害者誘導用点字シート設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用点字シート

【M-112-04】

植樹ブロック

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

道路植栽の植樹柵に用いる植樹ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・プレキャストブロック設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	植樹ブロック工	植樹ブロック

【M-336-01】

石組


総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

野面石を用い、池や流れの護岸を構成する石組の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・石組費

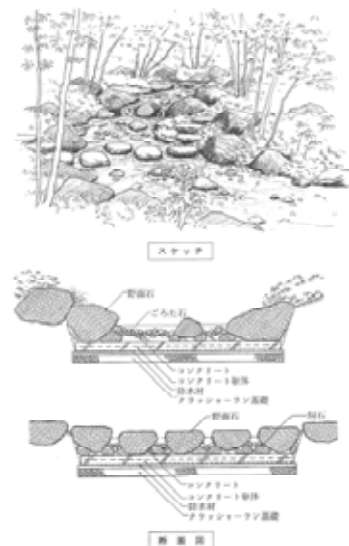

石組の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	石組工	石組
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	石組

【M-336-02】

景石


総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

野面石を用い、修景施設の添景を構成する景石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・景石費

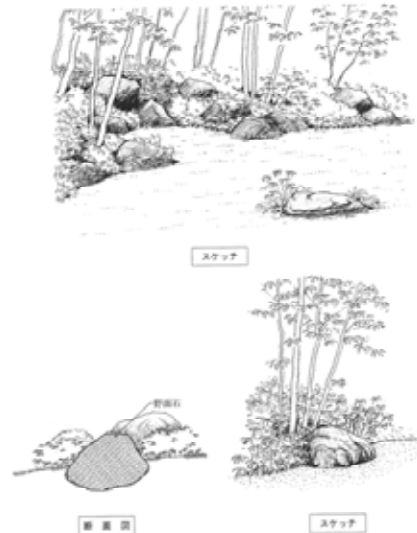

景石の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	石組工	景石

【M-336-03】

つくばい

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

茶庭や和風庭園に設けるつくばいの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・石組費
- ・ごろた石敷費
- ・モルタル費
- ・つくばい設置費



（注）湯桶石と手廻石は同高にならないこと、どちらが高くてもよい。

つくばいの例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	つくばい

總括表用單位	基
積算用單位	基

【用語の定義】

和風庭園の修景物として設ける井筒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・石組費
- ・ごろた石敷費
- ・モルタル費
- ・井筒設置費



井筒の例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	井筒

總括表用單位	基
積算用單位	基

【用語の定義】

和風庭園の修景と照明を兼ねた灯籠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 埋戻し
- ・ 残土処理
- ・ 基礎材
- ・ 公園基礎材
- ・ 均しコンクリート
- ・ 公園均しコンクリート
- ・ 灯籠設置費

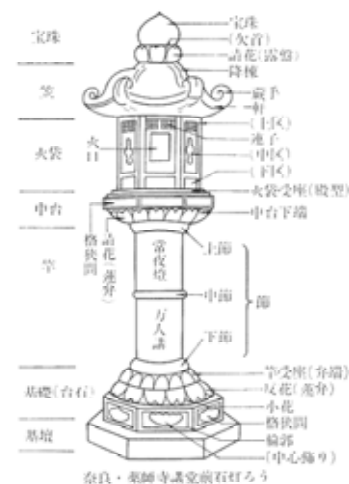

灯籠の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	灯籠

【M-336-06】


石塔

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

庭園や深山を演出する石塔の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床廻り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・石塔設置費

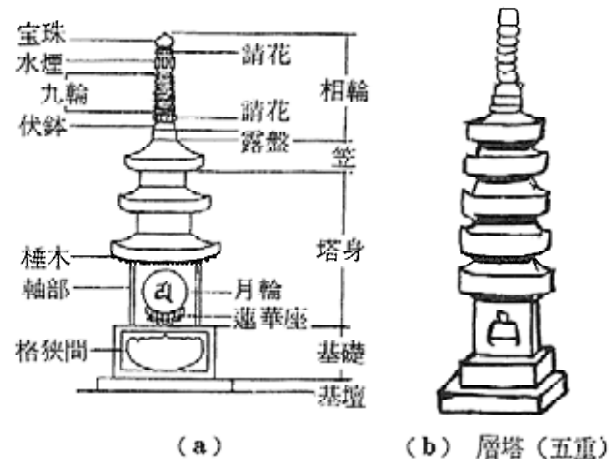

石塔の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	石塔

【M-336-40】

擬岩造形

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

岩を模した擬岩造形の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・擬岩造形費

【 備 考 】

擬岩造形費には、擬岩造形に使用する諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	擬岩造形

【M-336-16A】

袖垣

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

和風庭園等の建物に一端を接して設け、根太を設けた親柱を建込み、鉄砲袖垣・建仁寺袖垣・光悦寺袖垣・蓑袖垣を設置する作業で、以下の費用を含む

- ・床廻り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・鉄砲袖垣設置費
- ・建仁寺袖垣設置費
- ・光悦寺袖垣設置費
- ・蓑袖垣設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	袖垣・垣根工	袖垣

【M-336-16B】

垣根

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

修景と装飾を強調した目隠し、仕切りのために親柱及び間柱を打込み、垣を編み、四ツ目垣・建仁寺垣・金閣寺垣・銀閣寺垣・御簾垣・鉄砲垣を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・四ツ目垣設置費
- ・建仁寺垣設置費
- ・金閣寺垣設置費
- ・銀閣寺垣設置費
- ・御簾垣設置費
- ・鉄砲垣設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	袖垣・垣根工	垣根

【M-336-17】

花壇

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

花卉や観葉植物を植栽するために設ける花壇の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	花壇工	花壇

【M-336-18】

プランター

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

植栽用人工容器の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プランター設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	花壇工	プランター

【M-336-19】

トレリス

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

植物を絡ませた修景用のトレリスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・基礎ブロック費
- ・トレリス設置費



(a) 木製トレリス



(b) 丸鋼のトレリス

トレリスの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	トレリス工	トレリス

【M-336-41】

緑化フェンス

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

緑化フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・緑化フェンス設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	トレリス工	緑化フェンス

【M-336-20】

モニュメント

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

歴史や風土、事業の記念などを修景的に強調したモニュメントの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造研ぎ出し費
- ・人造洗い出し費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・モニュメント設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	修景施設整備工	モニュメント工	モニュメント

【M-336-21】

記念碑

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

歴史や風土、事業などを記念した碑の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・記念碑設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	修景施設整備工	モニュメント工	記念碑

【M-336-33】


流れ

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設における流れ設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石組費

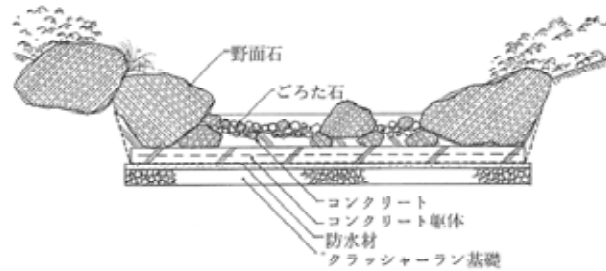

流れの例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	流れ

【M-336-34】


滝

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設における滝設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・滝石組費



滝の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	流れ

【M-336-35】

池

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設における池設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	池

【M-336-36】


州浜

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設における州浜設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・砂利埋込み費
- ・玉石埋込み費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石組費

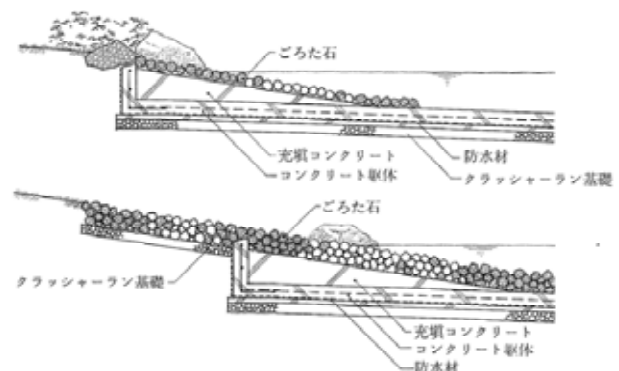

州浜の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	州浜

【M-336-37】

壁泉

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設における壁泉設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費
- ・吐出口設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	壁泉

【M-336-38】

カスケード

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設におけるカスケード設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	カスケード

【M-336-39】

カナル

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設におけるカナル設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	カナル

【M-336-42】

修景施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

修景施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・修景施設修繕費

【 備 考 】

修景施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	修景施設修繕工	修景施設修繕

【M-336-23】

塗装仕上げ

総括表用単位 式 or m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

塗装を吹き付けて仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	塗装仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	塗装仕上げ

【M-336-24】

加工仕上げ

総括表用単位 式 or m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

石材面を加工して仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 石加工仕上げ費
- ・ コンクリート加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	加工仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	加工仕上げ

【M-336-25】

左官仕上げ

総括表用単位 式 or m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

コンクリート面をはつりやつつきで仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 左官仕上げ費
- ・ 人造石研ぎ出し費
- ・ 人造石洗い出し費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	左官仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	左官仕上げ

【M-336-26】

タイル仕上げ

総括表用単位 式 or m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

タイル仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。
・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	タイル仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	タイル仕上げ

【M-336-27】

石仕上げ

総括表用単位 式 or m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

石仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。
・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	石仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	石仕上げ

【M-336-28】

護岸

総括表用単位 式 or m
積算用単位 m

【用語の定義】

池や流れなどの水流失を防止する護岸の設置作業で、以下の費用を含む。
 ・基礎材
 ・公園基礎材
 ・均しコンクリート
 ・公園均しコンクリート
 ・コンクリート
 ・型枠
 ・鉄筋
 ・防水シート等設置費
 ・モルタル費
 ・塗装仕上げ費
 ・左官仕上げ費
 ・人造石研ぎ出し費
 ・人造石洗い出し費
 ・加工仕上げ費
 ・石仕上げ費
 ・タイル仕上げ費
 ・石積み費
 ・割小端積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	護岸

【M-336-32】

滝石組


総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

野面石を用いて滝を形作る石組みの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石組費
- ・滝石組費

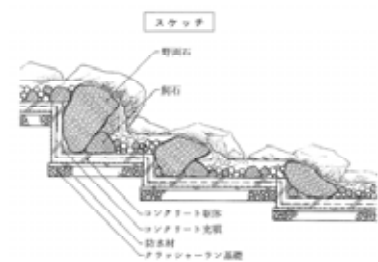

滝石組の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	滝組

【M-336-29】

沢飛


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

野面石を用いた流れに設ける飛石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・沢飛設置費

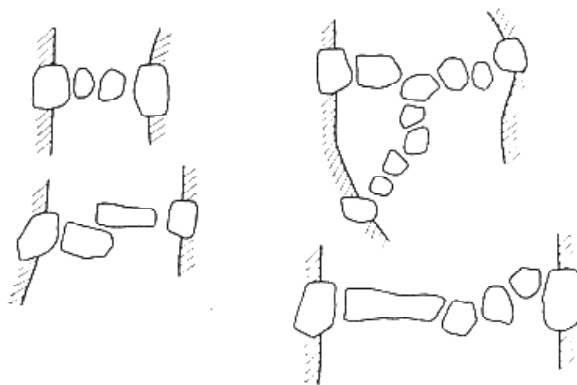

沢飛の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	沢飛

【M-336-30】


流出口

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設における水の流出口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石組費
- ・蓋設置費
- ・流出口設置費

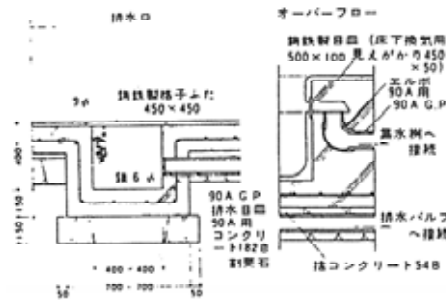

流出口の例【出典：住宅団地の造園施設】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	流出口
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	流出口

【M-336-31】


吐出口

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設における水の吐出口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石組費
- ・蓋設置費
- ・吐出口設置費

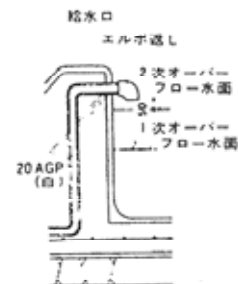

吐出口の例【出典：住宅団地の造園施設】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	吐出口
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	吐出口

總括表用單位	基
積算用單位	基

【用語の定義】

ブランコの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 埋戻し
- ・ 残土処理
- ・ 基礎材
- ・ 公園基礎材
- ・ 均しコンクリート
- ・ 公園均しコンクリート
- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋
- ・ モルタル費
- ・ ブランコ設置費
- ・ 安全柵設置費
- ・ 塗装仕上げ費
- ・ 保護マット設置費

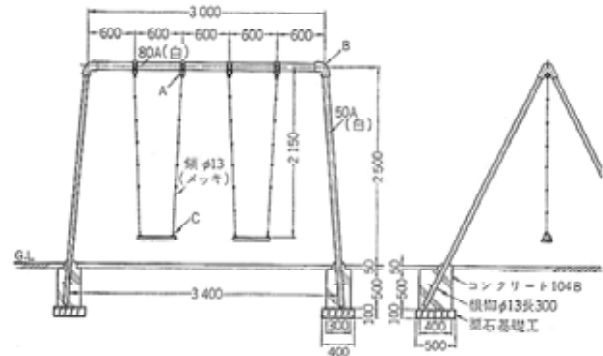

ブランコの例【出典：造園ハンドブック】


工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ジャングルジムの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 埋戻し
- ・ 残土処理
- ・ 基礎材
- ・ 公園基礎材
- ・ 均しコンクリート
- ・ 公園均しコンクリート
- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋
- ・ モルタル費
- ・ ジャンゲルジム設置費
- ・ 塗装仕上げ費
- ・ 保護マット設置費

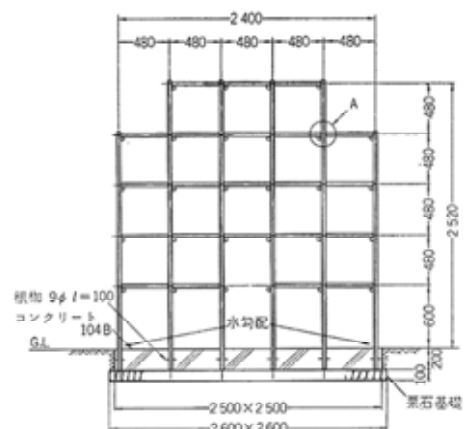

ジャングルジムの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ジャングルジム

【M-337-03】


滑台

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

滑台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・滑台設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

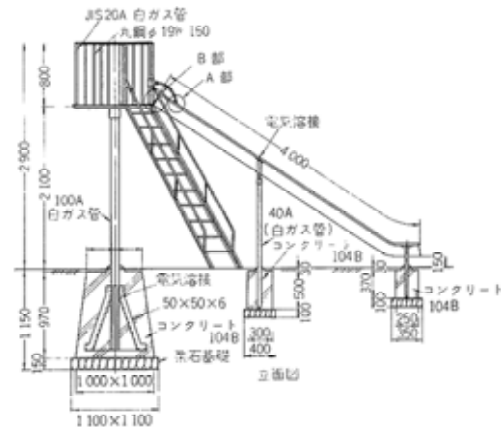

滑台の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	滑台

【M-337-04】


シーソー

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

シーソーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・シーソー設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費
- ・古タイヤ設置費

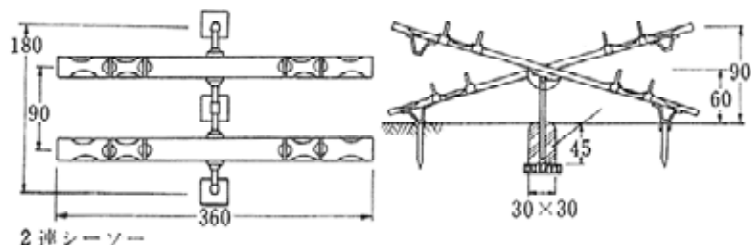

シーソーの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	シーソー

【M-337-05】


鉄棒

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

鉄棒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・鉄棒設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

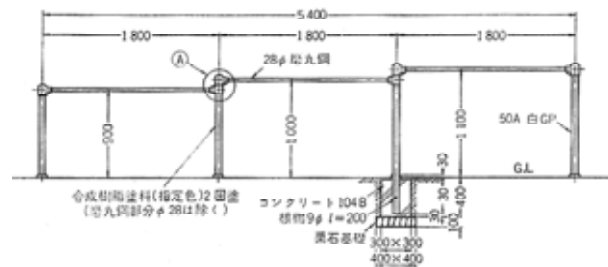

鉄棒の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	鉄棒

【M-337-06】


ラダー

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ラダーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ラダー設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

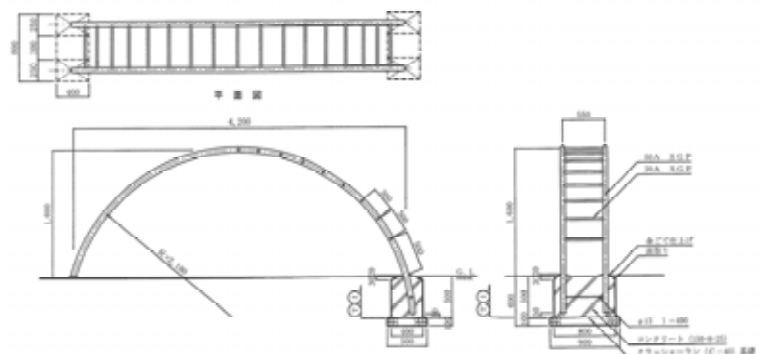

ラダーの例【出典：造園施設設計資料集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ラダー

【M-337-07】


はん登棒

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

はん登棒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・はん登棒設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

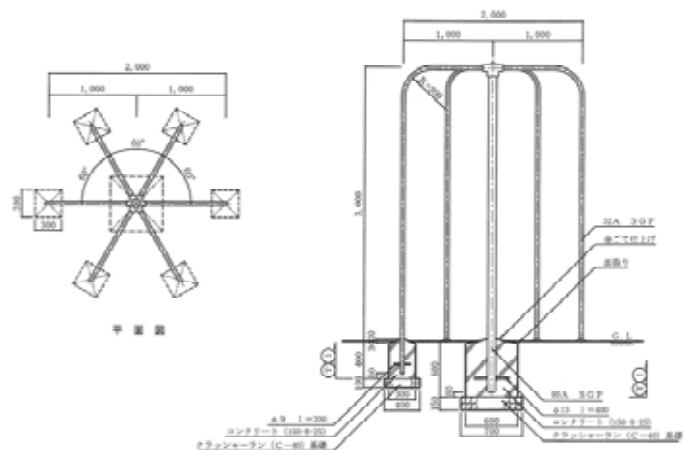

はん登棒の例【出典：撤去・移設等標準設計図集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	はん登棒

【M-337-08】


スプリング遊具

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スプリング遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スプリング遊具設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

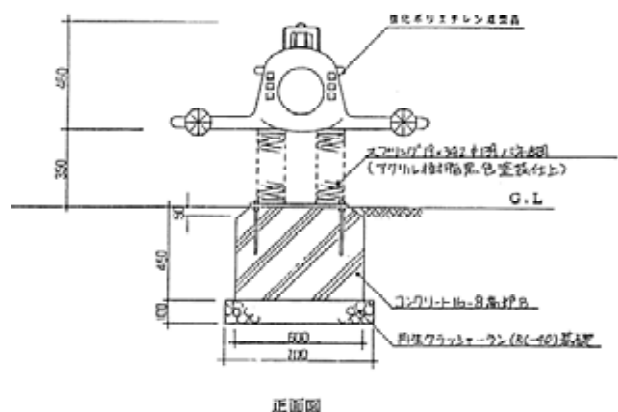

スプリング遊具の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	スプリング遊具

【M-337-09】


複合遊具

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

複合遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・複合遊具設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

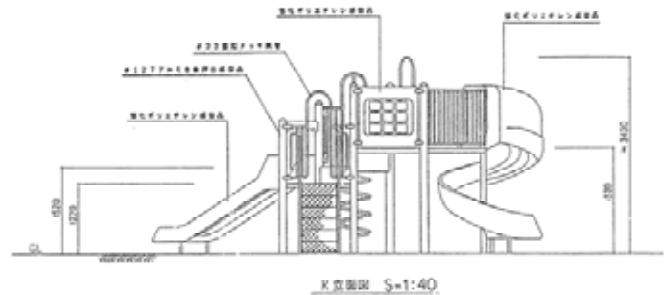

複合遊具の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	複合遊具

【M-337-10】


アスレチック遊具

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

アスレチック遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・アスレチック遊具設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

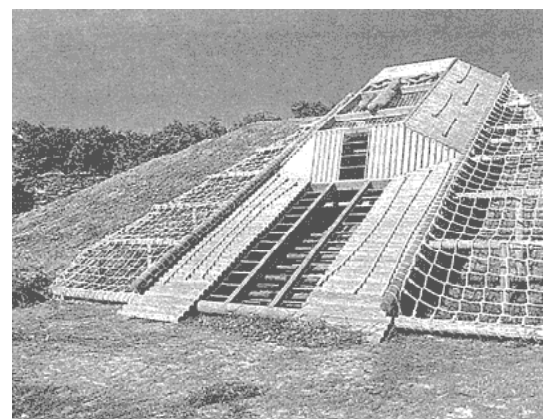

アスレチック遊具の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	アスレチック遊具

【M-337-11】


健康遊具施設

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

健康遊具施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・健康遊具施設設置費
- ・保護マット設置費



平行棒



跪立て伏せ

健康遊具施設の例【出典：改訂25版造園施工管理技術編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	健康遊具施設

【M-337-19】

安全柵

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

遊具の安全柵設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・安全柵設置費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	安全柵

【M-337-20】

安全マット

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

遊具の安全マット設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・安全マット設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	安全マット

【M-337-16】

砂場


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

砂場設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・特殊仕上げ費
- ・砂費

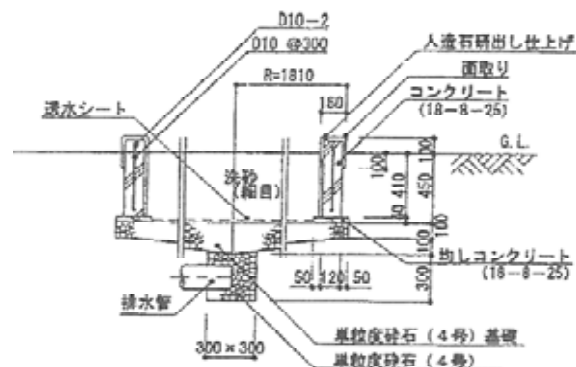

砂場の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	砂場

【M-337-17】

現場打遊具

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

現場打遊具設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・石仕上げ費
- ・石設置費
- ・付属施設設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	現場打遊具

【M-337-18】

徒渉池

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

徒渉池設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・蓋設置費
- ・吐出口設置費
- ・流出口設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	徒渉池

【M-337-21】

遊具施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

遊具施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

・遊具施設修繕費

【備考】

遊具施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊戯施設修繕工	遊戯景施設修繕

【M-337-12】

特殊仕上げ

総括表用単位 式 or m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

ゴムや木等を使用した特殊仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

・特殊仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	特殊仕上げ

【M-337-13】

砂

総括表用単位 m³

積算用単位 m³

【用語の定義】

砂の投入作業で、以下の費用を含む。

・砂費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	砂

【M-337-14】

石取付

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

石の取付作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・石設置費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	石取付

【M-337-22】

砂場枠

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

砂場における安全対策として整備する砂場枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・砂場枠設置費

【 備 考 】

砂場枠設置費には、砂場枠及び留め具材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	砂場枠

【M-337-15】

付属施設取付(鋼材・チェーン等)

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

鋼材・チェーン等の付属施設の取付作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・付属施設設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	付属施設取付(鋼材・チェーン等)

【M-338-01】

時計台

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

時計台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・時計台設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	時計台工	時計台

【M-338-02】


水飲み場

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

水飲み場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・水飲み場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・タイル仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・グレーチング蓋設置費

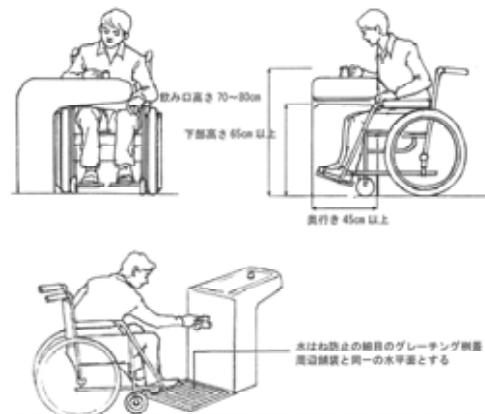

水飲み場の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	水飲み場工	水飲み場

【M-338-03】


手洗い場

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

手洗い場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・手洗い場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・手洗い場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・グレーチング蓋設置費

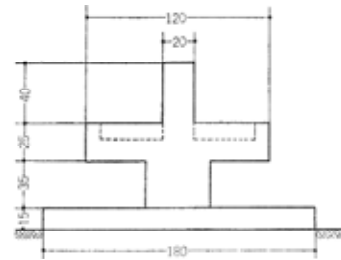

手洗い場の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	洗い場工	手洗い場

【M-338-04】


足洗い場

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

足洗い場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・足洗い場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・グレーチング蓋設置費

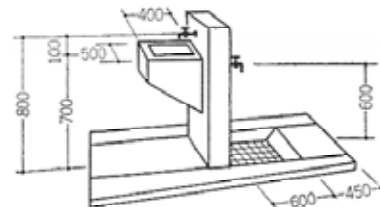

足洗い場の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	洗い場工	足洗い場

【M-338-05】

ベンチ

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- | | |
|-------------|----------|
| ・床掘り | ・コンクリート |
| ・埋戻し | ・型枠 |
| ・残土処理 | ・鉄筋 |
| ・基礎材 | ・モルタル費 |
| ・公園基礎材 | ・基礎ブロック費 |
| ・均しコンクリート | ・ベンチ設置費 |
| ・公園均しコンクリート | ・左官仕上げ費 |

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	ベンチ

【M-338-09】

縁台

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

縁台設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- | | |
|-------------|------------|
| ・床掘り | ・コンクリート |
| ・埋戻し | ・型枠 |
| ・残土処理 | ・鉄筋 |
| ・基礎材 | ・モルタル費 |
| ・公園基礎材 | ・基礎ブロック設置費 |
| ・均しコンクリート | ・縁台設置費 |
| ・公園均しコンクリート | |

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	縁台

【M-338-05A】

テーブル

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

テーブルの設置作業で、以下の費用を含む。

- | | |
|-------------|----------|
| ・床掘り | ・コンクリート |
| ・埋戻し | ・型枠 |
| ・残土処理 | ・鉄筋 |
| ・基礎材 | ・モルタル費 |
| ・公園基礎材 | ・基礎ブロック費 |
| ・均しコンクリート | ・テーブル設置費 |
| ・公園均しコンクリート | ・左官仕上げ費 |

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	テーブル


スツール

總括表用單位	基
積算用單位	基

【用語の定義】

ツールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 埋戻し
- ・ 残土処理
- ・ 基礎材
- ・ 公園基礎材
- ・ 均しコンクリート
- ・ 公園均しコンクリート
- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋
- ・ モルタル費
- ・ 基礎ブロック費
- ・ スツール設置費
- ・ 左官仕上げ費

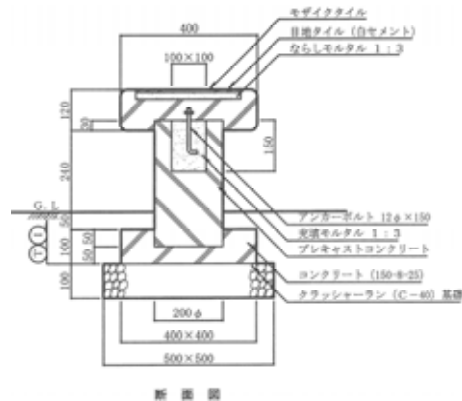

ツールの例【出典：撤去・移設等標準設計図集】

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	スツール


野外卓

總括表用單位	基
積算用單位	基

【用語の定義】

野外卓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 埋戻し
- ・ 残土処理
- ・ 基礎材
- ・ 公園基礎材
- ・ 均しコンクリート
- ・ 公園均しコンクリート
- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋
- ・ モルタル費
- ・ 基礎ブロック費
- ・ 野外卓設置費
- ・ 左官仕上げ費

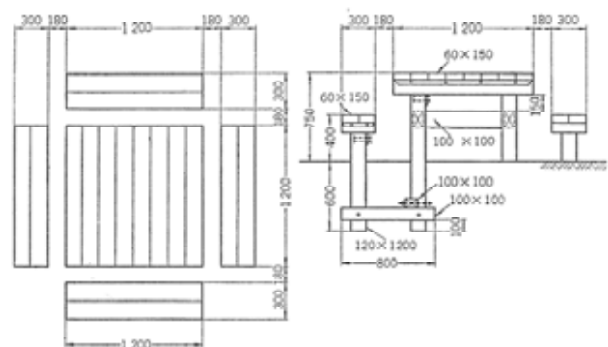

野外卓の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	野外卓

【M-338-08】


野外炉

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

野外炉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・レンガ設置費
- ・ダグタイル鋳鉄蓋設置費
- ・野外炉設置費

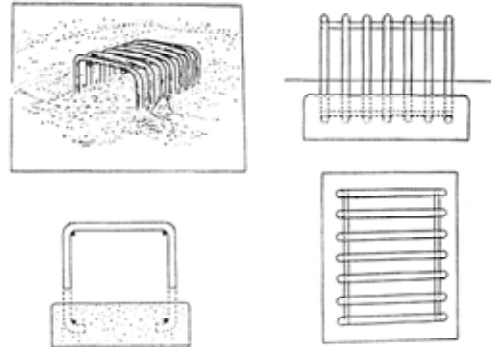

野外炉の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	野外炉工	野外炉

【M-338-10】

炊事場

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

炊事場設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・蓋設置費
- ・炊事場設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	炊事場工	炊事場

【M-338-13】

サイン

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

掲示板、標識、案内板、制札板等のサインの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・表面仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・掲示板設置費
- ・標識設置費
- ・案内板設置費
- ・制札板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	サイン施設工	サイン

【M-338-11】

サービス施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

サービス施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・サービス施設修繕費

【 備 考 】

サービス施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	サービス施設修繕工	サービス施設修繕

【M-339-01】

リサイクル施設基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

リサイクル施設基礎の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設基礎

【M-339-02】

リサイクル施設設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

リサイクル施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・リサイクル施設設置費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設設置

【M-339-03】

リサイクル施設設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

リサイクル施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電気配線費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設設備

【M-339-04】

ごみ焼却施設基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ごみ焼却施設基礎の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設基礎

【M-339-05】

ごみ焼却施設設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ごみ焼却施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ごみ焼却施設設置費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設設置

【M-339-06】

ごみ焼却施設設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

ごみ焼却施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電気配線費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設設備

【M-339-07】


くず入れ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

くず入れの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・くず入れ設置費

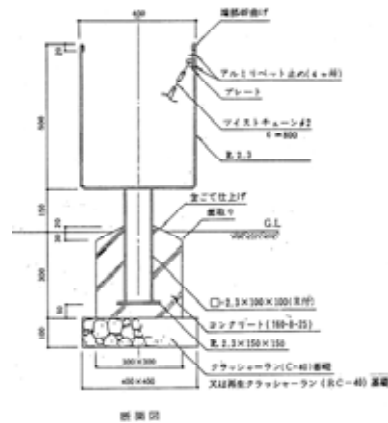

くず入れの例【出典：造園施設標準設計資料集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	くず入れ

【M-339-08】


吸殻入れ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

吸殻入れの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・吸殻入れ設置費

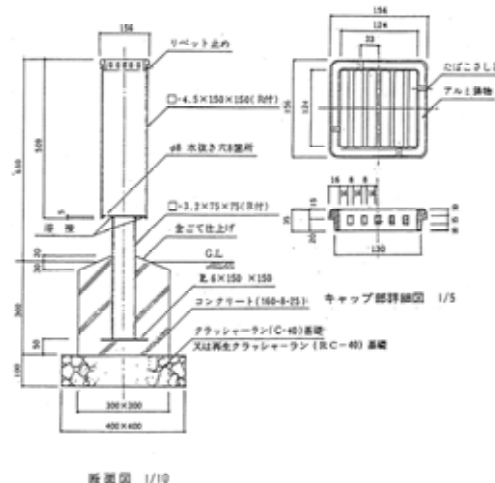

吸殻入れの例【出典：造園施設標準設計資料集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	吸殻入れ

【M-339-09】


ごみ置場

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

ごみ置場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・ごみ置場設置費

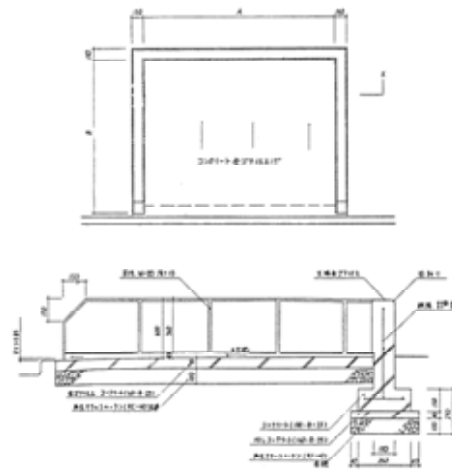

ごみ置場の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	ごみ置場

【M-339-21】

さく井

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

井戸設置のためのさく井作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・さく井費
- ・さく井設備費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	さく井

【M-339-22】

手押ポンプ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

手押ポンプ設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上り費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上り費
- ・石仕上り費
- ・タイル仕上り費
- ・石張り費
- ・排水樹設置費
- ・蓋設置費
- ・手押ポンプ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	手押ポンプ

【M-339-23】

井戸設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

井戸設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・井戸設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	井戸設備

【M-339-24】

門壁

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

門壁設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費
- ・門壁設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門壁

【M-339-25】

門柱

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

門柱設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費
- ・門柱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門柱

【M-339-11A】


門扉

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

門扉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・表面仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・門扉設置費

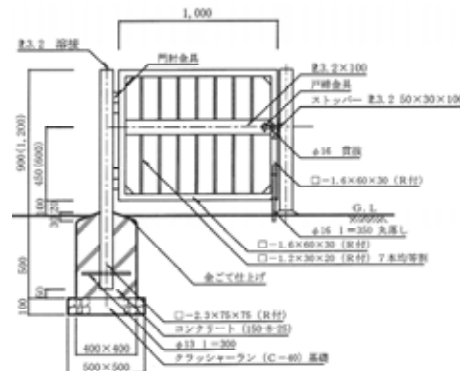

門扉の例【出典：撤去・移設等標準設計図集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門扉

【M-339-12】


フェンス

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・フェンス設置費
- ・足場費

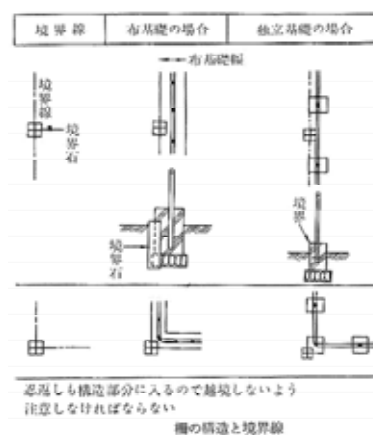

フェンスの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	フェンス
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート柵工	フェンス

【M-339-16A】

柵

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ロープ柵・チェーン柵・木柵・擬木柵等の柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・ロープ柵設置費
- ・チェーン柵設置費
- ・木柵設置費
- ・擬木柵設置費
- ・基礎ブロック費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	柵

【M-102-04】

転落(横断)防止柵

総括表用単位 m

積算用単位 m


【用語の定義】

歩行者用の転落防止柵もしくは横断防止柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・転落（横断）防止柵設置費

【 備 考 】

転落（横断）防止柵設置費には、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻しを含む。

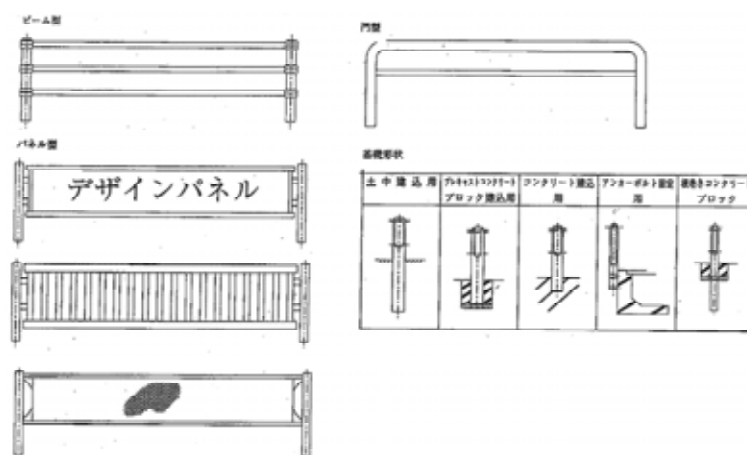

転落（横断）防止柵の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	転落(横断)防止柵

【M-101-05】

ガードレール


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ガードレールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ガードレール設置費

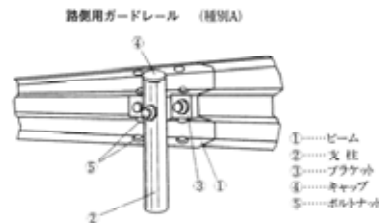

ガードレールの例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	管理施設整備工	柵工	ガードレール

【M-101-01】

ガードケーブル

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ガードケーブルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ガードケーブル設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	管理施設整備工	柵工	ガードケーブル

【M-101-02】

ガードパイプ

総括表用単位 m

積算用単位 m


【用語の定義】

ガードパイプの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ガードパイプ設置費

【備 考】

土中建込(人力)の場合は、床掘り及び埋戻しを、コンクリート建込の場合は充填費を含む。

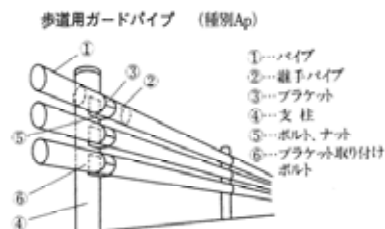

ガードパイプの例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	管理施設整備工	柵工	ガードパイプ

【M-339-18】


車止め

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

車止めの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・車止め設置費
- ・基礎ブロック費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費

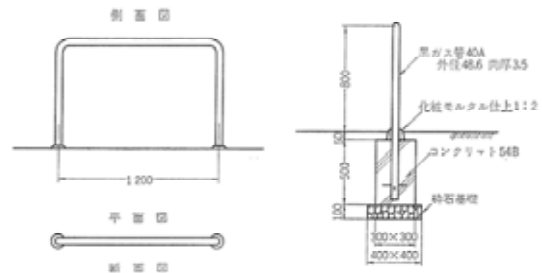

車止めの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	車止め工	車止め

【M-102-01】

車止めポスト

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

車止めポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・車止めポスト設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	車止め工	車止めポスト

【M-339-26】

車椅子ゲート

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

車椅子ゲート設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・基礎ブロック設置費
- ・車椅子ゲート設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	車止め工	車椅子ゲート

【M-339-19】

園名板

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

園名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・表面仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・タイル仕上げ
- ・石仕上げ
- ・園名板設置費



園名板の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	管理施設整備工	園名板工	園名板

【M-339-20】

掲揚ポール

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

掲揚ポールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・掲揚ポール設置費
- ・基礎ブロック費



掲揚ポールの例

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	管理施設整備工	掲揚ポール工	掲揚ポール
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	掲揚ポール工	掲揚ポール

【M-339-27】

カーブミラー

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

カーブミラー設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スパイラルダクト費
- ・カーブミラー設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	反射鏡工	カーブミラー

【M-111-07】

境界杭

総括表用単位 本
積算用単位 本


【用語の定義】

境界杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・境界杭設置費

【 備 考 】

境界杭設置費には、床掘り、埋戻しを含む。

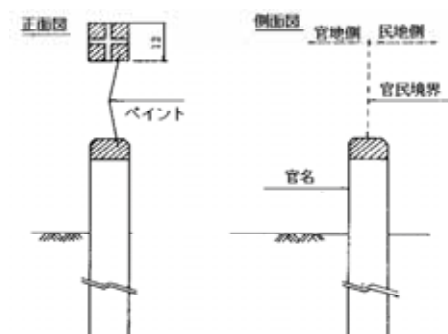

境界杭の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	境界工	境界杭

【M-111-09】

境界鉾

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

境界鉾の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・境界鉾設置費

【備考】

境界鉾設置費には、穿孔費、充填費を含む。

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	管理施設整備工	境界工	境界鉾

【M-339-28】

管理施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

管理施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・管理施設修繕費

【備考】

管理施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	管理施設整備工	管理施設修繕工	管理施設修繕

【M-340-01】

四阿基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

四阿基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿基礎

【M-340-02】

四阿設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

四阿設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・四阿設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿設置

【M-340-03】

四阿設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

四阿設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿設備

【M-340-04】

パーゴラ基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

パーゴラ基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ基礎

【M-340-05】

パーゴラ設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

パーゴラ設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・パーゴラ設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ設置

【M-340-06】

パーゴラ設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

パーゴラ設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ設備

【M-340-07】

シェルター基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

シェルター基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター基礎

【M-340-08】

シェルター設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

シェルター設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・シェルター設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・表面仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター設置

【M-340-09】

シェルター設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

シェルター設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター設備

【M-340-10】

キャビン(ロッジ)基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)基礎

【M-340-11】

キャビン(ロッジ)設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・キャビン（ロッジ）設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)設置

【M-340-12】

キャビン(ロッジ)設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・インバート上塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)設備

【M-340-13】

温室基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

温室基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室基礎

【M-340-14】

温室設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

温室設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・温室設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室設置

【M-340-15】

温室設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

温室設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・放送設備
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・インバート上塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室設備

【M-340-16】

観察施設基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

観察施設基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設基礎

【M-340-17】

観察施設設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

観察施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・観察施設設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設設置

【M-340-18】

観察施設設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

観察施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設設備

【M-340-19】

売店基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

売店基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店基礎

【M-340-20】

売店設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

売店設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・売店設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店設置

【M-340-21】

売店設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

売店設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店設備

【M-340-22】

荷物預り所基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

荷物預り所基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所基礎

【M-340-23】

荷物預り所設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

荷物預り所設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・荷物預り所設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所設置

【M-340-24】

荷物預り所設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

荷物預り所設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所設備

【M-340-25】

更衣室基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

更衣室基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室基礎

【M-340-26】

更衣室設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

更衣室設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・更衣室設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室設置

【M-340-27】

更衣室設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

更衣室設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室設備

【M-340-28】

便所基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

便所基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所基礎

【M-340-29】

便所設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

便所設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・便所設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所設置

【M-340-30】

便所設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

便所設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・衛生設備設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水樹設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所設備

【M-340-31】

倉庫基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

倉庫基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫基礎

【M-340-32】

倉庫設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

倉庫設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・倉庫設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫設置

【M-340-33】

倉庫設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

倉庫設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫設備

【M-340-34】

自転車置場基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

自転車置場基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場基礎

【M-340-35】

自転車置場設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

自転車置場設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・自転車置場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場設置

【M-340-36】

自転車置場設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

自転車置場設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場設備

【M-340-37】

建築施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

建築施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・ 建築施設修繕費

【備考】

建築施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	建築施設組立設置工	建築施設修繕工	建築施設修繕

【M-341-01】

素地ごしらえ

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

仕上げ材表面の錆、汚れ等を除去する素地ごしらえ作業で、以下の費用を含む。

- ・ 素地ごしらえ費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	素地ごしらえ

【M-341-02】

合成樹脂調合ペイント塗り

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

表面仕上げ材としての合成樹脂調合ペイント塗りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 合成樹脂調合ペイント塗り費

工事区分（レベル１）	施設仕上げ工	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	合成樹脂調合ペイント塗り

【M-341-03】

溶剤形ビニル系塗料塗り

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

表面仕上げ材としての溶剤形ビニル系塗料塗りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・溶剤形ビニル系塗料塗り費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	溶剤形ビニル系塗料塗り

【M-341-04】

オイルステインワニス塗り

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

木部表面仕上げ材としてのオイルステインワニス塗りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・オイルステインワニス塗り費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	オイルステインワニス塗り

【M-341-05】

木部防腐剤塗り

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

木部の腐食を防止するために行うクレオソート塗りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・木部防腐剤塗り費

工事区分（レベル１）	施設仕上げ工	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	木部防腐剤塗り

【M-341-06】

塗材仕上げ

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

塗材を吹き付けて仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・塗材仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	塗材仕上げ

【M-341-07】

石材加工仕上げ

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

石材面を加工して仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石材加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	加工仕上げ工	石材加工仕上げ

【M-341-08】

コンクリート加工仕上げ

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

コンクリート面をはつりやつつきで仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	施設仕上げ工	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	加工仕上げ工	コンクリート加工仕上げ

【M-341-09】

化粧目地切

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

左官仕上げ面を化粧するために行う目地切りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・化粧目地切費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	化粧目地切

【M-341-11A】

コンクリート仕上げ

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

コンクリート表面に施す金ゴテ仕上げ、ハケ引き仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート金ゴテ仕上げ費
- ・コンクリートハケ引き仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	コンクリート仕上げ

【M-341-14A】

モルタル仕上げ

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

モルタル表面に施す金ゴテ仕上げ、ハケ引き仕上げ、水施設の漏水防止のために行う防水モルタル塗りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・モルタル金ゴテ仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・防水剤材料費
- ・防水モルタル塗り費

工事区分（レベル1）	施設仕上げ工	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	モルタル仕上げ

【M-341-16A】

人造石仕上げ

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

種石混じりモルタル塗りの表面を研磨して仕上げる人造石研ぎ出し、水で洗って仕上げる人造石洗い出しの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・セメント費
- ・白セメント費
- ・砂費
- ・種石費
- ・顔料費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	人造石仕上げ

【M-341-27】

擬岩仕上げ

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

岩を模したモルタル造形の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・擬岩造形費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	擬岩造形

【M-341-17】

タイル下地モルタル塗り

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

タイル張り仕上げの下地モルタル塗の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・タイル下地モルタル塗り費

工事区分（レベル１）	施設仕上げ工	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	タイル下地モルタル塗り

【M-341-23A】

タイル張仕上げ

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

床タイル張り、床モザイクタイル張り、床クリンカータイル張り、壁タイル張り、やく物タイル張り、レンガタイル張り等のタイル張仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床タイル張り費
- ・床モザイクタイル費
- ・床クリンカータイル張り費
- ・壁タイル張り費
- ・やく物タイル張り費
- ・レンガタイル張り費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	タイル仕上げ工	タイル張仕上げ

【M-341-26】

石張仕上げ

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

鉄平石等の平石張り、ごろた石を用いた石張りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・石張り仕上げ費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
施設整備	施設仕上げ工	石仕上げ工	石張仕上げ

【M-351-01】

中層

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

グラウンド・コート用舗装における中層の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。
・火山砂利路盤工費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	中層

【M-351-02】

クレー舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

クレー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・クレー舗装費

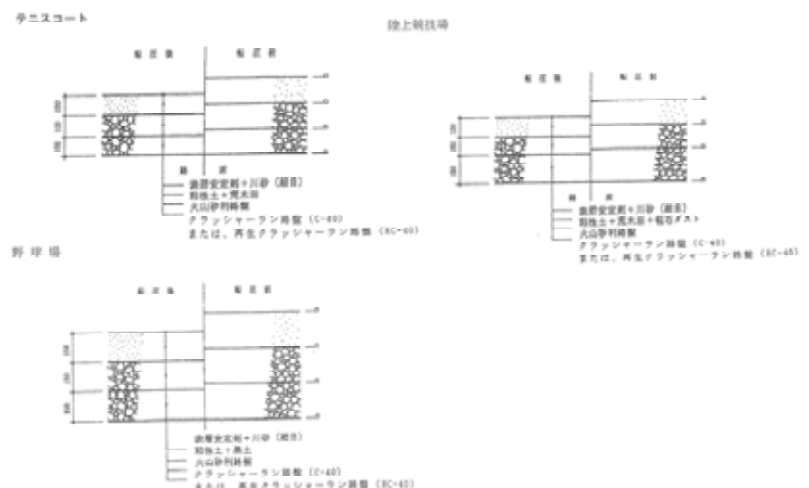

クレー舗装の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	クレー舗装

【M-351-03】

アンツーカー舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

アンツーカー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・アンツーカー舗装費

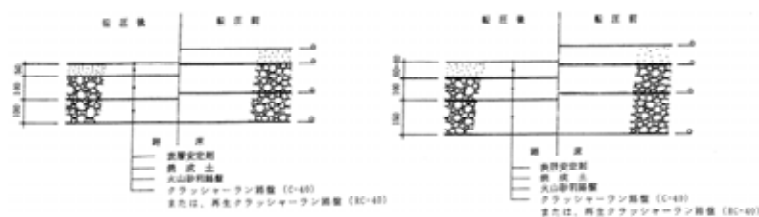

アンツーカー舗装の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	アンツーカー舗装

【M-351-04】

天然芝舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

天然芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・天然芝舗装費

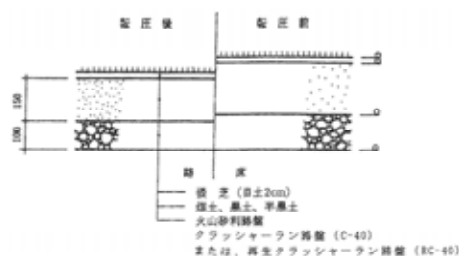

天然芝舗装の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	

【M-351-05】

人工芝舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2


【用語の定義】

人工芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 火山砂利路盤工費
- ・ 路盤工費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ アスファルト舗装（小型フィニッシャ）費
- ・ アスファルト舗装（人工施工）費
- ・ 透水コンクリート舗装費
- ・ 透水アスファルト舗装費
- ・ 人工芝舗装費

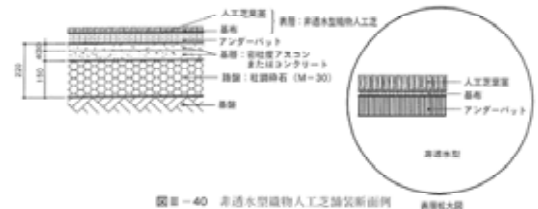

図面-40 非透水性人工芝舗装断面図

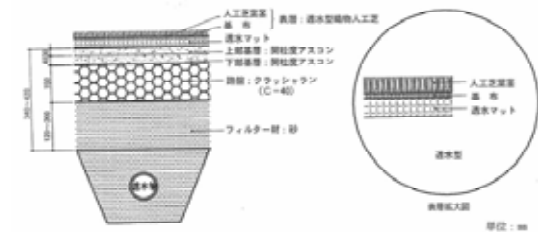

図面-41 透水性人工芝舗装断面図

人工芝舗装の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成17年改訂版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	人工芝舗装

【M-351-06】

全天候型舗装(樹脂系)


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

全天候型舗装（樹脂系）の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 火山砂利路盤工費
- ・ 路盤工費
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ アスファルト舗装（小型フィニッシャ）費
- ・ アスファルト舗装（人工施工）費
- ・ 透水コンクリート舗装費
- ・ 透水アスファルト舗装費
- ・ 全天候型舗装（樹脂系）費

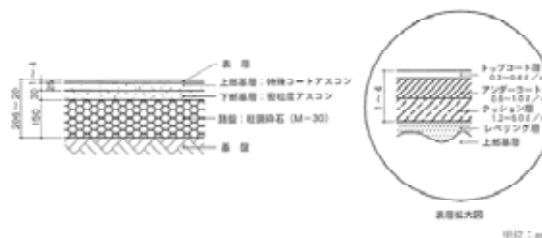

図面-29 アクリル樹脂系舗装断面図

全天候型舗装（樹脂系）の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成17年改訂版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	全天候型舗装(樹脂系)

【M-351-07】

全天候型舗装(アスファルト系)


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

全天候型舗装（アスファルト系）の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・アスファルト舗装（小型フィニッシャ）費
- ・アスファルト舗装（人工施工）費
- ・透水コンクリート舗装費
- ・透水アスファルト舗装費
- ・全天候型舗装（アスファルト系）費

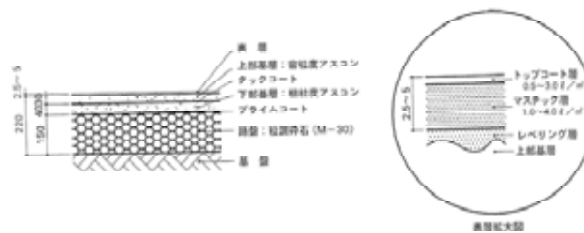

図面-26 アスファルト系舗装断面図例

全天候型舗装（アスファルト系）の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成17年改訂版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	全天候型舗装(アスファルト系)

【M-351-08】

グラウンド・コート砂舗装


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

グラウンド・コート砂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・グラウンド・コート砂舗装費

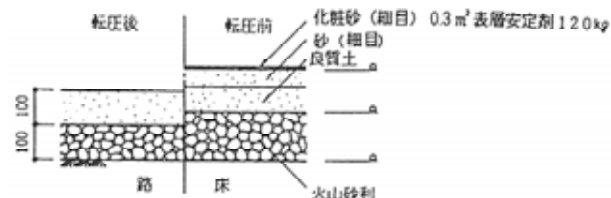

グラウンド・コート砂舗装の例【出典：造園施設設計資料集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	グラウンド・コート砂舗装

【M-351-09】

グラウンド・コートダスト舗装

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

グラウンド・コートダスト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ 路床整正費
- ・ 路床工費
- ・ 火山砂利路盤工費
- ・ 路盤工費
- ・ グラウンド・コートダスト舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	グラウンド・コートダスト舗装

【M-351-10】

内圏縁石

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

内圏縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **床掘り**
- ・ **残土処理**
- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **均しコンクリート**
- ・ **公園均しコンクリート**
- ・ **コンクリート**
- ・ **型枠**
- ・ モルタル費
- ・ 内圏縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	内圏縁石

【M-352-01】

スタンド擁壁


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

スタンド擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・土砂購入費
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・石積費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・衝撃吸収材費

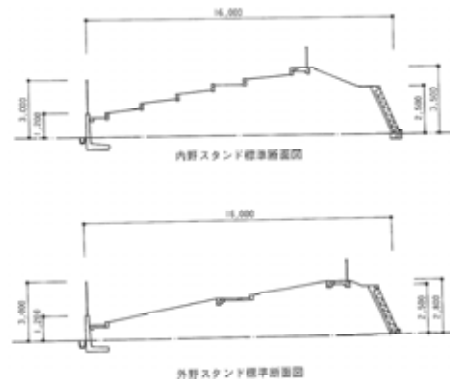

スタンド擁壁の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成17年改訂版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	スタンド擁壁工	スタンド擁壁

【M-352-02】

スタンドベンチ


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

スタンドベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・ベンチ設置費

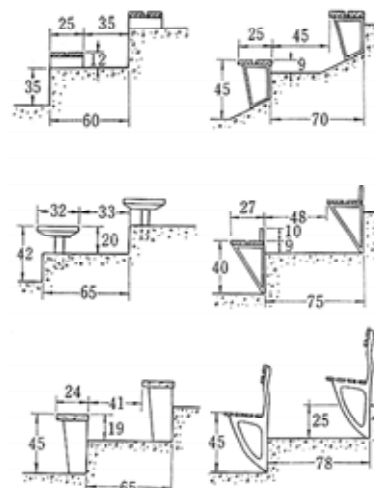

スタンドベンチの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	ベンチ工	スタンドベンチ

【M-352-03】

現場打ベンチ

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

現場打ベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・ベンチ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	ベンチ工	現場打ベンチ

【M-352-04】

スタンド施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

スタンド施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・スタンド施設修繕費

【 備 考 】

スタンド施設修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	スタンド施設修繕工	スタンド施設修繕

【M-353-01】

ダッグアウト基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ダッグアウト基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	ダッグアウト工	ダッグアウト基礎

【M-353-02】

ダッグアウト設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ダッグアウトの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ダッグアウト設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	ダッグアウト工	ダッグアウト設置

【M-353-03】

ダッグアウト設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

ダッグアウト設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・水栓類取付費
- ・給水管路据付費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	ダッグアウト工	ダッグアウト設備

【M-353-04】

スコアボード基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スコアボード基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工	スコアボード基礎

【M-353-05】

スコアボード設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スコアボードの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スコアボード設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工	スコアボード設置

【M-353-06】

スコアボード設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

スコアボード設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備費
- ・電線管布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工	スコアボード設備

【M-353-07】

バックネット基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

バックネット基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	バックネット工	バックネット基礎

【M-353-08】

バックネット設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

バックネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・バックネット設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・衝撃吸収材費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	バックネット工	バックネット設置

【M-353-09】


ファールポール

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ファールポールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・ファールポール設置費

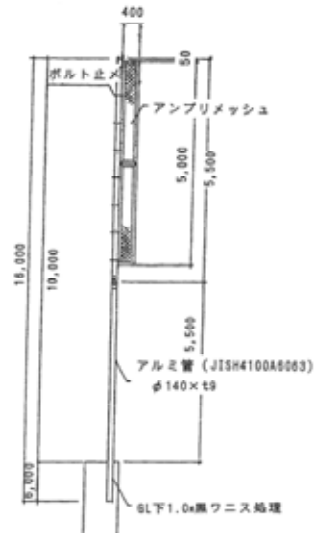

ファールポールの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ファールポール

【M-353-10】


ポスト

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・基礎ブロック設置費
- ・ポスト設置費

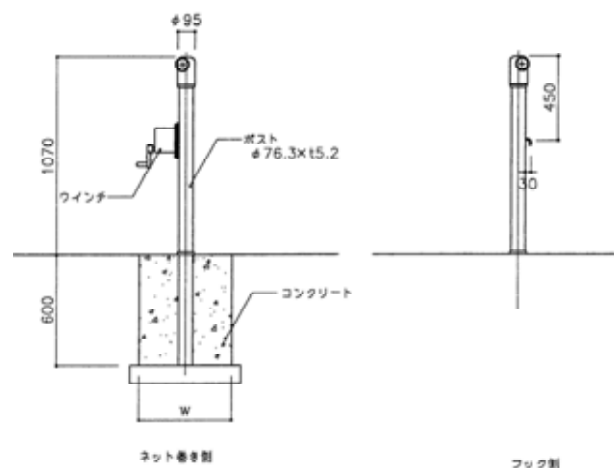

ポストの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ポスト

【M-353-11】


ゴールポスト

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ゴールポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・ゴールポスト設置費

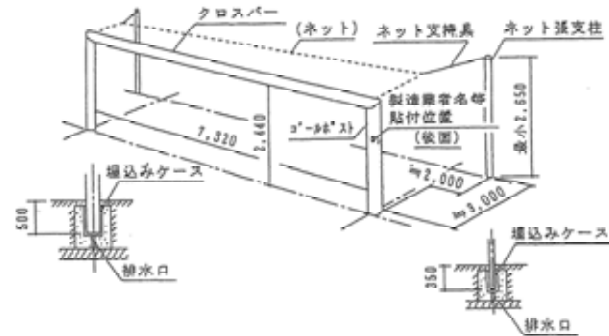

ゴールポストの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ゴールポスト

【M-353-12】

支柱台

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

支柱台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・支柱台設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	支柱台

【M-353-13】

スポーツサークル

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

スポーツサークルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スポーツサークル設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	スポーツサークル

【M-353-14】

跳躍箱

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

跳躍箱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・跳躍箱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	跳躍箱

【M-353-15】

踏切板

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

踏切板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・踏切板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	踏切板

【M-353-15A】

競技用砂場

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

競技用砂場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・砂費
- ・モルタル費
- ・砂場縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	競技用砂場

【M-353-24】


センターガイド

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

テニスコートにおけるセンターガイドの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・センターガイド設置費

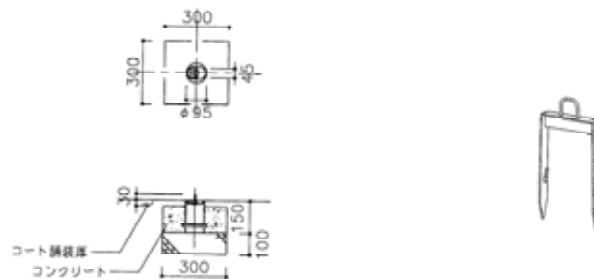

センターガイドの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	センターガイド

【M-353-17】


ピッチャープレート

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

ピッチャープレートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ピッチャープレート設置費

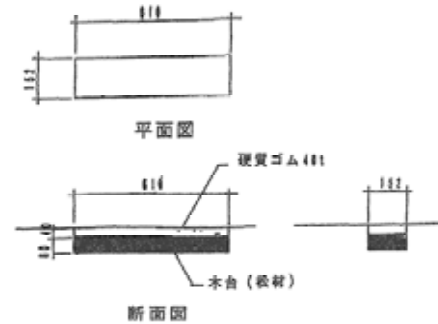

ピッチャープレートの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ピッチャープレート

【M-353-25】


ホームベース

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

ホームベースの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ホームベース設置費



ホームベースの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ホームベース

【M-353-26】


罫ベース

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

罫ベースの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・罫ベース設置費

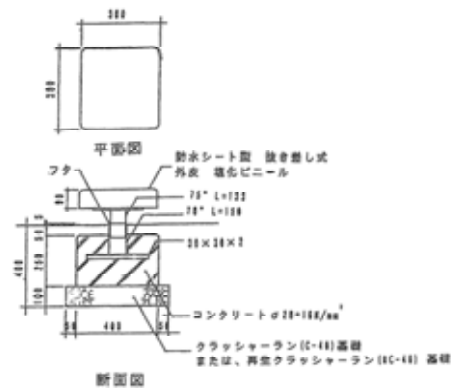

罫ベースの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	罫ベース

【M-353-27】

罫ベース基礎

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

罫ベース基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・基礎ブロック設置費

（罫ベース参照）

罫ベース基礎の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	罫ベース基礎

【M-353-18】

ラインマーク

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ラインマークの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ラインマーク設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	ラインマーク

【M-353-19】

ポイント杭

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

ポイント杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・ポイント杭設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	ポイント杭

【M-353-28】

角石

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

角石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・角石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	角石

【M-353-29】

標示タイル

総括表用単位 枚
積算用単位 枚

【用語の定義】

標示タイルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・標示タイル設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	標示タイル

【M-353-20】


審判台

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

審判台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・審判台設置費

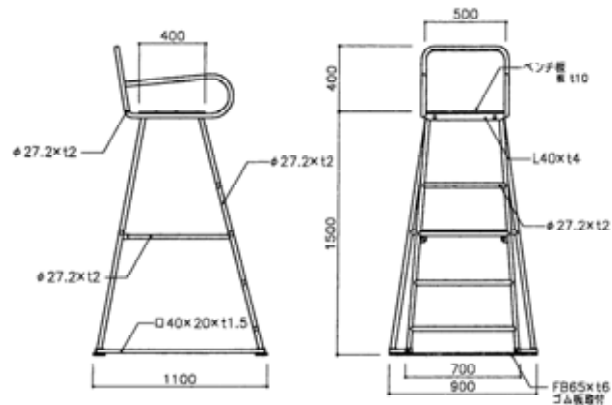

審判台の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	審判台工	審判台

【M-353-21】


衝撃吸収材

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

衝撃吸収材の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・衝撃吸収材設置作業

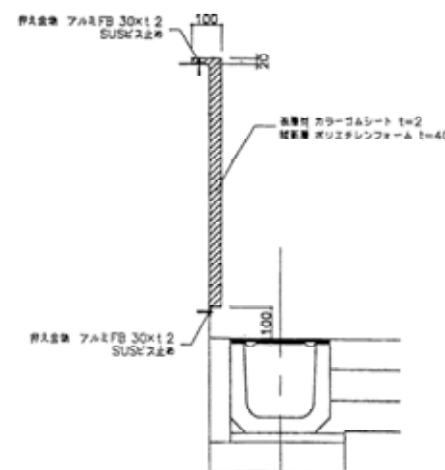

衝撃吸収材の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	衝撃吸収材工	衝撃吸収材

【M-353-22】

高尺ネットフェンス


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

高尺ネットフェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・フェンス設置費
- ・足場費

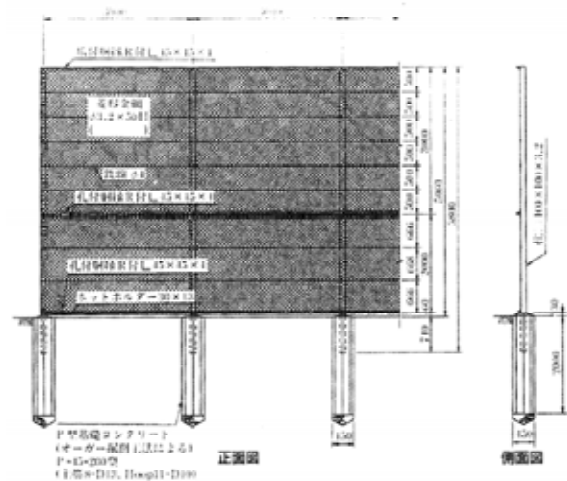

高尺ネットフェンスの例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート柵工	高尺ネットフェンス

【M-353-23】

防球ネット


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

防球ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・防球ネット設置費
- ・足場費

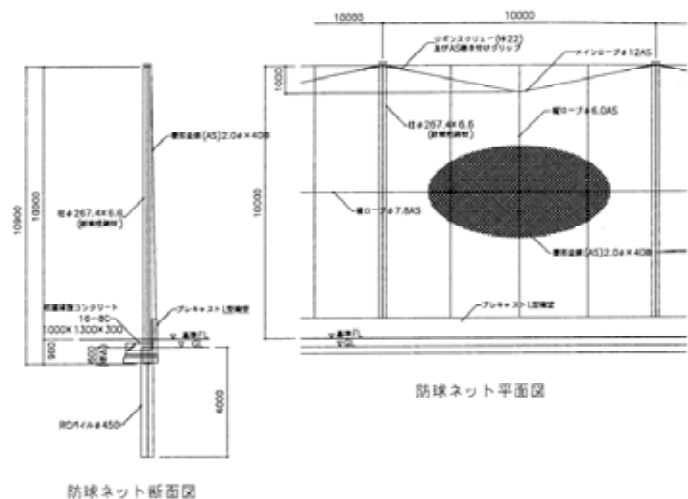

防球ネットの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート柵工	防球ネット

【M-353-30】

グラウンド・コート施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

グラウンド・コート施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

・グラウンド・コート施設修繕費

【備 考】

グラウンド・コート施設修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート施設修繕工	グラウンド・コート施設修繕

【M-361-01】

蒔き出し

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

自然育成の環境を創るための、蒔き出し盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂購入費
- ・運搬費
- ・人力盛土費
- ・遮水・止水シート張費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成盛土工	蒔き出し

【M-361-02】

遮水・止水シート

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

土留め、仮締切工に用いる止水シートの布設作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・遮水・止水シート張費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	遮水・止水シート
自然育成	自然育成施設工	水田工	遮水・止水シート

【M-361-03】

たたき粘土


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

荒木田土又は粘性土を用い、水路の防水効果を高めるために行うたたき粘土の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・たたき粘土費
- ・遮水・止水シート張費

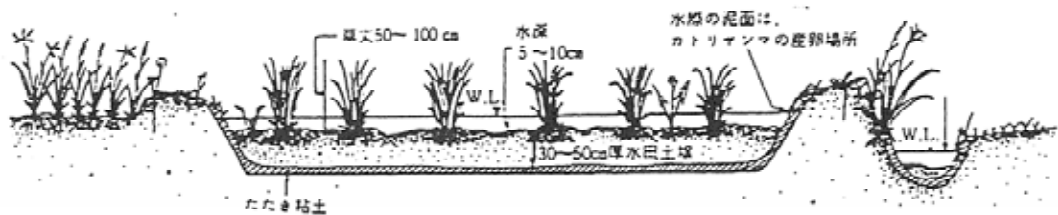

【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	たたき粘土
自然育成	自然育成施設工	水田工	たたき粘土

【M-361-04】

ごろた石積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として、水路堤脚部の浸食防止のために行うごろた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・ごろた石空積費
- ・遮水・止水シート張費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	ごろた石積

【M-361-05】

砂・礫敷


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

多自然型水路床の洗掘防止と動植物の生育環境を高めるために行う砂、礫の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・砂・礫敷設費

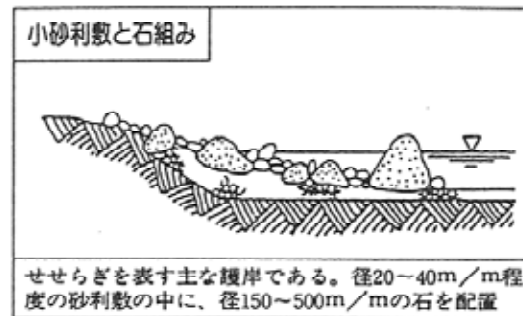

【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	砂・礫敷

【M-361-06】

水田土壌盛土


総括表用単位 m^3

積算用単位 m^3

【用語の定義】

水生植物の生育環境を高めるため、荒木田土や粘性土を用いて行う水田土壌の盛土の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・水田土壌盛土費（盛土材費・敷均し・転圧費を含む）

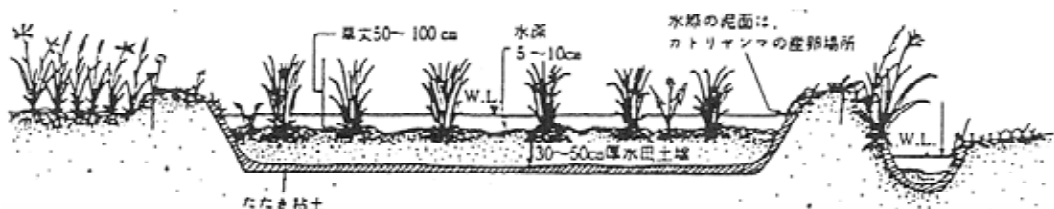

【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	水田土壌盛土

【M-361-14】

流入口

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

水田への水の流入を行う流入口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・たたき粘土費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・流入口設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	流入口

【M-361-15】

排出口

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

水田からの水の排出を行う排出口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・たたき粘土費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・排出口設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	排出口

【M-361-16】

角落し

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

角落しの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・角落し材料費
- ・角落し設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水田工	角落し

【M-361-17】

角落し受枠

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

角落しの受枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・角落し受枠材料費
- ・角落し受枠設置費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水田工	角落し受枠

【M-361-07】

ガレ山

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行うガレ山の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・ガレ山設置費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	ガレ山工	ガレ山

【M-361-08】

粗朶山

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行う粗朶山の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・粗朶山設置費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	粗朶山工	粗朶山

【M-361-09】

カントリーヘッジ


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行うカントリーヘッジの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・カントリーヘッジ設置費

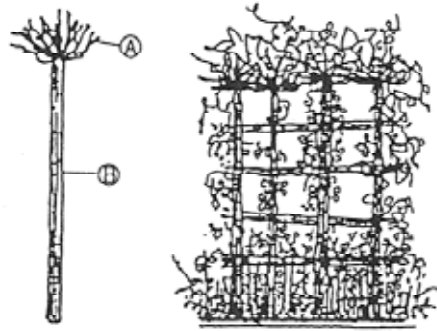

【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	カントリーヘッジ工	カントリーヘッジ

【M-361-10】

石積土堰堤


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行う石積土堰堤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・土砂購入費
- ・石積費

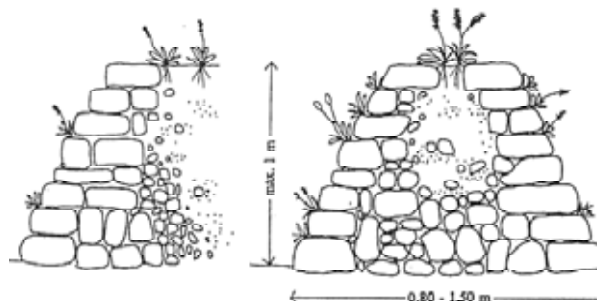

【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	石積土堰堤工	石積土堰堤

【M-361-11】

しがらみ柵

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

法面の保護と植生の生育環境を高めるために行うしがらみ柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・しがらみ柵設置費



【出典：改訂25版造園施工管理技術編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	しがらみ柵工	しがらみ柵

【M-053-03】

階段ブロック積


総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

環境護岸としての階段ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・階段ブロック設置費
- ・裏込材設置費
- ・裏込コンクリート打設費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・吸出し防止材

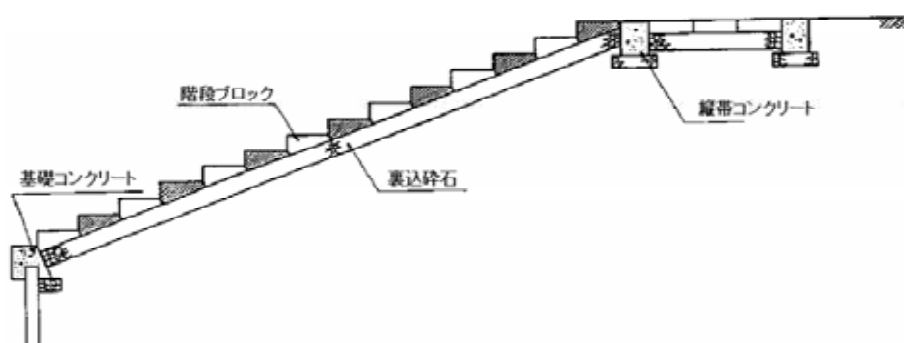

階段ブロック積の例【出典：建設資材ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	階段ブロック積

【M-053-06】

魚巣ブロック積


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

環境護岸としての魚巣ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 魚巣ブロック設置費
- ・ 裏込材設置費
- ・ 胴込・裏込コンクリート打設費
- ・ 遮水・止水シート設置費
- ・ **吸出し防止材**

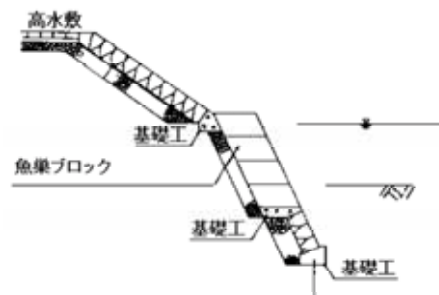

階段ブロック積の例【出典：建設資材ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	魚巣ブロック積

【M-053-18】

石積


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

勾配が1割より急な法面における石積作業で、以下の費用を含む。

- ・ 石積費
- ・ 裏込材設置費
- ・ 胴込・裏込コンクリート打設費
- ・ **吸出し防止材**
- ・ **水抜パイプ**
- ・ **目地板**

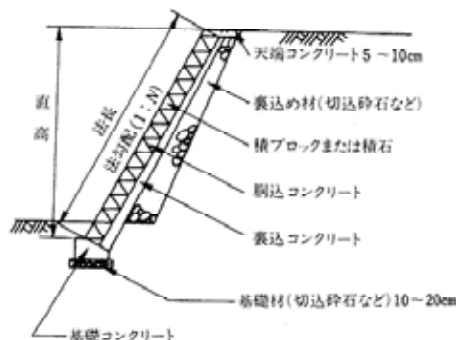

裏込砕石工の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	石積

【M-053-22】

石張


総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

勾配が1割より緩やかな法面における石張作業で、以下の費用を含む。

- ・石張費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板

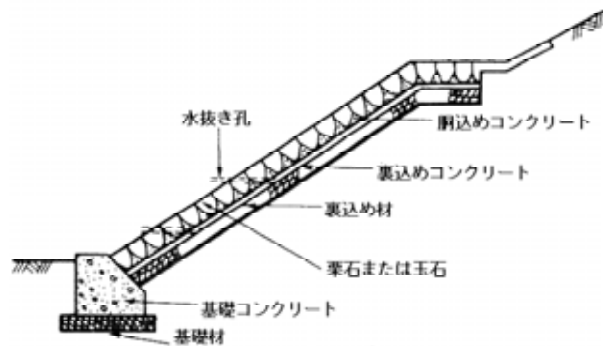

石張の例【出典：道路用語事典】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	石張

【M-034-06】

木杭

総括表用単位 本

積算用単位 本


【用語の定義】

木杭の打ち込み作業で、以下の費用を含む。

- ・木杭打込費

【 備 考 】

木杭の材料費を含む。

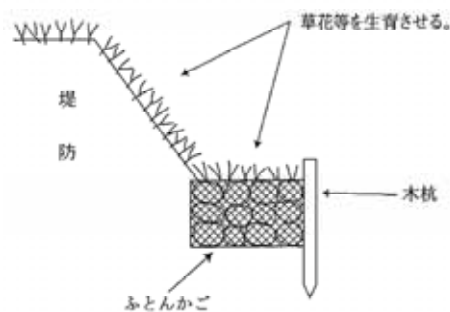

多自然型護岸（参考図）【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	木杭

【M-056-10】

かごマット

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2


【用語の定義】

詰石を行ったかごマットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・かごマット設置費
- ・吸出し防止材

【備考】

かごマット設置費には、詰石の材料費を含む。

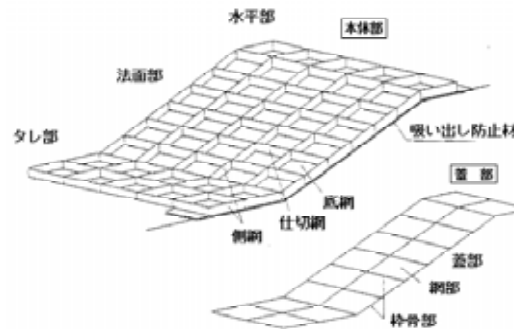

かごマットの例【出典：北陸地方整備局標準設計】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	かごマット

【M-083-13】

柳枝

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

柳粗朶を用いた緩流部における法覆としての柳枝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・柳枝設置費

【備考】

柳枝には、柳粗朶、帯梗、小杭、土砂・切込み砂利を含む。



柳枝の施工例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	柳枝

【M-053-07】

玉石階段


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

多自然型護岸としての、玉石を用いた階段護岸の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・玉石材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費

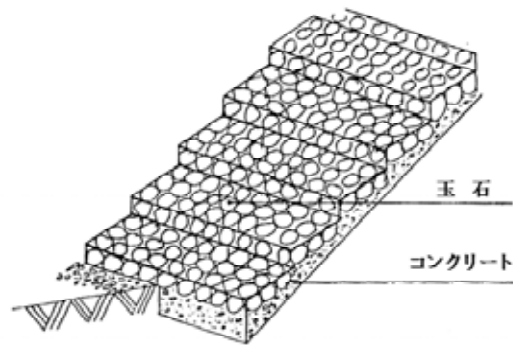

玉石階段の例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	玉石階段

【M-083-30】

杭柵


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として、堤脚部の浸食防止のために行う杭柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・杭柵（柵、止杭、詰石等）設置費

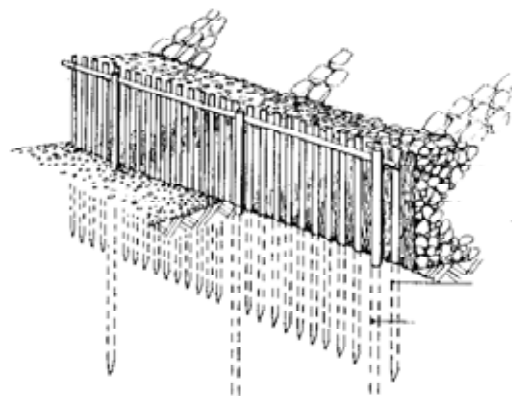

杭柵の例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	杭柵

【M-083-31】

連柴柵


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として、堤脚部の浸食防止のために行う連柴柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・連柴柵（柵、止杭、詰石等）設置費

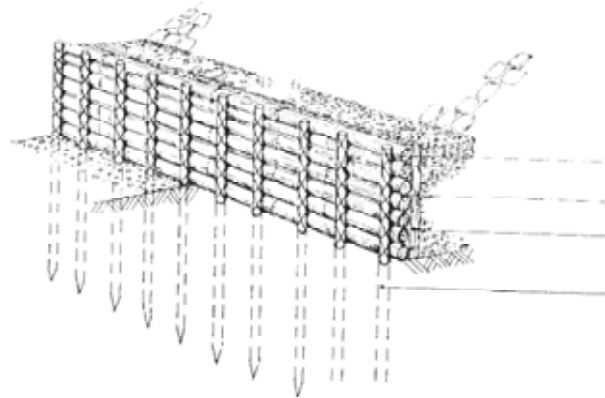

連柴柵の例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	連柴柵

【M-083-32】

粗朶法覆


総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

多自然型護岸として行う粗朶法覆の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・粗朶法覆（格子枠、止杭、詰石等）設置費

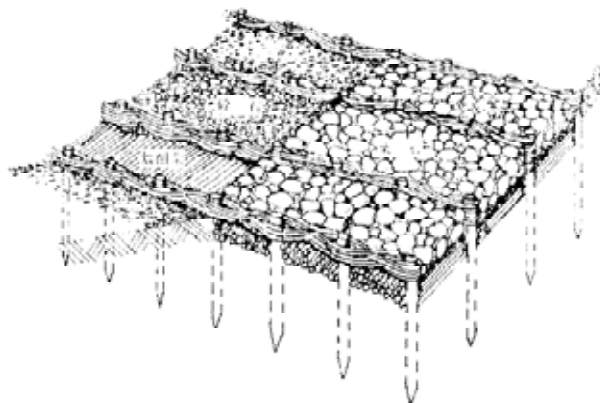

粗朶法覆の例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	粗朶法覆

【M-083-33】

玉石柳枝


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う玉石柳枝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・玉石柳枝（格子枠、止杭、詰石等）設置費

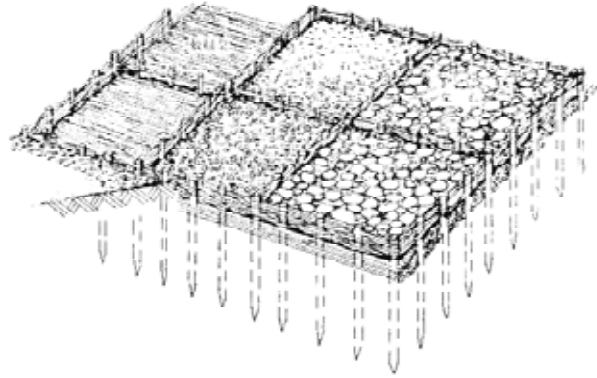

玉石柳枝の例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	玉石柳枝

【M-083-34】

栗石粗朶

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う栗石粗朶の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・栗石粗朶設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	栗石粗朶

【M-012-14A】

覆土(流用土)

総括表用単位 m^3

積算用単位 m^3

【用語の定義】

覆土（流用土）の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・仮置土積込費
- ・仮置場からの運搬費
- ・人力盛土費
- ・遮水・止水シート張費
- ・平場敷均し費
- ・法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	覆土(発生土)

【M-012-12A】

覆土(発生土)

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

覆土（発生土）の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力盛土費
- ・ 遮水・止水シート張費
- ・ 平場敷均し費
- ・ 法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	覆土(発生土)

【M-012-14】

覆土(採取土)

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

土取場での掘削・積込から護岸法覆部の覆土までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 覆土材採取費（搬入費を含む）
- ・ 遮水・止水シート設置費
- ・ 法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	覆土(採取土)

【M-012-13】

覆土(購入土)

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

購入土による護岸法覆部の覆土作業で、以下の費用を含む。

- ・ 覆土材購入費（搬入費を含む）
- ・ 遮水・止水シート設置費
- ・ 法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	覆土(購入土)

【M-361-12】

保護柵


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

保全、保護する区域への立入りを防止するために行う保護柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・保護柵設置費

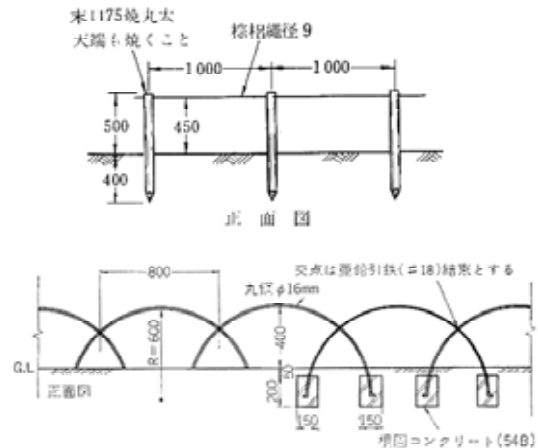

保護柵の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	保護柵工	保護柵

【M-361-13】

解説板


総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

動植物等や名称や生態を解説するために行う解説板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・解説板設置費

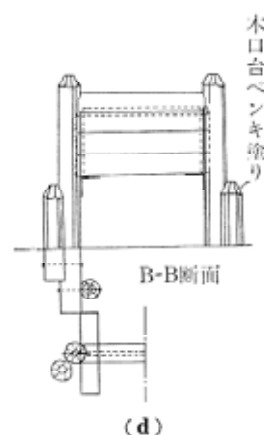

解説板の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	解説板工	解説板

【M-361-18】

自然育成施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

自然育成施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・ 自然育成施設修繕費

【備考】

自然育成施設修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕

【M-052-04】

現場打基礎


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ブロック積みの護岸の基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・ **基礎材**
- ・ **公園基礎材**
- ・ **コンクリート**
- ・ 養生費
- ・ **鉄筋**
- ・ **目地板**
- ・ **型枠**

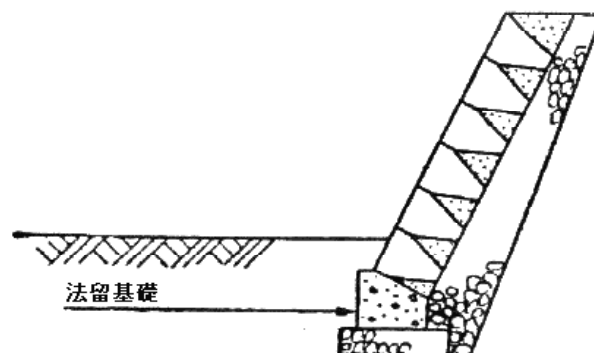

現場打基礎（積み）の例【出典：河川砂防技術基準（案）設計編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成護岸基礎工	現場打基礎

【M-052-09】

プレキャスト基礎


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

護岸におけるプレキャスト基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・プレキャスト製品設置費

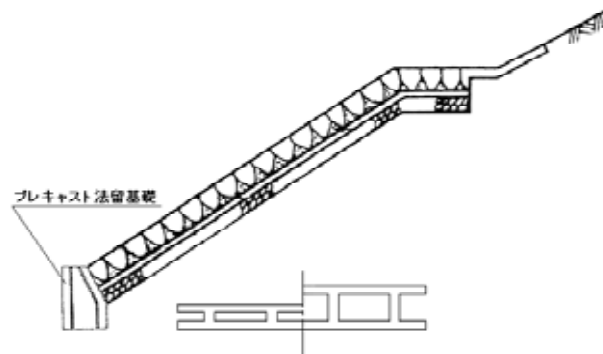

プレキャスト基礎の例【出典：道路用語事典、北陸地方整備局標準設計】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成護岸基礎工	プレキャスト基礎

【M-083-01】

一本土台

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・土台木設置費



一本土台の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成護岸基礎工	一本土台

【M-083-04】


片梯子土台

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木等の設置作業で、以下の費用を含む。
・ 栈木及び土台木設置費

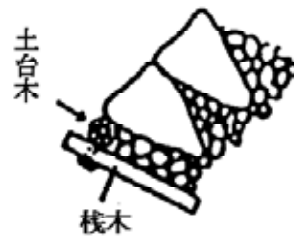

片梯子土台の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成護岸基礎工	片梯子土台

【M-083-03】

梯子土台

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木等の設置作業で、以下の費用を含む。
・ 栈木及び土台木設置費



梯子土台の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成護岸基礎工	梯子土台

【M-083-02】

止杭一本土台

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木等の設置作業で、以下の費用を含む。
・止杭及び土台木設置費



止杭一本土台の例【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成護岸基礎工	止杭一本土台

【M-083-07】

詰杭

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸の石積基礎として用いる詰杭の設置作業で、以下の費用を含む。
・詰杭設置費

【 備 考 】

詰杭設置費には、ボルトを含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成護岸基礎工	詰杭

【M-083-12】

木工沈床


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

河床の洗掘防止のために行う、格子枠に方格材を用いた沈床の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・沈床（格子枠、詰石等）設置費

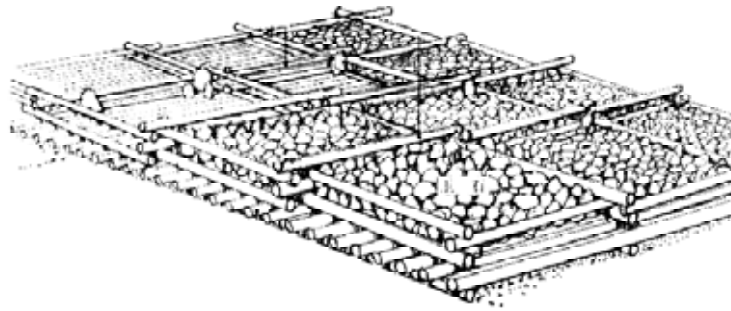

木工沈床の例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	木工沈床

【M-083-05】

改良沈床


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

河床の洗掘防止のために行う、格子枠等にコンクリート部材を用いた沈床の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・沈床（格子枠、詰石等）設置費

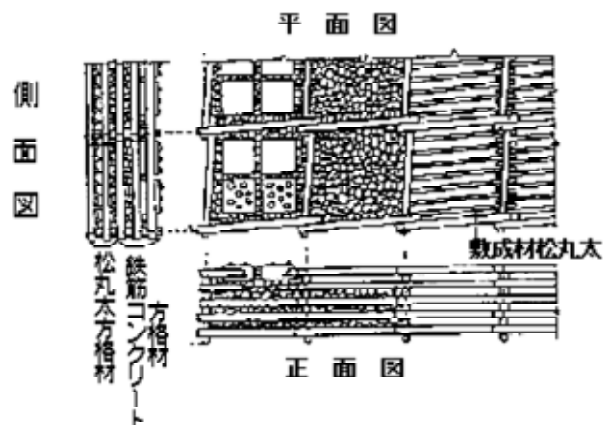

改良沈床の例【出典：河川・ダム・砂防用語事典】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	改良沈床

【M-083-09】

粗朶沈床


総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

河床の洗掘防止のために行う、格子枠に粗朶を用いた沈床の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 沈床（格子枠、詰石等）設置費

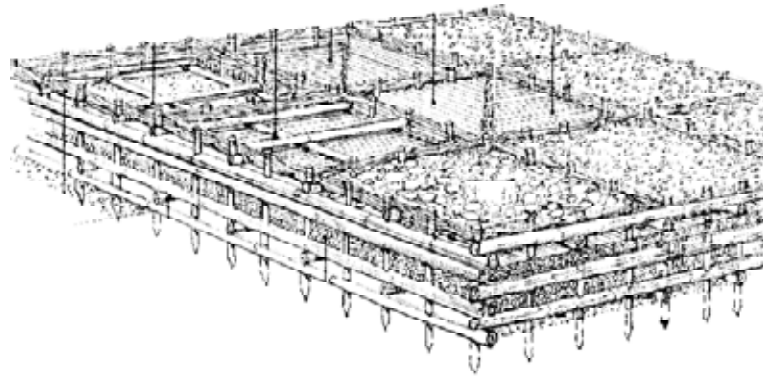

粗朶沈床の例【出典：多自然型河川工法設計施工要領（案）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	粗朶沈床

【M-081-09】

袋詰玉石

総括表用単位 袋

積算用単位 袋

【用語の定義】

根固め、沈床工等として用いる袋材に詰石したものの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 袋詰玉石設置費

【 備 考 】

袋詰玉石設置費には、袋詰石の材料費及び袋詰玉石の製作費を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	袋詰玉石

【M-083-08】

粗朶単床

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

多自然型護岸の洗掘防止として用いる粗朶単床の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・粗朶単床設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	粗朶単床

【M-083-10】

粗朶柵

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として行う粗朶柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・粗朶柵設置費

【 備 考 】

木杭を打込む場合は、杭打込費を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	粗朶柵

【M-083-15】

捨石

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

根固め等として用いる捨石の投入作業で、以下の費用を含む。

- ・ 石材投入費



捨石の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	捨石工	捨石

【M-083-11】

表面均し

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

根固め等のために投入した捨石の表面均し作業で、以下の費用を含む。

- ・ 表面均し費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	捨石工	表面均し

【M-361-19】

植生かごマット

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

緑化用に詰石をしたかごに植生材を施した植生かごマットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生かごマット設置費
- ・吸出し防止材

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	かご工	植生かご

【M-062-54】

元付


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

護岸の基礎と根固めの高低差を解消するためにすりつけるコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠

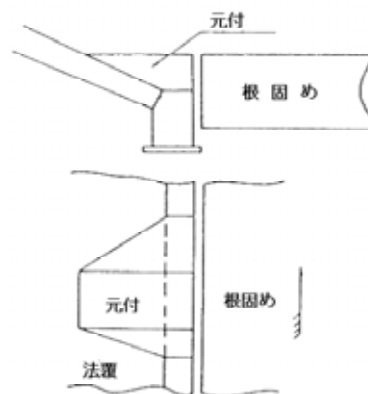

元付の例【出典：北陸地方整備局設計要領 河川編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	元付工	元付

【M-083-27】

牛


総括表用単位 組

積算用単位 組

【用語の定義】

流速緩和等のために行う三角錐状の杵組み部材を用いた透過性水制の設置作業で、以下の費用を含む。

・牛杵設置費

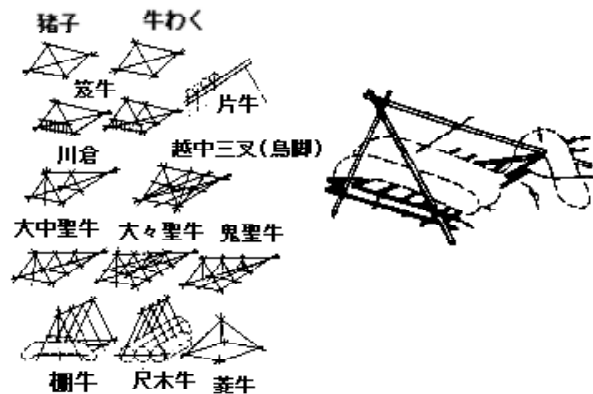

牛の例【出典：一般土木用語事典】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	牛・杵工	牛

【M-083-28】

杵

総括表用単位 組

積算用単位 組

【用語の定義】

流速緩和等のために行う杵組み部材を用いた透過性水制の設置作業で、以下の費用を含む。

・杵設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	牛・杵工	杵

【M-083-26】

杭出し水制


総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

流速緩和、堤脚部の浸食防止等のために行う杭材を用いた透過性水制の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・杭出し水制設置費

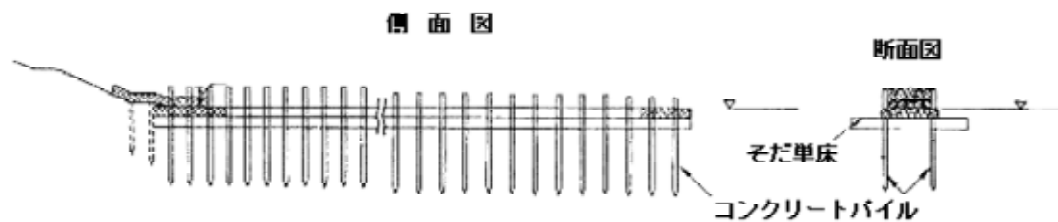

杭出し水制の例【出典：河川・ダム・砂防用語事典】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	杭出し水制工	杭出し水制

【M-362-01】

湿地移設

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

既存湿地の移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	湿地移設工	湿地移設

【M-362-02】

水性植物植栽

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

水性植物の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	水性植物植栽

【M-362-02】

アサザ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アサザの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	アサザ

【M-362-02】

ウキクサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ウキクサの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ウキクサ

【M-362-02】

ウリカワ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ウリカワの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ウリカワ

【M-362-02】

エビモ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

エビモの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	エビモ

【M-362-02】

オニバス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オニバスの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	オニバス

【M-362-02】

オモダカ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オモダカの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	オモダカ

【M-362-02】

ガマ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ガマの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ガマ

【M-362-02】

キショウブ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

キショウブの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	キショウブ

【M-362-02】

クワイ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

クワイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	クワイ

【M-362-02】

コウホネ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コウホネの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	コウホネ

【M-362-02】

シベラス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

シベラスの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	シベラス

【M-362-02】

ジュンサイ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ジュンサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ジュンサイ

【M-362-02】

スイレン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

スイレンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	スイレン

【M-362-02】

トチカガミ

総括表用単位 株

積算用単位 株

【用語の定義】

トチカガミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	トチカガミ

【M-362-02】

ハス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハスの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ハス

【M-362-02】

ヒシ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヒシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ヒシ

【M-362-02】

ヒツジグサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヒツジグサの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ヒツジグサ

【M-362-02】

フトイ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

フトイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	フトイ

【M-362-02】

マコモ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

マコモの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	マコモ

【M-362-02】

ミズアオイ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ミズアオイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ミズアオイ

【M-362-02】

ミズニラ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ミズニラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ミズニラ

【M-362-02】

ミズバショウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ミズバショウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ミズバショウ

【M-362-02】

ヨシ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ヨシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成植栽工	水性植物植栽工	ヨシ

【M-362-03】

間伐(択伐)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

樹林密度を調整することと、林地の萌芽更新を目的とした間伐（択伐）作業で、以下の費用を含む。

- ・間伐（択伐）費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	間伐(択伐)

【M-362-04】

除伐

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

主要木の生育障害や景観上支障になる樹木の除伐作業で、以下の費用を含む。

- ・除伐費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	除伐

【M-362-05】

皆伐

総括表用単位 m²

積算用単位 m²

【用語の定義】

二次林等の萌芽更新を行うために行う皆伐作業で、以下の費用を含む。

- ・皆伐費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	皆伐

【M-362-06】

切り株保護

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

既存樹木の萌芽更新を目的とした切り株の生育を促すために、周辺の草本類を除去する切り株保護作業で、以下の費用を含む。

- ・草刈り費
- ・集草積込費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	切り株保護

【M-362-07】

株立整理

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

切り株から萌芽した中から、健全な萌芽枝のみに整理する作業で、以下の費用を含む。

- ・株立整理費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	株立整理

【M-362-08】

つる切り

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

既存樹木等の生育阻害や、景観上支障になるつる性植物のつる切り作業で、以下の費用を含む。

- ・つる刈り費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	つる切り

【M-362-09】

下刈り

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

樹林景観を維持するとともに、利用形態に合わせた林床づくりを行うために行う下刈り作業で、以下の費用を含む。

- ・下刈り費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	下刈り

【M-362-10】

落葉かき

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

樹林景観を維持するとともに、利用形態に合わせた林床づくりを行うために行う落葉かき作業で、以下の費用を含む。

- ・落葉かき費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	落葉かき

【M-362-11】

林床整理

総括表用単位 m^2

積算用単位 m^2

【用語の定義】

樹林内の安全確保のために行う林床整理作業で、以下の費用を含む。

- ・林床整理費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	林床整理

細別 名称の50音別索引

ア	アイルランドポピー	181	イチョウ	85
	アオキ	112	井筒	263
	アオギリ	82	一本土台	362
	アオダモ(コバノトネリコ)	82	井戸設備	297
	アカエゾマツ	60	イトヒバ	61
	アカシデ	83	イヌエンジュ	85
	アカナラ(アカガシワ)	83	イヌシデ	85
	アカバメギ	146	イヌツゲ	113
	アガパンサス	150	イヌマキ	62
	アカマツ	60	イブキ玉	113
	アキグミ	127	イボタノキ	128
	アキニレ	83	イロハモミジ	86
	アケビ	160	インターロッキング舗装	233
	アゲラータム(カッコウアザミ)	174	インバート	219
	アサザ	372	ウ	
	足洗い場	288	植穴透水層	182
	アジサイ	127	ウキクサ	372
	足場	38	浮き桟橋	258
	アジュガ	150	牛	370
	アズキナシ(カタスギ)	84	ウツギ(ウノハナ)	128
	アスナロ	61	ウバメガシ	71
	四阿基礎	306	ウメ	86
	四阿設置	306	埋込型樹名板	185
	四阿設備	306	ウメモドキ	86
	アスレチック遊具	281	埋戻し	33
	アセビ	112	裏込碎石	31
	アフリカホウセンカ	175	ウラジロガシ	72
	アフリカン・マリーゴールド	179	ウラジロモミ	62
	アベマキ	84	ウリカワ	372
	アベリアエドワードゴーチャ	146	ウンナンオウバイ	146
	アベリア(ハナゾノツクバネウツギ)	112	エ	
	編柵	28	エゴノキ	87
	アメリカツルマサキ	161	エゾニワトコ	129
	アメリカメギ	127	エゾノコリンゴ	87
	洗い出し舗装	234	エゾムラサキツツジ	114
	アラカシ	71	エゾヤマザクラ	87
	アルメリア(ハマカンザシ)	170	エゾヤマツツジ	129
	暗渠排水	13	エゾヤマハギ	129
	安全柵	282	エゾユズリハ	114
	安全マット	283	エニシダ	130
	アンツーカー舗装	325	エノキ	88
	安定処理	8	エビネ	151
イ	イカリソウ	150	エビモ	373
	池	270	L型側溝	205
	石組	261	L型擁壁	35
	石仕上げ	274	塩化ビニル製柵	214
	石積	353	エンジュ	88
	石積高さ調整	54	縁台	289
	石積土堰堤	351	園名板	303
	石取付	286	オ	
	石張仕上げ	323	オイルステインワニス塗り	319
	石橋橋台	256	オウバイ	146
	石橋設置	257	オオイタビ	161
	石張	354	オオシマザクラ	88
	イスノキ	71	オオバジャノヒゲ	151
	イタチハギ	128	オオバボダイジュ	89
	イタビカズラ	161	オオムラサキ	114
	イタヤカエデ	84	オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)	89
	イチイ(オンコ)	61	オカメザサ	166
	イチイ(玉物)	113	屋外消火栓格納箱	201
			押さえコンクリート	18
			汚水柵	219
			オタフクナンテン	181

カ	落葉かき	380	カンヒザクラ	91	
	オトメツバキ	72	管閉塞	211	
	オニバス	373	管理施設修繕	305	
	オモダカ	373	寒冷紗巻き	182	
	オロシマチク	166	キ	キウイ	162
	温室基礎	310	機械刈	193	
	温室設置	310	機械室	197	
	温室設備	310	機械剪定	193	
	ガードケーブル	301	擬岩仕上げ	322	
	ガードパイプ	301	擬岩造形	264	
	ガードレール	301	木杭	354	
	カーブミラー	304	キササゲ	91	
	開渠排水	12	キシウブ	374	
	街渠樹	212	擬石縁石	247	
	カイズカイブキ	62	基層	229	
	解説板	360	基礎コンクリート	31	
	階段高さ調整	253	基礎材	36	
	階段ブロック積	352	キタゴヨウ(キタゴヨウマツ)	63	
	皆伐	378	キチジョウソウ	151	
	改良沈床	365	キツタ	162	
	改良ボプラ(エウロアメリカボプラ)	89	記念碑	268	
	化学繊維系管	217	ギボウシ	151	
	垣根	265	擬木階段	253	
	ガクアジサイ	130	基本剪定	192	
	カクレミノ	72	逆T型擁壁	35	
	加工仕上げ	273	客土吹付	22	
	かごマット	355	キャビン(ロッジ)基礎	309	
	カシワ	90	キャビン(ロッジ)設置	309	
	カシワバアジサイ	130	キャビン(ロッジ)設備	309	
	カスケード	271	キャラボク	115	
	下層路盤	228	給水管	202	
	片梯子土台	363	給水設備修繕	202	
	型枠	38	境界杭	304	
	花壇	266	境界鉄	305	
	花壇植栽	170	競技用砂場	337	
	カツラ	90	キョウチクトウ	115	
	カナル	272	魚巢ブロック積	353	
	カナリーヤシ(フェニックスカナリエンシス)	142	切石積	50	
	カバレンゲツツジ	131	切板石張舗装	243	
	株立整理	379	切り株保護	379	
ガマ	373	キリシマツツジ	116		
ガマズミ	131	キレンゲツツジ	131		
穀運搬処理	228	キンギョソウ	170		
カラマツ	63	キンシバイ	116		
ガレ山	350	キンセンカ(カレンジュラ)	170		
カロライナジャスミン	161	金属製法枠	28		
カロリナボプラ	90	キンメツゲ	116		
管(函)渠型側溝	206	キンモクセイ	73		
函渠	55	キンレンカ(ナスターチウム)	175		
管口フィルター	211	ク	杭柵	356	
観察施設基礎	311	杭出し水制	371		
観察施設設置	311	グイマツ	63		
観察施設設備	311	空気管	183		
監視カメラ設備	225	区画線消去	250		
監視カメラ柱	225	クサソテツ	152		
監視カメラ柱基礎	225	クサツゲ	117		
カンツバキ	115	草花種子散布	169		
カントリーヘッジ	351	草花植生マット	169		
カンナ	175	くず入れ	295		
間伐(択伐)	378	クスノキ	73		

崩れ積	48	公園マンホール	215
クチナシ	117	コウオトメツバキ	74
掘削（硬岩）	2	高尺ネットフェンス	343
掘削（土砂）	2	合成樹脂調合ペイント塗り	318
掘削（軟岩）	2	高中木根回し	189
クヌギ	91	コウバイ	92
クマザサ	167	高木移植	189
グラウンド・コート施設修繕	344	高木植栽	60
グラウンド・コート砂舗装	327	高木伐採	58
グラウンド・コートダスト舗装	328	コウホネ	374
栗石粗朶	358	コウヤマキ	64
クリサンセアム・ノースポール	171	ゴールポスト	335
クリサンセアム・ムルチコーレ	171	小型擁壁	34
車椅子ゲート	302	護岸	274
車止め	302	コギク（ボサギク）	180
車止めポスト	302	小口止コンクリート	47
クルメツツジ	117	コクチナシ	147
クレ－舗装	324	コクチナシ（ヒメクチナシ）	118
クロガネモチ	73	コクマザサ	167
クロチク	142	枯損木処理	59
クロフネツツジ	132	コデマリ	132
クロマツ	64	コトネアスター類	162
クワイ	374	コナラ	92
ケ 景石	262	小端積	49
景石移設	58	コブシ	93
軽剪定	192	こぶだし石積	50
ケイトウ（セロシヤ）	175	駒止めブロック	246
掲揚ポール	303	ごみ置場	296
軽量盛土	30	ごみ焼却施設基礎	294
化粧目地切	321	ごみ焼却施設設置	294
ゲッケイジュ	74	ごみ焼却施設設備	294
ケヤキ	92	ゴムチップ舗装	239
健康遊具施設	282	コムラサキシキブ	133
間知石積	51	ゴヨウマツ	64
建築施設修繕	318	コリウス	176
間知ブロック張	44	コルゲートパイプ	210
現場打L型側溝	205	コルゲートフリューム	207
現場打基礎	361	ごろた石積	346
現場打側溝	206	ごろた石張舗装	241
現場打法枠	27	コンクリート	37
現場打縁石	245	コンクリート階段	251
現場打ベンチ	330	コンクリート加工仕上げ	320
現場打遊具	284	コンクリート仕上げ	321
コ 更衣室基礎	314	コンクリート床版	30
更衣室設置	314	コンクリート縁石	245
更衣室設備	314	コンクリートブロック階段	252
公園アスファルト薄層カラー舗装	231	コンクリートブロック基礎	43
公園アスファルト舗装	231	コンクリートブロック積	43
公園市松芝	26	混層耕	14
公園管渠	209	サ サービス施設修繕	292
公園基礎材	36	碎石舗装	240
公園橋橋台	255	サイン	292
公園橋設置	255	左官仕上げ	273
公園コンクリート舗装	233	柵	300
公園施設撤去	57	さく井	296
公園種子帯	24	サザンカ	74
公園筋芝	25	雑石積	52
公園素掘側溝	208	雑石張	53
公園均しコンクリート	37	サツキツツジ	118
公園張芝	25	雑割石積	51

雑割石張	53	自由勾配側溝	207
サトザクラ（含ヤエザクラ）	93	集水樹	212
サラサドウダン	133	重力式擁壁	34
サルココツカ	147	種子散布	22
サルスベリ	93	樹脂舗装	239
サルビア	176	樹勢回復	194
沢飛	275	宿根バーベナ	153
サワラ	65	宿根フロックス	154
サンゴジュ	75	樹木運搬	189
サンシュユ	94	樹木修復	194
散水栓	200	循環設備	199
散水栓高さ調整	201	ジュンサイ	375
散水栓ボックス	200	シュンラン	153
残土処理	11	消火栓	201
サンドドレーン	9	消火栓高さ調整	202
サンドマット	9	浄化槽	219
シ		小規模掘削	11
シーソー	278	小規模敷均・締固	12
シウリザクラ	94	衝撃吸収材	342
シェルター基礎	308	小工作物移設	57
シェルター設置	308	上層路盤	229
シェルター設備	308	小舗石舗装	243
ジオテキスタイル補強土壁	42	照明灯	223
視覚障害者誘導用点字シート	260	照明灯基礎	222
視覚障害者誘導用ブロック	260	除塩	16
しがらみ柵	352	植樹ブロック	261
止水板	36	植生穴	26
止水栓	195	植生かごマット	369
止水栓ボックス	195	植生基材吹付	23
自然育成施設修繕	361	植生シート	23
下刈り	380	植生マット	24
シダレザクラ	94	除伐	378
シダレモミジ	95	シラカシ	75
シダレヤナギ	95	シラカンバ（シラカバ）	96
支柱設置	184	シラン	153
支柱台	335	シロタエギク（ダスティーマラー）	177
湿地移設	371	シロバナサギゴケ	153
シデコブシ	95	深耕	14
自転車置場基礎	317	人工芝舗装	326
自転車置場設置	317	人工地盤客土	20
自転車置場設備	317	人工地盤排水層	19
シバザクラ	152	人工張芝	26
シバザクラ（モスフロックス）	171	シンジュ（ニワウルシ）	96
芝生プロテクター	186	人造石仕上げ	322
芝舗装	235	ジンチョウゲ	119
シベラス	374	浸透樹	213
支保	55	浸透マンホール	215
シマトネリコ	75	心土破碎	15
シモクレン	96	審判台	342
シモツケ	133	ス	
シャガ	152	スイートアリッサム	171
じゃかご	29	スイカズラ	162
シャクナゲ類	118	吸殻入れ	295
遮光板	223	炊事場	291
遮水・止水シート	345	水性植物植栽	372
シャスターデージー	152	スイセン	154
砂利舗装	240	吸出し防止材	39
シャリンバイ	119	水田土壌盛土	347
ジャングルジム	277	スイレン	375
周囲小堤	203	水路蓋	218
修景施設修繕	272	スギ	65

スコアボード基礎	332	ソヨゴ	76
スコアボード設置	332	タ 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁	42
スコアボード設備	332	耐踏圧性芝生舗装	235
スズカケノキ（プラタナス）	97	タイル仕上げ	274
スターチス（ハマサジ）	176	タイル下地モルタル塗り	322
スタジイ	76	タイル張仕上げ	323
スタンド・施設修繕	330	タイル舗装	237
スタンドベンチ	329	タイワンフウ	97
スタンド擁壁	329	滝	269
スツール	290	滝石組	275
捨石	368	たたき粘土	346
ストローブマツ	65	ダッグアウト基礎	331
砂	285	ダッグアウト設置	331
砂・礫敷	347	ダッグアウト設備	331
砂場	283	脱色アスファルト舗装	232
砂場枠	286	縦穴排水	13
砂舗装	236	立排水浸透樹	20
州浜	270	タニウツギ	134
スピーカー柱	224	タブノキ	76
スピーカー柱基礎	224	玉石張舗装	242
スプリング遊具	280	玉石階段	356
スプリンクラー	199	玉石積	49
滑台	278	玉石柳枝	358
スポーツサークル	336	タマスダレ	154
角石	341	タマツゲ	119
角落し	349	タマリユウ	155
角落し受枠	349	チ 地下排水	217
スロープ	254	置換	8
セ 整地	1	チゴザサ	167
セイヨウアジサイ	134	チップ舗装	238
セイヨウイワナンテン	147	地被類移植	191
セイヨウベニカナメモチ	111	地被類運搬	192
石材階段	253	地被類植栽	145
石材加工仕上げ	320	チャボヒバ	66
石材縁石	249	中間層	230
セキショウ	154	中層	324
セキチク（ダイアンサス）	172	中低木移植	191
石塔	264	中低木植栽	111
石灰岩ダスト舗装	236	中低木伐採	58
接続用ソケット	210	チューリップ	174
施肥	16	中和剤施用	15
セラニウム（テンジクアオイ）	172	チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）	66
センターガイド	337	チョウセンヒメツゲ	120
全天候型舗装（アスファルト系）	327	跳躍箱	336
全天候型舗装（樹脂系）	326	貯水施設	196
ソ 倉庫基礎	316	貯水槽	197
倉庫設置	316	貯留施設	204
倉庫設備	316	ツ キヌキニンドウ	163
素地ごしらえ	318	築山	21
粗朶柵	367	つくばい	262
粗朶単床	367	土舗装	235
粗朶沈床	366	ツブラジイ	77
粗朶法覆	357	詰杭	364
粗朶山	350	ツリバナ（エリマキ）	134
側溝高さ調整	209	つる切り	379
側溝付プレキャスト擁壁	41	ツルマサキ類	163
側溝蓋	209	ツワブキ	155
袖垣	265	テ 手洗い場	288
ソテツ	143	テイカカズラ	163
ソメイヨシノ	97	デージー（ヒナギク）	172

テーブル	289	ナナカマド	99
手押ポンプ	297	均しコンクリート	37
手刈	193	ナワシログミ	120
手すり	254	ナンキンハゼ	99
デッキ基礎	259	ニオイヒバ	67
デッキ設置	259	ニシキギ	136
鉄筋	35	ニシキテイカ	164
鉄棒	279	ニセアカシア(ハリエンジュ)	100
テマリカンボク	135	ニチニチソウ(ピンカ)	177
テランセラ(アキランサス)	180	ニッコウヒバ	67
電気設備修繕	226	荷物預り所基礎	313
電線	226	荷物預り所設置	313
電線管	226	荷物預り所設備	313
天然芝舗装	325	ネ	
天端コンクリート	47	根囲い保護	186
転落(横断)防止柵	300	根株移植	190
ト		根株運搬	191
ドイツスズラン	155	ネグンドカエデ	100
ドイツトウヒ	66	ネコヤナギ	136
トウカエデ	98	ネズミモチ	77
トウガラシ	177	ネムノキ	101
トウジュロ	143	ノ	
透水コンクリート管	217	ノシラン	156
透水性アスファルト舗装	232	延段	244
透水性コンクリート舗装	234	ノムラモミジ(ノムラ)	100
ドウダンツツジ	135	法面整形(切土部)	7
トウチク	143	法面整形(盛土部)	7
登はん補助資材	188	法面ネット	21
灯籠	263	ハ	
トキワマンサク	77	パーゴラ基礎	307
トクサ	155	パーゴラ設置	307
特殊円形側溝	208	パーゴラ設備	307
特殊機械運搬	190	パーベナ(ビジョザクラ)	177
特殊機械掘取	190	排出口	348
特殊仕上げ	285	売店基礎	312
特殊樹木植栽	142	売店設置	312
時計台	287	売店設備	312
床掘り	32	ハイネズ	121
塗材仕上げ	320	ハイビスカス(ブッソウゲ)	136
トサミズキ	135	ハイバクシン	121
吐出口	276	ハイバクシン類	148
徒渉池	284	ハウチワカエデ(メイゲツカエデ)	101
土性改良	15	ハクウンボク	101
塗装仕上げ	273	ハクチョウゲ	121
トチカガミ	375	ハクモクレン	102
トチノキ	98	ハゲイトウ	178
トドマツ	67	ハコネウツギ	137
土留め	54	梯子土台	363
飛石	244	ハシドイ	103
トベラ	120	播種	169
止杭	45	場所打水路	218
止杭一本土台	364	ハス	375
ドリップパイプ	200	バックネット基礎	333
トレニア	180	バックネット設置	333
トレリス	267	伐根	59
ドロヤナギ(ドロノキ)	98	ハナカイドウ	102
ナ		ハナショウブ	156
内圍縁石	328	ハナズオウ	137
流れ	269	ハナニラ	156
ナギイカダ	147	ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)	102
ナツツタ	163	ハボタン	181
ナツツバキ	99	ハマギク	180
		ハマナス	137

ハマヒサカキ	122	袋詰式サンドドレーン	10
ハマボウ	138	袋詰玉石	366
ハラシ	156	フサアカシア	79
張芝	168	フジ	144
ハルニレ	103	付属施設取付（鋼材・チェーン等）	286
バンクスマツ	68	蓋	216
バンジー（三色スミレ）	172	蓋高さ調整	197
はん登棒	280	縁石高さ調整	249
ハンドホール	220	普通耕	14
ハンドホール高さ調整	220	フッキソウ	158
ハンノキ	103	ブッドレア	149
ヒ		フトイ	376
ヒイラギ	78	不凍水栓	196
ヒイラギナンテン	122	ふとんかご	29
ヒイラギモクセイ	78	ブナ	104
ビオラ	173	踏切板	336
ヒガンバナ	157	フヨウ	149
引込柱	221	ブランコ	277
ビグノニア	164	プランター	266
ヒサカキ	122	不陸整正	228
ヒシ	376	ブリベット	124
ヒツジグサ	376	ブリムラ・ポリアンサス	173
ビッチャープレート	338	プレキャストL型擁壁	40
ヒトツバダコ	104	プレキャストU型側溝	206
ピナンカズラ	164	プレキャスト街渠樹	213
ヒノキ	68	プレキャスト基礎	362
ヒノデツツジ	123	プレキャスト逆T型擁壁	40
ヒペリカムカリシナム	148	プレキャスト皿型側溝	207
ヒペリカムヒデコート	148	プレキャスト集水樹	213
ヒマヤスギ	68	プレキャスト水路	218
ヒムロスギ	69	プレキャスト法枠	27
ヒメシャガ	157	プレキャストボックス	56
ヒメシャラ	104	プレキャストマンホール	215
ヒメズリハ	78	フレンチ・マリーゴールド	179
ハクニチソウ（ジニア）	178	ブロック植栽	46
ヒュウガミズキ	138	ブンゲンストウヒ（アメリカハリモミ）	69
標示タイル	341	噴水装置	198
表層	230	分電盤	221
表土運搬	1	分電盤高さ調整	222
表土掘削	1	ヘ	
表面仕上げ	21	平板舗装	234
表面均し	368	ペイント式区画線	250
ビョウヤナギ	123	ペーバードレーン	10
平石張舗装	241	壁泉	271
ピラカンサ（トキワサンザシ）	123	壁体	31
ヒラドツツジ	124	壁面緑化設備	188
平ブロック張	44	壁面緑化パネル	187
ピンカミノール	157	壁面緑化フェンス	187
フ		ベコニア・センパフフローレンス	178
ファールボール	334	ペチュニア	178
フィリフェラオーレア	148	ヘデラ・カナリエンス	164
フィリヤブラン	157	ヘデラ・グレーシャー	165
フィルター	19	ヘデラ・ゴールドハート	165
フィルター層	230	ヘデラ・コルシカ	165
フェンス	299	ヘデラ・ヒツパーグ	165
吹付枠	28	ヘデラ・ヘリックス	166
副管	210	ベニウツギ	138
複合遊具	281	ベニカナメモチ	111
覆土（購入土）	359	ベニジウム（ジャノメギク）	176
覆土（採取土）	359	ヘメロカリス	158
覆土（発生土）	359	便所基礎	315
覆土（流用土）	358		

便所設置	315	ミヤギノハギ	149
便所設備	315	ミヤコザサ	167
ベンチ	289	ムクゲ	107
ポイント杭	340	ムクノキ	107
防球ネット	343	ムベ	166
防根シート	19	メーターボックス	195
防水	18	目地板	18
放送設備	224	メタセコイヤ（アケボノスギ）	69
ハウノキ	105	滅菌装置	198
防風ネット	182	面積	48
放流施設	204	モウソウチク	144
ホームベース	338	木橋橋台	257
補強土壁基礎	41	木橋設置	258
ボケ	139	木チップ加工	59
保護柵	360	木道	238
ポスト	334	木縁石	248
舗装止め	246	木部防腐剤塗り	319
舗装版切断	227	木レンガ舗装	238
舗装版破碎	227	もたれ式擁壁	34
ホソバタイサンボク	79	モチノキ	80
ボックスウッド	124	木工沈床	365
ボックス類高さ調整	196	モッコク	80
ポットマム	181	元付	369
ホテイチク	144	モニュメント	268
ポテンチラ	158	モミジバフウ（アメリカフウ）	107
ホトトギス	158	盛土（購入土）	4
ポプラ（イタリアヤマナラシ）	105	盛土（購入表土）	17
ポプラ（セイヨウハコヤナギ）	105	盛土（採取土）	4
ホルトノキ	79	盛土（採取表土）	17
マ		盛土（発生土）	3
マーガレット	173	盛土（発生表土）	17
埋設シート	203	盛土（流用土）	3
埋設標	203	盛土（流用表土）	16
蒔き出し	345	モルタル仕上げ	321
枕木舗装	239	モンタナマツ	125
マコモ	376	門柱	298
マサキ	125	門扉	299
樹高さ調整	216	門壁	298
マツバギク	159	ヤ	
マツバギク	179	ヤエクチナシ	126
マツバボタン	179	野外卓	290
マテバシイ	80	野外炉	291
マメツゲ	125	ヤグルマソウ	173
マユミ	106	ヤシャブシ	108
丸太階段	252	ヤタイヤシ	145
マルチングA	183	ヤチダモ	108
マルチングB	183	ハツ橋	256
マンサク	106	ヤブコウジ	149
マンホール	214	ヤブツバキ（ヤマツバキ）	81
マンホール高さ調整	216	ヤブニッケイ	81
ミ		ヤブラン	159
幹巻型樹名板	185	ヤマグワ	109
見切材（仕切材）	248	ヤマザクラ	108
ミズアオイ	377	ヤマツツジ	126
ミスト	199	ヤマハンノキ	109
ミズナラ	106	ヤマブキ	140
ミズニラ	377	ヤマボウシ	109
水抜パイプ	38	ヤマモミジ	110
水飲み場	287	ヤマモモ	81
ミズバショウ	377	ユ	
ミツバツツジ	139	U型側溝小口止め	208
ミツマタ	139	遊具移設	57

	遊具施設修繕	285
	ユキノシタ	159
	ユキヤナギ	140
	ユズリハ	82
	ユリノキ	110
ヨ	溶剤形ビニル系塗料塗り	319
	養生柵	184
	擁壁高さ調整	39
	溶融式区画線	250
	ヨーロッパアカマツ(オウシュウアカマツ)	70
	ヨシ	377
	余水吐	204
	ヨドガワツツジ	141
ラ	ライラック(ムラサキハシドイ)	140
	ラインマーク	340
	ラカンマキ	70
	ラクウショウ	70
	ラダー	279
	ラミューム	159
リ	リサイクル施設基礎	293
	リサイクル施設設置	293
	リサイクル施設設備	293
	リシマキア	160
	立体網状管	211
	リュウキュウツツジ	126
	柳枝	355
	流出口	276
	流入口	348
	リュウノヒゲ	160
	緑化フェンス	267
	緑化ブロック積	46
	林床整理	380
ル	塁ベース	339
	塁ベース基礎	339
レ	レンガ縁石	247
	レンガ舗装	237
	レンギョウ	141
	レンゲツツジ	141
	連柴柵	357
	連節ブロック張	45
ロ	ロウバイ	110
	ロープ区画線	251
	ロープ止め	251
	濾過装置	198
	路床(購入土)	6
	路床(採取土)	6
	路床(発生土)	5
	路床(流用土)	5
	ロニセラニチダ	150
	路盤	229
	ロベリア(ルリチョウチョウ)	174
	路面切削	227
ワ	梓	370
	ワシントンア・ロブスター(ワシントンヤシ)	145
	割石積	52
	割板石張舗装	242

参考・引用文献

- ：『JAPAN LANDSCAPE』：(株)プロセスアーキテクチャ
：『アクアスケープ 水の景』：(株)プロセスアーキテクチャ
：『アクアスケープ 水の景』：(株)プロセスアーキテクチャ
：『現代日本のランドスケープ』：(株)プロセスアーキテクチャ
(財)日本体育施設協会屋外体育施設部会：『平成17年改訂版 屋外体育施設の建設指針』：(株)体育施設出版
土木施工研究会：『改訂版土木施工の実際と解説』：(財)建設物価調査会
造園施工管理委員会：『改訂版造園施工管理（技術編）』：(社)日本公園緑地協会
土屋昭彦：『河川・ダム・砂防用語事典』：山海堂
(社)日本河川協会：『河川砂防技術基準（案）同解説 設計編 』：技報堂出版(株)
住宅・都市整備公団：『監督必携』：住宅共済会
建設資材研究会：『建設資材ハンドブック』：(財)建設物価調査会
プラスチック・マスマンホール協会：『小型マンホール技術資料』
埼玉県自然環境創造研究会：『自然と共生する環境をめざして - ビオトープ事業推進のための手引き - 』
上原敬二：『樹木の剪定と整姿』：加島書店
山村和也：『図解 一般土木用語事典』：山海堂
鈴木道雄：『図説 道路用語辞典』：山海堂
(社)日本造園学会：『造園ハンドブック』：技報堂出版(株)
独立行政法人都市再生機構：『造園施設標準設計図集』：(財)都市再生共済会
住宅・都市整備公団：『造園施設設計資料集』
(財)河川管理財団：『多自然型河川工法設計施工要領（案）』：
：『ディテール 17』：(株)彰国社
独立行政法人都市再生機構：『撤去・移設等標準設計図集（土木造園編）』：(財)都市再生共済会
川口弘 安藤俊比古：『体系農業百科事典』：(財)農政調査委員会
東京都建設局：『東京都建設局標準構造図集』：(財)東京都弘済会
(社)日本道路協会：『道路土工 - のり面工・斜面安定工指針』：(社)日本道路協会
(社)日本道路協会：『道路土工 - のり面工・軟弱地盤対策工指針』：(社)日本道路協会
国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課：『都市公園技術標準解説書』：(社)日本公園緑地協会
国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課：『都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの解説』
：(社)日本公園緑地協会
北陸建設技術研究会：『北陸地方整備局標準設計』：北陸地方整備局建設技術協会
国土交通省北陸地方整備局：『北陸地方整備局設計要領（河川編）』：(社)北陸建設弘済会
造園技術研究会：『ランドスケープの修景石工事マニュアル』：(財)経済調査会

（文献名のアイウエオ順に掲載）