


改善箇所説明図 ②

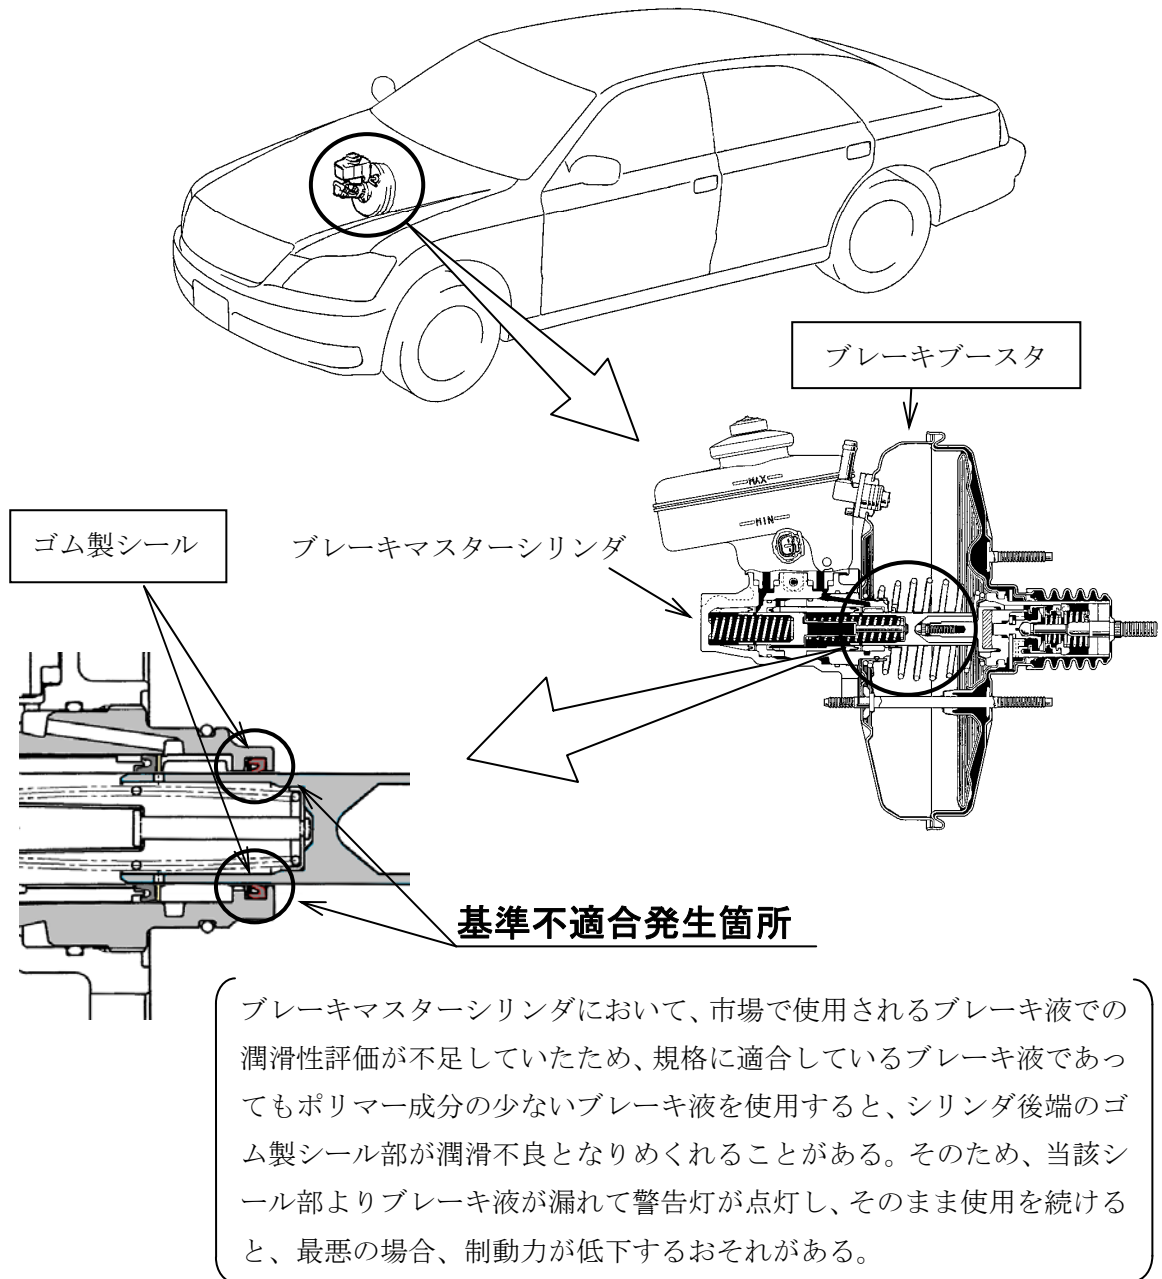

注：□ は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該シールを対策品に交換するとともに、マスターシリンダからのブレーキ液漏れを点検する。ブレーキ液漏れがあるものは、ブレーキブースタを新品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末字の横に黄色ペイントを塗布する。

なお、ハリアーは左サスペンションタワー上部に黄色ペイントを塗布する。