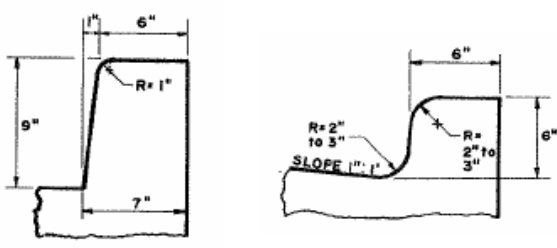
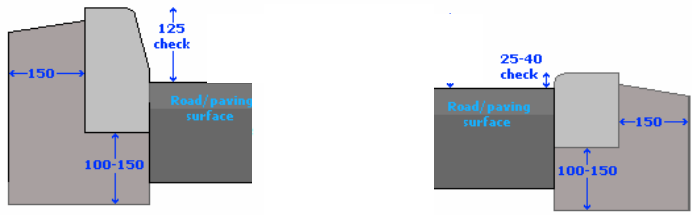
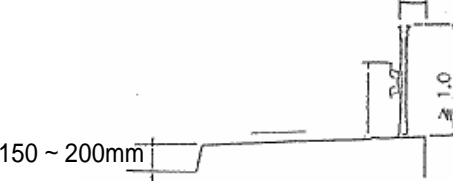
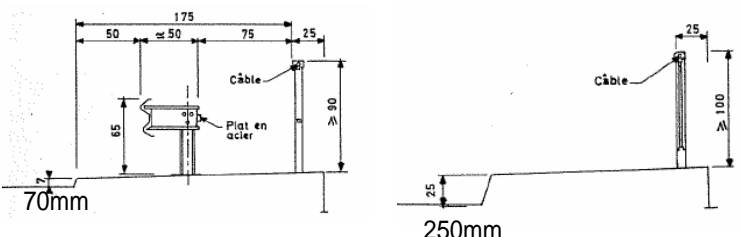



諸外国における縁石サイズ等について

資料2

	高さ	代表的形状	参考資料
米国	100mm ~ 225mm ¹⁾ 橋梁部では、低速道路で歩行者を保護する以外は設置しないことが望ましい ²⁾	文献3) 	1)www.fhwa.dot.gov/environment/sidewalks/chap4b.htm 2)AASHTO : Roadside Design Guide, 1989 3)AASHTO : Guide for Selecting, Locating, and Designing Traffic Barriers 1977
イギリス	一般に100mm ~ 125mm すり付け部は25 ~ 40mm 450mmの製品もある		4)www.pavingexpert.com/edging5.htm
ドイツ	150mm ~ 200mm		5)Der Bundesminister für Verkehr: Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen, Ausgabe 1989
フランス	70mm ~ 250mm		6)SETRA : La conception de la sécurité dans quelques pays étrangers
日本	150mm以上 ~ 250mm以下 (歩行者等の安全な通行が確保されている場合は50mm以上)		7)(社)日本道路協会: 道路構造令の解説と運用