



ホーム幅が狭い駅で、エレベーターを設置するスペースが確保できない例

島式ホーム

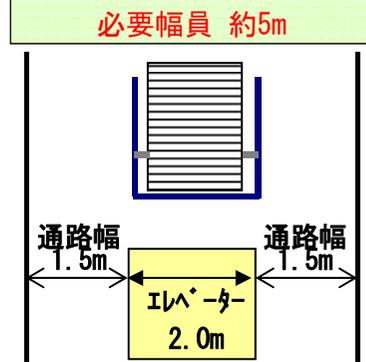


相対式ホーム

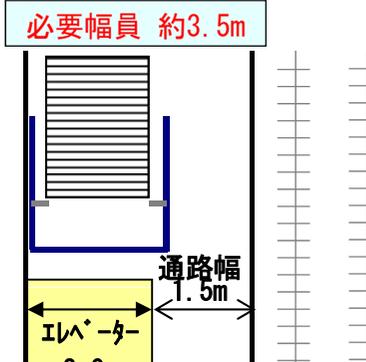

道路上でホーム幅を確保できない路面電車の例



地上部に道路や商業店舗等がある地下駅のため、エレベーターの設置スペースが確保できない例

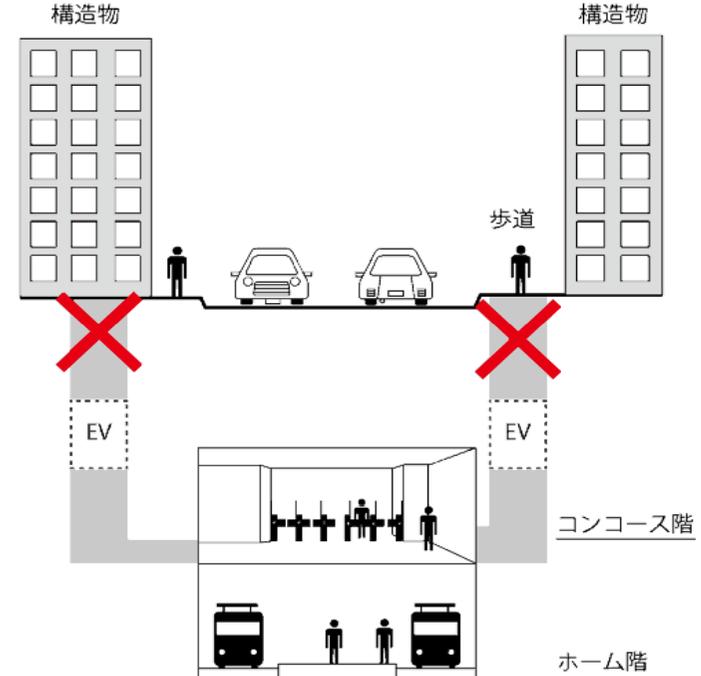

その他の例

- 地下駅で、トンネル(シールド区間)にある構造のため、エレベーター設置のためにシールド構造に開口部を設けると、強度不足を生じる駅
- 地下駅で、天井が低いため、エレベーターを設置するための高さを確保できない駅
- 新幹線の高架橋が近傍にあるため、運行に影響を及ぼさないよう、柱等の大規模な補強が必要となる駅

等