

○国土交通省告示第六百十九号

北九州空港の施設に変更を加えたいので、航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第五十五条の二第三項において準用する同法第三十八条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和五年六月三十日

国土交通大臣 齊藤 鉄夫

- 一 設置者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
 - 二 空港の名称及び位置 北九州空港 福岡県北九州市
 - 三 変更しようとする事項（変更前の事項については平成六年運輸省告示第九号、平成十八年国土交通省告示第二百八十九号及び平成二十九年国土交通省告示第四百四十四号を参照。）
 - イ 標点の位置 北緯三十三度五十分三十四秒 東経百三十一度二分八秒 標高六・三メートル
 - ロ 空港の範囲 第一図のうち、一点鎖線で囲まれた部分
 - ハ 空港の総面積 百八十四万四千九百十八平方メートル
 - ニ 着陸帯
- (1) 等級 A級
- (2) 範囲 第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域（長さ三千百二十メートル、幅二百八十メートル）

ホ 滑走路

長さ 三千メートル

へ 誘導路

延長 三千五百三十二メートル

ト 進入区域、進入表面、水平表面及び転移表面

(1) 進入区域 第二図のうち、イ、ロ、へ、ホ及びイ並びにハ、ニ、チ、ト及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域

(2) 進入表面 第二図のうち、着陸帯の短辺（イロ及びハニ）に接続し、かつ、水平面に対し上方へ五十分の一のこう配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するもの


(3) 水平表面 第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径四千メートルで描いた円周（レの線）で囲まれた部分

(4) 転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺（イホ'及びニチ'並びにロへ'及びハト'）を含む平面及び着陸帯の長辺（イニ及びロハ）を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるものうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線（イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル）、これらの平面と水平表面を含む平面との交線（タヨ、

四 ヨカ及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルヲ）及び進入表面の斜辺（イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ）又は着陸帯の長辺（イニ及びロハ）により囲まれる部分

変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和九年八月三十一日

第一図 北九州空港

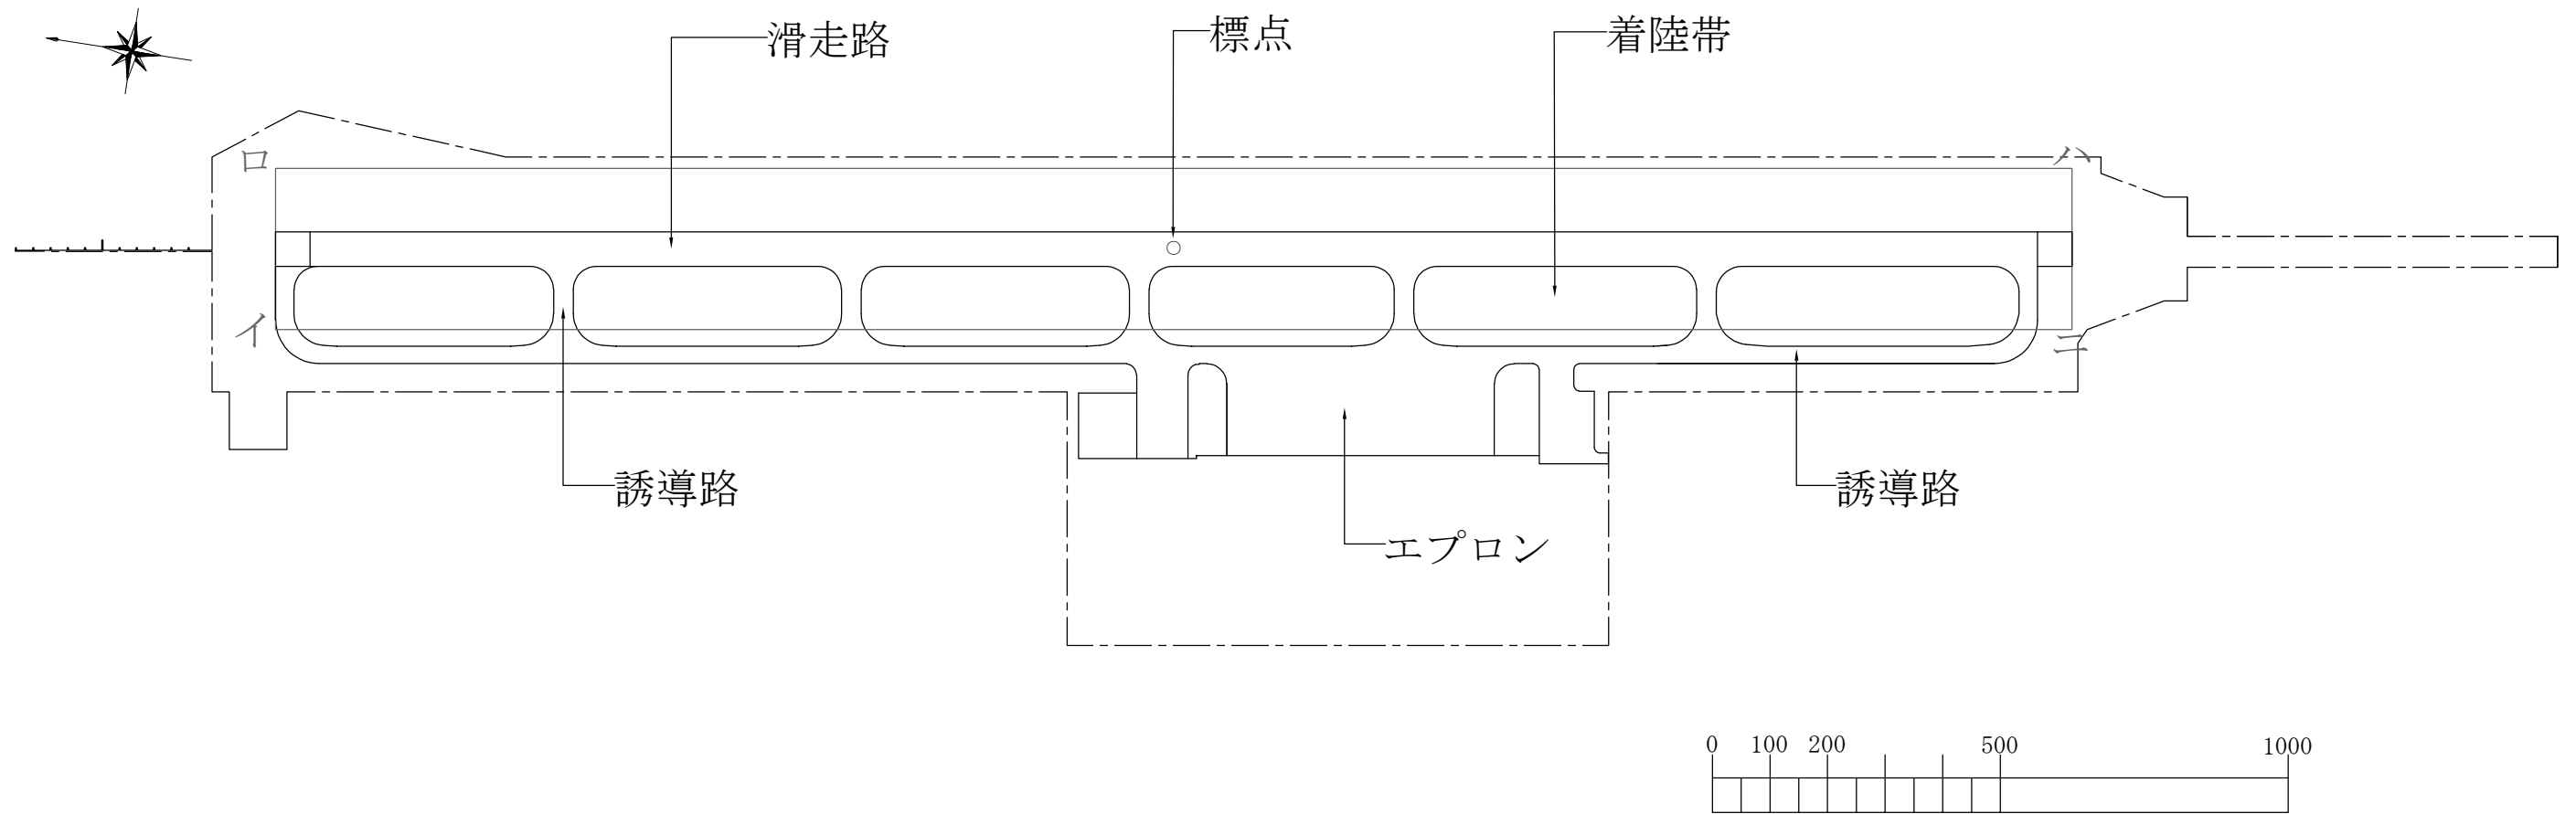

第二図 北九州空港

